

ХАКАТОН AVITO · КЕЙС «AI REVIEWER»

Рассказ на защите

Восемь минут показа: что говорим и что в этот момент на экране.
Все кадры сняты с работающего приложения, не нарисованы.

0:00 — 0:40	Три роли, один сервис, ноль внешних вызовов
0:40 — 1:40	Условие превращается в рубрику
1:40 — 2:00	Рубрику утверждает человек
2:00 — 2:20	Сроки и штраф — правило из условия
2:20 — 3:00	Распределение по нагрузке
3:00 — 3:20	Очередь ревьюера отсортирована по риску
3:20 — 3:50	Формальные проверки — без модели
3:50 — 5:00	Балл по критерию — с доказательствами
5:00 — 5:30	Признаки генеративного ИИ — сигнал, а не приговор
5:30 — 5:50	Документ с подсветкой
5:50 — 6:10	Трасса: что отработало, а что нет
6:10 — 6:30	Итог подтверждает человек
6:30 — 6:50	Студент получает результат сразу
6:50 — 7:20	Эффект — цифрами, а не на словах
7:20 — 7:35	Типовые ошибки потока
7:35 — 7:50	Качество: показываем и то, что не получилось
7:50 — 8:00	Финальный кадр: внешних вызовов ноль


0:00 — 0:40

Три роли, один сервис, ноль внешних вызовов

экран входа

ГОВОРИМ

Три роли одной системы: методист, ревьюер, студент. Вверху — счётчик внешних вызовов: ноль. Это не декларация, а число из журнала перехваченных обращений: контур офлайн, единственный адрес — локальная модель. Персональные данные машину не покидают.

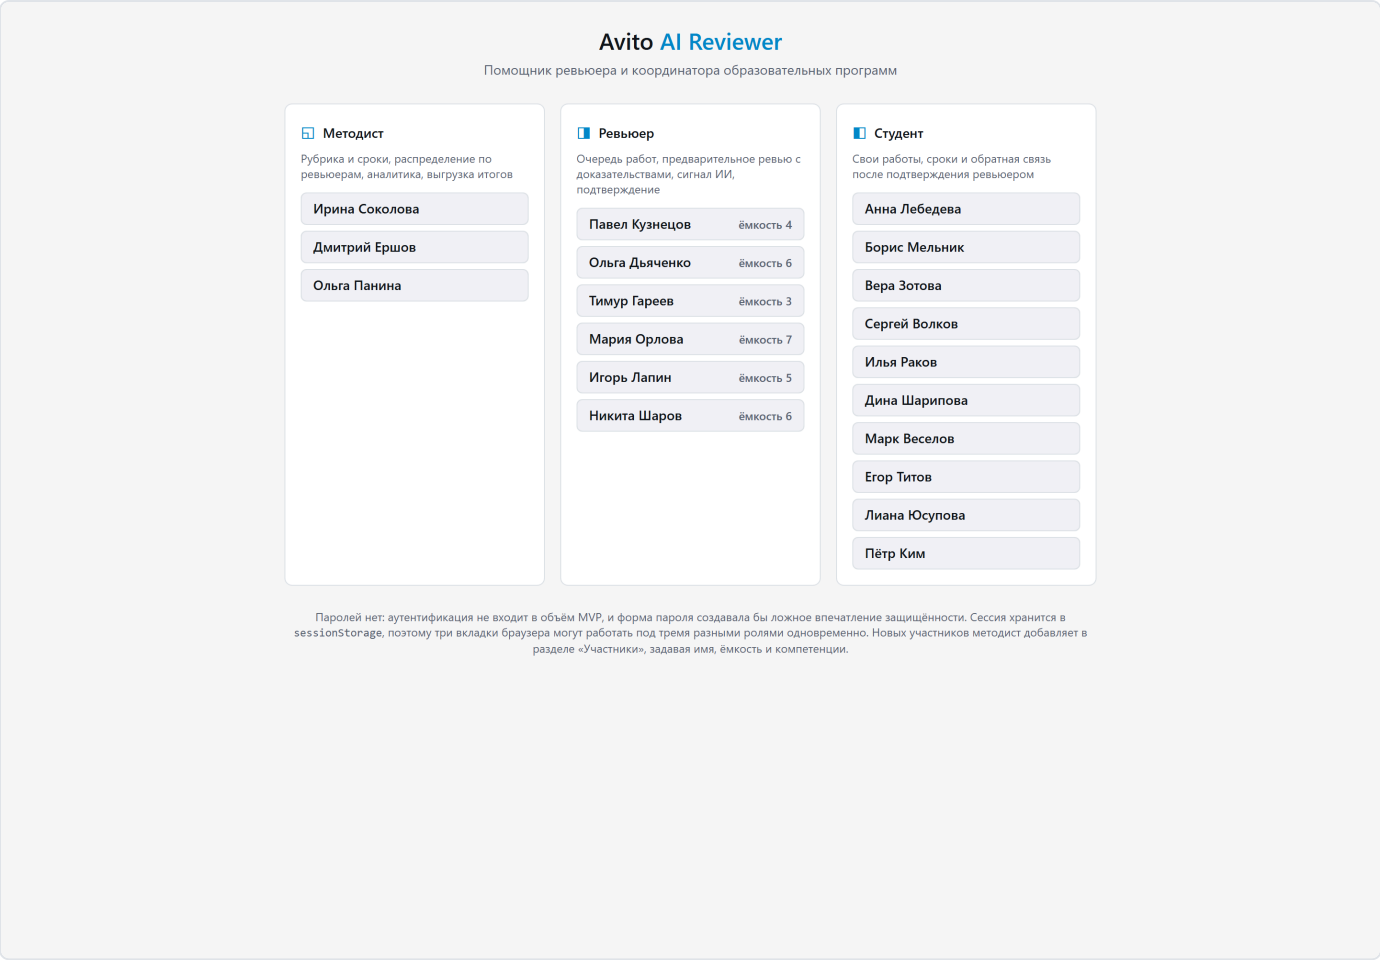

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- вход без пароля — аутентификация вне объёма MVP, и об этом сказано прямо на экране
- у ревьюеров показана ёмкость: сколько работ каждый берёт за цикл
- три вкладки браузера живут под тремя ролями одновременно

0:40 — 1:40

Условие превращается в рубрику методист

ГОВОРИМ

Загружаю условие задания. Пять критериев, максимумы 1-4-2-2-1, требования к объёму, шрифту, кеглю и интервалу, срок и правило штрафа — извлечены автоматически. Разделение простое: числа берёт код регулярными выражениями, названия и описания — модель. В цифрах условия нет двусмысленности, доверять здесь модели незачем.

Рубрика

Загрузить условие

Три источника: автоизвлечение из условия, ручной ввод, загрузка файла требований. Ревью по неутверждённой рубрике не запускается — ошибка в критериях искажила бы все баллы разом.

Год сдачи в условии не указан — подставлен текущий, проверьте.

Критерий	Максимум	Вес
Корректность описания продукта и ценностного предложения Идеальный результат: Указано точное название продукта и его тип (маркетплейс, финтех, SaaS и т. д.). Сформулировано его ценностное предложение: описано, кому пр	1	1
Глубина и системность анализа рисков Идеальный результат: Для каждого из ключевых этапов CJM определены риски. Дано полное описание рисков по шаблону. Таблица заполнена корректно. Определен тип каж	4	1
Обоснованная приоритизация трёх критичных рисков Идеальный результат: Для каждого риска приведена обоснованная оценка по трем критериям: вероятность, влияние и сложность митигации. Риски визуализированы в матр	2	1
Реалистичный расчёт ROI митигации одного риска Идеальный результат: Выбран один из трех приоритетных рисков. Для него рассчитан ROI митигации. Приведена формула ROI, убытки, их снижение и стоимость митигации	2	1
Качество оформления Идеальный результат: Работа оформлена аккуратно, структура соответствует требованиям, легко читается. Используются заголовки, списки, таблицы, схемы. Формат фай	1	1

Сумма максимумов: 10 формальные требования: 3 стр., Arial 11 pt, таблицы Arial 10 pt, интервал 1.15–1.5

Править вручную

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- сумма максимумов сверяется с заявленной в условии — расхождение выводится предупреждением
- рубрику можно править руками или загрузить отдельным файлом требований
- жёлтая плашка — то, в чём система не уверена и просит проверить человека

1:40 — 2:00

Рубрику утверждает человек

методист

ГОВОРИМ

Это черновик. Ревью по неутверждённой рубрике не запускается — ошибка в критериях искажила бы все баллы разом. Нажимаю «Утвердить». Дальше загружаю пул работ: направление указывается явно, а система дополнительно определяет его по содержимому и предупреждает при расхождении. Молча положить работу другого курса в этот поток нельзя.

Загрузка работ

Форматы: .c, .cpp, .cs, .docx, .go, .gradle, .ini, .ipynb, .java, .js, .kt, .md, .mod, .pdf, .php, .proto, .ps1, .py, .rb, .rs, .sh, .sql, .toml, .ts, .tsx, .txt, .xls, .xlsx, .yaml, .yml, .zip. Направление работы берётся из задания («product_fraud»); система дополнительно определяет его по содержимому и предупреждает при расхождении — решение остаётся за вами.

Если работа сдаётся повторно после доработки, укажите, какую версию она заменяет: предыдущая сохранится для сравнения и уйдёт из очереди ревьюера, а проверять её продолжит тот же человек.

Студент

Анна Лебедева

Повторная сдача

— новая работа —

Выбрать файлы

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- форматы: docx, pdf, xlsx, md, txt
- повторная сдача заводится как новая версия: предыдущая сохраняется для сравнения
- участники курса заводятся здесь же, в интерфейсе

2:00 — 2:20

Сроки и штраф — правило из условия

методист

ГОВОРИМ

Три срока: мягкий, жёсткий и срок проверки. Правило взято из условия дословно: досдача в течение суток стоит минус один балл, после жёсткого срока работа оценивается в ноль. Системные часы мы не подкручиваем — время настоящее, двигаются сами сроки. Для показа есть режим 10 секунд / 40 секунд: тот же механизм обслуживает и реальные сроки в днях.

Сроки и штрафы

Правило взято из условия задания: досдача в течение суток — штраф – 1 балл, после жёсткого срока — 0 баллов. Системные часы не подкручиваются: время настоящее, двигаются только сами сроки.

Мягкий дедлайн срок сдачи; после него работа принимается со штрафом	06.09.2026 02:13:40		1 дн 12 ч	+10 с	+30 с	+1 мин	+5 мин
Жёсткий дедлайн после него работа оценивается в 0 баллов	07.09.2026 02:13:40		2 дн 12 ч	+10 с	+30 с	+1 мин	+5 мин
Срок проверки проверка занимает не более 7 дней после дедлайна	14.09.2026 02:13:40		9 дн 12 ч	+10 с	+30 с	+1 мин	+5 мин

Режим демонстрации: 10 с / 40 с

Тот же механизм обслуживает и реальные сроки в днях.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- живой обратный отсчёт до каждого перехода
- переход состояния пересчитывает балл автоматически и шлёт уведомление обеим сторонам
- точность до секунды — иначе демонстрация правила заняла бы сутки

2:20 — 3:00

Распределение по нагрузке

МЕТОДИСТ

ГОВОРИМ

Павел уже загружен на три работы из четырёх, Ольга свободна, Тимур не проверяет продуктовый фрод. Нажимаю «Распределить» — все три работы уходят Ольге. Это венгерский алгоритм на матрице «работа × слот ревьюера»: точный оптимум задачи о назначении, а не эвристика «раздать поровну». В стоимость входят компетенция, текущая загрузка относительно ёмкости, срочность, трудоёмкость работы и преемственность при повторном ревью.

Распределение по ревьюерам

Проверить все (6)Распределить (0)

Венгерский алгоритм на матрице «работа × слот ревьюера». Стоимость учитывает компетенцию, текущую загрузку относительно ёмкости, срочность и трудоёмкость. Это точный оптимум, а не эвристика «раздать поровну».

Павел Кузнецов · ёмкость 4 · product_fraud, product_business_models	3 / 4
Ольга Дьяченко · ёмкость 6 · product_fraud	3 / 6
Тимур Гареев · ёмкость 3 · tech_QA, system_design	0 / 3
Мария Орлова · ёмкость 7 · product_business_models	0 / 7
Игорь Лапин · ёмкость 5 · tech_QA	0 / 5
Никита Шаров · ёмкость 6 · system_design, go	0 / 6

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- полосы показывают загрузку до и после — видно, что перекося выровнялся
- каждое назначение сопровождается причиной, её видно в уведомлении ревьюеру
- любую работу можно перенести вручную: алгоритм предлагает, решает человек

3:00 — 3:20

Очередь ревьюера отсортирована по риску ревьюер

ГОВОРИМ

Вторая вкладка. Очередь отсортирована не по времени сдачи, а по индексу приоритета ручной проверки — сверху то, где автоматика вероятнее ошиблась. Это второе число, которое считает система, и оно не имеет отношения к оценке студента: это оценка риска ошибки автоматике.

Моя очередь 3 работ

Отсортировано по индексу приоритета ручной проверки — сверху то, где автоматика вероятнее ошиблась.

Анна Лебедева средний 0.27

Product_Fraud_Д32_Решение слабое.docx

подтверждена сдано в срок

предварительно 6.5 / 10

Борис Мельник низкий 0.14

Product_Fraud_Д32_Решение среднее.docx

ревью готово сдано в срок

предварительно 8.1 / 10

Вера Зотова низкий 0.11

Product_Fraud_Д32_Решение хорошее.docx

ревью готово сдано в срок

предварительно 8 / 10

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- в индекс входят признаки ИИ, схожесть работ, неподтверждённые цитаты, формальные нарушения и близость балла к границе
- работа, которую автоматика проверить не смогла, получает максимальный приоритет и встаёт первой
- бейджи показывают состояние по сроку и штраф

3:20 — 3:50

Формальные проверки — без модели ревьюер

ГОВОРИМ

Первый слой считает код, без обращения к модели: объём в страницах, шрифт и кегль основного текста и таблиц, межстрочный интервал, формат файла, структурные элементы, признаки истории изменений, декларация об использовании ИИ. Статусов четыре, а не два: «не определено» — полноправный ответ. У одной из реальных работ интервал не задан нигде, и называть это нарушением было бы неправдой.

▼ **Формальные проверки** (без модели · нарушений 1, не определено 4)

?

Объём работы

Точное число страниц недоступно (нет docProps/app.xml). Оценка по объёму текста: ~1 стр. при 3394 символах. В пределах допустимого, но требует взгляда ревьюера.
символов: 3394 · оценка: ~1 стр. · метаданные Word отсутствуют
требование: **Объём** — не более 3 страниц без приложений.

✓

Шрифт основного текста

Везде Arial.
использованы: Arial
требование: **Шрифт** — Arial.

✗

Шрифт в таблицах

Посторонний шрифт: Arial Unicode MS при требуемом Arial.
использованы: Arial, Arial Unicode MS
требование: **Шрифт** — Arial.

показать

✓

Кегль основного текста

Везде 11 пт.
кегли: 11 пт.
требование: **Кегль** — 11 пт.

✓

Кегль в таблицах

Везде 10 пт.
кегли: 10 пт.
требование: **Кегль** — 10 пт.

✓

Межстрочный интервал

1.15 — в пределах нормы.
значения: 1.15
требование: **Межстрочный интервал** — 1.15–1.5.

✓

Формат файла

DOCX
файл: seed_56a0becd.docx
требование: **Формат** — DOCX, PDF.

?

История изменений

Признаков истории правок в файле нет. По локальной копии это не доказывает их отсутствия: история живёт в сервисе, где работа велась. Проверить ссылку вручную.
метаданные о редакциях недоступны
требование: **Доступ на редактирование**, должна быть видна история изменений.

✓

Структурные элементы

Используются 2 из 4 типов структурных элементов.
заголовков: 0 · списков: 0 · таблиц: 2 · изображений: 1
требование: **Использованы заголовки, списки, таблицы, схемы**.

?

Изображения не оценены

В работе 1 изображени(е/я). Текстовая модель их не анализирует — содержание схем и матриц оценивает ревьюер.
image1.png
требование: **Ограничение автоматической проверки**.

?

Декларация об использовании ИИ

Упоминаний об использовании ИИ в работе нет. Это не нарушение: студент мог не применять ИИ. Сопоставьте с сигналом генеративного детектора.
требование: **Если вы использовали ИИ** — укажите это в работе и опишите, как именно.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- к каждой проверке показано требование из условия и найденное значение
- шрифт разрешается через наследование стилей Word, а не поиском по XML
- «изображение не оценено» — прямое признание границ текстовой модели

3:50 — 5:00

Балл по критерию — с доказательствами ревьюер

ГОВОРИМ

Главный экран продукта. По каждому критерию: балл, вердикт, дословные цитаты из работы с номером блока, список того, чего не хватает, и рекомендация ревьюеру. Ключевое — цитаты проверяет код, а не модель. Документ режется на пронумерованные блоки, модель обязана сослаться на блок, а дальше нечёткий поиск ищет цитату именно в нём. Схема, которую заполняет модель, содержит только номер блока и текст: статус «подтверждено» проставляет код, поэтому модель физически не может объявить свою проверку пройденной.

Корректность описания продукта и ценностного предложения

0,5 / 1

Продукт и его тип указаны верно, но ценностное предложение раскрыто неполно: отсутствует описание уникальности продукта.

Доказательства (2 из 2 подтверждены кодом)

✓ §1	«Авито Авто Запчасти — крупнейшая в стране площадка для продажи автозапчастей, как новых, так и поддержанных.»	100%
✓ §2	«Ценностное предложение - крупнейшая в стране площадка для продажи автозапчастей, как новых, так и поддержанных. Объединяет продавцов по всей России с гарантией безопасности сделки и доставкой.»	100%

Чего не хватает

- В описании ценностного предложения отсутствует характеристика уникальности продукта (что отличает его от конкурентов).
- В описании ценностного предложения недостаточно детально раскрыта целевая аудитория (упомянуты продавцы и покупатели, но не сформулирован портрет).

Ревьюеру: Ревьюеру следует обратить внимание на отсутствие в тексте формулировки уникального торгового предложения (УТП) или ключевых преимуществ, которые делают этот маркетплейс автозапчастей особенным по сравнению с аналогами.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- процент справа — насколько точно цитата нашлась в указанном блоке
- не нашлась — критерий помечается «не подтверждён» и растёт приоритет ручной проверки, но балл не снижается
- балл правится прямо здесь: поле ввода, а не текст

5:00 — 5:30

Признаки генеративного ИИ — сигнал, а не приговор ревьюер

ГОВОРИМ

Ансамбль из четырёх независимых сигналов: стилометрия, форматные артефакты документа, метаданные и суждение модели. На выходе — скор, уровень уверенности, основания и ограничения метода. Кейс прямо запрещает генеративной проверке автоматически влиять на оценку, и у нас это сделано структурно: вклад детектора идёт только в индекс приоритета ручной проверки. Ревьюер подтверждает или отклоняет сигнал, решение пишется в базу.

Признаки генеративного ИИ

0.39 - уверенность: средняя

Сигнал носит рекомендательный характер и **не является доказательством нарушения**. На балл он не влияет — только на приоритет ручной проверки. Подтвердить или отклонить его может только ревьюер.

Стилометрия	0.40	Композитная оценка по 4 показателям: 0.40.
Форматные артефакты	0.25	Найдено признаков: 1.
Метаданные документа	недоступен	docProps/app.xml отсутствует — вероятен экспорт из Google Docs. Время редактирования и число слов недоступны. Это НЕ означает отсутствия признаков: сигнал неприменим.
Суждение модели	0.45	Оценка модели: 0.45.

Основания

- Стилометрия: Композитная оценка по 4 показателям: 0.40.
- Суждение модели: Оценка модели: 0.45.

Ограничения метода

- Сигнал вероятностный и не является доказательством нарушения. Решение принимает ревьюер.
- Оценка не влияет на балл автоматически — только на приоритет ручной проверки.
- Метод не отличает текст, написанный с помощью ИИ и затем переработанный студентом, от полностью самостоятельного.
- Метаданные документа: docProps/app.xml отсутствует — вероятен экспорт из Google Docs. Время редактирования и число слов недоступны. Это НЕ означает отсутствия признаков: сигнал неприменим.
- В работе 1 изображени(е/я) — их содержимое не анализировалось.

Декларация студента об использовании ИИ: не найдена

Комментарий к решению (необязательно)

Отклонить сигнал

Подтвердить сигнал

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- метаданные помечаются «недоступны», если их нет: экспорт из Google Docs их не содержит
- проверяется и декларация студента об использовании ИИ, которую требует условие
- выключение тумблера детектора меняет приоритет и не меняет балл — это закреплено тестом

5:30 — 5:50

Документ с подсветкой ревьюер

ГОВОРИМ

Тот же документ по блокам, с четырьмя переключаемыми слоями: зелёным подсвечены доказательства, жёлтым — нарушения, фиолетовым — признаки ИИ, пунктиром — то, что было заменено псевдонимом перед отправкой в модель. Клик по критерию прокручивает к фрагменту.

Документ с подсветкой

☒ доказательства☒ признаки ИИ☒ нарушения☐ персональные данные

\$1

Авито Авто Запчасти

И, Корректность описания продукта и ценностного предложения: подтверждает балл

И, Суждение модели: Использование стандартных заголовков для обозначения блоков (\$1, \$2, \$3), что характерно для структурированных учебных м

И, Суждение модели: цитата: \$1 Авито Авто Запчасти

\$2

Ценностное предложение - крупнейшая в стране площадка для продажи автозапчастей, как новых, так и поддержанных. Объединяет продавцов по всей России с гарантией безопасности сделки и доставкой.

И, Корректность описания продукта и ценностного предложения: подтверждает балл

И, Суждение модели: Использование стандартных заголовков для обозначения блоков (\$1, \$2, \$3), что характерно для структурированных учебных м

\$3

СJM покупателя

И, Суждение модели: Использование стандартных заголовков для обозначения блоков (\$1, \$2, \$3), что характерно для структурированных учебных м

\$4

Регистрация -> Поиск товара -> Чат с продавцом -> Оплата/Доставка -> Получение

И, Суждение модели: цитата: \$4 Регистрация -> Поиск товара -> Чат с продавцом -> Оплата/Доставка -> Получение

\$5

СJM продавца

\$6

Регистрация -> Создании объявления-> Чат с покупателем -> Отправка -> Вывод средств

\$7

Риск	Описание	Этапы СJM	Вероятность	Влияние	Митигация	Ответственные
Накрутка отзывов\рейтингов финансовый, репутационный	Искажение доверия и конверсии	Поиск товара	Высокая	Высокое	отзывы только после сделки, антиспам правила, лимиты, детект шаблонов/текста через ML	Продакт, T&S, модерация
Мошеннические объявления (скам) финансовый, репутационный	Ложные офферы/"слишком выгодно", сбор предоплат	Поиск товара	Высокая	Высокое	лимиты новичкам, ML контент+поведение, репутация продавца	Продакт, T&S, модерация
Подмена товара / "кирпич в коробке"	Приходит не тот товар / пустая посылка	Получение товара	Средняя	Высокое	фото/видео упаковки, пломбы, проверка при получении	Продакт, T&S, модерация

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- подсветка ПДн строится тем же кодом, который маскирует, — иначе она была бы декорацией
- видно, что именно защищено: в модель ушёл псевдоним

5:50 — 6:10

Трасса: что отработало, а что нет ревьюер

ГОВОРИМ

Пайплайн — список шагов. Упавший необязательный шаг пишется в трассу, и ревью продолжается с пометкой; обязательный останавливает пайплайн, но результат всё равно возвращается — с объяснением, что случилось. Ревьюер видит не «что-то пошло не так», а какой шаг, сколько занял и почему отказал.

Трасса выполнения

✓	формальные проверки	0 мс	проверок: 11, нарушений: 1
✓	маскирование ПДн	518 мс	замаскировано сущностей: 1
✓	оценка по критериям	30602 мс	оценено критериев: 5 из 5
✓	признаки генеративного ИИ	4129 мс	скор 0.39, уверенность «средняя»
✓	агрегация балла и приоритета	2 мс	предварительный балл 6.5 из 10, приоритет 0.27
✓	обратная связь студенту	2984 мс	155 слов

Всего 38.2 с, модель avito-reviewer.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- маскирование ПДн — обязательный шаг: без него обращение к модели не происходит вовсе
- работа, которую не удалось проверить, уходит человеку целиком и встаёт первой в очереди

6:10 — 6:30

Итог подтверждает человек ревьюер

ГОВОРИМ

Правлю балл, правлю текст обратной связи. До этого момента студент не видит ничего. Итог публикуется только сейчас — по нажатию человека. Система готовит материал, решение принимает ревьюер.

Итоговое решение

Балл предварительный. Студент увидит результат только после вашего подтверждения.

Обратная связь студенту

Работа принята. Основные замечания: добавьте матрицу «Вероятность × Влияние» с цветовой кодировкой и приведите расчёт ROI таблицей с указанием периода.

Итоговый балл: **6.5** / 10

Подтверждено 04.09.2026, 00:11:56.

[Markdown](#)[HTML](#)[JSON](#)[Обновить результат](#)

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- видно, изменил ли ревьюер предварительный балл — это метрика согласия с автоматикой
- выгрузка ревью в Markdown, HTML и JSON

6:30 — 6:50

Студент получает результат сразу студент

ГОВОРИМ

Третья вкладка. Обратная связь пришла мгновенно, по событию, без перезагрузки. Балл, штраф за срок, что получилось и что улучшить. Внутренних флагов студент не видит вовсе — приоритет проверки, сигнал ИИ и схожесть с чужими работами сервер этой роли просто не отдаёт.

ДЗ №2. Карта рисков продукта

Product_Fraud_Д32_Решение слабое.docx · отправлено 03.09.2026, 18:06:21

оценка

6.5 / 10

сдано в срок

Сдано 03.09 18:06:21, до срока 3367 мин.

Проверка: проверено за 10 дн 2 ч до срока

Обратная связь

Скачать

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- имя студента в фидбеке — настоящее: псевдоним подставляется обратно при выдаче
- рядом — профиль с динамикой баллов и радаром по критериям


6:50 — 7:20

Эффект — цифрами, а не на словах

методист

ГОВОРИМ

Формулировки взяты дословно из критериев успеха кейса: сокращение числа ручных действий, время обработки, количество просроченных проверок. Базовая линия — одиннадцать действий на работу — выведена из семи шагов текущего процесса. Фактические действия считаются по журналу: каждое нажатие пользователя записывается. Не оценка на глаз, а счётчик.

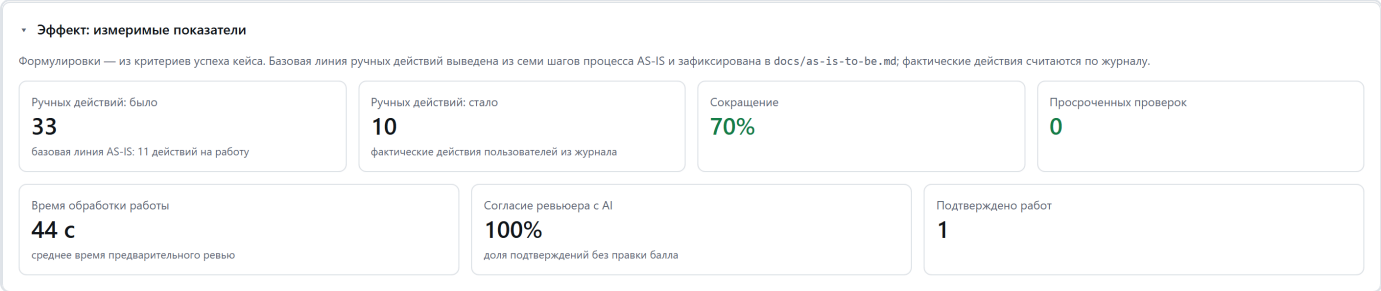

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- в знаменатель входят только работы, реально прошедшие процесс: метрику должно быть можно оспорить
- числитель и знаменатель считают одни и те же работы — иначе второй курс ломает метрику
- рядом: воронка, распределение баллов, загрузка ревьюеров, согласие ревьюера с автоматикой

7:20 — 7:35

Типовые ошибки потока

методист

ГОВОРИМ

Пробелы, найденные во всех проверенных работах, кластеризуются и показываются как частотный список. Частая ошибка — сигнал о том, что тему стоит подробнее раскрыть в учебных материалах. Это дополнительная функция из списка кейса: предложения по улучшению материалов на основе результатов выполнения.

▾ Типовые ошибки потока

Кластеризация пробелов со всех проверенных работ. Частая ошибка — сигнал о том, что тему стоит подробнее раскрыть в учебных материалах.

Повторяющихся пробелов пока не найдено — нужно больше проверенных работ.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- кластеризация намеренно грубая: для «что объяснить курсу подробнее» частоты достаточно
- рядом — попарная схожесть работ: дублирование и заимствования без обращения к сети

7:35 — 7:50

Качество: показываем и то, что не получилось методист

ГОВОРИМ

Результаты бенчмарка прямо в интерфейсе. Слабую работу система отделяет от обеих сильных устойчиво: разрыв полтора-два балла во всех трёх прогонах. Среднюю и хорошую не различает — и мы это показываем, а не прячем. Причина известна точно: по четырём критериям из пяти у них одинаковый балл, весь разрыв даёт пятый — оформление, где критерий требует таблиц, а у хорошей работы их нет. Подгонять веса под три примера значило бы настроиться на выборку, а не улучшить качество.

Качество ревью на контрольном наборемодель: avito-reviewer

Три работы одного задания — заведомо слабая, средняя и хорошая, — каждая прогнана 3 раза. Это показатель направления, а не статистика: выборка мала, и выводы за её пределы не переносятся. Прогон от 2026-09-04 07:33:41.

Ранжирование
67%
2 пары из 3 упорядочены верно

Разброс между прогонами
0.0
балла — при temperature 0 и фиксированном seed

Цитаты подтверждены
88%
найжены кодом в указанном блоке

Время на работу
45 с
локальная модель, RTX 5070 Ti

Средний балл по уровням работ

работа	средний балл	разброс
слабое	6.50	0.0
среднее	8.30	0.0
хорошее	8.00	0.0

Разделение по парам — включая неудачную

пара	верных прогонов	разрыв	итог
слабое < среднее	3/3	+1.8	разделены
слабое < хорошее	3/3	+1.5	разделены
среднее < хорошее	0/3	-0.3	не разделены

Слабая работа отделяется от обеих сильных устойчиво. Средняя и хорошая не различаются: разрыв 0,1 балла лежит в критерии оформления, где у хорошей работы нет ни одной таблицы и ни одного стиля заголовка. Подгонять веса под три примера мы не стали — это была бы настройка на выборку, а не улучшение.

Все прогоны

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- разброс баллов между тремя прогонами — ноль: temperature 0 и фиксированный seed
- 88 % цитат подтверждены кодом
- на курсе по QA, где работы в .xlsx, все три пары упорядочены верно

7:50 — 8:00

Финальный кадр: внешних вызовов ноль

методист

ГОВОРИМ

Каждое обращение приложения проходит через страж: хост вне списка разрешённых роняет вызов до его выполнения. Ноль на экране — это число из журнала перехваченных обращений, а не из настроек. Здесь же видно, что нашёл ПДн-щит и что маскирование выполняется до вызова модели, а не после.

Внешних вызовов

0

фактически перехваченные обращения за пределы контура

Внутренних вызовов

34

обращения к локальной модели

Заблокировано

0

попытки выйти за пределы ALLOWED_HOSTS

Модель

локально

localhost, 127.0.0.1

Офлайн-контур

Жёсткий режим (OFFLINE_ENFORCE)
Разрешённые хосты
Псевдонимизация ПДн
NER для имён (natasha)
Каждое обращение к модели проходит через страж: хост вне списка разрешённых роняет вызов до его выполнения. Число внешних вызовов выше — из журнала фактических обращений, а не из настроек.

включён — вызов наружу роняется

localhost, 127.0.0.1

включена, до вызова модели

включён

Что нашёл ПДн-щит

Просканировано документов: 10. Маскирование выполняется до вызова модели; карта псевдонимов локальна и применяется в обратную сторону при выдаче обратной связи студенту.
ССЫЛКА: 2 ФИО: 6 ТЕЛЕФОН: 1 EMAIL: 2
Отдельно маскируются метаданные документа: ФИО автора лежит в docProps, а не в тексте, и без этого шага утекло бы именно оно.

Журнал вызовов (34)

Что это доказывает. Данные студентов не покидают машину: единственный адрес, к которому обращается приложение, — локальная модель. В метаданных реальных работ лежат настоящие ФИО, поэтому псевдонимизация выполняется всегда и до обращения к модели, а не после.
Ограничения и упрощения перечислены в docs/security.md: в MVP нет аутентификации и шифрования БД, и это указано прямо, а не умолчанием.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ

- маскируются и текст, и метаданные документа: ФИО автора лежит в свойствах файла
- замены обратимы — студент видит своё имя, а не «ЛИЦО_1»
- выключить маскирование можно только правкой конфигурации, и это видно в интерфейсе

Что мы намеренно не автоматизировали

Кейс прямо ограничивает роль AI, и эти ограничения заданы в коде структурно, а не соблюдаются на честном слове.

Ограничение кейса	Как обеспечено
AI не заменяет ревьюера	балл предварительный; студенту публикуется только после нажатия человека
Сигнал ИИ не влияет на оценку автоматически	вклад детектора входит только в индекс приоритета; закреплено тестом на трёх положениях тумблера
Сигнал ИИ — не доказательство	показываются основания, уверенность и ограничения метода; ревьюер подтверждает или отклоняет
ПДн не уходят в незащищённые сервисы	псевдонимизация обязательным шагом до вызова модели; офлайн-страж роняет вызов наружу
Только доступные модели и сервисы	локальная Qwen 3.5 9B через Ollama; версии зафиксированы производной моделью

Честные ограничения

Изображения не оцениваются

Текстовая модель схемы не анализирует. Каждое изображение помечается «не оценено» — это видно ревьюеру.

Метаданные есть не всегда

Экспорт из Google Docs не содержит свойств файла. Сигнал по метаданным помечается «недоступен», а не «признаков нет».

Бенчмарк на трёх работах

Показатель направления, а не статистика. Для оценки качества как метрики нужна разметка ревьюерами на десятках работ.

Скан не проверяется

Из PDF без текстового слоя оценивать нечего. Система отказывается и отправляет работу человеку, а не выставляет балл вслепую.

Аутентификации нет

Вход — выбор из списка. Форма пароля создавала бы ложное впечатление защищённости; об этом сказано на экране входа.

Длинная работа обрезается

Окно контекста конечно. Работу режем сами, по границам блоков, с предупреждением — а не отдаём молча на усечение серверу модели.

Вопросы, которых мы ждём

Почему локальная модель, а не облачный API?

Кейс запрещает передавать персональные данные в незащищённые сервисы. Плюс переменные затраты — ноль: 1000 работ через облачный API уровня GPT-4o mini обошлись бы примерно в 5,5 тыс. рублей и вынесли бы данные из контура.

Насколько это воспроизводимо?

temperature 0, фиксированный seed, погашенные штрафы сэмплирования, версия модели зафиксирована производной моделью. Разброс баллов на трёх прогонах — ноль. Проверено и в консоли, и через приложение.

Что если модель ошибётся или упадёт?

Пайплайн — список шагов; упавший пишется в трассу, ревью продолжается с пометкой. Ответ модели валидируется схемой с ремонтным ретраем. Цитаты проверяет код: выдуманная отбраковывается. Непроверенная цитата поднимает приоритет ручной проверки и не снижает балл.

Как это масштабируется на другие курсы?

Загрузкой условия и утверждением рубрики. Проверено на трёх курсах: продуктовый фрод (.docx), продуктовая бизнес-модель и технический QA (.xlsx). Новый методист заведён через интерфейс и его руками пройден весь путь на курсе, которого в системе не было.

Почему средняя и хорошая работы не различаются?

Разрыв 0,3 балла целиком лежит в критерии «Качество оформления»: он требует заголовков и таблиц, а у хорошей работы их нет — её структура выражена нумерацией внутри абзацев. По остальным четырём критериям баллы совпадают. Подгонять веса под три известные работы мы не стали.

Сколько занимает проверка?

Около 45 секунд на работу в фоне, семь обращений к модели. Ревьюер в это время не ждёт: очередь обрабатывается фоновно, прогресс приходит по событиям.

Что если демонстрация сломается?

Все ревью выполнены заранее и лежат в базе — показ не требует пересчёта. Есть консольный путь: то же ревью печатается в терминале. Запасные варианты перечислены в сценарии демонстрации.