

El programa crea una base de datos con nombre myDatabase en caso de no existir, añade una colección de nombre recipes.

El servicio con el endpoint: “/receipt/insert” envía un documento JSON ya establecido dentro del mismo servicio para insertarlo en la colección ya mencionada previamente.

En caso de que la inserción fue exitosa se mostrara en consola y en la terminal los mensajes correspondientes de las figuras 1 y 2.

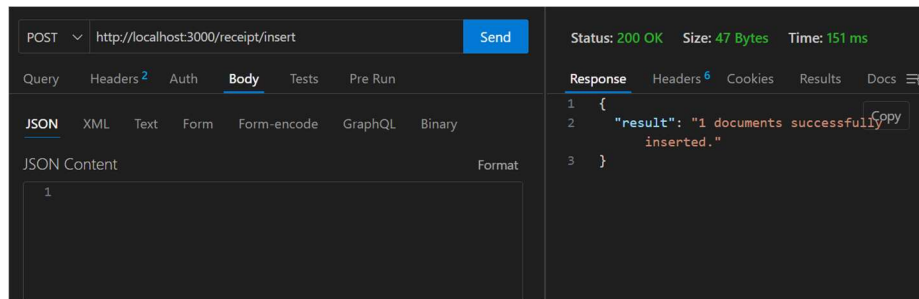


Ilustración 1: POST desde thunder client

```
PS C:\Users\josor\Documents\AplicacionesDistribuidas\MongoDB_insert> node insertMongoDB.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
1 documents successfully inserted.
```

Ilustración 2: terminal

Para que se pueda pasar los datos de recipes como parámetro se hace la modificación siguiente en el código: `const recipes = req.body.recipes`. Desde postman o thunder client se hace el request y se envía el JSON

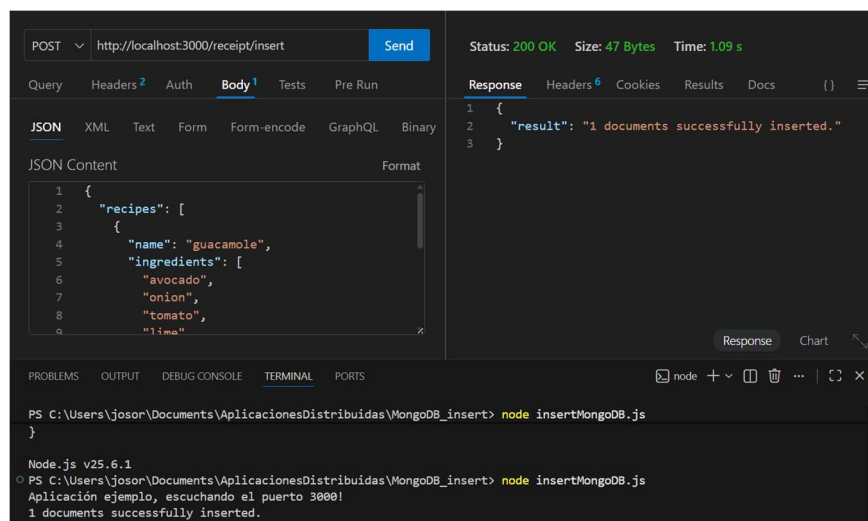


Ilustración 3 cuerpo del JSON

	_id ObjectId	name String	ingredients Array	prepTime
1	ObjectId('69b189918496d4b...	"elotes cocidos"	[] 5 elements	35
2	ObjectId('69b1ad84e608ea7...	"guacamole"	[] 6 elements	10

Ilustración 4 resultados finales en mongoDB