

Семантические теги



Рис. 1.11. Стандартная структура страницы на языке HTML4


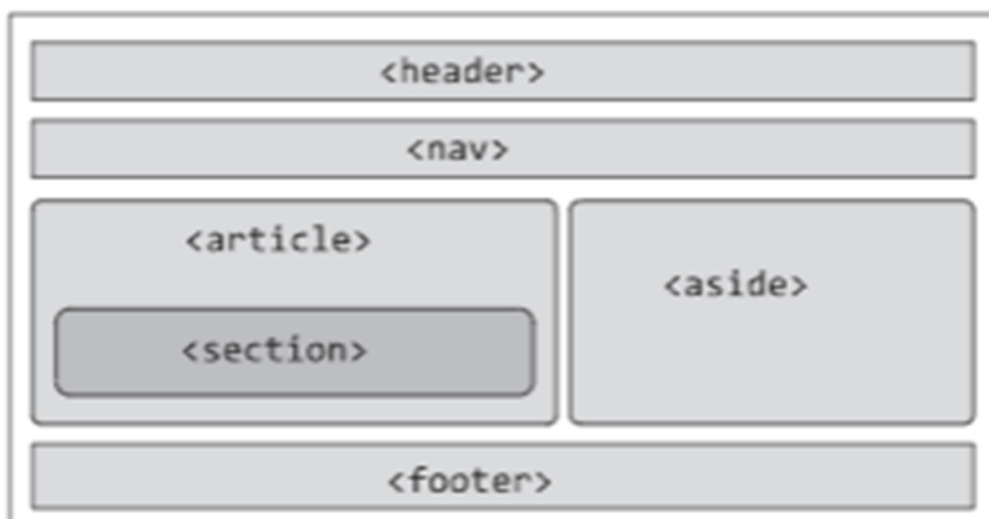


Рис. 1.12. Задание структуры страницы на языке HTML5
с помощью новых структурных элементов

HTML4 vs HTML5 Page Structure on a Blog

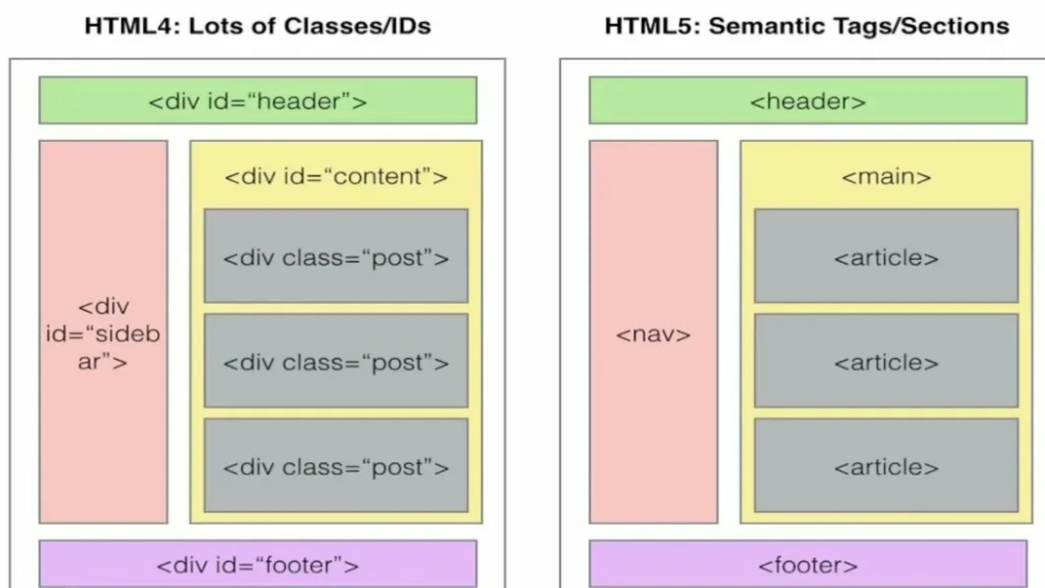

Теги header и footer

- `<header>` — «шапка» сайта или раздела;
- `<footer>` — «подвал» сайта или раздела.

Хедер — это не только привычная шапка сайта с логотипом и меню, он может использоваться и как «шапка» какой-нибудь статьи или раздела сайта. Конечно, в этом случае хедер называют не «шапкой», а вводной частью, в которой могут содержаться заголовки, оглавление и так далее.

С футером ситуация аналогичная. В привычном нам понимании это «подвал» сайта, с копиями, контактной информацией и так далее. Но футер может использоваться и в других разделах сайта. Например, в футере статьи можно разместить дополнительную информацию: данные об авторе, дополнительные ссылки и так далее.

Тег main, основное содержание

Для разметки основного содержимого используем тег `<main>`. Для его стилизации класс использовать не будем, так как на сайте будет только одно единственное основное содержимое.

Теги `article` и `section`, разделы страницы

Разметим разделы «Обо мне» и «Последние посты». Используем для этого теги `<section>` и `<article>`:

- `<section>` — смысловой или логический раздел документа;
- `<article>` — самостоятельный и независимый раздел документа.

Чтобы не было путаницы, разберём где и когда использовать разные контейнеры:

- `<div>` — контейнер общего назначения, не обязательно смысловой. Дивы используются для разметки мелких блоков, создания сетки и декоративных эффектов.
- `<section>` — более крупный логический контейнер, объединяющий содержание по смыслу. Например, блок «О компании», список товаров, раздел личной информации в профиле и так далее.
- `<article>` — самостоятельный, цельный и независимый раздел документа. Этот раздел можно в неизменном виде использовать в различных местах, в том числе и на других сайтах. Примеры: статья, пост в блоге, сообщение на форуме и так далее.

Ещё раз про `article`: анонс поста

Теперь добавим пост в блок с последними постами.

Пост — это цельный, законченный и самостоятельный фрагмент информации. Для его разметки идеально подойдёт тег `<article>`.

Так как `<article>` должен быть независимым, то при разметке удобно считать его отдельной и самостоятельной страницей сайта. При этом иерархия заголовков на всей нашей странице должна быть «сквозная», то есть внутри `<article>` заголовок будет «очередного» уровня. Заголовок родительского раздела `<section>` у нас второго уровня — `h2`, значит внутри `<article>` нужен заголовок третьего уровня — `h3`.

Тег nav, основная навигация

В HTML есть специальный элемент для навигационных блоков — тег `<nav>`. Так что меню и блоки ссылок лучше оборачивать не в дивы, а в навы.

В случае, когда навигация шапки дублируется в подвале сайта, не рекомендуется использовать тег `<nav>` повторно. Достаточно будет использовать список со ссылками.

Тег aside, дополнительное содержание

`<aside>` — это дополнительное содержание, не связанное напрямую с основным. Ещё такие блоки часто называют «сайдбарами» или боковыми панелями.

Пример структуры кода

```
<header>
  <a class="logo">...</a>
  <nav>
    <ul>
      <li>...</li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main>
  <section>
    <h2>...</h2>
  </section>
</main>

<footer>...</footer>
```

Задание

Преобразовать структуру кода вашего индивидуального задания, используя семантические теги.