

קורס אוטומציה - שליטה שליטה בנתונים ותהליכים

שיעור בנושא אפליקציות פנימיות ונוסחאות ב-Make




מה נלמד היום?




עבודה עם אפליקציות פנימיות

שליטה בזרימת התרחיש

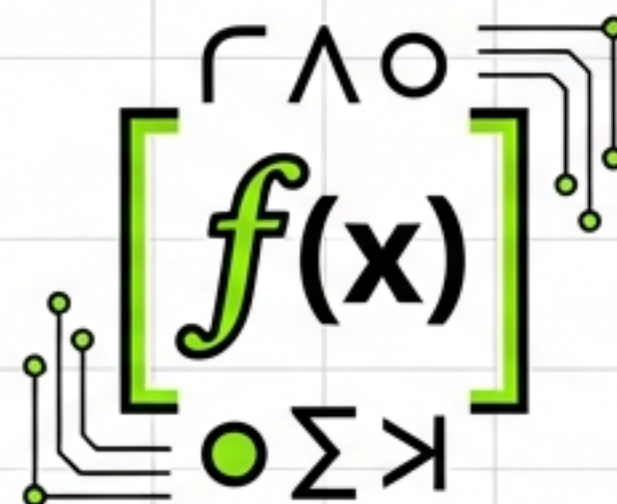

שימוש בנוסחאות מתקדמות

לוגיקה, מתמטיקה וטקסט

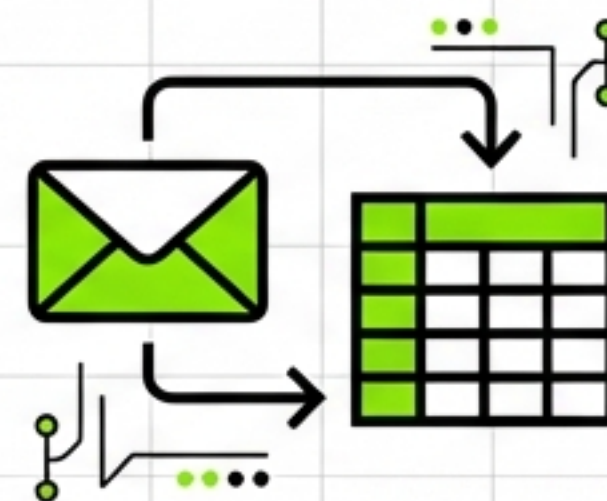

יישום מעשי

פירוק מיילים והכנסת
מידע לטבלה

ניהול זרימה: Router & Switch




מה זה?

מודול המאפשר לפצל את הזרימה של התהליך על סמך תנאים שונים.

דוגמה:

אם שולם > 3 תשלומים ← הוסף ריבית ושלח התראה.
אחרת ← הוסף ל-Google Sheets.

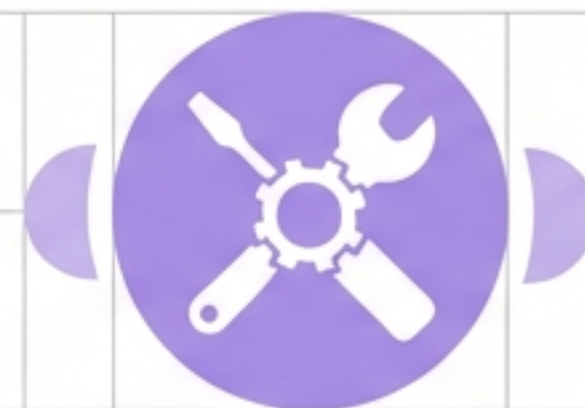


מה זה?

מודול לבחירת ערך ספציפי מרשימה על בסיס חוקיות.

דוגמה:

אם קוד = 2 ← 'פרימיום'
אם קוד = 1 ← 'בסיסי'

ניהול זיכרון ומשתנים

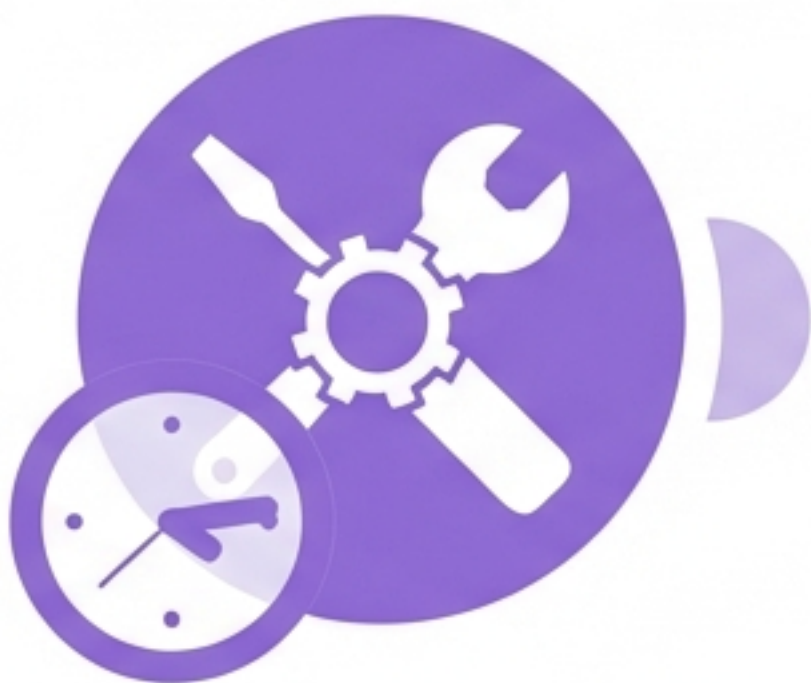

Fira Code

****Set Variables****

Open Sans Hebrew
שמירת מידע לעיבוד ושימוש חוזר.
עוזר לשמור על סדר ולשכפל
תרחישים בקלות.



Fira Code

****Get Variables****

Open Sans Hebrew
שליפת המידע שנשמר קודם לכן.
חיוני להעברת נתונים בין נתיבים
שאינם מחוברים ישירות.


כלי עזר: מספור ובניית טקסט

Increment Function (מספור רץ)

פונקציה המגדילה ערך מספרי
ב-1 בכל ריצה.



Business Use Case

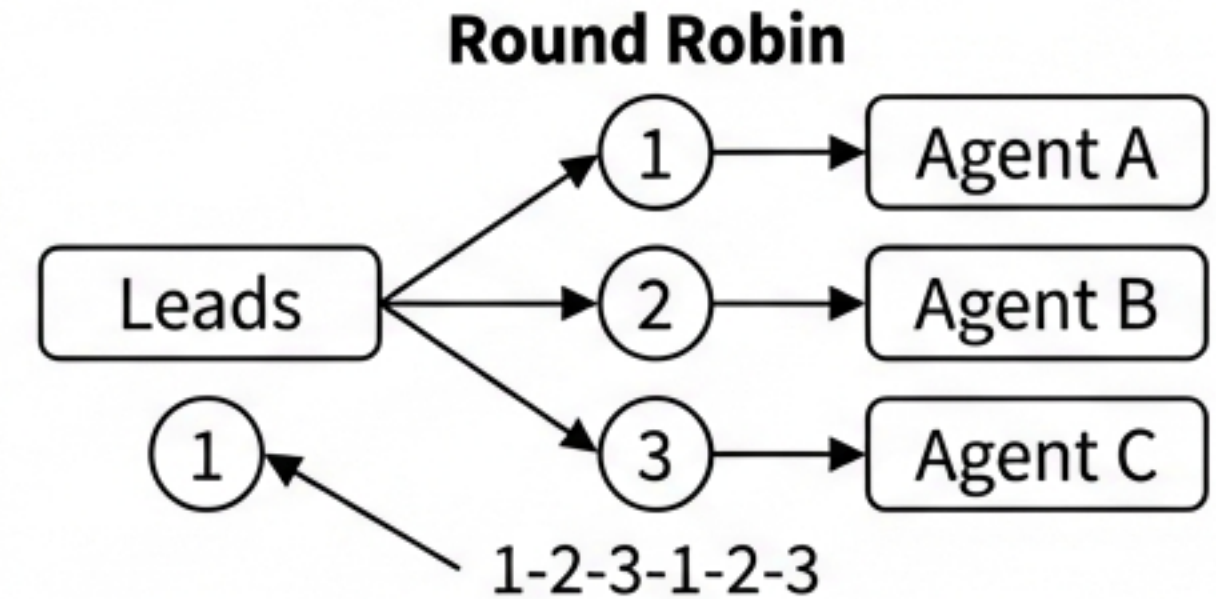

Compose a String

מודול לבניית בלוקים של
טקסט מותאם אישית.



המבחן: פונקציות לוגיות ומשתנים

- **Variables**

- executionId מזהה ייחודי לריצה הנוכחית.

- **Functions**


- if
- isEmpty
- get

- **Keywords**

- true / false
- ignore
- null

תנאי לוגי (אם X אז Y).
בדיקה האם הערך ריק.
שליפת ערך מרשימה.

ערכים בוליאניים.
התעלמות מפעולה.
ערך לא מוגדר.

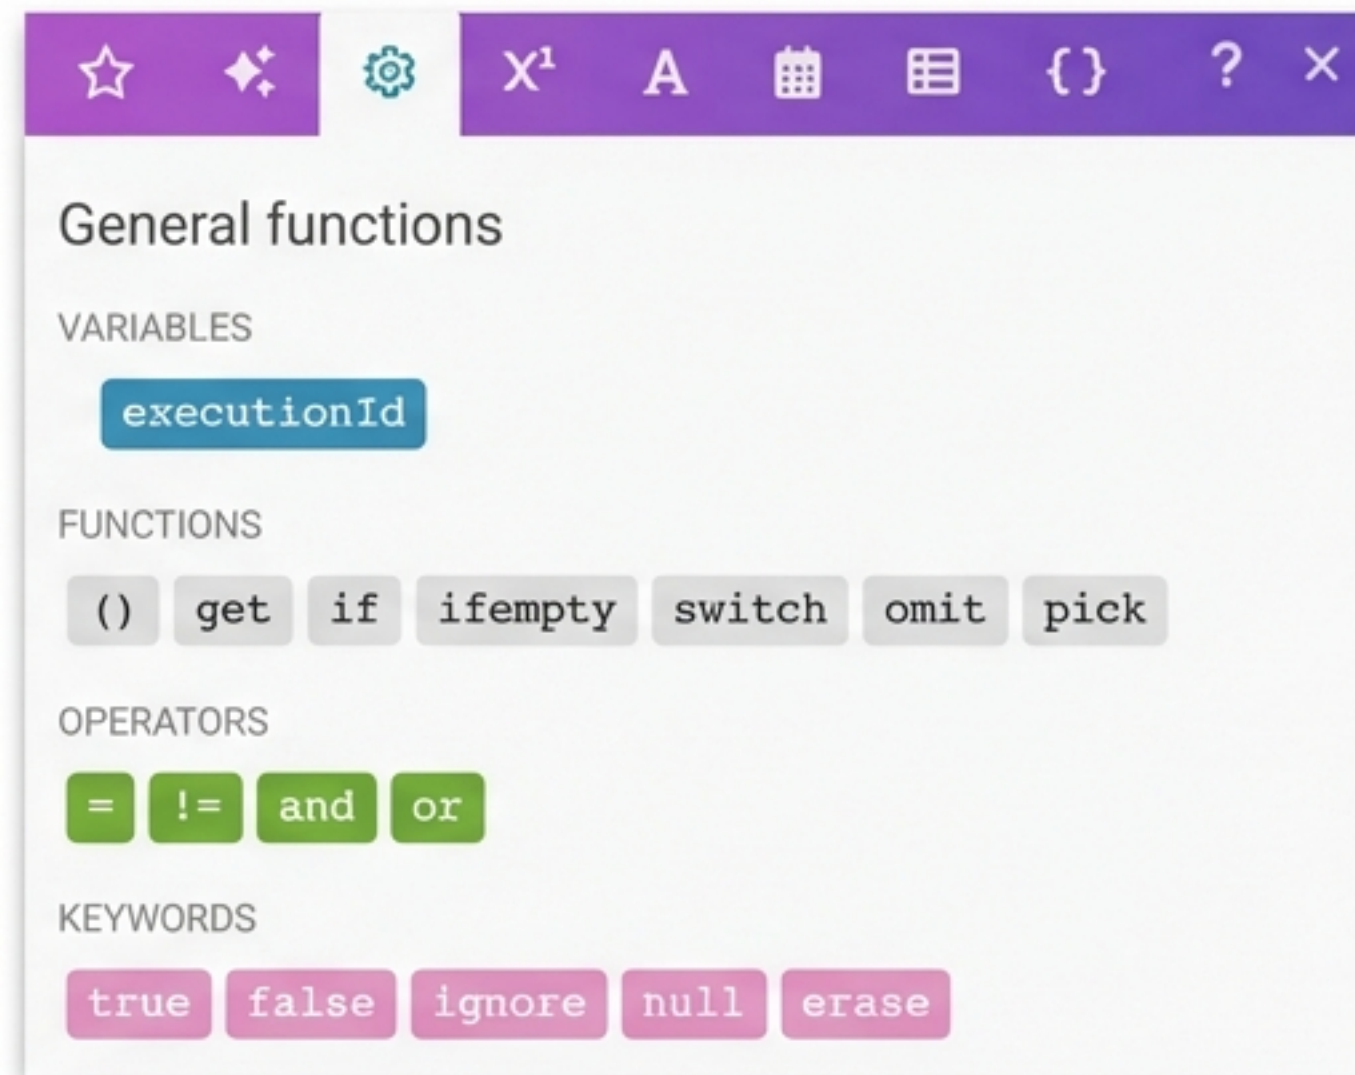

מחשבון: פונקציות מתמטיות

Basics (בסיס)

sum
סכום של מספרים

average
ממוצע של מספרים

abs
ערך מוחלט

Rounding (עיגול)

round
עיגול רגיל.
car 3.2 → 3 = 3.7 → 4

ceil
עיגול תמיד כלפי מעלה (תקרה).
cel × = = 3.1 → 4

floor
עיגול תמיד כלפי מטה (רצפה).
cel × = = 3.9 → 3

trunc
חיתוך ללא עיגול.
cal + > = 3.14 → 3

☆ ✨ ⚙️ x¹ A 📊 📅 {} ? ✕

Math functions

VARIABLES

pi random

FUNCTIONS

average ceil floor trunc median max min
abs round sum parseNumber stdevS stdevP
formatNumber

OPERATORS

* / mod + - < <= > >=


Advanced (מתקדם)

 **random**
מספר אקראי בין 0 ל-1.

formatNumber
עיצוב תצוגת המספר.
1234.56 → 1,234.5

עורך הטקסט: עיצוב וניקוי (חלק א')

- **Case Formatting (שינוי גודל אות)**
 - **upper Fira Code** → HELLO WORLD
 - **lower Fira Code** → hello world
 - **capitalize Fira Code** → Hello world
 - **startcase Fira Code** → Hello World
- **Cleaning (ניקוי)**
 - **trim** מחיקת רווחים מיותרים בהתחלה ובסוף.
 - **stripHTML Fira Code** הסרת תגיות קוד מטקסט.
 - **replace Fira Code** החלפת מילים בתוך הטקסט.

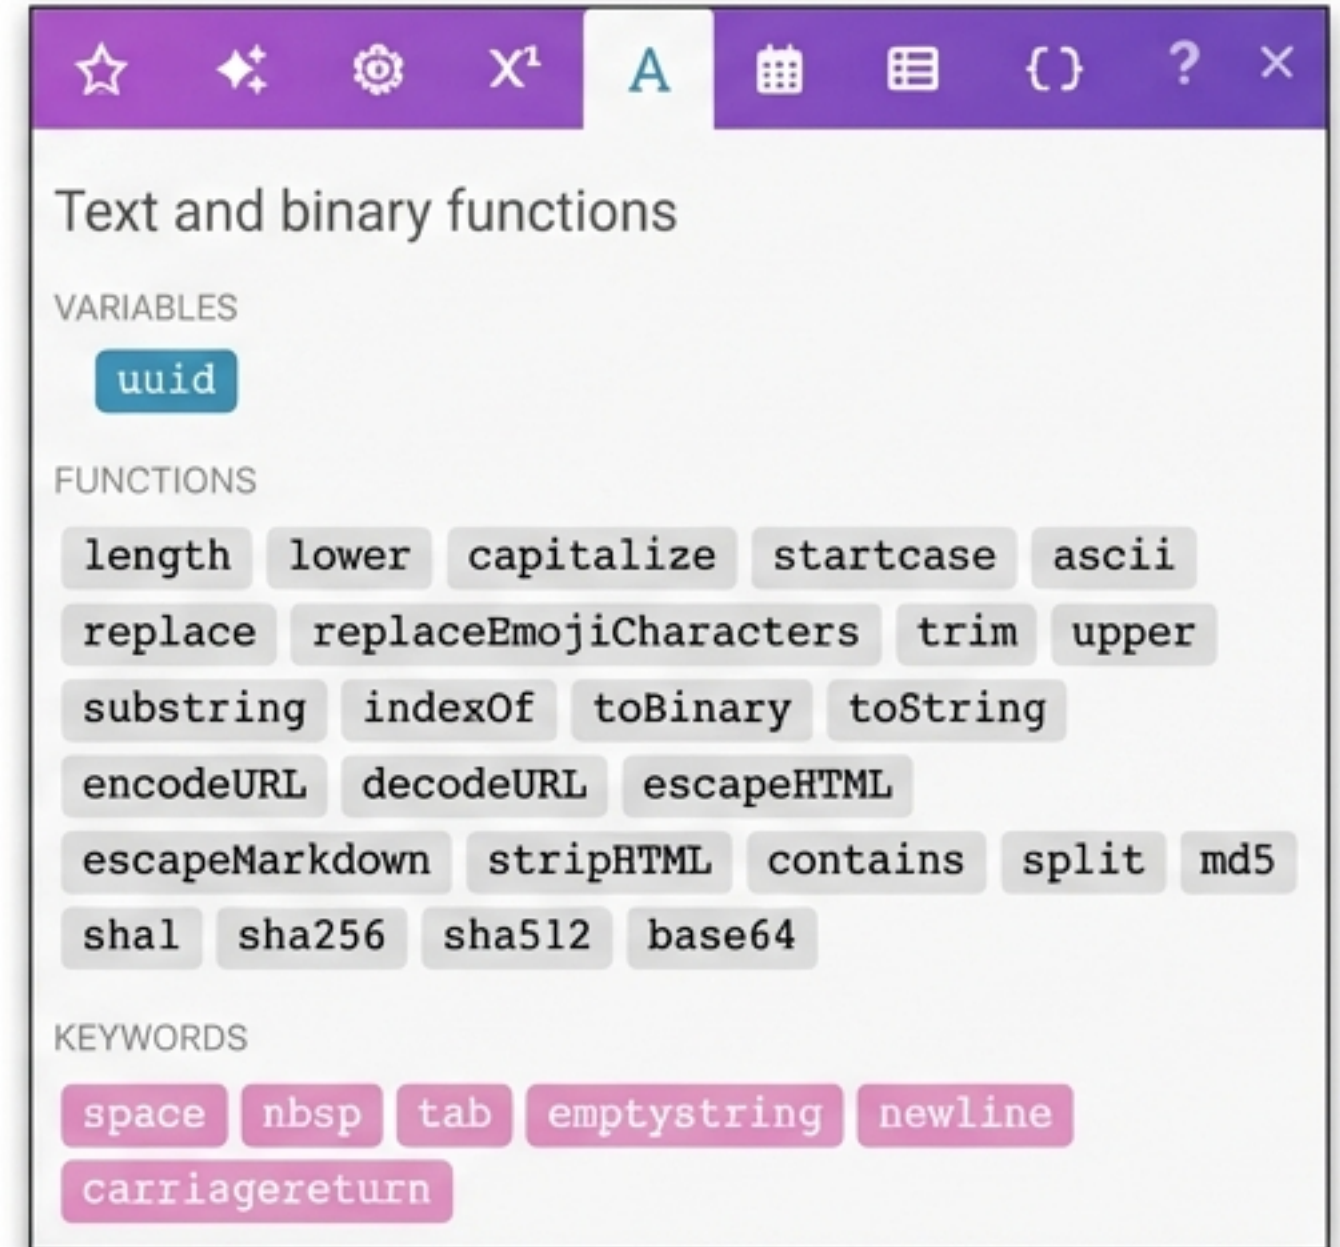

עורך הטקסט: פעולות מתקדמות (חלק ב')

Identification (זיהוי)


- יצירת מחחו הי `uuid`
יצירת מזהה ייחודי אוניברסלי
(למשל: 123e4567-e89b).

Web Safety (התאמה לרשת)


- `encodeURIComponent`
התאמת טקסט לכתובות אינטרנט.
- `escapeHTML`
נטרול תווים מסוכנים לקוד.

Analysis (ניתוח ומבנה)

- `length`
ספירת תווים.
- `contains`
האם הטקסט מכיל ערך מסוים?
- `split`
פיצול טקסט לרשימה לפי תו מפריד.

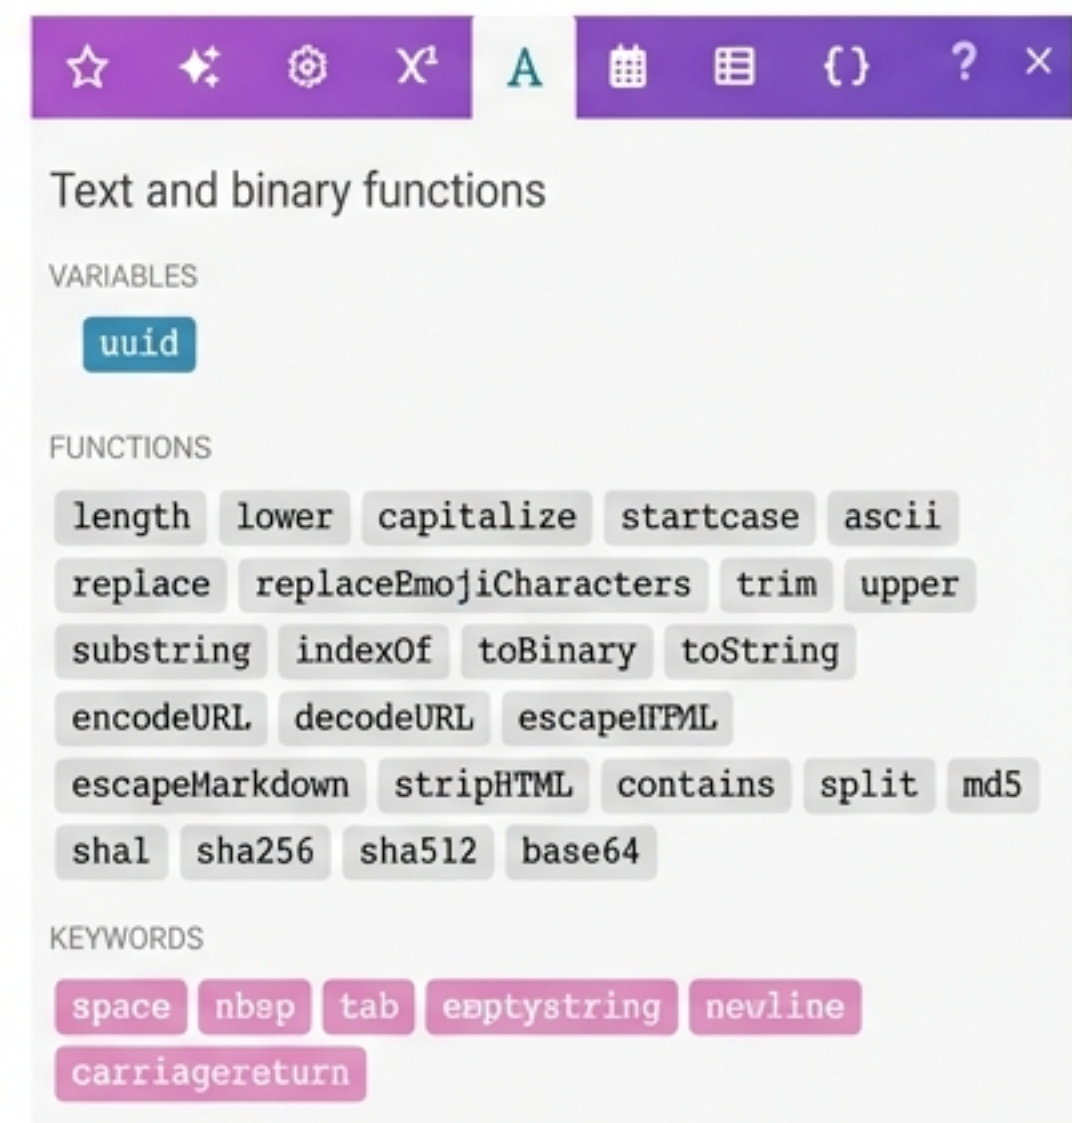

נוסע בזמן: הבנת תאריכים



now

הזמן הנוכחי (משתנה בזמן אמת).

01101001
110010101
10101010
01010101
01101001

timestamp

קוד מספרי המייצג את הזמן (שניות מאז 1970).

הפונקציה הקריטית: `parseDate`

2025-02-03



המרת טקסט לתאריך אמיתי שהמערכת מבינה.

מניפולציה של זמן

Formatting (עישוב)

`formatDate`

שינוי התצוגה
לקריאה אנושית
(למשל: DD/MM/YYYY).

Arithmetic (חישוב)

`addDays /`

`addHours`

חיבור וחיסור זמנים
(למשל: תזמון התראה
לעוד 3 ימים).

Setting (הגדרה)

`setHour`

`setDay`

קביעה ידנית של חלק
מהתאריך (למשל:
(למשל: קביעת השעה
ל-09:00).

סיכום: ארגז הכלים של האוטומציה



Data:

עיבוד וניקוי של טקסט,
מספרים וזמנים.

Logic:

קבלת החלטות מורכבות
(`If`, `Switch`)

Apps:

שליטה בזרימה וארגון נתונים
(`Router`, `Variables`)

שליטה בכלים אלו היא ההבדל בין אוטומציה בסיסית למערכת חכמה ויציבה.