

# **PERBANDINGAN WAKTU EKSEKUSI OTOMASI MANAJEMEN KONFIGURASI SISTEM OPERASI GNU/LINUX ANTARA ANSIBLE DENGAN NIXOS**

Disusun untuk memenuhi syarat penelitian skripsi pada  
Program Studi S1 Teknik Informatika



Disusun oleh:  
**M. Rizqi R (20051204034)**  
Dosen Pembimbing:  
**Agus Prihanto, S.T., M.Kom.**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
2024**



**PERBANDINGAN WAKTU EKSEKUSI OTOMASI  
MANAJEMEN KONFIGURASI SISTEM OPERASI GNU/LINUX  
ANTARA ANSIBLE DENGAN NIXOS**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Negeri Surabaya  
untuk memenuhi persyaratan penyelesaian  
Program Sarjana Komputer

**Oleh**

**M. RIZQI R**

**NIM 20051204034**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERBANDINGAN WAKTU EKSEKUSI OTOMASI MANAJEMEN KONFIGURASI SISTEM OPERASI GNU/LINUX ANTARA ANSIBLE DENGAN NIXOS**

Nama : M. Rizqi R  
NIM : 20051204034  
Program Studi : S1 Teknik Informatika  
Fakultas : Teknik  
Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya  
Pembimbing : Agus Prihanto, S.T, M.Kom

Pentingnya melakukan manajemen konfigurasi dengan tujuan untuk menghindari penulisan manual konfigurasi sistem operasi secara manual setiap kali menyiapkan sistem operasi. Manajemen konfigurasi juga digunakan untuk mencapai konsistensi dalam setiap kali penerapan sehingga hasil akhir yang diinginkan akan sama setiap kali dilakukan. Terdapat beberapa *tool* untuk melakukan manajemen konfigurasi sistem operasi, terutama untuk sistem operasi berbasis GNU/Linux. Ansible dan NixOS menjadi dua dari banyak pilihan untuk melakukan manajemen sistem operasi. Keduanya memiliki tujuan memudahkan proses manajemen konfigurasi dan memastikan hasil akhir yang diinginkan akan sama setiap kali eksekusi.

Sebagai *tool* manajemen konfigurasi, Ansible memiliki waktu eksekusi lebih cepat dari NixOS dengan nixos-rebuild. Namun dari segi deklaratif, NixOS terbukti lebih deklaratif karena semua yang ada dalam konfigurasi di manifestasi dalam sistem. Berbeda dengan Ansible yang hanya mengerjakan apa yang ada dalam Ansible Playbook dan tidak menjadi manifestasi dari sistem. Pada sisi lain, Ansible terbukti lebih cepat dan efektif apabila mengkonfigurasi sistem lebih dari satu karena Ansible memiliki

kemampuan paralelisasi sedangkan NixOS dengan nixos-rebuild belum mampu melakukan paralelisasi.

**Kata Kunci** - Ansible, NixOS, *declarative, imperative*, Manajemen Konfigurasi

## ABSTRACT

### **OPERATING SYSTEM CONFIGURATION MANAJEMEN TIME EXECUTION COMPARISON BETWEEN NIXOS AND ANSIBLE**

Author : M. Rizqi R  
NIM : 20051204034  
Study Program : Bachelor's Degree of Informatics Engineering  
Faculty : Engineering  
Institution Name : State University of Surabaya  
Advisor : Agus Prihanto, S.T, M.Kom

The importance of performing configuration management with the purpose of avoiding writing the operating system configuration manual operating system configuration manual every time setting up the operating system. Configuration management is also used to achieve consistency in each application so that the desired so that the desired end result will be the same every time it is done. There are several tools to perform operating system configuration management operating system, especially for GNU/Linux-based operating systems. Ansible and NixOS are two of the many choices for operating system management. to do operating system management. Both have the goal of facilitating the configuration management process and ensure the desired end result will be the same every time execution.

As a configuration management tool, Ansible has a faster execution time than NixOS with nixos-rebuild. However, from a declarative point of view, NixOS proved to be to be more declarative because everything in the configuration is manifested in the system. Unlike Ansible which only does what is in the Ansible Playbook and does not manifest in the system. and does not become a manifestation of the system. On the other hand, Ansible proves to be faster and more effective when configuring more than one

system because Ansible has the ability to configure more than one system because Ansible has the ability to parallelize parallelization capabilities whereas NixOS with nixos-rebuild is not yet capable of parallelization.

**Keywords** - Ansible, NixOS, *declarative, imperative, Configuration Management*

## **SURAT PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Rizqi R  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Juli 2001  
NIM : 20051204034  
Program Studi / Angkatan : S1 Teknik Informatika  
Alamat : WADUNGASIH, RT/RW 005/002  
DESA WADUNGASIH,  
KECAMATAN BUDURAN,  
KABUPATEN SIDOARJO

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang ditulis dan diajukan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri (tidak berdiri berdasarkan pada data palsu, dan atau hasil plagiasi atau jiplakan atau autoplagiasi).
2. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya akan menanggung segala resiko dan siap diperkarakan sesuai aturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 11 Juni 2024

M. Rizqi R  
NIM 20051204034

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS TEKNIK  
**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**  
Kampus Ketintang, Jalan Ketintang, Surabaya 60231  
Telepon: +6231-8280009 pes.500 - 510, Faksimil: +6231-8280796  
Laman: if.unesa.ac.id, email: if@unesa.ac.id

---


## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Usulan Skripsi oleh

1. NIM : M. Rizqi R
2. NAMA : 20051204060
3. Program Studi : S1 Teknik Informatika
4. Semester : 8, Genap 2023/2024
5. Judul Artikel Ilmiah : PERBANDINGAN WAKTU EKSEKUSI OTOMASI MANAJEMEN

KONFIGURASI SISTEM OPERASI GNU/LINUX ANTARA ANSIBLE DENGAN NIXOS

Ini telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian.

Surabaya, 20 Mei, 2024  
Dosen Pembimbing  
  
Agus Prihanto S.T., M.Kom  
NIP. 197908062006041001

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi Oleh : M. Rizqi R

NIM : 20051204034

Judul : Perbandingan Waktu Eksekusi Otomasi  
Manajemen Konfigurasi Sistem Operasi  
GNU/Linux Antara Ansible dengan NixOS

Ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 6  
Juni 2024

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

Skripsi ini saya tujuhan dan perembahkan kepada:

1. Allah SWT, oleh karena rahmat dan hidayah-Nya, serta segala kenikamatan dunia ini sehingga skripsi ini dapat ditulis dan disusun dengan baik dan selesai pada waktunya.
2. Orang tua terkasih, Bapak Wahyu Diarto dan Ibu Elmi Solichah yang selalu mendukung peneliti dalam segala aspek terutama menempuh pendidikan.
3. Adik-adik peneliti, yaitu M. Hilman AS dan Anis Wahyu yang secara tidak langsung memberi hiburan kepada peneliti ketika pulang ke rumah.
4. Teman-teman Asisten Laboratorium Jaringan Komputer dan Asisten Laboratorium Sistem Informasi, terutama Dani Maulana Ferdiansyah, Jerry Yan Krismanto, Firdaus Bagus Wicaksono, serta anggota Aslab lain yang membantu peneliti baik dalam proses penelitian maupun pemberkasan.
5. Rekan selingkuh Teknik Informatika, khususnya Ahmad Fikry Husaini, Dito Arya Saputra, Mochammad Subhan Zuliananta, Ricardo Sinulingga yang telah menemani peneliti bermain game saat jemu.
6. Vimjoyer dan LogaMaster atas channel YouTube dan forum Discord yang telah membantu dalam mempelajari NixOS
7. Diri sendiri, yang selalu mencoba untuk bangkit kembali dari kemalasan untuk mengerjakan skripsi sehingga dapat lulus tepat waktu dan tidak membayar UKT untuk penambahan semester.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A    Latar Belakang . . . . .	1
B    Rumusan Masalah . . . . .	2
C    Tujuan . . . . .	2
D    Manfaat . . . . .	3
E    Batasan Masalah . . . . .	3
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A    Penelitian Terdahulu . . . . .	5
B    Manajemen Konfigurasi . . . . .	10
C    Imperatif . . . . .	10
D    Deklaratif . . . . .	10
E    Immutable Distro . . . . .	11
F    Reproducible . . . . .	11
G    Repeatable . . . . .	11
H    NixOS . . . . .	11
I    Ansible . . . . .	11
J    YAML . . . . .	11
K    BASH . . . . .	12
L    NixOS Module . . . . .	12
M    Flake . . . . .	12
N    Home Manager . . . . .	12
O    Virtualisasi . . . . .	12

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>13</b>
A    Metode Penelitian .....	13
1    Identifikasi Masalah .....	13
2    Studi Literatur .....	14
3    Analisis Kebutuhan .....	14
4    Perancangan Sistem .....	14
5    Implementasi dan Pengujian .....	15
6    Analisis Hasil .....	16
7    Kesimpulan .....	16
B    Analisis Kebutuhan .....	16
1    Kebutuhan perangkat keras ( <i>hardware</i> ) .....	17
2    Kebutuhan perangkat lunak ( <i>software</i> ) .....	17
C    Perancangan Sistem .....	18
1    Perancangan Virtual Machine .....	18
2    Perancangan Topologi .....	19
D    Perancangan Pengujian .....	19
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A    Implementasi .....	23
1    Persiapan Lingkungan NixOS .....	23
2    Struktur Konfigurasi NixOS .....	27
3    Konfigurasi inti configuration.nix .....	30
4    Home Manager .....	31
5    Persiapan Lingkungan Ansible .....	32
6    Konfigurasi Ansible .....	34
B    Pengujian .....	37
1    Pasca Install .....	37
2    Penerapan ulang setelah pasca install. ....	44
3    Penambahan Paket .....	49
4    Penghapusan Paket .....	57
5    Grafik Perbandingan Waktu .....	64
6    Hasil Konfigurasi .....	68
7    Deklaratif dan Imperatif .....	70

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A    Kesimpulan .....	73
B    Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 3.1 Kebutuhan perangkat lunak.....	17
Tabel 3.2 Spesifikasi Instance .....	18
Tabel 4.1 nixos-rebuild first target tanpa cache .....	39
Tabel 4.2 nixos-rebuild second target tanpa cache .....	39
Tabel 4.3 nixos-rebuild first target dengan cache .....	41
Tabel 4.4 nixos-rebuild second target.....	41
Tabel 4.5 Ansible first target pasca install .....	43
Tabel 4.6 ansible second target pasca install .....	43
Tabel 4.7 ansible multi target pasca install.....	44
Tabel 4.8 nixos-rebuild first target pasca install rerun.....	47
Tabel 4.9 nixos-rebuild second target pasca install rerun.....	47
Tabel 4.10 Ansible first target rerun .....	48
Tabel 4.11 Ansible second target rerun .....	48
Tabel 4.12 Ansible multi target.....	49
Tabel 4.13 nixos-rebuild first target.....	51
Tabel 4.14 nixos-rebuild second target .....	52
Tabel 4.15 nixos-rebuild first target install Go cache .....	55
Tabel 4.16 nixos-rebuild second target install Go cache .....	55
Tabel 4.17 ansible first target.....	56
Tabel 4.18 ansible second target.....	57
Tabel 4.19 Ansible multi target install Go .....	58
Tabel 4.20 nixos-rebuild first target uninstall Go.....	61
Tabel 4.21 nixos-rebuild second target uninstall Go.....	61
Tabel 4.22 ansible first target.....	63
Tabel 4.23 ansible second target.....	63
Tabel 4.24 ansible multi target .....	64

## DAFTAR GAMBAR

3.1	Daigram <i>experimental design</i> . . . . .	13
3.2	<i>flowchart</i> manajemen konfigurasi . . . . .	15
3.3	Topologi Pengujian . . . . .	19
3.4	Alur Penerapan Konfigurasi NixOS . . . . .	20
3.5	Alur Penerapan Konfigurasi Ansible . . . . .	21
4.1	NixOS 23.11 installer GNOME . . . . .	24
4.2	NixOS 23.11 Location . . . . .	25
4.3	NixOS 23.11 Keyboard . . . . .	25
4.4	NixOS Partition . . . . .	26
4.5	NixOS 23.11 tty . . . . .	26
4.6	Directory-tree . . . . .	28
4.7	Ubuntu 24.04 Live Server . . . . .	33
4.8	Repository Ubuntu . . . . .	33
4.9	Ubuntu Server Disk . . . . .	34
4.10	Ubuntu Server Disk Layout . . . . .	34
4.11	Ubuntu Server Telah terinstall . . . . .	35
4.12	nixos-rebuild first target tanpa cache . . . . .	38
4.13	nixos-rebuild second target tanpa cache . . . . .	39
4.14	nixos-rebuild first target dengan cache . . . . .	40
4.15	nixos-rebuild second target dengan cache . . . . .	41
4.16	Ansible first target pasca install . . . . .	42
4.17	Ansible second target pasca install . . . . .	43
4.18	nixos-rebuild first target pasca install rerun . . . . .	45
4.19	nixos-rebuild second target pasca install rerun . . . . .	46
4.20	Ansible first target rerun . . . . .	47
4.21	Ansible second target rerun . . . . .	48
4.22	Ansible multi target rerun . . . . .	49
4.23	nixos-rebuild first target install Go . . . . .	50
4.24	nixos-rebuild second target install Go . . . . .	51
4.25	nixos-rebuild first target install Go cache . . . . .	53

4.26 nixos-rebuild second target install Go cache . . . . .	54
4.27 Ansible first target install Go . . . . .	56
4.28 Ansible second target install Go . . . . .	56
4.29 Ansible multi target install Go . . . . .	57
4.31 nixos-rebuild second target uninstall Go . . . . .	59
4.30 nixos-rebuild first target uninstall Go . . . . .	60
4.32 Ansible first target uninstall Go . . . . .	62
4.33 Ansible second target uninstall Go . . . . .	62
4.34 Ansible multi target uninstall Go . . . . .	64
4.35 Hasil konfigurasi NixOS . . . . .	69
4.36 Hasil konfigurasi Ansible . . . . .	69
4.37 Nix Nginx enable . . . . .	71
4.38 Nix Nginx removed . . . . .	71
4.39 Enable nginx . . . . .	72
4.40 Nginx masih berjalan . . . . .	72

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pentingnya melakukan manajemen konfigurasi dengan tujuan untuk menghindari penulisan manual konfigurasi sistem operasi secara manual setiap kali menyiapkan sistem operasi. Manajemen konfigurasi juga digunakan untuk mencapai konsistensi dalam setiap kali penerapan sehingga hasil akhir yang diinginkan akan sama setiap kali dilakukan.

Terdapat beberapa *tool* untuk melakukan manajemen konfigurasi sistem operasi, terutama untuk sistem operasi berbasis GNU/Linux. Ansible dan NixOS menjadi dua dari banyak pilihan untuk melakukan manajemen sistem operasi. Keduanya memiliki tujuan memudahkan proses manajemen konfigurasi dan memastikan hasil akhir yang diinginkan akan sama setiap kali eksekusi.

Ansible adalah perangkat lunak otomatisasi TI baris perintah yang ditulis dalam bahasa Python. Aplikasi ini dapat mengonfigurasi sistem, menerapkan perangkat lunak, dan mengatur alur kerja tingkat lanjut untuk mendukung penerapan aplikasi, pembaruan sistem, dan banyak lagi (Ansible, 2016).

Ansible memungkinkan kita mendeklarasikan konfigurasi sistem operasi kita dalam sebuah Ansible Playbook. Ansible Playbook akan dijalankan pada sebuah sistem yang telah memiliki sistem operasi. Konfigurasi Ansible Playbook ditulis menggunakan format yml yang merupakan format khusus untuk konfigurasi baik sistem maupun aplikasi. Ansible akan menjalankan setiap perintah pada sistem operasi yang telah di install secara otomatis satu per satu. Ansible memungkinkan kita melakukan setup banyak sistem sekaligus dengan konfigurasi yang telah ada. Diharapkan dari Ansible

adalah sistem-sistem yang terdaftar memiliki hasil akhir yang sama.

NixOS adalah sistem operasi berbasis GNU/Linux yang dibangun dengan Nix build system (NixOS, 2023) . NixOS menggunakan file dalam format “.nix” yang disebut sebagai NixOS module untuk mendeklarasikan sebuah sistem. Dalam file tersebut terdapat seluruh konfigurasi sistem mulai dari *bootloader, packages, users, system services*.

Apa yang tertulis dalam module tersebut adalah manifestasi dari sistem yang dideklarasikan menggunakan bahasa nix yang merupakan bahasa pemrograman fungsional. Ini menghasilkan konfigurasi sistem operasi yang *reproducible* sehingga dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda dan menghasilkan manifestasi yang tetap.

Banyak kelebihan dan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh metode deklaratif dari NixOS dan metode campuran (imperatif dan deklaratif) dari Ansible. Berdasarkan landasan tersebut, maka penulis ingin meneliti dan membandingkan dari segi performa waktu eksekusi yang dibutuhkan oleh masing-masing *tool* manajemen konfigurasi dengan hasil akhir konfigurasi yang serupa.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Bagaimana membuat sistem GNU/Linux yang terdeklarasi menggunakan *tool* manajemen konfigurasi dengan konfigurasi yang serupa.
2. Berapa lama waktu eksekusi *tool* manajemen konfigurasi yang diimplementasikan.

## C. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Membuat sistem GNU/Linux yang terdeklarasi

menggunakan NixOS dan Ansible dengan target akhir hasil konfigurasi yang serupa.

2. Mengukur waktu eksekusi *tool* manajemen konfigurasi NixOS menggunakan nixos-rebuild dan Ubuntu menggunakan Ansible

#### D. Manfaat

Manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Efisiensi waktu dalam melakukan manajemen konfigurasi sistem operasi berbasis GNU/Linux.
2. Konfigurasi sebuah sistem menjadi deklaratif dalam baris kode.
3. Mengurangi terjadinya human error dalam mengerjakan konfigurasi dan tugas yang berulang-ulang.
4. Mendapatkan hasil akhir yang konsisten dari penerapan *tool* manajemen konfigurasi.

#### E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan untuk menghindari penyimpangan dari judul dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tools yang digunakan untuk manajemen konfigurasi adalah Ansible dan NixOS.
2. Kasus studi dalam menggunakan NixOS menggunakan file konfigurasi dasar, flake, dan home-manager.
3. Manajemen konfigurasi yang dilakukan meliputi setup dari sistem kosong ke konfigurasi yang diinginkan oleh penulis dimana hasil akhirnya serupa.
4. Perbandingan akan dilihat berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk eksekusi penerapan konfigurasi.
5. Untuk nixos-rebuild hanya dijalankan di target NixOS dan Ansible hanya akan dijalankan di Ubuntu menggunakan *apt package manager*.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sudah ada penelitian terdahulu terkait otomasi menggunakan Ansible. Salah satu diantaranya adalah yang dilakukan oleh Thufail Qolba Aufar yang berjudul "*Configuration Management dengan Ansible dan Telegram Untuk Automasi Laboratorium Komputer di JTIK*" pada tahun 2023 (Thufail Qolba, 2023). Dalam penelitian tersebut menggunakan Ansible sebagai *tool* manajemen konfigurasi laboratorium komputer. Sistem operasi yang digunakan oleh target host adalah Windows dan Ansible Module yang digunakan adalah win\_chocolatey yang merupakan modul untuk chocolatey *package manager* di Windows.

Sistem Configuration Management dengan Ansible dan Telegram berhasil dibuat sesuai dengan fungsionalitas dan rancangan yang telah dibuat. Hal ini dibuktikan dari pengujian fungsionalitas dengan black box testing yang telah dilakukan bahwa setiap tugas dieksekusi dapat berjalan dengan persentase keberhasilan sebesar 100%.

Penelitian untuk otomasi dan manajemen konfigurasi distribusi GNU/Linux ditulis oleh Putu Hariyadi dan Khairan Marzuki dengan judul "*Implementation Of Configuration Management Virtual Private Server Using Ansible*" pada tahun 2020 (Hariyadi & Marzuki, 2020). Pada penelitian tersebut, Ansible digunakan untuk melakukan otomasi pembuatan container pada PVE (Proxmox Virtual Environment) yang bertujuan untuk menyiapkan lingkungan *high availability* sebagai media praktikum kelompok untuk dosen, mahasiswa, dan asisten laboratorium.

Hasilnya adalah manajemen otomasi VPS secara

keseluruhan bekerja dengan baik dan dapat diterapkan di Proxmox Virtual Environment (PVE) cluster. Playbook dapat memulai dan menghentikan containers per kelompok siswa secara dinamis berdasarkan jadwal praktikum.

Penelitian terkait penggunaan NixOS sebagai manajemen konfigurasi telah dijabarkan oleh Kalle Kumpulainen dalam tesis ber judul “*NixOS: Järjestelmäkonfiguraation Hallintaan Erikoistunut Linux-jakelu*” pada tahun 2019. Dalam tesis tersebut dituliskan bagaimana NixOS menjadi sebuah distribusi GNU/Linux yang hampir keseluruhan sistemnya terdeklarasi dalam bentuk konfigurasi. Terkait apa saja perbedaan dibandingkan dengan distribusi GNU/Linux yang telah ada (Kumpulainen, 2019).

Ansible juga pernah diteliti dan dibandingkan dengan metode manajemen konfigurasi konvensional yaitu shell scripting dengan BASH. Penelitian ini dilakukan oleh Tedi Alfiandi, T.M Diansyah, dan Risko Liza yang tertuang dalam “Analisis Perbandingan Manajemen Konfigurasi Menggunakan Ansible dan Shell Script Pada *Cloud Server Deployment AWS*” pada tahun 2020. Didapat kesimpulan bahwa penggunaan tool manajemen konfigurasi dapat memperingkas pekerjaan dalam membangun *web server* (Alfiandi et al., 2020).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Muh. Akromi Arya Pratama dan I Putu Hariyadi, dalam sebuah jurnal berjudul “Otomasi Manajemen dan Pengawasan Linux Container (LXC) Pada Proxmox VE Menggunakan Ansible”. Ansible digunakan untuk mempermudah proses otomasi pembuatan LXC pada proxmox untuk praktikum SMKN 6 Mataram. Kesimpulan yang didapat ialah Ansible mampu melakukan otomasi untuk membuat, menjalankan, menghentikan dan menghapus LXC serta mengatur *user permission* dalam lingkup *batch* (Pratama & Hariyadi, 2021).

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Kesimpulan
1	<i>Configuration Management dengan Ansible dan Telegram Untuk Automasi Laboratorium Komputer di JTIK</i>	Thufail Qolba Aufar	Sistem Configuration Management dengan Ansible dan Telegram berhasil dibuat sesuai dengan fungsionalitas dan rancangan yang telah dibuat. Hal ini dibuktikan dari pengujian fungsionalitas dengan black box testing yang telah dilakukan bahwa setiap tugas dieksekusi dapat berjalan dengan persentase keberhasilan sebesar 100.

No.	Judul	Nama Peneliti	Kesimpulan
2	<i>Implementation Of Configuration Management Virtual Private Server Using Ansible</i>	Putu Hariyadi, Khairan Marzuki	Manajemen otomasi VPS secara keseluruhan bekerja dengan baik dan dapat diterapkan di Proxmox Virtual Environment (PVE) cluster. Playbook dapat memulai dan menghentikan containers per kelompok siswa secara dinamis berdasarkan jadwal praktikum.
3	<i>NixOS: Järjestelmä konfiguraation Hallintaan Erikoistunut Linux jakelu</i>	Kalle Kumpulainen	Distribusi ini pada awalnya dibuat untuk memecahkan masalah asli distribusi perangkat lunak dan manajemen konfigurasi sistem operasi,

No.	Judul	Nama Peneliti	Kesimpulan
			seperti keamanan dan determinisme fungsi yang diinginkan. Untuk mengatasi masalah ini, NixOS diimplementasikan sejak awal dengan cara yang sangat tidak biasa dibandingkan dengan distribusi Linux terkenal lainnya.
4	Analisis Perbandingan Manajemen Konfigurasi Menggunakan Ansible dan Shell Script Pada Cloud Server Deployment AWS	Tedi Alfiandi, T.M Diansyah, Risko Liza	Penggunaan tool manajemen konfigurasi dapat memperingkas pekerjaan dalam membangun web server

No.	Judul	Nama Peneliti	Kesimpulan
5	Otomasi Manajemen dan Pengawasan Linux Container (LXC) Pada Proxmox VE Menggunakan Ansible	Muh. Akromi Arya Pratama dan I Putu Hariyadi	Ansible mampu melakukan otomasi untuk membuat, menjalankan, menghentikan dan menghapus LXC serta mengatur <i>user permission</i> dalam lingkup <i>batch</i>

### B. Manajemen Konfigurasi

Manajemen konfigurasi adalah metode dimana sebuah sistem di manajemen menggunakan file-file yang mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem tersebut. Harapan dari hasil file-file konfigurasi ini adalah konsistensi pada hasil akhir setelah konfigurasi tersebut dijalankan. Metode ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam replikasi dan manajemen sistem sehingga administrator tidak melakukan konfigurasi dari nol hingga selesai secara berulang.

### C. Imperatif

Dalam konteks manajemen konfigurasi, imperatif merupakan metode dimana administrator menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebuah sistem untuk mencapai keadaan tertentu. Dalam kasus penelitian ini adalah Ansible dimana setiap definisi yang kita tulis dalam Ansible Playbook akan dijalankan satu persatu dari awal hingga akhir dengan harapan bahwa apa yang kita definisikan dalam Playbook tercapai.

### D. Deklaratif

Dalam konteks manajemen konfigurasi, deklaratif merupakan metode dimana administrator menetapkan rincian tentang

keadaan akhir sistem dalam file-file konfigurasi. Dalam kasus penelitian ini adalah NixOS Module yang berisikan rincian hasil akhir yang kita inginkan dalam NixOS. NixOS Module akan di evaluasi oleh Nix build system untuk menggapai tujuan ini.

#### E. **Immutable Distro**

Immutable Distro adalah kategori distribusi GNU/Linux yang dimana sistem operasi read-only yang tidak mengijinkan modifikasi di root file system. Ini berarti kita tidak bisa dengan mudah memodifikasi OS. Ini termasuk file sistem, berkas, aplikasi, bahkan konfigurasi. Bahkan sebagai administrator, kita tidak bisa memodifikasi distribusi tersebut.

#### F. **Reproducible**

Dalam konteks manajemen konfigurasi, reproducible merujuk pada hasil akhir yang konsisten setiap kali konfigurasi diterapkan.

#### G. **Repeatable**

Dalam konteks manajemen konfigurasi, repeatable merujuk pada tahapan-tahapan yang dapat diulang dengan tujuan hasil serupa.

#### H. **NixOS**

Distribusi sistem operasi GNU/Linux yang terintegrasi dengan Nix package manager dimana konfigurasi sistem operasi dideklarasikan dalam Nix Module.

#### I. **Ansible**

Ansible adalah perangkat lunak otomatisasi TI baris perintah yang ditulis dalam bahasa Python. Aplikasi ini dapat mengonfigurasi sistem, menerapkan perangkat lunak, dan mengatur alur kerja tingkat lanjut untuk mendukung penerapan aplikasi, pembaruan sistem, dan banyak lagi (RedHat, 2022a)

#### J. **YAML**

Bahasa serialisasi data yang bisa dibaca oleh manusia. YAML umumnya digunakan untuk file konfigurasi dan aplikasi dimana data disimpan atau ditransmisikan.(Wikipedia)

**K. BASH**

Bourne-Again Shell (BASH) adalah Unix-shell dan bahasa perintah yang biasanya berjalan di jendela text dimana pengguna mengetik perintah yang mengakibatkan aksi

**L. NixOS Module**

Module yang berisi Nix expression dengan struktur yang spesifik dan digunakan untuk membangun konfigurasi Nix yang utuh.

**M. Flake**

Nix flakes menyediakan cara standar untuk menulis ekspresi Nix (dan juga paket-paket) yang ketergantungannya disematkan dalam file kunci, sehingga meningkatkan kemampuan reproduksi instalasi Nix.

**N. Home Manager**

Home Manager adalah sistem untuk mengelola lingkungan pengguna dengan menggunakan manajer paket Nix. Dengan kata lain, Home Manager memungkinkan Anda menginstall perangkat lunak secara deklaratif pada profil user Anda, daripada menggunakan nix-env, mengelola dotfile di direktori home pengguna Anda.

**O. Virtualisasi**

Virtualisasi merupakan proses berbasis perangkat lunak yang membagi komputer tunggal menjadi beberapa mesin virtual / virtual machine, tiap-tiap mesin virtual memiliki sistem operasi dan aplikasi miliknya sendiri (IBM, 2024)


## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini memiliki beberapa tahapan sebagai pedoman agar hasil yang dicapai sesuai dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### A. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode experimental design. Penerapan metode bertujuan untuk menganalisa perbandingan manajemen konfigurasi sistem operasi GNU/Linux antara Ansible dengan NixOS.

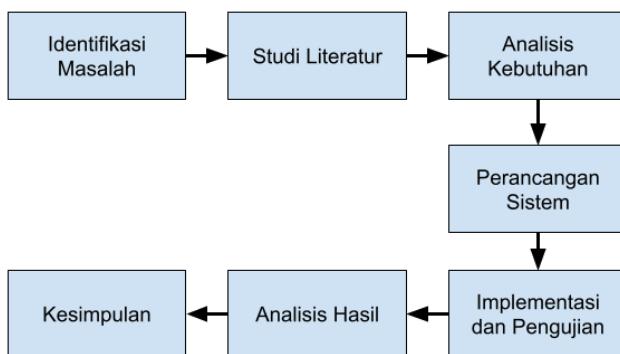

Gambar 3.1: Daigram experimental design

Berikut merupakan alur tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini. Pada gambar 3.1, dapat diketahui tahapan penelitian yang akan diterapkan pada penelitian ini, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Tahapan awal untuk melakukan penelitian merupakan identifikasi masalah. Pada tahapan ini, permasalahan yang diidentifikasi mengenai manajemen konfigurasi di GNU/Linux untuk mempersingkat waktu konfigurasi dan

membuat sistem yang terdeklarasi. Peneliti akan membuat konfigurasi sistem operasi GNU/Linux menggunakan Ansible dan NixOS dengan kebutuhan yang sama dengan tujuan untuk membandingkan efisiensi kecepatan penerapan *tool* manajemen konfigurasi.

## 2. Studi Literatur

Peneliti mencari literatur yang relevan untuk menjadi referensi pendukung dalam penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan penerapan manajemen konfigurasi yang didapat dari berbagai macam sumber seperti buku, artikel, jurnal nasional maupun internasional.

## 3. Analisis Kebutuhan

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan terperinci tentang kebutuhan utama sistem seperti yang didefinisikan agar tujuan tercapai, yang kemudian secara jelas didefinisikan, ditinjau dan disepakati bersama.

## 4. Perancangan Sistem

Perancangan dilakukan dengan menerapkan manajemen konfigurasi pada mesin virtual agar mendapatkan hasil waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan konfigurasi. Berikut flowchart proses dari penerapan konfigurasi yang akan dibuat:



Gambar 3.2: flowchart manajemen konfigurasi

## 5. Implementasi dan Pengujian

Pada tahap ini, rancangan konfigurasi yang sudah dibuat akan diimplementasikan sesuai alur kerja konfigurasi yang telah dibuat pada lingkungan mesin virtual agar lebih efisien dan lebih terisolasi. Instalasi dan

konfigurasi dilakukan sesuai referensi dokumentasi dari masing-masing *tool* manajemen konfigurasi. Kustomisasi dari perangkat lunak yang diperlukan tergantung pada kebutuhan penelitian. Parameter pengujian yang akan dilakukan adalah menguji kecepatan waktu eksekusi dan *reproducibility* dari masing-masing *tool* manajemen konfigurasi.

## 6. Analisis Hasil

Pada tahap ini, hasil dari implementasi dan pengujian akan dianalisis untuk mengetahui kecepatan penerapan konfigurasi dan konsistensi *tool* manajemen konfigurasi. Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh *tool* manajemen konfigurasi untuk menerapkan konfigurasi, akan digunakan perintah “time”. Untuk mengetahui konsistensi penerapan, akan dilihat dari hasil akhir konfigurasi setelah diterapkan secara berulang.

## 7. Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan dan pemberian saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil dari pengujian *tool* manajemen konfigurasi dapat menjadi jawaban dari masalah yang telah dijelaskan, serta data dari penelitian diharapkan berguna dalam efisiensi dan konsistensi penerapan manajemen konfigurasi sistem operasi GNU/Linux dan dapat menjadi referensi penelitian berikutnya.

## B. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan detail kebutuhan pada penelitian analisis perbandingan manajemen konfigurasi sistem operasi GNU/Linux antara Ansible dengan NixOS. Penelitian ini mengotomasi konfigurasi sistem operasi GNU/Linux dan

membuat sistem menjadi terdeklarasi. Sehingga dibutuhkan perangkat-perangkat yang dapat mendukung agar penelitian ini berjalan sesuai tujuan. Berikut merupakan kebutuhan yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Kebutuhan perangkat keras (*hardware*)

Perangkat keras yang diperlukan guna tujuan penelitian yaitu Laptop sebagai uji coba dengan spesifikasi berikut:

Processor : Intel Core i5 11400H

RAM : 24 GB

SSD : 1 TB

Sistem Operasi : NixOS 24.05 (Uakari) x86\_64

2. Kebutuhan perangkat lunak (*software*)

Perangkat lunak berfungsi untuk pengoperasian sistem pada penelitian ini. Pada penelitian ini, sistem operasi yang digunakan berbasis GNU/Linux.

*Tabel 3.1: Kebutuhan perangkat lunak*

No.	Nama Perangkat Lunak	Keterangan
1	Ansible	Alat yang digunakan untuk manajemen konfigurasi
2	NixOS	Sistem Operasi dengan fitur manajemen konfigurasi
3	Ubuntu Server 24.04 LTS	Sistem Operasi yang digunakan untuk target Ansible
4	Nix Flakes	Alat yang digunakan untuk manajemen <i>inputs</i> pada NixOS
5	Home Manager	Alat yang digunakan untuk manajemen konfigurasi level pengguna pada NixOS

No.	Nama Perangkat Lunak	Keterangan
6	<i>time</i>	Alat yang digunakan untuk mencatat lama waktu eksekusi perintah

### C. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk membuat desain perencanaan arsitektur sistem yang akan dibangun dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 1. Perancangan Virtual Machine

Perancangan sistem pada penelitian ini secara keseluruhan menggunakan enam *virtual machine*, yang terdiri dari tiga *instance* Ubuntu Server 24.04 LTS dan tiga *instance* NixOS minimal. Satu dari tiga *virtual machine* bersifat sebagai *master* dan dua sebagai *target*.

Tabel 3.2: Spesifikasi Instance


Instance Ansible	
Sistem Operasi	Ubuntu Server 24.04 LTS
Processor	2
Memory	4 GB
Storage	50 GB
Jumlah <i>instance</i>	3
Instance NixOS	
Sistem Operasi	NixOS 23.11
Processor	2
Memory	4 GB
Storage	50 GB
Jumlah <i>instance</i>	3

Alasan perbedaan target dari Ansible dan NixOS adalah karena nixos-rebuild tidak bisa dijalankan pada sistem operasi selain NixOS. Ansible juga tidak dapat

digunakan di NixOS karena sifat NixOS sendiri yang *immutable* membuat metode imperatif untuk konfigurasi sistem operasi tidak memungkinkan. Alasan berikutnya adalah dikarenakan kenyataan dilapangan dimana Ubuntu Server akan dikonfigurasi menggunakan Ansible dan menggunakan *package manager* apt, sedangkan untuk NixOS pasti akan dikonfigurasi menggunakan file konfigurasi ".nix".

## 2. Perancangan Topologi

Perancangan topologi untuk penelitian ini adalah dengan sistem master dan target. Sistem ini akan membuat satu perangkat sebagai pusat kendali dari beberapa target yang menjadi endpoint dari manajemen konfigurasi.

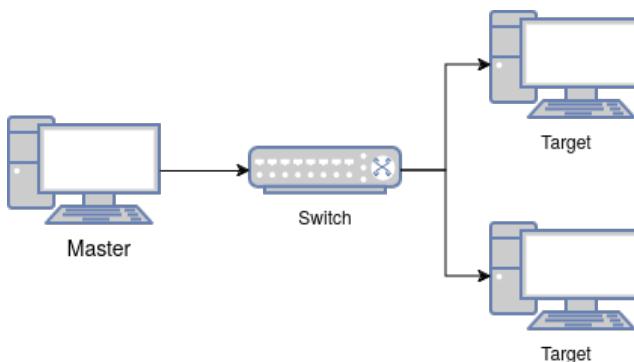

Gambar 3.3: Topologi Pengujian


Dengan topologi ini, diharapkan penerapan manajemen konfigurasi terpusat dan dapat diterapkan di dua mesin target dan memiliki hasil akhir yang sama dan konsisten antar mesin.

## D. Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian pada penelitian ini akan melakukan instalasi berbagai macam perangkat lunak. Perangkat


lunak yang diinstall adalah tmux, vim, htop. Kemudian akan dilakukan beberapa konfigurasi perangkat lunak yaitu konfigurasi untuk tmux, vim, openssh, firewall.

Kemudian akan dihadirkan service tambahan yaitu berupa *web server* menggunakan Nginx. Nginx juga akan dikonfigurasi untuk menampilkan *website* sederhana yang kode sumbernya diambil dari *repository* Github.

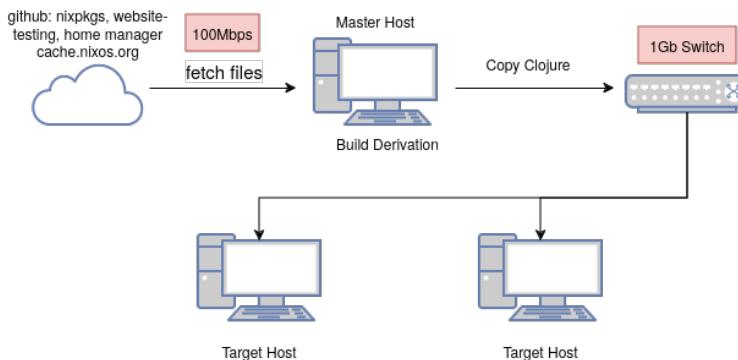

Gambar 3.4: Alur Penerapan Konfigurasi NixOS

Pada gambar 3.4 merupakan alur penerapan konfigurasi menggunakan NixOS. Master akan melakukan *clone* dari *repository* nixpkgs, home-manager dan website-testing untuk mengambil konfigurasi sistem serta file *website* yang akan di *deploy*. Kemudian *master* akan melakukan build untuk konfigurasi keseluruhan sistem sehingga menghasilkan nix derivation yang membentuk NixOS. Hasil dari derivation tersebut kemudian akan di *copy* dan diterapkan ke dua mesin target.

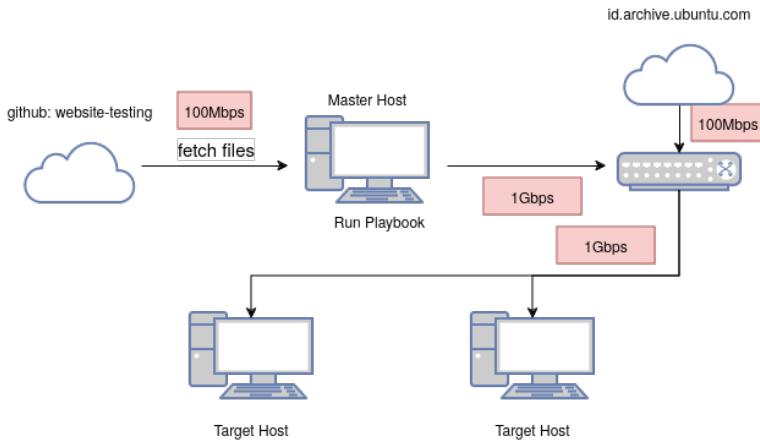

Gambar 3.5: Alur Penerapan Konfigurasi Ansible

Pada gambar 3.5 merupakan alur penerapan konfigurasi menggunakan Ansible. *Master* akan melakukan *clone* dari *repository* *github website-testing*. Kemudian *master* akan mulai menerapkan konfigurasi untuk target dan menginstall semua paket yang di definisikan dan melakukan konfigurasi yang diinginkan. Masing-masing target dengan sistem operasi Ubuntu Server akan mengunduh paket dari *repository* *id.archive.ubuntu.com*. Setelah konfigurasi sistem selesai diterapkan kemudian Ansible akan menyalin file *website* yang ada di master ke target.

Setiap kali perintah untuk melakukan konfigurasi di eksekusi, waktu eksekusi akan dicatat menggunakan perintah “time”. Eksekusi akan dilakukan secara berulang untuk mendapatkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan konfigurasi. Patut di ingat bahwa *bandwidth* maksimal untuk menuju internet adalah 100Mbps dan *bandwidth local connection* adalah 1Gbps.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian peneliti berupa data-data terkait waktu eksekusi yang dibutuhkan untuk penerapan manajemen konfigurasi dari eksekusi nixos-rebuild dan ansible-playbook. Peneliti membangun dua jenis konfigurasi, yaitu konfigurasi untuk NixOS dan Ansible. Untuk konfigurasi NixOS menggunakan flake untuk mencapai *reproducibility* dan Home-Manager untuk mengkonfigurasi aplikasi pengguna.

Untuk konfigurasi Ansible dibuat semirip mungkin dengan konfigurasi NixOS. Perbedaan nya adalah metode file konfigurasi pada Ansible menggunakan ansible.posix.synchronize dan ansible.builtin.copy untuk menyalin / mensinkronisasi file konfigurasi setiap aplikasi dan *services*.

#### **A. Implementasi**


##### **1. Persiapan Lingkungan NixOS**

Untuk persiapan lingkungan NixOS baik *master* maupun target adalah sebagai berikut:

###### **1.a. Download ISO dan konfigurasi VM**

*Download* ISO NixOS GNOME di <https://nixos.org>, kemudian install dalam VM Proxmox dengan BIOS (OVMF) UEFI q35 dan CPU Type : host agar kita dapat memanfaatkan semua instruction set dari CPU. Lanjutkan dengan spesifikasi CPU, RAM, dan HDD seperti yang telah dicantumkan pada BAB III. Untuk NixOS pada saat penulisan yaitu versi ISO 23.11 belum mendukung *secure boot* secara bawaan. Maka dari itu, perlu untuk menonaktifkan *secure boot* pada VM Proxmox agar ISO bisa dipakai. Saat booting, *spam* tombol 'Esc' untuk masuk ke *firmware setting* dan matikan *Secure Boot* pada bagian *Device Manager ->Secure Boot Configuration ->Disable secure boot*

next ->Attempt Secure Boot kemudian klik spasi dan tekan 'y'. Tekan 'F10' untuk menyimpan konfigurasi. Tekan 'Esc' dua kali untuk keluar dan pilih 'Reset'. Setelah itu, kita akan disambut dengan GNOME Desktop Environment seperti berikut:

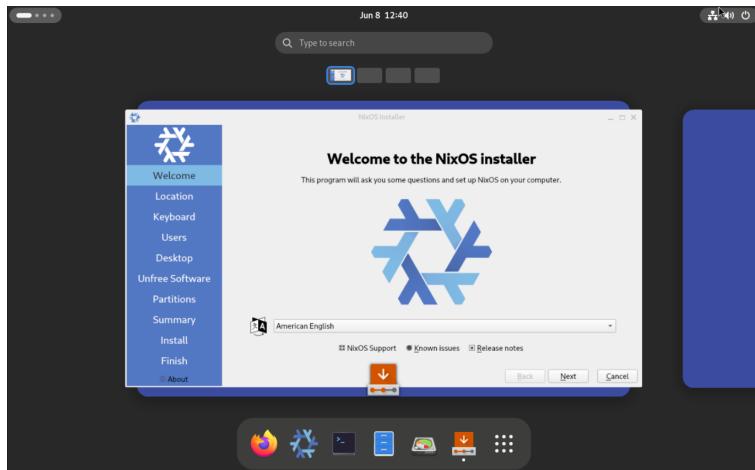


Gambar 4.1: NixOS 23.11 installer GNOME

### 1.b. Instalasi


Kemudian kita masuk ke tahap instalasi NixOS sebagai berikut:

1. Atur lokasi ke Asia/Jakarta.

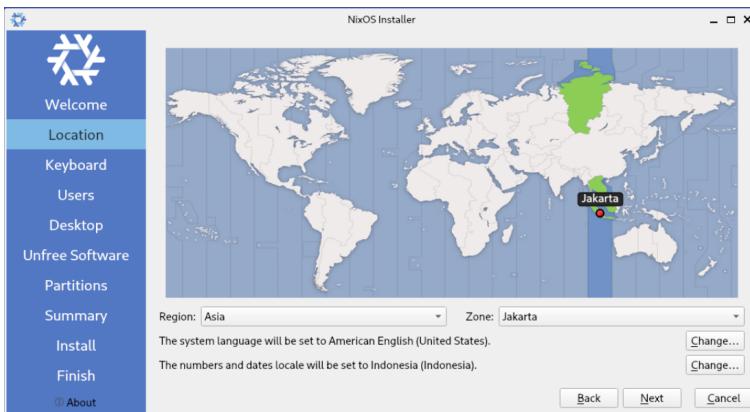

Gambar 4.2: NixOS 23.11 Location


## 2. Atur keyboard ke US default.

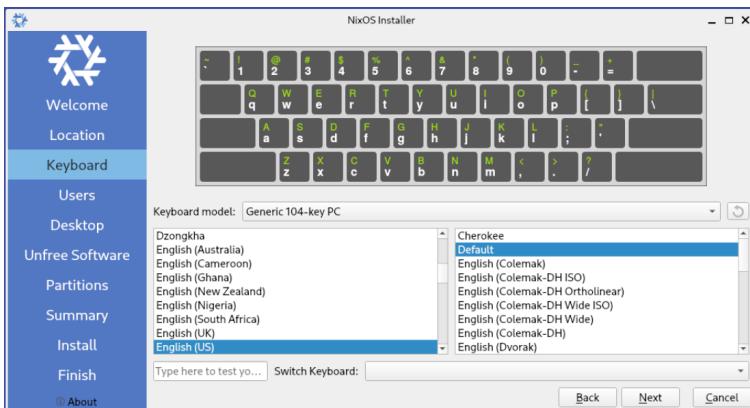

Gambar 4.3: NixOS 23.11 Keyboard

3. Buat username dan password kemudian centang bagian *"Use the same password for the administrator account"*.
4. Untuk pilihan Desktop, pilih "No desktop" karena kita hanya butuh akses SSH.
5. Centang bagian "Allow Unfree Software".

6. Buat skema partisi seperti berikut dengan tabel partisi GPT:

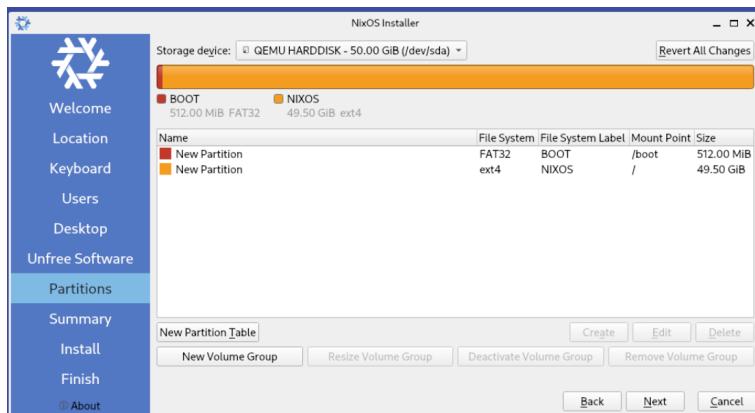

Gambar 4.4: NixOS Partition

7. Lanjutkan hingga tahapan install.
8. Ketika proses instalasi, NixOS akan *stuck* tepat pada 46%. Ini karena NixOS sedang melakukan *build derivation* untuk semua paket yang diperlukan.
9. Ketika instalasi sudah selesai, silahkan di *restart*.
10. Setelah instalasi, kita akan disambut dengan *console login* seperti berikut:

```
<<< Welcome to NixOS 23.11.20240223.c5101e4 (x86_64) - tty1 >>>
Run 'nixos-help' for the NixOS manual.

nixos-vm login: _
```

Gambar 4.5: NixOS 23.11 tty

### 1.c. Setup OS

Setelah itu, kita aktifkan SSH dan mematikan *firewall* dengan menambahkan baris dibawah ini kedalam file /etc/nixos/configuration.nix:

```

services.openssh.enable = true;
services.openssh.settings.PermitRootLogin =
"yes";
networking.firewall.enable = false;

```

*Listing 4.1: NixOS Enable SSH*

Kemudian, kita akan menambahkan beberapa paket untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Kita akan menginstall neovim sebagai *text editor* dan tmux sebagai *terminal multiplexer* untuk menjaga sesi SSH apabila koneksi SSH ke *server* terputus.

```

environment.systemPackages = with pkgs; [
  neovim
  tmux
];

```

*Listing 4.2: NixOS Enable SSH*

Untuk target, tambahkan opsi berikut agar nixos-rebuild dapat menginstall systemd-boot dengan versi lebih rendah dari yang telah terinstall.

```

environment.sessionVariables =
{NIXOS_INSTALL_BOOTLOADER = "1"; };


```

*Listing 4.3: NixOS install bootloader*

Setelah itu bisa diterapkan dengan perintah “*sudo nixos-rebuild switch*”. Apabila tidak di spesifikasikan *path*, maka secara *default* akan mengarah ke */etc/nixos/configuration.nix*.

## 2. Struktur Konfigurasi NixOS

Untuk struktur konfigurasi target yang digunakan adalah sebagai berikut:

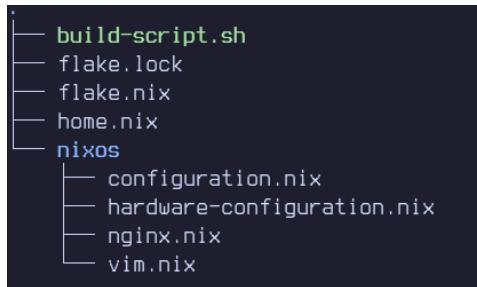

Gambar 4.6: Directory-tree

Dalam konfigurasi ini, flake.nix dan flake.lock diletakkan di parent directory yang memang menjadi basis untuk dieksekusinya perintah "nixos-rebuild switch -- flake .#nixos-vm", dimana opsi --flake sendiri terdiri dari flake-uri[#hostname]

```
{
  inputs = {
    nixpkgs.url =
      "github:nixos/nixpkgs/nixos-23.11";
    home-manager = {
      url = "github:nix-community
/home-manager/release-23.11";
      inputs.nixpkgs.follows = "nixpkgs";
    };
    testing-website = {
      url =
        "github:rizqirazkafi/testing-website";
      flake = false;
    };
  };
}
```

Listing 4.4: flake inputs

Flake.nix berisi tiga inputs yang dimana terdiri dari nixpkgs, home-manager, dan testing-website. Hasil dari

inputs tadi digunakan dalam output untuk sistem yang didefinisikan dalam nixosConfiguration dengan nixos-vm sebagai hostname dari sistem.

[H]

```
{
    outputs = { self, nixpkgs, home-manager, ...
} @inputs:
let
  system = "x86_64-linux";
  pkgs = import nixpkgs {
    inherit system;
    config = { allowUnfree = true; };
  };
in
{
  nixosConfigurations = {
    nixos-vm = nixpkgs.lib.nixosSystem {
      specialArgs = { inherit inputs system
        pkgs; };
      modules = [ ./nixos/configuration.nix ];
    };
  };
};
}
```

*Listing 4.5: flake outputs*

Dengan flake, versi paket yang dihasilkan dalam output tidak akan berubah baik dari channel maupun hash. Ini dikarenakan, informasi tersebut disimpan dalam flake.lock. Dengan ini, sistem yang dihasilkan akan konsisten dan dapat disebut sebagai sistem yang *reproducible*.

Contoh konten flake.lock adalah sebagai berikut:

```
{
```

```

"nodes": {
    "nixpkgs": {
        "locked": {
            "lastModified": 1708702655,
            "narHash": "sha256-qxT5jSxxx",
            "owner": "nixos",
            "repo": "nixpkgs",
            "rev": "c5101e457206dd437330d283d6626944e28794b3",
            "type": "github"
        },
        "original": {
            "owner": "nixos",
            "ref": "nixos-23.11",
            "repo": "nixpkgs",
            "type": "github"
        }
    },
}
}

```

*Listing 4.6: nixpkgs lock di flake.lock*

### 3. Konfigurasi inti configuration.nix

File configuration.nix berisikan konfigurasi sistem seperti *system packages*, *services*, *user packages*, *ssh option*, dan lain-lain. File ini bisa dibilang merupakan file inti dari konfigurasi sistem secara menyeluruh dimana file inilah yang di evaluasi oleh nixos-rebuild. Semua module yang dibutuhkan sistem harus di referensikan dalam file ini agar konfigurasi dapat diterapkan ke sistem. Ini merupakan sebagian konten file configuration.nix yang digunakan pada penelitian ini:

```

{inputs, pkgs, ... }: {
    nixpkgs.config.allowUnfree = true;
    environment.systemPackages = with pkgs; [
        lazygit
        tmux
        vim
        neovim
        wget
        git
        home-manager
        htop
        ranger
        ripgrep
        ansible
    ];
    security.pam.enableSSHAgentAuth = true;
    security.pam.enableSSHAgentAuth = true;
    services.openssh = {
        enable = true;
        ports = [ 9005 ];
        settings.PasswordAuthentication = false;
    };
}

```

#### 4. Home Manager

Untuk konfigurasi Home Manager, ada beberapa yang dimasukkan yaitu :

1. userName dan userEmail git
2. enableCompletion untuk BASH

Berikut merupakan sebagian dari konfigurasi yang dipakai untuk penelitian ini:

```

{config, pkgs, inputs, ...}:
{

```

```

home.username = "rizqirazkafi";
home.homeDirectory = "/home/rizqirazkafi";
programs.git = {
    enable = true;
    userName = "Rizqirazkafi";
    userEmail = "rizqir*****@gmail.com";
};

programs.bash = {
    enable = true;
    shellAliases = { ll = "ls -la"; };
    enableCompletion = true;
    initExtra = "'echo \"Hello, what good shall I
do today?\"'";
};
}

```


*Listing 4.7: Konfigurasi home.nix untuk Home-Manager*

## 5. Persiapan Lingkungan Ansible

Untuk persiapan lingkungan Ansible baik *master* maupun target adalah sebagai berikut:

### 5.a. Download ISO dan konfigurasi VM

Download ISO Ubuntu 24.04 live server di <https://ubuntu.com> atau <https://kartolo.sby.datautama.net.id/ubuntu-cd>. Buat VM di Proxmox dengan konfigurasi yang sama dengan Lingkungan NixOS. Karena Ubuntu mendukung *secure boot* sepenuhnya, kita tidak perlu mematikan *secure boot* pada *firmware setting* seperti NixOS. Ketika sudah *booting*, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

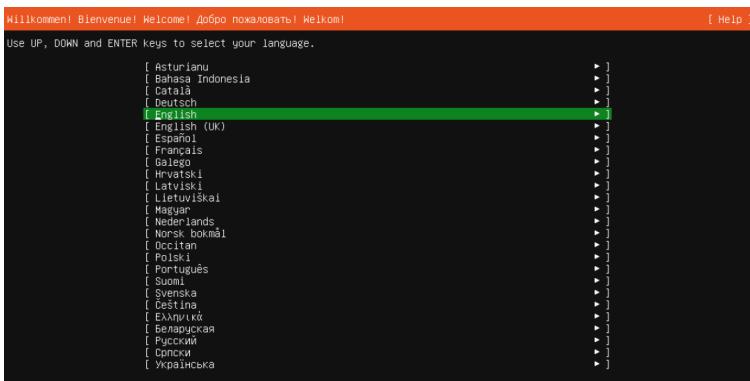

Gambar 4.7: Ubuntu 24.04 Live Server

### 5.b. Instalasi

Kemudian kita masuk ke tahap instalasi Ubuntu Server sebagai berikut:

1. Pilih bahasa dan keyboard yang diinginkan, penulis memilih Bahasa Inggris dan *layout US*.
2. Pilih basis instalasi Ubuntu Server.
3. Untuk IP, penulis menggunakan yang diberikan oleh DHCP server.
4. Kosongkan proxy.
5. Untuk *mirror address* penulis menggunakan <https://id.archive.ubuntu.com/ubuntu>

```
Ubuntu archive mirror configuration

If you use an alternative mirror for Ubuntu, enter its details here.

Mirror address: http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu/
You may provide an archive mirror to be used instead of the defa


This mirror location passed tests.

Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Fetched 508 kB in 1s (502 kB/s)
Reading package lists...
```

Gambar 4.8: Repository Ubuntu

Pastikan *repository* dapat dijangkau.

6. Untuk *disk* kita gunakan seluruhnya, untuk LVM dimatikan karena tidak dibutuhkan.

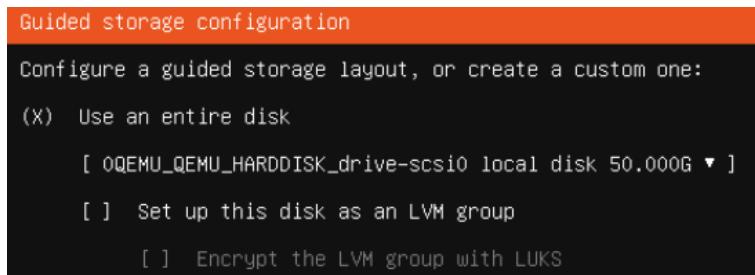

Gambar 4.9: Ubuntu Server Disk

Hasilnya harusnya seperti ini:

FILE SYSTEM SUMMARY					
MOUNT POINT	SIZE	TYPE	DEVICE	TYPE	
[ / ]	48.948G	new ext4	new partition of local disk	►	
[ /boot/efi ]	1.049G	new fat32	new partition of local disk	►	

Gambar 4.10: Ubuntu Server Disk Layout

7. Kita skip Ubuntu Pro
8. Kita tidak akan install SSH server pada saat instalasi
9. Lanjut proses instalasi
10. Apabila sudah selesai dan Ubuntu Server berhasil terinstall, maka hasilnya akan seperti ini:
6. Konfigurasi Ansible

Untuk Ansible menggunakan konfigurasi yang lebih sederhana dengan menyalin file konfigurasi dari vim, tmux, ssh, dan nginx ke *directory* konfigurasi sesuai Filesystem Hierachial Standard (FHS). Untuk paket yang dibutuhkan di definisikan secara *global packages* dimana paket di install untuk semua *user*.

Untuk *Language Server Protocol* (LSP) *server* akan ditangani oleh Lazy.nvim dan Mason agar terinstall secara

```
Ubuntu 24.04 LTS ansible-nix-1 tty1
ansible-nix-1 login: [ 24.793898] cloud-init[1053]: Cloud-init v. 2
.
ci-info: no authorized SSH keys fingerprints found for user rizqirazka
<14>Jun 10 04:07:32 cloud-init: #####-#####-#####-#####-#####
<14>Jun 10 04:07:32 cloud-init: ----BEGIN SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Jun 10 04:07:32 cloud-init: 256 SHA256:/rQgKTSFNx+3KD9JLva6xUqlK8
<14>Jun 10 04:07:32 cloud-init: 256 SHA256:WleusPKKdmncGSpvrm7gvwz6Gx0
<14>Jun 10 04:07:32 cloud-init: 3072 SHA256:tX0kztosDXdee4+H27818Mv10
<14>Jun 10 04:07:32 cloud-init: ----END SSH HOST KEY FINGERPRINTS-----
<14>Jun 10 04:07:32 cloud-init: #####-#####-#####-#####-#####
-----BEGIN SSH HOST KEY KEYS-----
ecdsa-sha2-nistp256 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHAyNTYAAAIBmlzdHAyNTYAAI
root@ansible-nix-1
```

Gambar 4.11: Ubuntu Server Telah terinstall

otomatis saat Neovim dijalankan.

Rincian konfigurasinya adalah sebagai berikut:

```
- hosts: all
  become: yes
  become_user: root
  tasks:
    - name: install packages
      ansible.builtin.apt:
        pkg:
          - hello
          - neovim
          - tmux
          - vim
          - wget
          - ....
```

Listing 4.8: Konfigurasi instalasi paket di Ansible

```
- name: copy nginx default config
  ansible.builtin.copy:
    src: default
    dest: /etc/nginx/sites-enabled/default
- name: copy php8.3-fpm config
  ansible.builtin.copy:
```

```
src: php-demo.conf  
dest: /etc/php/8.3/fpm/pool.d
```

*Listing 4.9: Salin konfigurasi paket dan services ke target*

```
- name: enable nginx  
ansible.builtin.service:  
  name: nginx  
  state: restarted
```

*Listing 4.10: Restart service menggunakan Ansible*

Maka dengan kedua *tool* Manajemen Konfigurasi inilah telah tercapai sistem GNU/Linux yang terdeklarasi dimana sistem terdeklarasikan dalam bentuk file-file konfigurasi.

## B. Pengujian

Tahap pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui waktu eksekusi yang dibutuhkan dari Ansible dan NixOS untuk menerapkan manajemen konfigurasi yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan perintah "*time*" pada eksekusi setiap kali dijalankan perintah untuk penerapan manajemen konfigurasi.

Pengujian berikutnya ialah menguji apakah baik Ansible maupun NixOS bersifat deklaratif dalam penerapannya menggunakan perbandingan dari apa yang telah di deklarasikan di konfigurasi dengan hasil akhir pada sistem.

### 1. Pasca Install

Pengujian dilakukan dengan menjalankan Ansible Playbook dan nixos-rebuild ke dua Virtual Machine yang baru saja di install. Tidak ada konfigurasi tambahan selain konfigurasi untuk IP menggunakan NetworkManager dan SSH. Masing-masing sistem juga berjalan di mode shell tanpa GUI. Pengujian ini akan dijalankan sebanyak tiga kali.

#### 1.a. NixOS tanpa cache

Pada percobaan ini, *master* akan mengunduh semua *binary* dan *dependency* kemudian akan melakukan *build* berdasarkan *derivation* yang telah di definisikan oleh nixpkgs. Hasil dari *derivation* berupa *closure* yang disalin ke target. Karena nixos-rebuild tidak dapat berjalan secara paralel, maka percobaan dilakukan secara bergantian untuk masing-masing target. Setelah nixos-rebuild menyalin *closure* ke target, maka waktu eksekusi telah didapat. Setelah waktu eksekusi didapat, baik VM untuk target dan *master* akan dikembalikan ke *snapshot* sebelum dijalankannya nixos-rebuild. Percobaan dilakukan tiga kali untuk masing-masing target.

```
reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, sshd.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager.service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, resolvectl.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-setup-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewalld.service, phpfpm.slice, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service

real    3m29.511s
user    0m12.695s
sys     0m14.709s

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, sshd.service, sudo.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager-dispatcher.service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, resolvectl.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-setup-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewalld.service, phpfpm.slice, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service

real    3m27.362s
user    0m12.970s
sys     0m14.277s

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, sshd.service, sudo.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager-dispatcher.service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, resolvectl.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-setup-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewalld.service, phpfpm.slice, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service

real    3m28.368s
user    0m12.887s
sys     0m14.588s
```

Gambar 4.12: *nixos-rebuild first target tanpa cache*

```

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, nix-daemon.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager-s
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, reso
d-oomd.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles
e-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall,
, phpfpm.target, systemd-fscck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service, systemd-hostnamed

real    3m28.804s
user    0m12.822s
sys     0m14.634s

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, nix-daemon.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager-s
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, reso
d-oomd.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles
e-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall,
, phpfpm.target, systemd-fscck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service, systemd-hostnamed

real    3m27.731s
user    0m12.900s
sys     0m14.437s

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, nix-daemon.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager-s
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, reso
d-oomd.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles
e-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall,
, phpfpm.target, systemd-fscck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service, systemd-hostnamed

real    3m36.570s
user    0m13.163s
sys     0m14.496s

```

Gambar 4.13: *nixos-rebuild second target tanpa cache*Tabel 4.1: *nixos-rebuild first target tanpa cache*

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	3m29.511s	0m12.695s	0m14.709s
2	3m27.362s	0m12.970s	0m14.277s
3	3m28.368s	0m12.887s	0m14.580s

Tabel 4.2: *nixos-rebuild second target tanpa cache*

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	3m28.804s	0m12.822s	0m14.634s
2	3m27.731s	0m12.900s	0m14.437s
3	3m36.570s	0m13.163s	0m14.496s

### 1.b. NixOS dengan Cache

Pada percobaan ini, nixos-rebuild tidak lagi perlu mengunduh binary karena sudah di *build* di *master*. *Master* hanya perlu menyalin *closure* ke target. Percobaan dilakukan sebanyak tiga kali, dimana sebelum percobaan, VM dan target akan di *snapshot* sehingga dapat kembali ke *state* sebelum diterapkannya konfigurasi.

```
reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, sshd.service, sys
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager.se
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nsqd.service, resol
d-oomd.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-
e-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall.s
ervice, phpfpm.slice, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-BOOT.servic
e, up.service

real    1m4.359s
user    0m3.129s
sys     0m6.261s

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, sshd.service, sys
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager.se
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nsqd.service, resol
d-oomd.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-
e-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall.s
ervice, phpfpm.slice, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-BOOT.servic
e, up.service

real    1m9.878s
user    0m3.297s
sys     0m7.239s

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, sshd.service, sys
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager.se
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nsqd.service, resol
d-oomd.socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-
e-done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall.s
ervice, phpfpm.slice, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-BOOT.servic
e, up.service

real    1m13.626s
user    0m3.170s
sys     0m6.930s
```

Gambar 4.14: nixos-rebuild first target dengan cache

```

reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, nix-daemon.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager.service,
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, resolvectl,
socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-
done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall-
, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service, systemd-hostnamed

real    1m12.569s
user    0m3.389s
sys     0m6.435s
reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, nix-daemon.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager.service,
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, resolvectl,
socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-
done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall-
, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service, systemd-hostnamed

real    1m12.321s
user    0m3.414s
sys     0m6.465s
reloading the following units: dbus.service, reload-systemd-vconsole-setup.service
restarting the following units: boot.mount, dev-hugepages.mount, nix-daemon.service
starting the following units: NetworkManager-wait-online.service, NetworkManager.service,
service, network-local-commands.service, network-setup.service, nscd.service, resolvectl,
socket, systemd-sysctl.service, systemd-timesyncd.service, systemd-tmpfiles-
done.service
the following new units were started: NetworkManager-dispatcher.service, firewall-
, phpfpm.target, systemd-fsck@dev-disk-by\x2dlabel-800T.service, systemd-hostnamed

real    1m13.510s
user    0m3.168s
sys     0m6.520s

```

Gambar 4.15: nixos-rebuild second target dengan cache

Tabel 4.3: nixos-rebuild first target dengan cache

Iterasi ke-	real	user	sys
1	1m4.359s	0m3.129s	0m6.261s
2	1m9.078s	0m3.287s	0m7.239s
3	1m13.626s	0m3.178s	0m6.930s

Tabel 4.4: nixos-rebuild second target

Iterasi ke-	real	user	sys
1	1m12.569s	0m3.389s	0m6.435s
2	1m12.321s	0m3.414s	0m6.465s
3	1m13.510s	0m3.168s	0m6.520s

Patut diketahui bahwa kecepatan untuk menyalin *closure* dari *master* ke target bergantung kepada koneksi

antara keduanya. Dalam percobaan ini, antara *master* dengan target terkoneksi dengan *bandwidth* sebesar 1 Gbps.

### 1.c. Ansible Single Target

Pada percobaan ini, dijalankan menggunakan perintah ansible-playbook dengan satu target pada satu waktu. Total target yang di tuju adalah dua dengan setiap kali dijalankan, VM target akan dikembalikan ke *snapshot* yang berisi *state* sebelum ansible-playbook diterapkan ke target. Percobaan ini dilakukan tiga kali di masing-masing target.

```
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.100.27]

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19    changed=15   unreachable=0    failed=0    skipped=8    rescued=0    ignored=0

real    2m5.295s
user    0m7.874s
sys     0m2.062s
- 

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19    changed=15   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real    1m54.364s
user    0m6.795s
sys     0m1.978s
- 

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19    changed=15   unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real    2m35.291s
user    0m7.698s
sys     0m2.109s
-
```

*Gambar 4.16: Ansible first target pasca install*

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19    changed=15   unreachable=0    failed=0     skipped=0    rescued=0   ignored=0

real    2m27.849s
user    0m7.529s
sys     0m2.195s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19    changed=15   unreachable=0    failed=0     skipped=0    rescued=0   ignored=0

real    1m56.198s
user    0m6.801s
sys     0m2.195s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19    changed=15   unreachable=0    failed=0     skipped=0    rescued=0   ignored=0

real    2m4.848s
user    0m6.991s
sys     0m2.082s

```

Gambar 4.17: Ansible second target pasca install

Tabel 4.5: Ansible first target pasca install

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	2m5.295s	0m7.074s	0m2.062s
2	1m54.364s	0m6.795s	0m1.970s
3	2m35.291s	0m7.698s	0m2.109s

Tabel 4.6: ansible second target pasca install

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	2m32.026s	0m10.997s	0m3.703s
2	3m19.488s	0m12.124s	0m3.995s
3	4m23.604s	0m13.486s	0m4.481s

#### 1.d. Ansible Multi Target

Pada percobaan ini, dijalankan menggunakan perintah ansible-playbook dengan dua target secara paralel. Setiap kali sebelum ansible-playbook diterapkan ke target, target akan dikembalikan ke *snapshot* sebelum ansible-playbook diterapkan.

```

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19    changed=15    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.100.28 : ok=19    changed=15    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real   2m32.826s
user   0m10.997s
sys    0m3.783s
-
TASK [restart ssh] ****
changed: [192.168.100.27]
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19    changed=15    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.100.28 : ok=19    changed=15    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real   3m19.408s
user   0m12.124s
sys    0m3.995s
-
TASK [restart ssh] ****
changed: [192.168.100.27]
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19    changed=15    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.100.28 : ok=19    changed=15    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real   4m23.604s
user   0m13.496s
sys    0m4.481s

```

Tabel 4.7: ansible multi target pasca install

Iterasi ke-	real	user	sys
1	2m12.327s	0m9.902s	0m3.188s
2	1m56.784s	0m9.654s	0m3.147s
3	2m2.801s	0m9.889s	0m2.932s

## 2. Penerapan ulang setelah pasca install.

Pengujian ini dilakukan dengan cara menjalankan Ansible Playbook dan nixos-rebuild setelah pengujian Pasca Install tanpa perubahan apapun pada file konfigurasi. Pengujian ini akan dijalankan sebanyak tiga kali.

### 2.a. NixOS

Untuk NixOS, dijalankan perintah nixos-rebuild dengan dua target. Masing-masing target dijalankan sebanyak tiga kali tanpa perlu mengembalikan VM ke kondisi sebelumnya dengan *snapshot*. Berikut hasil pengujianya:

```
copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m6.881s
user    0m0.241s
sys     0m0.088s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m3.998s
user    0m0.223s
sys     0m0.088s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m2.899s
user    0m0.227s
sys     0m0.086s
```

Gambar 4.18: nixos-rebuild first target pasca install rerun

```
copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m7.471s
user    0m0.247s
sys     0m0.089s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m4.524s
user    0m0.231s
sys     0m0.078s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m2.802s
user    0m0.235s
sys     0m0.079s
```

Gambar 4.19: nixos-rebuild second target pasca install rerun

Tabel 4.8: nixos-rebuild first target pasca install rerun

Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m6.881s	0m0.241s	0m0.088s
2	0m3.998s	0m0.223s	0m0.088s
3	0m2.899s	0m0.227s	0m0.086s

Tabel 4.9: nixos-rebuild second target pasca install rerun

Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m7.471s	0m0.247s	0m0.089s
2	0m4.524s	0m0.231s	0m0.078s
3	0m2.802s	0m0.235s	0m0.079s

## 2.b. Ansible single target

Untuk percobaan Ansible *single target*, perintah ansible-playbook dijalankan ke satu target dalam satu waktu. Ini digunakan untuk mendapatkan hasil perbandingan yang setara dengan nixos-rebuild yang hanya mampu mengkonfigurasi satu target dalam satu waktu.

```
TRGK [restart ssh] ****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real  0m16.025s
user  0m4.389s
sys   0m1.186s
TRGK [restart ssh] ****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real  0m15.725s
user  0m4.276s
sys   0m1.122s
TRGK [restart ssh] ****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real  0m15.593s
user  0m4.276s
sys   0m1.095s
```

Gambar 4.20: Ansible first target rerun

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.28)]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real  0m15.709s
user   0m4.323s
sys    0m1.083s
TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.28)]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real  0m15.445s
user   0m4.272s
sys    0m1.089s
TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.28)]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19    changed=3    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

real  0m15.491s
user   0m4.253s
sys    0m1.086s

```

Gambar 4.21: Ansible second target rerun

Tabel 4.10: Ansible first target rerun

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m16.025s	0m4.309s	0m1.108s
2	0m15.725s	0m4.270s	0m1.122s
3	0m15.583s	0m4.270s	0m1.096s

Tabel 4.11: Ansible second target rerun

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m15.709s	0m4.323s	0m1.083s
2	0m15.445s	0m4.272s	0m1.089s
3	0m15.491s	0m4.253s	0m1.086s

## 2.c. Ansible multi target

Untuk percobaan Ansible *multi target*, perintah `ansible-playbook` dijalankan ke dua target secara paralel. Berikut merupakan hasil dari percobaan Ansible *multi target*:

```

TRSK [restart ssh] ****
changed: [(192.168.100.28)]
changed: [(192.168.100.27)]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.28 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real 0m17.521s
user 0m6.973s
sys 0m2.093s
TRSK [restart ssh] ****
changed: [(192.168.100.28)]
changed: [(192.168.100.27)]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.28 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real 0m17.259s
user 0m6.898s
sys 0m2.137s
TRSK [restart ssh] ****
changed: [(192.168.100.27)]
changed: [(192.168.100.28)]

PLAY RECAP ****
192.168.100.27 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.28 : ok=19 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real 0m17.250s
user 0m6.837s
sys 0m2.196s

```

Gambar 4.22: Ansible multi target rerun

Tabel 4.12: Ansible multi target

Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m17.521s	0m6.973s	0m2.093s
2	0m17.259s	0m6.898s	0m2.137s
3	0m17.250s	0m6.837s	0m2.196s

### 3. Penambahan Paket

Pengujian dilakukan dengan menambahkan paket tambahan yaitu Go compiler. Pengujian ini akan dilakukan tiga kali dengan satu kali perubahan pada file konfigurasi.

#### 3.a. NixOS tanpa cache

Untuk NixOS, penambahan konfigurasi dilakukan pada file configuration.nix, pada bagian environment.systemPackages sebagai berikut:

```
environment.systemPackages = with pkgs; [
  go
];
```

Listing 4.11: NixOS Go Package

Pengujian dilakukan dengan pertama mengembalikan kondisi sistem baik *master* maupun target ke konfigurasi setelah pasca install, kemudian menambahkan "go" kedalam konfigurasi. Ini dimaksudkan agar NixOS tidak menyimpan cache hasil *build* untuk paket Go. Konfigurasi kemudian diterapkan dengan nixos-rebuild oleh *master* ke target. Setelah *master* melakukan *build*, *master* kemudian menyalin hasilnya ke target. Percobaan ini dilakukan berulang sebanyak tiga kali per target.

Gambar 4.23: nixos-rebuild first target install Go

```

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhdzacb15bj0rcpvg5l7zqbnsl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/rphad9r1jgj036n1wdx9sdrg0kdb-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/b9311v97f1kvaxr9jg180ccygn1-jbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/zf1k82x2ks1zr7u7y3qxbk8c25qv-X-Restar-t-trigger-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/d957mazx6.czs2q9q4vzbw2h1wlsbs-unit-polkit-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/97a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/odn/gwdw9r1v01qlj6g2canc72m95-unit-dbus-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a4pk2z4hc29h1p6v7852rcbxjx-etc' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/n51d9170c9j1jkp93ud2dkh7cpq-nixos-system-nixos-v-23.11.26249223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqprazkafi...
setting up tmuxfiles
reloading the following units: dbus.service

real 0m9.369s
user 0m7.285s
sys 0m2.546s

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhdzacb15bj0rcpvg5l7zqbnsl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/rphad9r1jgj036n1wdx9sdrg0kdb-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/b9311v97f1kvaxr9jg180ccygn1-jbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/zf1k82x2ks1zr7u7y3qxbk8c25qv-X-Restar-t-trigger-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/d957mazx6.czs2q9q4vzbw2h1wlsbs-unit-polkit-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/97a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/odn/gwdw9r1v01qlj6g2canc72m95-unit-dbus-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a4pk2z4hc29h1p6v7852rcbxjx-etc' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/n51d9170c9j1jkp93ud2dkh7cpq-nixos-system-nixos-v-23.11.26249223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqprazkafi...
setting up tmuxfiles
reloading the following units: dbus.service

real 0m9.198s
user 0m7.257s
sys 0m2.687s

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhdzacb15bj0rcpvg5l7zqbnsl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/b9311v97f1kvaxr9jg180ccygn1-jbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/odn/gwdw9r1cfr84q943jrfeur-t-knobs-X-Restar-t-trigger-polkit' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/zf1k82x2ks1zr7u7y3qxbk8c25qv-X-Restar-t-trigger-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a577r7-9r50gjv959qo7q80ljuv-kunit-unit-test-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/odn/gwdw9r1v01qlj6g2canc72m95-unit-dbus-service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/79a4pk2z4hc29h1p6v7852rcbxjx-etc' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/n51d9170c9j1jkp93ud2dkh7cpq-nixos-system-nixos-v-23.11.26249223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqprazkafi...
setting up tmuxfiles
reloading the following units: dbus.service

real 0m9.117s
user 0m7.395s
sys 0m2.556s

```

Gambar 4.24: nixos-rebuild second target install Go

Tabel 4.13: nixos-rebuild first target

Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m39.727s	0m7.400s	0m2.589s
2	0m38.222s	0m7.297s	0m2.637s
3	0m40.365s	0m7.118s	0m2.905s

*Tabel 4.14: nixos-rebuild second target*

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m39.300s	0m7.285s	0m2.546s
2	0m39.190s	0m7.257s	0m2.687s
3	0m39.117s	0m7.305s	0m2.556s

### 3.b. NixOS dengan cache

Pada percobaan ini, NixOS telah melakukan *build* untuk paket GO dan nixos-rebuild hanya perlu menyalin hasilnya ke target. Dari percobaan tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut dengan pertimbangan *bandwidth* dari *master* ke target adalah 1 Gbps.

```

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhdaacb150y0crpvgs17zqnbss1--go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/rphad3r1jg1j035n1wdx9sdrgkdbv-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/b931lv9f1xvar3axug3g100cxygnj-dbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/qdka93jcfr4pb43jr4uarjr40nzus-X-Restarts-Triggers-polkit' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/zf1k82k1zsir27y33gcxbj8kc285vqv-X-Restart-Triggers-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/d5567mekz6.czs2qy40uhv2s2h1w1s8s-unit-polkit.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/97bk5k7r-655yqlvzb9dketjykv-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/0dn26ndx3r-81lvq116g26can27hnp9-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/5m3al1ds2hqg038v0nd226.h6dkv415-user-units' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/764d8kx240nc29hjip6v052rcbxjm=etc' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/ny61d917b69jsj8kq3vdizddak7czgqz-nixos-system-nixos-vm-23.11.20240223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloaduser user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmptfiles...
reloading the following units: dbus.service

real    0m14.169s
user    0m0.476s
sys     0m0.523s

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhdaacb150y0crpvgs17zqnbss1--go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/rphad3r1jg1j035n1wdx9sdrgkdbv-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/b931lv9f1xvar3axug3g100cxygnj-dbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/qdka93jcfr4pb43jr4uarjr40nzus-X-Restarts-Triggers-polkit' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/zf1k82k1zsir27y33gcxbj8kc285vqv-X-Restart-Triggers-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/d5567mekz6.czs2qy40uhv2s2h1w1s8s-unit-polkit.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/97bk5k7r-655yqlvzb9dketjykv-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/0dn26ndx3r-81lvq116g26can27hnp9-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/5m3al1ds2hqg038v0nd226.h6dkv415-user-units' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/764d8kx240nc29hjip6v052rcbxjm=etc' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/ny61d917b69jsj8kq3vdizddak7czgqz-nixos-system-nixos-vm-23.11.20240223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloaduser user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmptfiles...
reloading the following units: dbus.service

real    0m13.795s
user    0m0.585s
sys     0m0.451s

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhdaacb150y0crpvgs17zqnbss1--go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/rphad3r1jg1j035n1wdx9sdrgkdbv-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/b931lv9f1xvar3axug3g100cxygnj-dbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/qdka93jcfr4pb43jr4uarjr40nzus-X-Restarts-Triggers-polkit' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/zf1k82k1zsir27y33gcxbj8kc285vqv-X-Restart-Triggers-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/d5567mekz6.czs2qy40uhv2s2h1w1s8s-unit-polkit.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/97bk5k7r-655yqlvzb9dketjykv-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/0dn26ndx3r-81lvq116g26can27hnp9-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/5m3al1ds2hqg038v0nd226.h6dkv415-user-units' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/764d8kx240nc29hjip6v052rcbxjm=etc' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
copying path '/nix/store/ny61d917b69jsj8kq3vdizddak7czgqz-nixos-system-nixos-vm-23.11.20240223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.25'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloaduser user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmptfiles...
reloading the following units: dbus.service

real    0m14.796s
user    0m0.495s
sys     0m0.464s

```

*Gambar 4.25: nixos-rebuild first target install Go cache*

```

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhzacb150y0crpvpg517zqnbssl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/rphaa3rljg1j836n1xdm9drqd8kdbv-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/b931v9f1vxar3exyg3g100czujxn-jdbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/qdk493jcf0r4p043jrwarzr40nzays-X-Restart-Triggers-polkit' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/zflk82k1zlsir27y33gcbj5kcc285vqa-X-Restart-Triggers-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
...
copying path '/nix/store/d8557wemz150y0crpvpg517zqnbssl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/qdn26dr3r1jg115p56can27hnp9-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/97b15k7r9r55p1v29d9704bjlykv-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/53a31ds2ghp938y0ndb26j6dk415-user-units' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/k8dn756nka87cuz54bm1bgea95fbzv-system-units' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/76w40pk240hc9hjip6w7052rc0xjxa-etc' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/n61d917bs9jjs0kq3vdiddak7czgzc-nixos-system=nixos-vm=23.11.28248223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmptfiles...
reloading the following units: dbus.service

real    0m11.52s
user    0m0.404s
sys     0m0.478s

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhzacb150y0crpvpg517zqnbssl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/rphaa3rljg1j836n1xdm9drqd8kdbv-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/b931v9f1vxar3exyg3g100czujxn-jdbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/qdk493jcf0r4p043jrwarzr40nzays-X-Restart-Triggers-polkit' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/zflk82k1zlsir27y33gcbj5kcc285vqa-X-Restart-Triggers-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
...
copying path '/nix/store/d8557wemz150y0crpvpg517zqnbssl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/97b15k7r9r55p1v29d9704bjlykv-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/qdn26dr3r1jg115p56can27hnp9-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/53a31ds2ghp938y0ndb26j6dk415-user-units' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/k8dn756nka87cuz54bm1bgea95fbzv-system-units' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/76w40pk240hc9hjip6w7052rc0xjxa-etc' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/n61d917bs9jjs0kq3vdiddak7czgzc-nixos-system=nixos-vm=23.11.28248223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmptfiles...
reloading the following units: dbus.service

real    0m14.384s
user    0m0.492s
sys     0m0.454s

copying 12 paths...
copying path '/nix/store/us97rhhzacb150y0crpvpg517zqnbssl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/rphaa3rljg1j836n1xdm9drqd8kdbv-system-path' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/b931v9f1vxar3exyg3g100czujxn-jdbus-1' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/qdk493jcf0r4p043jrwarzr40nzays-X-Restart-Triggers-polkit' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/zflk82k1zlsir27y33gcbj5kcc285vqa-X-Restart-Triggers-dbus' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
...
copying path '/nix/store/d8557wemz150y0crpvpg517zqnbssl-go-1.21.5' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/97b15k7r9r55p1v29d9704bjlykv-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/qdn26dr3r1jg115p56can27hnp9-unit-dbus.service' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/53a31ds2ghp938y0ndb26j6dk415-user-units' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/k8dn756nka87cuz54bm1bgea95fbzv-system-units' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/76w40pk240hc9hjip6w7052rc0xjxa-etc' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
copying path '/nix/store/n61d917bs9jjs0kq3vdiddak7czgzc-nixos-system=nixos-vm=23.11.28248223.c5101e4' to 'ssh://root@192.168.100.26'...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmptfiles...
reloading the following units: dbus.service

real    0m13.693s
user    0m0.401s
sys     0m0.475s

```

Gambar 4.26: nixos-rebuild second target install Go cache

Tabel 4.15: nixos-rebuild first target install Go cache

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m14.169s	0m0.476s	0m0.523s
2	0m13.795s	0m0.505s	0m0.451s
3	0m14.796s	0m0.485s	0m0.464s

Tabel 4.16: nixos-rebuild second target install Go cache

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m11.527s	0m0.484s	0m0.470s
2	0m14.384s	0m0.492s	0m0.454s
3	0m13.683s	0m0.481s	0m0.475s

### 3.c. Ansible single target

Pada percobaan Ansible *single target*, penambahan paket "GO" di definisikan dalam file yml yang digunakan seperti berikut:

- **name:** install go
- ansible.builtin.apt:**
- pkg:**
  - golang-go
- state:** present

Listing 4.12: Ansible penambahan paket GO

Pada konfigurasi tersebut, "state: absent" digunakan untuk memberitahu Ansible untuk memastikan apakah paket "golang-go" benar-benar ada pada sistem. Percobaan ini dilakukan sebanyak tiga kali untuk masing-masing target dan setiap sebelum percobaan kondisi VM akan dikembalikan ke *snapshot* pasca install.

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19  changed=4    unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0   ignored=0

real   0m34.498s
user   0m4.762s
sys    0m1.237s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19  changed=4    unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0   ignored=0

real   0m26.016s
user   0m4.552s
sys    0m1.165s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19  changed=4    unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0   ignored=0

real   0m26.752s
user   0m4.584s
sys    0m1.180s

```

Gambar 4.27: Ansible first target install Go

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19  changed=4    unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0   ignored=0

real   0m26.306s
user   0m4.546s
sys    0m1.149s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19  changed=4    unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0   ignored=0

real   0m25.564s
user   0m4.534s
sys    0m1.219s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.28]

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19  changed=4    unreachable=0   failed=0   skipped=0   rescued=0   ignored=0

real   0m25.830s
user   0m4.564s
sys    0m1.161s

```

Gambar 4.28: Ansible second target install Go

Tabel 4.17: ansible first target

Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m34.498s	0m4.762s	0m1.237s
2	0m26.016s	0m4.552s	0m1.165s
3	0m26.752s	0m4.584s	0m1.180s

Tabel 4.18: ansible second target

Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m26.637s	0m4.281s	0m1.120s
2	0m26.256s	0m4.327s	0m1.027s
3	0m25.256s	0m4.310s	0m1.046s

### 3.d. Ansible multi target

Pada percobaan Ansible *multi target*, sama seperti percobaan Ansible *single target* pada bagian konfigurasi dan *snapshot*. Namun yang membedakan adalah, perintah ansible-playbook dijalankan pada dua target secara paralel. Berikut untuk hasilnya:

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.29]
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.29 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real   0m29.149s
user   0m7.147s
sys    0m2.230s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.29]
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.29 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real   0m33.052s
user   0m7.427s
sys    0m2.300s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.29]
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.29 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real   0m33.041s
user   0m7.393s
sys    0m2.407s

```

Gambar 4.29: Ansible multi target install Go

### 4. Penghapusan Paket

Pengujian dilakukan dengan menghapus paket yaitu Go compiler. Pengujian ini akan dilakukan tiga kali dengan satu kali perubahan pada file konfigurasi.

Tabel 4.19: Ansible multi target install Go

Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m29.149s	0m7.147s	0m2.230s
2	0m33.052s	0m7.427s	0m2.308s
3	0m33.041s	0m7.393s	0m2.407s

#### 4.a. NixOS

Pada pengujian ini, deskripsi paket Go akan dihapus atau dikomen pada file konfigurasi configuration.nix seperti berikut:

```
environment.systemPackages = with pkgs; [
  # go
];
```

Listing 4.13: Penghapusan paket GO pada konfigurasi NixOS

Perintah nixos-rebuild kemudian dijalankan pada masing-masing target sebanyak tiga kali dan hasilnya sebagai berikut:

```
copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles
reloading the following units: dbus.service

real    0m3.046s
user    0m0.241s
sys     0m0.068s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m2.913s
user    0m0.233s
sys     0m0.082s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m2.819s
user    0m0.229s
sys     0m0.082s
```

Gambar 4.31: nixos-rebuild second target uninstall Go

```
copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles
reloading the following units: dbus.service

real    0m3.299s
user    0m0.236s
sys     0m0.072s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m3.088s
user    0m0.231s
sys     0m0.080s

copying 0 paths...
activating the configuration...
setting up /etc...
reloading user units for root...
reloading user units for rizqirazkafi...
setting up tmpfiles

real    0m2.886s
user    0m0.224s
sys     0m0.092s
```

Gambar 4.30: nixos-rebuild first target uninstall Go

Tabel 4.20: nixos-rebuild first target uninstall Go

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m3.299s	0m0.236s	0m0.072s
2	0m3.088s	0m0.231s	0m0.080s
3	0m2.886s	0m0.224s	0m0.092s

Tabel 4.21: nixos-rebuild second target uninstall Go

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m3.046s	0m0.241s	0m0.068s
2	0m2.913s	0m0.233s	0m0.082s
3	0m2.819s	0m0.229s	0m0.082s

#### 4.b. Ansible single target

Untuk Ansible, kita hanya perlu mengganti “*state*” untuk paket Go dari “*present*” menjadi “*absent*”. Dengan ini kita memberitahu Ansible untuk memastikan paket “golang-go” tidak ada pada target. Perintah ansible-playbook kemudian dijalankan pada satu target dalam satu waktu sebanyak tiga kali dengan hasil dan konfigurasinya adalah sebagai berikut:

```
- name: install go
  ansible.builtin.apt:
    pkg:
      - golang-go
    state: absent
```

Listing 4.14: Konfigurasi penghapusan paket Go pada Ansible

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.27)

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19  changed=4  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

real   0m18.857s
user   0m4.435s
sys    0m1.113s
TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.27)

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19  changed=4  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

real   0m19.588s
user   0m4.435s
sys    0m1.145s
TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.27)

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19  changed=4  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

real   0m19.670s
user   0m4.419s
sys    0m1.162s

```

*Gambar 4.32: Ansible first target uninstall Go*

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.28)

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19  changed=4  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

real   0m18.791s
user   0m4.395s
sys    0m1.113s
PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19  changed=4  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

real   0m18.861s
user   0m4.349s
sys    0m1.133s
TASK [restart ssh] *****
changed: [(192.168.100.28)

PLAY RECAP *****
192.168.100.28 : ok=19  changed=4  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

real   0m18.893s
user   0m4.417s
sys    0m1.090s

```

*Gambar 4.33: Ansible second target uninstall Go*

Tabel 4.22: ansible first target

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m18.857s	0m4.435s	0m1.113s
2	0m19.608s	0m4.435s	0m1.145s
3	0m18.670s	0m4.413s	0m1.162s

Tabel 4.23: ansible second target

<b>Iterasi ke-</b>	<b>real</b>	<b>user</b>	<b>sys</b>
1	0m18.791s	0m4.336s	0m1.113s
2	0m18.861s	0m4.348s	0m1.133s
3	0m18.893s	0m4.417s	0m1.090s

#### 4.c. Ansible multi target

Untuk percobaan Ansible *multi target* sama seperti Ansible *single target*. Pembedanya terletak hanya di jumlah target yang dituju dimana untuk Ansible *multi target* adalah sebanyak dua target dalam percobaan ini. Berikut adalah hasil dari percobaan ini:

```

TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.20]
changed: [192.168.100.27]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.28 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real    0m20.943s
user    0m6.971s
sys     0m2.246s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]
changed: [192.168.100.20]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.28 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real    0m22.876s
user    0m7.190s
sys     0m2.225s
TASK [restart ssh] *****
changed: [192.168.100.27]
changed: [192.168.100.20]

PLAY RECAP *****
192.168.100.27 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
192.168.100.28 : ok=19 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

real    0m21.062s
user    0m7.023s
sys     0m2.289s

```

Gambar 4.34: Ansible multi target uninstall Go

Tabel 4.24: ansible multi target


Iterasi ke-	real	user	sys
1	0m20.943s	0m6.971s	0m2.246s
2	0m22.876s	0m7.190s	0m2.225s
3	0m21.062s	0m7.023s	0m2.289s

## 5. Grafik Perbandingan Waktu

Dari data-data *real time* diatas, maka didapatkan rata-rata data grafik waktu yang didapat dalam satuan detik adalah sebagai berikut:

### 5.a. Pasca Install

Dalam perhitungan ini, nixos cache, nixos tanpa cache, dan ansible single dihitung berdasarkan rata-rata dari 6 kali pengujian dari 2 target yang berbeda. Untuk ansible multi, diambil rata-rata dari 3 kali pengujian.

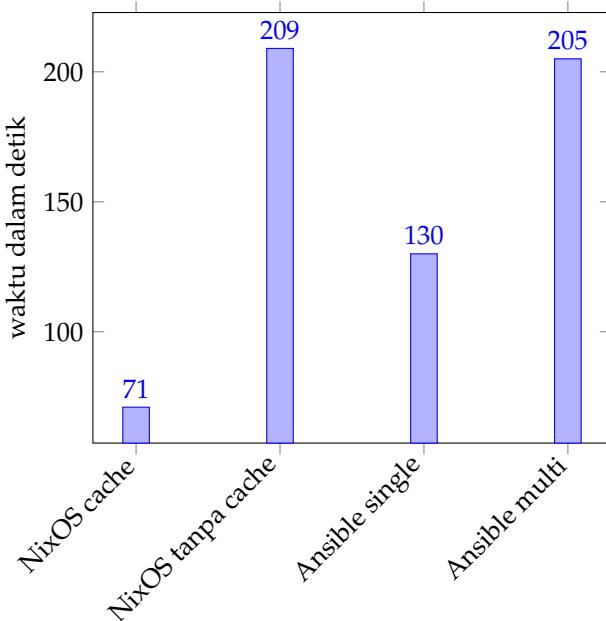


Dapat kita lihat bahwa NixOS tanpa cache butuh waktu lebih lama dikarenakan sistem *package manager* yang akan mengunduh *dependency* tiap paket secara terpisah apabila ada perbedaan versi. Faktor lain adalah tidak adanya sistem mirror seperti yang dimiliki oleh repository Ubuntu dimana paket bisa di simpan di server lain yang dekat, setidaknya tidak secara langsung. Namun apabila NixOS sudah menyimpan cache, maka NixOS hanya perlu menyalin data tersebut ke target dimana kecepatannya bergantung pada koneksi antara *host* dan target.

Untuk Ansible terutama untuk multi target memang rata-rata waktu lebih lama. Namun melihat hasil yang didapat dari tiga kali percobaan, waktunya sangat fluktuatif dan tidak konsisten. Namun apabila kita tambahkan hasil dari NixOS tanpa cache dengan NixOS dengan cache, maka total dari rata-ratanya adalah 280 detik untuk sekali *build* dan dua kali


*copy*. Waktu eksekusi untuk NixOS tentu akan bertambah seiring bertambahnya target yang perlu di konfigurasi pada satu waktu. Berbeda dengan Ansible yang dapat bekerja secara paralel.

### 5.b. Penerapan ulang setelah pasca install

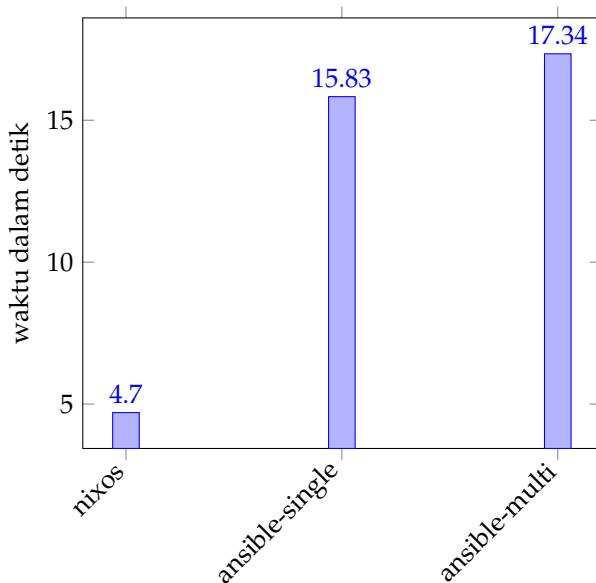


Disini dapat dilihat Ansible membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pengecekan dikarenakan Ansible melakukan pengecekan tiap *task* pada setiap target sedangkan NixOS hanya mengecek perubahan pada konfigurasi dan membandingkan *closure* yang ada pada target dengan *host*.

### 5.c. Penambahan paket GO

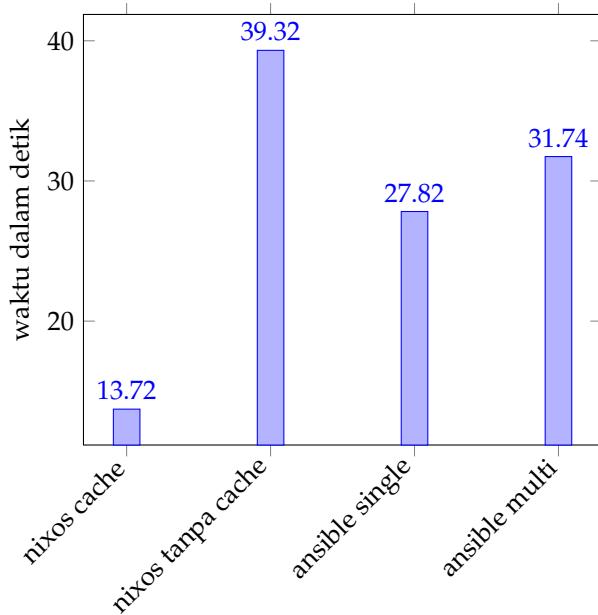

Pada grafik diatas, dapat dilihat lagi-lagi NixOS dengan cache lebih unggul untuk kasus penambahan paket GO untuk satu target.

#### 5.d. Penghapusan paket GO

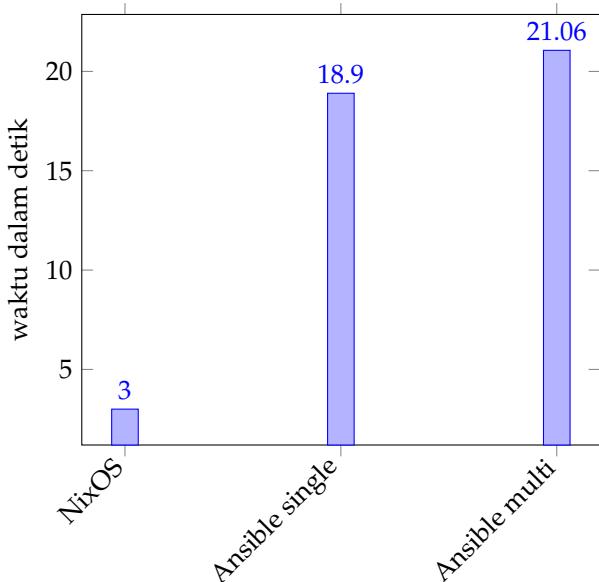

Pada grafik diatas dapat terlihat bahwa untuk menghapus paket, NixOS lebih cepat daripada Ansible. Ini disebabkan karena NixOS tidak langsung menghapus paket dari sistem, melainkan hanya menghapus *symlink*. Binary tetap disimpan apabila di kemudian hari paket dibutuhkan untuk diinstall kembali. NixOS hanya menghapus paket apabila *garbage collector* di eksekusi.

#### 6. Hasil Konfigurasi

##### 6.a. NixOS

Dapat dilihat bahwa NixOS berhasil mengkonfigurasi target dengan paket dan konfigurasi *service* seperti Nginx dan SSH.

```

1 2 3 4 5
rzqirakaf@nixos-va:~$ ls /etc/systemctl/system/nginx.service | grep -i '(loaded|enabled)'
  Loaded: loaded (/etc/systemctl/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2024-05-23 22:01:49 WIB; 3 weeks 0 days ago
    (proto: active (running) since Thu 2024-05-23 22:01:49 WIB; 3 weeks 0 days ago)

(rzqirakaf@nixos-va:~$) "ls" sudo netstat -tlnl | grep "(Protocol)"
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address        State      PID/Program name
tcp     0      0 0.0.0.0:9805              0.0.0.0:*                LISTEN    3930/sshd: /nix/etcd
tcp     0      0 0.0.0.0:9806              0.0.0.0:*                LISTEN    3930/sshd: /nix/etcd

(rzqirakaf@nixos-va:~$) cat /etc/libc-release
DISTRIB_CODENAME=nixos
DISTRIB_DESCRIPTION="NixOS 23.11 (Tapir)"
DISTRIB_ID=nixos
DISTRIB_RELEASE="23.11"
LSB_VERSION="23.11 (Tapir)"

(rzqirakaf@nixos-va:~$) ip [REDACTED]
[REDACTED]

rzqirakaf@nixos-va:~/home/rzqirakaf/
rzqirakaf@[REDACTED]

[8] 8 python3: ll*
1.25K sun, 39.96 free 0/0 811
rzqirakaf@nixos-va:~$
```

This is testing website  
Lorum ipsum dolor sit amet, qui nimirum labore adipiscitur minim sint cilium sint consectetur cupiditate.

Gambar 4.35: Hasil konfigurasi NixOS

### 6.b. Ansible

Hasil dari Ansible juga menunjukkan bahwa Ansible mampu mengkonfigurasi Ubuntu Server sesuai dengan konfigurasi dari keinginan penulis seperti dibawah ini

```

1 2 3 4 5
rzqirakaf@ansible-target-1:~$ ls /etc/systemctl/system/nginx.service | grep -i '(loaded|enabled)'
  Loaded: loaded (/etc/systemctl/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2024-05-13 07:40:21 UTC; 19h ago
    (proto: active (running) since Thu 2024-05-13 07:40:21 UTC; 19h ago)

(rzqirakaf@ansible-target-1:~$) "ls" sudo netstat -tlnl | grep "(Protocol)"
Proto Recv-Q Send-Q Local Address          Foreign Address        State      PID/Program name
tcp     0      0 0.0.0.0:9805              0.0.0.0:*                LISTEN    2836/sshd: /var/etcd
tcp     0      0 0.0.0.0:9806              0.0.0.0:*                LISTEN    2836/sshd: /var/etcd

(rzqirakaf@ansible-target-1:~$) cat /etc/libc-release
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2024-05-13 07:40:21 UTC; 19h ago
    (proto: active (running) since Thu 2024-05-13 07:40:21 UTC; 19h ago)

DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE="24.04 LTS"
DISTRIB_CODENAME="jammy"
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 24.04 LTS"

(rzqirakaf@ansible-target-1:~$)

rzqirakaf@ansible-target-1:~/home/rzqirakaf/
rzqirakaf@[REDACTED]

[8] 8 python3: ll*
5.42K sun, 27.30 free 0/0 811
rzqirakaf@ansible-target-1:~$
```

This is testing website  
Lorum ipsum dolor sit amet, qui nimirum labore adipiscitur minim sint cilium sint consectetur cupiditate.

Gambar 4.36: Hasil konfigurasi Ansible

## 7. Deklaratif dan Imperatif

Dalam percobaan diatas, terdapat beberapa hal yang ditemui oleh penguji tentang *tool* manajemen konfigurasi. Ansible Playbook menggunakan metode imperatif dalam praktiknya, dimana Ansible Playbook berisi mengenai apa-apa saja yang harus dilakukan oleh Ansible. Ini menyebabkan ketidak cocokan antara Ansible Playbook dengan kondisi akhir sistem. Apabila kita mendeskripsikan *task* untuk menginstall dan menjalankan Nginx lalu kita terapkan, maka Nginx akan terinstall. Namun apabila *task* tersebut dihapus dari Ansible Playbook kemudian kita jalankan, maka Nginx akan tetap berjalan.

Pada sisi lain, konfigurasi NixOS merupakan representasi dari kondisi akhir sistem. Apabila kita pada awalnya mendeskripsikan *service* Nginx, maka Nginx akan berjalan pada sistem. Apabila kita menghapus pendeskripsian Nginx dari file konfigurasi, maka Nginx tidak akan berjalan. Metode inilah yang disebut dengan Deklaratif oleh NixOS.

Sebagai berikut contohnya:

```
{
  imports = [
    # Include the results of the hardware scan.
    ./hardware-configuration.nix
    ./vim.nix
    inputs.home-manager.nixosModules.home-manager
    ./nginx.nix
  ];
}
```

Maka Nginx akan di konfigurasi dan berjalan di sistem target seperti berikut:

```
[rizqirazkafi@nixos-vm:~]$ systemctl status nginx
● nginx.service - Nginx Web Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-05-23 21:29:18 WIB; 2 weeks 6 days ago
     Main PID: 2087 (nginx)
        CPU: 0.00 in, 0.00 out
       Tasks: 2 (limit: 4689)
      Memory: 5.4M
         CPU: 164ms
      CGroup: /system.slice/nginx.service
              └─2087 nginx: master process /nix/store/109dad65sq44mk592801jhdpqj7mpa30-nginx-1.24.0/bin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf -g daemon off;

May 23 21:29:18 nixos systemd[1]: Starting Nginx Web Server...
May 23 21:29:18 nixos nginx-pre-start[2493]: nginx: the configuration file /nix/store/j553kar1417p9sx1zhdjbxb2b85x2p
May 23 21:29:18 nixos nginx-pre-start[2493]: nginx: configuration file /nix/store/j553kar1417p9sx1zhdjbxb2b85x2p
May 23 21:29:18 nixos systemd[1]: Started Nginx Web Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Gambar 4.37: Nix Nginx enable

Dan apabila kita ubah sebagai berikut:

```
{
imports = [
# Include the results of the hardware scan.
./hardware-configuration.nix
./vim.nix
inputs.home-manager.nixosModules.home-manager
# ./nginx.nix
];
}
```

Maka hasilnya akan seperti berikut dimana bahkan *service* Nginx dihapus dari sistem.

```
[rizqirazkafi@nixos-vm:~]$ systemctl status nginx
Unit nginx.service could not be found.
```


Gambar 4.38: Nix Nginx removed

Sedangkan untuk Ansible:

```
tasks:
- name: install packages
  ansible.builtin.apt:
    pkg:
    - nginx
tasks:
```

```
- name: enable nginx
ansible.builtin.service:
  name: nginx
  state: restarted
```

Maka hasilnya akan sebagai berikut:

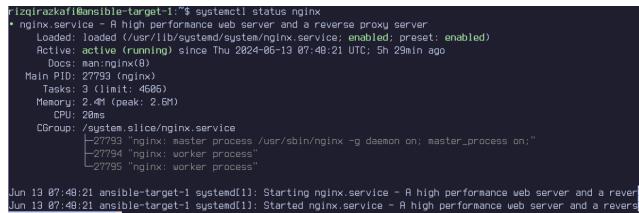


```
rizqirazkafi@ansible-target-1:~$ systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-06-13 07:48:21 UTC; 5h 29min ago
     Docs: man:nginx(8)
 Main PID: 27799 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 4686)
   Memory: 2.4M (peak: 2.6M)
      CPU: 20ms
     CGroup: /system.slice/nginx.service
             ├─27799 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             ├─27794 "nginx: worker process"
             └─27795 "nginx: worker process"

Jun 13 07:49:21 ansible-target-1 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy...
Jun 13 07:49:21 ansible-target-1 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy...
```

Gambar 4.39: Enable nginx

Dan apabila baris diatas kita beri komentar didepannya, maka hasilnya sebagai berikut:

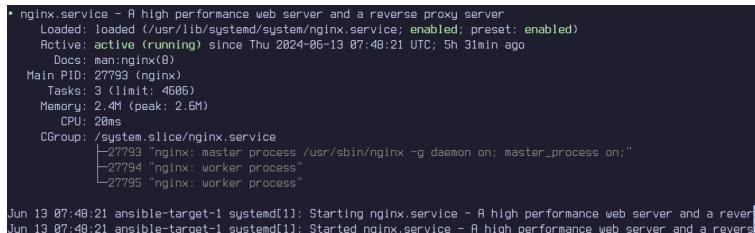

```
# nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
#   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
#   Active: active (running) since Thu 2024-06-13 07:48:21 UTC; 5h 31min ago
#     Docs: man:nginx(8)
# Main PID: 27799 (nginx)
#    Tasks: 3 (limit: 4686)
#   Memory: 2.4M (peak: 2.6M)
#      CPU: 20ms
#     CGroup: /system.slice/nginx.service
#             ├─27799 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
#             ├─27794 "nginx: worker process"
#             └─27795 "nginx: worker process"

Jun 13 07:48:21 ansible-target-1 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy...
Jun 13 07:48:21 ansible-target-1 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy...
```

Gambar 4.40: Nginx masih berjalan

Hanya jika kita mengganti state dari "enable nginx" ke "stopped" dan mendefinisikan "state" dari pkg Nginx ke "absent" barulah Nginx dihentikan dan dihapus dari sistem.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian perbandingan performa waktu eksekusi otomasi manajemen konfigurasi sistem operasi GNU/Linux antara Ansible dengan NixOS yang telah berhasil dilakukan, mendapatkan kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah, pembahasan, pengujian, dan hasil penelitian diantaranya:

1. Tujuan penulis adalah membuat sistem manajemen konfigurasi yang deklaratif dimana konfigurasi keseluruhan dari suatu sistem operasi diatur dengan *tool* manajemen konfigurasi. Dari penelitian ini, peneliti mendapati berbagai poin berikut:
  - a. Ansible mampu mengkonfigurasi sistem operasi berbasis GNU/Linux (pada kasus ini Ubuntu Server), namun hanya mampu pada tingkat imperatif dan bukan deklaratif.
  - b. NixOS dengan nixos-rebuild mampu mengkonfigurasi sistem operasi berbasis GNU/Linux (pada kasus ini NixOS) secara deklaratif.
2. Setelah melakukan pengujian dari waktu eksekusi kedua *tool* manajemen konfigurasi yaitu Ansible dan NixOS, hasilnya adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam uji coba pasca install, urutan waktu eksekusi dari yang tercepat hingga terlambat adalah NixOS dengan cache, Ansible *multi* target, Ansible *single* target, NixOS tanpa cache.
  - b. Perintah nixos-rebuild tidak dapat digunakan untuk melakukan manajemen konfigurasi secara paralel sedangkan Ansible Playbook dapat dijalankan secara paralel. Ini berdampak pada penerapan dunia

nyata dimana semakin banyak target maka waktu yang dibutuhkan untuk penerapan menggunakan nixos-rebuild akan memakan waktu lebih lama walaupun *cache / closure* telah di *build*.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Disarankan membuat penelitian tentang perbandingan performa waktu eksekusi, maka bisa menggunakan Colmena atau NixOps agar bisa menerapkan konfigurasi NixOS secara paralel.
2. Disarankan bagi peneliti untuk mengubah jenis penyimpanan target dari HDD ke SSD untuk melihat apakah kecepatan penyimpanan target berpengaruh pada waktu eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandi, T., Diansyah, T. M., & Liza, R. (2020). Analisis perbandingan manajemen konfigurasi menggunakan ansible dan shell script pada cloud server deployment aws. *JiTEKH*, 8, 78–84. <https://doi.org/10.35447/jitekh.v8i2.308>
- Ansible. (2016). Ansible is simple it automation. *Ansible.com*. Retrieved March 12, 2024, from <https://www.ansible.com/>
- Hariyadi, I. P., & Marzuki, K. (2020). Implementation of configuration management virtual private server using ansible. *MATRIX : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 19, 347–357. <https://doi.org/10.30812/matrik.v19i2.724>
- Kumpulainen, K. (2019). Nixos: Järjestelmäkonfiguraation hallintaan erikoistunut linux-jakelu. *trepo.tuni.fi*. Retrieved March 17, 2024, from <https://urn.fi/URN:NBN:fi:tty-201905311795>
- NixOS. (2023). How nix works. *nixos.org*. Retrieved December 20, 2023, from <https://nixos.org/guides/how-nix-works/>
- Pratama, M. A. A., & Hariyadi, I. P. (2021). Otomasi manajemen dan pengawasan linux container (lxc) pada proxmox ve menggunakan ansible. *Jurnal Bumigora Information Technology (BITe)*, 3, 82–95. <https://doi.org/10.30812/bite.v3i1.807>
- Thufail Qolba, A. (2023, July). *Configuration management dengan ansible dan telegram untuk automasi laboratorium komputer di jtik* [Doctoral dissertation]. Retrieved March 17, 2024, from <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/12406/1/Halaman%20Identitas%20Skripsi.pdf>