HTML

PROF° JANSEN LEITE.

HTML

O que significa, **para você**, o termo **HTML**?

HTML

Resposta

HTML é o **acrônimo** para a (**H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage) ou Linguagem de Marcação de Hipertexto.

HTML

Trata-se de uma **linguagem de programação** utilizada para **estruturar** elementos como **texto, imagens e links** agindo como o **esqueleto** de um **programa**.

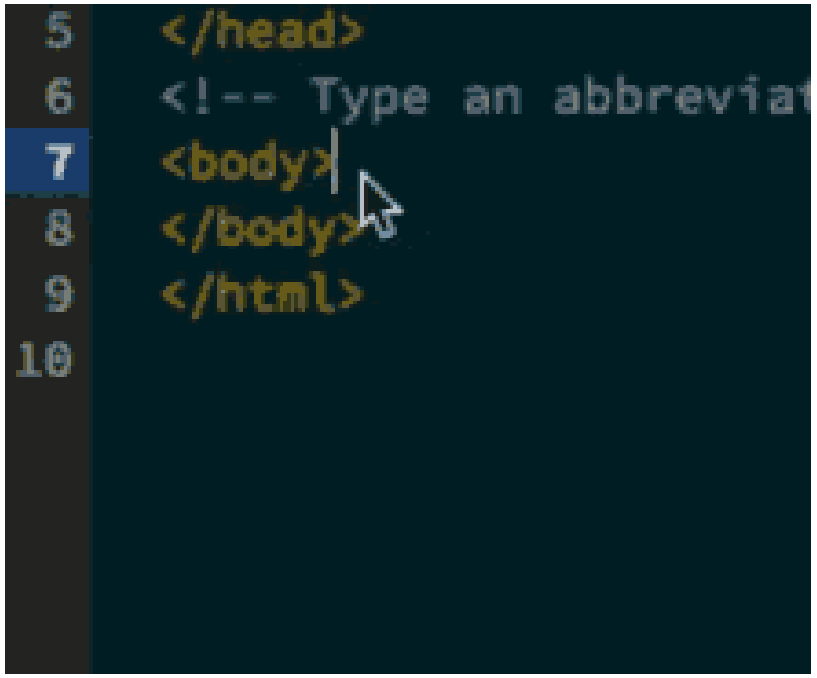

Características do **HTML.**

Interpretada

O **HTML** é uma **linguagem interpretada**. O que significa que qualquer software que tenha um codificador de hipertexto HTML consiga executá-lo.

Exemplo de Softwares interpretadores.

Navegadores.

Google Chrome, Microsoft Edge

Mozilla Firefox, Opera

Apple Safari

Client-Side

Client-Side é o termo utilizado para indicar que sua **execução** e **realizada no lado do cliente (usuário)**.

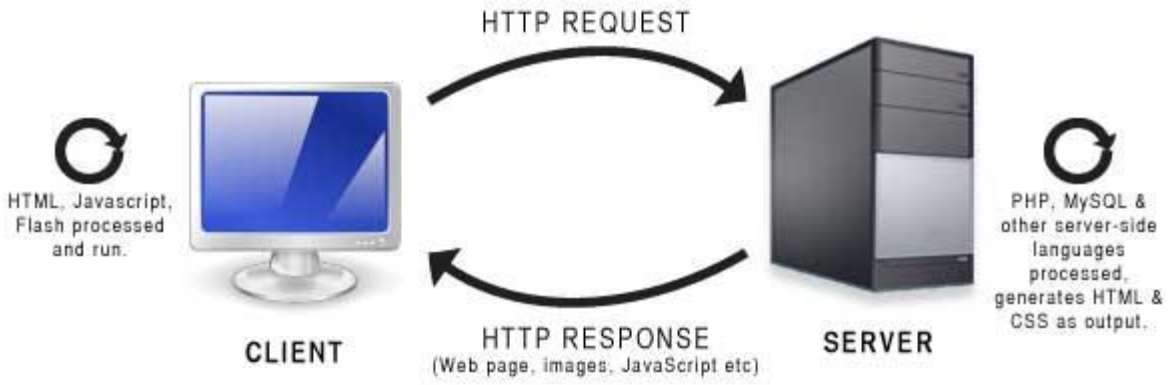

Alto Nível

Linguagem que utiliza tags e elementos com acrônimos próximo a nossa linguagem (Linguagem Humana).

Estrutura Básica do HTML

A estrutura básica do HTML se divide **em 4 partes**.

```
<HTML>
    <HEAD>
        <TITLE>
            Título da página
        </TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
        Corpo da página (dados e tags)
    </BODY>
</HTML>
```

<html></html>

A TAG HTML define que todo conteúdo **compreendido dentro dela**, refere-se a linguagem **HTML**.

```
<HTML>
    <HEAD>
        <TITLE>
            Título da página
        </TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
        Corpo da página (dados e tags)
    </BODY>
</HTML>
```

<head></head)

A TAG **HEAD** (cabeçalho) define as **configurações** que a estrutura **HTML irá utilizar**.

```
<HTML>
    <HEAD>
        <TITLE>
            Título da página
        </TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
        Corpo da página (dados e tags)
    </BODY>
</HTML>
```

<title></title>

A TAG **TITLE** (título) define as **configurações** do **nome da página**. Por fazer parte de uma configuração, fica dentro da tag **HEAD**.

```
<HTML>
    <HEAD>
        <TITLE>
            Título da página
        </TITLE>
    </HEAD>
    <BODY>
        Corpo da página (dados e tags)
    </BODY>
</HTML>
```

Exemplo <title>

```
<html>
    <head>
        <title>SENAI - Portal</title>
    </head>
    <body></body>
</html>
```

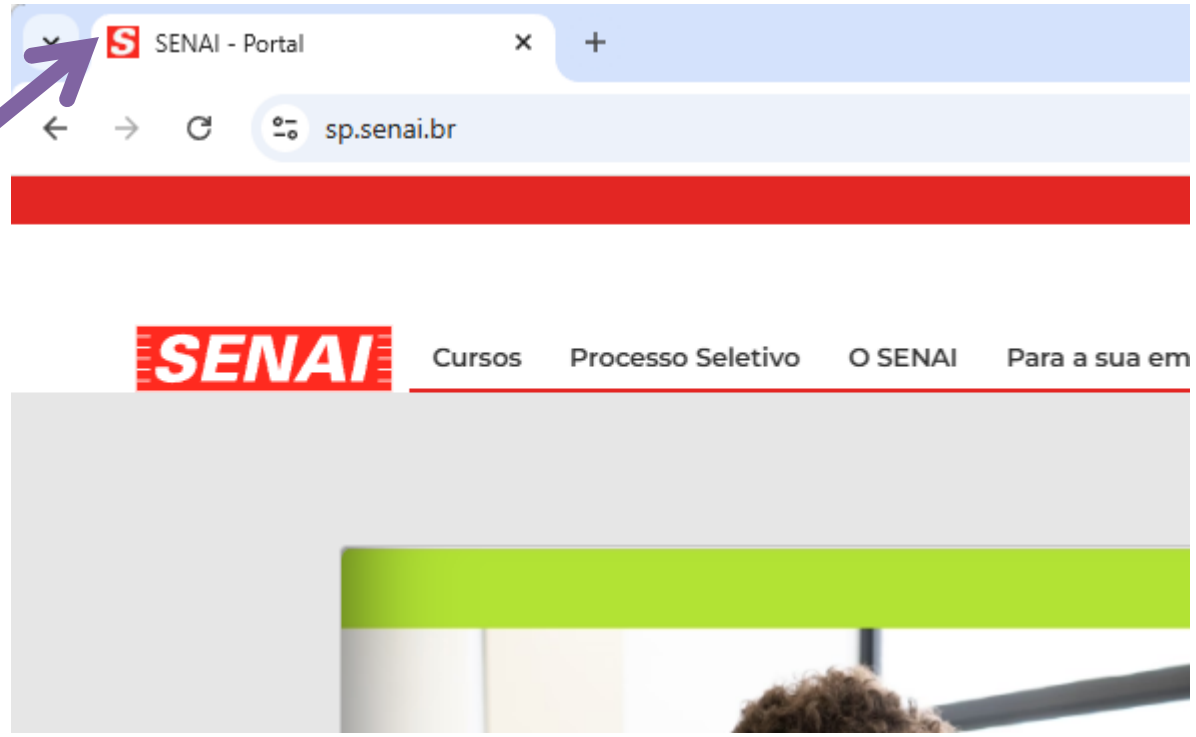

<body>...</body>

A TAG **BODY** (corpo) define as **configurações** do **conteúdo da página**. Em resumo, é onde ficará todo o conteúdo da página (imagens, textos, links e etc). **Conteúdo visível ao usuário**.

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html>
3     <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <title>Title goes here</title>
6     </head>
7     <body>
8
9     </body>
10  </html>
```

Exemplo <body>

```
<html>
    <head>
        <title>SENAI - Portal</title>
    </head>
    <body>
        <img src="/images/senai.svg" alt="Logo SENAI SP">
    </body>
</html>
```

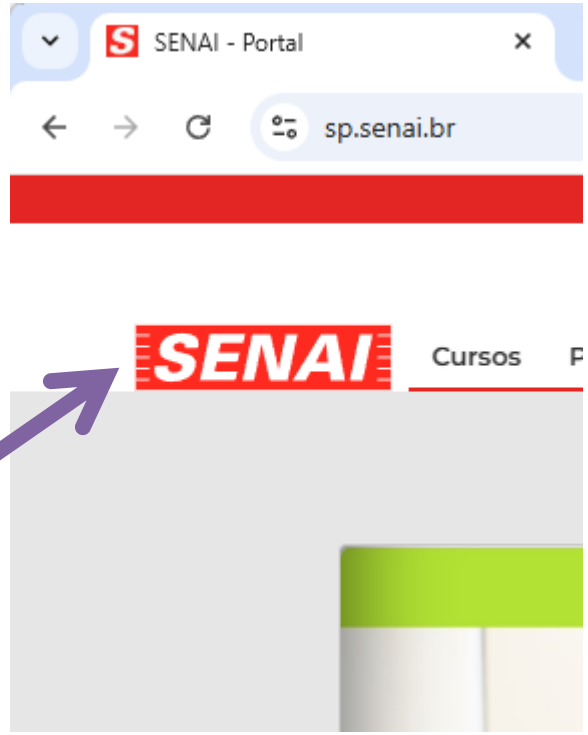

Tipos de **Tag**

Tags Estruturais

Definem a estrutura da página:

- **<header>** (cabeçalho),
- **<nav>** (navegação),
- **<main>** (conteúdo principal),
- **<section>** (seção),
- **<article>** (artigo)
- **<footer>** (rodapé).

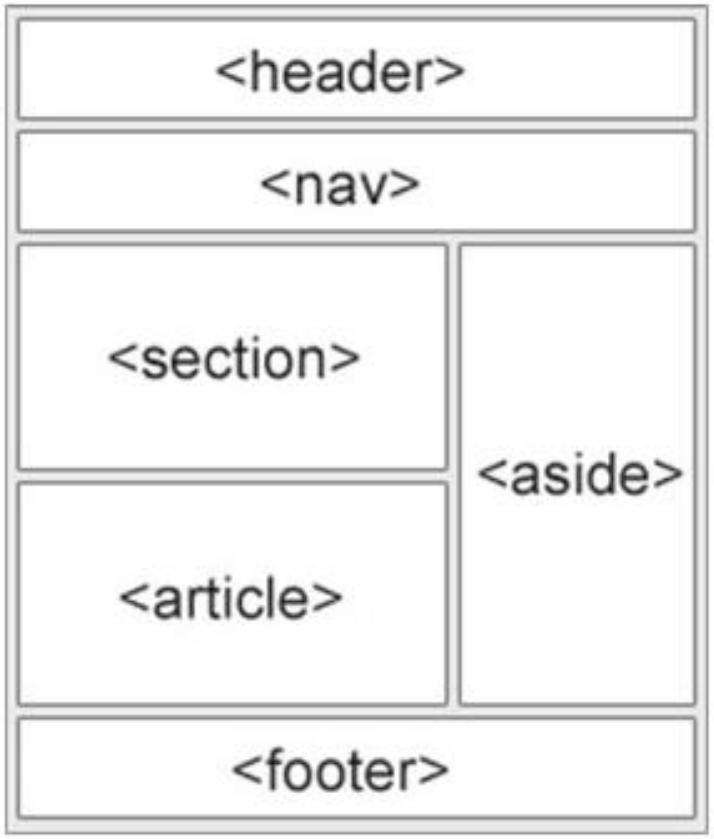

Tags Configuração

Definem a estrutura da página:

- **<meta>** (Configuração SEO),
- **<title>** (Titulo da Página),
- **<link>** (link de importação),
- **<script>** (script de importação).

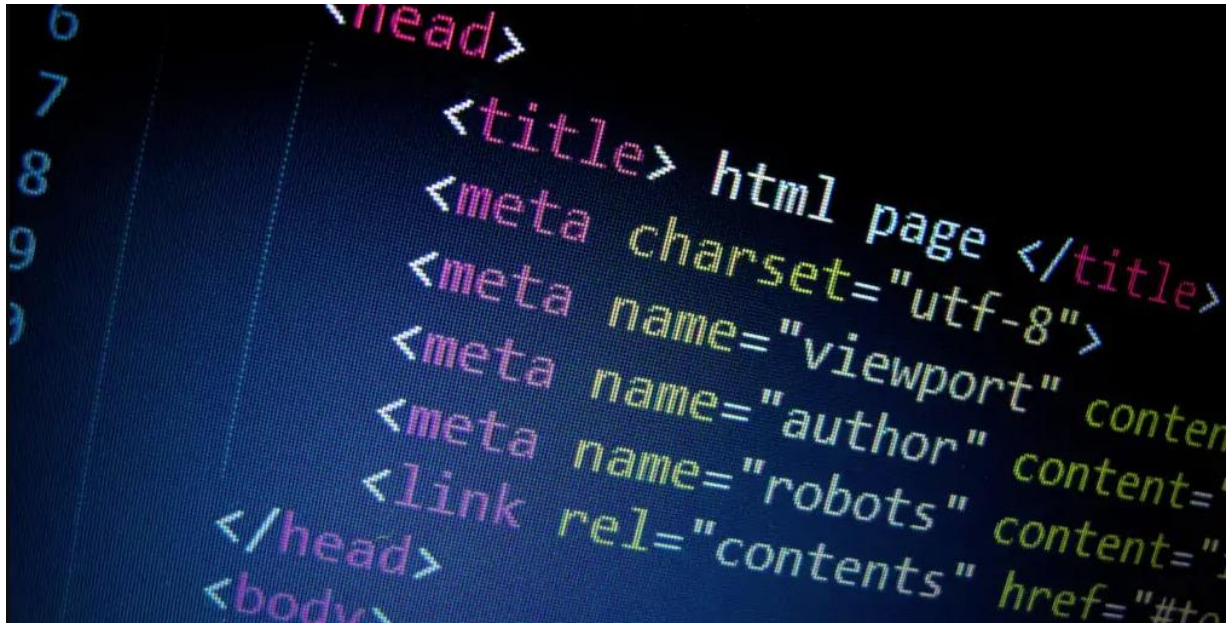

Tags Texto

Estruturam o conteúdo textual:

- **<h1> a <h6>** (parágrafos),
- **<p>** (listas),
- **<ul>** (listas não ordenadas),
- **<ol>** (listas ordenadas),
- **<li>** para itens de lista.

lista - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<html><head>
<title>Cursos Avanço</title>
<body>

Listas não ordenadas:
<ul type="square">
<li> Item 1 </li>
<li> Item 2 </li>
<li> Item 3 </li>
</ul>

Listas ordenadas:
<ol type="1" start="3">
<li> Item 1 </li>
<li> Item 2 </li>
<li> Item 3 </li>
<li> Item 4 </li>
</ul>

</body></head></html>
```

Tags Formatação

Formatam texto:

- **<b> ou ** (negrito),
- **<i> ou ** (itálico),
- **<u>** (sublinhado),
- **<u>** (tachado),
- **
** (quebra de linha).

Texto em negrito com **bold** e **strong**.

Texto em itálico com *italics* e *emphasis*.

Texto ^{sobrescrito} *e* $_{subscrito}$.

Texto inserido e ~~excluído~~.

Texto pequeno e destacado.

Tags Links e Imagens

Utilizadas para conectar páginas e inserir mídia:

- **<a>** (âncora/link),
- **<img>** (imagem).

```
</head>
<body>

    <h1>Hcode Treinamentos. Essa é uma tag de título</h1>

    <img src="hcode.png" alt="Hcode Treinamentos" />

</body>
```

Tags Formulário

Coletam dados do usuário:

- **<form>** (Formulário),
- **<input>** (Entrada de Dados),
- **<button>** (Botão de Envio),
- **<textarea>** (Entrada de Dados Longa),
- **<select>** (Seletor de Dados).

Envie uma mensagem preenchendo o formulário abaixo

Seu Nome: Digite seu nome*
Seu Telefone: Digite seu Telefone
Seu E-Mail: Digite seu E-Mail*
Deseja receber nossas novidades? Sim Não
Sua mensagem: Mensagem*
Enviar

Tags Tabela

Estruturam dados tabulares:

- **<table>** (Estrutura da Tabela),
- **<tr>** (linha),
- **<th>** (cabeçalho da célula)
- **<td>** (coluna/Célula).

Marca:	Modelo:	Ano:	Valor:
Volkswagen	Golf	2009	R$38.500
Fiat	Palio	2010	R$19.700
Honda	Civic	2012	R$61.500
O melhor preço da região			

Tags Multimídia

Inserem conteúdos visuais ou auditivos:

- **<video>** (insere vídeo),
- **<audio>** (insere áudio),
- **<iframe>** (insere/importa uma estrutura definida de um código como, por exemplo, uma outa estrutura HTML.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>HTML video tag</title>
    </head>
    <body>
    <video controls="controls" autoplay="autoplay" width="600" heig
        <source src="HTML-video.mp4" type="video/mp4" />

    </video>
    </body>
</html>
```

Então vamos praticar!