CSS TABLICE INFORMATYCZNE

Bartosz Danowski

Helion

OSADZANIE STYLÓW W DOKUMENCIE

Style wewnętrzne

Styl lokalny umieszcza się we wnętrzu znacznika formatowanego elementu. Działanie stylu obejmuje wyłącznie element, w którym się znajduje.

```
<p style="color:green;font-
size:15pt;">Treść dokumentu</p>
```

Styl zagnieżdżony umieszcza się w nagłówku strony. Swym działaniem może obejmować cały dokument w zależności od konstrukcji.

```
<html>
  <head>
  <style type="text/css">
      P
          {
           color:green;
           font-size:15pt;
          }
  </style>
  </head>
  <body>
     <p>Tekst akapitu</p>
  </body>
</html>
```

Style zewnętrzne

Zewnętrzny arkusz stylów umieszczany jest w nagłówku `<head>` dokumentu. Działaniem styl zewnętrzny obejmuje całą zawartość strony i może być wykorzystany również na innych podstronach.

```
<html>
  <head>
    <LINK href="arkusz.css"
    rel="stylesheet" type=
    "text/  css">
  </head>
  <body>
     <p>Tekst akapitu</p>
  </body>
</html>
```

W przypadku języka XHTML polecenie odpowiedzialne za podłączenie zewnętrznego arkusza stylów ma postać:

```
<?xml-stylesheet type="text/css"
href="arkusz.css" ?>
```

Dla zachowania zgodności dokumentów XHTML zaleca się umieszczanie podwójnej deklaracji wywołującej arkusz stylów. Oczywiście oba wpisy muszą znaleźć się w nagłówku kodu witryny `<head></head>`.

```
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="arkusz.css" />
<?xml-stylesheet type="text/css"
href="arkusz.css" ?>
```

Styl importowany jest pobierany z oddzielnego pliku znajdującego się pod wskazanym adresem. Podobnie jak styl zewnętrzny działaniem obejmuje całą treść strony, na której został użyty.

```
<html>
  <head>
  <style type="text/css">
      @import url("arkusz.css");
      P
          {
          color:green;
          }
  </style>
  </head>
  <body>
     <p>Tekst akapitu</p>
  </body>
</html>
```

Zewnętrzny arkusz jest zwyczajnym plikiem tekstowym, a jego zawartość może wyglądać np. tak, jak na poniższym przykładzie. Ważne jest tylko to, aby plik miał rozszerzenie *css*, np. *arkusz.css*.

```
/* To jest przykład zewnętrznego
arkusza stylów*/
P
{
color:green;
font-size:15pt;
  }
```

JEDNOSTKI MIAR

Jednostki względne

px — piksele

```
P {margin-left:20px;}
```

Jednostka ta opiera się na pojedynczych punktach widocznych na ekranie monitora — pikselach.

em — proporcje wysokości do czcionki danego elementu

```
P {margin-left:2em;}
```

Zasada działania tej jednostki jest stosunkowo prosta i polega na określaniu zależności pomiędzy poszczególnymi wielkościami.

ex — proporcje do wysokości litery x

```
P {margin-left:2ex;}
```

Stosowanie jednostki ex wiąże się z rodzajem użytej czcionki. Jak zapewne wiesz, każda czcionka inaczej wygląda, a co za tym idzie, ma inną wielkość podstawową, dlatego czcionka Arial o wielkości 2ex nie będzie równa czcionce Times o wielkości 2ex.

% — procenty

```
P {font-size:10%;}
```

Procenty służą do określania wielkości względem wartości domyślnej.

Jednostki bezwzględne

in — cale

```
P {margin-left:2in;}
```

Cale wywodzą się z amerykańskiego systemu miarowego i głównie tam są wykorzystywane. W naszym przypadku ta jednostka raczej nie będzie potrzebna.

pt — punkty

```
P {font-size:12pt;}
```

Punkty wywodzą się z typografii, gdzie są standardową jednostką miary. W praktyce 72 punkty odpowiadają jednemu calowi, a ten z kolei równa się 2,54 cm.

cm — centymetry

```
P {font-size:1cm;}
```

Centymetr jest miarą stosowaną w większości krajów na świecie. Jeden centymetr odpowiada 0,39 cala.

mm — milimetry

```
P {font-size:12mm;}
```

Minimetry są jednostką mniejszą niż centymetr. Występują w systemie metrycznym, na jeden centymetr składa się 10 mm.

pc — pica

```
P {font-size:12pc;}
```

Podobnie jak punkt jest jednostką typograficzną; jeden pica równa się 12 punktom.

Jednostki czasu i jednostki kątowe

Jednostki służące do określania czasu oraz kątów zostały wprowadzone w drugiej specyfikacji — CSS2. Mają zastosowanie przy projektowaniu stron wzbogaconych o możliwość czytania dokumentu przez komputer oraz obsługi mediów.

Jednostki czasu to:

ms — milisekunda

```
H5 {pause-after:100ms;}
```

s — sekunda

```
H5 {pause-after:10s;}
```

Obie jednostki są używane do określania odstępu pomiędzy czytanymi fragmentami.

Jednostki kątowe to:

deg — stopnie

```
H5 {elevation:10deg;}
```

grad — gradiany

```
H5 {elevation:10grad;}
```

rad — radiany

```
H5 {elevation:10rad;}
```

Jednostki te są używane do określenia pozycji źródła dźwięku.

KOLORY

Nazwa własna koloru

Do określania kolorów, podobnie jak w języku HTML, możemy użyć nazw kolorów, np. *red*, *green* czy *blue*.

```
DIV {color:red;}
```

Niestety, nazwy zostały przypisane jedynie kilkunastu podstawowym kolorom.

Tabela 1. Wybrane kolory z przypisanymi nazwami wchodzące w skład bezpiecznej palety 216 kolorów

Nazwa koloru	Zapis szesnastkowy	Nazwa koloru	Zapis szesnastkowy
Black	#000000	Fuchsia	#FF00FF
Silver	#C0C0C0	Green	#008000
Gray	#808080	Lime	#00FF00
White	#FFFFFF	Olive	#808000
Maroon	#800000	Yellow	#FFFF00
Red	#FF0000	Navy	#000080
Purple	#800080	Blue	#0000FF
		Teal	#008080
		Aqua	#00FFFF

Wartość RGB

Zapis kolorów opierający się na modelu *RGB* przypisuje liczby całkowite z przedziału od *0* do *255* dla każdej z wartości składowej palety *RGB* (*red*, *green*, *blue*), stąd liczb może być aż dziewięć.

Zapis w postaci *RGB* może przybierać następującą postać:

```
DIV {color:rgb(255,0,0);}
```

Oczywiście możemy jeszcze zapisać kolor w postaci *RGB*, definiując *procent nasycenia* danej barwy.

```
DIV {color:rgb(100%,0%,0%);}
```

Wartość szesnastkowa

Kolejnym sposobem zapisu kolorów jest metoda szesnastkowa, będąca dokładnie tym samym, co zapis szesnastkowy doskonale znany wszystkim, którzy mieli do czynienia z komputerami.

```
DIV {color:#FF0000;}
```

Pobieranie koloru użytkownika

Specyfikacja *CSS2* dopuszcza dodatkowo zastosowanie odwołań do kolorów użytych przez osobę oglądającą stronę. Przykładowo można stworzyć stronę mającą tło identyczne jak kolor pulpitu lub okna.

Tabela 2. Podstawowe kolory systemowe, z których możemy skorzystać w CSS2

Wartość	Opis i przykład
Background	Pobiera kolor pulpitu: `BODY {background-color:background;}`
Window	Pobiera kolor tła z okna: `BODY {background-color:window;}`
Windowframe	Pobiera kolor ramki okna: `BODY {background-color:windowframe;}`
Windowtext	Pobiera kolor tekstu z okna: `P{color:windowtext;}`
ThreeDLightShadow	Pobiera kolor jasnego cienia z elementów 3D: `BODY{backgroud-color:ThreeDLightShadow;}`
ThreeDDarkShadow	Pobiera kolor ciemnego cienia z elementów 3D: `BODY{backgroud-color:ThreeDDarkShadow;}`
ThreeDFace	Pobiera kolor powierzchni z elementów 3D: `BODY{backgroud-color:ThreeDFace;}`
ThreeDHighlight	Pobiera kolor podświetlenia z elementów 3D: `BODY{backgroud-color:ThreeDHighlight;}`
ActiveCaption	Pobiera kolor belki tytułowej aktywnego okna: `P{color:ActiveCaption;}`
InactiveCaption	Pobiera kolor belki tytułowej nieaktywnego okna: `P{color:InactiveCaption;}`
ActiveBorder	Pobiera kolor obramowania głównego okna: `P{color:ActiveBorder;}`
AppWorkspace	Pobiera kolor tła z aplikacji pracującej na wielu oknach: `P{color:AppWorkspace;}`
ButtonFace	Pobiera kolor z powierzchni przycisków: `P{color:ButtonFace;}`
ButtonHighlight	Pobiera kolor z obramowania przycisków: `P{color:ButtonHighlight;}`
ButtonShadow	Pobiera kolor z cienia przycisku: `P{color:ButtonShadow;}`
ButtonText	Pobiera kolor z tekstu umieszczonego na przycisku: `P{color:ButtonText;}`
CaptionText	Pobiera tekst z nagłówków: `P{color:CaptionText;}`
GrayText	Pobiera kolor z nieaktywnego tekstu: `P{color:GrayText;}`
Highlight	Pobiera kolor z wybranego elementu: `P{color:Highlight;}`
HighlightText	Pobiera kolor z tekstu w wybranych elementach: `P{color:HighlightText;}`
InfoBackground	Pobiera kolor z tła podpowiedzi: `P{color:InfoBackground;}`
InfoText	Pobiera kolor z tekstu podpowiedzi: `P{color:InfoText;}`
Menu	Pobiera kolor z tła menu: `P{color:Menu;}`
MenuText	Pobiera kolor z tekstu znajdującego się w menu: `P{color:MenuText;}`
Scrollbar	Pobiera kolor tła z belki przewijania: `P{color:Scrollbar;}`
ThreeDDarkShadow	Pobiera kolor z ciemnego cienia belki przewijania: `P{color:ThreeDDarkShadow;}`

SELEKTORY

To właśnie dzięki selektorowi możemy przypisać konkretny styl dla wybranego elementu. Specyfikacja przewiduje kilku rodzajów selektorów oraz identyfikatorów, klas, pseudoklas i pseudoelementów.

Selektor prosty

Selektorem prostym jest znacznik języka HTML przypisany do elementu, który chcesz w danym momencie formatować. Styl zdefiniowany dla przykładowego selektora *P* będzie odnosił się wyłącznie dla akapitów zamkniętych w znacznik `<p></p>`.

```
P
{
color:red;
font-size:14pt;
}
```

Selektor uniwersalny

Selektor uniwersalny pozwala na ustalenie formatowania dla wszystkich elementów strony WWW. W chwili obecnej dostępne są dwa selektory uniwersalne: `BODY` oraz `*`.

```
*
{
color:red;
}
BODY
{
color:red;
}
```

Selektor „potomka"

Selektor potomka pozwala na ustawienie formatowania dla elementu występującego we wnętrzu innego znacznika. Przykład wymusza nadanie formatowania fragmentowi tekstu zamkniętego w `<span></span>` i znajdującego się w znaczniku `<h1></h1>`.

```
H1 SPAN
   {
   font-size:10pt;
   }
```

Selektor „dziecka"

Selektory dziecka są wynikiem zależności panujących pomiędzy poszczególnymi znacznikami języka HTML. Przykładowy styl zadziała w przypadku, gdy wewnątrz bloku tekstu zostanie umieszczony znacznik `<span></span>`.

```
P > SPAN
   {
   font-style:italic;
   text-decoration:underline;
   }
```

Selektor „rodzeństwa"

Na podstawie tego rodzaju selektora możemy przypisać styl elementowi bezpośrednio sąsiadującemu z innymi. By warunek został spełniony, oba selektory muszą mieć wspólnego „rodzica".

```
P + SPAN
   {
   font-style:italic;
   text-decoration:underline;
   }
```

Selektor atrybutu

Selektor atrybutu odnośni się do wybranego znacznika HTML posiadającego ściśle określony atrybut. Przykładowy styl zadziała dla nagłówka stopnia pierwszego posiadającego określony atrybut `title`.

```
H1[title]
   {
   color:red;
   }
```

Grupowanie sektorów

Selektory można dowolnie grupować, jeżeli pewne wartości mają obowiązywać dla każdego z nich. Dzięki zbiorczemu zapisowi możemy znacznie uprościć strukturę arkusza i pracę z kodem witryny. Poszczególne selektory wchodzące w skład grupy rozdzielamy przecinkami. Poniżej przedstawiono przykład zgrupowanych selektorów `h1`, `h2` oraz `p`.

```
H1, H2, P
   {
   color:green;
   }
```

Identyfikatory

Identyfikator pozwala na przypisanie formatowania do wybranego znacznika posiadającego unikalny *id*. Dzięki temu możemy zróżnicować sposób prezentacji elementów na stronie.

```
#pochyly
   {
   font-style:italic;
   font-size:20pt;
   }
```

Aby skorzystać z przykładowego stylu, wybrany znacznik musi posiadać dodatkowy atrybut `id`.

```
<p id="pochyly">Treść akapitu</p>
```

Możliwy jest również inny zapis, który wymusza przypisanie identyfikatora wyłącznie do określonego znacznika.

```
H1#pochyly
   {
   font-style:italic;
   font-size:20pt;
   }
```

Klasy

Klasa umożliwia zróżnicowanie formatowania wybranych elementów na stronie w zależności od atrybutu `class` umieszczonego w znaczniku HTML. W odróżnieniu od identyfikatora klasa może być wykorzystywana wielokrotnie.

```
.moja
   {
   color:green;
   font-size:14pt;
   }
```

Aby skorzystać z przykładowej klasy, znacznik musi mieć zdefiniowany atrybut `class` z nazwą klasy.

```
<p class="moja">Treść akapitu</p>
```

Klasa może zostać również powiązana z konkretnym znacznikiem HTML.

```
p.moja
   {
   color:green;
   font-size:14pt;
   }
```

Tablice informatyczne. CSS

Pseudoklasy

Specyfikacja CSS przewiduje kilka ściśle określonych klas pozwalających na formatowanie niektórych elementów dokumentu. Do najpopularniejszych pseudoklas z całą pewnością zaliczają się *pseudoklasy odsyłaczy*.

Pseudoklasa `:link` dotyczy formatowania odnośnika w stanie nienaruszonym.

```
A:link
  {
  color:navy;
  }
```

Pseudoklasa `:visited` dotyczy formatowania odnośnika, który został już odwiedzony. Pozwala na wyróżnienie go spośród innych odnośników znajdujących się na stronie.

```
A:visited
  {
  color:green;
  }
```

Pseudoklasa `:hover` pozwala na ustalenie formatowania elementu, nad którym w danej chwili znajduje się kursor myszy.

```
A:hover
  {
  color:red;
  text-decoration:underline;
  }
```

Pseudoklasa `:active` odpowiada za ustalenie wyglądu aktywnego elementu na stronie.

```
A:active
  {
  color:silver;
  }
```

Pseudoklasa `:focus` pozwala na wyróżnienie aktualnie wyświetlanego elementu, np. odsyłacza.

```
A:focus
  {
  color:braun;
  }
```

Pseudoklasa `:first-child` odpowiada za formatowanie pierwszego dziecka elementu nadrzędnego. Dokładniej mówiąc, jeżeli np. znacznik `<div>` zawiera w sobie trzy akapity określone za pomocą znacznika `<p>`, to formatowaniu zostanie poddany tylko pierwszy z nich.

```
P:first-child
  {
  font-size:10pt;
  font-styl:italic;
  }
```

Pseudoklasa `:lang` jest wykorzystywana do określania formatowania dokumentów wielojęzykowych.

```
P:lang(pl)
  {
  font-weight:bold;
  color:black;
  }
```

Aby skorzystać z przykładowej pseudoklasy `:lang` zdefiniowanej powyżej, kod HTML musi wyglądać w następujący sposób.

```
<p lang="pl">Tekst w języku polskim.</p>
```

Pseudoelementy

Ciekawą grupę selektorów stanowią pseudoelementy, które pozwalają nam na przypisanie kolejnych wymyślnych stylów do elementów strony WWW. Pseudoelement `:first-letter` pozwala na formatowanie pierwszej litery w bloku tekstu. Przedstawiony poniżej arkusz spowoduje powiększenie pierwszej litery do wielkości 100 punktów i nadanie jej koloru czerwonego.

```
P:first-letter
  {
  color:red;
  font-size:100pt;
  }
```

Pseudoelement `:first-line` w przeciwieństwie do poprzednika obejmuje formatowaniem całą pierwszą linię, a nie tylko pierwszą literę.

```
P:first-line
  {
  color:red;
  font-size:20pt;
  font-weight:bold;
  }
```

Pseudoelementy `:after` oraz `:before` służą do umieszczania tekstu przed i za formatowanym elementem strony.

```
P:before
  {
  content:"WAŻNA WIADOMOŚĆ";
  font-size:15pt;
  font-style:italic;
  font-weight:bold;
  }
P:after
  {
  content:"AUTOR Bartosz Danowski";
  font-size:15pt;
  font-style:italic;
  font-weight:bold;
  }
```


DZIEDZICZENIE I KASKADOWOŚĆ

Dziedziczenie

Zrozumienie pojęcia dziedziczenia wymaga od nas zapoznania się z hierarchią ważności poszczególnych znaczników wewnątrz dokumentu. Kaskadowe arkusze stylów wprowadzają pojęcie drzewa i na jego przykładzie doskonale widać te zależności. Poniżej znajduje się przykładowy listing prostego kodu strony oraz rozrysowane dla niego drzewo.

```
<html>
<head>
  <title>przykład drzewa</title>
</head>
<body>
  <p>przykład tekstu.</p>
  <table>
      <tr>
          <td></td>
      </tr>
      <tr>
          <td></td>
      </tr>
      <tr>
          <td></td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

Przykład drzewa dla sąsiedniego listingu



Analizując rysunek, widzimy, że określenie np. koloru tekstu jako niebieski bezpośrednio dla pary znaczników `<body></body>` spowoduje jego użycie dla każdego elementu strony znajdującego się niżej w hierarchii. Jeżeli dodatkowo zdefiniujemy kolor listy `<ul></ul>` jako zielony, to tekst całego dokumentu będzie niebieski poza listą, która zostanie sformatowana za pomocą koloru zielonego.

Kaskadowość

Kolejnym bardzo ważnym pojęciem stosowanym w kaskadowych arkuszach stylów, a przy tym występującym w samej nazwie, jest kaskadowość. Funkcja ta odpowiada za określenie hierarchii stosowanych stylów w dokumencie. Wiemy już, że style do dokumentu możemy wstawiać na kilka sposobów (bezpośrednio w kodzie strony jako atrybut dowolnego znacznika, w nagłówku `<head></head>`, globalnie dla danego dokumentu oraz przez dołączenie zewnętrznego arkusza). Mieszanie zastosowanych stylów jest jak najbardziej możliwe i często spotykane, dlatego konieczne stało się określenie ważności poszczególnych metod. Zasada kaskadowości przyjęta przez twórców wygląda następująco: najpierw ładowane i uwzględniane są zewnętrzne arkusze, następnie style wpisane do nagłówka `<head></head>`, a na samym końcu style wpisane bezpośrednio do znacznika. Takie rozwiązanie umożliwia pełną kontrolę nad dokumentem, a w przypadku sprzeczności zdefiniowanych stylów użyty zostanie ten, który jest najbliżej formatowanego dokumentu.

WŁAŚCIWOŚCI TEKSTU

Tekst, a dokładniej blok tekstu, na naszej stronie może być formatowany przez kaskadowe arkusze stylów. Już pierwsza specyfikacja zawierała szeroki zestaw poleceń związanych z wyglądem bloków tekstu na stronie. Mamy możliwość określania:

- wyrównania tekstu;
- odstępu pomiędzy wyrazami i literami;
- wcięcia tekstu;
- dekoracji tekstu,
- odstępu pomiędzy wierszami;
- właściwości spacji w tekście.

Poziome wyrównanie tekstu

text-align	
Dostępne wartości:	*left* | *right* | *center* | *justify* | *inherit*
Wartość domyślna:	*left*
Przykład:	`p {text-align:left;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *left* — wyrównanie do lewej strony;
- *right* — wyrównanie do prawej strony;
- *center* — wyśrodkowanie;
- *justyfy* — wyrównanie do lewej i prawej strony;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Pionowe wyrównanie tekstu

vertical-align	
Dostępne wartości:	*baseline* | *sub* | *super* | *bottom* | *text-bottom* | *middle* | *top* | *text-top* | *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *inherit*
Wartość domyślna:	*baseline*
Przykład:	`p {vertical-align:super;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *baseline* — wyrównanie do linii bazowej;
- *sub* — indeks dolny;
- *super* — indeks górny;
- *bottom* — wyrównanie do dolnej części elementu;
- *text-bottom* — wyrównanie do dolnej krawędzi tekstu;
- *middle* — wyrównanie do środkowej części elementu;
- *top* — wyrównanie do górnej części elementu;
- *text-top* — wyrównanie do górnej krawędzi tekstu;
- *wartość liczbowa* — wartość liczbowa określająca pozycję względem linii bazowej;
- *wartość procentowa* — wartość procentowa określająca pozycję względem linii bazowej;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Wcięcie tekstu

text-indent	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {text-indent:3pt;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *wartość liczbowa* — wartość liczbowa określająca rozmiar wcięcia względem domyślnej pozycji;
- *wartość procentowa* — wartość procentowa określająca rozmiar wcięcia względem domyślnej pozycji;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Dekoracja tekstu

text-decoration	
Dostępne wartości:	*none* | *underline* | *overline* | *line-through* | *blink* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {text-decoration:underline;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, częściowo MS Internet Explorer

- *none* — brak;
- *underline* — podkreślenia dolne;
- *overline* — podkreślenia górne;
- *line-trough* — przekreślenie;
- *blink* — migający tekst;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Przekształcanie tekstu

text-transform	
Dostępne wartości:	*capitalize* | *uppercase* | *lowercase* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {text-transform: uppercase;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *capitalize* — duża pierwsza litera wyrazu;
- *uppercase* — duże wszystkie litery;
- *lowercase* — małe wszystkie litery;
- *none* — bez zmian względem oryginału;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Odstępy pomiędzy literami

letter-spacing	
Dostępne wartości:	*normal* | *długość* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{letter-spacing:3pt;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *normal* — domyślna wartość odstępów;
- *długość* — liczba określająca odstępy;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Odstępy pomiędzy wyrazami

word-spacing	
Dostępne wartości:	*normal* | *długość* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{word-spacing:3pt;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *normal* — domyślna wartość odstępów;
- *długość* — liczba określająca odstępy;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Odstęp między liniami

line-height	
Dostępne wartości:	*normal* | *wielokrotność wysokości czcionki* | *procent wysokości czcionki* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{line-height:100%;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *normal* — domyślna wartość odstępów;
- *wielokrotność wysokości czcionki* — liczba określająca odstęp;
- *procent wysokości czcionki* — procent określający odstęp;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Pusta przestrzeń

white-space	
Dostępne wartości:	*normal* | *pre* | *nowrap* | *pre-wrap* | *pre-line* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{white-space:nowrap;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, częściowo MS Internet Explorer

- *normal* — pomijane są dodatkowe spacje w tekście;
- *pre* — zachowuje dodatkowe spacje w oryginalnym tekście;
- *nowrap* — blokowane jest automatyczne łamanie linii aż do napotkania znacznika `<br>`;
- *pre-wrap* — zachowuje dodatkowe spacje i łamie wiesz tylko wtedy, gdy jest to potrzebne;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Orientacja tekstu

direction	
Dostępne wartości:	*ltr* | *rtl* | *inherit*
Wartość domyślna:	*ltr*
Przykład:	`p{direction:rtl;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *ltr* — kierunek tekstu od lewej do prawej;
- *rtl* — kierunek tekstu od prawej do lewej;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Orientacja tekstu dla elementów zagnieżdżonych

unicode-bidi	
Dostępne wartości:	*normal* | *embed* | *bidi-override* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{unicode-bidi:embed;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *normal* — nie są prowadzane zmiany w domyślnych ustawieniach;
- *embed* — ustawienia dla elementów linowych pobierane ze stylu *direction*;
- *bidi-override* — pierwszeństwo ma kierunek zdefiniowany w stylu *direction*;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

WŁAŚCIWOŚCI CZCIONKI

Jedną z najważniejszych funkcji oferowanych przez kaskadowe arkusze stylów jest możliwość formatowania wyglądu czcionki użytej do skomponowania strony. Za pomocą CSS możemy określić:

- rodzaj czcionki;
- wielkość czcionki;
- styl czcionki;
- wagę czcionki;
- wariant czcionki;
- szerokość czcionki;
- proporcje czcionki.

Rodzaj czcionki

font-family	
Dostępne wartości:	*nazwa czcionki* | *serif* | *sans-serif* | *monospace* | *fantasy* | *cursive* | *inherit*
Wartość domyślna:	domyślne ustawienie przeglądarki oglądającego witrynę
Przykład:	`p{font-family:arial, helvetica, verdana, sans-serif;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *nazwa czcionki* — nazwa własna czcionki, np. *Arial*;
- *serif* — dowolna czcionka z rodziny *serif*;
- *sans-serif* — dowolna czcionka z rodziny *sans-serif*;
- *monospace* — dowolna czcionka z rodziny *monospace*;
- *fantasy* — dowolna czcionka z rodziny *fantasy*;
- *cursive* — dowolna czcionka z rodziny *cursive*;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Rozmiar czcionki

font-size	
Dostępne wartości:	*rozmiar absolutny* | *rozmiar względny* | *xx-small* | *x-small* | *small* | *medium* | *large* | *x-large* | *xx-large* | *smaller* | *larger* | *inherit*
Wartość domyślna:	*medium*
Przykład:	`p{font-size:20pt;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *rozmiar absolutny* — rozmiar zdefiniowany za pomocą jednostek bezwzględnych;
- *rozmiar względny* — rozmiar zdefiniowany za pomocą jednostek względnych;
- *xx-small* — najmniejszy;
- *x-small* — mniejszy;
- *small* — mały;
- *medium* — standardowy rozmiar czcionki;
- *large* — duży;
- *x-large* — większy;
- *xx-large* — największy;
- *smaller* — czcionka mniejsza niż aktualnie używana;
- *larger* — czcionka większa niż aktualnie używana;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Tablice informatyczne. CSS

Waga czcionki

font-weight	
Dostępne wartości:	*normal* | *bold* | *100* | *200* | *300* | *400* | *500* | *600* | *700* | *800* | *900* | *bolder* | *lighter* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{font-weight:bold;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *normal* — domyślna grubość czcionki;
- *bold* — czcionka pogrubiona;
- *100* – *900* — wartość określające grubość czcionki od cienkiej do grubej;
- *bolder* — czcionka grubsza niż aktualnie używana;
- *lighter* — czcionka cieńsza niż aktualnie używana;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Styl czcionki

font-style	
Dostępne wartości:	*normal* | *italic* | *oblique* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{font-style:italic;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *normal* — czcionka domyślna;
- *italic* — kursywa;
- *obelique* — odmiana czcionki pochyłej;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Szerokość czcionki

font-stretch	
Dostępne wartości:	*normal* | *wider* | *narrower* | *ultra-condensed* | *extra-condensed* | *condensed* | *semi-condensed* | *semi-expanded* | *expanded* | *extra-expanded* | *ultra-expanded* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{font-stretch:ultra-expanded;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	—

- *normal* — czcionka o domyślnej szerokości;
- *wider* — czcionka o dużej szerokości;
- *narrower* — czcionka o małej szerokości;
- *ultra-condensed* | *extra-condensed* | *condensed* | *semi-condensed* — różne stopnie szerokości czcionki zagęszczonej;
- *semi-expanded* | *expanded* | *extra-expanded* | *ultra-expanded* — różne stopnie szerokości czcionki rozstrzelonej;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Warianty czcionki

font-variant	
Dostępne wartości:	*normal* | *small-caps* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`p{font-variant: smal-caps;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer

- *normal* — czcionka domyślna;
- *small-caps* — kapitaliki;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Proporcje czcionek

font-size-adjust	
Dostępne wartości:	*none* | *współczynnik* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p{font-size-adjust: 0.58;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Mozilla Firefox 1.5

- *none* — brak definicji proporcji czcionek;
- *współczynnik* — współczynnik określający zależności w wielkości czcionek różnych rodzin;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zbiorczy zapis właściwości czcionek

font	
Dostępne wartości:	*<font-styl>* | *<font-variant>* | *<font-weight>* | *<font-size>* | *<line-hight>* | *<font-family>*
Wartość domyślna:	zależy od właściwości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {font:italic small-caps 600 14pt/2 arial;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	zależy od właściwości poszczególnych stylów

Gdy analizuje się przykładowy zbiorczy styl, od razu widać, że poszczególnych wartości nie rozdzielają żadne dodatkowe znaki — przecinki, myślniki itp. Jedynym wyjątkiem są wielkość czcionki oraz odstęp linii, pomiędzy którymi występuje /.

Element graficzny jako tło

background-image	
Dostępne wartości:	*url* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`body {background-image:url(tlo.jpg);}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *url* — adres pliku graficznego stanowiącego tło;
- *none* — brak tła z pliku graficznego;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zatrzymanie graficznego tła

background-attachment	
Dostępne wartości:	*scroll* | *fixed* | *inherit*
Wartość domyślna:	*scroll*
Przykład:	`body {background-attachment: fixed;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *scroll* — obrazek w tle przewija się razem z tekstem;
- *fixed* — obrazek w tle jest unieruchomiony podczas przewijania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Kontrola powielania graficznego tła

background-repeat	
Dostępne wartości:	*repeat* | *repeat-x* | *repeat-y* | *no-repeat* | *inherit*
Wartość domyślna:	*repeat*
Przykład:	`body {background-repeat: repeat-x;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *repeat* — powielanie tła w pionie i poziomie;
- *repeat-x* — powielanie tła w poziomie;
- *repeat-y* — powielanie tła w pionie;
- *no-repeat* — brak powielania tła;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Pozycjonowanie graficznego tła

background-position	
Dostępne wartości:	*left* | *right* | *center* | *top* | *bottom* | *wartości liczbowe* | *wartości procentowe* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0% 0%*
Przykład:	`body {background-position: center center;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *left* — ustawienie graficznego tła przy lewej krawędzi;
- *right* — ustawienie graficznego tła przy prawej krawędzi;
- *center* — ustawienie tła na środku;
- *top* — ustawienie tła przy górnej krawędzi;
- *bottom* — ustawienie tła przy dolnej krawędzi;
- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca pozycję tła;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca pozycję tła;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.


Zbiorczy zapis właściwości tła

background	
Dostępne wartości:	*<background-color>* | *<background-image>* | *<background-repeat>* | *<background-attachment>* | *<background-position>*
Wartość domyślna:	zależna od wartości poszczególnych opcji
Przykład:	`body {background:#E7E7E7 url(tlo1.jpg) no-repeat 15% 15%}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

PUDEŁKOWY MODEL FORMATOWANIA ELEMENTÓW

Kaskadowe arkusze stylów do formatowania wszystkich elementów wykorzystuje model pudełka. W praktyce polega to na tym, że wszystkie elementy umieszczane są w dodatkowej przestrzeni o kształcie prostokątów.

Schemat pudełka

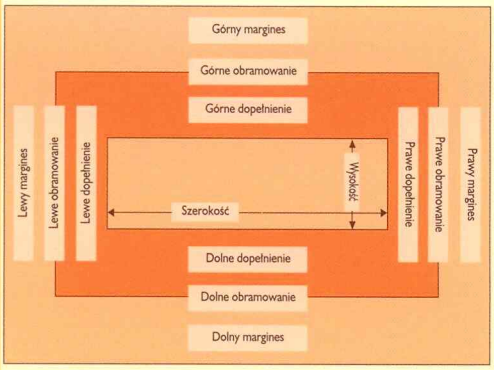

W ramach każdego pudełka można kontrolować następujące właściwości:

- *marginesy* — odstępy dzielące poszczególne elementy — pudełka;
- *obramowanie* — linie rozdzielające marginesy i dopełnienie;
- *dopełnienia* — odstępy pomiędzy elementem a otaczającą go ramką. Dopełnienia bardzo często nazywa są również marginesami wewnętrznymi;
- *szerokość*;
- *wysokość*.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dla pojedynczego elementu określić wszystkie dostępne właściwości.

MARGINESY

Margines to obszar występujący po zewnętrznej stronie obramowania elementu, obecny w każdym elemencie wykorzystanym na stronie WWW. Za pomocą CSS można kontrolować lewy, prawy, górny oraz dolny margines.

Lewy margines

margin-left	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {margin-left:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar marginesu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar marginesu;
- *auto* — przeglądarka automatycznie ustawi marginesy;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Prawy margines

margin-right	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {margin-right:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar marginesu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar marginesu;
- *auto* — przeglądarka automatycznie ustawi marginesy;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Górny margines

margin-top	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {margin-top:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar marginesu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar marginesu;
- *auto* — przeglądarka automatycznie ustawi marginesy;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Dolny margines

margin-bottom	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {margin-bottom:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar marginesu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar marginesu;
- *auto* — przeglądarka automatycznie ustawi marginesy;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

WŁAŚCIWOŚCI LIST

Za pomocą kaskadowych arkuszy stylów można kontrolować następujące właściwości list:

- typ listy;
- sposób wypunktowania;
- pozycję listy względem wypunktowania.

Typ listy

list-style-type	
Dostępne wartości:	*disc* | *circle* | *square* | *decimal* | *decimal-leading-zero* | *lower-roman* | *upper-roman* | *lower-greek* | *lower-latin* | *upper-latin* | *armenian* | *georgian* | *lower-alpha* | *upper-alpha* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*disc*
Przykład:	`ul {list-style-type:circle;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Wszystkie nowe przeglądarki z wyjątkiem opcji wprowadzonych przez CSS3 (pogrubione wartości)

- Poszczególne wartości wypunktowują listę za pomocą elementów graficznych, numerów rzymskich i arabskich oraz dużych i małych liter;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Sposób wypunktowania listy

list-style-image	
Dostępne wartości:	*url* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`ul {list-style-image: url(punkto.gif);}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox

- *url* — adres pliku graficznego;
- *none* — brak wypunktowania listy za pomocą obrazka;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Pozycja listy względem wypunktowania

list-style- position	
Dostępne wartości:	*inside* | *outside* | *inherit*
Wartość domyślna:	*outside*
Przykład:	`ul {list-style- position: inside;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox

- *inside* — wypunktowanie jest schowane do treści podpunktów;
- *outsite* — wypunktowanie znajduje się na zewnętrz podpunktów;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zbiorczy zapis właściwości list

list-style	
Dostępne wartości:	*<list-style-type>* | *<list-style-position>* | *<list-style-image>*
Wartość domyślna:	—
Przykład:	`ul {list-style:url (punktor.gif) inside;}`
Dziedziczenie:	—
Obsługa:	zależy od właściwości poszczególnych stylów

KOLOR I TŁO

Za pomocą CSS możemy określić wygląd tła i koloru dla wybranych elementów. W zależności od potrzeb możemy zdefiniować tło będące wartością koloru lub obrazkiem.

Kolor elementu

color	
Dostępne wartości:	*nazwa lub wartość koloru* | *inherit*
Wartość domyślna:	zależy od domyślnych ustawień przeglądarki
Przykład:	`p {color:#FF0000;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *nazwa lub wartość kolorów* — nazwa własna, zapis szesnastkowy lub RGB koloru;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Kolor tła

background-color	
Dostępne wartości:	*nazwa lub wartość koloru* | *transparent* | *inherit*
Wartość domyślna:	*transparent*
Przykład:	`p {background-color: #FF0000;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *nazwa lub wartość kolorów* — nazwa własna, zapis szesnastkowy lub RGB koloru;
- *transparent* — niewidoczne tło;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Tablice informatyczne. CSS


Zbiorczy zapis właściwości marginesów

margin	
Dostępne wartości:	*<margin-top> | <margin-right> | <margin-bottom> | <margin-left>*
Wartość domyślna:	zależy od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {margin:1cm 3cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Replikacja wartości marginesów

Schemat przedstawia zasady, z jakich korzystają kaskadowe arkusze stylów przy zbiorczym zapisie wartości marginesów. Powielanie wartości marginesów w zbiorczym zapisie nosi nazwę replikacji wartości. Wartość górnego marginesu może zostać pobrana przez prawy i dolny margines. Natomiast prawy margines jest wykorzystywany przez lewy.

Schemat powielania wartości marginesów w zbiorczym zapisie



DOPEŁNIENIE

Dopełnienie to obszar występujący po wewnętrznej stronie obramowania elementu i obecny w każdym elemencie wykorzystanym na stronie WWW.
Za pomocą CSS można kontrolować lewe, prawe, górne oraz dolne dopełnienie. Warto wspomnieć w tym miejscu, że dopełnienie bywa również nazywane marginesem wewnętrznym.

Lewe dopełnienie

padding-left	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa | wartość procentowa | inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {padding-left:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar dopełnienia;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar dopełnienia;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Prawe dopełnienie

padding-right	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa | wartość procentowa | inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {padding-right:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar dopełnienia;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar dopełnienia;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Górne dopełnienie

padding-top	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa | wartość procentowa | inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {padding-top:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar dopełnienia;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar dopełnienia;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Dolne dopełnienie

padding-bottom	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa | wartość procentowa | inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {padding-bottom:1cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca rozmiar dopełnienia;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca rozmiar dopełnienia;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zbiorczy zapis właściwości dopełnienia

padding	
Dostępne wartości:	*<padding-top> | <padding-right> | <padding-bottom> | <padding-left>*
Wartość domyślna:	zależy od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {margin:1cm 3cm;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

OBRAMOWANIE

Obramowanie występuje pomiędzy marginesem oraz dopełnieniem i jest kolejnym elementem składowym modelu pudełka. Typowe obramowanie przybiera formę pojedynczej lub podwójnej linii o ciągłej lub przerywanej strukturze i dowolnym kolorze. Zgodnie z zaleceniami specyfikacji ramka jest rysowana nad tłem ustawionym dla elementu. Niestety nie wszystkie przeglądarki (problem ma MS Internet Explorer) w taki sposób prezentują ramki, co w niektórych przypadkach może być przyczyną problemów.
Za pomocą kaskadowych arkusz stylów można kontrolować następujące właściwości obramowania:

- styl,
- kolor,
- grubość,
- rozmiar,
- miejsce występowania.

Styl obramowania

Górne obramowanie

border-top-style	
Dostępne wartości:	*none | hidden | dotted | dashed | solid | double | dot-dash | dot-dot-dash | wave | groove | ridge | inset | outset | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-top-style:dotted;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *pozostałe wartości* — określają różne style obramowania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Prawe obramowanie

border-right-style	
Dostępne wartości:	*none | hidden | dotted | dashed | solid | double | dot-dash | dot-dot-dash | wave | groove | ridge | inset | outset | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-right-style:dotted;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *pozostałe wartości* — określają różne style obramowania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Dolne obramowanie

border-bottom-style	
Dostępne wartości:	*none | hidden | dotted | dashed | solid | double | dot-dash | dot-dot-dash | wave | groove | ridge | inset | outset | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-bottom-style:dotted;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *pozostałe wartości* — określają różne style obramowania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Lewe obramowanie

border-left-style	
Dostępne wartości:	*none | hidden | dotted | dashed | solid | double | dot-dash | dot-dot-dash | wave | groove | ridge | inset | outset | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-left-style:dotted;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *pozostałe wartości* — określają różne style obramowania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zbiorczy zapis stylu obramowania

border-style	
Dostępne wartości:	*none | hidden | dotted | dashed | solid | double | dot-dash | dot-dot-dash | wave | groove | ridge | inset | outset | inherit*
Wartość domyślna:	zależy od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {border-style:dotted solid;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Szerokość obramowania

Górne obramowanie

border-top-width	
Dostępne wartości:	*none | wartości liczbowe | wartości procentowe | thin | medium | thick | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-top-width:5px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *wartości liczbowe* — wartość bezwzględna określająca grubość obramowania;
- *wartości procentowe* — wartość względna określająca grubość obramowania;
- *thin* — cienkie obramowanie;
- *medium* — średnie obramowanie;
- *thick* — grube obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Prawe obramowanie

border-right-width	
Dostępne wartości:	*none | wartości liczbowe | wartości procentowe | thin | medium | thick | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-right-width:5px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *wartości liczbowe* — wartość bezwzględna określająca grubość obramowania;
- *wartości procentowe* — wartość względna określająca grubość obramowania;
- *thin* — cienkie obramowanie;
- *medium* — średnie obramowanie;
- *thick* — grube obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Dolne obramowanie

border-bottom-width	
Dostępne wartości:	*none | wartości liczbowe | wartości procentowe | thin | medium | thick | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-bottom-width:5px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *wartości liczbowe* — wartość bezwzględna określająca grubość obramowania;
- *wartości procentowe* — wartość względna określająca grubość obramowania;
- *thin* — cienkie obramowanie;
- *medium* — średnie obramowanie;
- *thick* — grube obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Lewe obramowanie

border-left-width	
Dostępne wartości:	*none | wartości liczbowe | wartości procentowe | thin | medium | thick | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-left-width:5px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak obramowania;
- *wartości liczbowe* — wartość bezwzględna określająca grubość obramowania;
- *wartości procentowe* — wartość względna określająca grubość obramowania;
- *thin* — cienkie obramowanie;
- *medium* — średnie obramowanie;
- *thick* — grube obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zbiorczy zapis szerokości obramowania

border-width	
Dostępne wartości:	*none | wartości liczbowe | wartości procentowe | thin | medium | thick | inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {border-width:5px 2pt;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Kolor obramowania

Górne obramowanie

border-top-color	
Dostępne wartości:	*nazwa lub wartość koloru | transparent | inherit*
Wartość domyślna:	wg ustawień domyślnego koloru dla dokumentu
Przykład:	`p {border-top-color:red;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *nazwa lub wartość koloru* — nazwa własna, zapis RGB lub wartość szesnastkowa koloru;
- *transparent* — niewidoczne obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Prawe obramowanie

border-right-color	
Dostępne wartości:	*nazwa lub wartość koloru | transparent | inherit*
Wartość domyślna:	wg ustawień domyślnego koloru dla dokumentu
Przykład:	`p {border-right-color:red;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *nazwa lub wartość koloru* — nazwa własna, zapis RGB lub wartość szesnastkowa koloru;
- *transparent* — niewidoczne obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Dolne obramowanie

border-bottom-color	
Dostępne wartości:	*nazwa lub wartość koloru | transparent | inherit*
Wartość domyślna:	wg ustawień domyślnego koloru dla dokumentu
Przykład:	`p {border-bottom-color:red;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *nazwa lub wartość koloru* — nazwa własna, zapis RGB lub wartość szesnastkowa koloru;
- *transparent* — niewidoczne obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Lewe obramowanie

border-left-color	
Dostępne wartości:	*nazwa lub wartość koloru | transparent | inherit*
Wartość domyślna:	wg ustawień domyślnego koloru dla dokumentu
Przykład:	`p {border-left-color:red;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *nazwa lub wartość koloru* — nazwa własna, zapis RGB lub wartość szesnastkowa koloru;
- *transparent* — niewidoczne obramowanie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zbiorczy zapis koloru obramowania

border-color	
Dostępne wartości:	*nazwa lub wartość koloru | transparent | inherit*
Wartość domyślna:	wg ustawień domyślnego koloru dla dokumentu
Przykład:	`p {border-color:red;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Zbiorczy zapis właściwości obramowania

Górne obramowanie

border-top	
Dostępne wartości:	*<border-style> | <border-width> | <border-color>*
Wartość domyślna:	zależna od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {border-top:solid thick red;}`
Dziedziczenie:	—
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Prawe obramowanie

border-right	
Dostępne wartości:	*<border-style> | <border-width> | <border-color>*
Wartość domyślna:	zależna od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {border-right:solid thick red;}`
Dziedziczenie:	—
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Dolne obramowanie

border-bottom	
Dostępne wartości:	*<border-style> | <border-width> | <border-color>*
Wartość domyślna:	zależna od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {border-bottom:solid thick red;}`
Dziedziczenie:	—
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Lewe obramowanie

border-left	
Dostępne wartości:	*<border-style> | <border-width> | <border-color>*
Wartość domyślna:	zależna od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {border-left:solid thick red;}`
Dziedziczenie:	—
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

Zbiorczy zapis właściwości obramowania

border	
Dostępne wartości:	*<border-style> | <border-width> | <border-color>*
Wartość domyślna:	zależna od indywidualnych wartości poszczególnych stylów
Przykład:	`p {border:solid thick red;}`
Dziedziczenie:	—
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

WYMIARY

Za pomocą CSS możemy określić wymiary większości elementów na stronie. Ciekawostką jest możliwość dodatkowego zdefiniowania wymiarów minimalnych i maksymalnych.

Szerokość

width	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa | wartość procentowa | auto | inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {width:30%;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca szerokość elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca szerokość elementu;
- *auto* — automatyczne określenie szerokości elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Minimalna szerokość

min-width	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa | wartość procentowa | inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {min-width:90px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca minimalną szerokość elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca minimalną szerokość elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Tablice informatyczne. CSS

Maksymalna szerokość

max-width	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {max-width:100px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca maksymalną szerokość elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca maksymalną szerokość elementu;
- *none* — brak zdefiniowanej szerokości maksymalnej elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Wysokość

height	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {height:30%;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca wysokość elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca wysokość elementu;
- *auto* — automatyczne określenie wysokości elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Minimalna wysokość

min-height	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`p {min-height:90px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca minimalną wysokość elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca minimalną wysokość elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Maksymalna wysokość

max-height	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`p {max-height:100px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca maksymalną wysokość elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca maksymalną wysokość elementu;
- *none* — brak zdefiniowanej wysokości maksymalnej elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

TABELE

Podpis tabeli

caption-side	
Dostępne wartości:	*top* | *bottom* | *left* | *right* | *inherit*
Wartość domyślna:	*top*
Przykład:	`table {caption-side:bottom;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Mozilla Firefox

- *top* — podpis znajdzie się nad tabelą;
- *bottom* — podpis znajdzie się pod tabelą;
- *left* — podpis znajdzie się z lewej strony tabeli;
- *right* — podpis znajdzie się z prawej strony tabeli;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Generowanie tabeli

table-layout	
Dostępne wartości:	*auto* | *fixed* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`table {table-layout:fixed;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — tabela jest ładowana i jednocześnie wyświetlana;
- *fixed* — tabela jest wyświetlana dopiero po załadowaniu całości;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Pojedyncze obramowanie

border-collapse	
Dostępne wartości:	*collapse* | *separate* | *inherit*
Wartość domyślna:	*separate*
Przykład:	`table {border-collapse: collapse;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *collapse* — wspólne obramowanie komórek;
- *separate* — oddzielne obramowanie każdej komórki;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Odstępy we wnętrzu tabeli

border-spacing	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *inherit*
Wartość domyślna:	*0*
Przykład:	`table {border-spacing:1cm 2cm;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

- *wartość liczbowa* — wartość określająca w sposób względny lub bezwzględny odstępy pomiędzy komórkami wewnątrz tabeli;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Kontrola pustych komórek

empty-cells	
Dostępne wartości:	*show* | *hide* | *inherit*
Wartość domyślna:	*show*
Przykład:	`table {empty-cells:hide;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Mozilla Firefox

- *show* — pokazuje puste komórki tabeli;
- *hide* — ukrywa puste komórki tabeli;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

POZYCJONOWANIE ELEMENTÓW

Pozycjonowanie elementów za pomocą CSS to jedno z najważniejszych narzędzi, jakie trafiły w ręce webmastera. Za pomocą odpowiednich stylów możemy stworzyć nowoczesną stronę pozbawioną tabel i wolną od wielu ograniczeń.

Rodzaj pozycjonowania

position	
Dostępne wartości:	*static* | *relative* | *absolute* | *fixed* | *inherit*
Wartość domyślna:	*static*
Przykład:	`p {position:absolute;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer (częściowo), Mozilla Firefox, Opera

- *static* — pozycjonowanie tradycyjne — każdy element ma swoje miejsce;
- *relative* — element zmienia pozycję i nie ma to wpływu na pozostałą część witryny;
- *absolute* — określa stałą pozycję względem boku okna przeglądarki;
- *fixed* — element zajmuje stałą pozycję i nie zmienia jej nawet podczas przewijania dokumentu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Określanie pozycji

Względem górnej krawędzi

top	
Dostępne wartości:	*auto* | *wartość liczbowa* | *wartość %* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {position:absolute; top:10px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — w sposób automatyczny jest określana pozycja elementu;
- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca położenie elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca położenie elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Względem prawej krawędzi

right	
Dostępne wartości:	*auto* | *wartość liczbowa* | *wartość %* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {position:absolute; right:10px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — w sposób automatyczny jest określana pozycja elementu;
- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca położenie elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca położenie elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Względem dolnej krawędzi

bottom	
Dostępne wartości:	*auto* | *wartość liczbowa* | *wartość %* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {position:absolute; bottom:10px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — w sposób automatyczny jest określana pozycja elementu;
- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca położenie elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca położenie elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Względem lewej krawędzi

left	
Dostępne wartości:	*auto* | *wartość liczbowa* | *wartość %* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {position:absolute; left:10px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — w sposób automatyczny jest określana pozycja elementu;
- *wartość liczbowa* — wartość bezwzględna określająca położenie elementu;
- *wartość procentowa* — wartość względna określająca położenie elementu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Pływanie elementów

float	
Dostępne wartości:	*left* | *right* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`img {float:right;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *left* — element znajduje się po lewej stronie;
- *right* — element znajduje się po prawej stronie;
- *none* — element zajmuje pozycję domyślną;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Tamowanie elementów

clear	
Dostępne wartości:	*left* | *right* | *none* | *both* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`img {clear:right;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *left* — wymusza nową linię pod obiektem umiejscowionym po lewej stronie;
- *right* — wymusza nową linię pod obiektem umiejscowionym po prawej stronie;
- *none* — element zajmuje pozycję domyślną;
- *both* — wymusza nową linię pod obiektem bez względu na jego położenie;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Kolejność nakładanych elementów

z-index	
Dostępne wartości:	*auto* | *wartość liczbowa określająca pozycję w stosie* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {z-index:2;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — elementy są nakładane na siebie w sposób automatyczny;
- *wartość liczbowa określająca pozycję w stosie* — liczba określająca pozycję nakładanych elementów;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

EFEKTY WIZUALNE

Druga specyfikacja kaskadowych arkuszy stylów wprowadza kilka ciekawych możliwości związanych z dodawaniem efektów wizualnych na stronie. Dzięki odpowiednim stylom można kadrować i ukrywać elementy, które nie mieszczą się w zadanym obszarze, a także sterować tymi elementami.

Sterowanie wymiarowanymi elementami

overflow	
Dostępne wartości:	*visible* | *hidden* | *scroll* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*visible*
Przykład:	`p {overflow:scroll;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *visible* — całość jest widoczna bez przycinania;
- *hidden* — części wystające są niewidoczne;
- *scroll* — części wystające nie są widoczna na pierwszym planie, ale można je przeglądać za pomocą suwaków;
- *auto* — przeglądarka sama zadecyduje o rozmiarze elementu wystającego;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Kadrowanie

clip	
Dostępne wartości:	*rect (top, right, bottom, left)* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`p {clip:rect(10px, 150px, 150px, 10px,)}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *rect* — pozwala na dokładne określenie części widocznej (należy podać współrzędne poszczególnych narożników względem lewek krawędzi okna przeglądarki;
- *auto* — cały element jest pod wpływem stylu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Ukrywanie elementów

visibility	
Dostępne wartości:	*visible* | *hidden* | *collapse* | *inherit*
Wartość domyślna:	*visible*
Przykład:	`p {visibility:hidden;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer (częściowo), Mozilla Firefox, Opera

- *visible* — formatowany element jest widoczny;
- *hidden* — formatowany element nie jest widoczny;
- *collapse* — formatowany element nie jest widoczny;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zmiana sposobu wyświetlania elementu

display	
Dostępne wartości:	*inline* | *block* | *list-item* | *run-in* | *inline-block* | *table* | *inline-table* | *table-row-group* | *table-header-group* | *table-footer-group* | *table-row* | *table-column-group* | *table-column* | *table-cell* | *table-caption* | *none* | *inherit*
Wartość domyślna:	*inline*
Przykład:	`p{display:block;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer (częściowo), Mozilla Firefox, Opera

- *inline* — element liniowy;
- *block* — element blokowy;
- *list-item* — lista;
- *run-in* — element liniowy w przypadku, gdy następny jest element blokowy;
- *inline-block* — element liniowy;
- *table* — tabela;
- *inline-table* — tabela;
- *table-row-grup* — grupa wierszy tabeli;
- *table-header-group* — nagłówek tabeli;
- *table-footer-group* — stopka tabeli;
- *table-row* — wiesz tabeli;
- *table-column-group* — grupa kolumn tabeli;
- *table-column* — kolumna tabeli;
- *table-cell* — komórka tabeli;
- *table-caption* — podpis tabeli;
- *none* — ukrywa element;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

DRUKOWANIE

Drukowanie stron WWW nigdy nie należało do łatwych i wiązało się z wieloma problemami. Na szczęście dzięki CSS możemy sporządzić specjalne arkusze, a następnie wykorzystać je do formatowania zawartości wydruku, dzięki czemu wygląda poprawnie.

Tworzenie oddzielnych stylów dla wydruku

@media	
Dostępne wartości:	*all* | *braille* | *embossed* | *handheld* | *print* | *projection* | *screen* | *speech* | *tty* | *tv*
Wartość domyślna:	—
Przykład:	`@media print { }`
Dziedziczenie:	—
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *all* — arkusz uniwersalny;
- *braille* — arkusz dla stron przygotowanych dla osób niewidomych;
- *embossed* — arkusz dla drukarek brajla;
- *handheld* — arkusz dal urządzeń przenośnych;
- *print* — arkusz dla wydruku;
- *projection* — arkusz dla prezentacji;
- *screen* — arkusz do prezentacji na ekranie monitora;
- *speech* — arkusz dla stron czytanych przez syntezatory mowy;
- *tty* — arkusz dla terminali i innych urządzeń o ograniczonym rozmiarze ekranu;
- *tv* — arkusz dla stron przeglądanych na ekranie telewizora.

Łamanie strony

Przed elementem

page-break-before	
Dostępne wartości:	*auto* | *always* | *avoid* | *left* | *right* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`h1 {page-break-before:always;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer (częściowo), Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — łamanie stron jest realizowane automatycznie przez przeglądarkę;
- *always* — strona jest zawsze łamana;
- *avoid* — rozpoczyna nową stronę przed tym elementem;
- *left* — łamie stronę w przypadku druku dwustronnego;
- *right* — łamie stronę w przypadku druku dwustronnego;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Po elemencie

page-break-after	
Dostępne wartości:	*auto* | *always* | *avoid* | *left* | *right* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`h1 {page-break-after:always;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer (częściowo), Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — łamanie stron jest realizowane automatycznie przez przeglądarkę;
- *always* — strona jest zawsze łamana;
- *avoid* — rozpoczyna nową stronę przed tym elementem;
- *left* — łamie stronę w przypadku druku dwustronnego;
- *right* — łamie stronę w przypadku druku dwustronnego;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Wewnątrz elementu

page-break-inside	
Dostępne wartości:	*avoid* | *auto* | *inherit*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`h1 {page-break-inside:avoid;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer (częściowo), Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — łamanie stron jest realizowane automatycznie przez przeglądarkę;
- *avoid* — rozpoczyna nową stronę przed tym elementem;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Tablice informatyczne. CSS

Wdowy

widows	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *inherit*
Wartość domyślna:	2
Przykład:	`P {widows:4;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera

- *wartość liczbowa* — liczba wierszy pozostających na stronie niezbędnych do złamania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Sieroty

orphans	
Dostępne wartości:	*wartość liczbowa* | *inherit*
Wartość domyślna:	2
Przykład:	`P {orphans:4;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Opera

- *wartość liczbowa* — liczba wierszy pozostających na stronie niezbędnych do złamania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Druga specyfikacja kaskadowych arkuszy stylów wprowadza możliwość kontroli wyglądu elementów stanowiących część interfejsu użytkownika. Dzięki nowym stylom można kontrolować:

- wygląd kursorów;
- kontury elementów;
- ustawienia kolorów pobrane z komputera użytkownika.

Kursory

cursor	
Dostępne wartości:	*auto* | *crosshair* | *default* | *pointer* | *move* | *e-resize* | *ne-resize* | *nw-resize* | *n-resize* | *se-resize* | *sw-resize* | *s-resize* | *w-resize* | *text* | *wait* | *help* | *progress*
Wartość domyślna:	*auto*
Przykład:	`a {cursor:help;}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *auto* — przeglądarka sama decyduje o wyglądzie kursora;
- *crosshair* — kursor w kształcie krzyża;
- *default* — domyślny wygląd kursora;
- *pointer* — wskaźnik;
- *move* — kursor dla elementów, które możemy przenosić;
- *e-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *ne-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *nw-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *n-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *se-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *sw-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *s-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *w-resize* — zmiana rozmiaru (orientacja kursora określona przez strony świata);
- *text* — kursor dla elementów umożliwiających wprowadzenie tekstu;
- *wait* — klepsydra;
- *help* — pomoc;
- *progress* — postęp wykonywanej operacji.

Kontury

Kontury są wykorzystywany do lepszego podkreślenia widoczności elementu na stronie. Specyfikacja umożliwia kontrolę następujących właściwości konturów:

- grubości,
- stylu,
- koloru.

Grubość konturu

outline-width	
Dostępne wartości:	*none* | *wartości liczbowe* | *wartości procentowe* | *thin* | *medium* | *thick* | *inherit*
Wartość domyślna:	*medium*
Przykład:	`a {outline-width:5px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak konturu;
- *wartości liczbowe* — wartość bezwzględna określająca grubość konturu;
- *wartości procentowe* — wartość względna określająca grubość konturu;
- *thin* — cienki kontur;
- *medium* — kontur o średniej grubości;
- *thick* — gruby kontur;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Styl konturu

outline-style	
Dostępne wartości:	*none* | *hidden* | *dotted* | *dashed* | *solid* | *double* | *groove* | *ridge* | *inset* | *outset* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`a {outline-style:dashed;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

- *none* — domyślny styl;
- *pozostałe wartości* — różne rodzaje obramowania;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Kolor konturu

outline-color	
Dostępne wartości:	*definicja koloru* | *invert* | *inherit*
Wartość domyślna:	—
Przykład:	`a {outline-color:green;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

- *definicja koloru* — nazwa własna, definicja RGB lub wartość szesnastkowa;
- *invert* — kolor kontrastowy
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Zbiorczy zapis właściwości konturu

outline	
Dostępne wartości:	*<outline-color>* | *<outline-style>* | *<outline-width>* | *inherit*
Wartość domyślna:	Sprawdź indywidualne wartości
Przykład:	`a {outline:green dashed 5px;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

ZAWARTOŚĆ GENEROWANA I LICZNIKI

Druga specyfikacja CSS pozwala na generowanie zawartości witryny oraz dodawanie liczników dla paragrafów lub całych bloków tekstu. Niestety obsługa tych rozwiązań w chwili obecnej jest realizowana poprawnie jedynie w przeglądarkach Opera i Mozilla Firefox.

Zawartość generowana

Do stworzenia zawartości generowanej niezbędne jest zastosowanie następujących elementów:

- pseudoelementów `:after` i `:before`;
- reguły `content`.

Reguła content

content	
Dostępne wartości:	*normal* | *none* | *„dowolna treść”* | *counter* | *open-quote* | *close-quote* | *no-open-quote* | *no-close-quote* | *inherit*
Wartość domyślna:	*normal*
Przykład:	`h1:after {content: "informacja widoczna przed nagłówkiem";}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

- *normal* — domyślne ustawienie;
- *none* — brak;
- *"dowolna treść"* — dowolna treść zdefiniowana przez autora strony;
- *counter* — licznik;
- *open-quote* | *close-quote* — wstawia początkowy i końcowy cudzysłów;
- *no-open-quote* | *no-close-quote* — nie wstawia początkowego i końcowego cudzysłowu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Cytowanie

quotes	
Dostępne wartości:	*none* | *„znak” „znak”* | *inherit*
Wartość domyślna:	wg ustawień przeglądarki
Przykład:	`q:before {quotes:"<<" ">>";}`
Dziedziczenie:	tak
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

- *none* — brak oznaczenia cytatu;
- *"znak" "znak"* — wstawia początkowy i końcowy znak cytatu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Liczniki

Resetowanie licznika

counter-reset	
Dostępne wartości:	*none* | *nazwa licznika* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`BODY {counter-reset:licznik;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

- *none* — nie zmienia wartości licznika;
- *nazwa licznika* — nazwa licznika mającego ulec wyzerowaniu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

Określanie wielkości wzrostu wartości

counter-increment	
Dostępne wartości:	*none* | *nazwa licznika wartość wzrostu* | *inherit*
Wartość domyślna:	*none*
Przykład:	`h1:before {counter-increment: licznik 3;}`
Dziedziczenie:	nie
Obsługa:	Mozilla Firefox, Opera

- *none* — nie zmienia wartości licznika;
- *nazwa licznika wartość wzrostu* — nazwa licznika i wartość pojedynczego wzrostu;
- *inherit* — pobiera wartości z elementu nadrzędnego — rodzica.

element	Opera 6.0	Opera 6.01	Mozilla 0.98 PL	IE 6	Firefox 1.5	Opera 8.52
link	tak	tak	tak	tak	tak	tak
@import	nie	nie	nie	tak	tak	tak
selektor potomka	tak	tak	tak	tak	tak	tak
selektor dziecka	tak	tak	tak	nie	tak	tak
selektor rodzeństwa	tak	tak	tak	nie	tak	tak
selektor atrybutu	nie	nie	nie	nie	tak	tak
pseudoklasa :link	tak	tak	tak	tak	tak	tak
pseudoklasa :visited	tak	tak	tak	tak	tak	tak
pseudoklasa :hover	tak	tak	tak	tak	tak	tak
pseudoklasa :active	tak	tak	tak	tak	tak	tak
pseudoklasa :focus	nie	nie	tak	nie	tak	tak
pseudoklasa :lang	nie	nie	nie	nie	tak	tak
pseudoklasa :first-child	nie	nie	nie	nie	tak	tak
pseudoelement :first-letter	tak	tak	tak	tak	tak	tak
pseudoelement :first-line	tak	tak	tak	tak	tak	tak
pseudoelement :after	tak	tak	tak	nie	tak	tak
pseudoelement :before	tak	tak	tak	nie	tak	tak
!important	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-align:left	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-align:right	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-align:center	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-align:justify	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-indent	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-decoration: underline	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-decoration: overline	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-decoration: line-through	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-decoration: blink	tak	tak	nie	nie	tak	tak
text-transform: lowercase	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-transform: upperrcase	tak	tak	tak	tak	tak	tak
text-transform: capitalize	tak	tak	tak	tak	tak	tak
letter-spacing	tak	tak	tak	tak	tak	tak
word-spacing	tak	tak	tak	tak	tak	tak
line-height	tak	tak	tak	tak	tak	tak
white-space:normal	tak	tak	tak	tak	tak	tak
white-space:pre	tak	tak	tak	tak	tak	tak
white-space:nowrap	tak	tak	tak	tak	tak	tak
white-space:pre-wrap	nie	nie	nie	nie	nie	tak
white-space:pre-line	nie	nie	nie	nie	nie	tak
vertical-align	tak	tak	tak	tak	tak	tak
font-family	tak	tak	tak	tak	tak	tak
font-size	tak	tak	tak	tak	tak	tak
font-weight	tak	tak	tak	tak	tak	tak
font-style	tak	tak	tak	tak	tak	tak
font-variant	tak	tak	tak	tak	tak	tak
font	tak	tak	tak	tak	tak	tak
font-stretch	nie	nie	nie	nie	nie	nie
font-size-adjust	nie	nie	nie	nie	tak	nie
open type	tak	tak	nie	tak	nie	nie
true doc	nie	nie	tak	tak	tak	nie
list-style-type	tak	tak	tak	tak	tak	tak
list-style-image	tak	tak	tak	tak	tak	tak
list-style-position	tak	tak	tak	tak	tak	tak
list-style	tak	tak	tak	tak	tak	tak
color	tak	tak	tak	tak	tak	tak
background-color	tak	tak	tak	tak	tak	tak
background-image	tak	tak	tak	tak	tak	tak
background-attachment	tak	tak	tak	tak	tak	tak
background-repeat	tak	tak	tak	tak	tak	tak
background-position	tak	tak	tak	tak	tak	tak
background	tak	tak	tak	tak	tak	tak
margin-left	tak	tak	tak	tak	tak	tak
margin-right	tak	tak	tak	tak	tak	tak
margin-top	tak	tak	tak	tak	tak	tak
margin-bottom	tak	tak	tak	tak	tak	tak
margin	tak	tak	tak	tak	tak	tak
padding-left	tak	tak	tak	tak	tak	tak
padding-right	tak	tak	tak	tak	tak	tak
padding-top	tak	tak	tak	tak	tak	tak
padding-bottom	tak	tak	tak	tak	tak	tak
padding	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-left	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-right	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-top	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-bottom	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-style	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-top-style	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-bottom-style	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-right-style	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-left-style	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-color	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-left-color	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-right-color	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-top-color	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-bottom-color	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-width	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-left-width	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-right-width	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-top-width	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-bottom-width	tak	tak	tak	tak	tak	tak
border-spacing	tak	tak	tak	nie	tak	tak
border-collapse	tak	tak	tak	nie	tak	tak	tak
empty-cells	nie	nie	nie	nie	tak	nie
caption-side	nie	nie	tak	nie	tak	nie
table-layout	nie	nie	nie	tak	tak	tak
position: absolute	tak	tak	tak	tak	tak	tak
position: relative	tak	tak	tak	tak	tak	tak
position: fixed	tak	tak	tak	nie	tak	tak
position: static	tak	tak	tak	tak	tak	tak
z-index	tak	tak	tak	tak	tak	tak
width	tak	tak	tak	tak	tak	tak
height	tak	tak	tak	tak	tak	tak
min-width	tak	tak	tak	nie	tak	tak
min-height	tak	tak	tak	nie	tak	tak
max-width	tak	tak	tak	nie	tak	tak
max-height	tak	tak	tak	nie	tak	tak
left	tak	tak	tak	tak	tak	tak
top	tak	tak	tak	tak	tak	tak
bottom	nie	nie	tak	tak	tak	tak
right	nie	nie	tak	tak	tak	tak
float	tak	tak	tak	tak	tak	tak
clear	tak	tak	tak	tak	tak	tak
clip	nie	nie	tak	tak	tak	tak
visibility: hidden	tak	tak	tak	tak	tak	tak
visibility: visible	tak	tak	tak	tak	tak	tak
visibility: collapse	tak	tak	tak	nie	tak	tak
overflow: auto	nie	nie	tak	tak	tak	tak
overflow: hidden	tak	tak	tak	tak	tak	tak
overflow: scroll	nie	nie	tak	tak	tak	tak
overflow: visible	tak	tak	tak	tak	tak	tak
@media	tak	tak	tak	tak	tak	tak
page-break-before	tak	tak	nie	tak	tak	tak
page-break-after	tak	tak	nie	tak	tak	tak
page-break-inside	tak	tak	nie	tak	tak	tak
widows	tak	tak	nie	nie	nie	tak
orphans	tak	tak	nie	nie	nie	tak
cursor	nie	nie	tak	tak	tak	tak
outline	nie	nie	nie	nie	tak	tak
outline-color	nie	nie	nie	nie	tak	tak
outline-style	nie	nie	nie	nie	tak	tak
outline-width	nie	nie	nie	nie	tak	tak
quotes	tak	tak	tak	nie	tak	tak
counter-reset	tak	tak	nie	nie	tak	tak
counter-increment	tak	tak	nie	nie	tak	tak
content	tak	tak	tak	nie	tak	tak
Tak	112	112	111	103	129	129
NIE	23	23	24	32	6	6

Wydawnictwo Helion
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice
44-100 Gliwice, skr. poczt. 462
032 230 98 63
http://helion.pl e-mail: helion@helion.pl
Informatyka w najlepszym wydaniu

Zamów najnowszy katalog: http://helion.pl/katalog
Zamów informacje o nowościach: http://helion.pl/nowosci
Zamów cennik: http://helion.pl/cennik

Aby ocenić tę tablicę, zajrzyj pod adres:
http://helion.pl/user/opinie?ticss

helion.pl księgarnia internetowa

ISBN 83-246-0583-5