React 3

Sunday, 27 February 2022 9:15

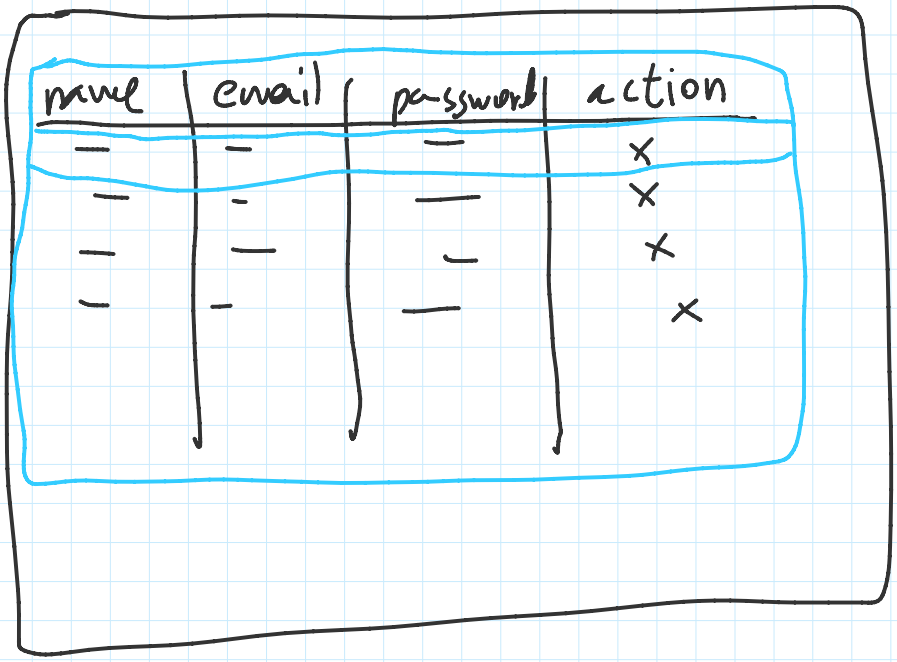

Users Table - רשימה

1 · 500 = 500

User Row - שורה

100 · 500 = 50,000

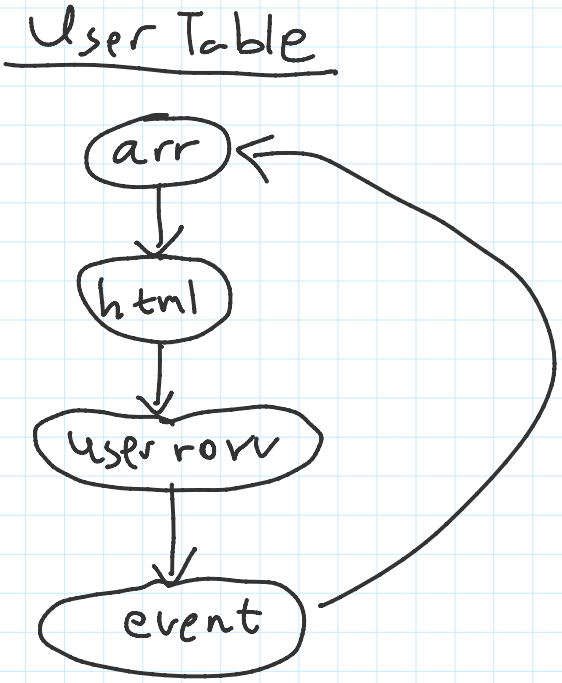

component להציג / לא ngIf להציג כוצים אם • ngIf

ngIf • אם רוצים להציג / ngIf לא להציג component

{ someVar && <SomeComponent>}

↑ משתנה בוליאני

↑ Component שאותו אנו רוצים להציג

ngFor • אם רוצים לשכפל component נישתמש ב map

```
let arr = [ .,.,.,.. ]

{ arr.map((item)=>{
    return <SomeComponent ...../>
  }
}
```

fcc • אם רוצים להעביר מידע ל component מסויים נשתמש ב props

```
<SomeComponenent    name=value ..../>
```

ב SomeComponent-compnent

```
const SomeComponent = (props)=>{
    return (
        {props.neme}
    )
}
```

useState • אם אנחנו רוצים ש react יעדכן את ה html

נשתמש בuseState שם

const [variable, set variable] = useState('')

• אוסף לעדכן ושירות

• פונקציית עידכון ושמתנה
• חיבוס להעביר ערך חדש

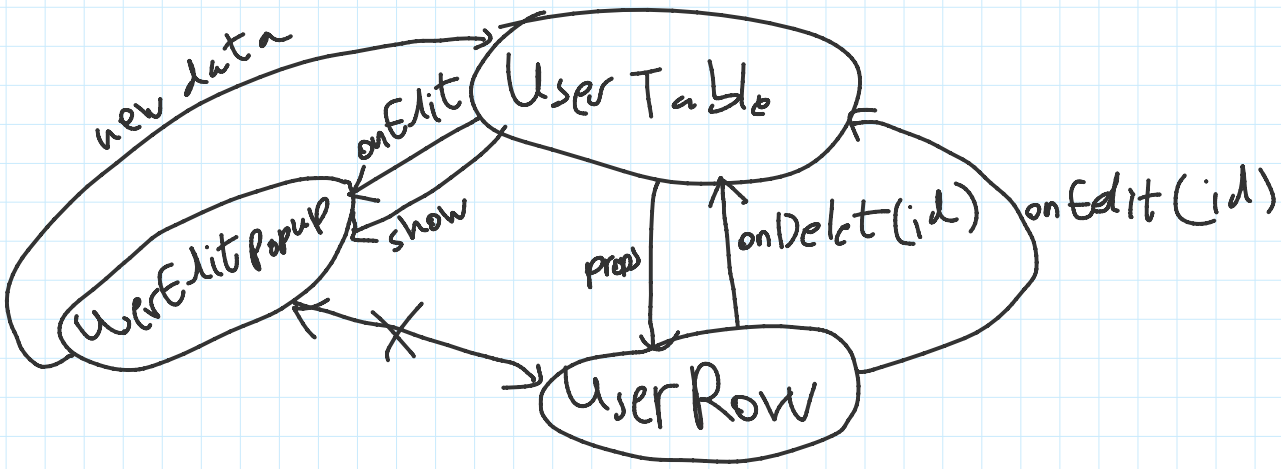

• find מחפש במערך את התא הראשון שעומד בתנאי
במידע ומצאו תא שעומד בתנאי מחזיר את התוכן של התא
ועוצר!

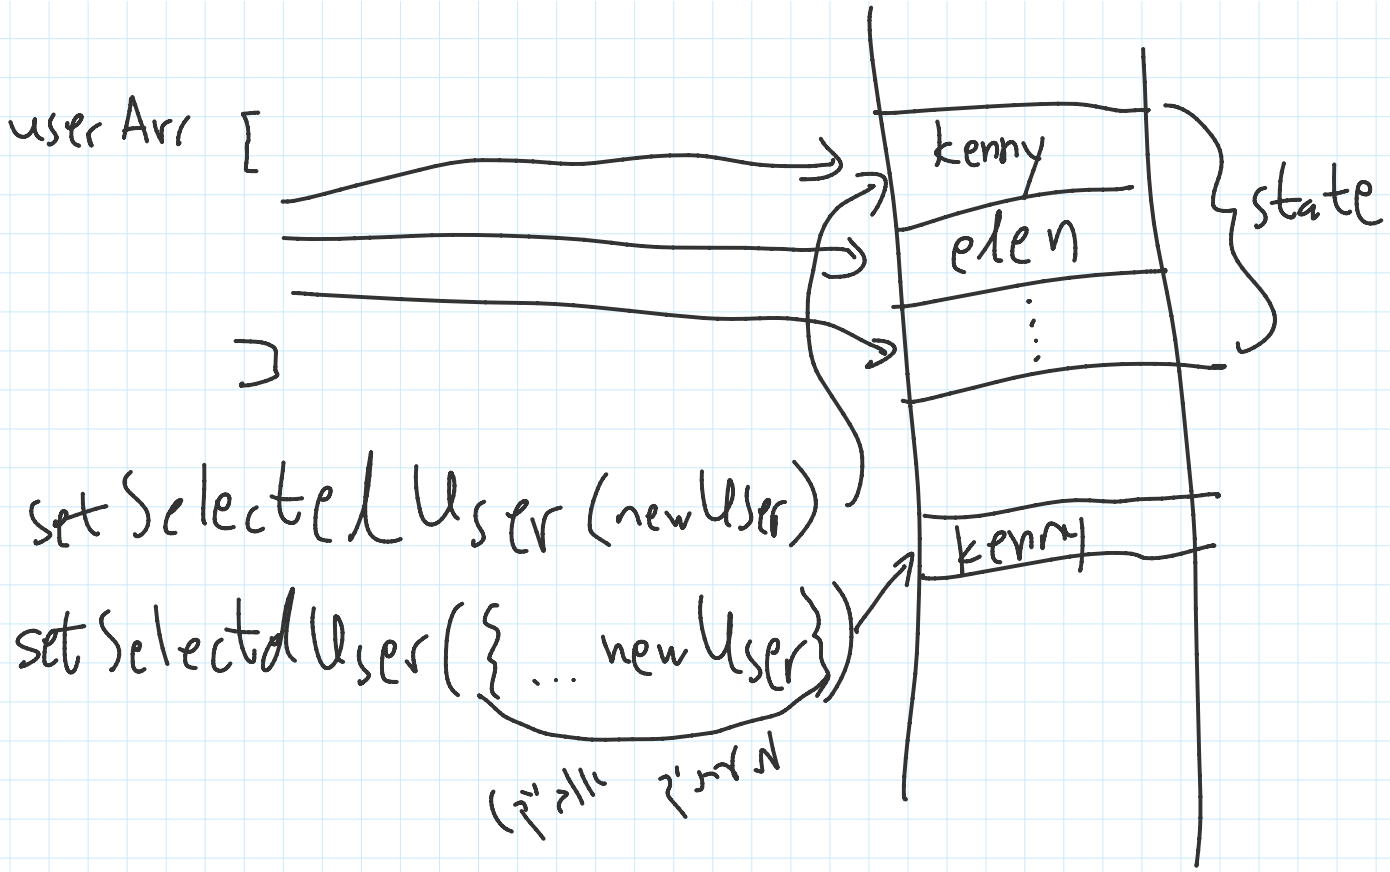
userArr [
]
kenny
elen
state
setSelectedUser(newUser)
setSelectedUser({...newUser})
kenny