


Análisis de Algoritmos

espacio de memoria


¿ Qué es una variable ?

- ☐ Espacio en la memoria de la computadora donde se almacenará un valor.
- Posee un nombre (identificador) asociado.

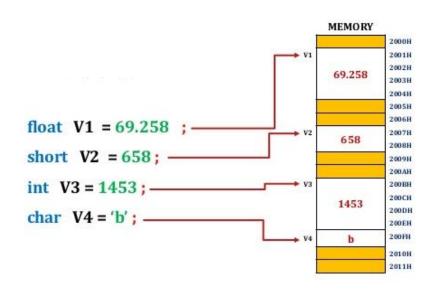

Modelo de memoria

- ☐ La memoria (RAM) es como un arreglo muy grande de bytes.
- ☐ Al índice de cada posición lo llamamos dirección de memoria (hexadecimal).
- ☐ Las variables ocupan uno o más bytes (posiciones).
- La dirección es el índice del primer byte de la variable.

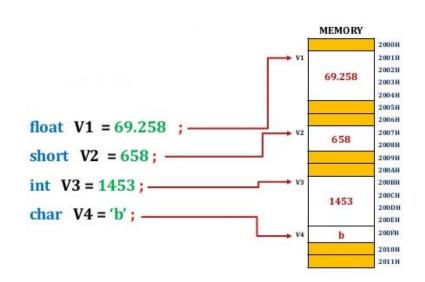

Bit (b)

- Unidad mínima de información.
- Es un dígito en el sistema binario, puede tomar dos valores: 0 (apagado) y 1 (prendido).
- La computadora solo "entiende" a nivel de bits.

Byte (B)

- ☐ Secuencia contigua de 8 bits.
- ☐ Unidad usada para medir capacidad de almacenamiento de una memoria.

Binary			Decimal		
Name	Symbol	Value (base 2)	Name	Symbol	Value (base 10)
kibibyte	KiB	2 ¹⁰	kilobyte	КВ	10 ³
mebibyte	MiB	2 ²⁰	megabyte	МВ	10 ⁶
gibibyte	GiB	2 ³⁰	gigabyte	GB	10 ⁹
tebibyte	TiB	2 ⁴⁰	terabyte	ТВ	10 ¹²
pebibyte	PiB	2 ⁵⁰	petabyte	PB	10 ¹⁵
exbibyte	EiB	2 ⁶⁰	exabyte	EB	10 ¹⁸

Uso de memoria

Tipo de dato	Bytes en C++	Valores
bool	1 B	0, 1
char	1 B	−128 a 127
int	4 B	-2147483648 a 2147483647
long long	8 B	-9,223,372,036,854,775,808 <i>α</i> 9,223,372,036,854,775,807
float	4 B	$-3.4 * 10^{-38} \ a \ 3.4 * 10^{38}$
double	8 B	$-1.7 * 10^{-308} \ a \ 1.7 * 10^{308}$

Complejidad en espacio

Así como contábamos la cantidad de operaciones, ahora tenemos que contar la cantidad de espacio de memoria (bytes o celdas) que usaremos.

Complejidad en espacio

```
int A[ 60000000 ] \rightarrow 6 * 10<sup>7</sup> * 4 bytes = 24 * 10<sup>7</sup> B = 240 MB
```

long long A[60000000]
$$\rightarrow 6 * 10^7 * 8 \ bytes = 48 * 10^7 \ B = 480 \ MB$$

¿Es necesario saber exactamente el número de bytes para comparar algoritmos?



Notación Big O

- □ Podemos usar la notación **Big O** y solo darnos una idea de la cantidad de elementos que tenemos que almacenar.
- Lógicamente debemos expresarla en función de la entrada.


Complejidad en espacio

```
int A[ N ];

for( int i = 0; i < N; ++i ) {
    for( int j = i + 1; j < N; ++j ) {
        if( A[ i ] > A[ j ] ) swap( A[ i ], A[ j ] );
    }

    Espacio: O(N)
}
```

Modelo de memoria en C++

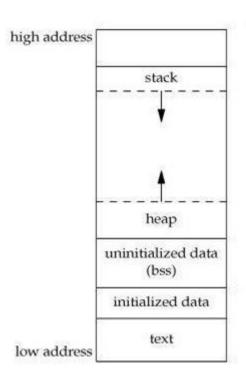

- ☐ Segmento de código (text) : almacena el código en lenguaje máquina.
- ☐ Segmento de datos (initialized and uninitialized data): almacena las variables globales.
- **Stack**: almacena variables locales y llamadas a funciones.
- Heap: reserva memoria dinámica.

Memoria Stack

- Región de la memoria que es gestionada eficientemente por el CPU.
- No necesitamos reservar ni liberar memoria manualmente.
- ☐ Tiene un tamaño límite pequeño.
- Almacena variables locales, parámetros y llamadas a funciones.

Memoria Stack

Que pasa si declaramos el siguiente arreglo de dentro de una función:

```
int main(){
    int A[ 1000000 ]; //4MB
}
```

hallemos el límite del stack!



Memoria Heap

- ☐ No es administrada automáticamente.
- Somos responsables de liberar la memoria cuando no la necesitemos.
- Su único límite de tamaño depende del hardware.
- La lectura y escritura es un poco más lenta que en el stack.

Memoria Heap

```
int main(){
    int *numeros = new int [ 10000000000];
    //delete[] numeros;
}
```

el heap puede usar toda la RAM!



Segmento de datos

```
int A[ 10000000000 ];
int main(){
    return 0;
}
```



hallemos el límite del segmento de datos!

Problemas

<u>Timus – Sequence Median</u>

Referencias

- DC- FCEyN-UBA <u>Algoritmos y Estructuras de Datos II UBA</u>
- Oualline, Steve Practical C++ programming
- ☐ Jiménez, Daniel <u>CS 1723 Data Structures U. Texas</u>
- Hackerearth Memory Layout of C Program

i Good luck and have fun!