

Inkr8 cierre técnico y entrega para revisión

Informe derivado de la plantilla oficial P4 y del informe humano recuperado. Versión de entrega 9 de octubre de 2026. El código original es de estudiantes según Marco; refactorización, correcciones, soporte, pruebas y este informe derivados son de Codex bajo DEC-AI-AUTH-001.

El núcleo, las retiradas aprobadas y las temporadas cuentan con comprobaciones locales. Los ocho métodos Android con reglas estrictas pasan. La validación externa de R8, la política cloud auténtica y las obligaciones individuales del curso siguen pendientes; este informe permite revisar la entrega sin presentar esos límites como resueltos.

Equipo confirmado	Rol comunicado
Renzo Ubaldo Adrianzén Vía	Product Owner
Marco Antonio Bocanegra Carrión	Developer
Victor Manuel Camarena Paredes	Developer
Pedro Iván Pacheco Castro	Developer
Jean Carlo de Jesús Rado Delgado	Developer
Matías Gonzalo Villar Córdova Alva	Scrum Master

Docente identificado en el informe humano: Henry Wong. Los nombres y roles no prueban contribuciones individuales. No se inventan firmas, aprobación grupal, actas, fechas de sprints ni revisión del equipo.

Contenido del informe

- 1 Visión general
- 2 Metodología y equipo
- 3 Métricas y estimaciones
- 4 Releases y sprints
- 5 Requisitos y trazabilidad
- 6 Arquitectura
- 7 Diseño y refactorización
- 8 Comportamiento dinámico
- 9 Interfaz datos e integración
- 10 Pruebas y aceptación
- 11 Ética impacto y responsabilidad
- 12 Repositorio y contribuciones
- 13 Referencias y anexos

Los capítulos conservan la correspondencia 1–13 de P4. Los apartados que dependen de aportes humanos indican la fuente disponible y la evidencia indispensable ausente; las instrucciones y ejemplos de la plantilla no se incorporan como logros del proyecto.

1 Visión general

1 1 Propósito y necesidad

Inkr8 ofrece práctica de escritura en inglés, restricciones de ejercicio, evaluación y feedback, y progreso competitivo. Se reutiliza la visión del informe humano recuperado, apartados 1.1 y 1.2.1. El informe actual distingue la intención educativa de una mejora de aprendizaje medida: no se realizó un estudio con estudiantes ni una medición causal de desempeño.

1 2 Alcance final y ODS

Permanecen Writing/evaluación, Practice, Ranked, rating, autenticación, perfil básico y Merit. Se retiraron torneos, ligas y reputación como funciones activas. Los campos y datos históricos no se borraron; la reputación histórica sólo se conserva como factor del precio Ranked ya existente, por decisión de Marco. HU 3.27/3.28 incorporan ranking de temporada e historial propio.

El informe humano §1.2.5 vincula el producto a ODS 4, educación de calidad: Practice permite escribir sin riesgo competitivo y On-Topic exige desarrollar una idea contextualizada. Su referencia secundaria a ODS 9 se conserva como antecedente tecnológico, sin usar torneos retirados como impacto actual. No se inventa una meta específica ni un indicador de impacto aprobado.

1 3 Objetivos y resultado verificable

Objetivo	Resultado o límite
Conservar reglas del núcleo	Fórmulas y contratos comparados con baseline; correcciones funcionales registradas aparte.
Evitar pérdida por persistencia fallida	Texto/borrador conservados ante rechazo real; confirmación exacta de revisión y bloqueo del segundo envío.
Asociar resultados al envío	UUID confirmado, listener/sondeo/reintento de lectura del mismo documento y generación.
Cerrar temporadas según reglas aceptadas	UTC, pendientes y ledger comprobados localmente; falta operación cloud real.
Entregar versión revisable	Fuentes, informe, UML editable, APK demo, pruebas y comandos; PR en borrador para validación pendiente.

1 4 Definiciones

Score: evaluación 0–100; rating: progreso competitivo general; Merit: moneda con reglas conservadas. Rating estacional: suma de variaciones generales desde entrada elegible, sin reiniciar placement. R8: evaluador recuperado, con HTTP sustituido sólo en laboratorio.

2 Metodología y equipo

2 1 Uso de Scrum y autoridad de las fuentes

La plantilla solicita Scrum, valores, roles, comunicación y distribución individual. El informe humano contiene visión y planificación histórica junto a campos aún por llenar y ejemplos. No se convierte esa planificación en ejecución. Las etapas IMPL, CORE, RET, SEA y FIN identifican trabajo observado del agente, no sprints del equipo.

2 2 Roles y aportes acreditados

Actor o fuente	Aporte acreditado	Lo que no se atribuye
Marco y prompts de este chat	Alcance, reglas de borrador/espera/mode, selección Ranked, temporadas y permisos de ejecución/publicación.	Implementación manual, ejecución de tests o revisión de UML por recibir instrucciones.
Renzo y paquete recuperado	Comunicación humana de subida; ZIP contrastado de código/configuración auténticos.	Autoría de cada archivo, aprobación grupal posterior o integraciones cloud funcionando.
Informe humano recuperado I2	Propósito/visión/ODS y antecedentes de equipo; export de sólo lectura.	Toda su prosa a su último editor; ejemplos como hechos.
Codex	Código modificado, arnés, fixtures, pruebas ejecutadas, revisión y documentos derivados.	Contribuciones estudiantiles o revisión independiente.

2 3 Participación y problemas de coordinación

Para acreditar el curso faltan distribución real por integrante, evidencias de ceremonias, acuerdos de comunicación y resolución de problemas. El equipo debe vincular sus propios commits, tareas y pruebas a esos apartados. La disponibilidad de este paquete no sustituye comprensión ni sustentación individual sin IA.

3 Métricas y estimaciones

3 1 Métricas disponibles

Medición observada	Interpretación
FIN-002: 8 métodos Android PASS	Seis flujos, borrado y cierre Auth bajo reglas nuevas propuestas; repeticiones anteriores no se suman.
FIN-001: 39 comprobaciones de seguridad PASS	REST con tokens Auth de emulador y Admin fixtures; no auditoría cloud.
FIN-002: 14 casos de operación PASS	UTC, concurrente/repetido, tardío, 1.201 miembros y 1.203 Ranked escaneados.
FIN-002: 289 contrastes estáticos PASS	Oráculos de conservación/trazabilidad; no 289 pruebas funcionales.
SEA-001 y CORE-FINAL	Resultados originales preservados por suite; no sumatoria de cobertura ni cumplimiento individual.

Las duraciones de laboratorio se conservan en JSON y no constituyen SLA. Las 1.200 filas adicionales son sintéticas; no se extrapola disponibilidad, coste o latencia cloud. No se fabrican story points, velocidad, burn-up, burn-down, horas individuales o porcentajes de influencia IA para cumplir la plantilla.

3 2 Estimaciones y estadística Scrum pendientes

Se requiere el registro real de estimaciones y cambios de backlog del equipo, con fechas y criterios. Las fases del agente no reemplazan esas fuentes. Si no existen, el informe debe declarar esa ausencia y el profesor decidir su consecuencia académica.

4 Releases y sprints

4 1 Evolución verificable

Fuente o etapa	Evolución comprobada
Baseline 6498384 y master 7d879c2	Código y documentación previos; 22 tests JVM históricos separados del producto completo.
IMPL-001–009	Extracciones conservadoras acotadas y caracterización; mejoras centrales no se declaran resueltas sólo por traslado.
REC/AND/CORE	Originales recuperados, build auténtico, Compose/emuladores y correcciones de contratos A05–A07.
RET-006 y SEA-001	Retiradas funcionales aprobadas y temporadas con decisiones humanas explícitas.
FIN-001/002	Propuesta nueva de reglas, initializer idempotente, aceptación estricta, informe, UML y entrega revisable.

4 2 Correspondencia de Releases 1 y 2

I2 §1.2.3 describe una intención incremental de MVP y competencia. Se conserva como antecedente, con funciones retiradas reconciliadas en el alcance actual. No se asignan las etapas del agente a Release 1/2 ni a sprints históricos. Faltan actas, objetivos y aceptación reales de ambos releases, que P2/P4 solicitan para la entrega académica.

5 Requisitos y trazabilidad

5 1 Backlog original y vigente

Se contrastó H1 recibido con el Excel vigente exportado de sólo lectura. En la hoja «Épica Competir en la aplicación», E109/E111 corresponden a HU 3.27 y E113/E115 a HU 3.28. Sus criterios de ranking por rating de temporada, posición propia e historial de posición/rating finales coinciden. No se crean HU nuevas para los contratos técnicos ni se reasignan automáticamente los responsables históricos del backlog.

5 2 Decisiones con procedencia

Contrato	Decisión humana registrada
DEC-MODE-001	gamemode presente prevalece; gamemodeName sólo cuando falta. Fallbacks históricos inválido/ausente preservados.
DEC-DRAFT-REV/SCOPE-001	Editar durante A; limpiar sólo revisión exacta, bloquear segundo envío pendiente; UID+ejercicio estable, históricos no atribuibles retenidos.
DEC-WAIT-RETRY/RES-001	Reintento manual mismo ID, nueva generación, 3 s y >90 s; Results actualiza emparejamiento del mismo ID.
DEC-RANKED-SELECT-001	Elegir Standard/On-Topic; error conserva elección; reputación histórica congelada sólo como precio.
DEC-SEASON-001	Mensual UTC, colocado+Ranked, neto sin reinicio, empate compartido, confirmado al guardar, cierre con pendientes resueltos, sin premios ni backfill.
DEC-AI-AUTH-001	Permiso del profesor comunicado por Marco; autoría real del agente, sin exigencia de copiar código.

5 3 Aceptación y riesgos

La matriz vigente en docs/FINAL_DELIVERY.md y el mapa delivery/source-map.json vinculan contratos, clases/métodos y evidencias. Los fallos rojos anteriores se preservan. Riesgos restantes: proveedor externo, reglas originales no suministradas, antiabuso servidor, coste de consultas estacionales y obligaciones individuales. No se cierra aceptación externa con un doble fijo de puntuación.

6 Arquitectura


6 1 Interesados metas y restricciones

El usuario necesita conservar su texto y recuperar el resultado correcto. El equipo necesita reproducibilidad y revisión; el docente exige evidencia y comprensión individual. Se mantienen versiones originales Android/Gradle/Functions, SDK API 36/Build Tools 36.0.0 y Node20; laboratorio demo autorizado, ningún deploy ni dato real. No se impone Clean Architecture ni un patrón por preferencia del agente.

6 2 Vistas y justificación


AppRoot conecta eventos de UI; WritingEditor posee la revisión editable; DraftManager persiste contexto/revisiones; AppViewModel coordina guardado e identidad/generación. Repositorios usan SDK concreto. Functions calcula y aplica efectos con transacciones y ledger estacional. Las siguientes vistas incluyen dependencias conservadas y límites reales del entorno.

Vista de componentes

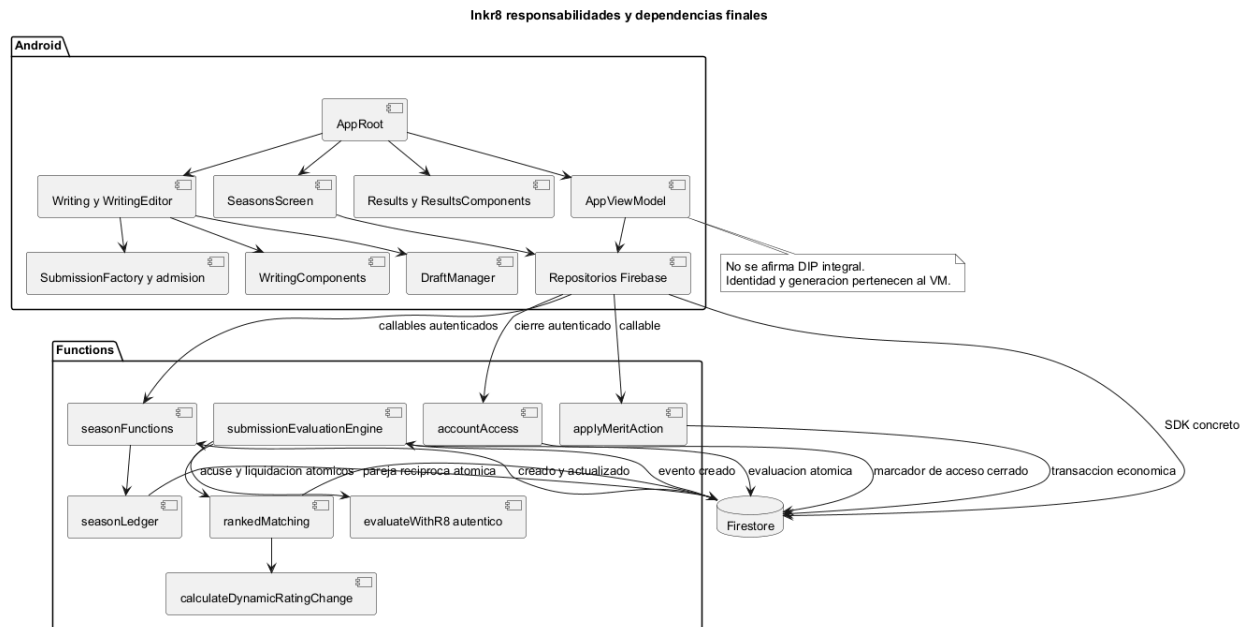

Fuente: modelo selectivo de Codex sobre el código final. Editable: [delivery/uml/components.puml](#). No acredita revisión humana.

Vista de despliegue comprobado

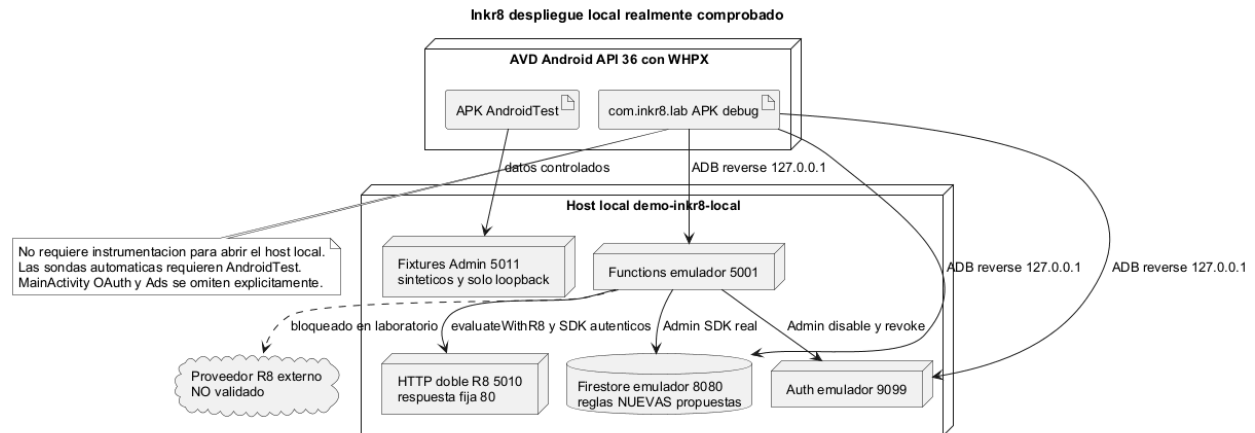

Fuente: modelo selectivo de Codex sobre el código final. Editable: [delivery/uml/deployment.puml](#). No acredita revisión humana.

7 Diseño y refactorización


7 1 Separaciones y contraargumentos SOLID

Bloque	Mejora y contraargumento
A01/A02	Regex reutilizada y conteo/reconocimiento conservados; una condición o if/else no demuestra infracción SOLID.
A03/A04	Presentación informativa Writing y Score/feedback Results separadas por motivos de cambio propios. Contraargumento: para componentes pequeños una pantalla única podía ser suficiente.
A05	Decisión de admisión pura; revisión/contexto del borrador separados de vida de pantalla. No se añade política nueva a la extracción.
A06	Política escalar aislada; VM conserva coordinación y SDK concreto. No se acredita DIP/ISP completos.
A07	Cálculo literal aislado y matching separado del evaluador. Atomicidad/idempotencia son correcciones funcionales, no un principio SOLID en sí mismas.

7 2 Conservación y correcciones funcionales

Se conservaron límites inclusivos y nullable, tokenización, mensajes originales, UUID, orden confirmado antes de esperar, fórmulas de rating/Merit y economía. Se registran aparte correcciones de isPlaced, modo compatible, guardado/revisión, identidad/reintento, aplicación atómica de evaluación/pareja/ghost, initializer que no sobrescribe progreso, y poda de Ranked pendiente. Las retiradas y temporadas son cambios funcionales deliberados.

Clases y contratos seleccionados

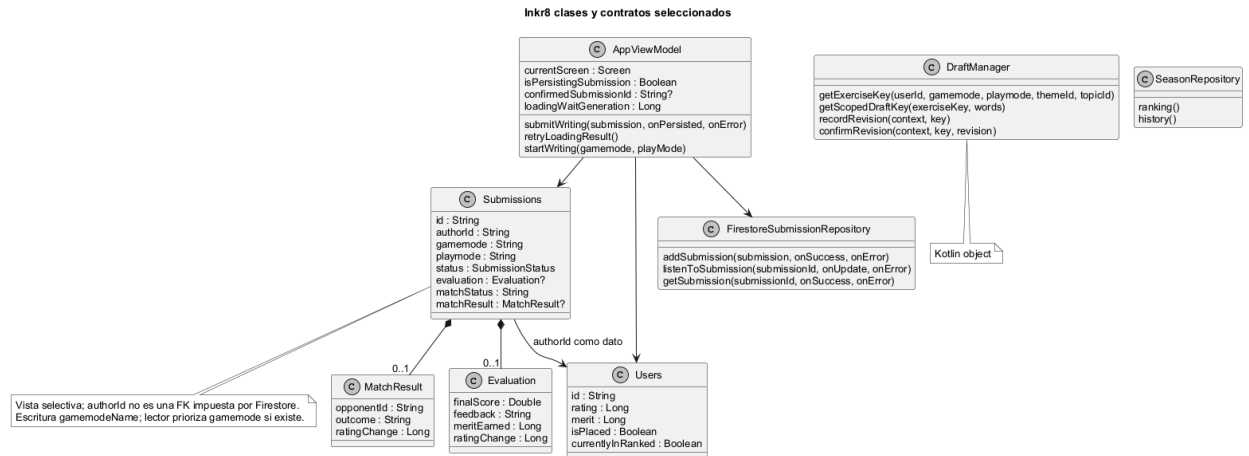


Fuente: modelo selectivo de Codex sobre el código final. Editable: [delivery/uml/classes.puml](#). No acredita revisión humana.

8 Comportamiento dinámico

8 1 Recorrido de guardado y espera

Sólo el éxito de Task.set del repositorio confirma la persistencia. VM libera bloqueo, notifica onPersisted y después espera UUID. Writing confirma la revisión guardada: si hubo B o $A \rightarrow B \rightarrow A$ la revisión monótona cambió y la limpieza no procede. Error conserva texto/borrador. Listener y sondeo reciben el mismo ID y generación; B o callbacks viejos no resuelven A.

Secuencia de persistencia y consulta

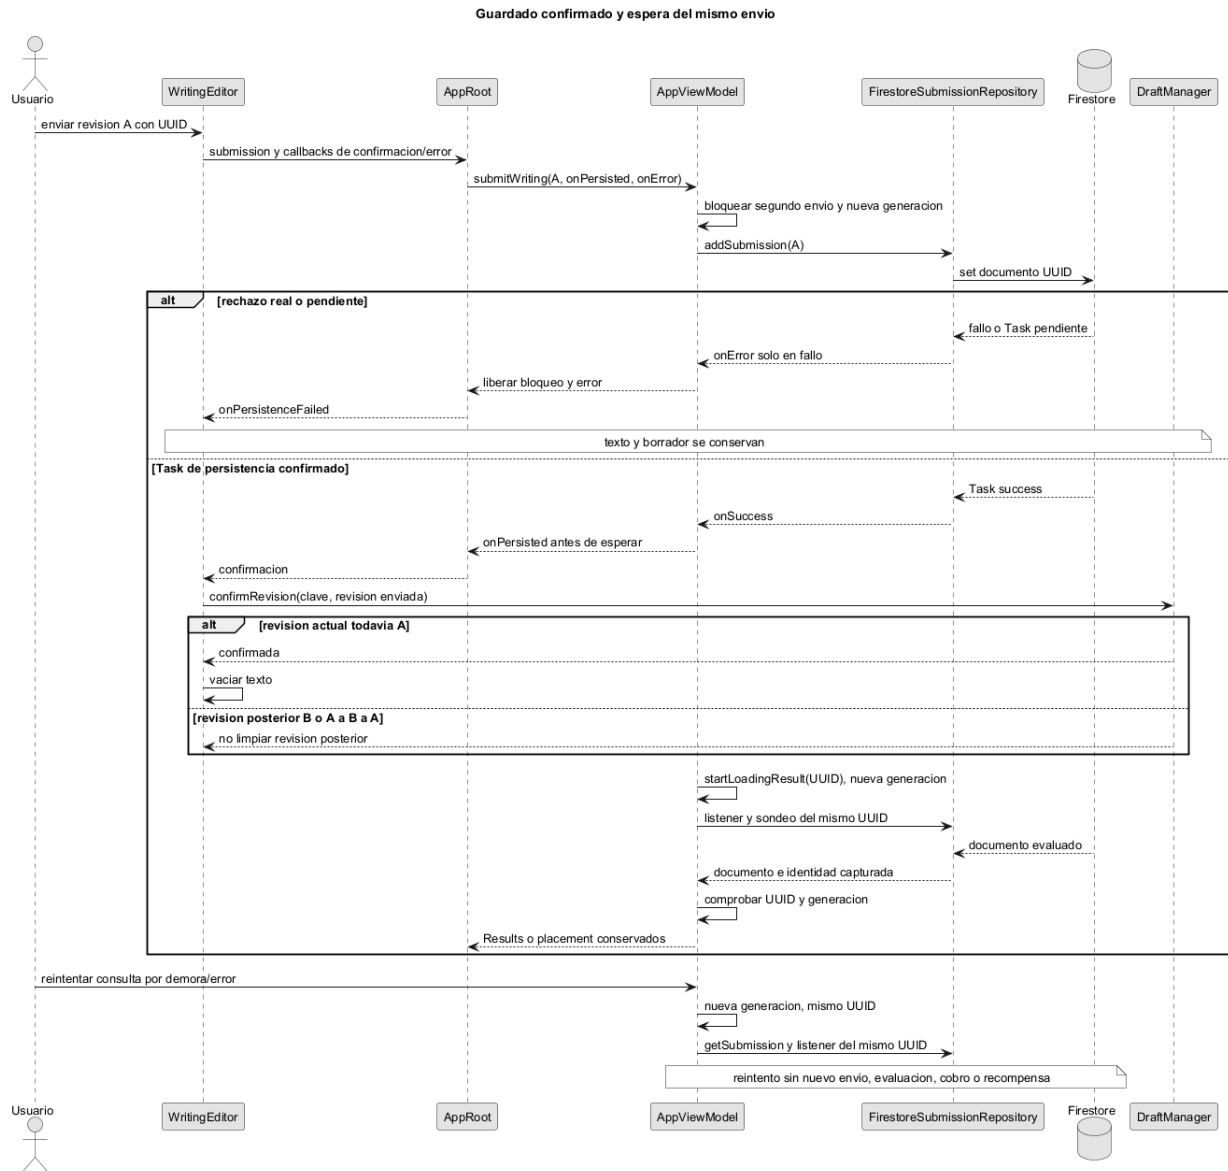

Fuente: modelo selectivo de Codex sobre el código final. Editable: [delivery/uml/submission-sequence.puml](#). No acredita revisión humana.


8 2 Correspondencia de mensajes con el código

Mensaje o método	Archivo y línea actual
addSubmission	app/src/main/java/com/inkr8/repository/FirestoreSubmissionRepository.kt:19
submitWriting	app/src/main/java/com/inkr8/viewmodel/AppViewModel.kt:119
startLoadingResult	app/src/main/java/com/inkr8/viewmodel/AppViewModel.kt:218
retryLoadingResult	app/src/main/java/com/inkr8/viewmodel/AppViewModel.kt:266
handleSubmissionUpdate	app/src/main/java/com/inkr8/viewmodel/AppViewModel.kt:279
confirmRevision	app/src/main/java/com/inkr8/utills/DraftManager.kt:64

Mensaje o método	Archivo y línea actual
WritingEditor	app/src/main/java/com/inkr8/screens/Writing.kt:104
recordSeasonSubmission	functions/src/seasons/seasonLedger.ts:16
syncSeasonSubmission	functions/src/seasons/seasonLedger.ts:48
closeSeason	functions/src/seasons/seasonLedger.ts:80
tryMatchRankedSubmission	functions/src/submissions/rankedMatching.ts:4
calculateDynamicRatingChange	functions/src/utls/dynamicRatingChange.ts:1

SHA de cada archivo y baseline se conservan en delivery/source-map.json. La tabla satisface la correspondencia técnica de P4 §8.1.2.5 en estas secuencias seleccionadas; no afirma que cubra todas las HU ni una revisión humana del modelo.

Secuencia de temporada y cierre

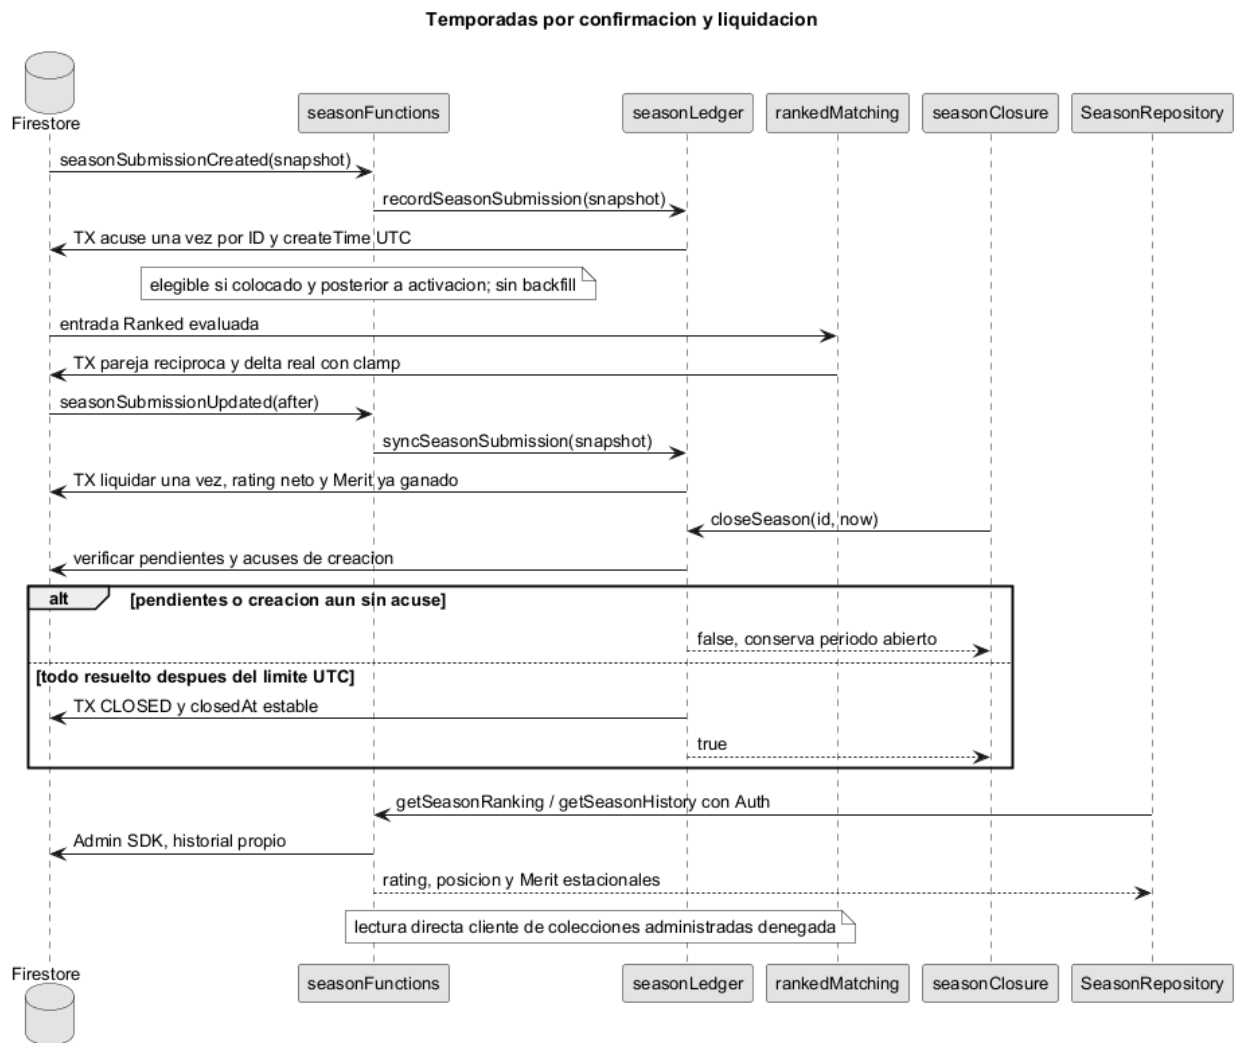

Fuente: modelo selectivo de Codex sobre el código final. Editable: [delivery/uml/season-sequence.puml](#). No acredita revisión humana.

9 Interfaz datos e integración

9 1 Interfaz y recorridos


Se ejecutaron Writing, Results, perfil y temporadas mediante AppRoot productivo en AVD con WHPX. Standard/On-Topic se escriben, guardan, evalúan localmente y muestran 80.00% del doble R8. Ranked pasa por el callable económico genuino. Perfil muestra Merit/rating; temporadas usa callables Auth y acceso directo denegado. El host local permite entrar sin instrumentación; Google OAuth, Ads y sus pantallas externas no fueron validados.

9 2 Datos y compatibilidad

Los lectores priorizan gamemode si existe y usan gamemodeName cuando falta; Playmode permanece separado. Se preservan escritores y casos ausente/inválido por capa. Borradores antiguos sin dueño no se borran ni migran a una cuenta. Colecciones históricas de torneos/ligas/reputación quedan intactas; nueva administración estacional es sólo Functions/Admin.

Rutas y referencias de Firestore

Firestore rutas y referencias finales

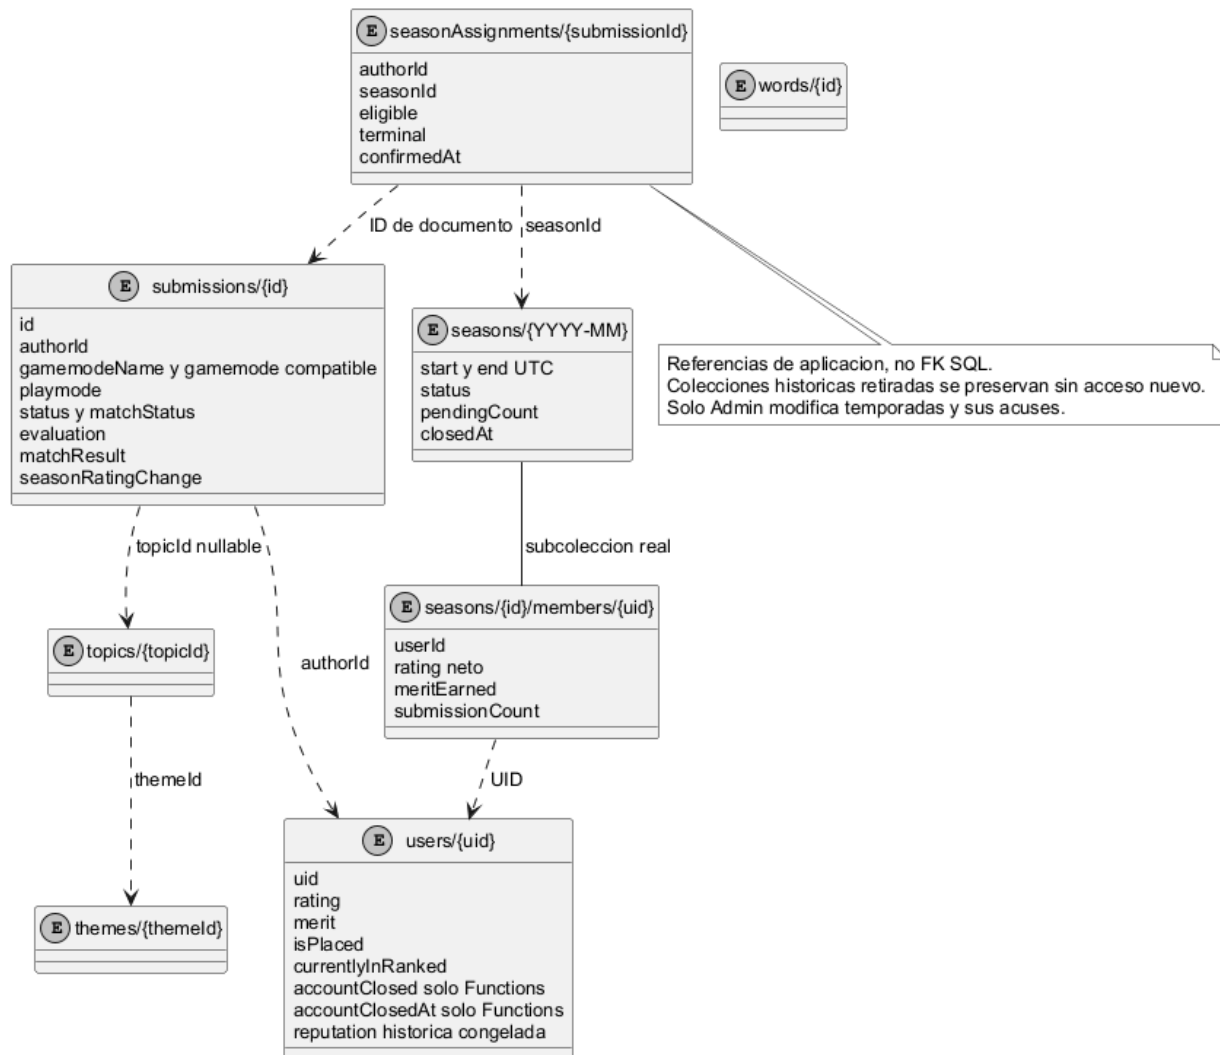

Fuente: modelo selectivo de Codex sobre el código final. Editable: [delivery/uml/data-model.puml](#). No acredita revisión humana.

9 3 Seguridad e integración

security/firestore.proposed.rules es una propuesta NUEVA de Codex, no un original recuperado ni una política desplegada. Sólo owner lee perfil/submissions; rating, Merit, placement, ledgers y temporadas no se conceden al cliente. Registro de nombre es atómico, catálogo sólo lectura autenticada y liberación de sesión conserva fallo actual. Reglas auténticas no aparecieron en el paquete o fuentes comprobadas.

Marco aceptó posteriormente cerrar acceso Auth conservando datos. UserRepository mantiene callbacks y usa closeAccount: marcador Functions-only accountClosed/accountClosedAt, disable y revoke Auth. Tokens anteriores quedan denegados en reglas/callables; fallo parcial permite reintento sin reset. Perfil, username, historial, saldos, rating y reservas permanecen. Settings informa retención y termina sesión tras confirmación. Diecinueve casos REST/SDK/HTTP y el flujo Android pasan. No se valida IAM/Auth cloud. Philosopher conserva su placeholder previo de compras; sólo se retiró token del log. Reglas nuevas no acreditan antiabuso de metadata o reserva única servidor.

El borrado directo de Ranked podía adelantarse al registro estacional: roja REST 200 frente a403. El nuevo callable deleteSubmission verifica propietario, estado y createTime servidor, acuse y liquidación en transacción; Android conserva callbacks. Los 16 casos SDK/REST/HTTP pasan: pendientes, propietario ajeno, preactivación, repetición, ocho concurrentes y asignaciones intactas. No hay nuevos costes, ganancias ni backfill. El primer404 fue recarga del emulador; logs y aserciones se conservan.

10 Pruebas y aceptación

10 1 Entorno y resultados reales

Suite y evidencia	Resultado	Alcance
FIN-002 ANDROID_ACCEPTANCE_ACCOUNT_FINAL.json	8 PASS	Reglas propuestas reales, Firestore/Auth/Functions local y Compose.
FIN-001 security-verified.json	39 PASS	Owner/cross-user, falsas concesiones, admin-denied y defaults.
FIN-002 season-operations-final.json	14 PASS	Mes UTC, tardíos, concurrencia/repetición, volumen y initializer.
CORE-FINAL y SEA-001 originales	Preservados	Contratos revisión/draft/retry, Ranked11+ghost2+lifecycle1; no suma de repeticiones.
FIN-002 audit-final-account/audit.json	289 PASS estáticos	Fuente original y deltas declarados; no funcionamiento completo.

10 2 Dos fallos Android pendientes resueltos

Historial fallaba por esperar el encabezado con puntos suspensivos antes de concluir el callable; ahora espera la fila de historia. El rechazo fallaba durante carga y luego por fixture inferior al mínimo de 50 palabras de Standard; se espera editor y se prepara texto válido. No se cambiaron límites productivos ni aserciones de rating, rechazo, contenido o borrador. La suite final de ocho métodos incluye el cierre Auth aprobado posteriormente y pasa; los logs rojos y el error de compilación del soporte inicial se conservan.

10 3 Dobles y límites de cobertura

R8 HTTP entrega score 80 fijo; se usa evaluateWithR8 auténtico y su SDK, pero no un proveedor real. Auth es anónimo demo, no OAuth. Admin fixtures modelan catálogo, placement e historial, y asignan lista de palabras vacía en las seis sondas de escritura/historial; reconocimiento/límites se verificaron en suites previas. Operación usa metadata createTime explícita en dos fronteras y reloj controlado de cierre. Las transacciones son SDK real; no hay cron cloud, un mes real transcurrido ni una espera de 48 h real.

10 4 Pruebas individuales del curso

P3 Rubrica!D18 exige por integrante caja blanca con complejidad >4, caja negra con >4 entradas y unitarias con ≥ 4 casos; P1 exige comprensión/validación humana. Este informe no asigna las pruebas de Codex a personas. Faltan selección justificada, diseño y ejecución real por cada integrante, sus defectos/resultados y explicación de dominio. El paquete entrega apoyo técnico para ese trabajo, no lo acredita.

11 Ética impacto y responsabilidad

11 1 Análisis del producto por el agente

Ético/profesional: feedback de IA puede ser sesgado o incorrecto; una puntuación no es diagnóstico educativo. Debe informarse el uso y permitir juicio propio. Social: competencia y moneda pueden incentivar ansiedad; Practice ofrece práctica sin exposición competitiva. Económico: calls externas y consultas por temporada tienen coste; el volumen local no mide coste cloud. Ambiental/global: proveedor y emulador consumen recursos; no se cuantificó impacto. Mitigaciones posibles requieren validación del equipo y no se inventan como acciones ya ejecutadas.

11 2 Obligación individual

P3 Rubrica!D20 y P4 capítulo 11 exigen informes individuales de impacto y mitigaciones. Cada integrante debe aportar reflexión auténtica; ni este análisis de Codex ni la lista de roles sustituye sus declaraciones. No se asignan porcentajes de uso de IA ni conclusiones personales inventadas.

12 Repositorio y contribuciones

12 1 Repositorio y revisión

Repositorio oficial: <https://github.com/Rnz5/Inkr8-ISW2>. Rama: codex/refactorizacion-por-bloques; destino master. La publicación actual fue autorizada por Marco en el prompt de FIN-002 y no incluye fusión o despliegue. Se preservaron el checkout anterior y un bundle privado del historial antes de preparar commits. La base 7d879c22030527e1d5f5003ad84b76b750d3b29e permanece como ancestro/oráculo.

12 2 Autoría e integridad

La autoría de los cambios generados, tests, revisión y documentos es Codex. Marco comunicó el permiso docente y que el original fue hecho manualmente; eso no adjudica líneas originales a cada integrante. Los commits finales agrupan el trabajo local acumulado de forma revisable y no reconstruyen una cronología de commits estudiantiles o sprints.

Secretos, google-services original, env privados, exports, respaldos, dependencias, lib/build y capturas privadas quedan fuera. Sólo APK demo se entrega como binario necesario, con hash y destino explícitos; no se publica el APK original configurado para Firebase real. La revisión independiente del equipo sigue pendiente.

13 Referencias y anexos

13 1 Fuentes auténticas y derivadas

Fuente	Localizador y uso
P1–P6 oficiales	SOURCE_INDEX: uso IA, enunciado, rúbrica, plantilla P4, pares y sílabo; copias originales privadas preservadas.
Informe humano I2	Google Doc 1szkfADu3mH3yxLkgX2QIB7BGjMtAwBm4, export 07/10/2026; visión/ODS, no logros de plantilla.
H1 y backlog vigente	Google Sheet 1ZPy_KY9p2CkyQn_44FUVzm20EdgURywA; comparación exacta HU 3.27/3.28.
Original REC-002	ZIP contrastado de Inkr8; Gradle/Functions/R8 auténticos; reglas/credenciales externas no recuperadas.
Decisiones humanas	docs/DECISIONS.md: prompts de Marco y respuestas; sin fecha de aprobación grupal inventada.
Evidencia ejecutada	delivery/evidence y registros privados originales CORE/RET/SEA/FIN; hashes y manifiesto.

13 2 Anexos reproducibles y límites de entrega

Incluye fuentes/versiones y lockfile, testing-blocks, UML editable e imágenes, informe DOCX/PDF, APK demo/AndroidTest, reglas propuestas, manifiesto SHA y comandos en delivery/README.md. El ZIP final excluye insumos privados y dependencias generadas; requiere Node20/JDK17/SDK/API36 y dependencias del lockfile. El paquete acredita cierre local verificable, no operación externa o cumplimiento académico individual.

13 3 Aportes indispensables restantes

Se requieren: configuración/credencial R8 de prueba autorizada en archivo local seguro y reglas originales si existen; validación cloud sólo cuando el equipo autorice ese entorno, sin desplegar ahora. Para entrega académica: actas/métricas R1/R2, dos fichas de pares por integrante (P5), pruebas/reflexiones/declaración IA reales y sustentación sin IA. No son tareas de copiar transformaciones del agente.