


Введение в управление OS Linux



Список базовых команд OS Linux

- pwd
- ls
- cd
- cat
- | (пайп)
- и другие...

Файловая система Linux

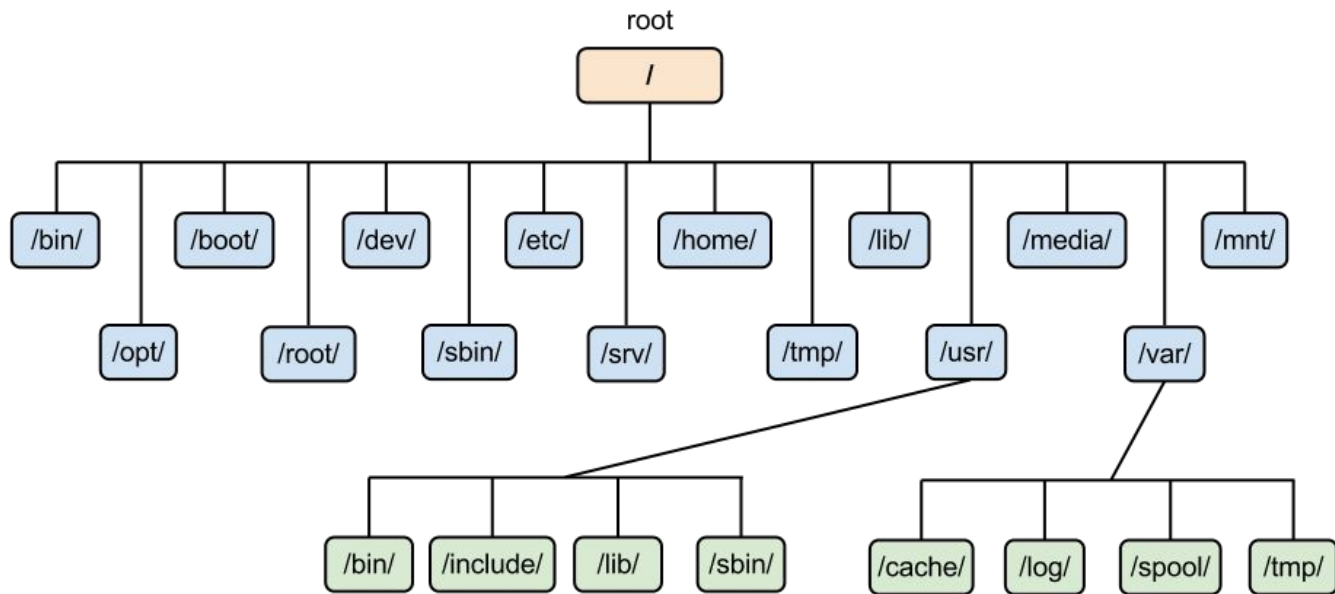

Команда pwd

Выводит директорию (папку), в которой вы находитесь.

Помогает ориентироваться в системе.

```
mshp-alpine :: /usr » pwd
/usr
mshp-alpine :: /usr » cd local
mshp-alpine :: /usr/local » pwd
/usr/local
mshp-alpine :: /usr/local » _
```

Команда ls

Выводит все папки и файлы, находящиеся в текущей директории. Обратите внимание на две особые директории:

- .. - указатель на директорию-родителя, позволяет подняться на уровень вверх (из /usr в /)
- . - указатель на директорию, в которой вы находитесь

ls -la выводит все файлы, включая скрытые (они с точкой в начале имени)

```
mshp-alpine :: /usr » ls -la
total 44
drwxr-xr-x  9 root    root    4096 Aug 29 12:15 .
drwxr-xr-x 22 root    root    4096 Aug 27 09:18 ..
drwxr-xr-x  2 root    root   12288 Aug 29 12:15 bin
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 Aug 27 09:33 etc
drwxr-xr-x  3 root    root    4096 Aug 27 09:33 include
drwxr-xr-x  9 root    root    4096 Aug 29 12:15 lib
drwxr-xr-x  5 root    root    4096 Aug 27 09:17 local
drwxr-xr-x  2 root    root    4096 Aug 29 10:41 sbin
drwxr-xr-x 17 root    root    4096 Aug 29 12:15 share
mshp-alpine :: /usr »
```

Команда cd

Позволяет перемещаться по директориям.

/ - корневая директория (за ней ничего нет)

~ - стандартное обозначение домашней директории. cd без параметров перенесет вас туда

```
mshp-alpine :: / » cd /usr/local
mshp-alpine :: /usr/local » pwd
/usr/local
mshp-alpine :: /usr/local »
```

Команда `cat` (нет, не котик)

Предназначена для соединения файлов в сыром виде.

Полезно, когда нужно быстро просмотреть содержимое файла, команда просто выводит содержимое файла.

Если в имени файла есть пробелы, то оберните имя в кавычки:

```
cat "kek lol.txt"
```

```
mshp-alpine :: ~ » ls
kek.txt
mshp-alpine :: ~ » cat kek.txt
hello there
mshp-alpine :: ~ »
```

Не совсем команды › и ››

Управляющие символы › и ›› позволяют изменять точку вывода файлов.

Например, если в имени файла есть спецсимволы, например -, то › и cat помогут вывести вам его содержимое. То есть содержимое будет выведено не в консоль, а в cat, который в свою очередь выведет его в консоль.

Если использовать › или ›› с несуществующим файлом, то система его создаст.

```
mshp-alpine :: ~ » ls
-
mshp-alpine :: ~ » cat < -
kek
mshp-alpine :: ~ » _
```


Не совсем команда |

| (pipe - труба, конвейер) - специальный управляющий символ, который передает вывод программы слева программе справа.

```
cmd1 | cmd2 | ... | cmdN
```

Обычно используется с другими командами-сортировщиками (например grep)

Немного информации о OS Linux, которая сломает вам мозг

В OS Linux все является файлами - от вашего исходника программы на c++ до видеокарты и мышки.

Команда ssh

Команда ssh позволит вам подключиться по SSh. Логично?

Синтаксис команды:

```
ssh <имя пользователя>@<имя хоста/его ip> [-p <порт подключения>]
```

Затем нужно будет согласиться (ввести yes) на обработку подключения, и затем ввести пароль пользователя (если пароль есть)

Список команд Nano

Команда nano:

nano <файл, путь к файлу>

-откроет файл в режиме редактирования nano. Перехватывает ввод с терминала, пока вы не выйдете из nano терминал будет недоступен

-S <файл, путь к файлу>

-Откроет файл в режиме редактирования. Можно будет прокручивать содержимое при помощи колеса мышки.

Сочетания клавиш в nano:

^X - Выход. Просто выход. Если вы что-то не сохранили, то эти изменения не сохранятся.

^O - Сохранить файл. Nano предложит сменить имя файла. Если этого не нужно, просто нажмите Enter.

↑↓←→ (стрелки вверх-вниз-влево-вправо) - Прокрутить файл и изменить положение курсора



Классно-домашняя работа

Bandit Wargame - позволит вам привыкнуть к удаленному управлению по ssh и привыкнуть к работе с OS Linux.

Классная работа - 0-3 уровни

Домашняя - Сделайте как можно больше :)