GUIDE PAS À PAS · WINDOWS 10 / 11 · SANS WSL

Installer OpenUsage dans PowerShell


Installation de la version Windows d'OpenUsage, à utiliser directement dans PowerShell.

VERSION	FICHIER	DROITS	DURÉE
OpenUsage 0.26.1 (11/10/2026)	openusage_0.26.1_windows_amd64.zip · 7,7 Mo	Aucun droit administrateur	5 minutes environ

1 Télécharger la version Windows

Ouvre la page officielle des versions et télécharge le fichier `openusage_0.26.1_windows_amd64.zip` (rubrique *Assets*, en bas de la page). Il arrive dans ton dossier **Téléchargements**.

```
https://github.com/janekbaraniewski/openusage/releases/latest
```

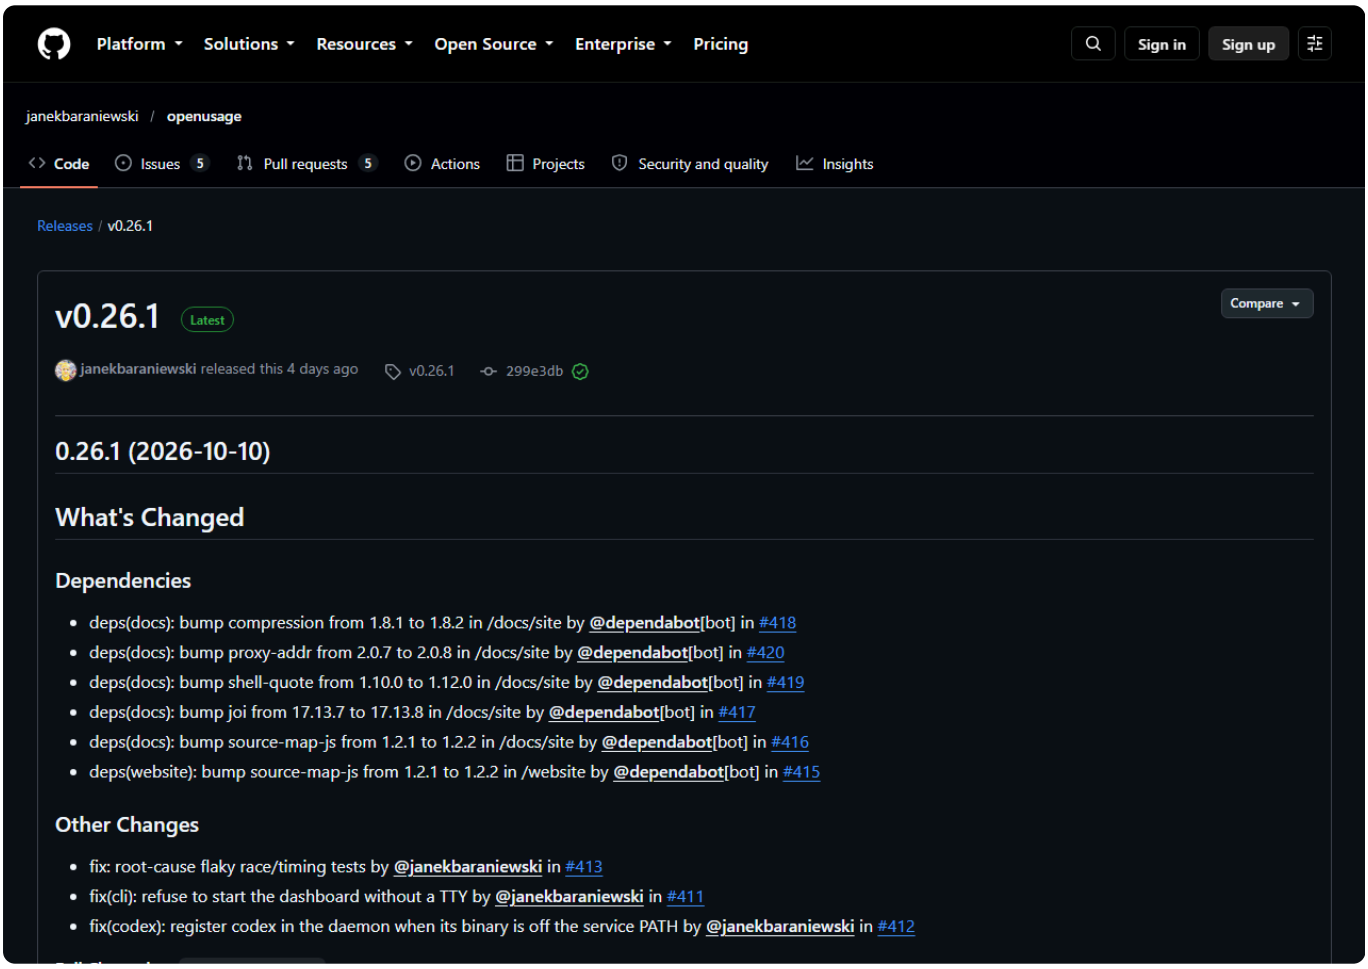


La page des versions sur GitHub. La liste des fichiers (Assets) se trouve plus bas.

2 Vérifier que le fichier n'a pas été modifié

Ouvre **PowerShell** (clic droit sur Démarrer › Terminal) et calcule l'empreinte du fichier :

```
Get-FileHash "$HOME\Downloads\openusage_0.26.1_windows_amd64.zip"
```

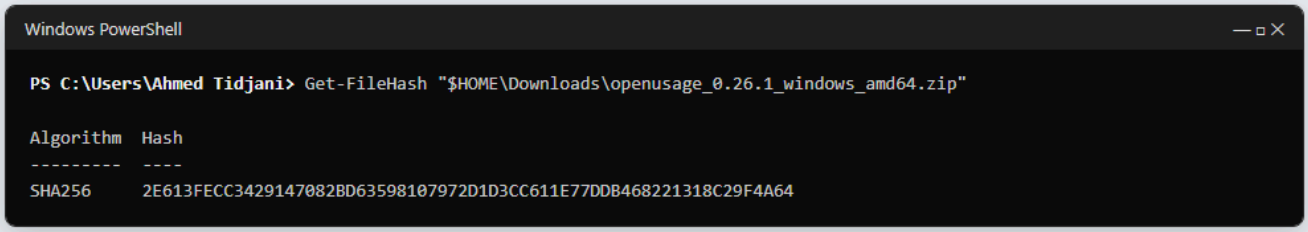

Le résultat doit être exactement celui publié dans `checksums.txt` sur la même page GitHub :


```
2E613FECC3429147082BD63598107972D1D3CC611E77DDB468221318C29F4A64
```

> Si l'empreinte est différente, supprime le fichier et retélécharge-le. Ne l'installe pas.

3 Installer OpenUsage dans ton dossier utilisateur

Toujours dans PowerShell, colle ces commandes une par une. Elles décompressent le programme dans `AppData\Local\Programs\openusage`, un dossier qui ne demande pas de droits administrateur.

```
$dest = "$env:LOCALAPPDATA\Programs\openusage"
New-Item -ItemType Directory -Force $dest | Out-Null
Expand-Archive -Force "$HOME\Downloads\openusage_0.26.1_windows_amd64.zip" $dest
Get-ChildItem $dest | Select-Object Name, Length
```

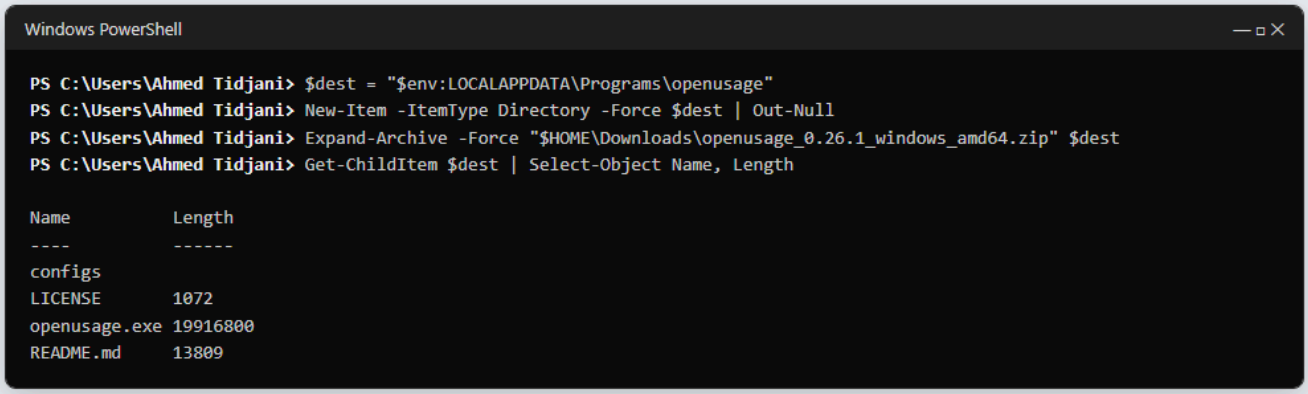


Tu dois voir `openusage.exe` dans la liste.

4 Rendre la commande `openusage` disponible partout

On ajoute le dossier au **PATH** de ton compte, pour pouvoir taper `openusage` depuis n'importe quel dossier :

```
$p = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User")
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$p;$dest", "User")
```

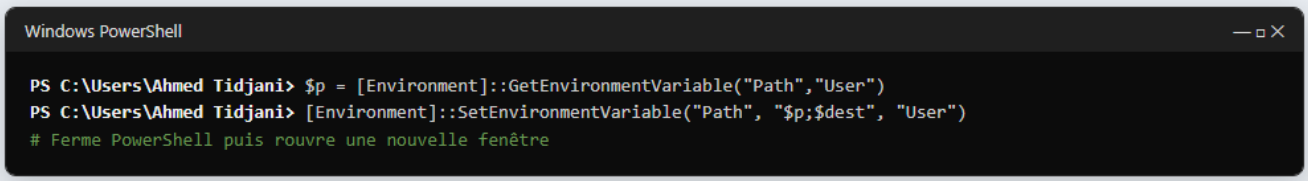

> **Important :** ferme toutes les fenêtres PowerShell et rouvres-en une nouvelle. Le PATH n'est relu qu'à l'ouverture.

5 Vérifier l'installation

Dans une **nouvelle** fenêtre PowerShell :

```
openusage --version
openusage detect
```



L'installation est réussie si la version s'affiche et que `openusage detect` répond sans erreur.

En cas de blocage

Problème	Solution
« openusage n'est pas reconnu… »	Ferme et rouvre PowerShell. Si ça continue, refais l'étape 4.
Windows affiche un avertissement SmartScreen	Le programme n'est pas signé par Microsoft. Si l'empreinte de l'étape 2 est correcte, tu peux continuer.
Désinstaller	Supprime le dossier `%LOCALAPPDATA%\Programs\openusage` et retire-le du PATH (Paramètres › Système › Informations système › Paramètres avancés › Variables d'environnement).

Guide rédigé le 15/10/2026. Source : github.com/janekbaraniewski/openusage. Les commandes peuvent évoluer avec les versions d'OpenUsage.