GUIDE PAS À PAS · WINDOWS 10 / 11

Installer OpenUsage sous Windows avec WSL

OpenUsage suit ta consommation de tokens et tes coûts sur Claude Code, Codex, Cursor, OpenRouter et d'autres. Sous Windows, il tourne dans Ubuntu grâce à WSL. Suis les étapes dans l'ordre et coche chaque case quand l'étape est faite.

SYSTÈME	DROITS	DURÉE	CONNEXION
Windows 11, ou Windows 10 version 2004 ou plus récente	Un compte administrateur sur le PC	Environ 20 minutes, redémarrage compris	Internet pour télécharger Ubuntu et OpenUsage

Les écrans à droite sont des reproductions simplifiées pour te repérer. Le texte exact peut varier selon ta version de Windows et d'OpenUsage, et les chiffres affichés sont des exemples.

ÉTAPE 1 SUR 8

Installer WSL et Ubuntu

Dans : PowerShell (administrateur)


Fais un clic droit sur le bouton Démarrer, choisis **Terminal (administrateur)** ou **Windows PowerShell (administrateur)**, puis tape :


```
wsl --install
```

Quand l'installation est terminée, **redémarre le PC**. Ouvre ensuite **Ubuntu** depuis le menu Démarrer. Au premier lancement, il te demande de choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe Linux.

Bon à savoir : quand tu tapes le mot de passe, rien ne s'affiche à l'écran. C'est normal, tape-le puis appuie sur Entrée.

☐ Étape terminée

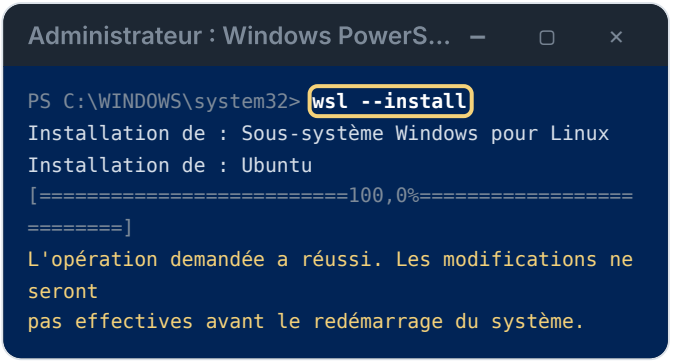

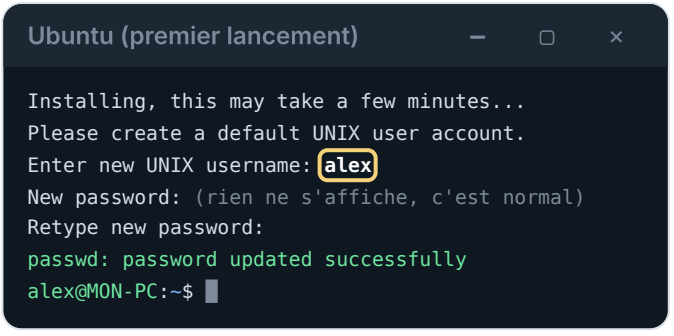

Tu es prêt quand tu vois une ligne qui se termine par $.

ÉTAPE 2 SUR 8

Mettre Ubuntu à jour

Dans : terminal Ubuntu

Toutes les commandes suivantes se tapent dans la fenêtre Ubuntu, pas dans PowerShell. Commence par mettre le système à jour :


```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Installe ensuite `curl`, l'outil qui servira à télécharger OpenUsage :

```
sudo apt install -y curl
```

Bon à savoir : `sudo` te redemande ton mot de passe Linux. Si curl est déjà installé, Ubuntu le signale et c'est très bien.

☐ Étape terminée

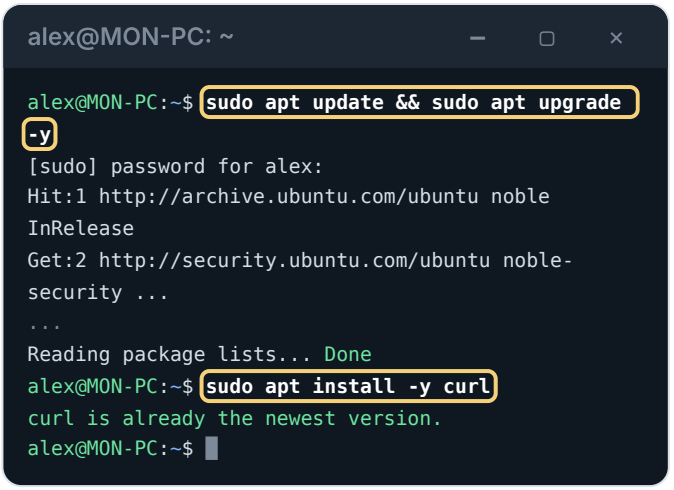

La mise à jour peut afficher beaucoup de lignes. Attends le retour du `$`.

ÉTAPE 3 SUR 8

Installer OpenUsage

Dans : terminal Ubuntu

Lance le script d'installation officiel :

```
curl -fsSL https://github.com/janekbaraniewski/openusage/releases/latest/download/install.sh | bash
```

Ferme la fenêtre Ubuntu et rouvre-la. Vérifie ensuite que la commande est bien trouvée :

```
command -v openusage
```

Si rien ne s'affiche : relis la fin du message d'installation. Il indique le dossier où OpenUsage a été placé. Ce dossier doit être dans ton PATH.

☐ Étape terminée



Les messages du script peuvent être formulés autrement. Ce qui compte, c'est que la vérification affiche un chemin.

ÉTAPE 4 SUR 8

Rendre tes outils IA visibles

Dans : terminal Ubuntu

OpenUsage repère tout seul les outils installés **dans Ubuntu** : Claude Code, Codex, Gemini CLI, etc. Si tu les utilises sous Windows, installe-les aussi dans Ubuntu et travaille depuis là.


Pour suivre une API (Anthropic, OpenAI, OpenRouter…), enregistre ta clé. Remplace `ta_cle` par ta vraie clé :

```
echo 'export ANTHROPIC_API_KEY=ta_cle' >> ~/.bashrc
```

```
source ~/.bashrc
```

Autres noms de clés : `OPENAI_API_KEY`, `OPENROUTER_API_KEY`, `GEMINI_API_KEY`. Ne partage jamais tes clés et ne les colle pas dans une capture d'écran.

☐ Étape terminée

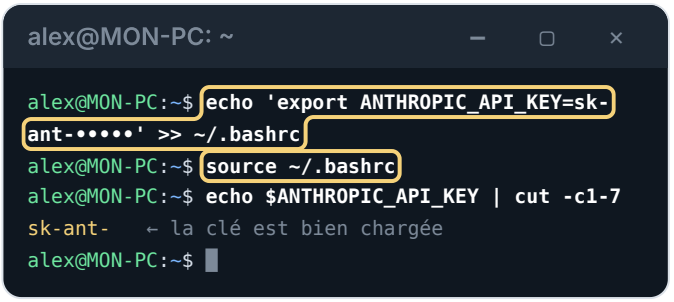

La dernière commande est un contrôle facultatif : elle affiche seulement le début de la clé.

ÉTAPE 5 SUR 8

Ouvrir le tableau de bord

Dans : terminal Ubuntu

```
openusage
```

Chaque outil détecté a sa propre case avec ses quotas, ses tokens et ses coûts. Les touches utiles :

`Tab` change de vue · `w` change la période · `r` rafraîchit · `?` aide · `q` quitte

Si le tableau est vide : tes outils tournent sans doute sous Windows et pas dans Ubuntu. Reviens à l'étape 4.

☐ Étape terminée

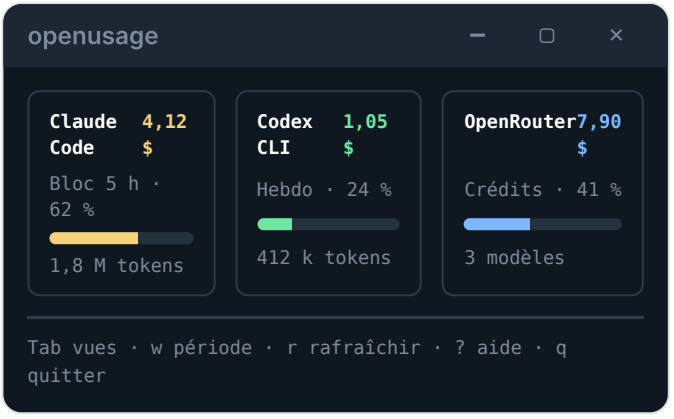


Illustration avec des chiffres d'exemple. L'apparence réelle dépend du thème et des outils détectés.

ÉTAPE 6 SUR 8

Sortir tes chiffres de tokens

Dans : terminal Ubuntu


Quitte le tableau de bord avec `q`. Pour un récapitulatif par jour :

```
openusage daily
```

Tu peux aussi utiliser `weekly`, `monthly` ou `session`. Pour enregistrer les données dans un fichier exploitable :

```
openusage daily --json > usage.json
```

☐ Étape terminée

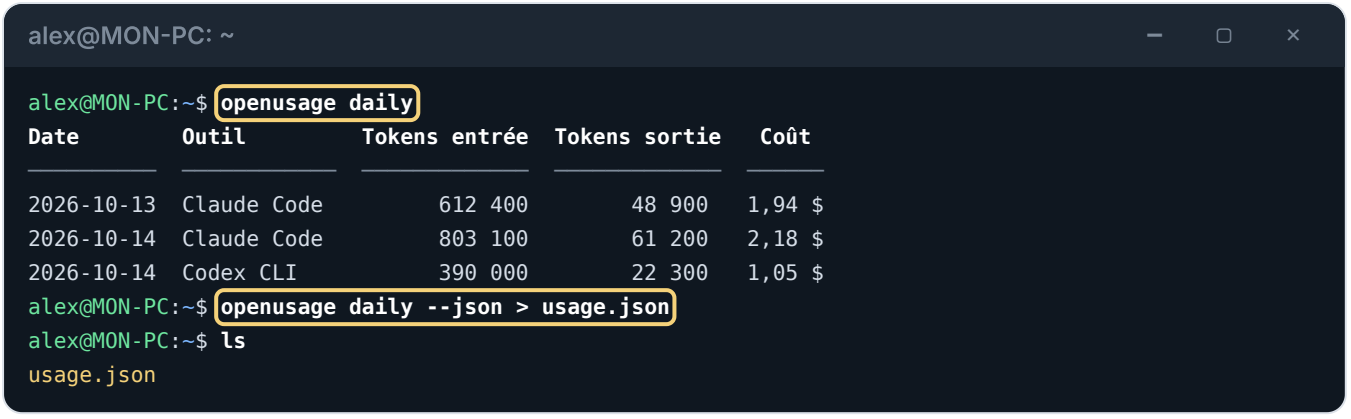

Colonnes et valeurs données à titre d'exemple. La deuxième commande n'affiche rien : le résultat part dans le fichier.

ÉTAPE 7 SUR 8

Récupérer le fichier sous Windows

Dans : terminal Ubuntu ou Explorateur Windows


Option A : copie le fichier sur ton Bureau. Remplace `TON_NOM` par ton nom d'utilisateur Windows :

```
cp usage.json /mnt/c/Users/TON_NOM/Desktop/
```

Option B : ouvre l'Explorateur Windows, tape `\\wsl$` dans la barre d'adresse, puis va dans **Ubuntu → home → ton nom Linux**.

Si le dossier Desktop est introuvable : avec OneDrive, le Bureau se trouve souvent dans `/mnt/c/Users/TON_NOM/OneDrive/Desktop/`.

☐ Étape terminée

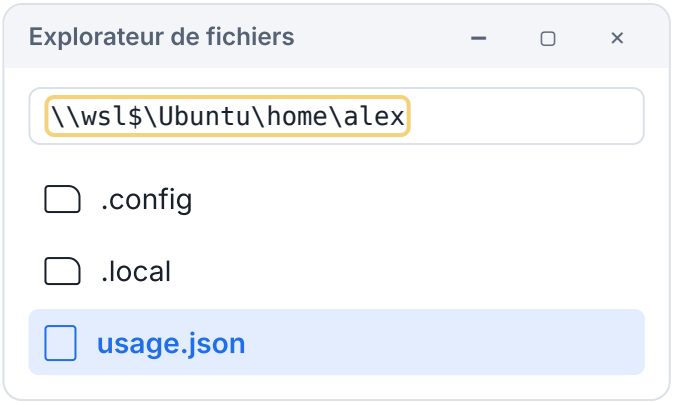

Tu peux ensuite ouvrir ou glisser `usage.json` où tu veux, comme n'importe quel fichier Windows.

ÉTAPE 8 SUR 8 · FACULTATIVE

Garder un historique en continu

Dans : terminal Ubuntu

Pour que les données soient collectées même quand le tableau de bord est fermé, vérifie d'abord que systemd est actif :


```
systemctl --version
```

Si un numéro de version s'affiche, installe le service :

```
openusage telemetry daemon install
```

Si systemd n'est pas actif : ajoute les deux lignes `[boot]` et `systemd=true` dans `/etc/wsl.conf` (avec `sudo nano /etc/wsl.conf`), puis lance `wsl --shutdown` dans PowerShell et rouvre Ubuntu.

☐ Étape terminée

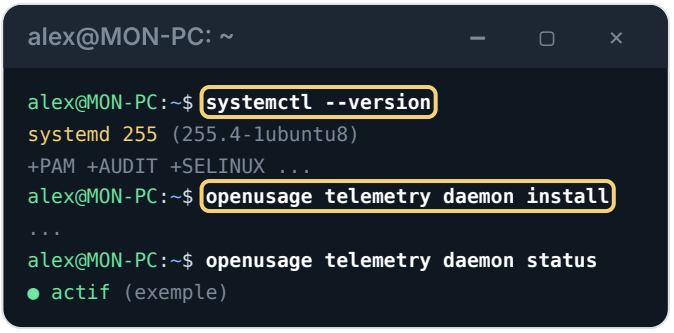

La commande `status` confirme que le service tourne. Si tu changes de clé API plus tard, relance `daemon install`.

En cas de blocage

« wsl n'est pas reconnu »

Ta version de Windows est trop ancienne. Fais les mises à jour Windows puis recommence l'étape 1.

« openusage: command not found »

Ferme et rouvre Ubuntu. Si le problème continue, relis la fin du message de l'étape 3 pour trouver où le programme a été installé.

Le tableau de bord est vide

Tes outils IA ou tes clés API ne sont pas dans Ubuntu. Reprends l'étape 4.

Ubuntu redemande un mot de passe

C'est le mot de passe Linux choisi à l'étape 1, pas celui de Windows. Il reste invisible pendant la saisie.

Sources : dépôt officiel github.com/janekbaraniewski/openusage et openusage.sh. Guide rédigé le 15 octobre 2026 ; les commandes peuvent évoluer avec les versions d'OpenUsage.