

## Guide de l'utilisateur


**Pour compiler le projet à partir de l'archive "Boglioni-DeLasalle-TP2.zip":**

**1)**


Extraire l'archive

**2)**


Dans eclipse, cliquer sur File -> Import -> Existing project into workspace

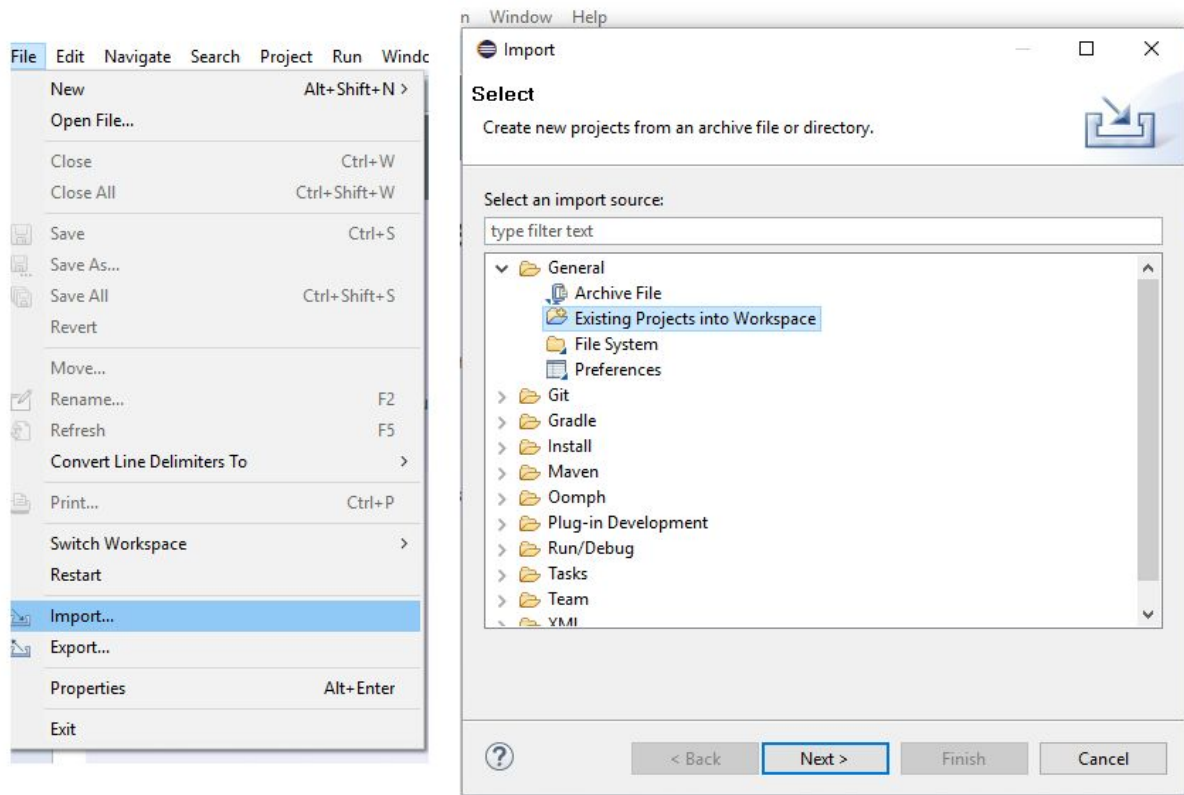


### 3) Sélectionner comme root directory le répertoire TP2

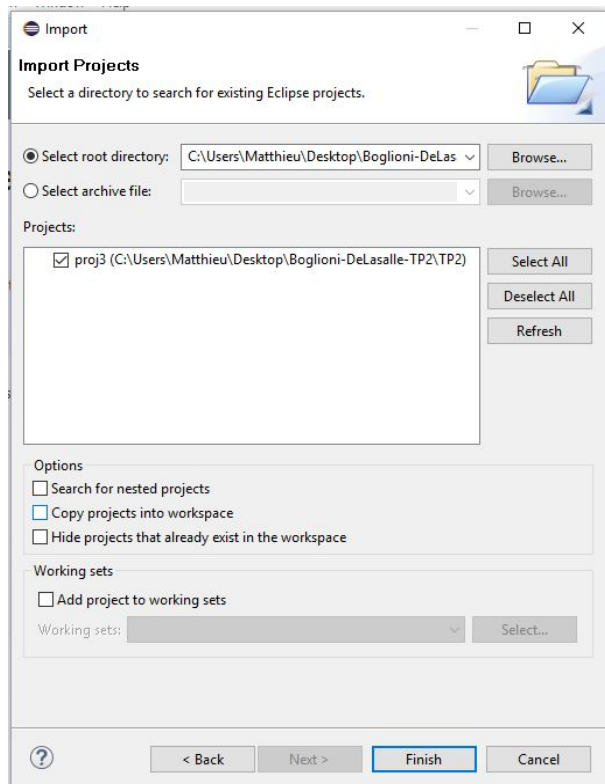

### 4) Dans le project explorer, sélectionner l'élément .product et cliquer sur Launch an Eclipse application

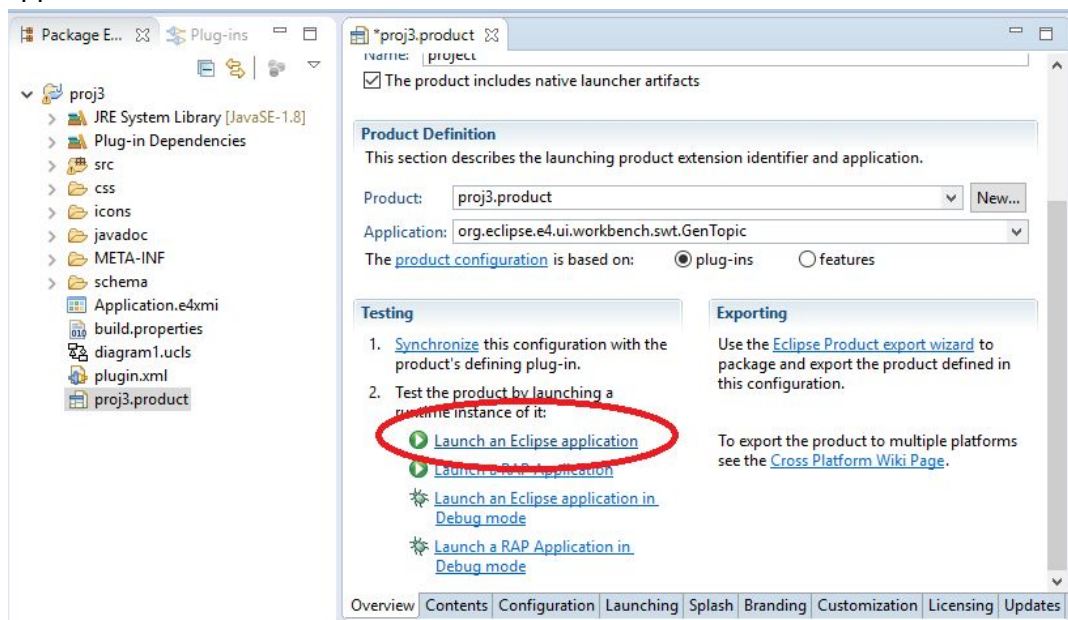


## Guide de l'interface:

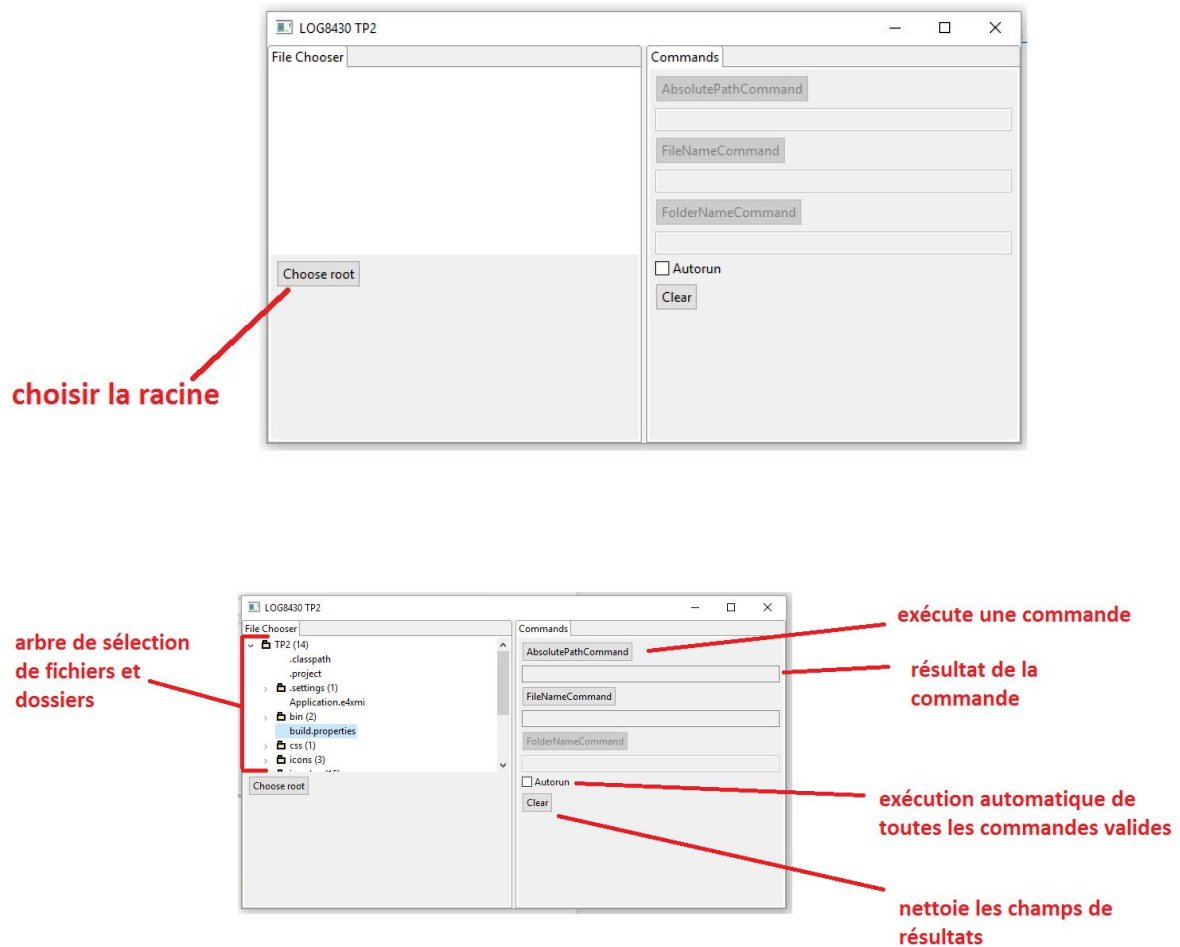

## Pour ajouter un client (plugin) à l'extension point:

1) Ajouter la classe de votre plugin sous le package commands:

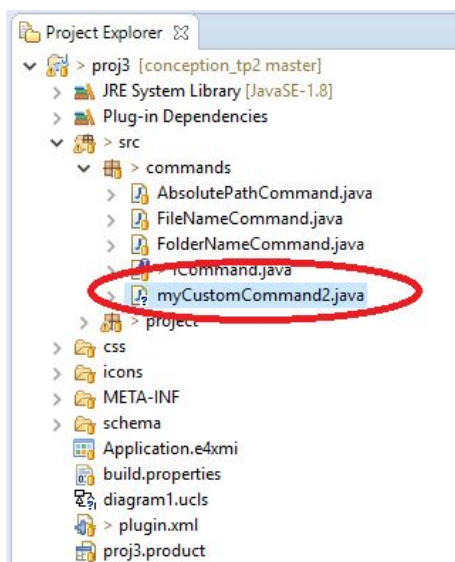

## 2) Cette classe doit implémenter l'interface ICommand. Exemple d'implémentation:

```
package commands;

import java.io.File;

/**
 * This is a custom command
 */


public class myCustomCommand2 implements ICommand {

    @Override
    public String run(File file) {
        return "i am very smart";
    }


    @Override
    public boolean getSupportFolder() {
        return true;
    }

    @Override
    public boolean getSupportFile() {
        return true;
    }
}
```

## 3) Dans le project explorer, choisir plugin.xml, puis clic droit sur com.proj3.commandExtension et faire New -> client

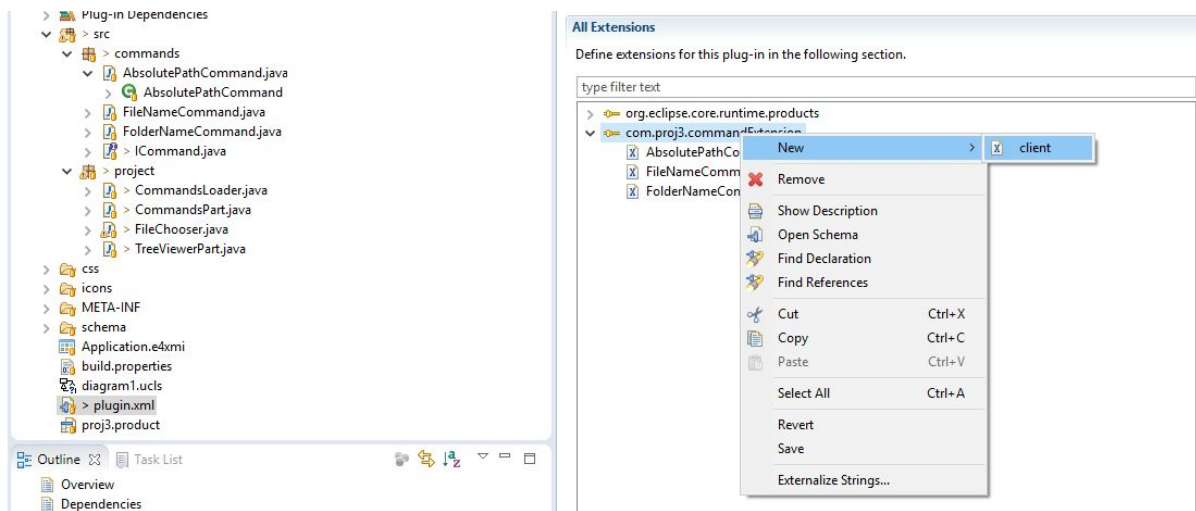

## 4) Choisir la classe custom précédemment créée

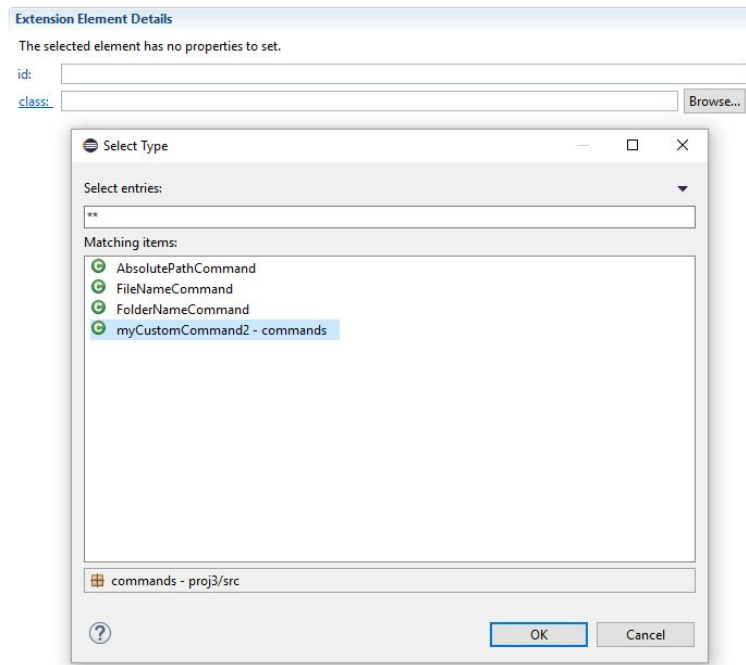

La nouvelle commande va maintenant apparaître dans la liste des commandes du programme.