Pachete software, Tip-C, Sem-2, Zi (2019-2020)

Început la	marți, 9 iunie 2020, 12:00
State	Terminat
Completat la	marți, 9 iunie 2020, 12:34
Timp luat	34 min 6 secs
Notează	**4,96** din maxim 10,00 (**50**%) posibil

1 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Secventa urmatoare:

```
data.loc[data['VENIT_ANUAL_RON'] > 10000, "PRESCORING"] = 7
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. modifica prescoring = 7 pentru toate inregistrarile.
- ☑ b. afiseaza inregistrarile care indeplinesc cele doua conditii✗
- ☐ c. apare o eroare de sintaxa;
- ☑ d. modifica venit_anual_ron pentru toate inregistrarile care au prescoring = 7✗
- ☐ e. modifica prescoring pentru toare inregistrarile care au venit_anual_ron > 10000;

Răspunsul corect este: modifica prescoring pentru toare inregistrarile care au venit_anual_ron > 10000;

2 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,08 din 0,30
Întrebare cu flag

Fie lista de liste formata din elementele denumire produs, pret si cantitate. Care dintre afirmatiile urmatoare sunt false?

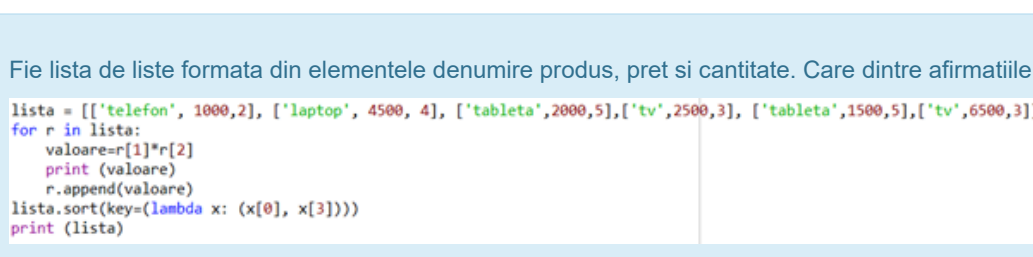

```
lista = [['telefon', 1000,2], ['laptop', 4500, 4], ['tableta',2000,5],['tv',2500,3], ['tableta',1500,5],['tv',6500,3]]
for r in lista:
    valoare=r[1]*r[2]
    print (valoare)
    r.append(valoare)
lista.sort(key=(lambda x: (x[0], x[3])))
print (lista)
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa valoare, apoi dupa denumirea produsului;
- ☑ b. Genereaza o eroare✓
- ☐ c. Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa valoare, apoi dupa cantitate;
- ☐ d. Afisarea se realizeaza ordonat descrescator dupa denumirea produsului, apoi dupa cantitate;
- ☐ e. Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa denumirea produsului, apoi dupa valoare;

The correct answers are: Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa valoare, apoi dupa cantitate;, Afisarea se realizeaza ordonat descrescator dupa denumirea produsului, apoi dupa cantitate;, Afisarea se realizeaza ordonat crescator dupa valoare, apoi dupa denumirea produsului;, Genereaza o eroare.

3 întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Metoda get() returneaza:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☑ a. valoarea pentru o anumită cheie;✓
- ☐ b. un tuplu.
- ☐ c. un dicționar cu chei valori specificate;
- ☐ d. o listă conținând cheile dicționarului;
- ☐ e. cheia pentru o anumita valoare;

Răspunsul corect este: valoarea pentru o anumită cheie;

4 întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Ce functie utilizam pentru salvarea seturilor de date in fisiere csv?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. read_csv;
- ☐ b. set_csv;
- ☑ c. to_csv;✓
- ☐ d. merge_csv.
- ☐ e. inplace;

Răspunsul corect este: to_csv;

5 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Se dă următorul cod SAS:

```
data copaci;
input @1 Nume $6.
      @8 Pret dollar3.
      @12 Categorie $7.;
datalines;
brad   $40 conifer
molid  $25 conifer
fag    $42 foioase
stejar $27 foioase
liliac $33 arbusti
alun   $38 arbusti
;
run;
data grup;
    set copaci;
    where Categorie eq "conifer";
run;
```

Care dintre variante va include aceleași observații în setul de date "grup"?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

☑ a.

```
data grup;
    set copaci;
    if Categorie eq "conifer";
run;
```
✓

☐ b.

```
data grup;
    set copaci;
    if Categorie IN ("foioase", "arbusti") then delete;
run;
```

☑ c.

```
data grup;
    set copaci;
    where Categorie NOT IN ("foioase", "arbusti");
run;
```
✓

☐ d.

```
data grup;
    set copaci;
    if Categorie = "conifer";
run;
```

☐ e.

```
data grup;
    set copaci;
    if Categorie IN ("foioase", "arbusti") then ;
run;
```

The correct answers are:

```
data grup;
    set copaci;
    where Categorie NOT IN ("foioase", "arbusti");
run;
```

```
data grup;
    set copaci;
    if Categorie = "conifer";
run;
```

```
data grup;
    set copaci;
    if Categorie IN ("foioase", "arbusti") then delete;
run;
```

```
data grup;
    set copaci;
    if Categorie eq "conifer";
run;
```

6 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,23 din 0,30
Întrebare cu flag

Variabila Cod conține valori precum 123FA și 321MB. Al patrulea caracter identifică genul unei persoane. Cum se alocă, în limbajul SAS, acest caracter unei noi variabile numită Gen?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☑ a.
  Gen = substr(cod,**4**,**1**);✓
- ☑ b.
  Gen = substr(cod,**4**);✗
- ☐ c.
  Gen = strip(cod,**4**);
- ☐ d. Gen = trim(cod,**4**,**1**);
- ☐ e.
  Gen = trim(cod,**4**);

Răspunsul corect este:
Gen = substr(cod,**4**,**1**);

7 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,05 din 0,30
Întrebare cu flag

Următorul cod SAS:

```
DATA anual; SET produse;
WHERE an eq 2020; RUN;
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. Are ca rezultat o observaţie
- ☑ b.
  Preia datele de intrare dintr-un set de date SAS✓
- ☐ c. Are ca rezultat un set de date SAS temporar
- ☐ d. Are ca rezultat un raport SAS
- ☑ e. Are ca rezultat un set de date SAS permanent✗

The correct answers are:
Preia datele de intrare dintr-un set de date SAS, Are ca rezultat un set de date SAS temporar

8 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Se da urmatoarea secventa de instructiuni:

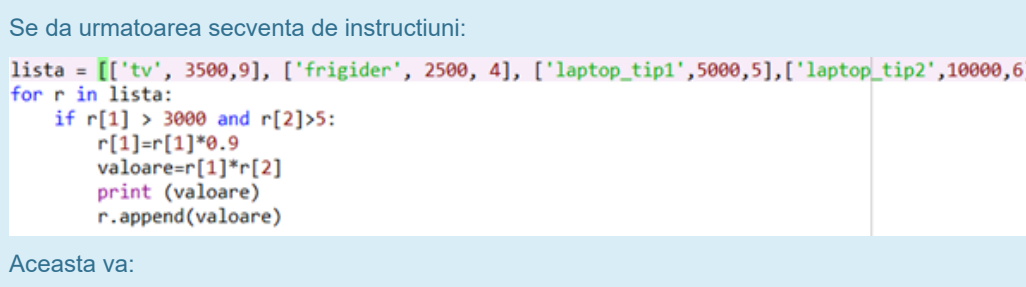

```
lista = [['tv', 3500,9], ['frigider', 2500, 4], ['laptop_tip1',5000,5],['laptop_tip2',10000,6]]
for r in lista:
    if r[1] > 3000 and r[2]>5:
        r[1]=r[1]*0.9
        valoare=r[1]*r[2]
        print (valoare)
        r.append(valoare)
```

Aceasta va:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. calcula valoarea pentru anumite elemente ale listei;
- ☑ b.
  adauga elementul 4 al listelor pentru anumite produse✓
- ☐ c. calcula valoarea pentru fiecare element al listei;
- ☐ d.
  genera o eroare deoarece primul element nu este numeric;
- ☐ e.
  adauga elementul 5 al listei care va contine valoarea produselor

The correct answers are: calcula valoarea pentru anumite elemente ale listei;,
adauga elementul 4 al listelor pentru anumite produse;

9 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,06 din 0,30
Întrebare cu flag

Procedura FREQ din limbajul SAS:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. Arată distribuția valorilor categorice
- ☐ b. Poate folosi formate de afișare
- ☑ c. Variabilele pentru care se calculează tabelele de frecvențe apar în declarația TABLES✓
- ☐ d. Folosește opțiuni care controlează modul de afișare
- ☐ e. Permite crearea unui set de date care conține frecvențele

The correct answers are: Arată distribuția valorilor categorice, Permite crearea unui set de date care conține frecvențele, Poate folosi formate de afișare,
Folosește opțiuni care controlează modul de afișare, Variabilele pentru care se calculează tabelele de frecvențe apar în declarația TABLES

10 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,20 din 0,30
Întrebare cu flag

Formatele de afișare în SAS:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☑ a.
  Se folosesc în secțiunile de proceduri✓
- ☑ b.
  Afectează modul de afișare a datelor✓
- ☐ c.
  Afectează datele din tabele
- ☐ d.
  Se aplică pe fișiere de tip text
- ☐ e.
  Se folosesc în secțiunile de date

The correct answers are:
Afectează modul de afișare a datelor,
Se folosesc în secțiunile de date,
Se folosesc în secțiunile de proceduri

11 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Secventa urmatoare:

```
data.set_index("last_name", inplace=False)
print(data.loc[['Andrade', 'Veness'], 'city':'email'])
```

Va avea ca rezultat:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. o eroare deoarece inplace = False;
- ☑ b. afisa inregistrarile pentru Andrade, Veness, coloanele city si email✗
- ☐ c. toate inregistrarile din data mai putin pe cele pentru Andrade, Veness;
- ☐ d. afisa toate coloanele intre city si email, fara sa tina seama de Andrade, Veness deoarece inplace = False.
- ☐ e. afisa inregistrarile pentru Andrade, Veness, toate coloanele intre city si email;

Răspunsul corect este: o eroare deoarece inplace = False;

12 întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Secventa:

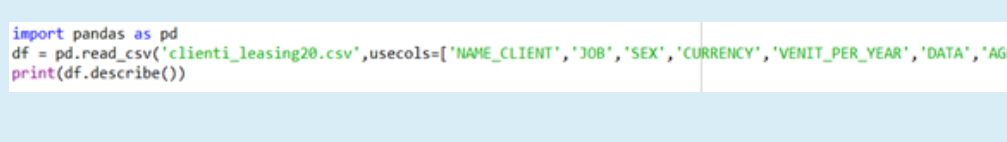

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('clienti_leasing20.csv',usecols=['NAME_CLIENT','JOB','SEX','CURRENCY','VENIT_PER_YEAR','DATA','AGE'])
print(df.describe())
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. arata primele 5 inregistrari din setul de date pentru coloanele specificate in usecols;
- ☑ b. calculeaza statistici descriptive numai pentru coloanele de tip numeric;✓
- ☐ c. genereaza o eroare deoarece sintaxa este gresita.
- ☐ d. calculeaza statistici descriptive in functie de tipul coloanelor;
- ☐ e. arata numarul de linii si coloane a setului de date;

Răspunsul corect este: calculeaza statistici descriptive numai pentru coloanele de tip numeric;

13 întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Câte secțiuni specifice programării SAS conține următorul program?

```
libname ad_data '/home/nume.prenume';
data ad_data.comenzi;
infile '/home/nume.prenume/comenzi.txt';
   input Nr_Comanda 1-5 ID_Produs $ 7-10
         Cantitate 13-15 PretVanzare 17-22 Venit 25-32;
run;
proc print data=ad_data.comenzi;
run;
proc means data=ad_data.comenzi;
title 'Analiza comenzilor';
var PretVanzare;
run;
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. Trei secțiuni de proceduri
- ☑ b. O secțiune de date✓
- ☑ c. Două secțiuni de proceduri✓
- ☐ d. O secțiune de proceduri
- ☐ e. Două secțiuni de date

The correct answers are: O secțiune de date, Două secțiuni de proceduri

14 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Pentru a genera statistici descriptive corespunzătoare unei variabile numerice, în SAS se pot folosi procedurile:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. PRINT
- ☐ b. FORMAT
- ☐ c. SORT
- ☐ d. MEANS
- ☑ e. UNIVARIATE✓

The correct answers are: UNIVARIATE, MEANS

15 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Metoda de citire bazată pe coloane de intrare în limbajul SAS:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☑ a. Se aplică fișierelor text delimitate✗
- ☐ b. Poate citi datele în orice ordine este necesară
- ☑ c. Poate citi diferite tipuri de formate✗
- ☐ d. Se aplică fișierelor text cu lățime fixă
- ☑ e. Se aplică bazelor de date✗

The correct answers are: Se aplică fișierelor text cu lățime fixă, Poate citi datele în orice ordine este necesară

16 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,05 din 0,30
Întrebare cu flag

În codul SAS de mai jos:

```
PROC PRINT DATA = date LABEL;
FORMAT tara $tara. venit venit.;
RUN;
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☑ a.
  Sunt definite un format de afișare de tip caracter și un format de afișare de tip numeric✗
- ☐ b.
  Sunt folosite două formate de afișare de tip caracter
- ☐ c.
  Sunt definite două formate de afișare de tip caracter
- ☑ d.
  Sunt folosite un format de afișare de tip caracter și un format de afișare de tip numeric
  ✓
- ☐ e.
  Se vor afișa etichete corespunzătoare variabilelor

The correct answers are:

Sunt folosite un format de afișare de tip caracter și un format de afișare de tip numeric
,
Se vor afișa etichete corespunzătoare variabilelor

17 întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Ce va contine ***filtered_list*** daca

```
my_list = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
filtered_list = list(filter(lambda x: (x//2 <3), my_list))
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. [6, 7]
- ☐ b. [8, 9, 10];
- ☐ c. Niciun element;
- ☑ d. [1, 2, 3, 4, 5]✓
- ☐ e. [1, 2, 3]

Răspunsul corect este: [1, 2, 3, 4, 5]

18 întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Presupunem că se realizează, în limbajul SAS, operația de fuziune pe baza unei corespondențe între seturile de date Companie.Angajati1 și Companie.Angajati2 în funcție de variabila ID. Câte observații va conține noul set de date?

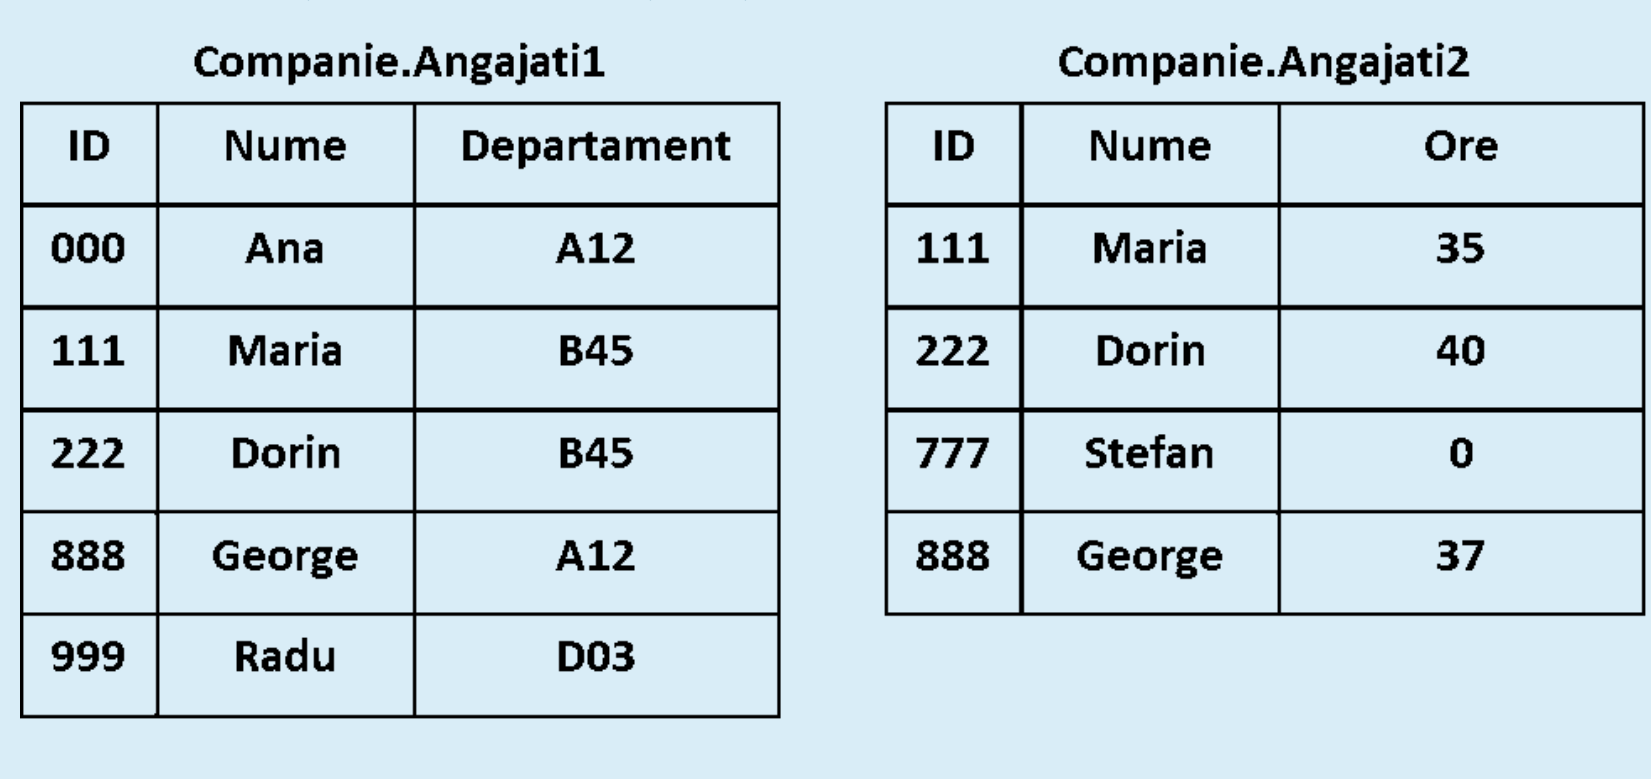

Companie.Angajati1

ID	Nume	Departament
000	Ana	A12
111	Maria	B45
222	Dorin	B45
888	George	A12
999	Radu	D03

Companie.Angajati2

ID	Nume	Ore
111	Maria	35
222	Dorin	40
777	Stefan	0
888	George	37

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. 7
- ☐ b. 4
- ☐ c. 5
- ☐ d. 9
- ☑ e. 6✓

Răspunsul corect este: 6

19 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Care dintre urmatoarele variante nu genereaza eroare:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a.
  df1 = (df.iloc[(df['**VAL_CREDITS_RON**']==0)&(df['**DEPOSIT_AMOUNT**']>150000), ['**NAME_CLIENT**','**DEPOSIT_AMOUNT**', '**PRESCORING**']])
- ☐ b.
  df1 = (df.iloc[(df['**VAL_CREDITS_RON**']==0)&(df['**DEPOSIT_AMOUNT**']>150000), ['**NAME_CLIENT**','**DEPOSIT_AMOUNT**', '**PRESCORING**']])
- ☐ c.
  df1 = (df.loc[(df['**VAL_CREDITS_RON**']==0)&(df['**DEPOSIT_AMOUNT**']>150000)])
- ☑ d.
  df1 = (df.iloc[(df['**VAL_CREDITS_RON**']!=0), ['**NAME_CLIENT**','**DEPOSIT_AMOUNT**', '**PRESCORING**']])
  ✗
- ☐ e.
  df1 = (df.loc[(df['**VAL_CREDITS_RON**']==0)|(df['**DEPOSIT_AMOUNT**']>150000)])

The correct answers are:
df1 = (df.loc[(df['**VAL_CREDITS_RON**']==0)|(df['**DEPOSIT_AMOUNT**']>150000)])
,
df1 = (df.loc[(df['**VAL_CREDITS_RON**']==0)&(df['**DEPOSIT_AMOUNT**']>150000)])

20 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Secventa df.drop([1,2], axis = 0, inplace=True)

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. va sterge doua inregistrari;
- ☑ b. va sterge inregistrarile 2 si 3;✓
- ☐ c. va sterge primele doua coloane;
- ☐ d. va genera o eroare deoarece lipseste atribuirea;
- ☐ e. va sterge coloanele 2 si 3;

The correct answers are: va sterge doua inregistrari;, va sterge inregistrarile 2 si 3;

21 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Avem ca intrare două seturi de date SAS referitoare la produse și la comenzile plasate pe baza acestora. Care dintre următoarele programe va genera un raport ce conține produsele care nu au fost comandate?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

☐ a.
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P=1 and C=1;
RUN;

☐ b.
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P=1 and C=0;
RUN;

☐ c.
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P and C;
RUN;

☑ d.
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF NOT P and NOT C;
RUN;✗

☐ e.
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P and NOT C;
RUN;

The correct answers are:
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P=1 and C=0;
RUN;,
DATA rezultat;
MERGE produse (in=P) comenzi (in=C);
BY IDProdus;
IF P and NOT C;
RUN;

22 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Ce va afisa secventa urmatoare:

```
print(data.loc[data['company_name'].apply(lambda x: len(x.split(' ')) == 2), 'company_name'])
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☑ a. companiile care au denumirea formata din 3 cuvinte✗
- ☐ b. o eroare;
- ☐ c.
  companiile care au denumirea formata din 2 cuvinte;
- ☐ d. companiile care apar de 2 ori;
- ☐ e. primele 2 companii;

Răspunsul corect este:
companiile care au denumirea formata din 2 cuvinte;

23 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,20 din 0,30
Întrebare cu flag

Identificați enunțurile adevărate referitoare la programul SAS de mai jos.

```
DATA _NULL_;
Data_1= 2;
Numar = 2000;
Data_2= PUT(Data_1,ddmmyy10.);
Moneda = PUT(Numar,dollar7.1);
PUT Data_2= Moneda=;
RUN;
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. Funcția PUT convertește datele de tip caracter în date numerice
- ☐ b. Creează un set de date SAS temporar
- ☑ c.
  Folosește formate de afișare✓
- ☑ d.
  Funcția PUT convertește datele numerice în date de tip caracter✓
- ☐ e.
  Sunt afișate valorile a două variabile

The correct answers are:
Sunt afișate valorile a două variabile,
Folosește formate de afișare,
Funcția PUT convertește datele numerice în date de tip caracter

24 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Optiunea *indicator* a jonctiunii in Python:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a.
  Indica din ce set de date provin valorile inregistrarilor;
- ☐ b. Indica tipul de jonctiune;
- ☐ c. Poate avea valoarea Left_only, Right_only, Both.
- ☑ d. Poate avea valoarea True, False, Both✗
- ☐ e. Precizeaza coloana pe care se realizeaza jonctiunea

The correct answers are:
Indica din ce set de date provin valorile inregistrarilor;, Poate avea valoarea Left_only, Right_only, Both.

25 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Secventa:

```
data = data.drop(["Y2001", "Y2002", "Y2003"], axis=1)
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. Sterge prima coloana daca continue "Y2001", "Y2002", "Y2003";
- ☑ b. Sterge mai multe coloane;✓
- ☐ c. Sterge inregistrarile care contin "Y2001", "Y2002", "Y2003";
- ☐ d. Apare o eroare de sintaxa;
- ☐ e. Data este un dataframe pandas.

The correct answers are: Sterge mai multe coloane;, Data este un dataframe pandas.

26 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Care programe SAS vor combina actori.piese1 și actori.piese2 pentru a obține actori.piese3?

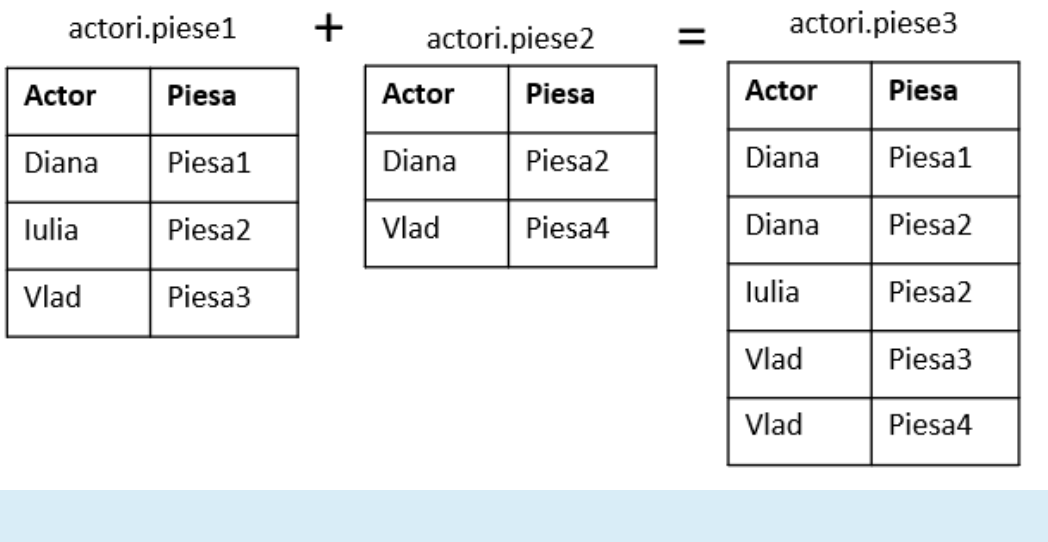

actori.piese1 + actori.piese2 = actori.piese3

actori.piese1

Actor	Piesa
Diana	Piesa1
Iulia	Piesa2
Vlad	Piesa3

actori.piese2

Actor	Piesa
Diana	Piesa2
Vlad	Piesa4

actori.piese3

Actor	Piesa
Diana	Piesa1
Diana	Piesa2
Iulia	Piesa2
Vlad	Piesa3
Vlad	Piesa4

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

☐ a.

```
data actori.piese3;
     set actori.piese1;
     set actori.piese2;
run;
```

☐ b.

```
data actori.piese3;
     set actori.piese1 actori.piese2;
run;
```

☑ c.

```
data actori.piese3;
     merge actori.piese1 actori.piese2;
     by actor;
run;
```
✗

☐ d.

```
data actori.piese3;
     set actori.piese1 actori.piese2;
     by actor;
run;
```

☐ e.

```
data actori.piese3;
     set actori.piese1, actori.piese2;
run;
```

Răspunsul corect este:

```
data actori.piese3;
     set actori.piese1 actori.piese2;
     by actor;
run;
```

27 întrebare
Corect
Marcat 1,00 din 1,00
Întrebare cu flag

Punctul din oficiu

Pentru a obtine punctul din oficiu, selectati **"True"** daca sustineti in acest moment examenul la disciplina "Pachete software".

Selectați o opțiune:
- ● Adevărat ✓
- ○ Fals

Răspunsul corect este "Adevărat".

28 întrebare
Corect
Marcat 0,30 din 0,30
Întrebare cu flag

Ce va contine ***filtered_list*** daca

```
my_list = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
filtered_list = list(filter(lambda x: (x%3 >1), my_list))
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. [3, 6, 8]
- ☐ b. [8, 9, 10]
- ☑ c. [2, 5, 8]✓
- ☐ d. [1, 2, 3]
- ☐ e. [1, 4, 6]

Răspunsul corect este: [2, 5, 8]

29 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,15 din 0,30
Întrebare cu flag

Identificați expresiile din limbajul SAS care calculează media variabilelor var1, var2, var3 și var4, ce sunt consecutive în setul de date.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a.
  mean (var1,var4)
- ☐ b. mean (var1-var4)
- ☑ c.
  mean (var1,var2, var3, var4)✓
- ☐ d.
  mean (of var1-var4)
- ☐ e.
  mean (of var1,var4)

The correct answers are:
mean (of var1-var4),
mean (var1,var2, var3, var4)

30 întrebare
Parțial corect
Marcat 0,10 din 0,30
Întrebare cu flag

Care dintre următoarele secvențe de cod SAS generează eroare?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☐ a. infile '/home/nume.prenume/produse.txt';
- ☑ b. infile '/home/nume.prenume';✓
- ☐ c. libname date '/home/nume.prenume';
- ☐ d. libname date '/home/nume.prenume/produse.txt';
- ☐ e. libname date '/home/nume.prenume/date/produse.txt';

The correct answers are: infile '/home/nume.prenume';, libname date '/home/nume.prenume/produse.txt';, libname date '/home/nume.prenume/date/produse.txt';

31 întrebare
Incorect
Marcat 0,00 din 0,30
Întrebare cu flag

Comanda print(data.iloc[-1]) va:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:
- ☑ a. genera o eroare deoarece indexul nu poate fi negativ✗
- ☑ b. genera o eroare deoarece lipseste specificarea indexului inregistrarii, respectiv a coloanei selectate✗
- ☐ c. afisa ultima coloana din dataframe;
- ☐ d. afisa ultima inregistrare si ultima coloana din dataframe;
- ☐ e. afisa ultima inregistrare din dataframe;

Răspunsul corect este: afisa ultima inregistrare din dataframe;

Finalizare verificare

QUIZ NAVIGATION

VALSAN ADELAMARIA

1	2 ●	3 ✓	4 ✓	5 ●
6 ●	7 ●	8 ●	9 ●	10 ●
11	12 ✓	13 ✓	14 ●	15
16 ●	17 ✓	18 ✓	19	20 ●
21	22	23 ●	24	25 ●
26	27 ✓	28 ✓	29 ●	30 ●
31				

Show one page at a time
Finalizare verificare