

RHEL 10、RHEL 9 & RHOCP 4

GB18030 安装测试说明

1、系统平台介绍

1.1、红帽企业版 Red Hat Enterprise Linux RHEL 10/9 系统介绍

红帽企业版 Linux RHEL 10/9 包括无处不在的虚拟化、更好的稳定性和高可用性、更高的能效以及提供多个最新软件技术。从内核到应用基础设施到开发工具链都采用了升级的核心技术，可以满足未来几代硬件、软件技术的需要。

1.2、红帽容器平台 Red Hat OpenShift Container Platform 4 平台介绍

红帽® OpenShift® 容器平台 RHOCP 4 可帮助您的组织跨物理、虚拟和公共云基础设施无缝地开发、部署和管理现有的基于容器的应用程序。

1.3、安装介质介绍

请用物理机或虚拟机分别安装所提供的红帽企业版 Linux RHEL 10/9 的 ISO 系统安装文件以及对应的 cesi-song-fonts RPM 字体包文件：

- RHEL-10.1-20251021.0-x86_64-dvd1.iso & cesi-song-fonts-1.00-2.el10_2.noarch.rpm


- RHEL-9.7.0-20251021.0-x86_64-dvd1.iso & cesi-song-fonts-1.00-2.el9_8.noarch.rpm

2、安装说明

把 ISO 系统安装文件拷贝到本地硬盘，通过虚拟机选择本地 ISO image 媒介安装方式或者制作 U 盘启动安装红帽企业版 Linux RHEL 10/9 的中文版及 cesi-song-fonts*.rpm 字体包文件，参考以下 RHEL10 的安装为例（RHEL9 的安装步骤界面基本一致）：


● 启动安装程序

在 Red Hat Enterprise Linux 10.x 界面，按上下键选择 “Install Red Hat Enterprise Linux 10.x”，然后按“回车”，稍等片刻就会进入语言选择画面。

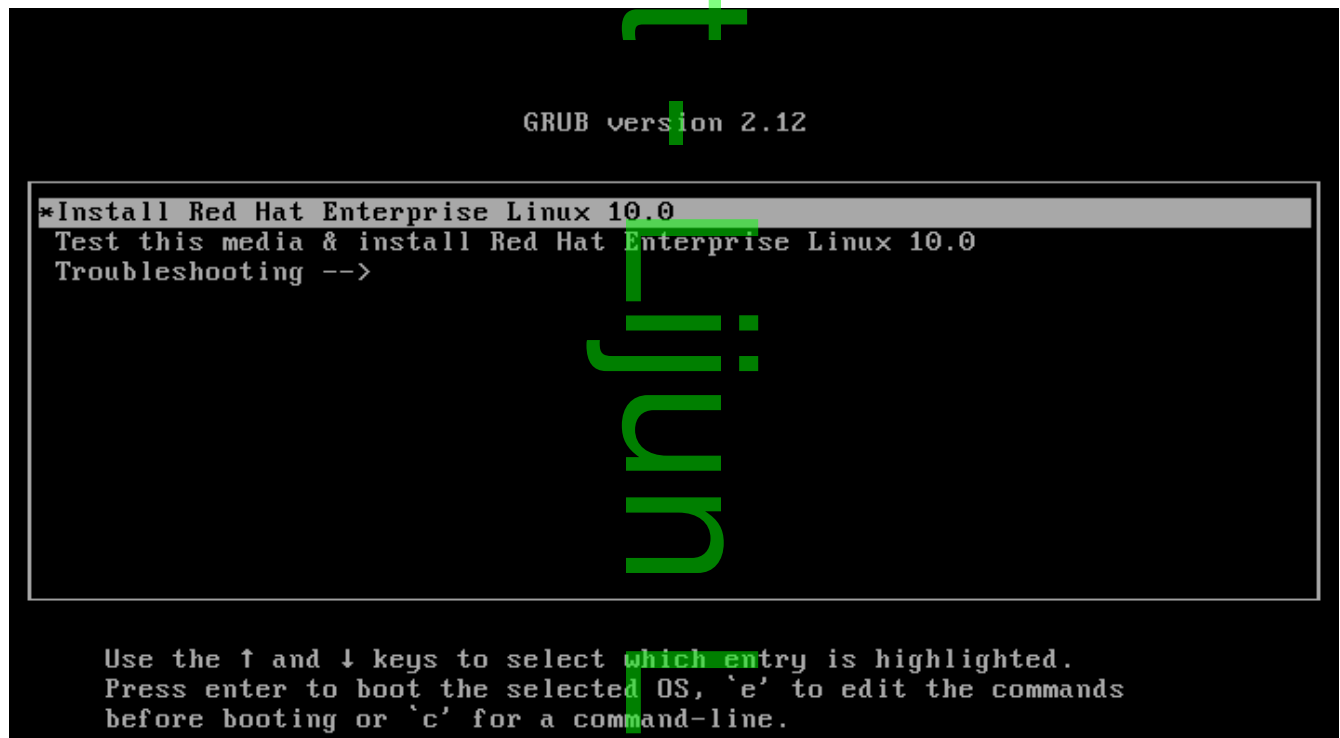

● 语言选择

在“欢迎使用 RED HAT ENTERPRISE LINUX 10.x”→“您在安装过程中想使用哪种语言？”页面请选: 中文- Mandarin Chinese > 简体中文（中国），然后按”继续”。（如果出现“这是一个不稳定的预发布软件”界面时按“我 need 继续”）

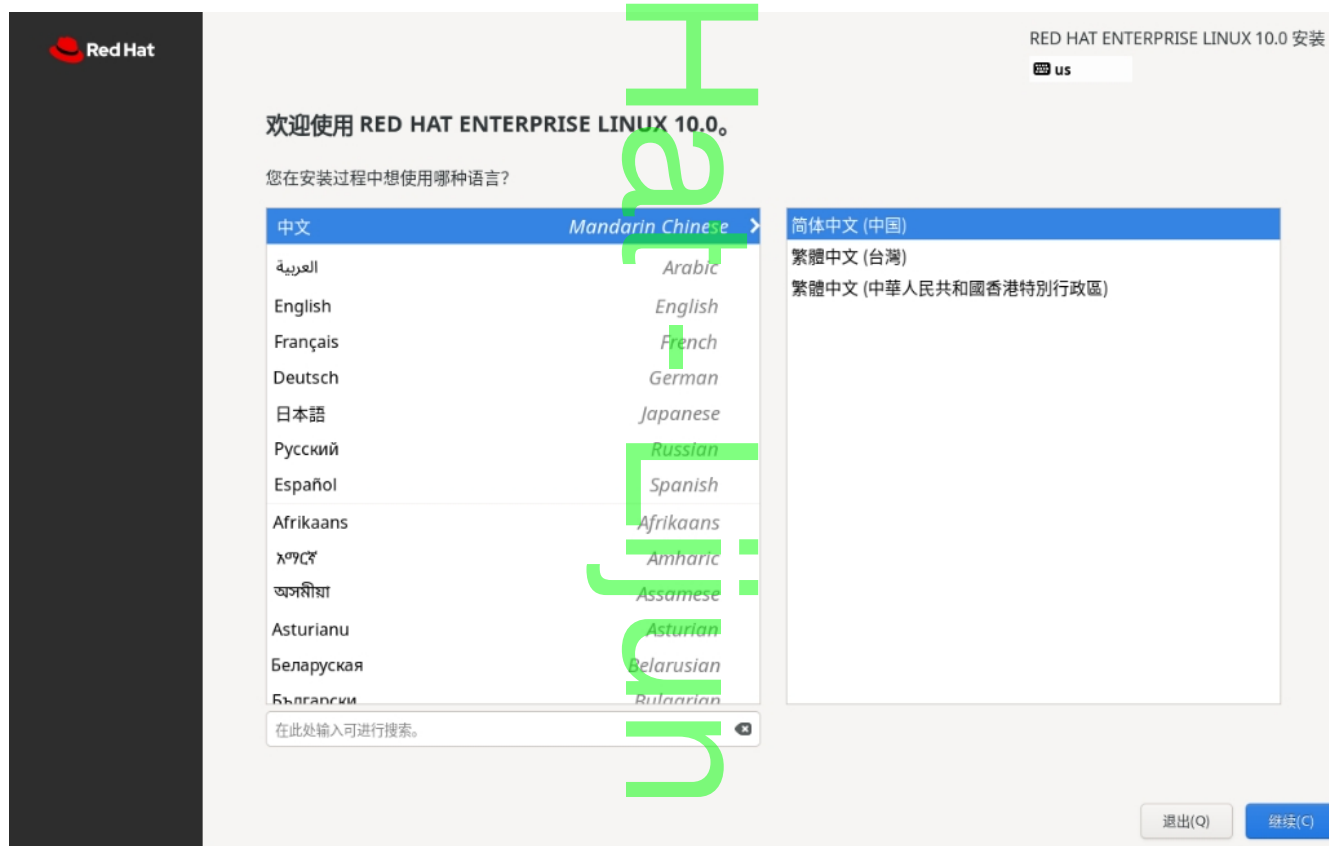

● 键盘、语言支持、安装源

在安装信息摘要页面，请选择最适合您的键盘配置(推荐使用默认的“汉语”或”us”键盘)；语言支持默认是简体中文（中国）；安装源默认是自动检测源/本地介质。



● 软件选择

在安装信息摘要页面，点击“软件选择”，从基本环境下选择“工作站”或“带 GUI 的服务器”，左上角按“完成”继续。



● 安装目标位置

在安装信息摘要页面，点击“安装目标位置”，选择默认自动分区方式，设备选择本地标准磁盘以及自动存储配置，左上角按“完成”继续。

安装目标位置

RED HAT ENTERPRISE LINUX 10.0 安装

完成(F)

cn

设备选择

选择您想要将系统安装到的设备。在您点击“开始安装”按钮之前，选择的设备并不会被操作。

本地标准磁盘

15 GiB



0x1af4

vda / 15 GiB 空闲

此处未选择的磁盘将不会被操作。

专用磁盘 & 网络磁盘

添加磁盘(A)...

此处未选择的磁盘将不会被操作。

存储配置

☒ 自动(U)

☐ 自定义(C)

☐ 通过删除或压缩已有分区来释放空间(M)

加密

☐ 加密我的数据(E)。 接下来您将设置密码。

[完整磁盘摘要以及引导程序\(F\)...](#)

已选择 1 个磁盘；容量 15 GiB；15 GiB 空闲 [刷新\(R\)...](#)

● 用户设置（设置 ROOT 密码或创建用户）

在安装信息摘要页面，在用户设置下方点击“Root 帐户”，选择“启用 root 帐户”并输入和确认 Root 密码，左上角按“完成”继续；自选是否创建用户，如果想要在系统安装过程中创建用户可以点击“创建用户”。

ROOT 帐户 RED HAT ENTERPRISE LINUX 10.0 安装
完成(D)

root 帐户用于管理系统。

root 用户（也称为超级用户）具有整个系统的完整访问权限。因此，最好仅在执行系统维护或管理时以 root 用户登录该系统。

☐ 禁用 root 帐户(I)
禁用 root 帐户将锁定帐户并禁用 root 帐户的远程访问权限。这将阻止对系统意外的管理访问。

☒ 启用 root 帐户(E)
启用 root 帐户将允许您设置 root 密码并选择性地启用对此系统上的 root 帐户的远程访问。

Root 密码(R): 强度: 强

确认(C):

☐ 允许 root 用户使用密码进行 SSH 登录

● 开始安装

在安装信息摘要页面，右下角按“开始安装”继续。




● 安装完成

等待系统安装完成，右下角按“重启系统”继续。



● 设置-首次启动配置

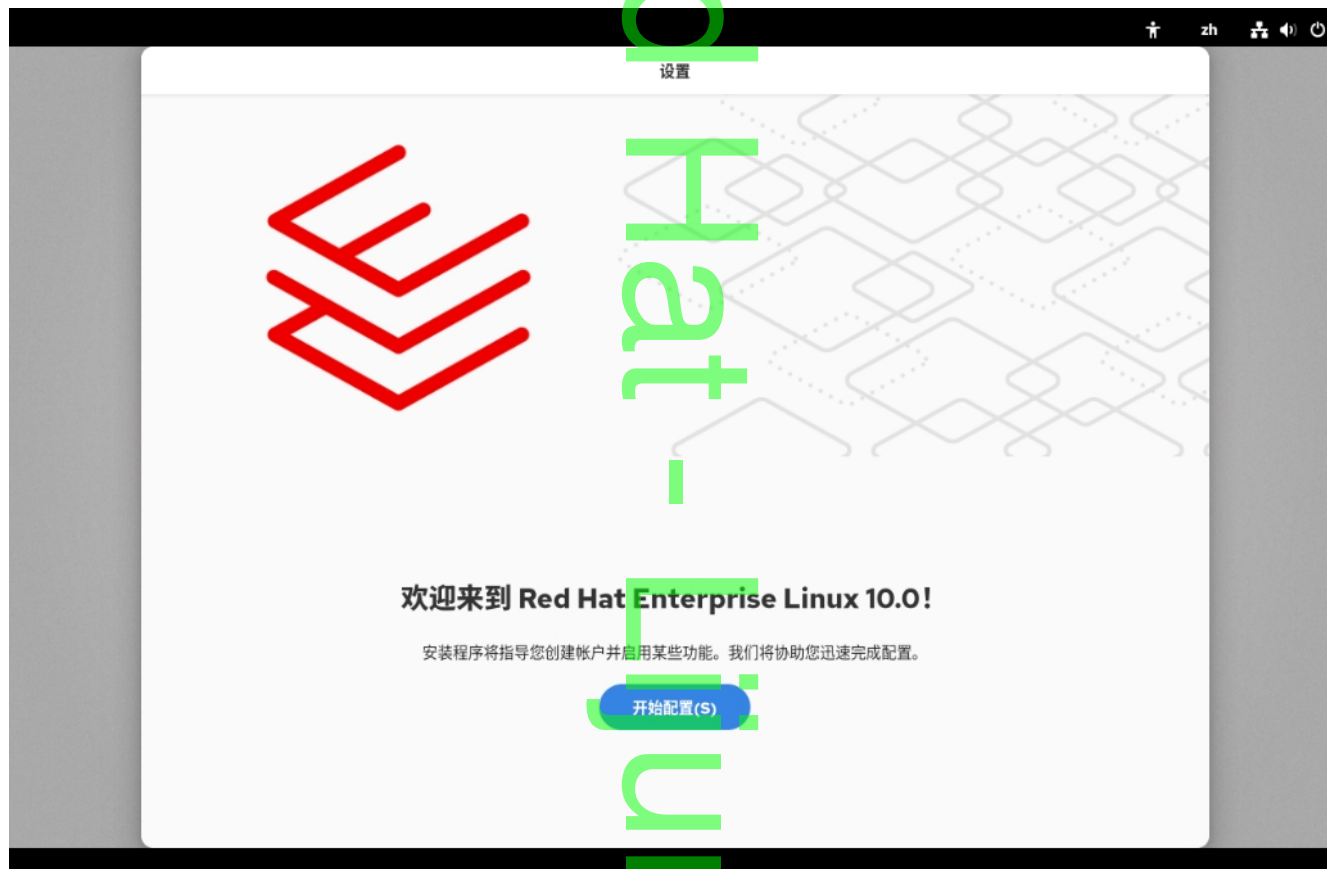


- 点击开始配置
- 隐私页面，右上角按“前进”继续
- （如果有）在线账号页面，右上角按“跳过”继续
- 关于您页面，输入全名/用户名，右上角按“前进”继续
- 密码页面，输入并确认密码，右上角按“前进”继续
- 配置完成，点击开始使用 Red Hat Enterprise Linux

● 登录系统并安装字体

拷贝 rpm 字体包文件（或可直接拖拽到虚拟机）到安装好 RHEL10 系统后的本地磁盘，双击“cesi-song-fonts-1.00-2.el10_2.noarch.rpm”进行安装，在弹出提示框中点击“安装”即可（或通过 Terminal 终端命令行安装 `rpm -ivh *.rpm`）。

（注：RHEL9 对应 cesi-song-fonts-1.00-2.el9_8.noarch.rpm）

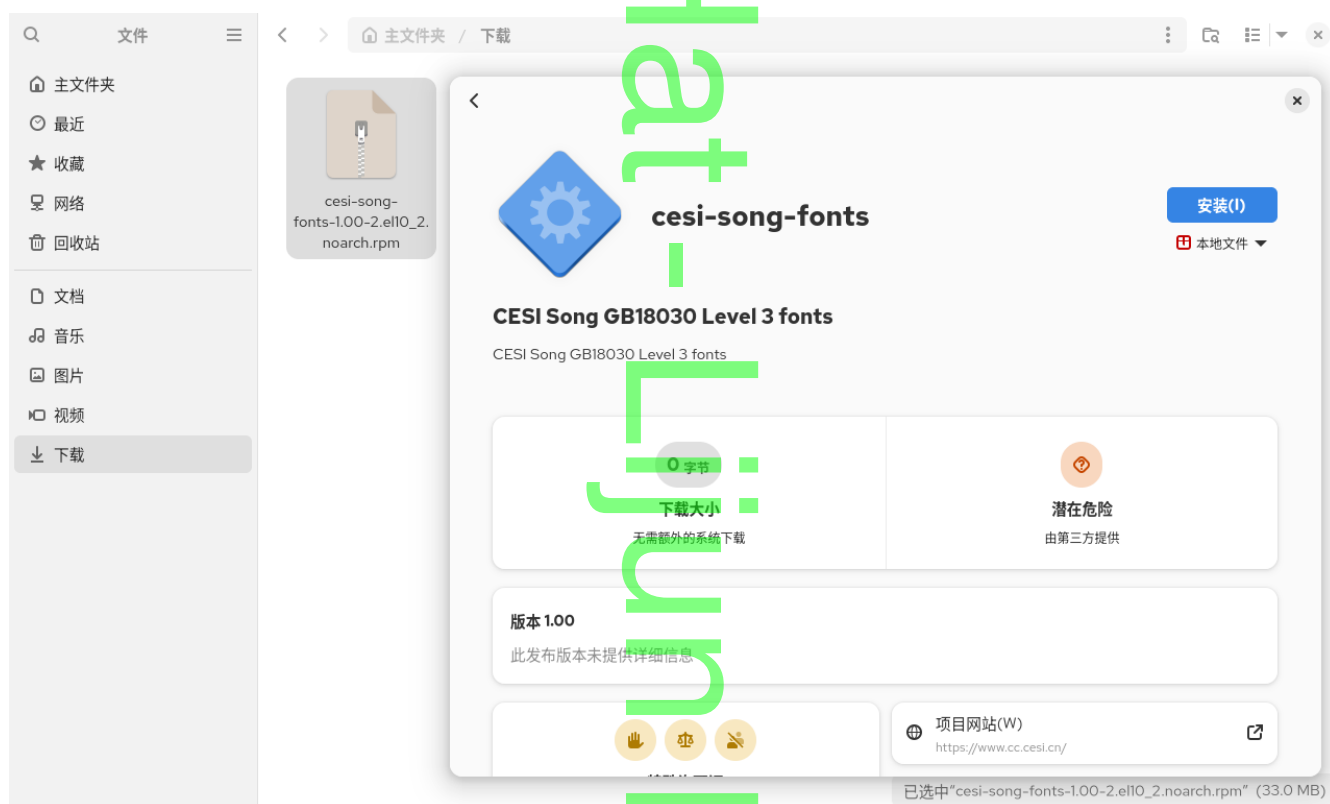

● 删除 RHEL10 系统内无关字体

在打开测试文本前，为避免系统默认已安装其他字体的影响，请务必删除 RHEL10 系统内的以下无关字体：

paktype-naskh-basic-fonts
stix-fonts
jomolhari-fonts
rit-meera-new-fonts
google-noto-sans-cjk-vf-fonts
google-noto-serif-cjk-vf-fonts
google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts

在桌面底部点击打开“终端（Terminal）”，执行以下命令先查询是否存在以上已安装字体包：
sudo rpm -q paktype-naskh-basic-fonts stix-fonts jomolhari-fonts rit-meera-new-fonts google-noto-sans-cjk-vf-fonts google-noto-serif-cjk-vf-fonts google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts

lijli@localhost:~ -- sudo dnf remove paktype-naskh-basic-fonts stix-fonts jomolhari-fonts rit-meera-new-fonts google-noto-sans-cjk-vf-fonts googl...

```
lijli@localhost:~$ sudo rpm -q paktype-naskh-basic-fonts stix-fonts jomolhari-fonts rit-meera-new-fonts google-noto-sans-cjk-vf-fonts google-noto-serif-cjk-vf-fonts google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts
```

我们信任您已经从系统管理员那里了解了日常注意事项。
总结起来无外乎这三点：

- #1) 尊重别人的隐私。
- #2) 输入前要先考虑(后果和风险)。
- #3) 权力越大，责任越大。

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] lijli 的密码：
paktype-naskh-basic-fonts-6.0-14.el10.noarch
stix-fonts-2.13b171-8.el10.noarch
jomolhari-fonts-0.003-43.el10.noarch
rit-meera-new-fonts-1.5.2-6.el10.noarch
google-noto-sans-cjk-vf-fonts-2.004-9.el10.noarch
google-noto-serif-cjk-vf-fonts-2.002-6.el10.noarch
google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts-2.004-9.el10.noarch
lijli@localhost:~\$ sudo dnf remove paktype-naskh-basic-fonts stix-fonts jomolhari-fonts rit-meera-new-fonts google-noto-sans-cjk-vf-fonts google-noto-serif-cjk-vf-fonts google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts

正在更新 Subscription Management 软件仓库。
无法读取客户身份

本系统尚未在权利服务器中注册。可使用 "rhc" 或 "subscription-manager" 进行注册。

依赖关系解决。

软件包	架构	版本	仓库	大小
移除：				
google-noto-sans-cjk-vf-fonts	noarch	1:2.004-9.el10	@AppStream	31 M
google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts	noarch	1:2.004-9.el10	@AppStream	30 M
google-noto-serif-cjk-vf-fonts	noarch	1:2.002-6.el10	@AppStream	54 M
jomolhari-fonts	noarch	0.003-43.el10	@AppStream	2.2 M
paktype-naskh-basic-fonts	noarch	6.0-14.el10	@AppStream	464 k

然后执行以下命令 一次性删除以上字体包，输入 y 并按回车确定删除：

```
sudo dnf remove paktype-naskh-basic-fonts stix-fonts jomolhari-fonts rit-meera-new-fonts google-noto-sans-cjk-vf-fonts google-noto-serif-cjk-vf-fonts google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts
```

```
lijli@localhost:~ - sudo dnf remove paktype-naskh-basic-fonts stix-fonts jomolhari-fonts rit-meera-new-fonts google-noto-sans-cjk-vf-fonts googl...

google-noto-sans-arabic-vf-fonts      noarch      20240401-5.el10      @AppStream      231 k
google-noto-sans-armenian-vf-fonts    noarch      20240401-5.el10      @AppStream      34 k
google-noto-sans-bengali-vf-fonts     noarch      20240401-5.el10      @AppStream      434 k
google-noto-sans-canadian-aboriginal-vf-fonts noarch      20240401-5.el10      @AppStream      156 k
google-noto-sans-cherokee-vf-fonts    noarch      20240401-5.el10      @AppStream      133 k
google-noto-sans-devanagari-vf-fonts  noarch      20240401-5.el10      @AppStream      254 k
google-noto-sans-ethiopic-vf-fonts    noarch      20240401-5.el10      @AppStream      506 k
google-noto-sans-georgian-vf-fonts    noarch      20240401-5.el10      @AppStream      57 k
google-noto-sans-gujarati-vf-fonts    noarch      20240401-5.el10      @AppStream      198 k
google-noto-sans-gurmukhi-vf-fonts    noarch      20240401-5.el10      @AppStream      48 k
google-noto-sans-hebrew-vf-fonts      noarch      20240401-5.el10      @AppStream      54 k
google-noto-sans-kannada-vf-fonts     noarch      20240401-5.el10      @AppStream      173 k
google-noto-sans-khmer-vf-fonts       noarch      20240401-5.el10      @AppStream      118 k
google-noto-sans-lao-vf-fonts         noarch      20240401-5.el10      @AppStream      35 k
google-noto-sans-math-fonts           noarch      20240401-5.el10      @AppStream      945 k
google-noto-sans-meetei-mayek-vf-fonts noarch      20240401-5.el10      @AppStream      30 k
google-noto-sans-ol-chiki-vf-fonts    noarch      20240401-5.el10      @AppStream      26 k
google-noto-sans-oriya-vf-fonts       noarch      20240401-5.el10      @AppStream      199 k
google-noto-sans-sinhala-vf-fonts     noarch      20240401-5.el10      @AppStream      355 k
google-noto-sans-symbols-2-fonts      noarch      20240401-5.el10      @AppStream      657 k
google-noto-sans-symbols-vf-fonts     noarch      20240401-5.el10      @AppStream      236 k
google-noto-sans-tamil-vf-fonts       noarch      20240401-5.el10      @AppStream      78 k
google-noto-sans-telugu-vf-fonts      noarch      20240401-5.el10      @AppStream      230 k
google-noto-sans-thaana-vf-fonts      noarch      20240401-5.el10      @AppStream      30 k
google-noto-sans-thai-vf-fonts       noarch      20240401-5.el10      @AppStream      33 k
langpacks-core-zh_CN                 noarch      4.1-3.el10           @AppStream      423
langpacks-fonts-zh_CN                noarch      4.1-3.el10           @AppStream      366
madan-fonts                          noarch      2.000-40.el10        @AppStream      246 k
sil-padauk-fonts                     noarch      3.003-17.el10        @AppStream      1.6 M
vazirmatn-vf-fonts                   noarch      33.003-10.el10       @AppStream      286 k

事务概要
-----
移除    98 软件包

将会释放空间: 129 M
确定吗? [y/N]: y
```



lijli@localhost:~



```
default-fonts-ta-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-th-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-ts-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-ur-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-vi-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-yi-4.1-3.el10.noarch
google-noto-sans-arabic-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-bengali-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-cherokee-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-devanagari-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-georgian-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-gurmukhi-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-kannada-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-lao-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-meetei-mayek-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-ol-chiki-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-sinhala-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-symbols-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-telugu-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-thai-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
jomolhari-fonts-0.003-43.el10.noarch
langpacks-fonts-zh_CN-4.1-3.el10.noarch
madan-fonts-2.000-40.el10.noarch
rit-meera-new-fonts-1.5.2-6.el10.noarch
stix-fonts-2.13b171-8.el10.noarch
```

```
default-fonts-te-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-tn-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-uk-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-ve-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-xh-4.1-3.el10.noarch
default-fonts-zu-4.1-3.el10.noarch
google-noto-sans-armenian-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-canadian-aboriginal-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-cjk-vf-fonts-1:2.004-9.el10.noarch
google-noto-sans-ethiopic-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-gujarati-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-hebrew-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-khmer-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-math-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts-1:2.004-9.el10.noarch
google-noto-sans-oriya-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-symbols-2-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-tamil-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-sans-thaana-vf-fonts-20240401-5.el10.noarch
google-noto-serif-cjk-vf-fonts-1:2.002-6.el10.noarch
langpacks-core-zh_CN-4.1-3.el10.noarch
langpacks-zh_CN-4.1-3.el10.noarch
paktype-naskh-basic-fonts-6.0-14.el10.noarch
sil-padauk-fonts-3.003-17.el10.noarch
vazirmatn-vf-fonts-33.003-10.el10.noarch
```

完毕！

```
lijli@localhost:~$ sudo rpm -q paktype-naskh-basic-fonts stix-fonts jomolhari-fonts rit-meera-new-fonts google-noto-sans-cjk-vf-fonts google-noto-serif-cjk-vf-fonts google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts
未安装软件包 paktype-naskh-basic-fonts
未安装软件包 stix-fonts
未安装软件包 jomolhari-fonts
未安装软件包 rit-meera-new-fonts
未安装软件包 google-noto-sans-cjk-vf-fonts
未安装软件包 google-noto-serif-cjk-vf-fonts
未安装软件包 google-noto-sans-mono-cjk-vf-fonts
lijli@localhost:~$
```

● 删除 RHEL9 系统内无关字体（请在对应 RHEL9 系统上操作！！！）

在打开测试文本前，为避免系统默认已安装其他字体的影响，请务必删除 RHEL9 系统内的以下无关字体：

paktype-naskh-basic-fonts
sil-abyssinica-fonts
smc-meera-fonts
stix-fonts
jomolhari-fonts
adobe-source-code-pro-fonts
google-noto-cjk-fonts-common
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts
google-noto-serif-cjk-ttc-fonts

在桌面底部点击打开“终端（Terminal）”，执行以下命令先查询是否存在以上已安装字体包：
sudo rpm -q paktype-naskh-basic-fonts sil-abyssinica-fonts smc-meera-fonts stix-fonts jomolhari-fonts adobe-source-code-pro-fonts google-noto-cjk-fonts-common google-noto-sans-cjk-ttc-fonts google-noto-serif-cjk-ttc-fonts

然后执行以下命令 一次性删除以上字体包，输入 y 并按回车确定删除：

sudo dnf remove paktype-naskh-basic-fonts sil-abyssinica-fonts smc-meera-fonts stix-fonts jomolhari-fonts adobe-source-code-pro-fonts google-noto-cjk-fonts-common google-noto-sans-cjk-ttc-fonts google-noto-serif-cjk-ttc-fonts

3、文字处理工具及中文输入法


3.1、文本编辑器

● 启动文本编辑器工具并设置字体


在系统桌面点击左上角红帽图标“活动”→在“输入以搜索”框内输入 edit（或在桌面底部）→点击打开“文本编辑器”。



首先设置字体，在“文本编辑器”窗口，点击右上角菜单 → 选择“首选项”菜单 →

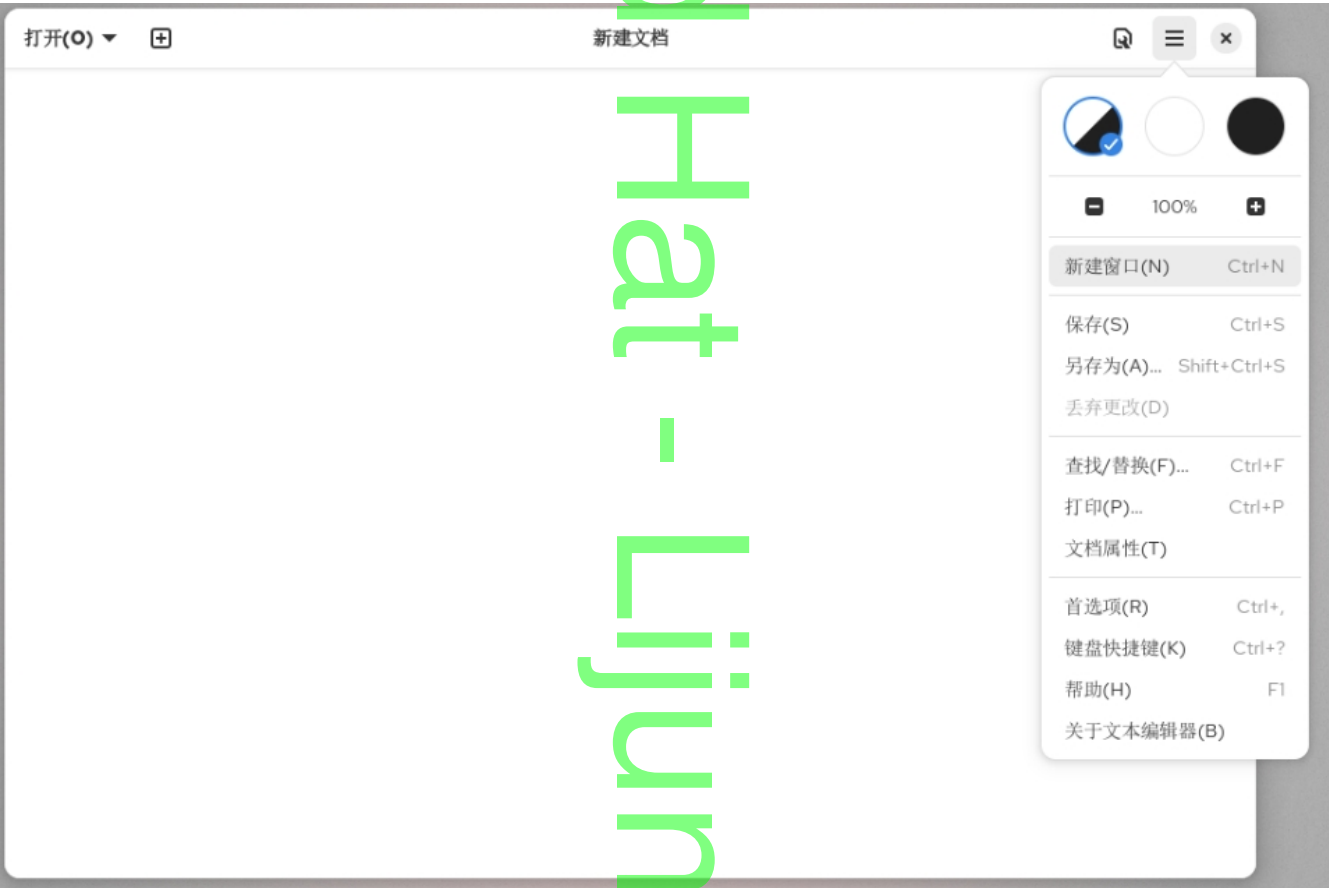

→ 在“首选项”窗口选择“自定义字体”按钮→在“选择字体”窗口“搜索字体名”处输入“国标宋体”并选择字体为“**国标宋体**”，字体大小设置为“13”，点击右上角“选择”，并关闭“首选项”窗口。

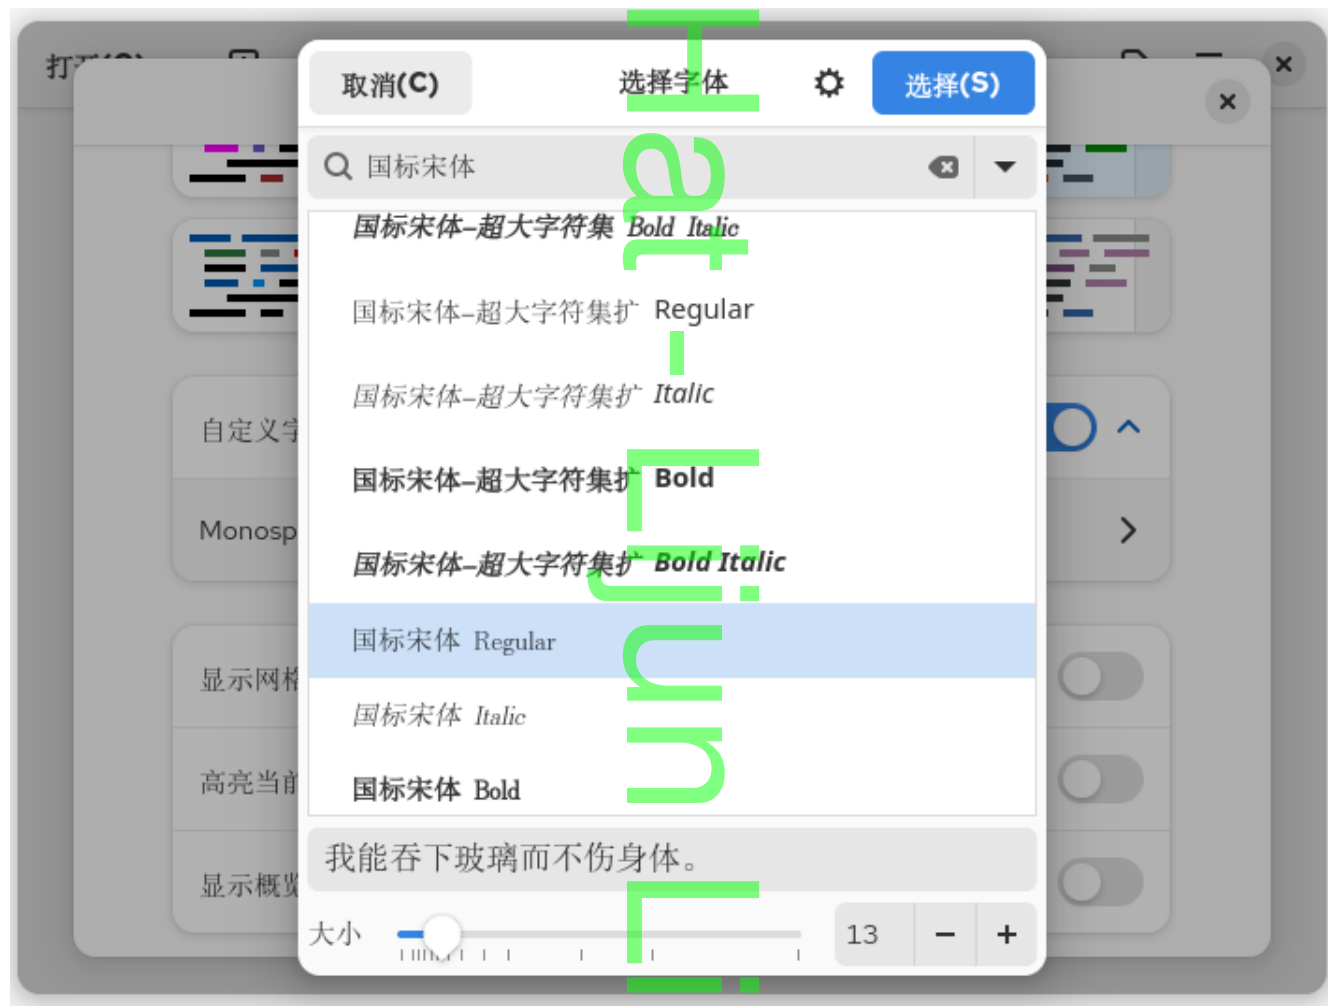


● 打开 GB18030 文件

使用文本编辑器打开 GB18030 测试文本文件时，点击左上角“打开”→ 点击右侧文件夹图标“打开新文档”，在“打开文件”窗口 → 点击底部“字符编码”处下拉菜单 → 选择并确认“字符编码”是“简体中文(GB18030)”。




文本编辑器“字符编码”选择为“简体中文(GB18030)”后，选择 GB18030 测试文本文件，点击右上角“打开”。

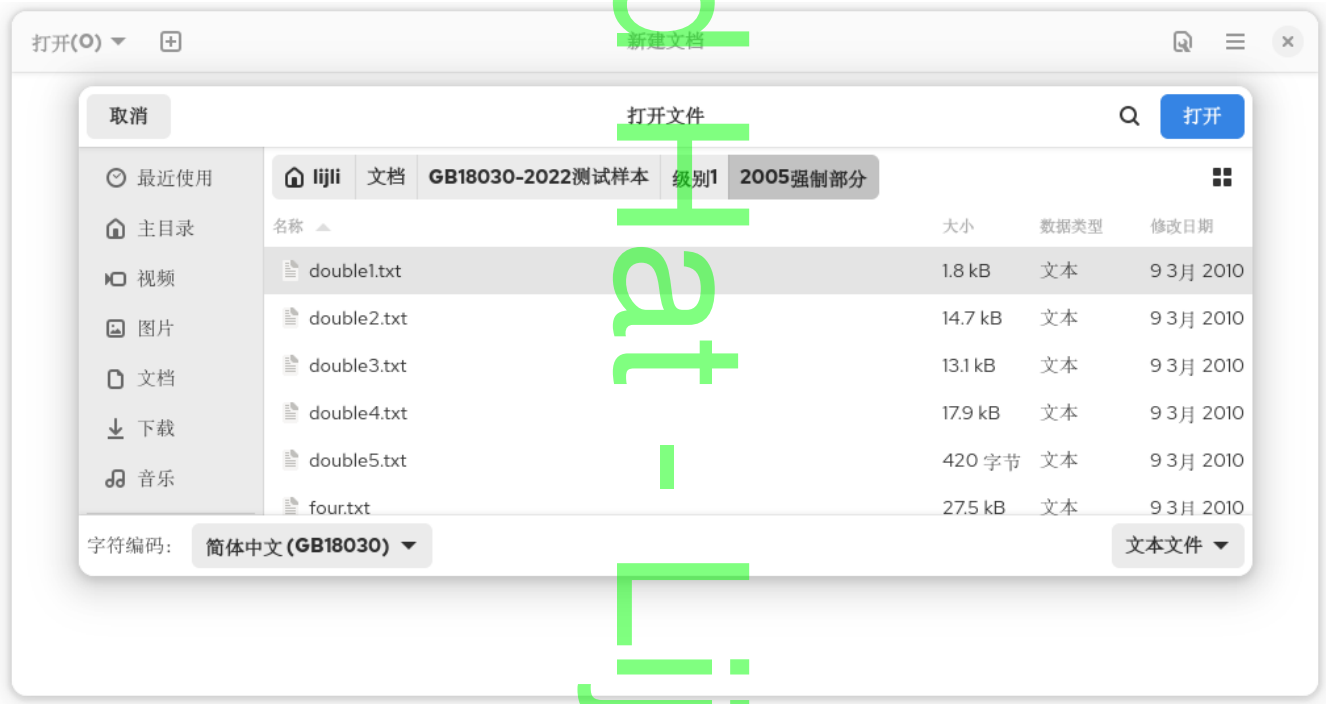

3.2、中文输入法


● 输入法激活

可在“设置”→“键盘”→“输入源”→“添加输入源”页面添加激活汉语拼音输入法(中文(智能拼音)/汉语 Intelligent Pinyin)。在桌面右上角，通过点击输入法“中”图标可以进行输入法“首选项”的设置。

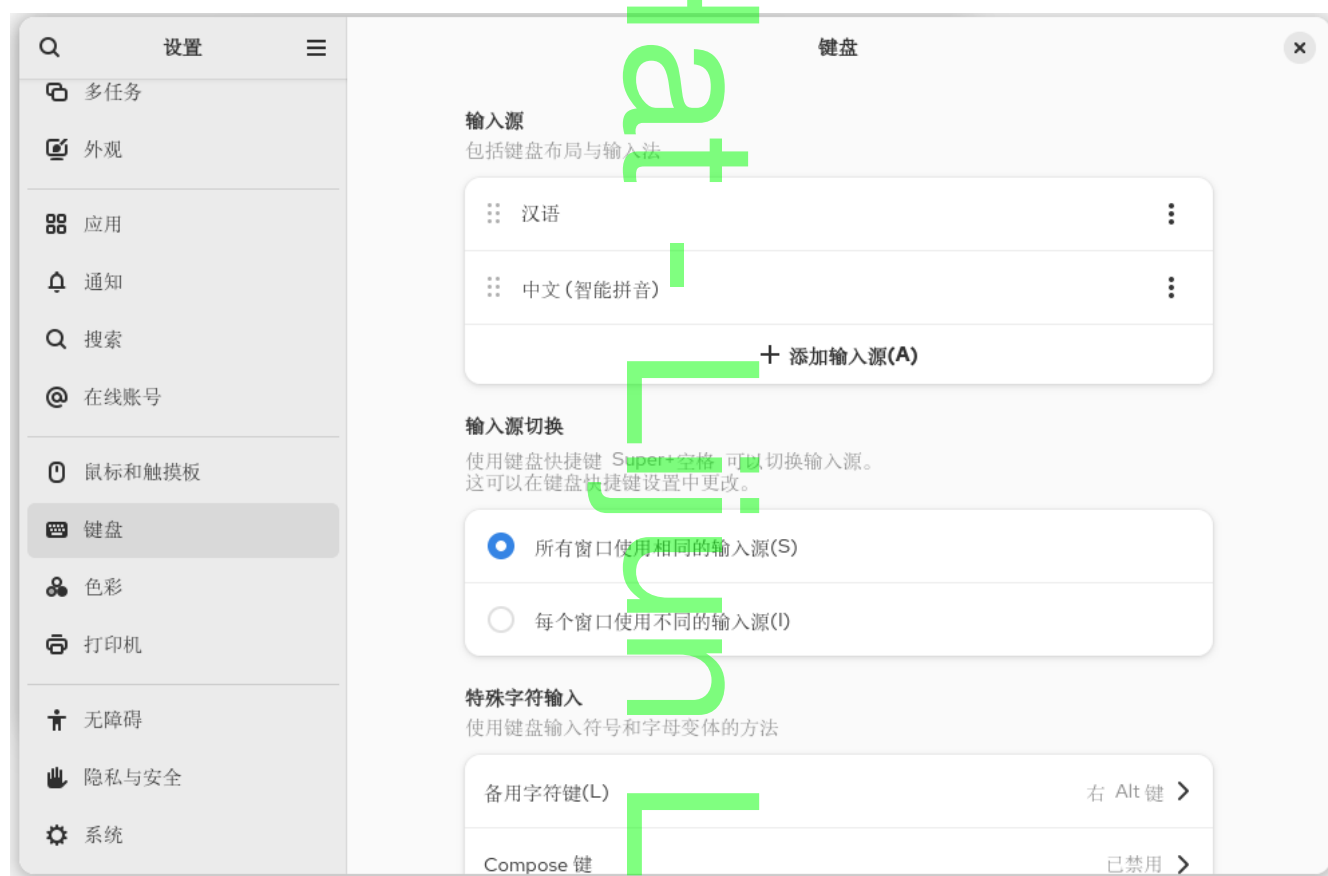

● 输入法转换

用 Windows+ Space 组合键（或单击桌面右上角的输入法托盘图标手动选择）转换不同的输入法。默认输入法是智能拼音输入法。

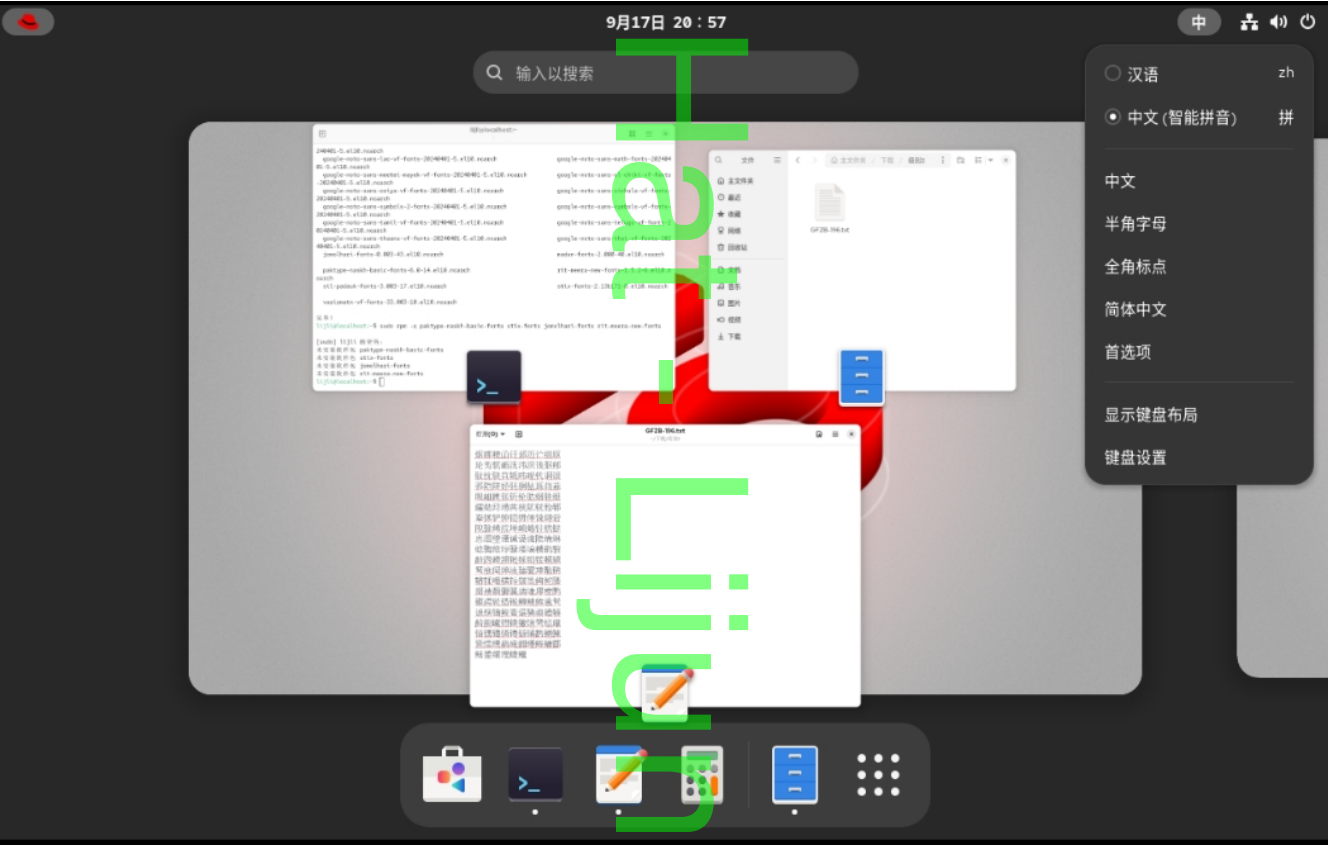

4、设置 Firefox 浏览器访问 RHOC P4

● 启动 Firefox 浏览器并设置字体及语言


登录任一安装好 cesi-song-fonts 字体包的 RHEL10/9 系统，打开 Firefox 浏览器，点击右上角 → 设置，修改默认字体为“**国标宋体**”，语言选择默认为“**简体中文**”。



● 联系并访问红帽支持人员提供的 RHOC P4 容器管理平台

因供测试用的 RHOC P4 平台网址链接只有 160 分钟的时效性，登录用户名及密码或任何问题，请测试的时候及时联系红帽支持人员。

用设置好字体和语言的 Firefox 浏览器访问 RHOC P 容器管理平台网址链接，出现“警告：面临潜在的安全风险”→ 点击“高级”→ 接受风险并继续 → 输入红帽支持人员提供的用户名及密码 → 登录。

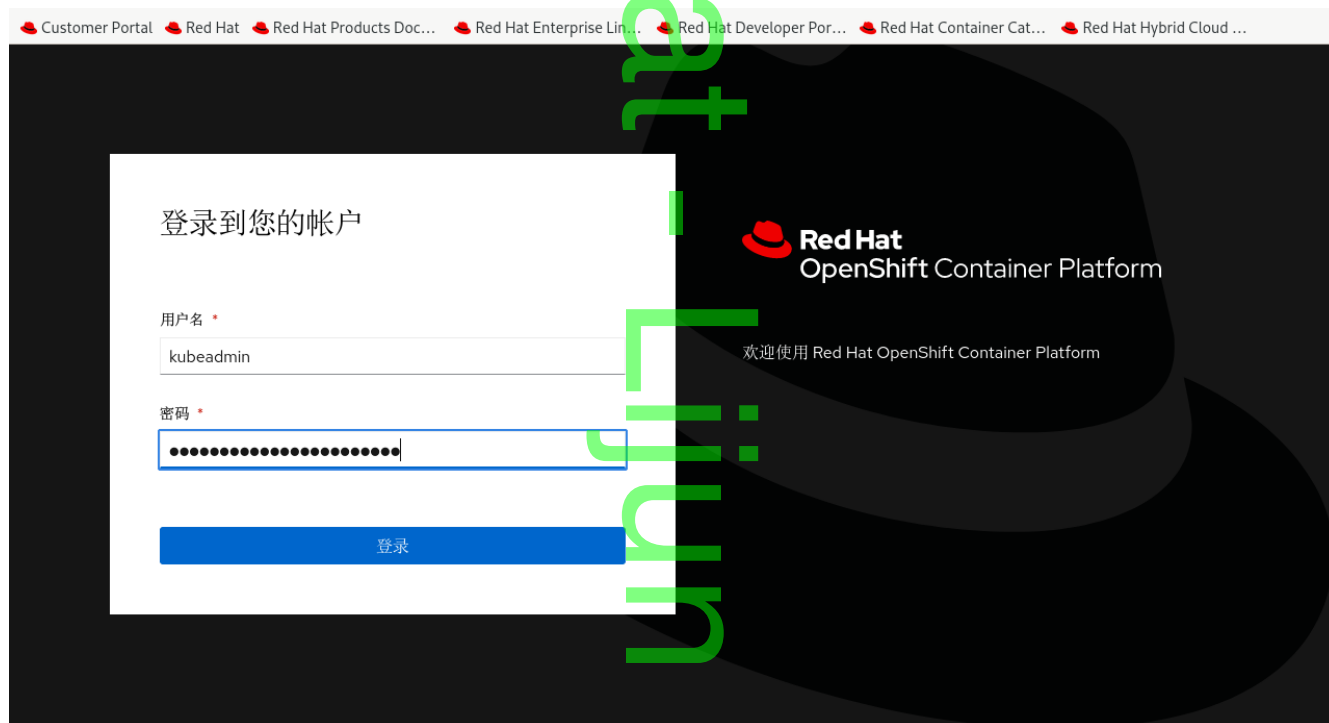

RHOCP 页面已自动加载为使用默认的浏览器语言设置，也可以通过点击右上角用户名下拉菜单 → 选择 “用户首选项” → 点击 “语言” → 选择 “使用默认的浏览器语言设置” 或修改语言为 “中文”。





● 输入及显示 GB18030 测试文本

从左侧导航栏点击 “主页” → “项目” → 点击右上角的 “创建项目” → 输入 “名称” 并输入或复制粘贴 GB18030 测试文本到 “描述” 文本框中 → 点击 “创建”。



项目创建完成后，点击项目“详情”页 → 下滑查看“描述”所显示的 GB18030 测试文本内容。

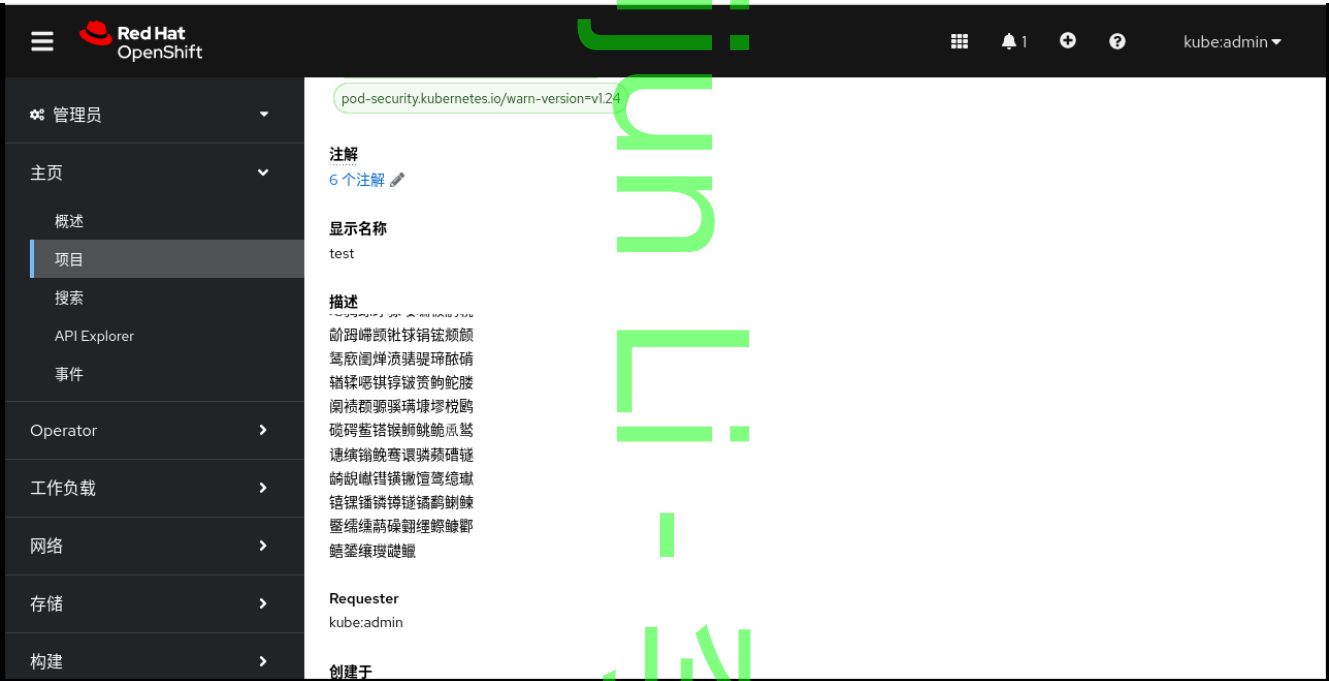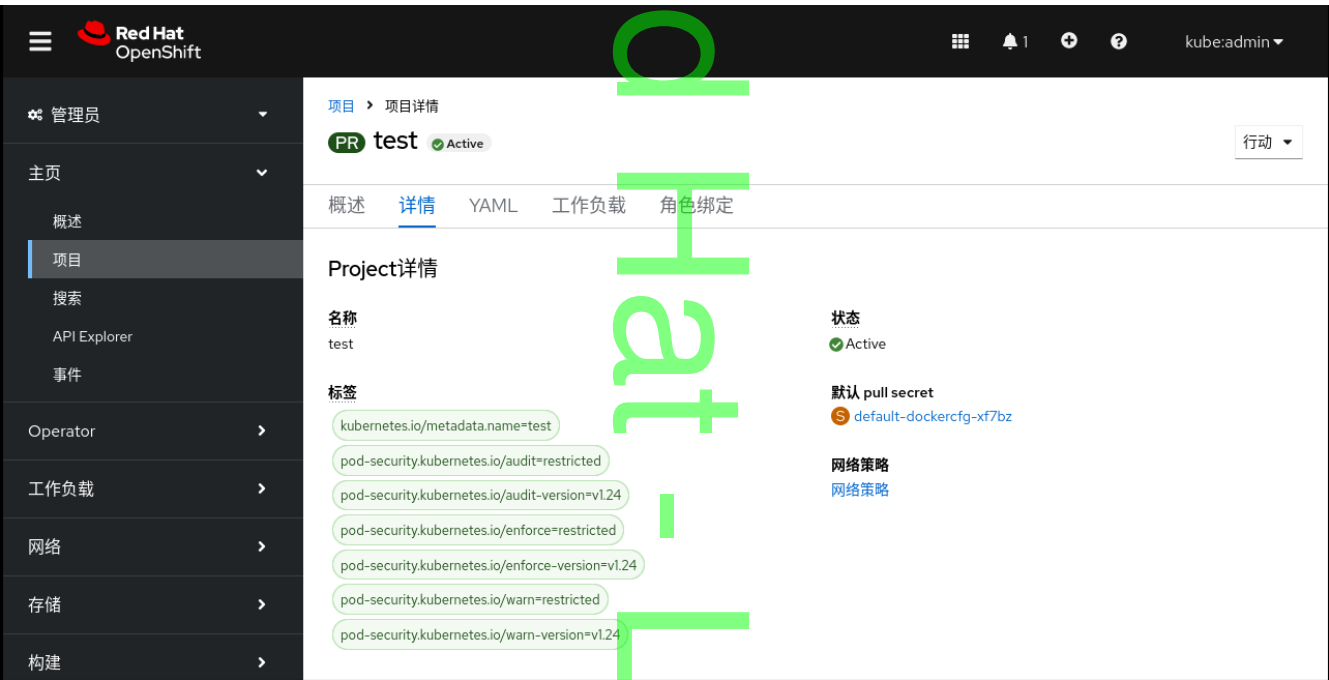

5、配置打印机

- 启动打印机配置程序

应用程序->设置->打印机->添加打印机设置

- 添加新的本地打印机

-在添加打印机配置的主窗口中单击“添加打印机”按钮，弹出“添加打印机”窗口

-选择设备，选择打印机厂商，打印机型号及驱动程序，输入一个唯一标识的打印机名

-点击添加配置

6、文档约定

- 注记

切记，Linux 区分大小写。换一句话说，rose 不是 ROSE 或 rOsE。

- 窍门

目录/usr/share/doc 包括了关于您的系统上安装的软件包的附加信息。

- 重要

如果您修改了 DHCP 配置文件，这些改变在您重启 DHCP 守护进程之后才会生效。

- 小心

不要以根用户(root)身份来执行日常任务，使用一个常规的用户帐号，除非您需要使用根帐号来做系统管理任务。

- 警告

如果您选择安装系统默认的分区方式，安装程序会删除所有已安装的硬盘驱动器上的现存分区，除非您确信硬盘没有需要保留的数据，否则请不要选择这种分区方式。

- 提示

关于安装前、安装中以及安装后可能遇到的常见问题和解答，请联系红帽技术支持专员（Red Hat Technical Support）。