


Logging - Befehle

- ▶ Mit CommandEvents können Befehle an den Agenten gesendet werden.
- ▶ Aktuelle Befehle:
 - Stop (beendet die aktuelle Aktion)
 - Count_receive (zählt alle empfangenen Events)
 - Count_send (zählt alle gesendeten Events)
- ▶ Interval gibt die Frequenz an, in der der Agent sein Bericht sendet.
- ▶ Der Agent wechselt entsprechend in einen Zustand.
- ▶ Er kann sich nur in einem Zustand zur gleichen Zeit befinden.

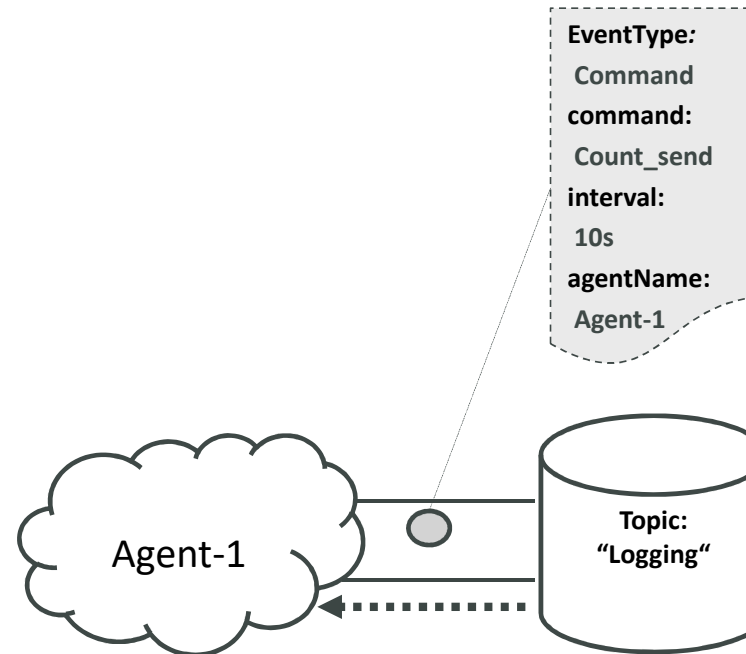

Logging - Ablauf

- ▶ Der Agent beginnt das zählen aller Events, die er versendet.
- ▶ Das Ergebnis wird nach Ablauf des Intervals an das Topic „Logging“ gesendet.
- ▶ Das Logging wird beendet, wenn der Agent den Befehl „Stop“ erhält.

