


Allgemein

xTerm ✓

xTerm X

Fälle:

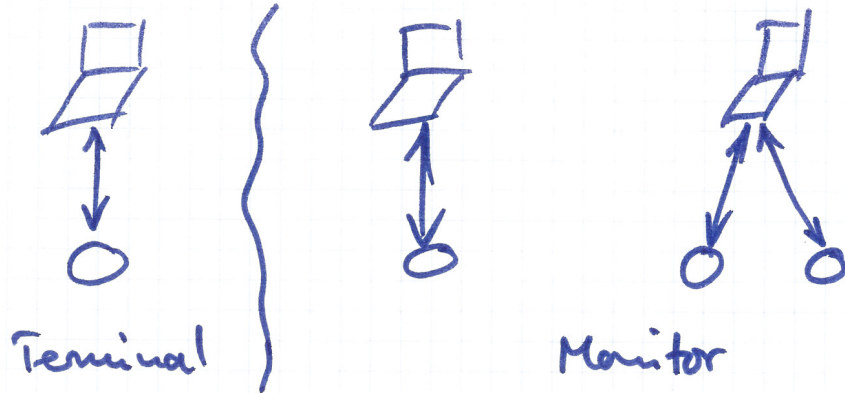

Anforderungen Terminal

- ☒ Lokales Echo
- ☒ Enter → \times , $\langle CR \rangle$, $\langle CR \rangle \langle LF \rangle$, $\langle LF \rangle$, $\langle LF \rangle \langle CR \rangle$, NULL
- ☒ Empfang → $\langle CR \rangle \Rightarrow \langle CR \rangle \langle LF \rangle$, NULL
- ☒ Funktionstasten
- ☒ Übertragung zeilenweise / zeichenweise
- ☒ COM / Band / Bits / Parity / Handshake / Stop / (FIFO)
- ☒ Einstellungen speichern / laden
- ☒ Darstellung Text / Binär
 - HEX, DEC, BIN, OCT
- ☒ Steuerzeichen ersetzen
- ☒ COM 1 ... COM 256
- ☒ Multiple Devices (MDI-Formen)
- ☒ ~~XON / XOFF~~ einstellbar
 - ↳ ~~0x13~~
 - ↳ ~~0x11~~
- ☒ Highlight RX / TX
- ☒ Chars $< 0x20$ X, HEX, DEC, BIN, OCT, CONTROL
- ☒ Chars $\geq 0x20$
- ☒ Länge pro Zeile / Paket anzeigen
- ☒ ~~Screen buffer Länge~~
- ☒ Protokoll → 1 File
- ☒ Anzeige → 1 Fenster je 1 File RX/TX, je 1 Box RX/TX