```
robaralop@client203:~/Documentos/FPS$ ssh wp-db hostname -I
172.31.81.10
robaralop@client203:~/Documentos/FPS$ ssh wp-web hostname -I
172.31.85.146
```

Figura 1: Entramos a traves del ProxyJump

```
ubuntu@ip-172-31-81-10:~$ sudo ss -tlnp | grep 3306
LISTEN 0      80         127.0.0.1:3306      0.0.0.0:*    users:(("mariadbd",pid=2638,fd=28))
```

Figura 2: Instalamos mariad y comprobamos que este bien

```
ubuntu@ip-172-31-85-146:~$ mariadb -h 172.31.81.10 -u wpuser -p -e "SELECT USER(), @@hostname"
Enter password:
+-----------------------------------+-----------------+
| USER()                            | @@hostname      |
+-----------------------------------+-----------------+
| wpuser@ip-172-31-85-146.ec2.internal | ip-172-31-81-10 |
+-----------------------------------+-----------------+
```

Figura 3: Entramos a mariadb desde la instancia de wp-web

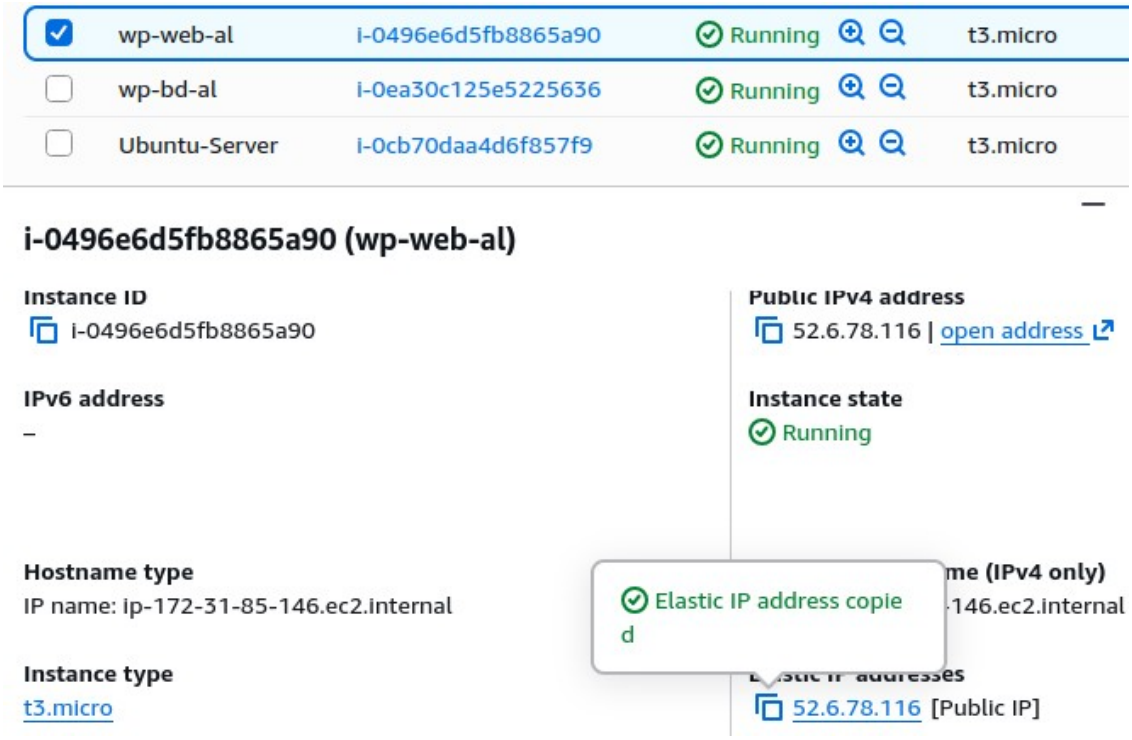


Figura 4: Imagen mostrando ambos servidores en los que se ve que wp-web tiene ip elastica

```
ubuntu@ip-172-31-85-146:/$ echo "Roberto Aranda" && find /var/www/wordpress/wp-content/uploads -type f
Roberto Aranda
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/11/felpudo-60x40-you-shall-not-pass-el-senor-de-los-anillos-768x970
.jpg
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/11/felpudo-60x40-you-shall-not-pass-el-senor-de-los-anillos.jpg
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/11/felpudo-60x40-you-shall-not-pass-el-senor-de-los-anillos-238x300
.jpg
/var/www/wordpress/wp-content/uploads/2026/11/felpudo-60x40-you-shall-not-pass-el-senor-de-los-anillos-150x150
.jpg
```

Figura 5: Subimos un archivo y vemos que lo podemos buscar desde cli en el servidor web

```
robaralop@client203:~/.ssh$ curl -sI hhtp://52.6.78.116/ | head -1
robaralop@client203:~/.ssh$ nc -zv -w 5 44.203.155.94
nc: missing port number
robaralop@client203:~/.ssh$ nc -zv -w 5 44.203.155.94 3306
nc: connect to 44.203.155.94 port 3306 (tcp) timed out: Operation now in progress
```

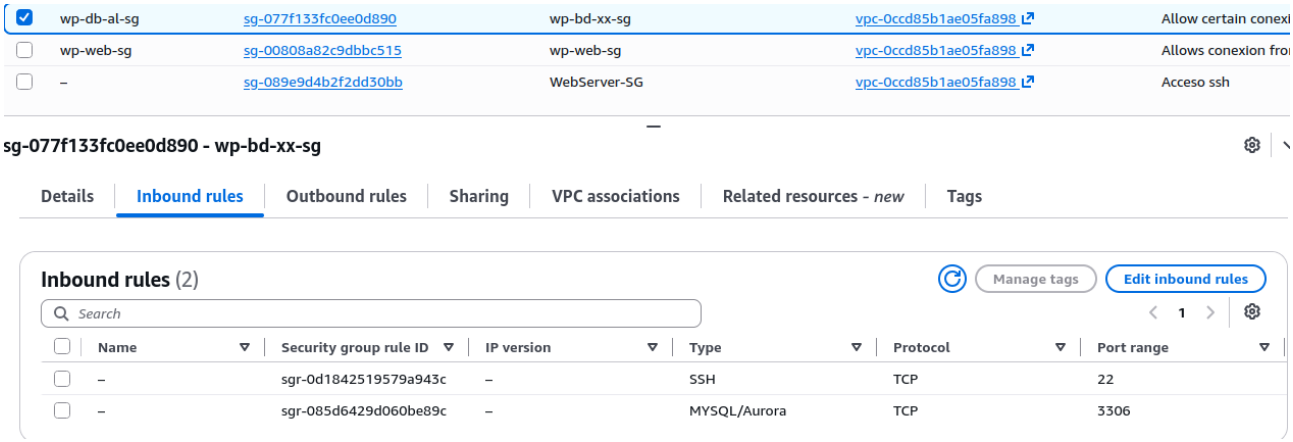


Figura 6: Imagen grupo de seguridad del servidor de base de datos

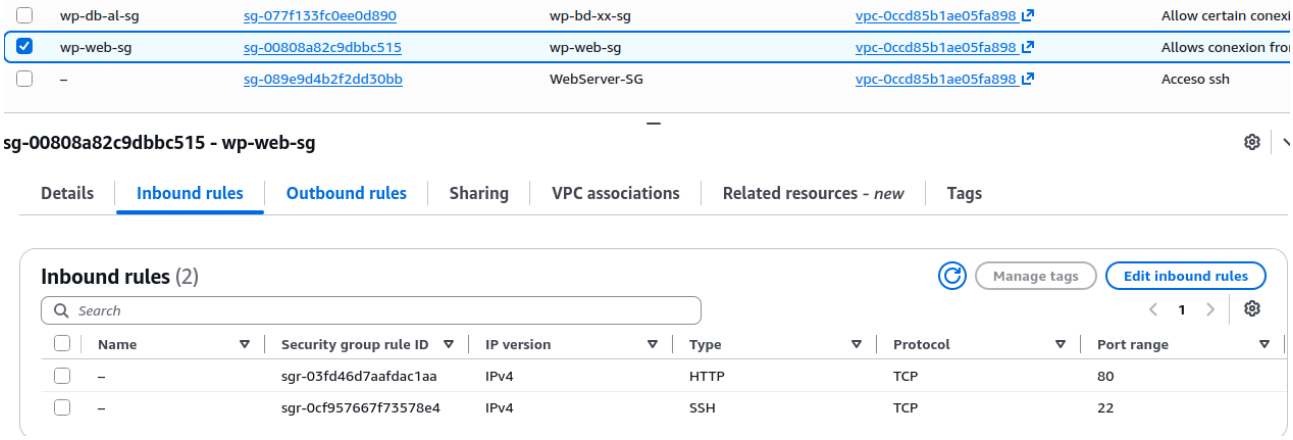


Figura 7: Imagen grupo de seguridad de el servidor web

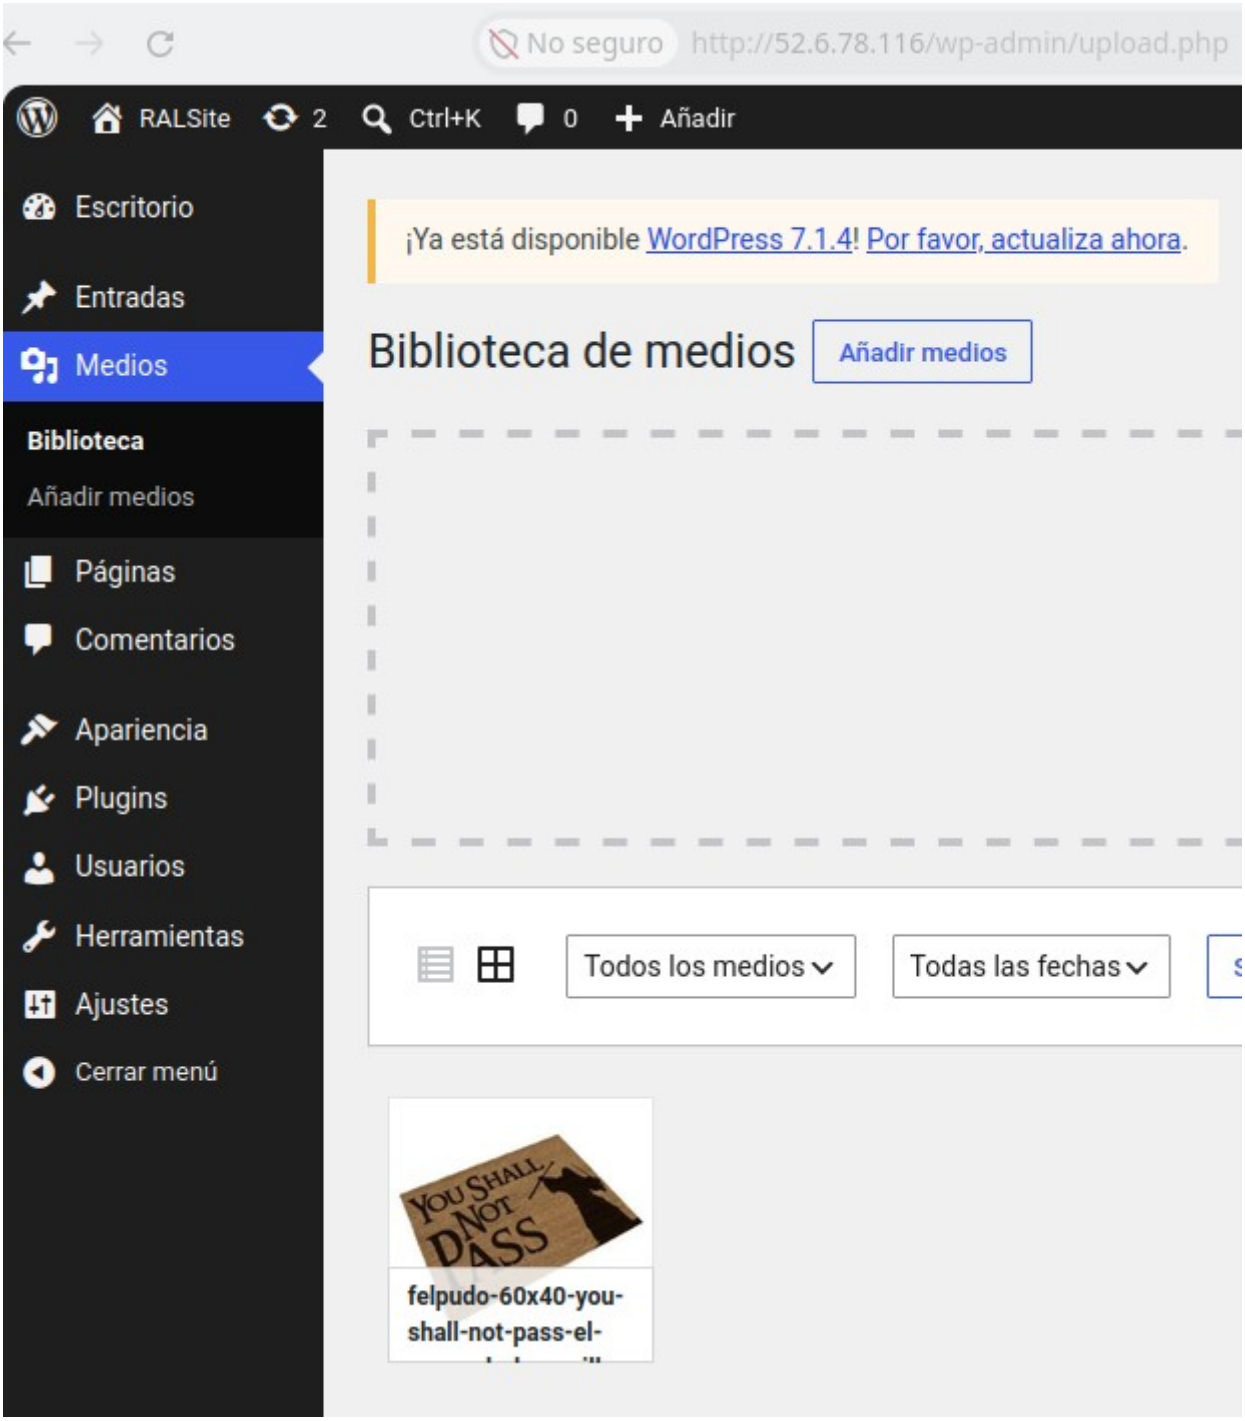


Figura 8: Imagen desde dentro del wordpress para demostrar que hemos podido acceder

PARA PENSAR:

- ¿qué ventaja tiene usar como origen el grupo wp-web-xx-sg en lugar de la IP privada de wp-web-xx?
  - Si quisiésemos tener mas servidores podríamos añadirle directamente el grupo de seguridad y seria mas rápido que tener que añadir las ips privadas a mano.
- wp-bd-xx tiene IP pública, pero nadie puede conectarse a ella desde Internet.
  - ¿Qué elemento lo impide?

        - Esto es debido a que hemos restringido explícitamente las entradas de cualquier ip a menos que seas el servidor web entrando por ip privada.
    - ¿Por qué no basta con quitarle la IP pública para que siga funcionando todo igual?
        -