

Task1

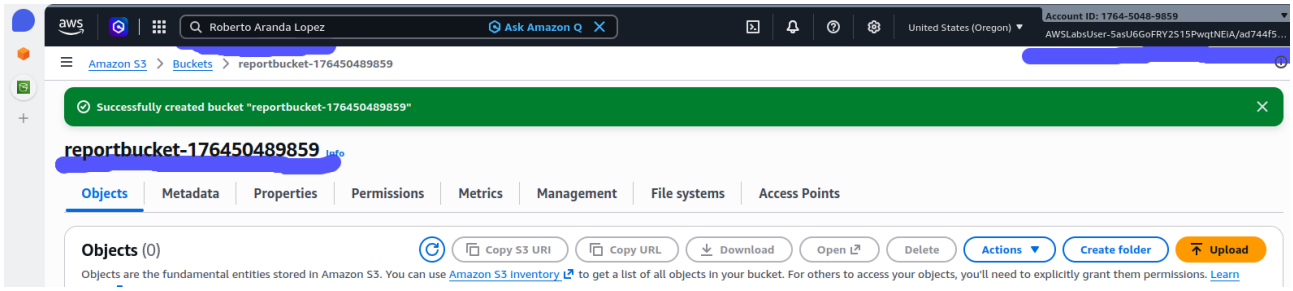


Bucket creado

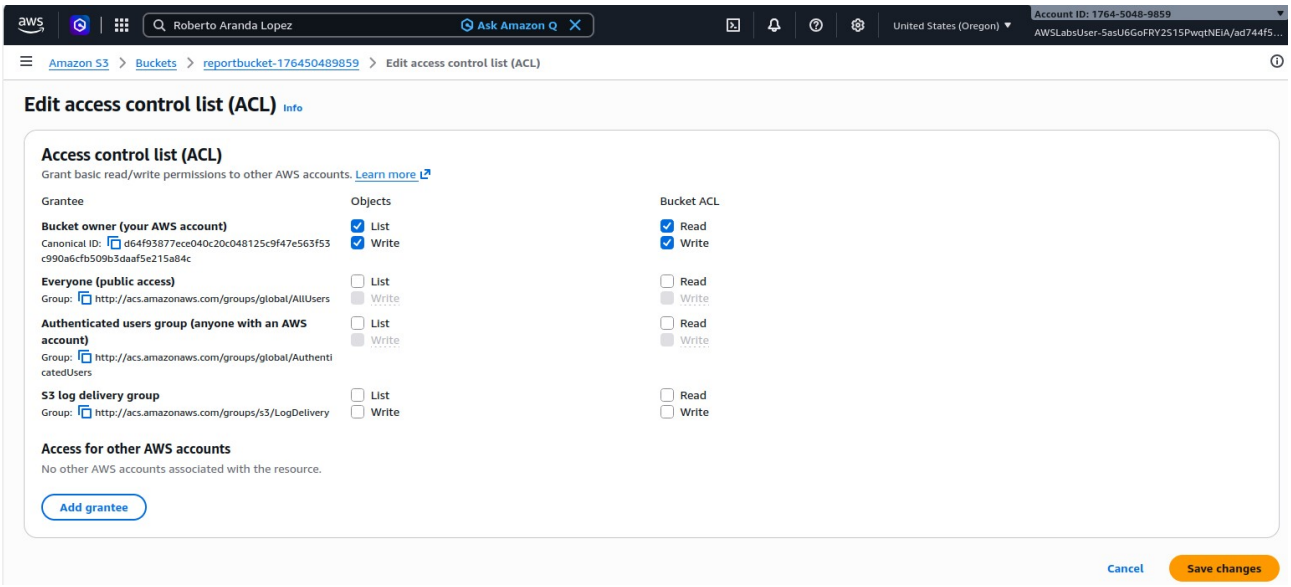

ACLS + Writer On

Task2

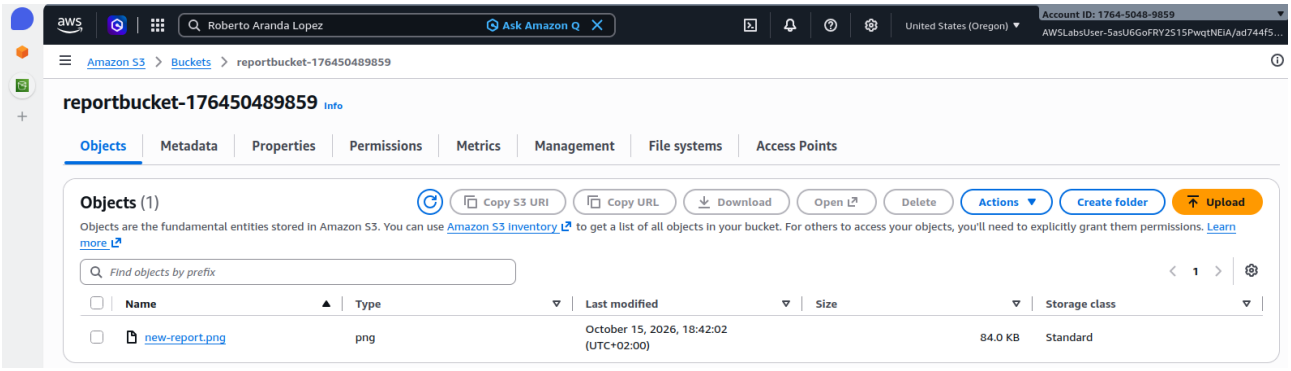


Subir archivo a bucket


Task3




Intentamos acceder pero da error

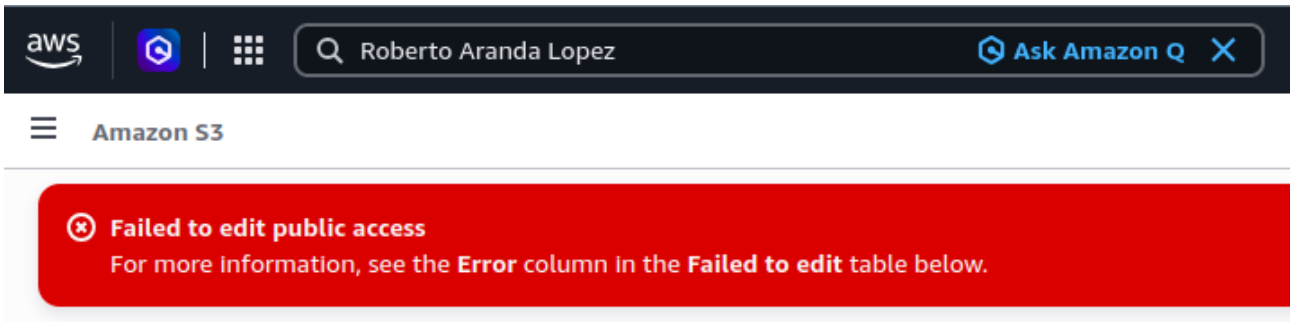

Error al intentar hacerlo publico por ACL

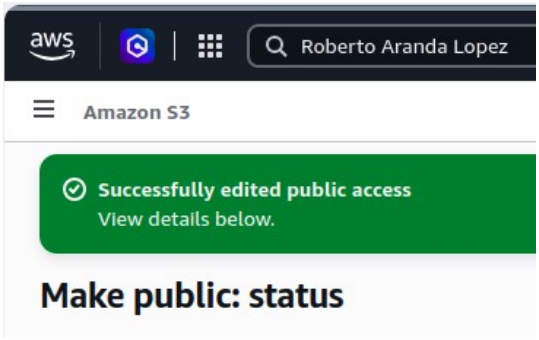


Tras modificar block publick access conseguimos que se habra al acceso publico

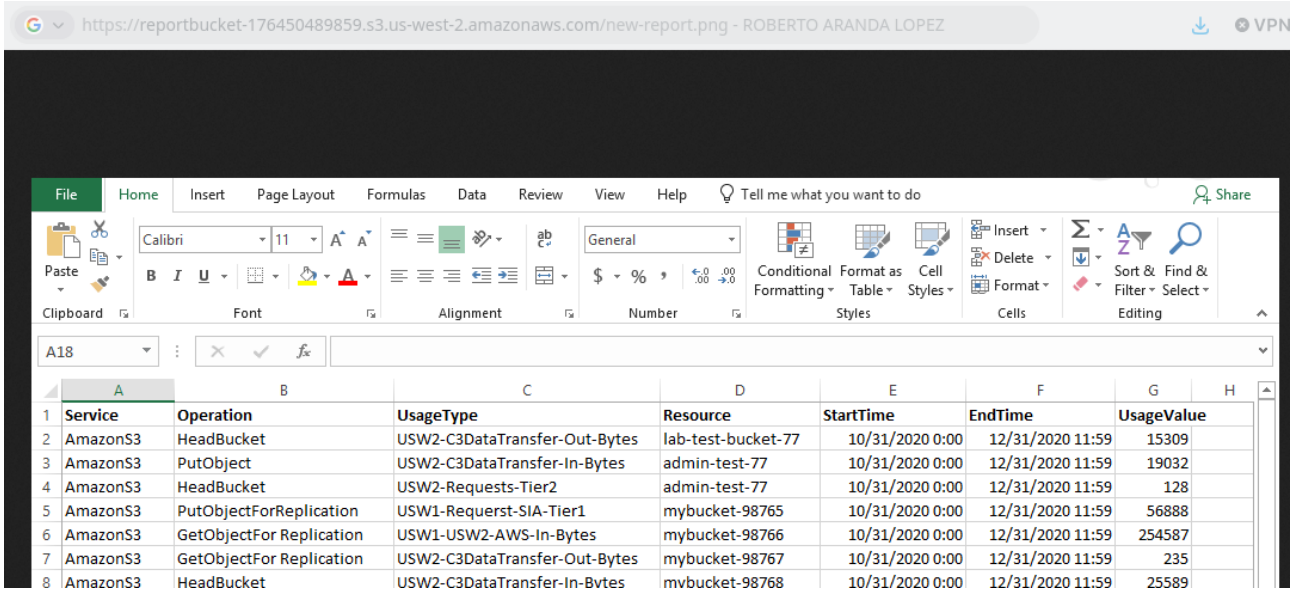


Accedemos a la imagen a traves de la url

Task4

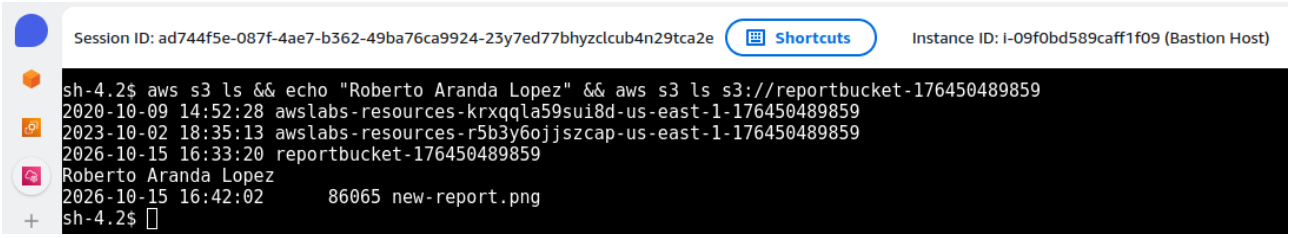


Abrimos SSM EC2



Intentamos copiar un archivo al bucket y nos da un error ya que no tenemos permisos.


Task5

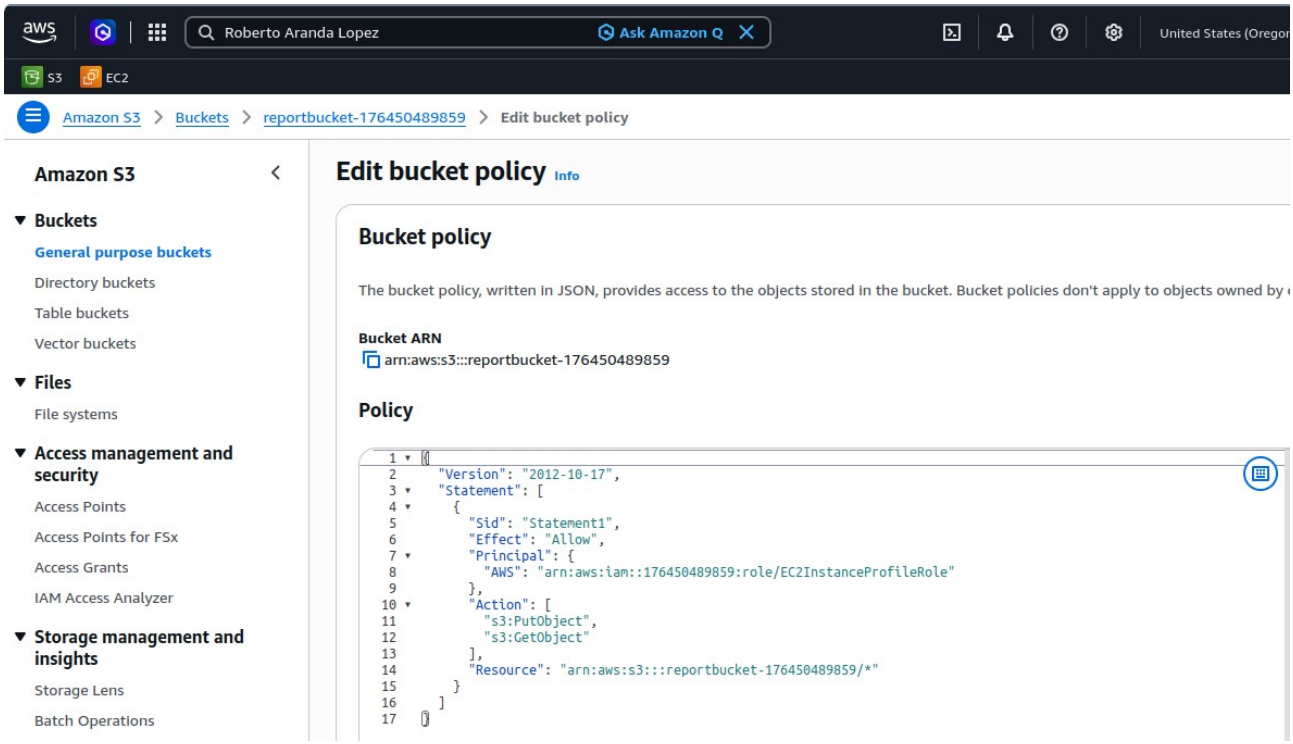

Añadimos un bucket policy para poder acceder y añadir objetos al bucket desde instancias EC2 específicamente, esto esta cribado solo al bucket que hemos creado no se extiende a otros.

```
sh-4.2$ echo "Roberto Aranda Lopez" && aws s3 cp report-test1.txt s3://reportbucket-176450489859
Roberto Aranda Lopez
upload: ./report-test1.txt to s3://reportbucket-176450489859/report-test1.txt
sh-4.2$ echo "Roberto Aranda Lopez" && aws s3 cp s3://reportbucket-176450489859/sample-file.txt sample-file.txt
Roberto Aranda Lopez
download: s3://reportbucket-176450489859/sample-file.txt to ./sample-file.txt
sh-4.2$
```

Descargamos y subimos un archivo al bucket desde el EC3

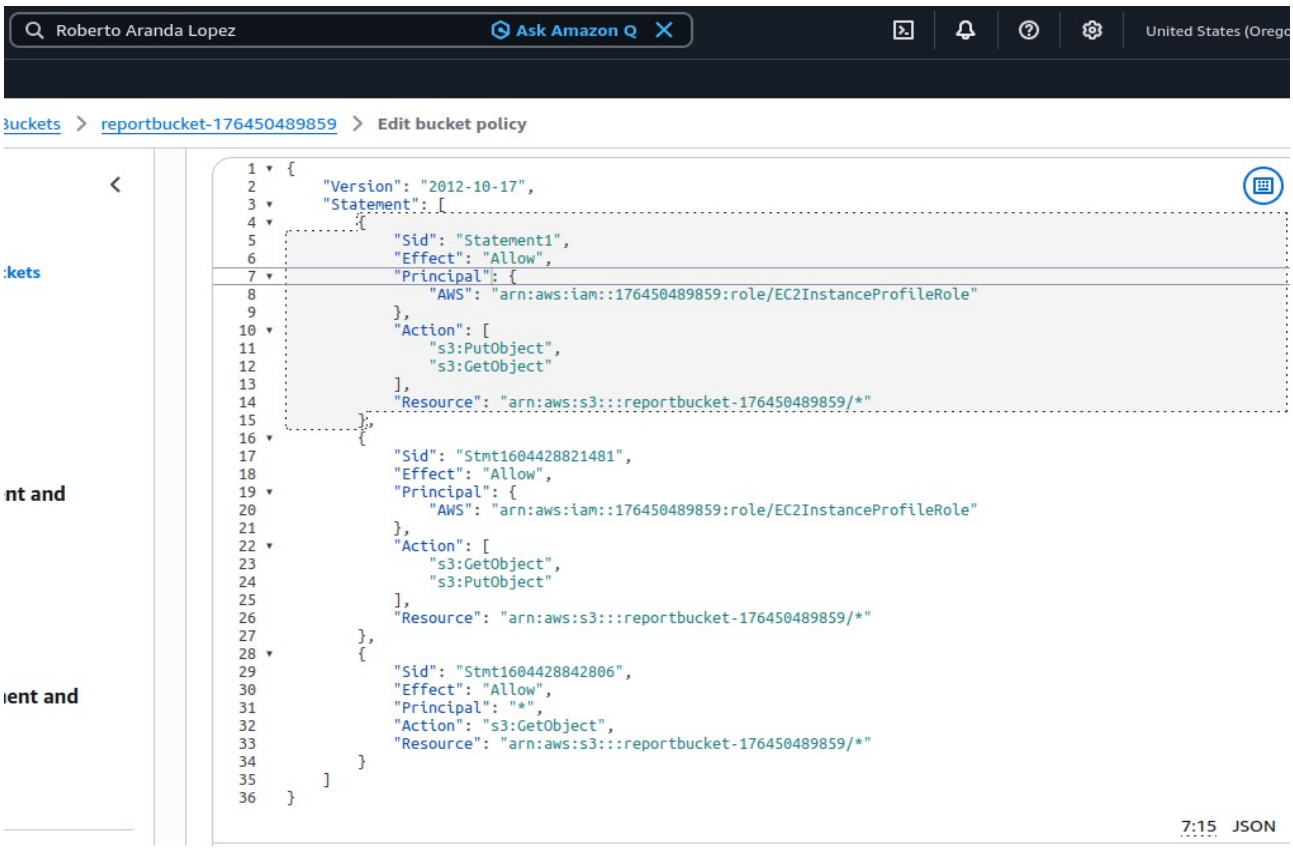


Añadimos otro bucket policy para poder acceder desde la ip




Comprobamos que funcione.

Task6

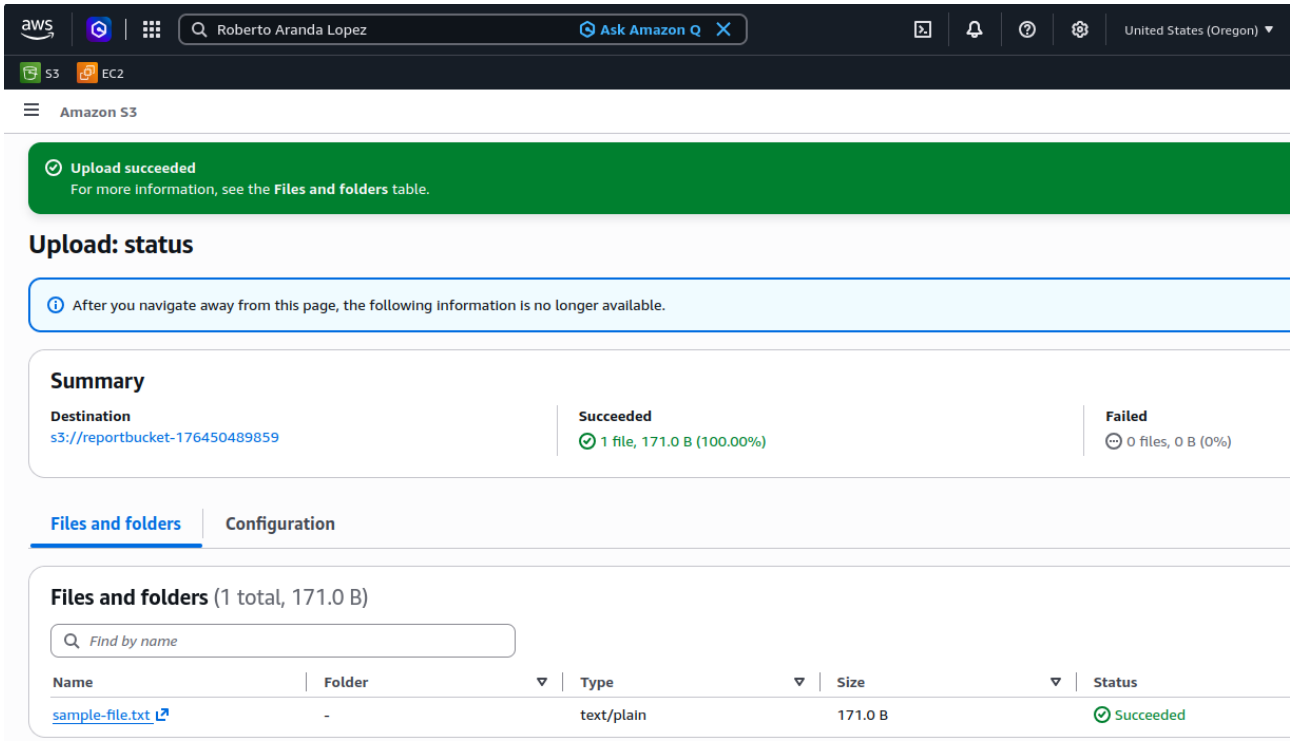


Volvemos a subir el archivo sample-file despues de activar el versionado en el bucket

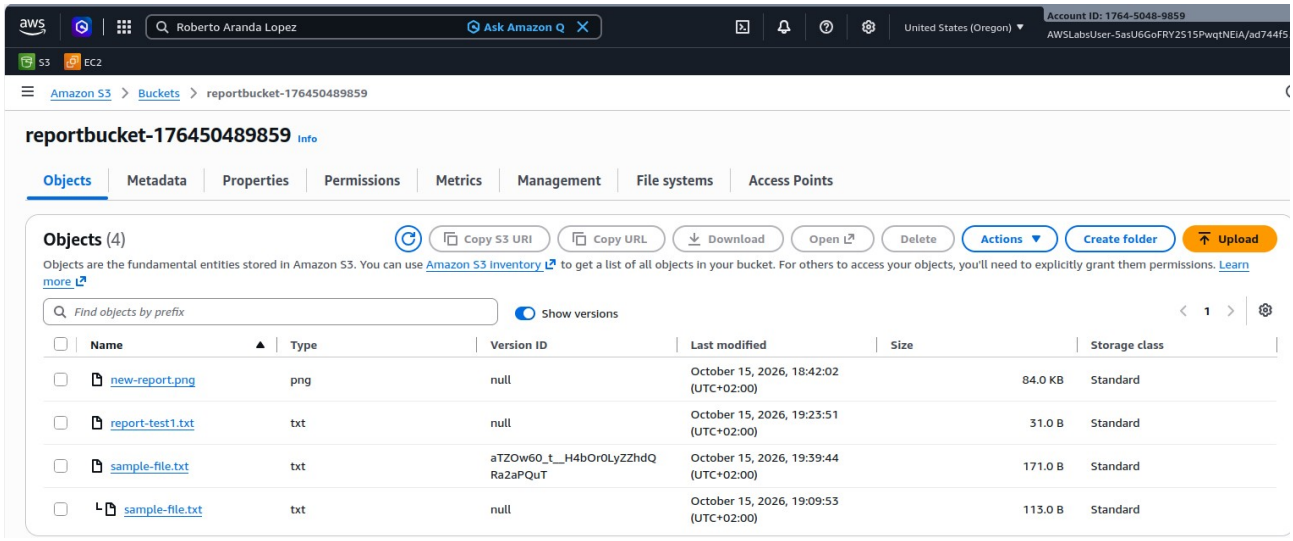


Vemos que se ha creado un nuevo sample-file, uno a null y otro con versionid



Contenido de el ultimo sample-file.

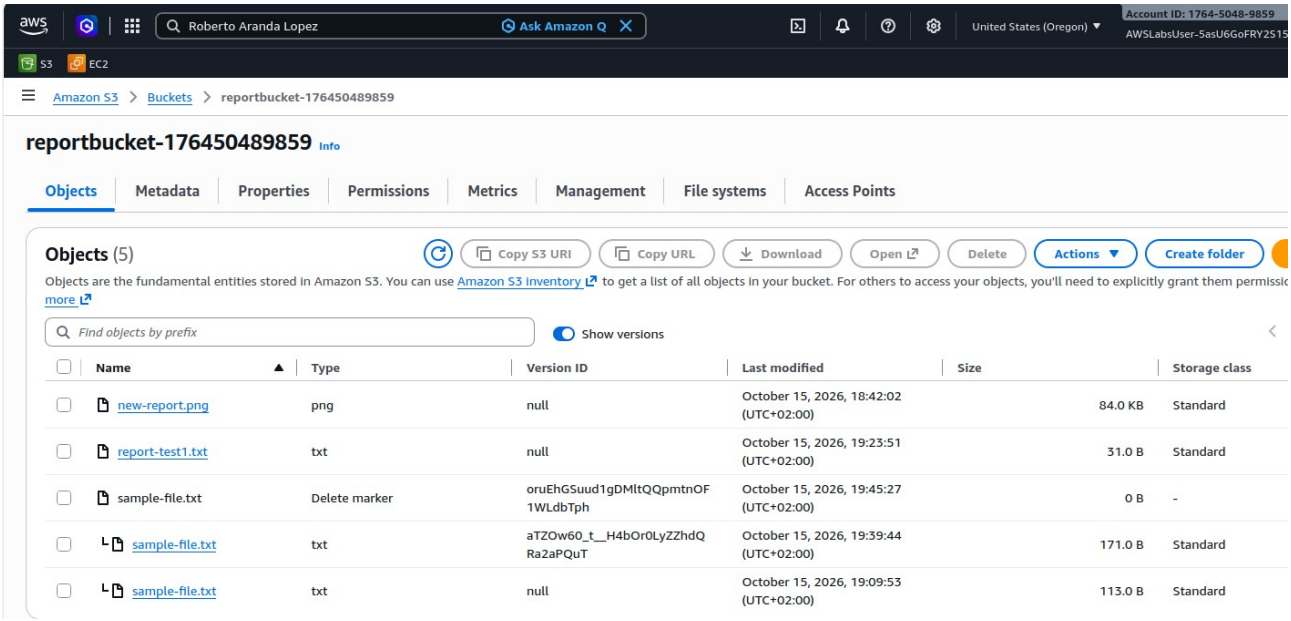

Al eliminar sample-file, si no activamos show versions no lo veremos pero si lo activamos le veremos con el type Delete marker

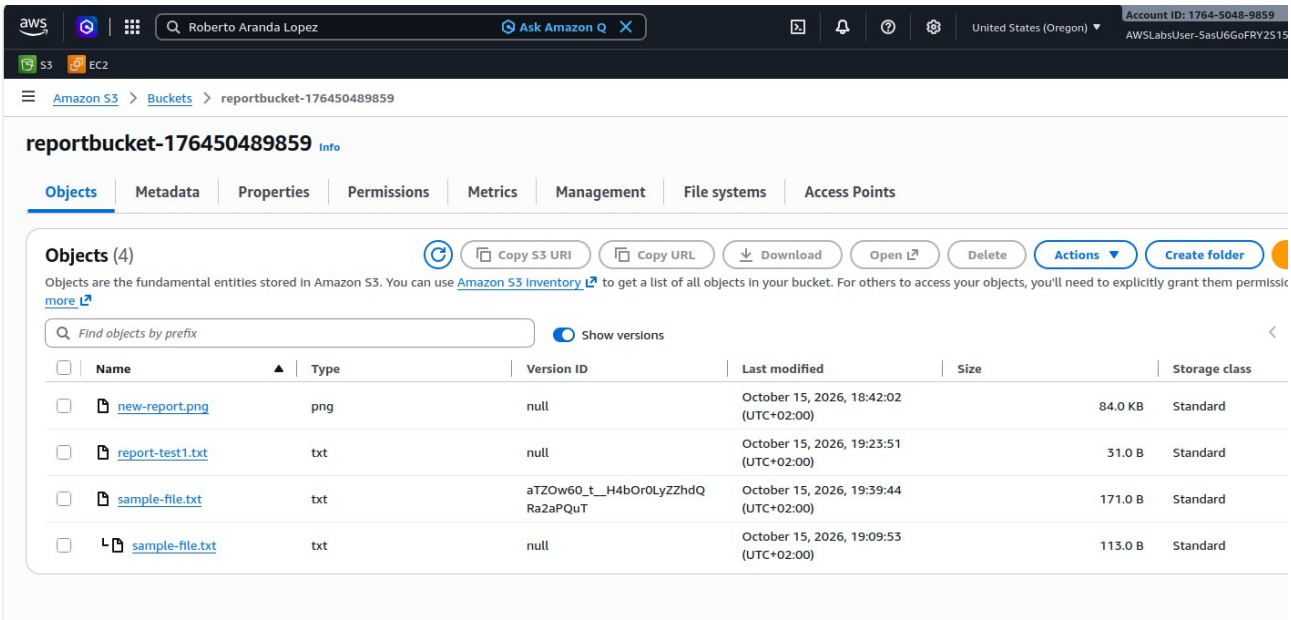

Si hacemos un permanently delete de el archivo que tenia el type Delete marker veremos que lo que elimina es la accion de eliminarlo, no borra el archivo, en caso de hacerlo sobre un archivo normal si que lo eliminara para siempre



En caso de borrar la nueva version de sample-file, al intentar entrar con la url tendremos la antigua