

# Corsi Linux Base

## (Milano Bovisa)

Lorenzo Prosseda  
lerokamut@gmail.com

### Introduzione a GIT



**POLITECNICO OPEN**  
**unix LABS**  
Come hack with us.

## 1 VCS e Repository

Perché mantenere ogni versione  
Usare un repository GIT

## 2 Workflow

Modifiche e staging area  
Commit

## 3 Remotes

Gestire repository remoti  
Push e pull

# Perché mantenere ogni versione

Quando lavoriamo su uno o più file apportando delle modifiche, accade spesso di volerne annullare qualcuna in particolare...

- scorciatoia CTRL + Z
- copiare i file aggiungendo un timestamp al nome
- usare un version control system

# Perché mantenere ogni versione

Quando lavoriamo su uno o più file apportando delle modifiche, accade spesso di volerne annullare qualcuna in particolare...

- scorciatoia CTRL + Z
- copiare i file aggiungendo un timestamp al nome
- usare un version control system



# Perché mantenere ogni versione

Un VCS mantiene una base di dati che conserva le modifiche effettuate sui file tracciati

- **locale**: i file tracciati risiedono sulla propria macchina
- **centralizzato**: i file tracciati risiedono solamente su un server centrale
- **distribuito**: la base di dati e i file tracciati risiedono sulle macchine di ciascun utente

# Perché mantenere ogni versione

GIT è un VCS decentralizzato, che tiene traccia delle modifiche ai file tramite snapshot

- la maggior parte delle operazioni sono svolte in locale
- ogni modifica viene salvata con un controllo di integrità
- difficile «convincere» GIT a cancellare delle informazioni

Una directory i cui file siano tracciati da GIT è chiamata repository; per crearne una locale basta solo:

- spostarsi nella directory radice del progetto che si vuole tracciare
- `$ git init`
- ... tutto qui!

# Usare un repository GIT

Una directory i cui file siano tracciati da GIT è chiamata repository; per crearne una locale basta solo:

- spostarsi nella directory radice del progetto che si vuole tracciare
- `$ git init`
- ... tutto qui!

## Hey, e se volessi configurare cose?

GIT salva le proprie impostazioni in tre aree del file system; possiamo modificarle col comando:

```
$ git config <--local|--global|--system>
```



## Configurare GIT:

- `$ git config <scope> user.name <name>`
  - Imposta il nome utente che sarà associato alle modifiche
- `$ git config <scope> user.email <mail>`
  - Imposta anche una mail da associare a un nome utente
- `$ git config <scope> core.editor <editor>`
  - Scegli l'editor predefinito da usare con GIT

# Usare un repository GIT

## Configurare GIT:

- `$ git config <scope> user.name <name>`
  - Imposta il nome utente che sarà associato alle modifiche
- `$ git config <scope> user.email <mail>`
  - Imposta anche una mail da associare a un nome utente
- `$ git config <scope> core.editor <editor>`
  - Scegli l'editor predefinito da usare con GIT

Inoltre, può essere utile controllare l'output dei seguenti comandi:

- `$ git help <verb>`
  - Mostra una pagina di aiuto per una specifica funzione di GIT
- `$ git config --list`
  - Mostra un alista di impostazioni con i relativi valori

Se il repository fosse online?

- `$ git clone <repo-address>`

in questo modo verrà copiato sulla propria macchina anche lo storico delle modifiche di tutti i file del repository

### ① VCS e Repository

Perché mantenere ogni versione  
Usare un repository GIT

### ② Workflow

Modifiche e staging area  
Commit

### ③ Remotes

Gestire repository remoti  
Push e pull

Ho capito come creare il mio repository locale o come scaricarlo, ma come faccio a tenere traccia delle modifiche?


## Stato dei file nel repository

GIT gestisce i file permettendo all'utente di assegnargli uno stato, nei modi seguenti:


- **staged**: ho chiesto a GIT di «mettere da parte» lo snapshot di un file col comando `$ git add <file>`
- **modified**: ho chiesto a GIT di tracciare un file con `$ git add <file>`, dopodiché ho modificato quel file
- **committed**: ho chiesto a GIT di prendere il contenuto della staging area e di spostarlo nella cartella `.git`, tramite il comando `$ git commit`

# Modifiche e staging area

## Aree e stato dei file

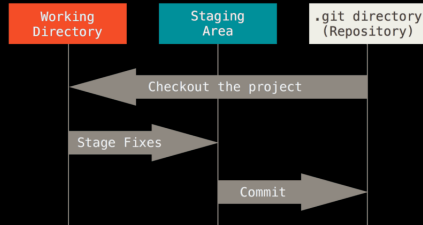

## Ciclo di vita di un file tracciato

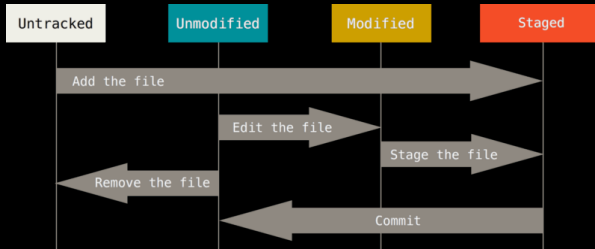

Per salvare permanentemente gli snapshot dei file contenuti nella staging area, si usa il comando `$ git commit`

- per prima cosa si aprirà l'editor di testo per scrivere un messaggio *significativo* da associare al commit
- gli snapshot nella staging area saranno spostati nella cartella `.git`, e i file associati saranno marcati come «unmodified»

Possiamo controllare in ogni momento lo stato dei file tracciati e nella staging area

- `$ git status`: mostra lo stato dei file tracciati, indicando le modifiche e il contenuto della staging area (così sapremo cosa finirà nel commit)
- `$ git diff <--staged>`: mostra in modo specifico le differenze dei contenuti dei file «modified» ma non «staged» rispetto all'ultimo commit

Il mio editor genera millanta file di configurazione e log che non voglio includere nei commit: GIT permette di gestire una lista di esclusioni sotto forma di file di testo

## File di esclusioni `.gitignore`

- si tratta di un file di testo che supporta la sintassi glob<sup>1</sup>
- va posto nella directory radice del repository
- GitHub mantiene una lista<sup>2</sup> di file `.gitignore` standard, adatti ai principali casi d'uso

---

<sup>1</sup>Glob Pattern [Wikipedia]

<sup>2</sup>Lista di gitignore [GitHub]



Poffarbacco! Per sbaglio ho incuso nel mio commit un file inutile, che non ho specificato nel `.gitignore`!

- prima rimuovo il file dal controllo di versione, rimuovendolo dalla staging area e dal disco, grazie al comando `$ git rm <file>`
- adesso uso la mia staging area attuale al posto dell'ultimo commit effettuato, tramite il comando `$ git commit --amend` (non creo un nuovo commit)
  - *Pro tip:* posso usare questo comando senza modificare la staging area, solamente per modificare il messaggio dell'ultimo commit

E se invece volessi solo rimuovere un file dalla staging area, ma non dal file system?

- uso il comando `$ git rm -cached <file>`

Come posso gestire e utilizzare la cronologia dei commit?

- tramite il comando `$ git log` posso consultare la cronologia dei commit relativi al repository in cui il comando viene invocato
- tramite il comando `$ git reset <sha-1>` posso riportare la staging area allo stesso stato del commit identificato dallo SHA-1 specificato

## Annullare un commit indecente

Tramite il comando `$ git reset --hard <sha-1>` non solo la staging area, ma anche i file sul disco saranno sovrascritti da quelli salvati tramite il commit di riferimento; da usare con cautela! È possibile invocare lo stesso comando specificando il percorso di un unico file da sovrascrivere con l'omonimo proveniente dal commit di riferimento.

### ① VCS e Repository

Perché mantenere ogni versione  
Usare un repository GIT

### ② Workflow

Modifiche e staging area  
Commit

### ③ Remotes

Gestire repository remoti  
Push e pull

Git non era un VCS distribuito?

GIT non era un VCS distribuito?

Possiamo associare al nostro progetto uno o più repository remote scegliendo di caricare o scaricare dati da una o più di esse

- col comando `$ git remote -v` si ottiene una lista di repository remoti associati e i rispettivi URL
- col comando `$ git remote show <shortname>` si ottengono maggiori informazioni su una origine remota
- col comando `$ git remote add <shortname> <url>` si aggiunge un repository remoto al progetto corrente, associandolo all'alias `shortname`
- col comando `$ git remote rm <shortname>` si rimuove un repository remoto associata
- col comando `$ git remote rename <old> <new>` si modifica l'alias associato a una origine remota

Dopo aver associato dei repository remoti a un progetto, possiamo caricare o scaricare modifiche da e verso di essi:

- col comando `$ git pull <remote>` scarichiamo dal repository remoto i commit che non abbiamo in locale
- col comando `$ git push <remote>` carichiamo le modifiche al progetto sul repository remoto

## Conflitti e merging

Nel caso in cui due commit contengano modifiche allo stesso file, bisogna scegliere manualmente la modifica da tenere prima di poter caricare o scaricare entrambi i commit nello stesso repository

Facciamo tira e molla coi commit: demo!

- Creo un repository locale che vorrei condividere
- Clono un repository e inizio a lavorarci sopra

URL del repository che sto usando:

[corsi/linuxBase/gtk-counter.git](https://github.com/corsi/linuxBase/gtk-counter.git)

- Manuale Pro GIT
- Slide corso GIT 2017 POUL
- Video corso GIT 2017 POUL
- Manuale Linux per GIT



Grazie per l'attenzione!



Queste slide sono licenziate Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

<http://www.poul.org>