

Slides

January 23, 2017

Contents

1	Python	2
1.1	Módulo 1 - Introducción	2
1.1.1	¿Por qué?	2
1.1.2	¿Quién?	2
1.1.3	¿Qué?	3
1.1.4	Zen de Python	3
1.1.5	2.7 vs 3.6	3
1.1.6	Instalación de paquetes	4
1.1.7	Formato y ejecución	4
1.1.8	Cabeceras	4
1.2	Módulo 2A - Conceptos Básicos	6
1.2.1	Tipos básicos y valores	6
1.2.2	Comprobación de tipos	6
1.2.3	Conversión entre tipos	7
1.2.4	Operaciones aritméticas	9
1.2.5	División	10
1.2.6	Floor division	10
1.2.7	Asignación de variables	11
1.2.8	Comentarios	11
1.2.9	Pass	12
1.2.10	Operadores lógicos	12
1.2.11	Comparaciones	12
1.2.12	Funciones	13
1.2.13	Parámetros	13
1.2.14	Scope	14
1.2.15	Condiciones	15
1.2.16	Iteración y bucles	15
1.2.17	Break y Continue	16
1.3	Módulo 2B - Conceptos Básicos	17
1.3.1	Import	17
1.3.2	Excepciones	18
1.3.3	Strings	19
1.3.4	Ficheros	21
1.4	Módulo 3A - Colecciones	23
1.4.1	Listas	23
1.4.2	Tuplas	25
1.4.3	Strings como secuencias	27
1.5	Módulo 3B - Colecciones	28
1.5.1	Sets	28

Chapter 1

Python

1.1 Módulo 1 - Introducción

1.1.1 ¿Por qué?

- Gratuito, portable, potente y sencillo de utilizar.
- Quinto lenguaje más utilizado según el [TIOBE index](#)
- Como comparación, R ocupa la posición 19
- Más de 600,000 preguntas con la etiqueta Python en [StackOverflow](#)
- Más de 80,000 librerías en el [Python Package Index](#)

1.1.2 ¿Quién?

Guido van Rossum



Benevolent Dictator For Life

Over six years ago, in December 1989, I was looking for a “hobby” programming project that would keep me occupied during the week around Christmas. My office ... would be closed, but I had a home computer, and not much else on my hands. I decided to write an interpreter for the new scripting language I had been thinking about lately: a descendant of ABC that would appeal to Unix/C hackers. I chose Python as a working title for the project, being in a slightly irreverent mood (and a big fan of Monty Python’s Flying Circus)

1.1.3 ¿Qué?

- Popular lenguaje de programación Open Source.
- Aplicación en aplicaciones completas y scripting.
- Enfocado a la productividad, y a la calidad y claridad de código.
- Lenguaje de alto nivel Sencillo de programar, funciona sin cambios en distintos sistemas.
- Interpretado, no compilado Permite uso interactivo al coste de velocidad de ejecución.
- Gestión automática de memoria
- Multi-paradigma Mezcla programación imperativa, funcional y orientada a objetos.
- Tipado dinámico Los objetos tienen tipo, las variables no
- Extensa librería estándar
- Indentación semántica en lugar de llaves

1.1.4 Zen de Python

There should be one (and preferably only one) obvious way to do it.

```
In [5]: import this
```

The Zen of Python, by Tim Peters

```
Beautiful is better than ugly.
Explicit is better than implicit.
Simple is better than complex.
Complex is better than complicated.
Flat is better than nested.
Sparse is better than dense.
Readability counts.
Special cases aren't special enough to break the rules.
Although practicality beats purity.
Errors should never pass silently.
Unless explicitly silenced.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch.
Now is better than never.
Although never is often better than *right* now.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.
Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!
```

1.1.5 2.7 vs 3.6

- Versiones incompatibles Partes de 3.x disponibles en 2.x con el módulo **future**.
- Versión 2.7 incluida por defecto en OS X y la mayoría de distros linux.
- La versión 3.x continua actualizandose, la 2.x solo recibe bugfixes.

- Todavía existen librerías incompatibles con Python 3
- Python 3 incorpora una serie de cambios que impiden retrocompatibilidad Mejora soporte unicode, corrige inconsistencias del lenguaje...

1.1.6 Instalación de paquetes

Usando pip

```
pip install numpy
```

Usando anaconda

```
conda install numpy
```

- Múltiples instalaciones intercambiables utilizando *entornos virtuales*
- Pip y Anaconda pueden usarse al mismo tiempo, pero no interoperan
- Anaconda permite instalar dependencias del sistema

1.1.7 Formato y ejecución

- Directamente desde línea de comandos
- Mediante un REPL (comandos python / ipython)
- Ejecutando un script (ficheros .py)
- Dentro de un notebook

Línea de comandos

```
[rober@localhost ~]$ python -c "print 'hola mundo'"
hola mundo
[rober@localhost ~]$
```

REPL de Python

```
[rober@localhost ~]$ python
Python 2.7.12 (default, Sep 29 2016, 13:30:34)
[GCC 6.2.1 20160916 (Red Hat 6.2.1-2)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print 'hola mundo'
hola mundo
>>>
```

REPL de iPython / Jupyter

Desde un fichero .py

Dentro de un notebook

1.1.8 Cabeceras

Shebang - permite ejecutar el script implícitamente con el intérprete seleccionado.

```
#!/usr/bin/env python
```

Codificación - define la codificación de caracteres del fichero como UTF-8

Permite incluir caracteres como ñ o ó en el fuente.

```
In [4]: # -*- coding: utf-8 -*-
```

```
[rober@localhost ~]$ ipython
Python 2.7.12 (default, Sep 29 2016, 13:30:34)
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 5.1.0 -- An enhanced Interactive Python.
?                -> Introduction and overview of IPython's features.
%quickref        -> Quick reference.
help             -> Python's own help system.
object?         -> Details about 'object', use 'object??' for extra details.

In [1]: print 'hola mundo'
hola mundo

In [2]:
```

The screenshot shows a code editor window titled "><-n /home/rober 80x8" containing a single line of Python code: `1 print "hola mundo"`. Below the editor is a status bar with a green "NORMAL" indicator, the filename "test.py", the interpreter "python", a progress bar at "100%", and a line/character counter "1: 1". Below the editor is a terminal window titled "rober@localhost:~ 80x41" showing the command `[rober@localhost ~]$ python test.py` being executed, with the output `hola mundo` displayed on the next line. The prompt `[rober@localhost ~]$` is shown on the following line.

```
In [9]:
print "hola mundo"
hola mundo
```

1.2 Módulo 2A - Conceptos Básicos

1.2.1 Tipos básicos y valores

Tipo	Valores	
int	-2, -1, 0, 1, 2	Números enteros
float	3.1415, 1.4142, 1e10	Números decimales
str	'hola', "dos", """"Python""""	Cadenas de texto
bool	True, False	Valores lógicos
NoneType	None	

Float

```
In [102]: print type(123.)
          print type(.523)
          print type(24.412)
          print type(12e16)
```

```
<type 'float'>
<type 'float'>
<type 'float'>
<type 'float'>
```

String

```
In [105]: print type('cadena " de \' caracteres')
          print type("cadena \" de ' caracteres")
          print type("""
          cadena "
            de '
          caracteres "
          """)
```

```
<type 'str'>
<type 'str'>
<type 'str'>
```

1.2.2 Comprobación de tipos

```
In [36]: print -1, type(-1)
          print 3.1415, type(3.1415)
          print "hola", type("hola")
          print True, type(True)
          print None, type(None)
```

```
-1 <type 'int'>
3.1415 <type 'float'>
hola <type 'str'>
True <type 'bool'>
None <type 'NoneType'>
```

```
In [37]: print type(1) is int
         print type(1.4142) is float
         print type("hola") is str
         print type(True) is bool
         print type(None) is NoneType
```

```
True
True
True
True
```

```
-----

NameError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-37-e41353170ceb> in <module>()
      3 print type("hola") is str
      4 print type(True) is bool
----> 5 print type(None) is NoneType

NameError: name 'NoneType' is not defined
```

1.2.3 Conversión entre tipos

int

```
In [40]: print int(2.1)
         print int(True), int(False)
         print int(" 2 ")
         print int("dos")
```

```
2
1 0
2
```

```
-----

ValueError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-40-24b766dc7cc2> in <module>()
      2 print int(True), int(False)
      3 print int(" 2 ")
----> 4 print int("dos")

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'dos'
```

```
In [41]: print int(None)
```



```
-----

TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-41-6842e1ef3c45> in <module>()
----> 1 print int(None)

TypeError: int() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
```

float

```
In [21]: print float(2)
          print float(True), float(False)
          print float(" 2.5 ")
          print float("2,5")

2.0
1.0 0.0
2.5
```

```
-----

ValueError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-21-7ab135c75e56> in <module>()
      2 print float(True), float(False)
      3 print float(" 2.5 ")
----> 4 print float("2,5")

ValueError: invalid literal for float(): 2,5
```

```
In [42]: print float(None)
```

```
-----

TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-42-4f7c66b40a62> in <module>()
----> 1 print float(None)

TypeError: float() argument must be a string or a number
```

str

```
In [43]: print str(2)
          print str(3.1415)
          print str(True), str(False)
          print str(None)
```

```
2
3.1415
True False
None
```

bool

```
In [45]: print bool(5)
          print bool(-2)
          print bool(0)
```

```
True
True
False
```

```
In [28]: print bool(2.5)
          print bool(0.0)
          print bool(1e-100)
```

```
True
False
True
```

```
In [34]: print bool("Cualquier cadena de texto")
          print bool("")
          print bool(" ")
```

```
True
False
True
```

```
In [46]: print bool(None)
```

```
False
```

1.2.4 Operaciones aritméticas

Operador	Función
+x -x	signo
+ -	suma y resta
/ // %	multiplicación, división y resto
**	exponente

Precedencia

exponente -> signo -> multiplicación / división / resto -> suma / resta

```
In [47]: ((3 + 2) * 2) - 1
```

```
Out[47]: 9
```

```
In [48]: 3 + 2 * 2 - 1
```

```
Out[48]: 6
```

La operación suma también funciona con cadenas de caracteres

```
In [139]: frase = "unimos " + "cadenas " + "de " + "caracteres"
          print frase
```

```
unimos cadenas de caracteres
```

Precaución al introducir otros tipos de variables sin realizar las conversiones debidas

```
In [141]: print "Número " + 3 + "."
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-141-2b28070ce7d8> in <module>()
----> 1 print "Número " + 3 + "."
```

```
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects
```

```
In [142]: print "Número " + str(3) + "."
```

```
Número 3.
```

Las cadenas también permiten multiplicación

```
In [143]: "s" * 10
```

```
Out[143]: 'ssssssssss'
```

1.2.5 División

Python 2	Funcionamiento
int / int	entero redondeado hacia abajo
int / float	decimal sin redondeo

```
In [50]: 4/3, 4/3.0
```

```
Out[50]: (1, 1.3333333333333333)
```

Python 3 -> siempre decimal sin redondeo

1.2.6 Floor division

Redondeo explícito **hacia abajo**

```
In [53]: 4 // 3, 4.0 // 3.0
```

```
Out[53]: (1, 1.0, 1.3333333333333333)
```

1.2.7 Asignación de variables

La asignación de variables se realiza mediante `=`, con tipado dinámico

Por convención, los nombres de variables se componen de letras en minúscula, separando palabras con `_`.

```
In [58]: variable_uno = 40
         variable_dos = 2
         variable_uno + variable_dos
```

```
Out[58]: 42
```

Se puede asignar múltiples valores al mismo tiempo

```
In [59]: a, b, c = 1, 5.2, 'var'
```

```
        print c, b, a
```

```
var 5.2 1
```

```
In [63]: x, y = 0, 0
         x += 2
         y -= 2
         print x, y
```

```
2 -2
```

```
In [68]: x, y, z = 3, 3, 3
         x *= 3
         y /= 2.
         z //= 2
         print x, y, z
```

```
9 1.5 1
```

```
In [73]: x, y = 3, 3
         x %= 2
         y **= 3
         print x, y
```

```
1 27
```

1.2.8 Comentarios

Comentarios de una línea con `#`

```
In [135]: # Esto es un comentario de una línea
         x = 12
         # Esto es otro comentario de una línea
```

Comentarios multilinea entre tres dobles comillas (""")

```
In [138]: """
           Esto es un comentario multilinea
           Puede contener saltos de línea, ""
           tabuladores, espacios y comillas
           """
           x = 6
```

1.2.9 Pass

La expresión **pass** no tiene ningún efecto.

```
In [144]: pass
```

1.2.10 Operadores lógicos

and, or, not

```
In [75]: print True or False
          print True and False
          print not (True and False)
```

```
True
False
True
```

Preferencia sobre operadores aritméticos

```
In [78]: None or 2 + 5
```

```
Out[78]: 7
```

1.2.11 Comparaciones

Toman dos valores y devuelven un booleano.

Operador	Símbolo
mayor	>
mayor igual	>=
igual	==
no igual	!=
menor igual	<=
menor	<

```
In [110]: print 5 == 5
           print 4 < 1e10
           print 2.0 > -.1
```

```
True
True
True
```

1.2.12 Funciones

```
In [79]: def foo():  
         print "foo"  
  
         foo()
```

foo

```
In [80]: print foo
```

<function foo at 0x7f705406f5f0>

```
In [81]: otro_foo = foo  
         otro_foo()
```

foo

Retorno de valores

```
In [83]: def foo():  
         return 0  
         print foo()
```

0

Una misma función puede tener múltiples valores de retorno.

```
In [84]: def foo():  
         return 0, 5  
         print foo()
```

(0, 5)

```
In [85]: a, b = foo()  
         print b
```

5

1.2.13 Parámetros

- Los parámetros carecen de tipo.
- Pueden pasarse por nombre.
- Pueden tener asignados valores por defecto (permite parámetros opcionales).

```
In [90]: def foo(a, b, c):  
         return (a + b) * c  
         print foo(1, 2, 3)
```

9

```

In [91]: foo(c=0, a=1, b=1)
Out[91]: 0
In [94]: def foo(a, b, c=1):
          return (a + b) * c

          foo(2, 3), foo(2, 3, 2)
Out[94]: (5, 10)
In [95]: def foo(a=1, b, c):
          return (a + b) * c

          foo(1, 2)

File "<ipython-input-95-eda175a7e5a3>", line 1
def foo(a=1, b, c):
SyntaxError: non-default argument follows default argument

```

1.2.14 Scope

- Bloques definidos mediante espacio en blanco (tabuladores o espacios).
- Por norma general, las variables pueden acceder a valores dentro de su nivel de indentación o mayor.
- Siempre dentro del mismo bloque.

```

In [100]: var_a = 5

          def foo():
              var_b = 2
              print 'a interior = ', var_a
              print 'b interior = ', var_b

          foo()
          print 'a exterior = ', var_a
          print 'b exterior = ', var_b

a interior = 5
b interior = 2
a exterior = 5
b exterior =

-----

NameError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-100-985510e353dd> in <module>()
      8 foo()
      9 print 'a exterior = ', var_a
----> 10 print 'b exterior = ', var_b

NameError: name 'var_b' is not defined

```

1.2.15 Condiciones

```
In [111]: def mayor(a, b):  
            if a > b:  
                return a  
            else:  
                return b  
  
            mayor(6, 8)
```

Out[111]: 8

```
In [113]: def mayor(a, b, c):  
            if (a >= b and a >= c):  
                return a  
            elif (b >= a and b >= c):  
                return b  
            else:  
                return c  
  
            mayor(6, 9, 2)
```

Out[113]: 9

Las condiciones pueden anidarse.

```
In [116]: def mayor(a, b, c):  
            if (a >= b):  
                if (a >= c):  
                    return a  
                else:  
                    return c  
            else:  
                if (b >= c):  
                    return b  
                else: return c  
  
            mayor(6, 9, 2)
```

Out[116]: 9

1.2.16 Iteración y bucles

- Python contiene bucles for y while – iteración definida e indefinida.
- **for** se utiliza para iterar sobre secuencias de valores.
- **while** se ejecuta hasta el cumplimiento de una condición.

```
In [118]: range(10)
```

Out[118]: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

```
In [120]: for i in range(10):  
            print i, i * i
```

```
0 0  
1 1  
2 4
```



```
3 9
4 16
5 25
6 36
7 49
8 64
9 81
```

```
In [121]: a = 0
          for i in range(10):
              a += i
          print a
```

```
45
```

```
In [122]: a = 2
          while a < 1000:
              a *= a
          print a
```

```
65536
```

Los bucles pueden anidarse unos dentro de otros.

```
In [133]: for i in range(4):
          for j in range(3):
              print i + j,
          print ''
```

```
0 1 2
1 2 3
2 3 4
3 4 5
```

1.2.17 Break y Continue

- Break interrumpe la iteración
- Continue salta al siguiente ciclo

```
In [124]: a = 0
          for i in range(10):
              a = i
              if i > 3: break

          print a
```

```
4
```

```
In [126]: for i in range(10):
          if i % 2: continue
          print i
```

0
2
4
6
8

1.3 Módulo 2B - Conceptos Básicos

1.3.1 Import

- Añade uno o más objetos (variables, clases, métodos...) al *namespace** actual.
- * Conjunto de objetos a los que podemos referirnos por nombre
- Los objetos añadidos provienen de código residente en otro script del mismo proyecto o en una librería en el *path*.

Importar los elementos de una librería añade el nombre de la librería al namespace, a partir del cual usamos sus contenidos.

Podemos elegir el nombre con el que se importa la librería.

```
In [3]: import math
```

```
print math.pi, math.sin(1), math.cos(1)
```

```
3.14159265359 0.841470984808 0.540302305868
```

```
In [4]: import math as m
```

```
print m.pi, m.sin(1), m.cos(1)
```

```
3.14159265359 0.841470984808 0.540302305868
```

También es posible importar partes concretas de una librería, directamente al namespace del script.

```
In [5]: from math import pi, sin
```

```
print pi, sin(1), cos(1)
```

```
3.14159265359 0.841470984808
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)  
  
<ipython-input-5-f965523473a4> in <module>()  
    1 from math import pi, sin  
    2  
----> 3 print pi, sin(1), cos(1)  
  
NameError: name 'cos' is not defined
```

Incluyendo nombre

```
In [8]: from math import pi as p, sin as s

        print p, s(1)

3.14159265359 0.841470984808
```

O podemos volcar una librería completa sobre el namespace actual.


Desaconsejado - Facilidad de provocar problemas, particularmente colisión de nombres. Posible ineficiencia si hay muchos objetos. No documenta explícitamente el origen de los objetos.

```
In [6]: from math import *

        print pi, sin(1), cos(1)

3.14159265359 0.841470984808 0.540302305868
```

También pueden realizarse imports entre ficheros

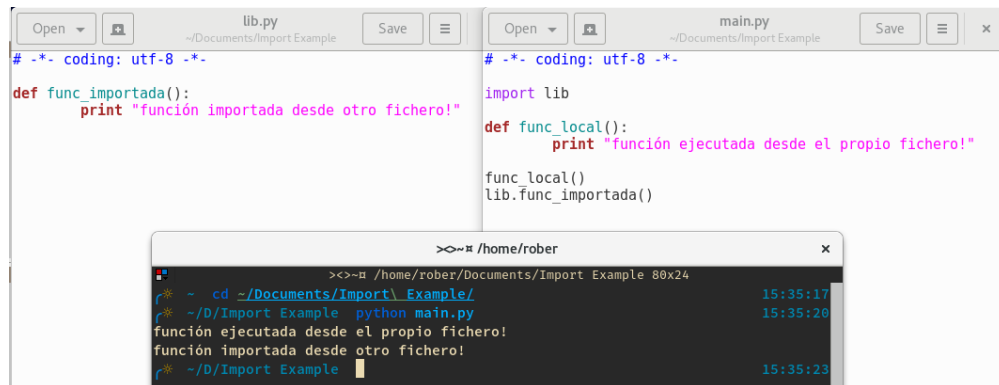

1.3.2 Excepciones

Incluso las sentencias sintácticamente correctas pueden producir errors cuando se intenta ejecutarlas.

Los errores de tiempo de ejecución se denominan *exceptions*.

Una excepción no tiene por que significar el fin del programa, siempre y cuando se manejen adecuadamente.

```
In [12]: 0 / 0
```

```
-----
ZeroDivisionError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-12-b761d17a0499> in <module>()
----> 1 0 / 0

ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

Las excepciones pertenecen a un tipo dado, incluido en la stack traceback (ej. ZeroDivisionError). Python contiene una serie de tipos básicos, y permite añadir nuevos.

```
In [14]: try:
          print "Producimos un error, y abortamos la ejecución de este bloque"
          0 / 0
          print "Este código nunca se ejecuta"
        except ZeroDivisionError:
          print "Se ha producido un error, pero el programa finaliza correctamente"
```

Producimos un error, y abortamos la ejecución de este bloque
Se ha producido un error, pero el programa finaliza correctamente

Podemos omitir el tipo de la excepción para capturar cualquiera que se produzca.

```
In [16]: try:
          open('fichero_no_existente.txt')
        except ZeroDivisionError:
          print "Aseguremonos que no divide por cero."
        except:
          print "Producido error al abrir fichero."
```

Producido error al abrir fichero.

Puede añadirse un **else** adicional, que se ejecuta **cuando la excepción no se produce**.

```
In [ ]: try:
          f = open('fichero')
        except:
          print 'Error al abrir fichero'
        else:
          contenido = leer(f)
          f.close()
```

Se utiliza un else en lugar de código adicional en el try cuando se quiere evitar capturar otras excepciones accidentalmente.

1.3.3 Strings

Python provee una selección de funciones que facilitan el tratamiento de texto.

- Convertir entre mayúsculas y minúsculas.
- Comprobar si un texto está en mayúsculas o minúsculas.

```
In [7]: print 'aAaAaAaA'.upper()
          print 'aAaAaAaA'.lower()
```

AAAAAAAAA
aaaaaaaaa

```
In [8]: print 'AAAAAAAA'.isupper()
          print 'AAAAAAAA'.islower()
```

True
False

- Comprobar si el comienzo o final de un texto corresponde con una cadena dada.

```
In [14]: print 'En un lugar de la mancha'.startswith('En')  
         print 'En un lugar de la mancha'.endswith('mancha')
```

True
True

```
In [16]: print 'En un lugar de la mancha'.endswith('MANCHA'.lower())
```

True

- Comprobar si una cadena dada se encuentra en el texto.
- Comprobar donde se encuentra dicha cadena.

```
In [24]: print 'mancha' in 'En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero...'  
         print 'mancha' not in 'En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero...'  
         print not 'mancha' in 'En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero...'
```

True
False
False

```
In [26]: print 'En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero...'.find('mancha')  
         print 'En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero...'.find('Quijote')
```

18
-1

Podemos usar un bloque for para iterar sobre los caracteres de un string

```
In [27]: for c in 'abracadabra':  
         print c
```

a
b
r
a
c
a
d
a
b
r
a

- Podemos dividir una string en partes (convertirla en una lista)
- Podemos convertir una lista de strings en una sola

En ambos casos utilizamos separadores

```
In [29]: print 'En un lugar de la mancha'.split()
         print 'Enmiauunmiaulugarmiaudemiamiaumancha'.split('miau')

['En', 'un', 'lugar', 'de', 'la', 'mancha']
['En', 'un', 'lugar', 'de', 'la', 'mancha']

In [30]: separador, miau = ' ', 'miau'
         print separador.join(['En', 'un', 'lugar', 'de', 'la', 'mancha'])
         print miau.join(['En', 'un', 'lugar', 'de', 'la', 'mancha'])
```

```
En un lugar de la mancha
Enmiauunmiaulugarmiaudemiamiaumancha
```

Formateo de cadenas

Dos métodos comunmente utilizados: * mediante el operador % * mediante el método .format()

- Introducir un solo valor

```
In [45]: 'Numero %d.' % 5
```

```
Out[45]: 'Numero 5.'
```

- Múltiples valores

```
In [46]: '%s %i.' % ('Numero', 5)
```

```
Out[46]: 'Numero 5.'
```

Permite añadir padding, especificar el número de decimales, incluir el signo de los números...
No requiere especificar el tipo de las variables.

- Sin especificar orden.

```
In [49]: 'Los numeros {} y {}'.format(5, 'seis')
```

```
Out[49]: 'Los numeros 5 y seis'
```

- Especificando el orden.

```
In [50]: 'Los numeros {1} y {0}'.format(5, 'seis')
```

```
Out[50]: 'Los numeros seis y 5'
```

Información adicional

1.3.4 Ficheros

La apertura de archivos se realiza mediante la función open(), que toma dos argumentos: * una ruta hasta el fichero a leer. * un modo de apertura, según las operaciones que queramos realizar

modo	r	r+	w	w+	a	a+
leer	x	x		x		x
escribir		x	x	x	x	x
crear			21 ^x	x	x	x
truncar	x	x	x	x		
inicio	x	x	x	x		
fin					x	x

- añadimos una b para leer / escribir en binario (ej. rb / wb)
- **importante** cerrar los ficheros una vez terminamos con la función close

Lectura y escritura


La función **write** escribe cadenas de texto sobre el fichero. La función **writelines** escribe una colección de cadenas de texto.

Los saltos de línea no se incluyen automáticamente.

```
In [54]: f = open('test.txt', 'w')

f.write('Escritura en ficheros\n')
f.write('Segunda Línea')
f.write('Misma línea\n')
f.write('Tercera Línea')

f.close()
```

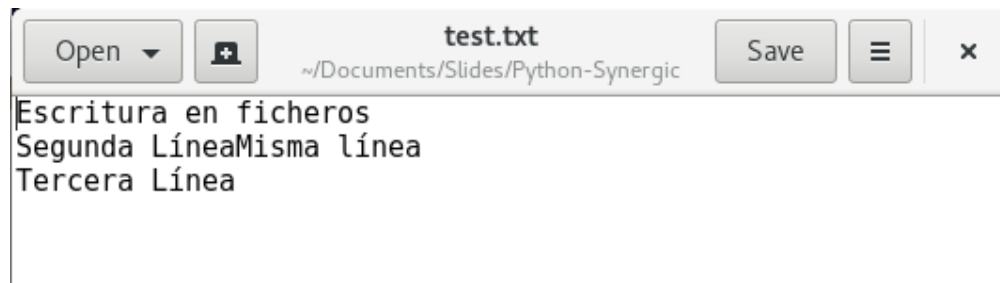

La función **read** devuelve una cadena de texto con el contenido completo del fichero. La función **readlines** devuelve una colección de cadenas de texto, una por línea.

```
In [57]: f = open('test.txt', 'r')
print f.read()
f.close()

f = open('test.txt', 'r')
print f.readlines()
f.close()

Escritura en ficheros
Segunda LíneaMisma línea
Tercera Línea
['Escritura en ficheros\n', 'Segunda L\x3\xadneaMisma l\x3\xadnea\n', 'Tercera L\x3\xadnea']
```

Los bloques **with** permiten abrir ficheros, y los cierran de manera automática al terminar.

```
In [59]: with open('test.txt', 'r') as infile:
print infile.read()

Escritura en ficheros
Segunda LíneaMisma línea
Tercera Línea
```

Permiten utilizar más de un fichero en el mismo bloque sin necesidad de anidarlos.

```
In [61]: with open('test.txt', 'r') as infile, open('test2.txt', 'w') as outfile:
        outfile.write(infile.read())

        with open('test2.txt', 'r') as f:
            print f.read()
```

```
Escritura en ficheros
Segunda LíneaMisma línea
Tercera Línea
```

1.4 Módulo 3A - Colecciones

1.4.1 Listas

Secuencia ordenada mutable heterogenea

- Secuencia: contiene una serie de datos uno tras otro
- Ordenada: los contenidos tienen un orden definido
- Mutable: los contenidos pueden ser modificados
- Heterogenea: los contenidos no tienen por que tener un solo tipo

```
In [65]: lista = [1, 2, 3, "lista"]
        print lista
```

```
[1, 2, 3, 'lista']
```

```
In [66]: for elemento in lista: print elemento
```

```
1
2
3
lista
```

```
In [67]: print type(lista)
```

```
<type 'list'>
```

Acceso a elementos

- Se utiliza un índice que comienza en cero.
- Podemos contar desde el principio o el final (con números negativos)

```
In [70]: print lista[0]
        print lista[2]
```

```
1
3
```

```
In [72]: print lista[-1]
        print lista[-3]
```



```
lista
2
```

```
In [74]: print len(lista)
         print lista[len(lista)]
```

```
4
```

```
-----

IndexError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-74-6d23ce90aa7d> in <module>()
      1 print len(lista)
----> 2 print lista[len(lista)]

IndexError: list index out of range
```

Slices

Podemos obtener slices (sub-secuencias) de iterables, especificando el inicio y el fin (incluido y excluido respectivamente).

```
In [77]: print lista[1:3]
```

```
[2, 3]
```

El inicio y fin de una sub-secuencia es por defecto el de la secuencia original.

```
In [79]: print lista[2:]
         print lista[:2]
         print lista[:]
```

```
[3, 'lista']
[1, 2]
[1, 2, 3, 'lista']
```

Nuevamente podemos usar valores negativos.

```
In [80]: print lista[1:-1]
```

```
[2, 3]
```

Las listas son mutables, por lo cual podemos reasignar elementos, insertarlos y eliminarlos.

```
In [81]: print lista
         lista[1] = 'nuevo elemento'
         print lista
```

```
[1, 2, 3, 'lista']  
[1, 'nuevo elemento', 3, 'lista']
```

```
In [82]: lista.append('append') # añadir al final  
        print lista
```

```
[1, 'nuevo elemento', 3, 'lista', 'append']
```

```
In [87]: lista.insert(0, True) # añadir en cualquier indice  
        print lista
```

```
[True, 1, 'nuevo elemento', 3, 'lista', 'append']
```

```
In [88]: del lista[0] # eliminar por indice  
        lista.remove('append') # eliminar por valor  
        print lista
```

```
[1, 'nuevo elemento', 3, 'lista']
```

Ordenación

- Existe dos métodos de ordenación: **sorted** y **sort**.
 - **sorted** devuelve una copia ordenada de la secuencia.
 - **sort** ordena la lista y devuelve None.
- La función **reverse** permite invertir la ordenación de una lista.

```
In [111]: lista = [3, 1, 5, 6, 2, 3, 1]  
  
        print sorted(lista), lista  
  
[1, 1, 2, 3, 3, 5, 6] [3, 1, 5, 6, 2, 3, 1]
```

```
In [112]: print lista.sort(), lista  
  
None [1, 1, 2, 3, 3, 5, 6]
```

```
In [113]: print lista.reverse(), lista  
  
None [6, 5, 3, 3, 2, 1, 1]
```

1.4.2 Tuplas

Secuencia ordenada inmutable heterogenea

- Secuencia: contiene una serie de datos uno tras otro
- Ordenada: los contenidos tienen un orden definido
- Mutable: los contenidos **NO** pueden ser modificados
- Heterogenea: los contenidos no tienen por que tener un solo tipo

```
In [93]: tupla = (1, 2, 'hola')
         print tupla
```

```
(1, 2, 'hola')
```

```
In [90]: for elemento in tupla: print elemento
```

```
1
2
hola
```

```
In [92]: print type(tupla)
```

```
<type 'tuple'>
```

El acceso a elementos funciona igual que en las listas, con la excepción de que no podemos añadir, reasignar o eliminar elementos.

```
In [96]: print tupla[1:]
```

```
(2, 'hola')
```

```
In [100]: tupla[0] = 5
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-100-ccca35294a64> in <module>()
----> 1 tupla[0] = 5

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

```
In [102]: tupla.append(3)
```

```
-----
AttributeError                            Traceback (most recent call last)

<ipython-input-102-b95351daa86b> in <module>()
----> 1 tupla.append(3)

AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'
```

```
In [103]: del tuple[0]
```

```

-----

TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-103-a30ca5af21ca> in <module>()
----> 1 del tuple[0]

TypeError: 'type' object does not support item deletion

```

Pueden crearse tuplas de un solo elemento.

```

In [99]: tupla_incorrecta = (1)
        tupla_correcta = (1,)

        print type(tupla_incorrecta), tupla_incorrecta
        print type(tupla_correcta), tupla_correcta

<type 'int'> 1
<type 'tuple'> (1,)

```

1.4.3 Strings como secuencias

Las cadenas de caracteres pueden tratarse como secuencias, como vimos al iterar.

Podemos aplicar sobre ellas técnicas como las slices, medir su longitud...

Notese que las strings son inmutables.

```

In [105]: string = 'cadena de caracteres'
          print len(string)

```

20

```

In [108]: print string[1:-1]

```

adena de caractere

```

In [110]: print sorted(string)

```

```
[' ', ' ', 'a', 'a', 'a', 'a', 'c', 'c', 'c', 'd', 'd', 'e', 'e', 'e', 'e', 'n', 'r', 'r', 's', 't']
```

Strip

El método strip elimina todos los caracteres de espacio en blanco (espacio, tabulador, salto de línea...) **del comienzo y final** de una cadena.

```

In [5]: cadena = """
          esta cadena contiene espacios en blanco\ty tabuladores\t\n y
          saltos de linea
          """

        print cadena.strip(), '.'

```

esta cadena contiene espacios en blanco y tabuladores
y
saltos de linea .

Los caracteres a eliminar pueden especificarse por parametro.

```
In [6]: cadena = '12222112cadena22211'
        print cadena.strip('12')

cadena
```

Los métodos lstrip y rstrip cumplen la misma función pero solo en el comienzo o final de la cadena respectivamente.

```
In [7]: cadena = '12222112cadena22211'
        print cadena.lstrip('12')
        print cadena.rstrip('12')

cadena22211
12222112cadena
```

1.5 Módulo 3B - Colecciones

1.5.1 Sets

Colección no ordenada mutable heterogenea de elementos únicos

- Colección no ordenada: los contenidos no tienen un orden definido, carece de ciertas operaciones asociadas a secuencias.
- Mutable: los contenidos pueden ser modificados
- Heterogenea: los contenidos no tienen por que tener un solo tipo
- Elementos únicos: contiene o no un elemento, nunca múltiples

```
In [10]: conjunto = {1, 2, 3}
        print conjunto
```

```
set([1, 2, 3])
```

```
In [11]: for elemento in conjunto: print elemento
```

```
1
2
3
```

```
In [12]: print type(conjunto)
```

```
<type 'set'>
```

No permite el acceso a elementos independientes (**no ordenado**).

```
In [13]: print conjunto[0]
```

```

-----

TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-13-d2b158a85c99> in <module>()
----> 1 print conjunto[0]

TypeError: 'set' object does not support indexing

```

```
In [14]: print conjunto[:-1]
```

```

-----

TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-14-c8a893983b3c> in <module>()
----> 1 print conjunto[:-1]

TypeError: 'set' object has no attribute '__getitem__'

```

Añadir valores

- de uno en uno mediante *add*
- en bloque con *update*, pasando un iterable como argumento

```
In [25]: conjunto = {1, 2, 3, 4}
        conjunto.add(5)
        print conjunto
```

```
set([1, 2, 3, 4, 5])
```

```
In [26]: conjunto.update([6, 7, 8])
        print conjunto
```

```
set([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
```

Contiene valores **únicos**. Añadir valores adicionales no produce ningún resultado.
Como contar el número de valores únicos de una lista:

```
In [35]: lista = [1, 5, 4, 1, 4, 6, 3, 5, 2, 1, 6, 2, 3, 6, 8, 2, 1, 5, 6]
        conjunto = set(lista)
        print len(lista), len(conjunto)
```

```
19 7
```

```
In [36]: lista = lista + [8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8]
        conjunto = set(lista)
        print len(lista), len(conjunto)
```

No podemos introducir elementos mutables dentro de un set.

```
In [37]: set([[1], [2], [3]])
```

```
-----
TypeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-37-97c6e4bc6fef> in <module>()
----> 1 set([[1], [2], [3]])

TypeError: unhashable type: 'list'
```

Existen varias maneras de eliminar elementos de un set:

- **remove:** elimina el elemento dado y lanza KeyError si no lo encuentra
- **discard:** elimina el elemento dado si está presente
- **pop:** elimina y devuelve un elemento al azar, devuelve KeyError en el set vacío
- **clear:** vacía el set

```
In [50]: conjunto = {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
    conjunto.remove(4)
    print conjunto

    conjunto.discard(3)
    print conjunto

    print conjunto.pop()

    conjunto.clear()
    print conjunto

set([1, 2, 3, 5])
set([1, 2, 5])
1
set([])
```

Eficiente a la hora de realizar operaciones de pertenencia.

```
In [15]: lista = range(10000000)
        conjunto = set(lista)
```

```
In [19]: %time 999999 in lista
```

```
CPU times: user 20.5 ms, sys: 0 ns, total: 20.5 ms
Wall time: 20.6 ms
```

```
Out[19]: True
```

```
In [20]: %time 999999 in conjunto
```

```
CPU times: user 12 µs, sys: 0 ns, total: 12 µs
```

```
Wall time: 15 µs
```

```
Out[20]: True
```

Operaciones con sets

- es subconjunto / superconjunto (\leq , \geq)
- unión (\mid)
- intersección ($\&$)
- diferencia y diferencia simétrica ($-$, \wedge)
- **Subconjunto:** todo elemento del primero está en el segundo
- **Superconjunto:** todo elemento del segundo está en el primero

```
In [39]: print {1, 2} <= {1, 2, 3, 4, 5}
         print {1, 2} <= {1, 3, 4, 5}
```

```
True
False
```

```
In [40]: print {1, 2, 3, 4, 5} >= {1, 2}
         print {1, 3, 4, 5} >= {1, 2}
```

```
True
False
```

- **Unión:** nuevo set con los elementos de ambos
- **Intersección:** nuevo set con los elementos comunes

```
In [41]: print {1, 2, 3, 4, 5} | {4, 5, 6, 7, 8}
set([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
```

```
In [42]: print {1, 2, 3, 4, 5} & {4, 5, 6, 7, 8}
set([4, 5])
```

- **Diferencia:** conjunto con los elementos en el primero pero no en el segundo
- **Diferencia simétrica:** conjunto con los elementos que están en un conjunto, pero no en ambos

```
In [44]: print {1, 2, 3, 4} - {3, 4}
set([1, 2])
```

```
In [46]: print {1, 2, 3, 4} ^ {3, 4, 5}
set([1, 2, 5])
```


Frozen sets

Colección no ordenada inmutable heterogenea de elementos únicos

- Colección no ordenada: los contenidos no tienen un orden definido, carece de ciertas operaciones asociadas a secuencias.
- Inmutable: los contenidos no pueden ser modificados
- Heterogenea: los contenidos no tienen por que tener un solo tipo
- Elementos únicos: contiene o no un elemento, nunca múltiples

```
In [56]: conjunto = frozenset([1, 2, 3, 4])
```

```
        print conjunto & {3, 4, 5, 6}
```

```
        conjunto.add(9)
```

```
frozenset([3, 4])
```

```
-----
AttributeError                                Traceback (most recent call last)

<ipython-input-56-b75f9b0e34fb> in <module>()
      3 print conjunto & {3, 4, 5, 6}
      4
----> 5 conjunto.add(9)

AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
```