


블록

언어 정하기

음성 인식 언어를 설정합니다.

언어를 설정하지 않아도 자동으로 설정됩니다.



음성 인식 언어를 설정합니다. 언어를 선택

드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
language	드롭다운 옵션	인식 언어	en-US(English), ko-KR(한국어)

자바스크립트 코드

```
// 음성 인식 언어를 English 로 설정하기
$('ASR*0:lang').d = 'en-US';

// 음성 인식 언어를 한국어로 설정하기
$('ASR*0:lang').d = 'ko-KR';
```


파이썬 코드

```
# 음성 인식 언어를 English 로 설정하기
__('ASR*0:lang').d = 'en-US'

# 음성 인식 언어를 한국어로 설정하기
__('ASR*0:lang').d = 'ko-KR'
```

음성 인식 시작하기 / 중지하기

음성 인식을 시작하거나 중지합니다.

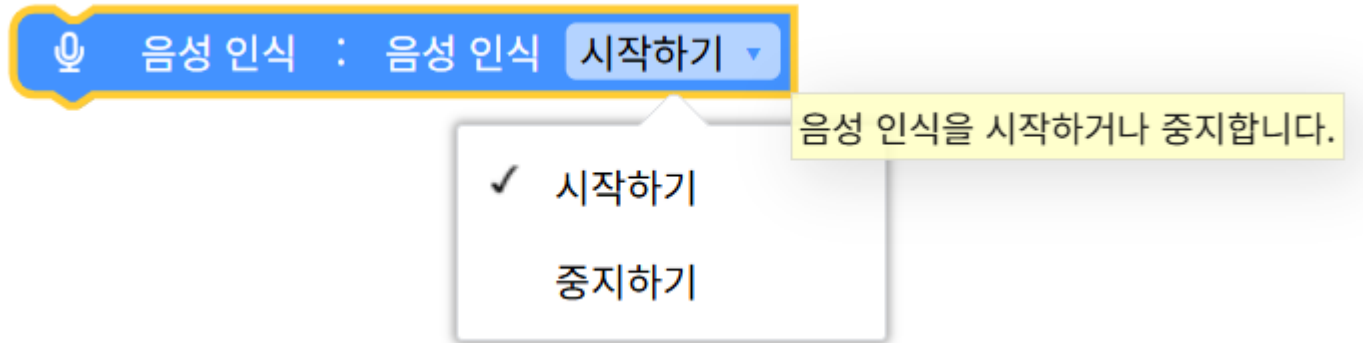

드롭다운 옵션 및 입력값

이름	구분	설명	범위 / 종류
toggle	드롭다운 옵션	음성 인식 여부	시작하기 (1), 중지하기 (0)

자바스크립트 코드

```
// 음성 인식 시작하기
$('ASR*0:listen').d = 1;

// 음성 인식 중지하기
$('ASR*0:listen').d = 0;
```

파이썬 코드

```
# 음성 인식 시작하기
__('ASR*0:listen').d = 1

# 음성 인식 중지하기
__('ASR*0:listen').d = 0
```

음성 인식 결과

음성 인식 결과를 반환합니다.



음성 인식 : 음성 인식 결과

음성 인식 결과

자바스크립트 코드

```
// 음성 인식 결과  
$('#ASR*0:result').d;
```

파이썬 코드

```
# 음성 인식 결과  
__('ASR*0:result').d
```

음성 인식 중인가?

음성 인식 여부를 참 (1) / 거짓 (0) (으) 로 반환합니다.



음성 인식 : 음성 인식 중인가?

음성 인식을 하고 있는지 여부

자바스크립트 코드

```
// 음성 인식 중인가?  
$('#ASR*0:state').d;
```

파이썬 코드

```
# 음성 인식 중인가?  
__('ASR*0:state').d
```