

Logic


논리

논리 블록은 일반적으로 **조건문** 과 **반복 블록**을 제어하는 데 사용됩니다.

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

조건문 (만약 ~ 라면)

변수 **x**의 값이 보다 크면 조건은 참이 되어 "큰 수입니다."라는 텍스트가 출력됩니다. 만약 **x**의 값이 보다 크지 않으면 조건은 거짓이 되어 "크지 않은 수입니다."가 출력됩니다.

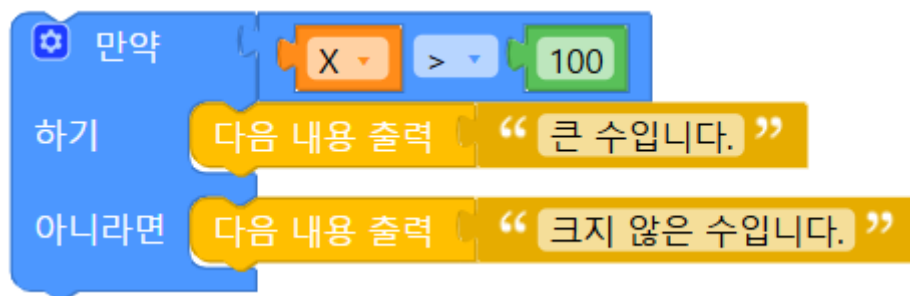


Python

```
if condition:
    # ...
elif condition2:
    # ...
else:
    # ...
```

비교

여섯 가지 비교 연산자가 있습니다. 각 연산자는 두 개의 입력(보통 숫자)을 받아, 입력값들이 서로 어떻게 비교되는지에 따라 참 또는 거짓을 반환합니다.

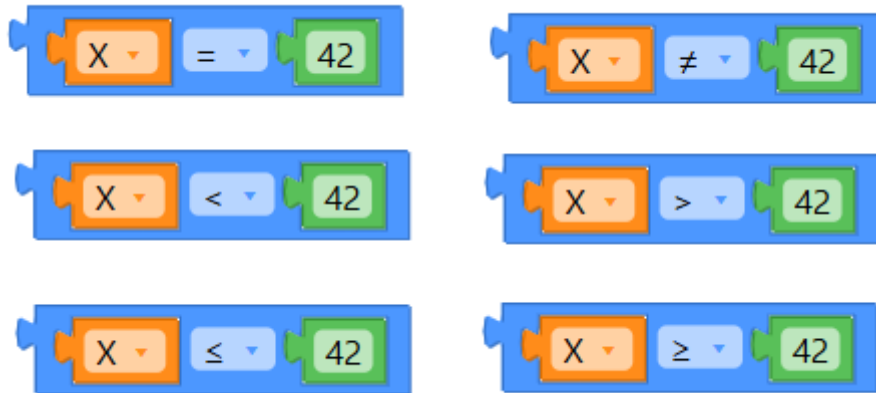


Python

```
A == B
A != B
A < B
A <= B
A > B
A >= B
```

논리 연산 (그리고 / 또는)

그리고 블록은 두 입력이 모두 참일 때만 참을 반환합니다. **또는** 블록은 두 입력 중 하나라도 참이면 참을 반환합니다.

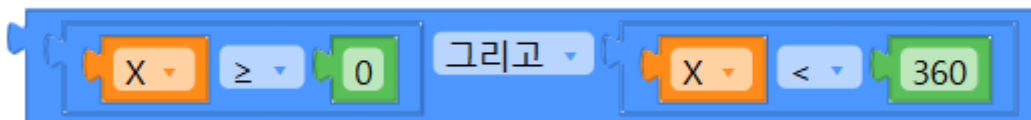

Python

```
A and B
A or B
```

아닙니다

아닙니다 블록은 불리언 입력을 그 반대로 변환합니다.



Python

```
not A
```

참 / 거짓 값

참 또는 거짓을 지정하는 드롭다운이 있는 단일 블록을 사용하여 불리언 값을 얻을 수 있습니다.



Python

```
True  
False
```

삼항 연산자

삼항 블록은 간단한 조건문 블록처럼 동작합니다. 세 개의 입력을 받습니다. 첫 번째 입력은 테스트할 불리언 조건이고, 두 번째 입력은 조건이 참일 경우 반환할 값입니다. 세 번째 입력은 조건이 거짓일 경우 반환할 값입니다.



Python

thenValue **if** test **else** elseValue