

PID13

PID-13 조이스틱과 버튼

인스턴스 선언

PID- 조이스틱과 버튼(PID) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid13 = cheesestick.PID13()
```


매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정 수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

조이스틱 시작하기

조이스틱과 버튼을 사용합니다.

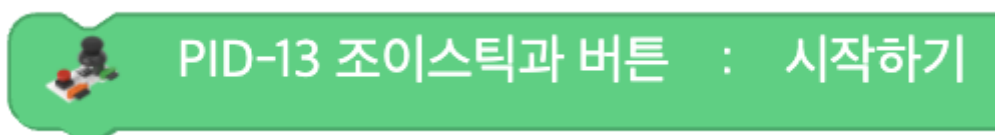

매개변수

(없음)

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid13 = cheesestick.PID13()

pid13.start()
```

조이스틱 값

조이스틱의 x / y 값.

각 값의 범위는 - ~ 입니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	측정 축	x, y	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid13 = cheesestick.PID13()

pid13.joystick('x')
```

버튼 입력 값

선택한 버튼의 입력 상태

버튼이 눌러있으면 , 버튼이 눌러있지 않으면 을 출력합니다.

PID-13 조이스틱과 버튼 : 버튼 A ▼

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	버튼 이름	A 버튼(a), B 버튼(b)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid13 = cheesestick.PID13()

pid13.button_input('a')
```

버튼을 클릭했는가?

선택한 버튼의 클릭 여부

이 블록은 선택한 버튼이 클릭되는 순간에만 참을 반환하고, 이외에는 거짓을 반환합니다.

PID-13 조이스틱과 버튼 : 버튼 A ▼ (을)를 클릭했는가?

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	버튼 이름	A 버튼(a), B 버튼(b)	-

Python

```
cheesestick = CheeseStick(0)
pid13 = cheesestick.PID13()

pid13.button_click('a')
```