

Text

문자열

문자열의 예시는 다음과 같습니다:

- "thing" "
- "March", "
- "" (빈 문자열)

문자열에는 대문자 또는 소문자로 된 문자, 숫자, 구두점, 기타 기호 및 단어 사이의 공백이 포함될 수 있습니다.

블록 <-> 파이썬 변환 규칙


문자열 만들기

문자열은 대문자 또는 소문자로 된 문자, 숫자, 구두점, 기타 기호 및 단어 사이의 공백이 포함될 수 있습니다.



문자열 연결

문자열 만들기 블록은 여러 문자열의 값을 결합(연결)하여 새로운 문자열을 생성합니다.



Python

```
' ' + str(A) + str(B) + str(C)
```

문자열 수정 (...내용 덧붙이기)

...내용 덧붙이기 블록은 지정된 변수에 주어진 문자열을 추가합니다. 아래 `greeting` 변수의 값이 `"hello"`에서 `"hello, there!"`로 변경됩니다.

다음 `greeting` 내용 덧붙이기 “ , there! ”

Python

```
VAR = str(VAR) + TEXT
```

문자열 길이

길이 블록은 각 문자열에서 문자, 숫자 등을 세어 총 길이를 반환합니다. 아래 `"We're #1!"`의 길이는 이며, 빈 문자열의 길이는 입니다.

다음 문장의 문자 개수 “ We're #1! ”

Python

```
len(VALUE)
```

빈 문자열 확인

비어 있습니다 블록은 주어진 문자열이 비었는지(길이가 인지) 확인합니다.

“ ” 이 비어 있습니다

Python

```
len(VALUE) == 0
```

문자열 찾기

이 블록들은 특정 문자열이 다른 문자열 안에 있는지 확인하고, 존재하는 경우 위치를 반환합니다.

문장 “hello” 에서 다음 문자가 처음으로 나타난 위치 찾기 : “e”

Python

```
(VALUE.find(FIND) + 1)  
(VALUE.rfind(FIND) + 1)
```

단일 문자 추출

문자열에서 특정 위치의 한 문자를 가져옵니다.
첫 번째, 마지막, 임의의 위치, N번째 등 다양한 옵션이 있습니다.

텍스트 “abcde” 에서, 앞에서부터 # 번째 위치의 문자 얻기 에서 2

Python

```
TEXT[N - 1]  
TEXT[len(TEXT) - N]  
TEXT[0]  
TEXT[-1]  
TEXT[int(random.random() * len(TEXT))]
```

문자열 일부 추출

문자열에서...부분 문자열 가져오기 블록을 사용하면 특정 범위의 문자열을 추출할 수 있습니다.


Python

```
TEXT[at1:at2]
```

문자열 대소문자 변경

이 블록은 입력 문자열을 다음 형식 중 하나로 변환합니다:

- 대문자 (모든 문자 대문자로 변환)
- 소문자
- 첫 글자만 대문자 (각 단어의 첫 글자만 대문자로 변환)

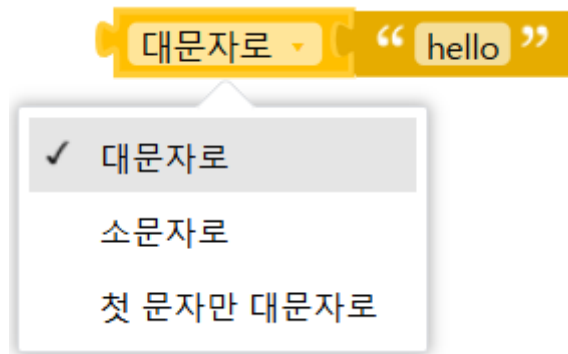


Python

```
TEXT.upper()  
TEXT.lower()  
TEXT.title()
```

공백 제거

다음 블록은 문자열에서 다음 위치의 공백을 제거합니다:

- 문자열의 앞쪽
- 문자열의 끝쪽
- 양쪽 모두

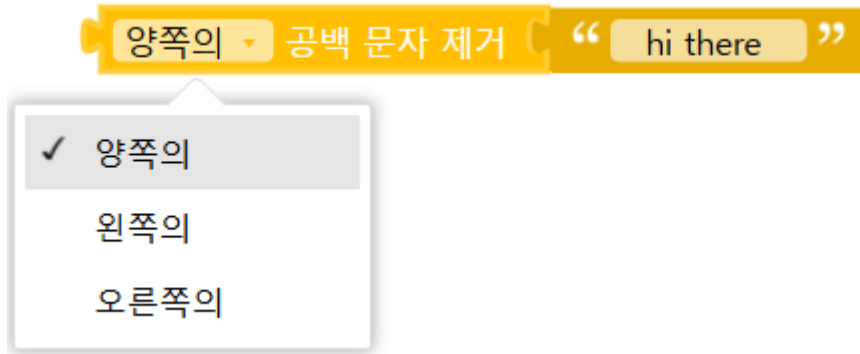

Python

```
TEXT.strip()
TEXT.lstrip()
TEXT.rstrip()
```

문자열에서 특정 문자열 숫자 세기

주어진 문자열에서 특정한 단어(부분 문자열)가 등장하는 횟수를 세어 반환합니다.




Python

```
HAYSTACK.count(NEEDLE)
```

문자열에서 특정 문자 변경

문자열 내에서 특정 문자(부분 문자열)를 다른 문자로 일괄 변경합니다.



Python

```
HAYSTACK.replace(NEEDLE, REPLACEMENT)
```

문자열 뒤집기

문자열의 순서를 거꾸로 바꾼 새로운 문자열을 반환합니다.



Python

```
TEXT[::-1]
```

문자열 출력

출력 블록은 입력 값을 팝업 창에 표시합니다.




Python

```
print(TEXT)
```

사용자 입력 받기

다음 블록은 사용자에게 입력을 요청하는 팝업 창을 생성하며, 입력된 값은 변수에 저장됩니다.

텍스트 또는 숫자를 입력받을 수 있습니다.



Python

```
input(TEXT)
float(input(TEXT))
```