

Loops

반복


반복 제어문에는 두 가지 유형이 있습니다:

조건문과 **반복문** (변수들의 값에 따라 본문을 몇 번 실행할 지 제어하는 것들)

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

동안 반복하기 / 까지 반복하기

동안 반복하기 블록은 조건이 참인 동안 본문을 반복합니다. **까지 반복하기** 블록은 조건이 거짓인 동안 본문을 반복하고, 조건이 참이 되는 순간 반복문을 탈출합니다.

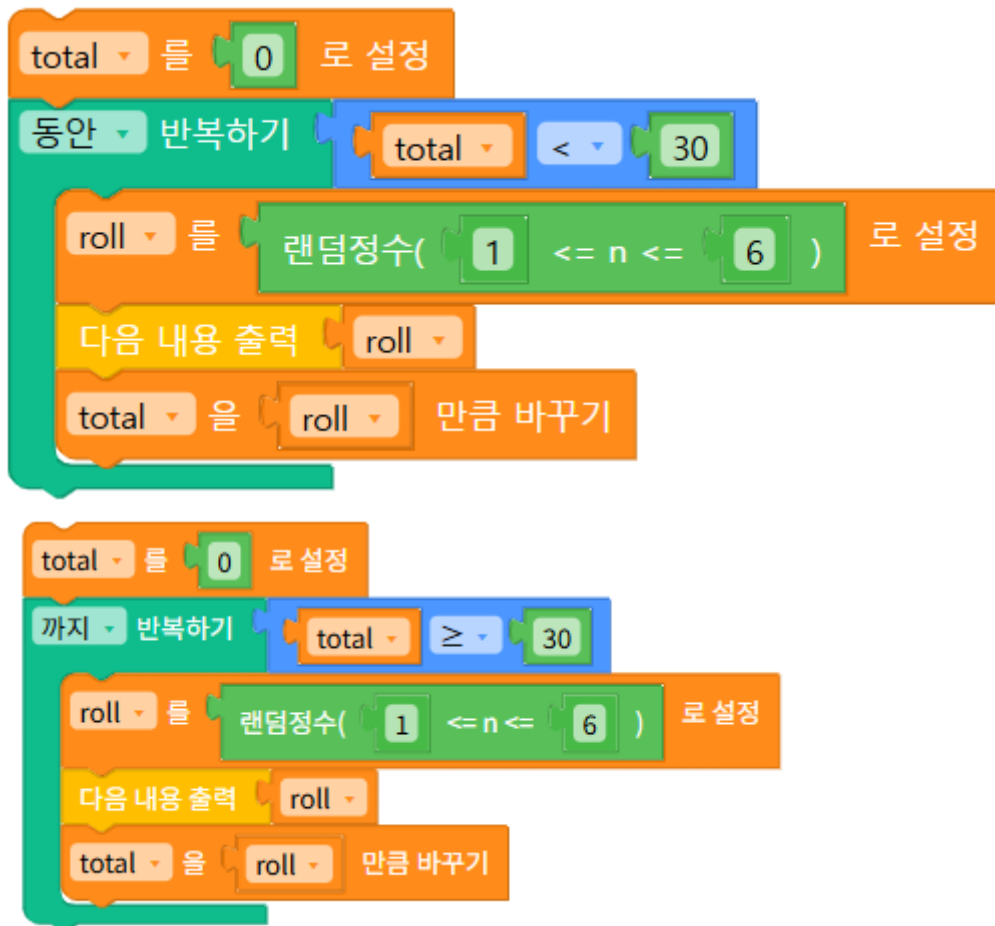

Python

```
# unit = "while"
while condition:
    # ...

# unit = "until"
while not condition:
    # ...
```

반복 중단 / 다음 반복

반복 중단 블록은 반복문에서 일찍 빠져나올 수 있게 해줍니다. 다음 반복(대부분의 프로그래밍 언어에서 **continue**)은 본문의 남은 코드를 건너뛰고 다음 반복(패스)을 시작하게 만듭니다.



Python

```
break
continue
```

반복

가장 간단한 **반복** 블록은 본문의 코드를 지정된 횟수만큼 실행합니다. 예를 들어, 아래의 블록은 "Hello!"를 열 번 출력합니다.



Python

```
for count in range(times):
    # ...
```

으로 계산

으로 계산 블록(대부분 **for loop**라고 부름)은 변수를 첫 번째 값에서 세 번째 값까지 증가량(두 번째 값)만큼 증가시키면서 본문을 각 값에 대해 한 번씩 실행합니다. 예를 들어, 아래 프로그램은 , , 를 출력합니다.




Python

```
for VAR in range(from, to + 1, by):  
    # ...
```

각 항목에 대해

각 항목에 대해 블록은 숫자 순서 대신 목록의 값을 차례대로 사용하는 점에서 유사합니다. 아래 프로그램은 "첫 번째", "두 번째", "세 번째" 목록의 각 항목을 출력합니다.

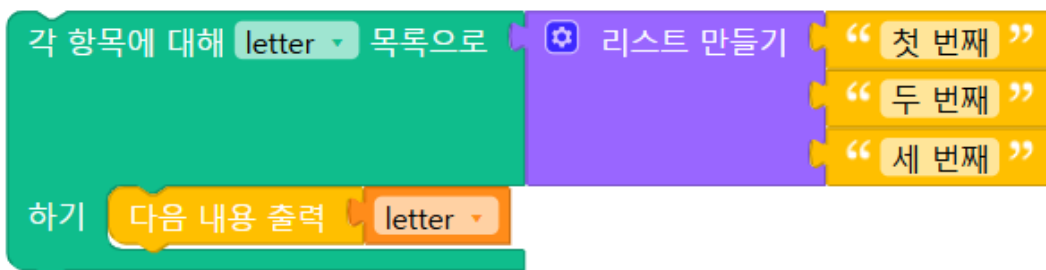

Python

```
for VAR in list:  
    # ...
```