

Auditoria concluída.

2 *riscos* confirmados.

120 ações priorizadas.

A extensão é carregável e o manifesto é aceito pelo Chromium. Antes do próximo ciclo de recursos, a evidência recomenda corrigir os dois vetores de renderização não sanitizada e reforçar a continuidade do motor MV3.

risco confirmado verificação aprovada

 RISCOS CONFIRMADOS 02 probes controlados	 SINTAXE APROVADA 29 / 29 scripts auditáveis
 PESO DO PACOTE 2,08 MB 72,7% em bibliotecas	 BACKLOG PRIORIZADO 120 60 UI · 60 motor



Prioridade imediata — bloquear renderização de HTML persistido e URLs sem validação antes de qualquer novo recurso.

02 / EVIDÊNCIAS

O que foi verificado e o que foi confirmado.

Os achados distinguem evidência dinâmica, leitura de código e recomendação. O fluxo real de extração não foi acionado para não coletar conteúdo de terceiros durante a auditoria.



Sintaxe

Scripts JavaScript não minificados aprovados em validação de parse.

29/29



Carregamento MV3

Worker, popup e dashboard carregados em Chromium isolado.

3/3



Módulos

Oito comportamentos validados; uma incongruência semântica em métricas identificada.

8 + 1



Probes de UI

Dois vetores de renderização não sanitizada confirmados em perfil descartável.

2/2

LEITURA DE CÓDIGO

Superfícies conectadas

Manifesto, worker, extração, popup, dashboard, módulos e bibliotecas embarcadas.

A-02 · CONFIRMADO

HTML persistido materializa no histórico.

Um probe com marcação controlada foi renderizado pelo popup como nó HTML.

popup/popup.js:1622-1638

A-03 · CONFIRMADO

URL insegura chega a virar link no dashboard.

Uma URL `javascript:` persistida foi encontrada em `href` após a atualização da tela.

dashboard/dashboard.js:386-405

A-05 · RISCO DE ARQUITETURA

Worker MV3 depende de estado e timers efêmeros.


Uma reinicialização do worker pode interromper uma execução sem recuperação transacional.

`service-worker.js:14-22, 267-279`

PRIORIZAÇÃO

120 itens

Backlog por impacto

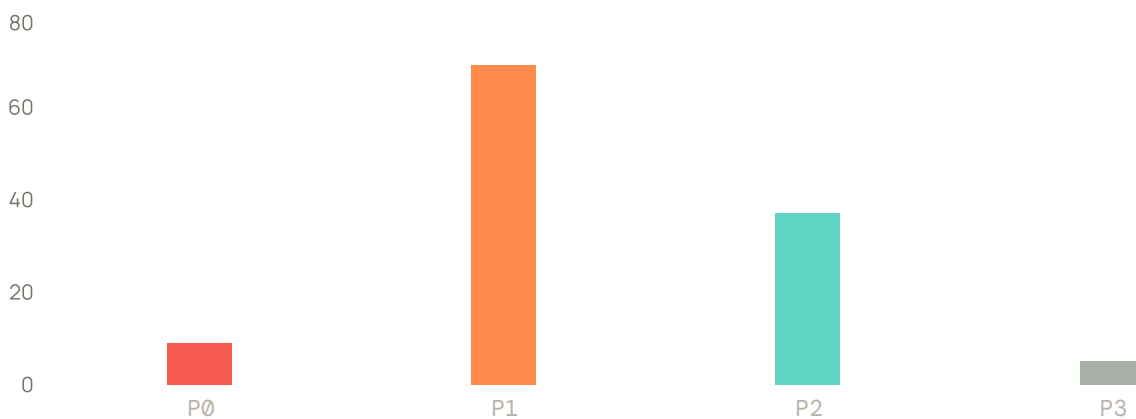

COBERTURA

Camadas em equilíbrio



60/60

Equilíbrio entre interface e infraestrutura.

Frontend

Motor / backend

120 melhorias com rastreabilidade.

Filtre o inventário, selecione um item e use a evidência de código para abrir a correção com o contexto certo.

120 itens exibidos			clique para abrir	
B01	</>	Restringir recursos web acessíveis Segurança · Backend / Motor	P0	>
B02	</>	Validar URLs antes de persistir Segurança · Backend / Motor	P0	>
B03	</>	Tornar capturas de tela opt-in Privacidade · Backend / Motor	P0	>
B04	</>	Fixar a aba capturada Privacidade · Backend / Motor	P0	>
B05	</>	Sanitizar mensagens privilegiadas Segurança · Backend / Motor	P0	>
B06	</>	Minimizar permissões permanentes Privacidade · Backend / Motor	P1	>
B07	</>	Remover host IBGE não utilizado Privacidade · Backend / Motor	P1	>
B08	</>	Documentar envio a terceiros Privacidade · Backend / Motor	P1	>
B09	</>	Criar allowlist de domínios sociais Segurança · Backend / Motor	P1	>
B10	</>	Limitar persistência de PII Privacidade · Backend / Motor	P1	>
B11	</>	Cifrar dados sensíveis em repouso Segurança · Backend / Motor	P1	>
B12	</>	Separar log operacional de dados pessoais Segurança · Backend / Motor	P1	>

B13	</>	Aplicar limite a buscas sociais Segurança · Backend / Motor	P1	>
B14	</>	Remover configuração proxy inoperante Segurança · Backend / Motor	P1	>
B15	</>	Remover rotação de agente inoperante Segurança · Backend / Motor	P1	>
B16	</>	Proibir captura por mensagem genérica Segurança · Backend / Motor	P1	>
B17	</>	Adicionar Content Security Policy explícita Segurança · Backend / Motor	P2	>
B18	</>	Gerar SBOM de dependências embarcadas Segurança · Backend / Motor	P2	>
B19	</>	Persistir estado de execução no worker Confiabilidade · Backend / Motor	P0	>
B20	</>	Substituir timers críticos por alarms Confiabilidade · Backend / Motor	P0	>
B21	</>	Adicionar timeout por etapa Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B22	</>	Implementar retries com backoff Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B23	</>	Cancelar listeners por execução Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B24	</>	Tornar start idempotente Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B25	</>	Checar execução em cada mensagem Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B26	</>	Consolidar chamada de métricas Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B27	</>	Corrigir métrica de sucesso Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B28	</>	Ligar timeout_ms ao fluxo Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B29	</>	Usar seletores versionados e fallback Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>

B30	</>	Esperar mutações de DOM em vez de sleep Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B31	</>	Detectar fim de lista semanticamente Confiabilidade · Backend / Motor	P1	>
B32	</>	Tratar mudanças de URL e navegação Confiabilidade · Backend / Motor	P2	>
B33	</>	Diferenciar bloqueio de escassez Confiabilidade · Backend / Motor	P2	>
B34	</>	Propagar falhas ao popup Confiabilidade · Backend / Motor	P2	>
B35	</>	Criar recuperação após atualização Confiabilidade · Backend / Motor	P2	>
B36	</>	Preservar configurações na atualização Dados · Backend / Motor	P1	>
B37	</>	Unificar modelo de categoria Dados · Backend / Motor	P1	>
B38	</>	Fortalecer validateLead Dados · Backend / Motor	P1	>
B39	</>	Trocar hash fraco de deduplicação Dados · Backend / Motor	P1	>
B40	</>	Serializar gravação de deduplicação Dados · Backend / Motor	P1	>
B41	</>	Indexar leads por execução Dados · Backend / Motor	P1	>
B42	</>	Corrigir origem declarada do dataset Dados · Backend / Motor	P1	>
B43	</>	Validar CEP além do comprimento Dados · Backend / Motor	P2	>
B44	</>	Evitar CEP arbitrário por cidade Dados · Backend / Motor	P2	>
B45	</>	Normalizar telefones e endereços Dados · Backend / Motor	P2	>
B46	</>	Versionar schema de lead Dados · Backend / Motor	P2	>

B47		Separar valores ausentes de texto Dados · Backend / Motor	P2	>
B48		Evitar gravação de logs por evento Desempenho · Backend / Motor	P1	>
B49		Não armazenar imagens base64 com leads Desempenho · Backend / Motor	P1	>
B50		Pausar sincronização completa por scroll Desempenho · Backend / Motor	P1	>
B51		Reduzir peso das bibliotecas Desempenho · Backend / Motor	P1	>
B52		Remover ou integrar núcleo órfão Arquitetura · Backend / Motor	P1	>
B53		Separar domínio de UI Arquitetura · Backend / Motor	P1	>
B54		Consolidar fontes de estado Arquitetura · Backend / Motor	P1	>
B55		Aplicar paginação de leitura Desempenho · Backend / Motor	P2	>
B56		Adicionar contratos de mensagem Arquitetura · Backend / Motor	P2	>
B57		Lazy-load de recursos por tela Desempenho · Backend / Motor	P2	>
B58		Criar orçamento de performance Desempenho · Backend / Motor	P2	>
B59		Usar linter e formatação automáticos Arquitetura · Backend / Motor	P2	>
B60		Migrar gradualmente para TypeScript Arquitetura · Backend / Motor	P3	>
F01		Eliminar innerHTML no histórico Segurança de UI · Frontend	P0	>
F02		Sanitizar links do dashboard Segurança de UI · Frontend	P0	>
F03		Remover document.write de screenshots Segurança de UI · Frontend	P1	>

F04		Exibir consentimento antes de extrair e-mail UX · Frontend	P1	>
F05		Marcar recursos inativos UX · Frontend	P1	>
F06		Adicionar confirmação de parâmetros UX · Frontend	P1	>
F07		Distinguir pausado de bloqueado UX · Frontend	P1	>
F08		Trocar alerts por mensagens inline UX · Frontend	P1	>
F09		Persistir e restaurar estado da tela UX · Frontend	P1	>
F10		Mostrar origem de dados de cidade UX · Frontend	P1	>
F11		Explicar heurística do modo Auto UX · Frontend	P1	>
F12		Corrigir promessa de scroll virtual UX · Frontend	P1	>
F13		Adicionar seleção de execução UX · Frontend	P2	>
F14		Oferecer vazio e recuperação UX · Frontend	P2	>
F15		Evitar abrir dashboard automaticamente UX · Frontend	P2	>
F16		Criar painel de retenção e limpeza UX · Frontend	P2	>
F17		Semantizar abas do popup Acessibilidade · Frontend	P1	>
F18		Associar override de SO ao rótulo Acessibilidade · Frontend	P1	>
F19		Rotular raio personalizado Acessibilidade · Frontend	P1	>
F20		Converter autocomplete em combobox Acessibilidade · Frontend	P1	>

F21		Associar status de CEP Acessibilidade · Frontend	P1	>
F22		Rotular filtros da tabela Acessibilidade · Frontend	P1	>
F23		Transformar navegação lateral em botões Acessibilidade · Frontend	P1	>
F24		Substituir contenteditable em tabela Acessibilidade · Frontend	P1	>
F25		Anunciar progresso corretamente Acessibilidade · Frontend	P1	>
F26		Não depender de cor e emoji Acessibilidade · Frontend	P1	>
F27		Gerenciar foco em painéis Acessibilidade · Frontend	P2	>
F28		Aprimorar alt de logo Acessibilidade · Frontend	P2	>
F29		Adicionar skip link Acessibilidade · Frontend	P2	>
F30		Suportar redimensionamento e zoom Acessibilidade · Frontend	P2	>
F31		Usar cabeçalhos de tabela completos Acessibilidade · Frontend	P2	>
F32		Dar alternativa textual a gráfico Acessibilidade · Frontend	P2	>
F33		Evitar mensagens de sucesso absolutas Acessibilidade · Frontend	P2	>
F34		Respeitar redução de movimento Acessibilidade · Frontend	P3	>
F35		Implementar gráfico declarado Visualização · Frontend	P1	>
F36		Mostrar qualidade de dados Visualização · Frontend	P1	>
F37		Adicionar tendência por execução Visualização · Frontend	P1	>


F38		Neutralizar fórmula em CSV/XLSX Exportação · Frontend	P1	>
F39		Centralizar exportadores Exportação · Frontend	P1	>
F40		Corrigir prévia de arquivo Exportação · Frontend	P1	>
F41		Oferecer exclusão seletiva Privacidade · Frontend	P1	>
F42		Nomear arquivos por execução Exportação · Frontend	P2	>
F43		Adicionar metadados de exportação Exportação · Frontend	P2	>
F44		Salvar preferências de tabela Visualização · Frontend	P2	>
F45		Paginar e virtualizar leads Visualização · Frontend	P2	>
F46		Evitar soma silenciosa de resultados Visualização · Frontend	P2	>
F47		Adicionar impressão de relatório Exportação · Frontend	P3	>
F48		Unificar número de versão exibido Qualidade · Frontend	P1	>
F49		Eliminar dois listeners de runtime Qualidade · Frontend	P1	>
F50		Remover polling fixo do dashboard Qualidade · Frontend	P1	>
F51		Tratar erros de clipboard e download Qualidade · Frontend	P1	>
F52		Separar renderização de eventos Qualidade · Frontend	P1	>
F53		Evitar CSS inline gerado Qualidade · Frontend	P1	>
F54		Proteger JSON de storage corrompido Qualidade · Frontend	P2	>


F55		Adicionar testes de interface Qualidade · Frontend	P2	>
F56		Adicionar testes visuais de regressão Qualidade · Frontend	P2	>
F57		Criar painel de diagnóstico exportável Observabilidade · Frontend	P2	>
F58		Revisar textos de produto Qualidade · Frontend	P2	>
F59		Criar design system leve Qualidade · Frontend	P3	>
F60		Instrumentar UX com consentimento Observabilidade · Frontend	P3	>

MAPA DE PRESSÃO

Onde o backlog se concentra

A distribuição revela que segurança, confiabilidade e acessibilidade exigem coordenação, não correções isoladas.

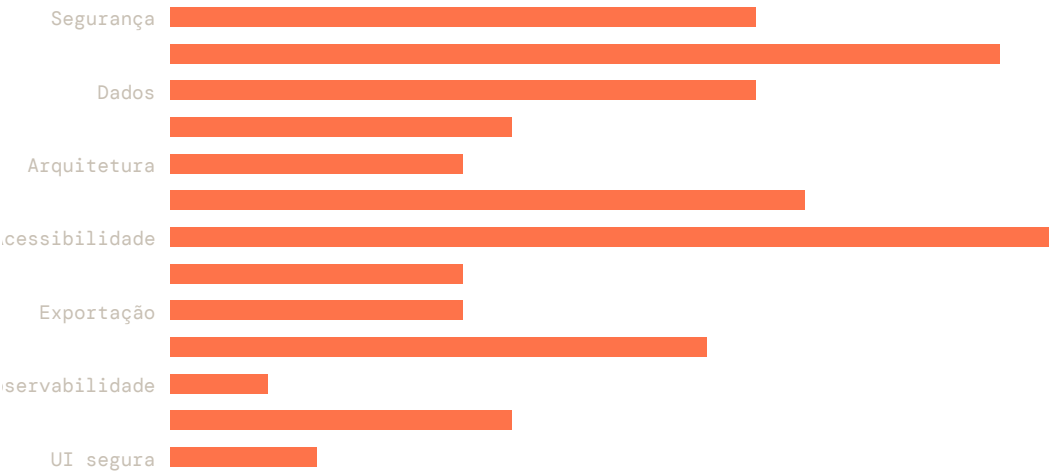

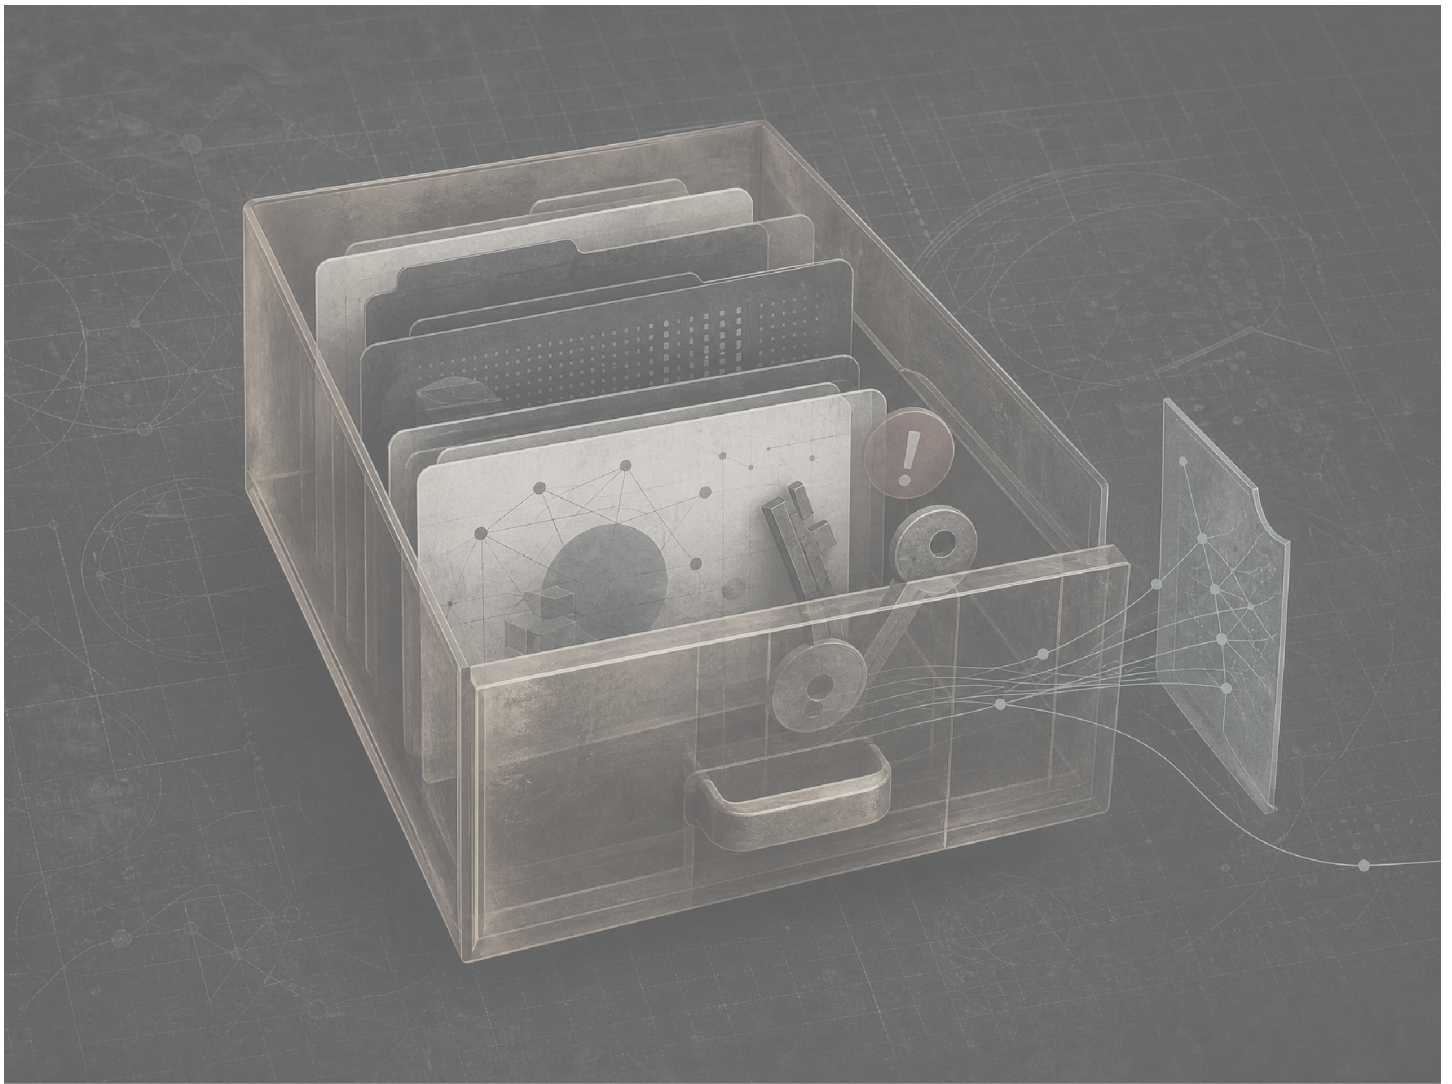

04 / MÉTODO & LIMITES

Auditoria reproduzível, sem coleta de terceiros.

O pacote foi extraído em diretório isolado. A análise combinou leitura integral de superfícies relevantes, validação de sintaxe, carregamento em Chromium, testes comportamentais de módulos, varredura de padrões de risco e probes controlados em perfil descartável.

O fluxo de Google Maps não foi disparado: isso evita iniciar uma coleta real enquanto se examina o programa. Itens ligados ao DOM remoto foram registrados como recomendações ou risco de código, não como falhas dinâmicas confirmadas.

REFERÊNCIAS TÉCNICAS

[1] [Permissões declaradas – Chrome](#) ↗ [2] [Recursos web acessíveis – Chrome](#) ↗ [3] [Content scripts – Chrome](#) ↗

