

Capítulo 1

Introducción

En este TFG se ha desarrollado una aplicación web que pone en contacto profesores y alumnos para dar clases particulares utilizando tecnologías web de última generación.

Actualmente la web se ha convertido en algo cotidiano entre los mas de 600 millones de usuarios que componen internet, suponiendo un impacto en la economía mundial incalculable. Todo empezó en 1990 cuando Tim Berners-Lee creó lo que hoy concebimos como web 1.0, una versión inicial de la web que nada tiene que ver con lo que conocemos hoy en día.

World Wide Web

The WorldWideWeb (W3) is a wide-area [hypermedia](#) information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.

Everything there is online about W3 is linked directly or indirectly to this document, including an [executive summary](#) of the project, [Mailing lists](#) , [Policy](#) , November's [W3 news](#) , [Frequently Asked Questions](#) .

[What's out there?](#)

Pointers to the world's online information, [subjects](#) , [W3 servers](#), etc.

[Help](#)

on the browser you are using

[Software Products](#)

A list of W3 project components and their current state. (e.g. [Line Mode](#) ,[X11 Viola](#) ,[NeXTStep](#) ,[Servers](#) ,[Tools](#) ,[Mail robot](#) ,[Library](#))

[Technical](#)

Details of protocols, formats, program internals etc

[Bibliography](#)

Paper documentation on W3 and references.

[People](#)

A list of some people involved in the project.

[History](#)

A summary of the history of the project.

[How can I help ?](#)

If you would like to support the web..

[Getting code](#)

Getting the code by [anonymous FTP](#) ,etc.

Figura 1.1: Ejemplo web primera generación

Nace como un sistema de hipertexto para compartir información en internet, con la finalidad de publicar documentos. Cuando las empresas se dan cuenta del potencial de la

web empiezan a incorporar información corporativa con la finalidad de ser más próximos a los clientes y como un canal más para promocionarse. Pero pronto se hacen patentes las limitaciones que la web 1.0 contiene:

- El contenido publicado no se actualizaba constantemente por lo que podían pasar largos períodos de tiempo sin que esa información se modificase.
- Las páginas eran estáticas y no permitían interacción de ningún tipo
- La principal desventaja es que era difícil de manejar y sólo podían publicar contenido los más entendidos en el tema o web masters.

Debido a las limitaciones que ofrece la web 1.0, nace una nueva forma de concebir la web donde se valora las reacciones de los usuarios. Surgen aplicaciones y páginas que utilizan la inteligencia colectiva, consecuencia de ello las páginas pueden ser personalizadas convirtiéndose en una herramienta dinámica que permite el intercambio de información. La información se transforma en comunicación gracias a la interacción y a la incorporación de textos, vídeos, chats... Con esta nueva forma de concebir la web nacen los blogs, las redes sociales, los wikis... Este cambio ha supuesto una revolución, puesto que permite devolver la información de los usuarios y poder procesarla con el objetivo de controlar mejor la demanda.

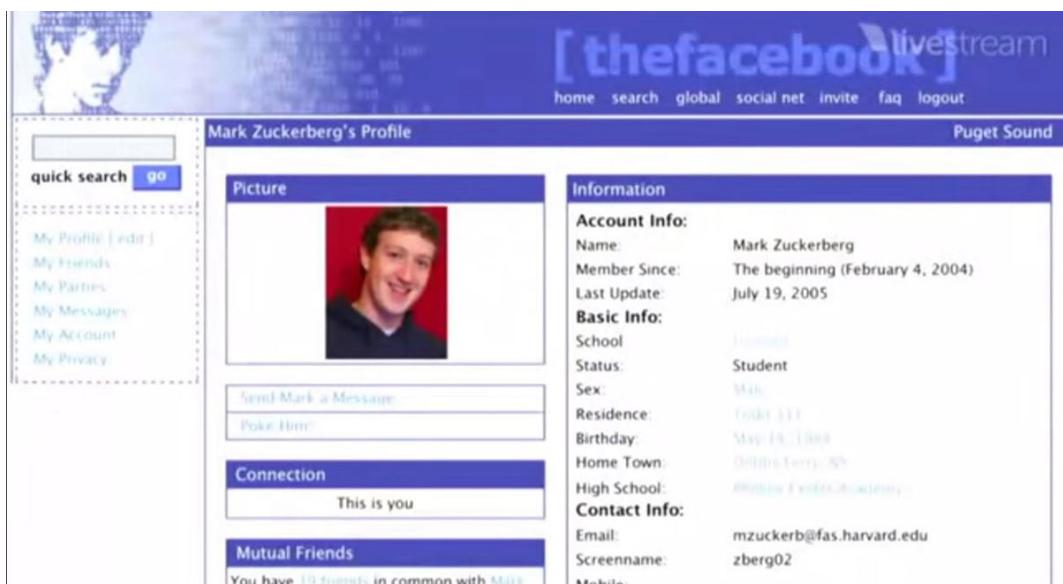


Figura 1.2: Ejemplo web segunda generación

La conocida web 3.0 da paso a otro tipo de web con un papel importante en la inteligencia artificial, un método para que los usuarios puedan no sólo encontrar la información sino comprenderla. Este control está en manos de motores informáticos y procesadores de información, que tratan de analizar nuestro perfil y nuestra actividad en red para enviarnos información de nuestro interés. Es por esto que la web 3.0 es definida por el concepto "personalización", ya que pretende devolver al usuario una información lo más afinada posible, filtrada a sus gustos y preferencias, evitando información que no sea de su interés.

Algunos ejemplos exitosos de aplicaciones web de tercera generación que han inspirado el presente Trabajo Fin de Grado son Airbnb, Blablacar y Wallapop.

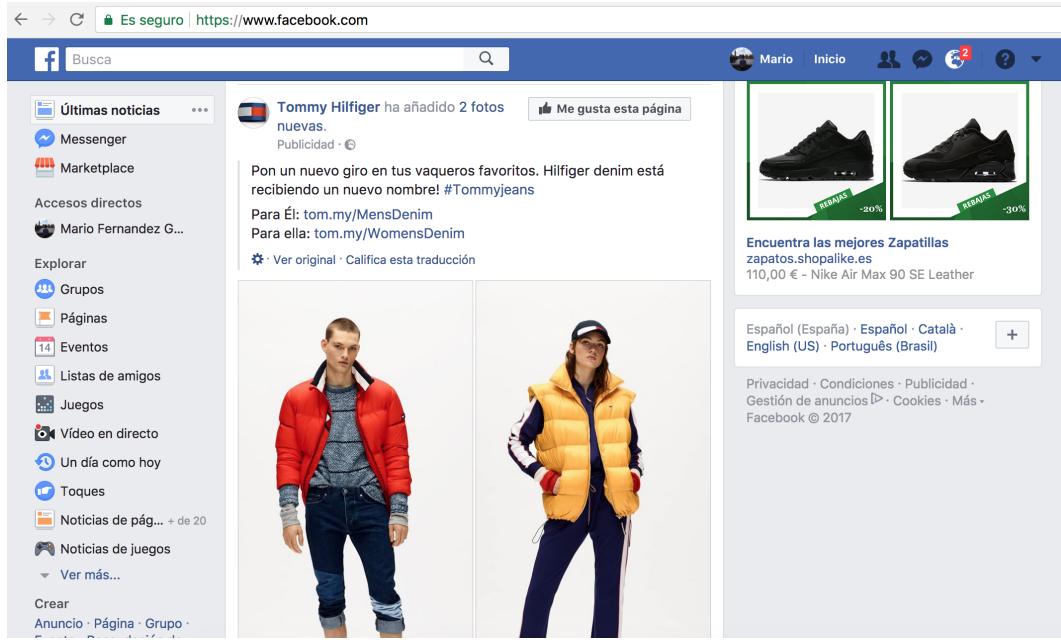


Figura 1.3: Ejemplo web tercera generación

Airbnb Es una plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos. El nombre es un acrónimo de *airbed and breakfast* (colchón inflable y desayuno). Airbnb tiene una oferta de unas 2.000.000 propiedades en 192 países y 33.000 ciudades. Desde su creación en noviembre de 2008 hasta junio de 2012 se realizaron 10 millones de reservas.

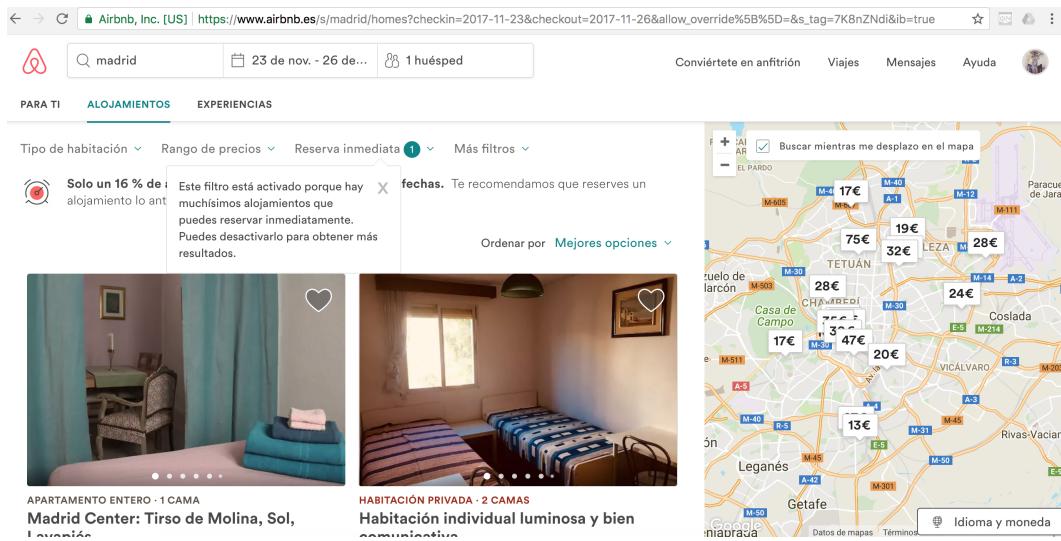


Figura 1.4: Aplicación web Airbnb

Blablacar Es un servicio de vehículo compartido que hace posible que las personas que quieren desplazarse al mismo lugar al mismo momento puedan organizarse para viajar juntos. Permite compartir los gastos puntuales del viaje (combustible y peajes) y también evitar la emisión extra de gases de efecto invernadero, al permitir una mayor eficiencia

energética en el uso de cada vehículo.



Figura 1.5: Aplicación web Blablacar

Wallapop Es una empresa española fundada en 2013, que ofrece un website dedicado a la compra y venta de productos de segunda mano entre usuarios a través de Internet, con un uso centrado en smartphones. Utiliza la geolocalización para que los usuarios puedan comprar y vender en función de su proximidad geográfica



Figura 1.6: Aplicación Wallapop

1.1. Tecnologías web

Las aplicaciones web han ido evolucionando a lo largo de la historia de internet, pero todas ellas se basan en un modelo cliente-servidor, es decir, para lograr la comunicación necesitamos un cliente, normalmente un navegador, y un servidor web capaz de atender solicitudes. Las aplicaciones web tienen por lo tanto un lado cliente (frontend), un lado servidor (backend) y mecanismos de iteración entre ellos (principalmente http).

La arquitectura de un sitio Web tiene tres componentes principales:

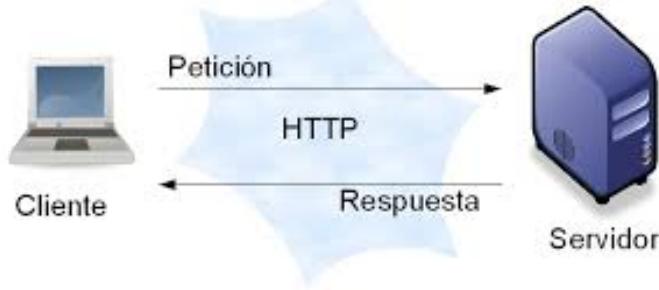


Figura 1.7: Modelo cliente-servidor

- **Un servidor Web:** Distribuye páginas de información formateada a los clientes que las solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para ello se usa el protocolo HTTP.
- **Una conexión de red**
- **Uno o más clientes:** Una vez que se solicita esta petición mediante el protocolo HTTP y la recibe el servidor Web, éste localiza la página Web en su sistema de archivos y la envía de vuelta al cliente que la solicitó.

Todas ellas se basan en el protocolo HTTP, el cual permite las transferencias de información en la World Wide Web y define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse.

1.1.1. Protocolo HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la red. Es un protocolo orientado a transacciones y que sigue un esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor.

HTTP define una serie de métodos de petición (verbos) que pueden utilizarse, teniendo la flexibilidad de ir añadiendo nuevos métodos con sus nuevas funcionalidades.

Entre todos los métodos de petición de HTTP destacamos:

- **GET:** Sigue una representación de un recurso específico. Las peticiones que usan el método GET sólo deben recuperar datos.
- **HEAD:** Pide una respuesta idéntica a la de una petición GET, pero sin el cuerpo de la respuesta.
- **POST:** Se utiliza para enviar una entidad a un recurso específico, causando a menudo un cambio en el estado o efectos secundarios en el servidor.
- **PUT:** Reemplaza todas las representaciones actuales del recurso de destino con la carga útil de la petición.
- **DELETE:** Borra un recurso específico.

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita frecuentemente mantener estado por lo que se utilizan las cookies, que es información que un servidor puede almacenar en el sistema cliente para simular la noción de la sesión.

1.1.2. Arquitectura API REST

API REST es un tipo de arquitectura de desarrollo web. Para comprender el concepto API-REST, primero debemos entender el concepto API. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones (del inglés API: *Application Programming Interface*), que en su conjunto de rutinas provee acceso a funciones de un determinado software.

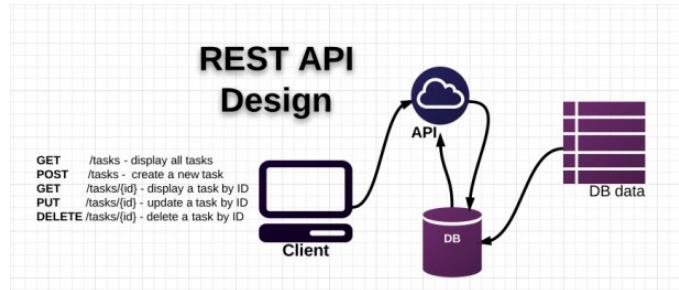


Figura 1.8: Api-rest

REST(Transferencia de Estado Representacional) es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON. Es una alternativa en auge a otros protocolos estándar de intercambio de datos como SOAP (*Simple Object Access Protocol*), que disponen de gran capacidad pero también mucha complejidad. A veces es preferible una solución más sencilla de manipulación de datos como REST.

Las reglas que definen una API-REST son las siguientes:

- **Interfaz uniforme:** para la transferencia de datos en un sistema REST, éste aplica acciones concretas (POST, GET, PUT y DELETE) sobre los recursos, siempre y cuando estén identificados con una URI.
- **Peticiones sin estado** cada petición HTTP contiene toda la información necesaria para ejecutarla, lo que permite que ni cliente ni servidor necesiten recordar ningún estado previo para satisfacerla.
- **Cacheable** existe la posibilidad de definir algunas respuestas a peticiones HTTP concretas como cacheables, con el objetivo de que el cliente pueda recibir en un futuro la misma respuesta para peticiones idénticas.
- **Separación de cliente y servidor**
- **Sistema de Capas** arquitectura jerárquica entre los componentes. Cada una de estas capas lleva a cabo una funcionalidad dentro del sistema REST.

En la arquitectura API-REST las comunicaciones son ligeras entre productor y consumidor, mantenibles y escalables. Esto hace de REST un estilo de construcción popular para APIs basadas en la nube, como las proporcionadas por Amazon, Microsoft y Google.

El estilo REST hace énfasis en que las interacciones entre los clientes y los servicios se mejoran al tener un número limitado de operaciones (verbos). La flexibilidad se obtiene asignando identificadores de recursos universales únicos (URI). Debido a que cada verbo tiene un significado específico (GET, POST, PUT y DELETE), se evita la ambigüedad.

- Se usa GET para obtener un recurso
- Se usa POST para crear un recurso en el servidor
- Se usa PUT para cambiar el estado de un recurso o actualizarlo
- Se usa DELETE para eliminar un recurso

1.1.3. Paradigma MVC

MVC es un patrón que separa completamente los datos, la lógica de negocio y la interfaz de usuario de una aplicación. Esto ayuda a la reutilización de código y su mantenimiento.

- **El modelo** es la información que maneja nuestra aplicación y su estructura.
- **En el controlador** es donde reside la lógica de negocio y, por tanto, será el encargado de procesar los datos y hacer operaciones con ellos. Por otro lado, también es el puente de comunicación entre los datos y las vistas.
- **Las vistas** suelen ser puras representaciones de los datos ofrecidos por el controlador.

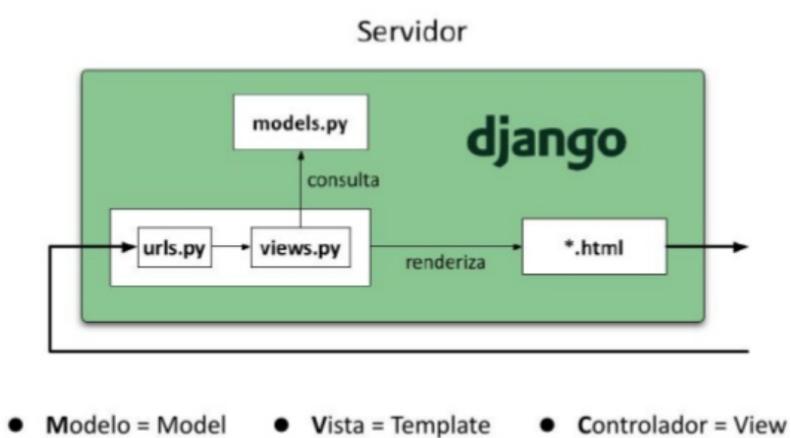


Figura 1.9: Diagrama de MVC

1.2. Tecnologías del Cliente Web

El *Front-end* se desarrolla normalmente en HTML, CSS o Javascript, lo cual implica que los programadores se especialicen en estos tres lenguajes. Además de que el código sea correcto, la web debe tener un diseño atractivo y funcional, que permita que la experiencia del usuario sea lo suficientemente cómoda, intuitiva y agradable para que continúe navegando.

1.2.1. HTML 5



Figura 1.10: Icono de HTML5

HTML5 es la quinta versión del lenguaje básico de la World Wide Web, publicado en Octubre de 2014. Al no ser reconocido en viejas versiones de navegadores por sus nuevas etiquetas, se recomienda al usuario común actualizar su navegador a la versión más reciente, para poder disfrutar de todo el potencial que provee HTML5.

HTML5 incluye significativas novedades en diversos áreas, ya que no incorpora sólo nuevas etiquetas o elimina otras, sino que mejora áreas que estaban fuera del alcance del lenguaje y ofrece nuevas interfaces de programación API para las aplicaciones web.

- **Responsive:** Permite desarrollar aplicaciones que se adaptan fácilmente a distintas resoluciones, tamaños de pantallas, relaciones de aspectos y orientaciones. Muy útil pensando en los teléfonos móviles
- **Geolocalización:** Permite localizar geográficamente a los navegadores por medio de una API de geolocalización.
- **Canvas:** Nuevo componente que permitirá dibujar en la página web todo tipo de formas, que podrán estar animadas y responder a interacciones del usuario por medio de las funciones de un API.
- **WebSockets** tecnología que proporciona un canal de comunicación bidireccional y full-duplex sobre un único socket TCP.
- **Aplicaciones web Offline** API que permite desarrollar aplicaciones web para que funcionen también en local y sin estar conectados a internet.

1.2.2. ECMAScript 6



Figura 1.11: Icono de EcmaScript6

ECMAScript es una especificación estándar de un lenguaje desarrollado por Brendan Eich. Inicialmente se llamaba Mocha, luego LiveScript, y finalmente Javascript. Debido al gran éxito de Javascript como lenguaje de scripting del lado del cliente para páginas web, Microsoft desarrolló un dialecto compatible del lenguaje llamado JScript, para evitar problemas legales con la marca. La primera versión de JavaScript, ECMAScript 1, se lanzó en Junio de 1997, y desde entonces han existido las versiones 2, 3 y 5, que es la más usada actualmente (la 4 se abandonó). Sobre la versión de ECMAScript 6, desde 2015 ya es un estándar cerrado, tratándose de una evolución del lenguaje JavaScript para dotarlo de características avanzadas que se echaban en falta y que sí estaban disponibles en otros lenguajes populares, como por ejemplo:

1. **Mejoras de sintaxis:** parámetros por defecto, variables let, plantillas...
2. **Módulos para organización de código**
3. **Verdaderas clases para programación orientada a objetos**
4. **Promesas:** para programación asíncrona.
5. **Mejoras en programación funcional:** expresiones lamda, iteradores, generadores...

Una cuestión importante es que ECMAScript 6 es totalmente compatible con versiones anteriores, por lo que no tenemos que preocuparnos por nuestro código actual, funcionará perfectamente en motores de JavaScript que usen la versión 6. Centrando el foco en el lenguaje de programación JavaScript, aparecen multitud de entornos que facilitan su programación como Angular, Vuejs y React entre otros.

1.2.3. CSS3



Figura 1.12: Icono de CSS3

CSS o *Cascading Style Sheet* (Hoja de estilos en cascada) es el lenguaje de diseño de la web. Su estandarización y especificación corre por parte del W3C, que lo incluyó a partir de la versión 4 de HTML. Gracias a este lenguaje podremos indicar dónde se colocan los elementos, su color, apariencia, etc. Al tratarse de estilos en cascada, los estilos que definamos en un elemento que contenga a otros, éstos podrán propagarse hacia abajo. Por ejemplo: Si cambiamos el tamaño de fuente al elemento <body>(Padre de todo el documento), todos los párrafos y links de la página tendrán ese tamaño de fuente a menos que indiquemos lo contrario. En esta última versión se han incluido grandes mejoras, podemos hacer uso de transformaciones 2D y 3D así como animaciones aceleradas por GPU, lo que hace que sean mucho más suaves y vistosas que programándolas como hasta ahora en JavaScript.

1.2.4. DOM

Document Object Model o DOM ('Modelo de Objetos del Documento' o 'Modelo en Objetos para la Representación de Documentos') es esencialmente un conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML, XHTML y XML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los programas pueden acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los documentos HTML y XML.

El DOM permite el acceso dinámico a través de la programación para acceder, añadir y cambiar dinámicamente contenido estructurado en documentos con lenguajes como ECMAScript (JavaScript).

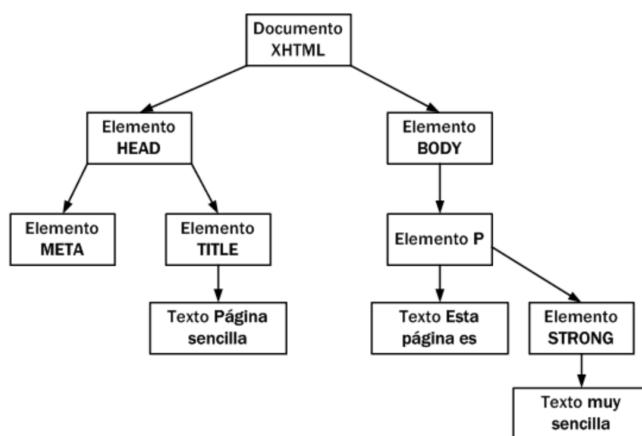


Figura 1.13: Arbol DOM

1.2.5. Entornos de programación para el lado cliente

Un entorno en desarrollo es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver problemas de índole similar. A continuación se van a describir los principales entorno de JavaScript para el lado del cliente, de las aplicaciones web:

- **Angular:** es el entorno estrella hoy en día en demanda de ofertas de trabajo y en comunidad detrás de él. La gran crítica de los desarrolladores sobre Angular es su gran curva de aprendizaje, ya que empezar con Angular implica tener unos amplios conocimientos de diferentes tecnologías.
- **React:** es la segunda gran apuesta en el desarrollo de aplicaciones del lado de cliente. Ha sido creado por Facebook para el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Web. Constantemente se compara React con Angular pero sus objetivos son diferentes: React no es un entorno sino una biblioteca que se centra en crear interfaces de usuario, a diferencia de Angular, que trata de abarcar mucho más.
- **Vue.js:** El tercer entorno es el proyecto de código abierto Vue.js, el cual ha tenido una gran popularidad en los últimos tiempos con la aparición de la versión 2.0 en 2016. Este entorno trata de tomar lo mejor de cualquier entorno e implementarlo, de hecho,

en amplias comparativas entre diferentes entornos ha conseguido unos resultados extraordinarios en velocidad y ligereza de peso

1.3. Tecnología del Servidor Web



Figura 1.14: Frameworks Backend

Un servidor web o servidor HTTP es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente es renderizado por un navegador web.

La principal razón para usar servicios Web es que se pueden utilizar con HTTP sobre Transmission Control Protocol (TCP) en el puerto de red 80. Dado que las organizaciones protegen sus redes mediante firewalls (que filtran y bloquean gran parte del tráfico de Internet), cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, que es, precisamente, el que usan los navegadores web. Los servicios Web utilizan este puerto, por la simple razón de que no resultan bloqueados. Es importante señalar que los servicios web se pueden utilizar sobre cualquier protocolo, sin embargo, TCP es el más común.

1.3.1. Entornos de programación lado servidor

Los entornos de lado servidor hacen más fácil escribir, mantener y escalar aplicaciones web. Los principales son:

- **Express:** es un entorno web veloz, no dogmático, flexible y minimalista para Node.js. Proporciona un conjunto de características para aplicaciones web y móviles. Express es extremadamente popular, en parte porque facilita la migración de programadores web de JavaScript de lado cliente a desarrollo de lado servidor, y en parte porque es eficiente con los recursos
- **Django:** es un entorno Web Python de alto nivel que promueve el desarrollo rápido y limpio y el diseño pragmático. Es también veloz, seguro y muy escalable. Al estar basado en Python, el código de Django es fácil de leer y de mantener, además de incluir un mapeador automático de Python a SQL, de modo que el programador del servidor hace búsquedas en las bases de datos con filtros de Python y no manejando directamente SQL
- **Ruby on rails:** es un entorno web escrito para el lenguaje de programación Ruby. Rails sigue una filosofía de diseño muy similar a Django. Como Django proporciona

mecanismos estándar para el enrutado de URLs, acceso a datos de bases, generación de plantillas y formateo de datos como JSON o XML.

- **Spring:** es un entorno para el desarrollo de aplicaciones y contenedor de inversión de control, de código abierto para la plataforma Java. Está enfocado en desarrollo de aplicaciones de servidor: Aplicaciones web, servicios REST y websockets, análisis de datos big data e integración de sistemas.

1.3.2. Tecnologías de bases de datos

Una base de datos es un ‘almacén’ que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Los servidores web suelen usar bases de datos para almacenar información y generar respuestas a sus clientes web. Destacamos los dos tipos de bases de datos que tenemos en la actualidad:

- **SQL** Una base de datos relacional es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas desde la que se puede acceder a los datos o volver a montarlos de muchas maneras diferentes sin tener que reorganizar las tablas. Alguna de la plataformas SQL mas conocidas son MySQL, Oracle y SQLite.
- **NoSQL** Las bases de datos no relacionales están orientadas a los documentos y le permiten almacenar y recuperar datos en formatos que no sean tablas. Algunas de las plataformas NoSQL más conocidas son MongoDB, Elasticsearch y Redis.

1.4. Computación en la nube

Otra de las tecnologías usadas en este TFG es la computación en la nube. La computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de internet. Cuando los proveedores utilizan la palabra *cloud*, se refieren a la posibilidad de configurar y redimensionar los recursos que se usan de forma rápida y sencilla, o manualmente vía web o usando APIs REST.

Este tipo de servicios son tan dinámicos que se cobran por horas o minutos dependiendo de la plataforma de computación en la nube. Además, los recursos de computación en la nube suelen estar virtualizados, aunque en algunas ocasiones pueden ser máquinas físicas.



Figura 1.15: Proveedores más conocidos de computación en la nube

Los proveedores de la computación en la nube ofrecen diferentes tipos de servicios, tanto de bajo nivel como de alto nivel:

1. **Servidores virtuales (Instancias)**
2. **Gestión del sistema operativo que tendrán los servidores (Imagen)**
3. **Sistemas de copia de seguridad de los servidores completos**
4. **Balanceadores de carga entre servidores**
5. **Bases de datos administradas**
6. **Servicios de gestión de logs, monitorización y alarmas**
7. **Plataforma auto-escalable para ejecución de aplicaciones**

Los servicios ofrecidos por los proveedores pueden ser de diferentes niveles de abstracción:

1. **Infraestructura como servicio (IaaS):** IaaS proporciona acceso a recursos informáticos situados en un entorno virtualizados, a través de una conexión pública. En el caso de IaaS, los recursos informáticos ofrecidos consisten en infraestructura de procesamiento. La definición de IaaS abarca aspectos como el espacio en servidores virtuales, conexiones de red, ancho de banda, direcciones IP y balanceadores de carga.
2. **Plataforma como Servicio (PaaS):** El modelo PaaS permite a los usuarios crear aplicaciones de software utilizando herramientas suministradas por el proveedor. Los servicios PaaS pueden consistir en funcionalidades preconfiguradas a las que los clientes puedan suscribirse, eligiendo las funciones que deseen incluir para resolver sus necesidades y descartando aquellas que no necesiten.
3. **Software como Servicio (SaaS):** El modelo SaaS se conoce también a veces como "software bajo demanda", y la forma de utilizarlo se parece más a alquilar el software que a comprarlo. Con las aplicaciones tradicionales el software se compra al principio como un paquete, y una vez adquirido se instala en el ordenador del usuario. La licencia del software puede también establecer limitaciones en cuanto al número de usuarios y/o dispositivos en los cuales puede instalarse.

Cada vez son más las empresas que deciden utilizar la computación en la nube. Desde 2006 Amazon Web Services proporciona servicios de infraestructura de TI para empresas en forma de servicios web. Uno de los principales beneficios de la computación en la nube es la oportunidad de reemplazar importantes gastos de infraestructura con costes reducidos que se escalan dependiendo de la dimensión de su negocio. Gracias a la nube, las empresas ya no tienen que planificar ni adquirir servidores y otra infraestructura de TI con semanas o meses de antelación. Pueden disponer en cuestión de minutos de cientos o de miles de servidores y ofrecer resultados más rápidamente.

1.5. Antecedentes

El presente TFG centra su desarrollo en el campo de las tecnologías Web y como a través de ella permiten generar diversas aplicaciones con las que el usuario puedan interactuar. A continuación, se presentan varios ejemplos de TFGs dentro del proyecto de software libre JdeRobot de la URJC que emplean estas tecnologías y han sido el punto de partida y el contexto cercano de este TFG.

Suveillance 5.1

Edgar Barrero desarrolló en Ruby sobre Rails Surveillance 5.1^{[1][3][4]}, una aplicación web que ofrece un flujo de vídeo desde una cámara web, un flujo de imagen de profundidad procedente de un sector Kinect y su representación en 3D, además de un sensor de humedad y un actuador.

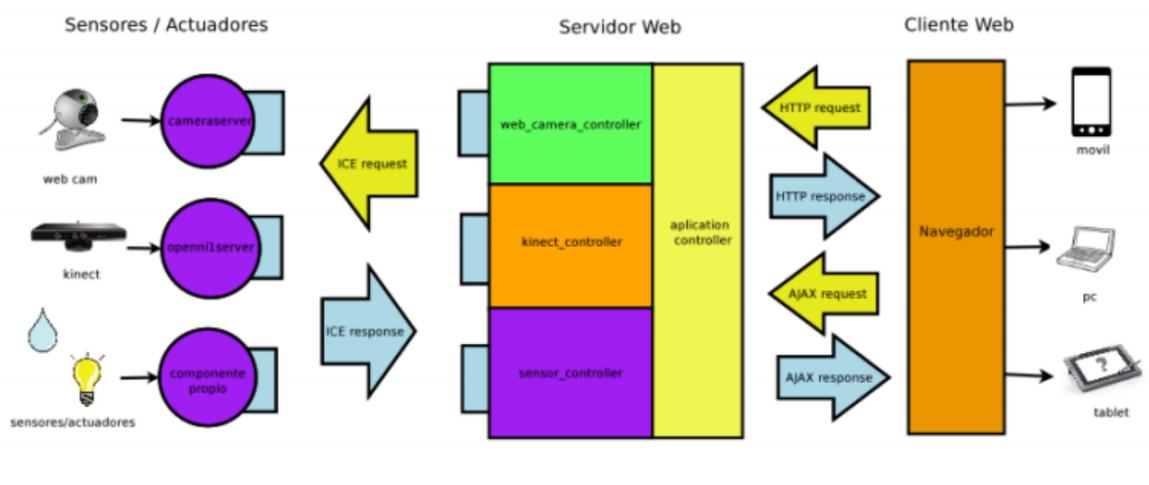


Figura 1.16: TFG Edgar Barrero

Prácticas docentes de desarrollo web

Este TFG^{[1][2]} fue realizado por Walter Cuenca^[2] con el objetivo de servir como apoyo en las prácticas de la asignatura de LTAW del grado de ingeniería de sistemas audiovisuales y multimedia. Consta de cuatro prácticas que utilizan diferentes tecnologías Web, herramientas y bibliotecas muy utilizadas en este campo. Algunas de las tecnologías empleadas son Javascript en el cliente, NodeJS y Django en el servidor, Base de datos como MySQL y por último Web-Socket y WebRTC como tecnologías de comunicación fluida. Su código se encuentra disponible públicamente^[3].

¹<http://jderobot.org/Aerobeat-colab>

²<http://jderobot.org/Walter-tfg>

³<https://github.com/RoboticsURJC-students/2015-TFG-Walter-Cuenca>

JdeRobotWebClients (URJC)

JdeRobotWebClients [5][6] fue desarrollado por Aitor Martínez Fernández como trabajo fin de grado. La aplicación Web consiste en crear seis versiones web de herramientas utilizadas en JdeRobot (CameraViewJS, RGBDViewerJS, KobukiViewerJS,) para acceder a datos sensoriales (cámaras, sensores de profundidad) y para manipular actuadores (motores de un robot) que estaban programadas en C++ o Python con su propio interfaz gráfico provocando que sean ejecutables solo en Linux. Estas nuevas versiones son multiplataforma (Linux, Android, IOS, Windows) y accesibles desde un navegador web como interfaz gráfico permitiendo acceder a los sensores y actuadores sin un servidor intermedio.

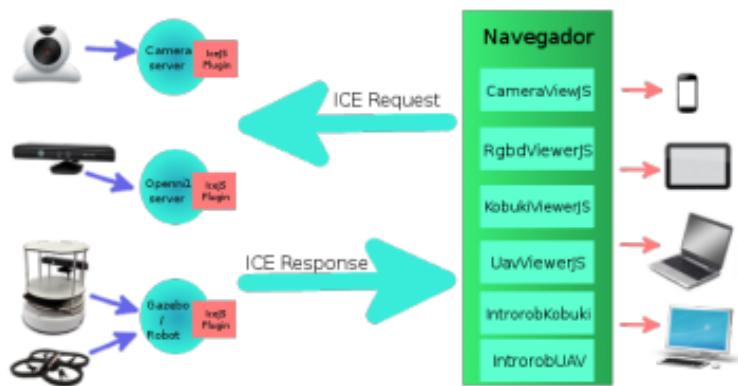


Figura 1.17: TFG Aitor Martinez Fernandez