

**INSTITUTO
FEDERAL**

Piauí

Campus
Floriano




Técnico em Informática

Programação para Web

Prof. Robson Pires Borges




Funções
functions
 $f(x)$

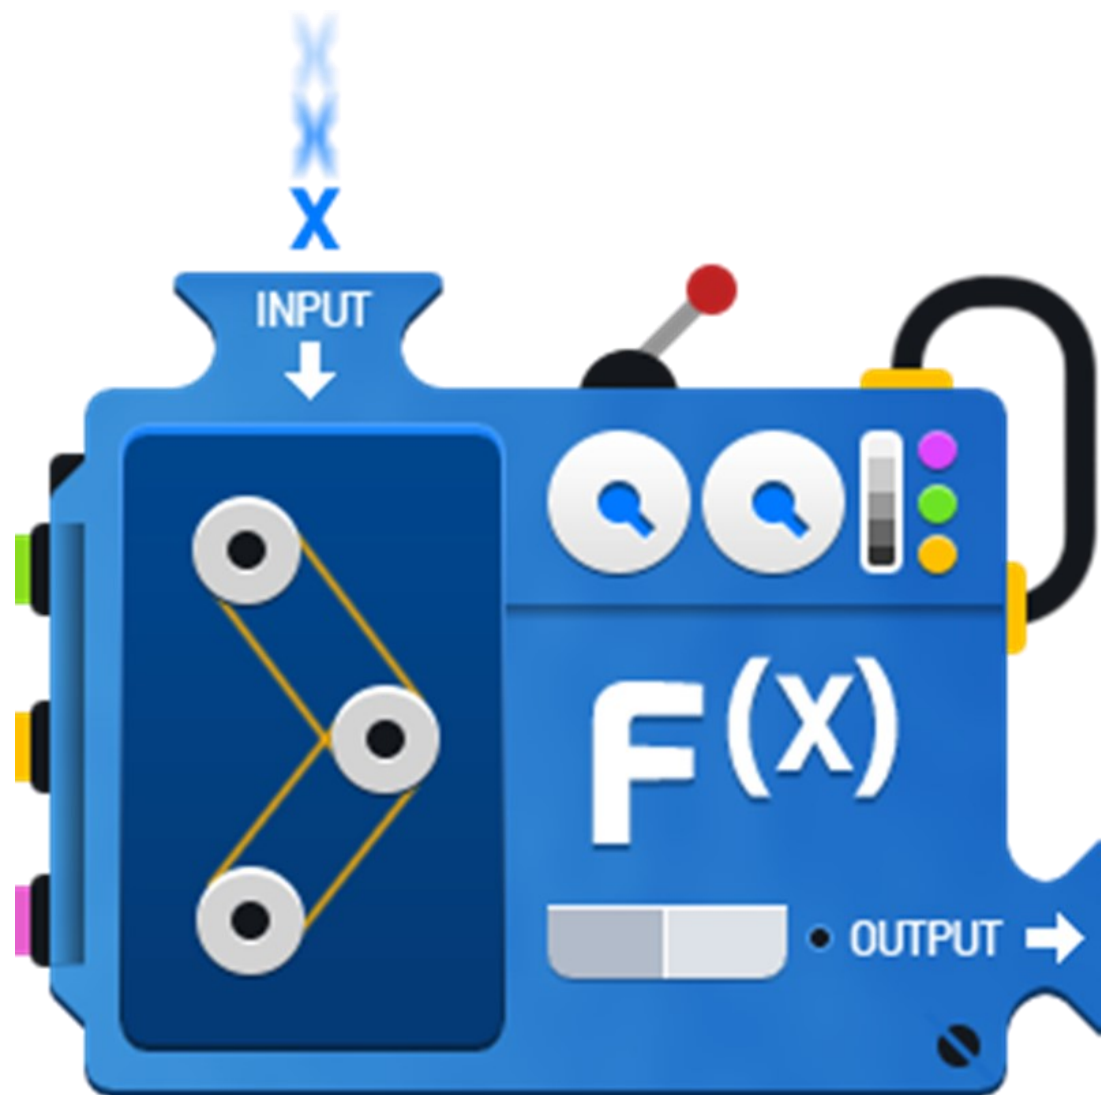



- As funções em PHP seguem o mesmo princípio das de outras linguagens.
- A diferença é que como **NÃO** precisamos declarar os tipos, a lista de parâmetros possui apenas o nome das variáveis.
- As funções que retornam valor também não precisam informar o tipo de retorno.

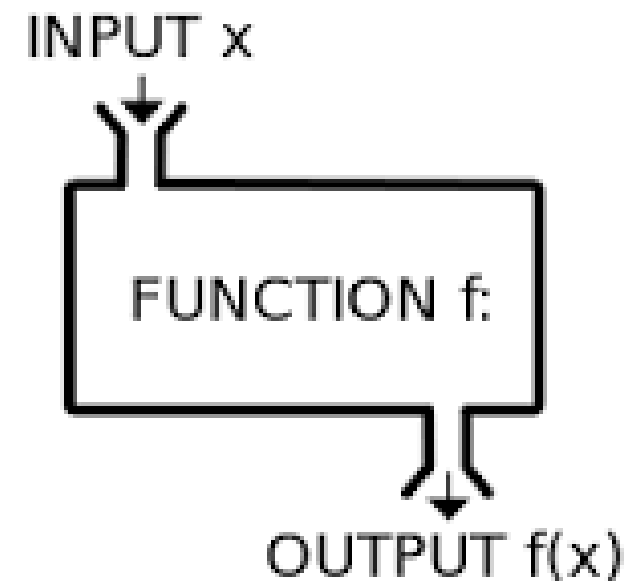



Funções – Sintaxe

- Funções são bastante úteis pelo motivo de poderem ser reutilizadas e sua fácil organização e manutenção.

```
function nome_função(parâmetros) { }
```

```
//Ex1:  
function quadrado($n) {  
    Return ($n * $n);  
    //retorna o resultado  
}
```



Funções

```
function nome_função(parâmetros) {  
    #code...  
}
```

//Ex2:

```
function POTENCIA($b, $e) {  
    Return pow($b, $e);  
    //retorna o resultado  
}
```



```
function nome_função(parâmetros) {  
    #comandos...  
}
```

//Declaração da função:

```
function SOMA( $A, $B ) {  
    return $A+$B;  
    //retorna o resultado  
}
```

//usando a função:

```
SOMA( $A, $B );
```



- Nomes de funções seguem as mesmas regras que outros rótulo no PHP.
- Um nome de função válido começa com uma letra ou um sublinhado, seguido, seguido por qualquer número de letras, números ou sublinhado.


Ex:


```
_soma() { #instuctions } ,  
s_00X($var1, $var2) {#instuctions }
```





- Todas as funções e classes no PHP tem escopo global - elas podem ser chamadas fora de uma função mesmo que tenham sido definidas dentro e vice-versa.
- Nomes de funções **são insensíveis ao caso**,
 - mas é melhor chamar as funções da mesma forma que ela aparecem nas declarações.

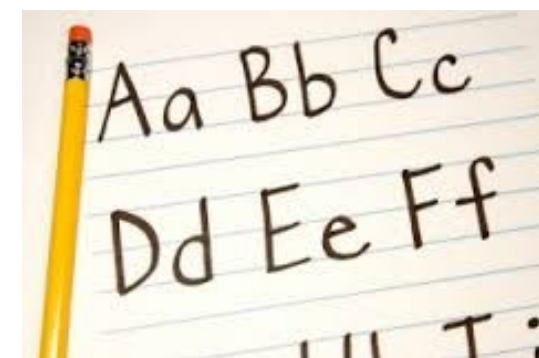

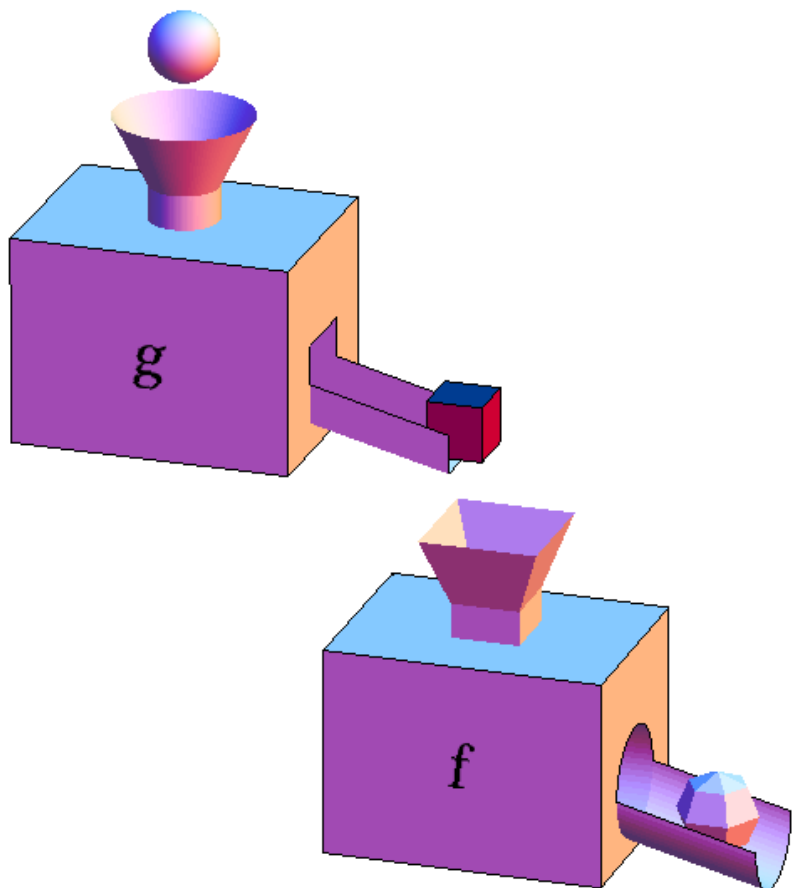

Função recursiva

Ex:

```
function SOMA($N, $M) {  
    return soma($n + $m)  
}
```

```
soma(soma(3,4),5);
```



Criando um banco de funções

- Podemos criar uma biblioteca pessoal de funções
- Para chamarmos funções de uma arquivo externo usamos o comando “include”

Ex:

```
include('minha_biblioteca.php');
```





Algumas das funções pré-definidas

- **sqrt(variavel);** - Raiz quadrada (float)
- **pow(base; expoente) ;** Potencia; (integer)
- **ucfirst(\$f);** Primeiro char mausculo (string)
- **strtolower()** - Converte uma string para minúsculas
- **strtoupper()** - Converte uma string para maiúsculas
- **ucwords()** - Converte para maiúsculas o primeiro caractere de cada palavra



<?php

sqrt(variavel); // Raiz quadrada (float)

pow(base; expoente); // Potencia; (integer)

ucfirst(\$f); //Primeiro char mausculo (string)

strtolower() // Converte uma string para minúsculas

strtoupper() //Converte uma string para maiúsculas

ucwords() // Converte para maiúsculas o primeiro caractere de cada palavra

?>



Algumas funções pré-definidas

strlen('string') – Retorna quantidade de caracteres de uma string.

date('d/m/Y') – Retorna a data ou tempo do sistema;

date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01')) – Formata uma data;

date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01') .'+5 days') – Adição de tempo;

date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01') .'+5 months') – Adição de tempo;

date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01') .'+10 years') – Adição de tempo;

echo('string') – Escreve na tela uma string ou variável;

number_format(\$varlor, x); - formata a quantidade de casas decimais de uma variável float X = Número de casa decimais.

isset() – retorna 0 ou 1 se uma variável foi criada

empty() – retorna 0 ou 1 se uma variável esta vazia



Algumas funções pré-definidas

```
<?php
    strlen('string') //Retorna quantidade de caracteres de uma string.
    date('d/m/Y') // Retorna a data ou tempo do sistema;
    date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01')) // Formata uma data;
    date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01') .'+5 days') //Adição de tempo;
    date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01') .'+5 months') // Adição de tempo;
    date('d/m/Y',strtotime('1990-05-01') .'+10 years') // Adição de tempo;
    echo('string') // Escreve na tela uma string ou variável;
    number_format($varlor, x); // formata a quantidade de casas decimais de uma variável float X =
                                Número de casa decimais.
    isset() //retorna 0 ou 1 se uma variável foi criada
    empty() //retorna 0 ou 1 se uma variável esta vazia
?>
```



Exemplo com datas

```
<?php
//MANUPULANDO DATAS
//Gerando um carnê com compra Hoje;
$parcelas = 10;
$hoje = "2024-09-29";
$hoje = date('Y-m-d');

echo "Data da compra: " .date('d/m/Y',strtotime($hoje)) ."\n";
for ($i=1;$i<=10;$i++) {
    echo "Parcela $i - Vencimento: ";
    echo date('d/m/Y',strtotime($hoje ."$i." months')) ."\n";
}
echo "\nGerado em " .date('d/m/Y');
?>
```

Output:

Data da compra: 29/09/2024

Parcela 1 - Vencimento: 29/10/2024

Parcela 2 - Vencimento: 29/11/2024

Parcela 3 - Vencimento: 29/12/2024

Parcela 4 - Vencimento: 29/01/2025

Parcela 5 - Vencimento: 01/03/2025

Parcela 6 - Vencimento: 29/03/2025

Parcela 7 - Vencimento: 29/04/2025

Parcela 8 - Vencimento: 29/05/2025

Parcela 9 - Vencimento: 29/06/2025

Parcela 10 - Vencimento: 29/07/2025

Gerado em 24/09/2025



Diferença Entre datas (PHP 8)

php

```
<?php
$data1 = new DateTime('2024-03-20');
$data2 = new DateTime('2024-04-05');

$diferenca = $data1->diff($data2);
echo $diferenca->days; // 16 dias
echo $diferenca->format('%a dias'); // 16 dias
echo $diferenca->format('%m meses e %d dias'); // 0 meses e 16 dias
?>
```



Crie em uma biblioteca de funções...

1. Crie uma função para calcular a área de um terreno (LXC)
2. Crie uma função que receba os coeficientes A, B e C de uma equação de 2º grau e retorne o valor de delta e as raízes se existir.
3. Crie uma função para retornar o valor do IMC ($\text{peso} / \text{altura}^2$)
4. Crie uma função para inverter a data recebida em um formulário.
5. Crie uma função que recebe um valor inteiro ou float e mostre em formato monetário.
6. Crie uma função para geração de datas de vencimento a partir de uma data de compra e número de parcelas.



Compacte os scripts, salve no seu google drive e envie o link dentro da atividade. Salve o arquivo com seu nome. Ex: robson-atv6.zip



Templates...

```
</head>
<body>
  <div class="cantainer">
    <header class="row">
      <h1>Cabeçalho do site</h1>
    </header>
    <nav class="row">

    </nav>
    <content class="row">

    </content>
    <footer class="row">

    </footer>
  </div>
</body>
</html>
```

```
</head>
<body>
  <div class="cantainer">
    <?php
      include("header.php");
      include ("nav.php");
    ?>
    <content class="row">

    </content>
    <?php
      include("footer.php");
    ?>
  </div>
</body>
</html>
```



- Manual do PHP em https://www.php.net/manual/pt_BR/index.php
- G553p Glazar, Jean Eduardo, Programação para web : Curso técnico em informática / Jean Eduardo Glazar. – Colatina: IFES, 2011.102 p. : il. ISBN: 978-85-62934-37-7
- PHP (Linguagem de programação de computador). 2. Banco de dados. 3. Sites da Web – Desenvolvimento. I. Glazar, Jean Eduardo. II. Instituto Federal do Espírito Santo. III. Título.
- http://php.net/manual/pt_BR/mysqli.error.php
- <https://www.youtube.com/watch?v=AUPYmk4Coc4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=hNxyFBcCsQo>

