
CLASE 8

Arquitectura de la Información

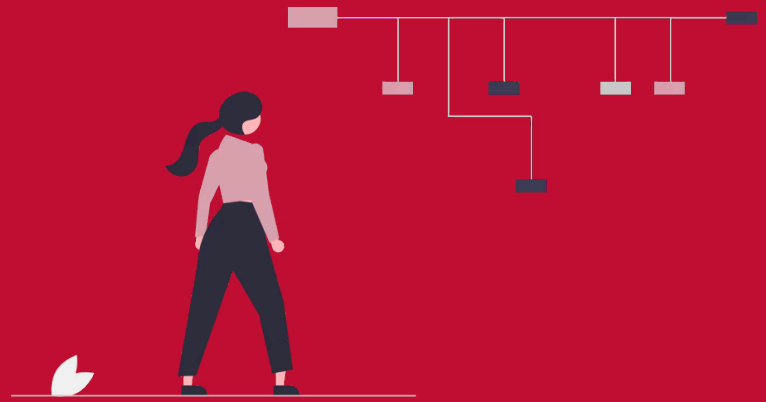

Mailén Brandao | Florencia Abadi

LAS ETAPAS DEL DESIGN THINKING

¿Dónde estamos?

1. **Empatizar**
   Entendemos a nuestros usuarios
2. **Definir**
   ¿Qué problema vamos a resolver?
3. **Idear**
   Generamos soluciones
4. **Prototipar**
   Construimos para aprender
5. **Testear**
   Validamos con usuarios reales

Ahora necesitamos estructurar la solución antes de prototipar

¿Qué es la Arquitectura de la Información?

Definición según según The Information Architecture Institute:

Estructura

El diseño estructural de los entornos de información compartidos.

Organización y Etiquetado

El arte y la ciencia de organizar y etiquetar sitios web, intranets, comunidades en línea y software para apoyar la usabilidad y la facilidad de encontrar contenidos.

Ejemplos en el mundo físico



La Arquitectura de la Información no nació con la web. Existe en el mundo físico desde hace siglos.

Ejemplos en el mundo físico






OK, pero y... ¿en el mundo digital?


Antes de diseñar una sola pantalla, alguien tiene que responder: ¿qué secciones tiene el sistema? ¿Cómo se llaman? ¿Qué está adentro de qué? ¿El usuario va a encontrar lo que busca?



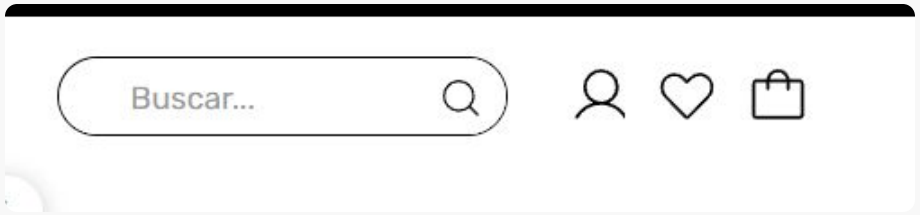


OK, pero y... ¿en el mundo digital?



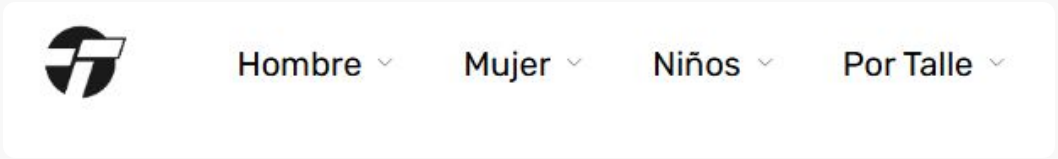



Encontrá el patrón

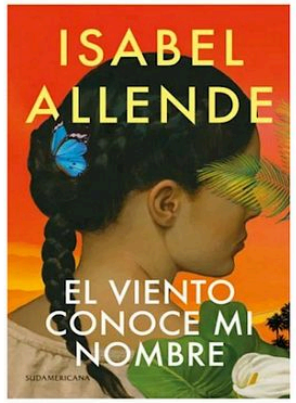







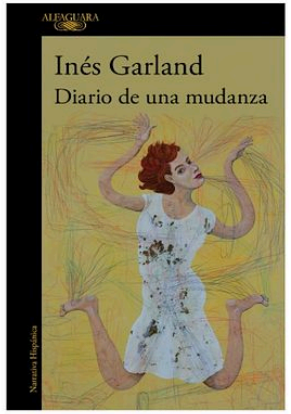


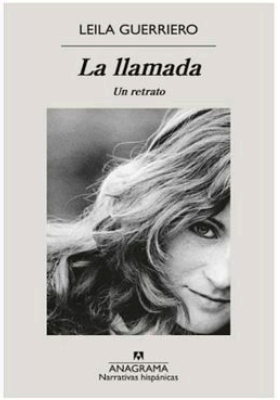

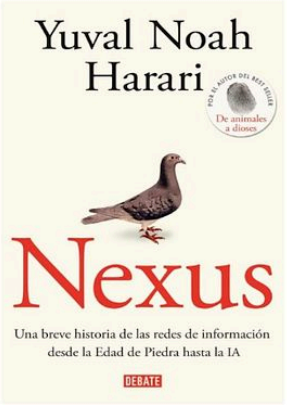





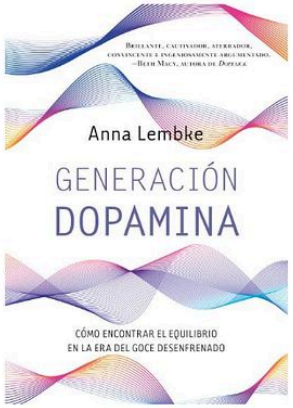


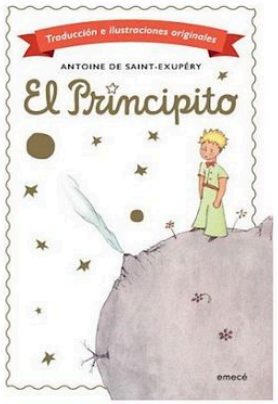



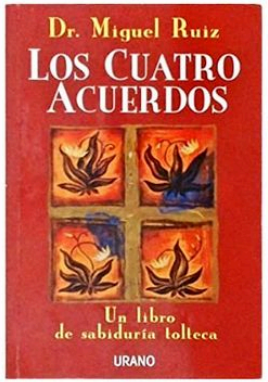

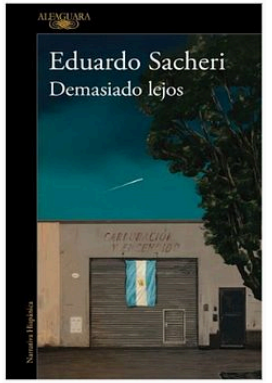


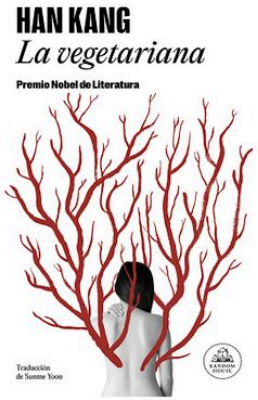


Encontrá el patrón





Encontrá el patrón

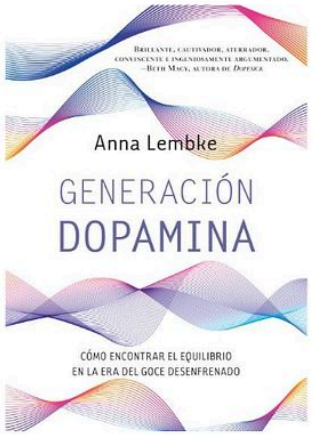




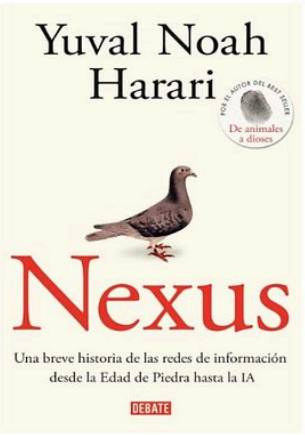

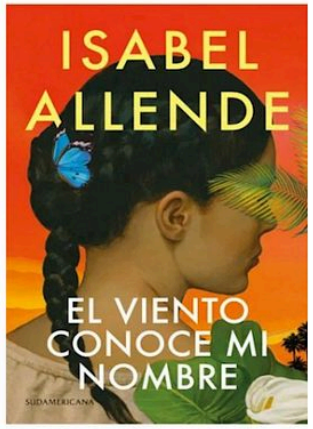

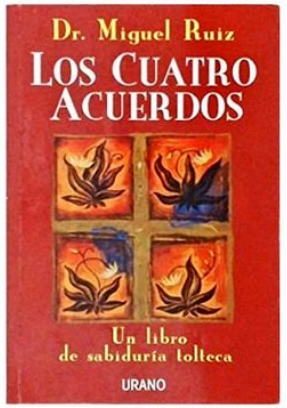




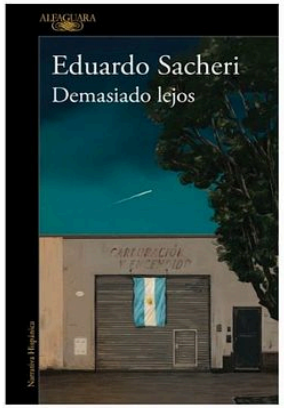



Encontrá el patrón






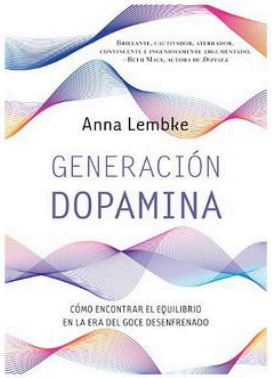

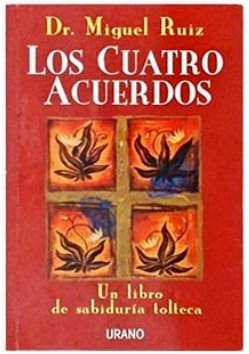

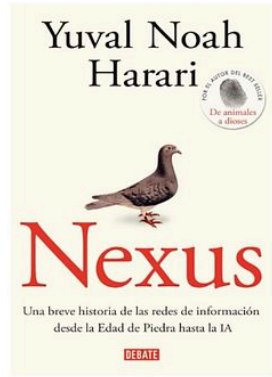



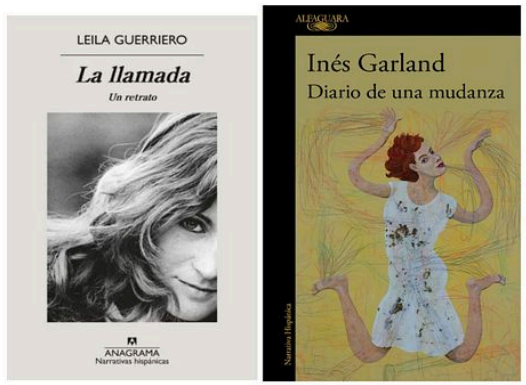





Me entiendo en mi desorden



Criterio común

La pregunta trampa

> ¿Quién decide cómo se organiza la información de un sistema?

Respuestas comunes: el cliente, el product owner, el líder técnico...

La respuesta correcta: **el usuario decide, pero no lo sabe.** El diseñador lo descubre a través de investigación.

¿Para qué sirve la AI?


La AI se ocupa de **estructurar la información** para que las personas puedan **encontrar lo que buscan** y **comprender lo que encuentran**.

Ayuda a los usuarios a ubicarse en el sistema

Saber dónde están, qué información está disponible y cómo volver al punto de partida cuando se adentraron demasiado en una estructura siguiendo pistas equivocadas.

Ayuda a los usuarios a navegar sin perderse

Esa última parte es clave para sistemas complejos (dashboards internos, plataformas de salud, sistemas de gestión). El usuario que se "pierde" dentro de una jerarquía y no sabe cómo volver es un **problema de AI, no de UI**.

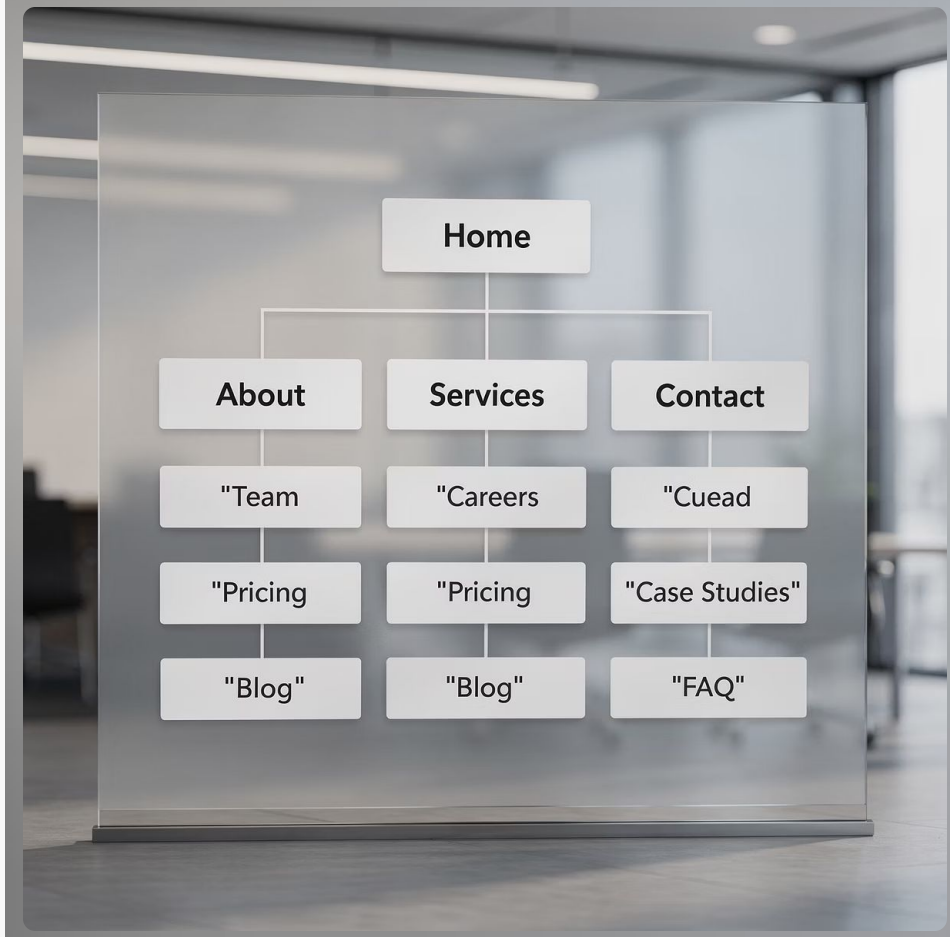

Los tres aspectos que resuelve la AI



Organización

Cómo se agrupan los contenidos de manera **intuitiva para los usuarios**. No de manera lógica para el desarrollador ni conveniente para la empresa, sino intuitiva para el usuario.



Etiquetado y Descripción

Cómo se nombra cada grupo de información de manera clara y sencilla. "Tarea única" vs "Evento" son dos nombres para el mismo contenido. **El que elija el usuario en sus propias palabras es el mejor candidato.**



Localización (Findability)

Qué tan fácil es encontrar la información, ya sea navegando por la estructura o usando búsqueda directa. Un sistema puede estar perfectamente organizado y de todas formas tener findability baja si el sistema de búsqueda no funciona bien.

¿Qué nos permite la AI?

Estudiar y analizar el panorama completo de usuarios

Quiénes son, qué necesitan hacer, qué saben del tema, en qué contexto usan el sistema.

Disponer, organizar y estructurar mediante interacciones y microinteracciones

La AI no solo decide qué hay en el menú principal, también decide qué aparece en hover, qué se muestra progresivamente, qué se oculta por defecto.

Seleccionar y presentar datos

Tanto en sistemas interactivos (donde el usuario responde y genera feedback) como en sistemas más pasivos (dashboards de solo lectura, reportes), la AI define qué información es protagonista y qué es secundaria.

Las tres acciones centrales de la AI

AGRUPAR

¿Qué contenidos están relacionados entre sí? No es una pregunta técnica, es una pregunta real del usuario. Dos contenidos están relacionados cuando el usuario los busca en el mismo momento o los necesita para la misma tarea.

> Ejemplo: ¿"Cambio de horario" está relacionado con "Perfil" o con "Plan semanal"? Depende de cómo lo piensa el usuario.



Las tres acciones centrales de la AI

JERARQUIZAR

¿Cuáles contenidos están subordinados? La jerarquía define qué está en el primer nivel (visible desde el inicio), qué está en el segundo (requiere un clic) y qué está en el tercero o más profundo.

> Más jerarquía = más clics = más carga cognitiva. Menos jerarquía = más ítems en el primer nivel = también más carga cognitiva.



Las tres acciones centrales de la AI

ROTULAR

¿Cómo se nombran los grupos de contenidos? El rótulo es la interfaz textual de la AI. Si la organización es correcta pero el rótulo no comunica bien, el usuario igualmente no encuentra lo que busca.

> *"Hostigamiento" puede ser la sección correcta, pero si el usuario busca "nivel de maldad", nunca va a hacer clic ahí.*



¿Por qué es tan importante?

La Arquitectura de la Información es la disciplina con **mayor impacto en la usabilidad** de una interfaz.

La mayoría de las quejas de los usuarios de sistemas internos (*"no encuentro nada"*, *"no sé a dónde ir"*, *"siempre me pierdo"*) no son problemas de velocidad, ni de bugs, ni de interfaz visual.

⊗ Son problemas de AI. Y se detectan **antes de diseñar una pantalla o escribir una línea de código**.

75%

de los problemas de usabilidad están relacionados con mal diseño de Arquitectura de Información

Características de los usuarios que afectan la AI

Al diseñar la AI hay que tener en cuenta que los usuarios son diversos y complejos:

Agrupación diferente

No tienen las mismas ideas respecto a la agrupación de términos. Lo que para una persona es "obvio" que va en "Configuración", para otra va en "Mi perfil".

Necesidades distintas

Cada usuario tiene requerimientos distintos. La misma plataforma, dos AI posibles.

Conocimiento del dominio

"Efectividad" es lenguaje técnico. ¿Nuestro usuario sabe qué es?

Nivel de expertise

Un usuario avanzado busca atajos. Un usuario nuevo necesita que todo esté visible.


Términos ambiguos

"Favoritos" puede ser una sección con guardados o los favoritos en general de los usuarios. El mismo rótulo, dos lecturas.

Mecanismos de interpretación

Diferentes según cultura, edad, experiencia digital y contexto de uso.

Usuarios, contenido y contexto

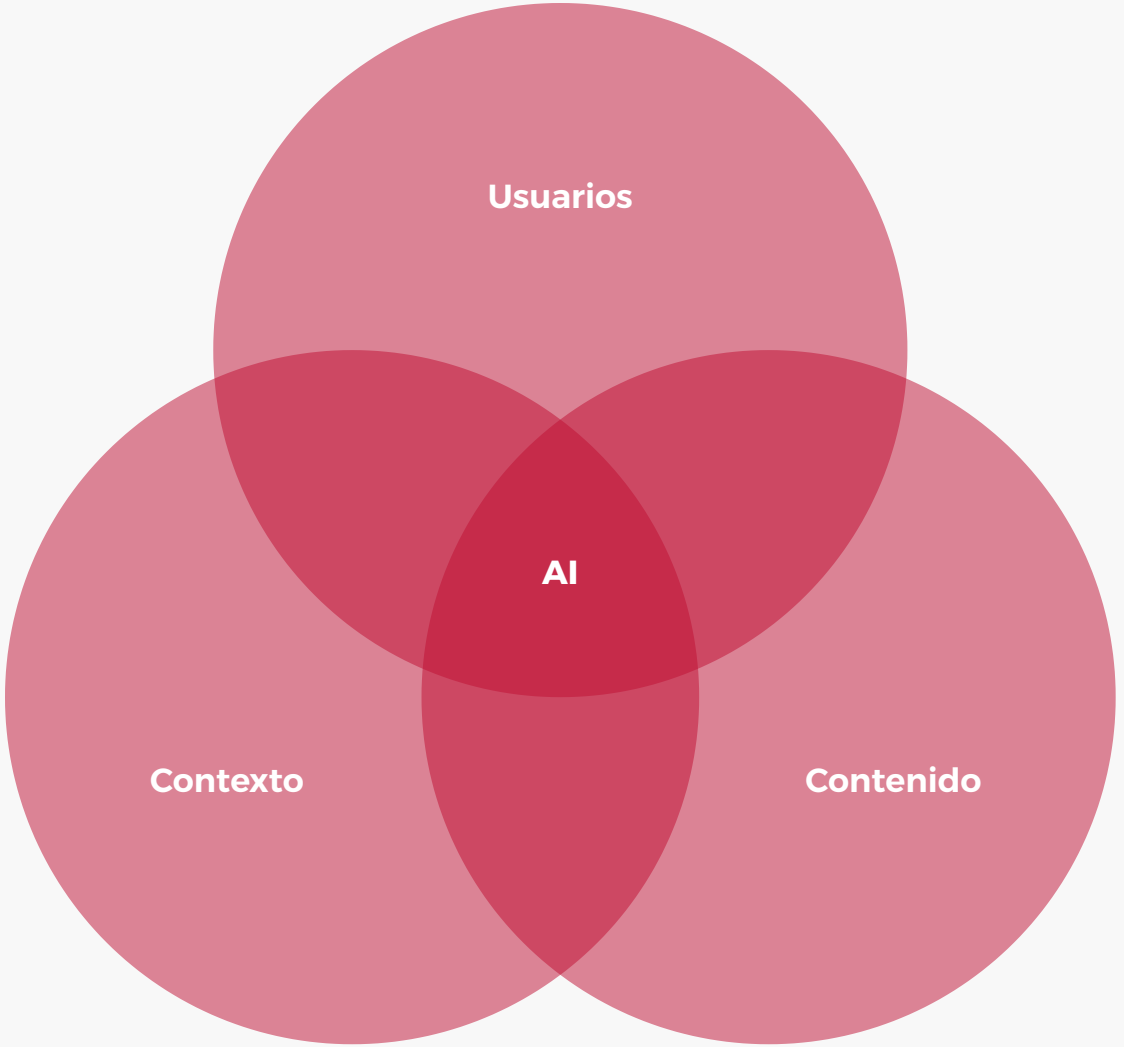

Usuarios, contenido y contexto

Usuarios

Debemos saber qué piensan, qué saben del tema, qué necesitan hacer, encontrar, conocer, aprender. Si no conocemos a nuestros usuarios, seremos incapaces de agrupar los conceptos de manera que tengan sentido para ellos y sean encontrados fácilmente en su navegación o búsquedas.

Contenido

Debemos entender de qué contenido disponemos y qué contenido necesitamos. Sin comprender el contenido crearemos algo que nunca funcionará, ni para el contenido actual ni para el que se agregue en el futuro. **La AI tiene que ser escalable.**

Contexto de uso

¿Cuáles son los objetivos del usuario y los del negocio? ¿Qué dispositivos o plataformas? ¿En qué momento, lugar y bajo qué circunstancias se consume la información?

Elementos clave al diseñar la AI

Usuarios

Siempre el punto de partida, nunca el supuesto.

Contenido

Qué hay, qué falta, qué puede crecer.

Localización

Findability en todos sus niveles.

Prioridad en el diseño

Qué va primero, qué puede esperar un clic.

Simplicidad

La AI más elegante es la que el usuario no nota.

Tono

Cómo se nombran las cosas importa tanto como dónde se ubican.

Storytelling

La AI puede contar una historia; el recorrido del usuario tiene que tener coherencia narrativa.

Iteración

La primera AI nunca es la final. El diseño de información se valida y se ajusta.

Los 8 principios de AI


Fundamentos que guían el diseño de toda arquitectura de información efectiva.



PRINCIPIO 1

Principio de los objetos

Dada una serie de elementos u objetos, es necesario organizarlos de forma **lógica** considerando el **propósito de la plataforma o aplicación** donde se presenta la información. También debemos tener en cuenta cómo puede cambiar esta información a lo largo del tiempo.

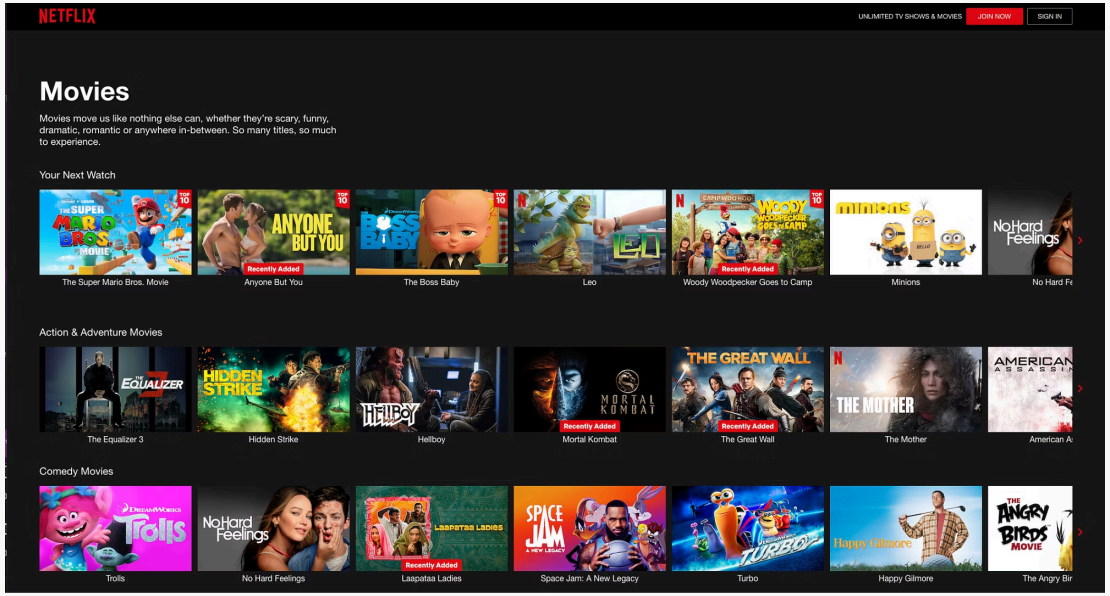


Ejemplo: Esta app hoy tiene rutinas personalizadas, racha y registro de sesiones. En seis meses puede sumar ranking con amigos, entrenamiento en paralelo o un Wrapped anual. La AI tiene que estar diseñada para absorber ese crecimiento sin romperse.

PRINCIPIO 2

Principio de elecciones

Es frecuente que a los usuarios les demos **opciones** mientras están en un sitio o plataforma, siempre tratando de **reducir la carga cognitiva** de esos conjuntos de opciones. En cualquier proceso o búsqueda de información, el usuario tiene que escoger entre múltiples opciones, comparar y decidir cuál es la mejor.

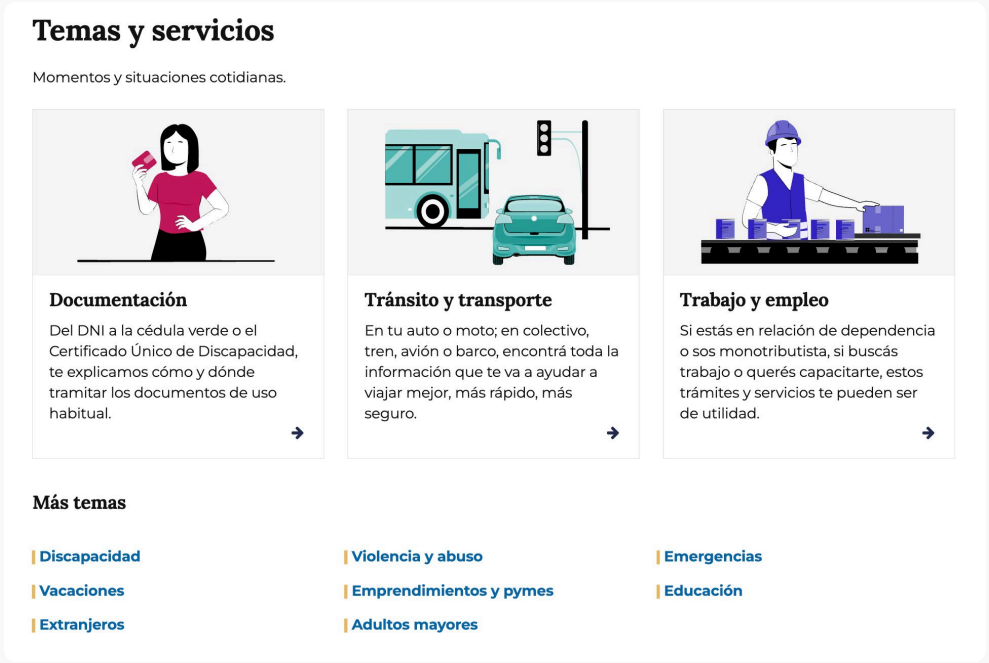

⚠ Un menú de navegación con 7 ítems no es el doble de cargado que uno con 4. Es **significativamente más difícil** de procesar.

PRINCIPIO 3

Principio de divulgación progresiva

La divulgación progresiva significa que debe mostrarse en primer lugar la información que se necesita conocer primero, y luego se permite al usuario profundizar y ver detalles acerca de la opción seleccionada.

Pantalla principal

Muestra la lista de ejercicios del día, lo más relevante al inicio.

Un clic

Muestra el detalle de un ejercicio específico: series, repeticiones y descanso.

Otro clic

Muestra el video o la animación de cómo se hace.

Mostrar todo en la pantalla inicial sobrecarga al usuario, aunque técnicamente la información esté disponible.




Ejemplo en formularios: Un formulario para personalizar la rutina que muestra todos los campos al mismo tiempo es una interfaz de divulgación **no progresiva**. Dividirlo en pasos (objetivo y tiempo disponible → tipo de entrenamiento y dificultad → gustos y equipamiento) es divulgación progresiva.

PRINCIPIO 4

Principio de los ejemplos

Ubicar ejemplos representativos del enlace, de forma que además del título el usuario pueda ver ejemplos de lo que le espera si hace clic. Esto **reduce la incertidumbre**.

El usuario no tiene que "adivinar" qué hay dentro de una sección, hay pistas visuales o textuales que le anticipan el contenido.

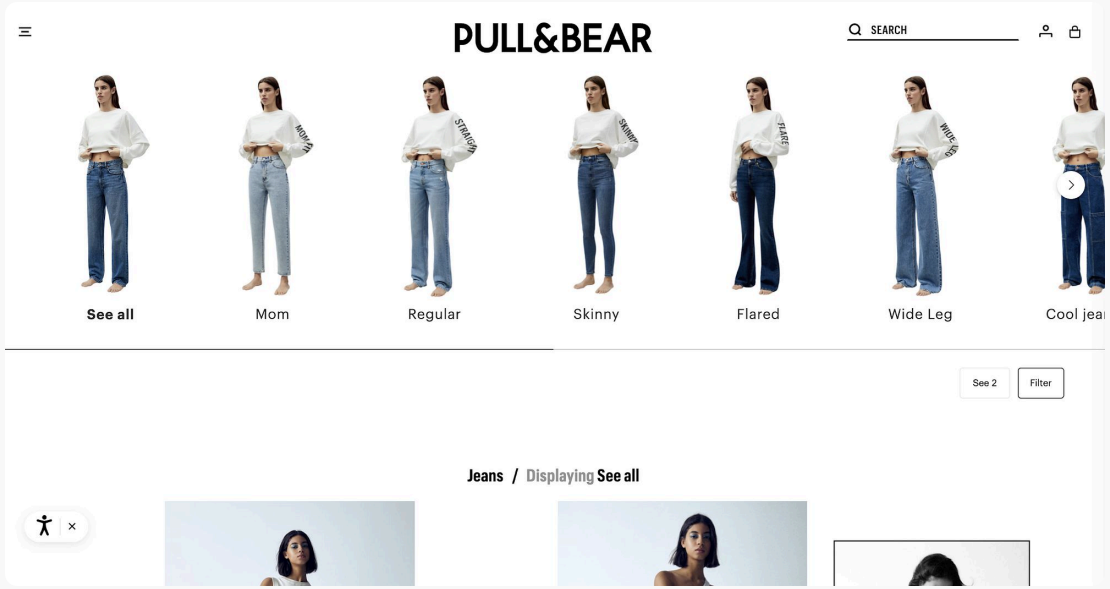

Ejemplo: Una sección "Pendientes" con íconos o un subtítulo que diga "Tareas que todavia no completaste" comunica más que el rótulo solo. El usuario sabe antes de hacer clic si está en el lugar correcto.

PRINCIPIO 5

Principio de las puertas delanteras


Gracias a los buscadores y LLMs, los usuarios pueden acceder a nuestros contenidos desde páginas internas/más profundas en la jerarquía. Es por esto que los usuarios deben disponer de **múltiples elementos de entrada** o diferentes caminos para llegar a una determinada información.


El sistema no puede asumir


Que todos entran por la página de inicio. Alguien puede llegar directamente a la página de detalle de un servicio desde Google o desde Chat GPT. Esa página tiene que ser **autosuficiente**: tiene que proveer contexto, navegación y forma de llegar a otras secciones sin tener que volver al inicio.


Para sistemas internos

Un usuario que llega a un formulario específico desde un link en un email tiene que poder entender dónde está y cómo navegar desde ahí. No debería quedar "varado" sin contexto.

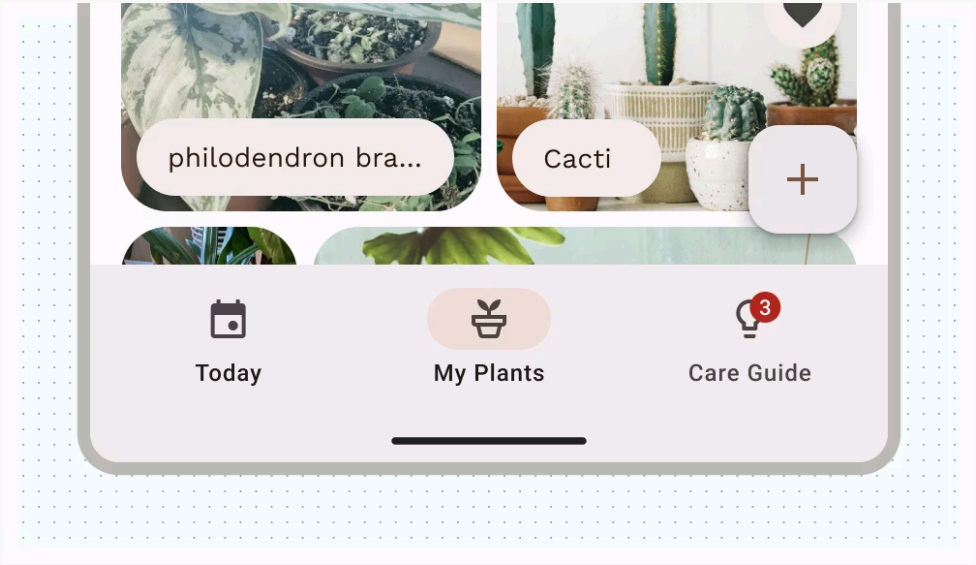
philodendron bra...
Cacti
Today
My Plants
3
Care Guide

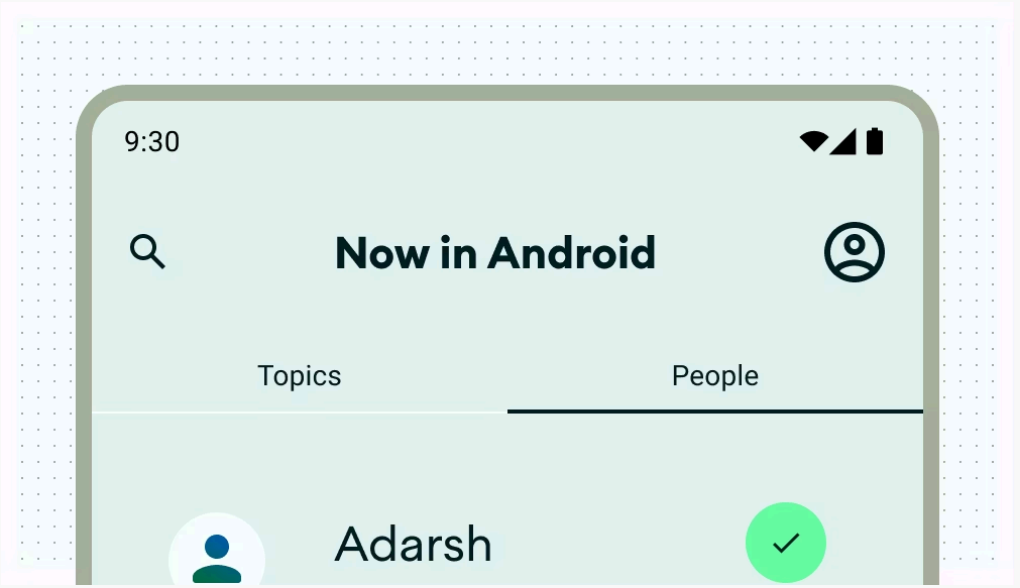
9:30
Now in Android
Topics
People
Adarsh

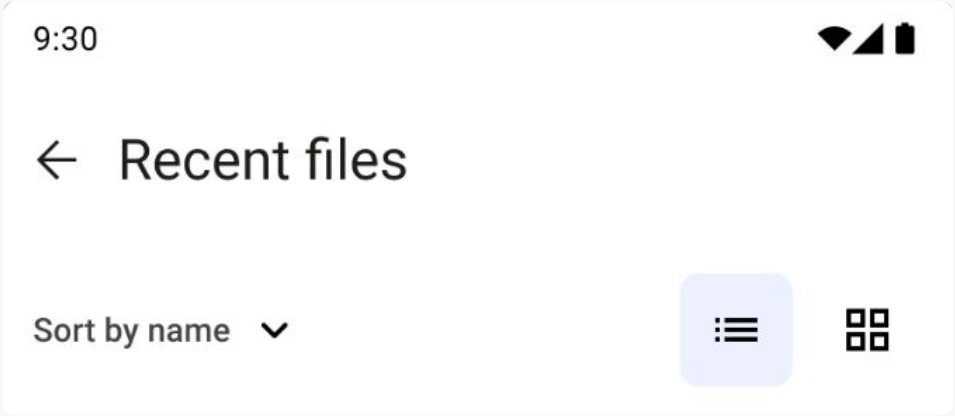
9:30
Recent files
Sort by name

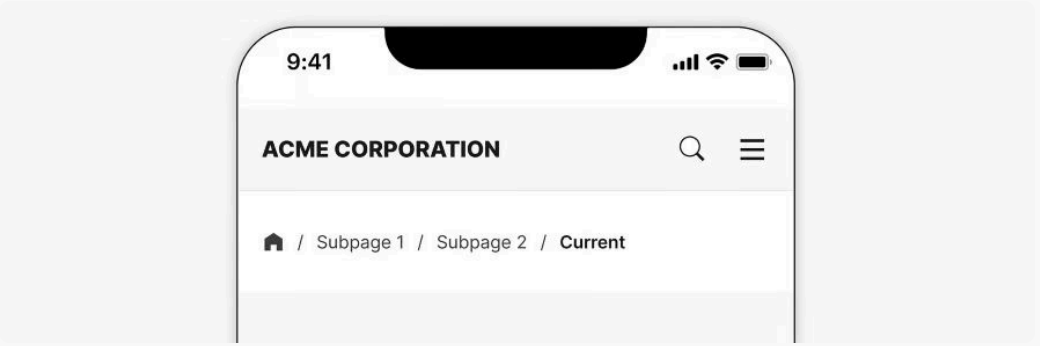

9:41
ACME CORPORATION
Subpage 1
Subpage 2
Current

PRINCIPIO 6

Principio de clasificación múltiple

En muchas aplicaciones recurrimos a una **categorización adicional** de los elementos mediante el uso de etiquetas, en muchos casos generadas por la misma audiencia.

Un contenido puede pertenecer a más de una categoría sin duplicarse. Las etiquetas (tags) resuelven este problema: un artículo puede estar en "Tecnología" y en "Salud" al mismo tiempo. Unas zapatillas pueden estar en "Running", "Mujer" y "Ofertas" al mismo tiempo.

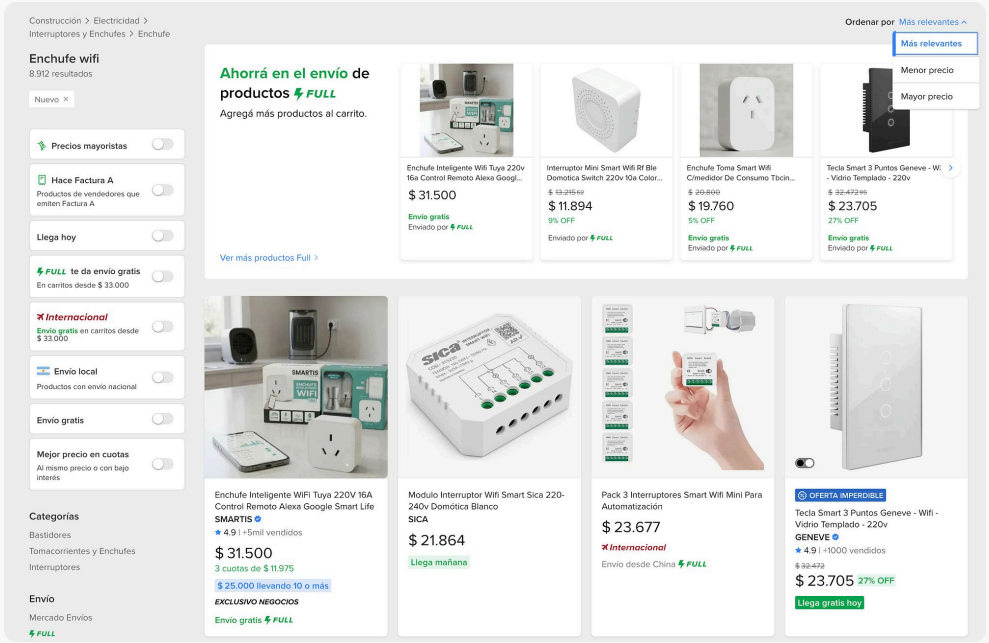

PRINCIPIO 7

Principio de navegación enfocada

Debemos prestar especial atención a las categorías definidas en la **navegación principal** de nuestras plataformas, dado que esto favorecerá la localización de un determinado contenido o producto.

Las categorías del menú principal deben:

Ser mutuamente excluyentes

El usuario no debería dudar entre dos o más opciones.

Colectivamente exhaustivas

Todo el contenido debe "entrar" en alguna categoría.

Lenguaje del usuario

Debemos entender el vocabulario del usuario, no el lenguaje del sistema.

Pocas categorías

Entre 5 y 7 es el rango generalmente aceptado.

PRINCIPIO 8

Principio de crecimiento

Un sitio o app puede crecer de tres maneras:

1

Más ítems del mismo contenido

Ampliando el número de ítems dedicados al mismo contenido existente.

2

Nuevos productos o servicios

Ampliando productos o servicios asociados a la marca.

3

Contenidos totalmente nuevos

Agregando productos o contenidos totalmente nuevos.

el trabajo del arquitecto de información es verificar que este crecimiento es posible y preparar la estructura del sitio para alojar contenidos futuros sin romper la AI existente.



Esquemas de organización

Los diferentes modelos para estructurar y clasificar la información en un sistema.

Dos tipos de esquemas

Desde el punto de vista de la **organización de sus elementos,** encontramos dos grandes tipos:

Exactos

Dividen la información en secciones bien definidas y mutuamente excluyentes. Son relativamente fáciles de diseñar, usar y mantener porque hay poco trabajo intelectual implicado en la asignación de artículos a las categorías.

- Alfabético
- Cronológico
- Geográfico

Ambiguos

Trabajan con elementos que no tienen una definición exacta. Se basan en la ambigüedad del lenguaje y la subjetividad humana. Suelen resultar más útiles porque los usuarios muchas veces no saben exactamente qué están buscando.

- Temática o tópico
- Por audiencia
- Por metáfora
- Lineal
- En base a tareas
- Por estructura interna de empresa

ESQUEMA EXACTO

Alfabético

Un esquema de organización alfabética es el esquema usado en enciclopedias y diccionarios, contactos del celular, directorios en general.


Una organización alfabética a veces sirve como antesala a otros esquemas de organización — por ejemplo, dentro de una categoría temática, los ítems pueden estar ordenados alfabéticamente.

Cuándo usarlo

Cuando el usuario ya conoce el nombre exacto de lo que busca. Un directorio de medicamentos, una lista de diagnósticos, un catálogo de proveedores.

Cuándo no

Cuando el usuario no sabe cómo se llama lo que busca. Un paciente buscando "algo para el dolor de cabeza" no va a encontrar "Ibuprofeno" si no sabe que ese es el nombre.

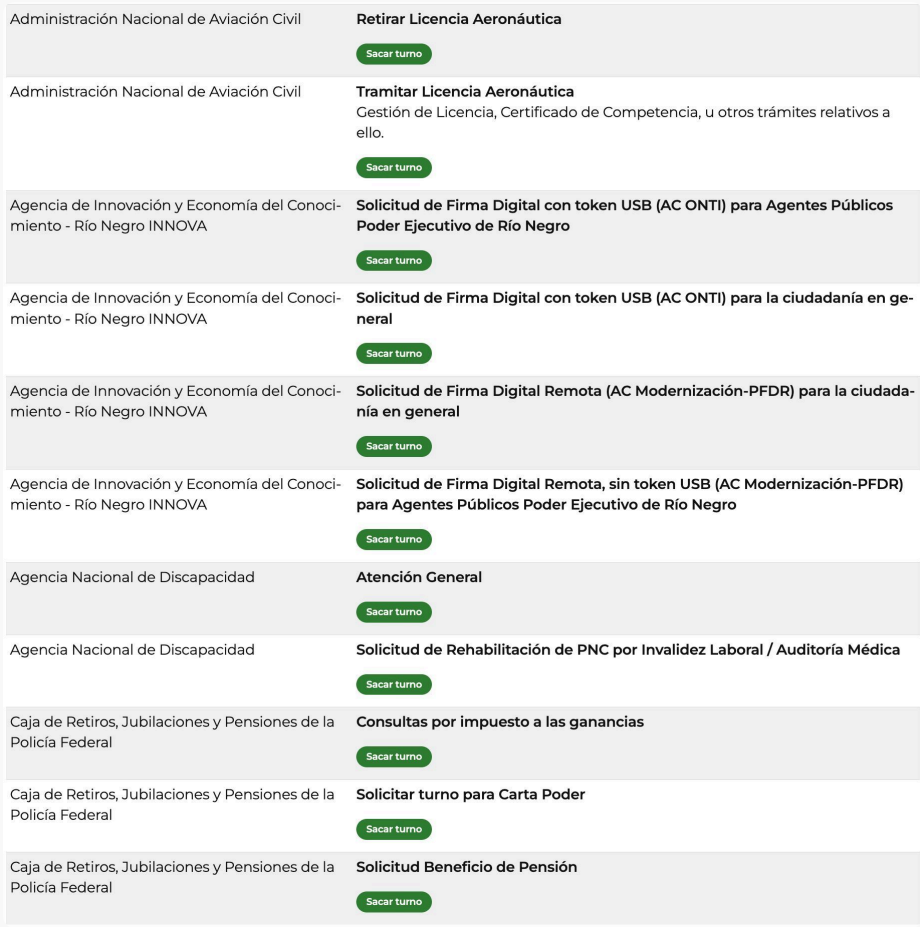

Administración Nacional de Aviación Civil	**Retirar Licencia Aeronáutica** Sacar turno
Administración Nacional de Aviación Civil	**Tramitar Licencia Aeronáutica** Gestión de Licencia, Certificado de Competencia, u otros trámites relativos a ello. Sacar turno
Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento - Río Negro INNOVA	**Solicitud de Firma Digital con token USB (AC ONTI) para Agentes Públicos Poder Ejecutivo de Río Negro** Sacar turno
Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento - Río Negro INNOVA	**Solicitud de Firma Digital con token USB (AC ONTI) para la ciudadanía en general** Sacar turno
Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento - Río Negro INNOVA	**Solicitud de Firma Digital Remota (AC Modernización-PFDR) para la ciudadanía en general** Sacar turno
Agencia de Innovación y Economía del Conocimiento - Río Negro INNOVA	**Solicitud de Firma Digital Remota, sin token USB (AC Modernización-PFDR) para Agentes Públicos Poder Ejecutivo de Río Negro** Sacar turno
Agencia Nacional de Discapacidad	**Atención General** Sacar turno
Agencia Nacional de Discapacidad	**Solicitud de Rehabilitación de PNC por Invalidez Laboral / Auditoría Médica** Sacar turno
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	**Consultas por impuesto a las ganancias** Sacar turno
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	**Solicitar turno para Carta Poder** Sacar turno
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal	**Solicitud Beneficio de Pensión** Sacar turno

ESQUEMA EXACTO

Cronológico



Ciertos tipos de información se presentan de manera cronológica. Por ejemplo, un archivo de noticias o un blog podría estar organizado por fecha de publicación.

Cuándo usarlo

Cuando el tiempo es la dimensión más relevante para el usuario. Tareas completadas, clases dadas, proyectos pendientes, etc.

Cuándo no

Cuando el usuario necesita encontrar información específica y no recuerda cuándo ocurrió. Un historial de tareas cronológico puro sin filtros por tipo de atención por ejemplo, es difícil de navegar.

ESQUEMA EXACTO

Geográfico

Como su nombre indica, van vinculados al lugar o la ubicación. El usuario se mueve, se preocupa por aspectos relativos al lugar donde vive o trabaja: tráfico, fenómenos meteorológicos, eventos públicos.

Cuándo usarlo

- El contenido está directamente relacionado con ubicaciones físicas (países, ciudades, regiones)
- Los usuarios toman decisiones basadas en su localización (ej: buscar sucursales, ver clima, ver tráfico)
- La plataforma ofrece servicios que varían según zona geográfica (ej: precios, disponibilidad, normativas)
- El usuario necesita comparar información entre distintas regiones

Cuándo no

- La ubicación no es relevante para la tarea del usuario
- El contenido es el mismo para todos los usuarios sin importar dónde estén
- Se usa como excusa para organizar contenido que debería organizarse por tópico o audiencia
- La mayoría de los usuarios accede desde un solo lugar y no necesita filtrar por zona




Ejemplo: coberturas de servicios por zona, sucursales, distribución de atención médica por provincia o municipio.

ESQUEMA AMBIGUO

Temática o tópico

Se define la organización basándose en las **materias o áreas de conocimiento** que cubre la plataforma.

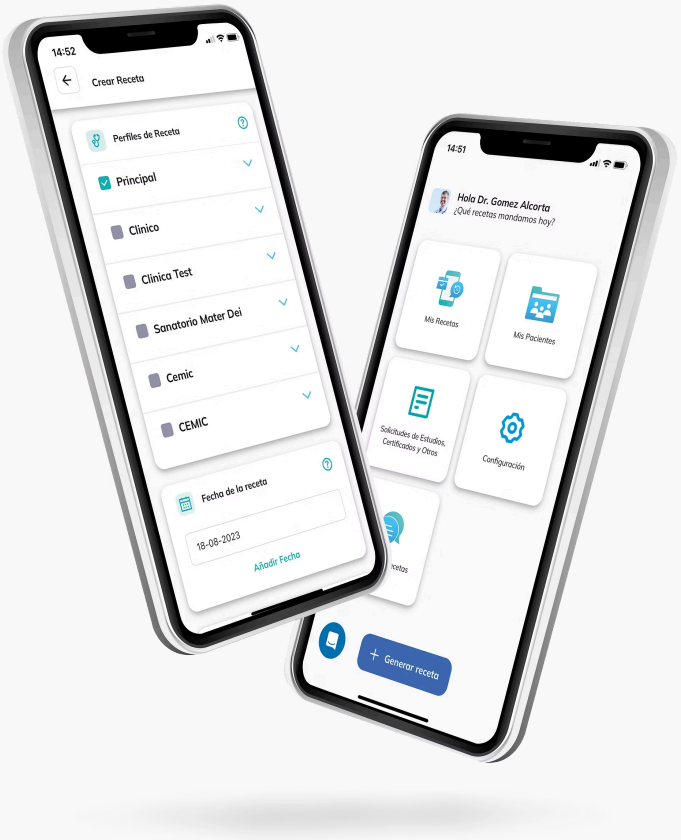


ESQUEMA AMBIGUO

Por audiencia

Organizan los contenidos en base a los **tipos de audiencia** que usan el sistema. Son muy efectivos cuando un tipo de usuario visita recurrentemente la plataforma para realizar ciertas acciones o consultar cierta información.

Ejemplo clásico

Un portal universitario con acceso diferenciado para alumnos, docentes y personal administrativo. Cada uno ve su propio universo de contenido.

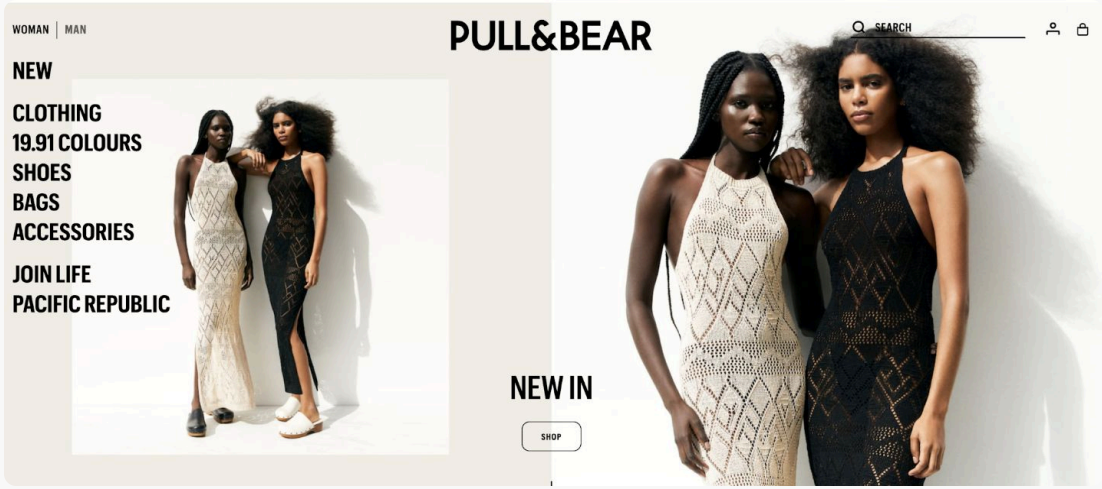

ESQUEMA AMBIGUO

Por metáfora

Son plataformas que ayudan a entender su contenido a través de algún **elemento fácilmente reconocible** por la audiencia.

Ejemplos


- El escritorio de Windows es una metáfora de un escritorio físico.
- El "carrito de compras" en e-commerce.
- El "expediente" en sistemas judiciales.



⚠ **Atención:** la metáfora debe ser comprensible para toda la audiencia, no solo para algunos. Si la metáfora es demasiado específica o cultural, pierde efectividad para parte de los usuarios.

ESQUEMA AMBIGUO

Lineales

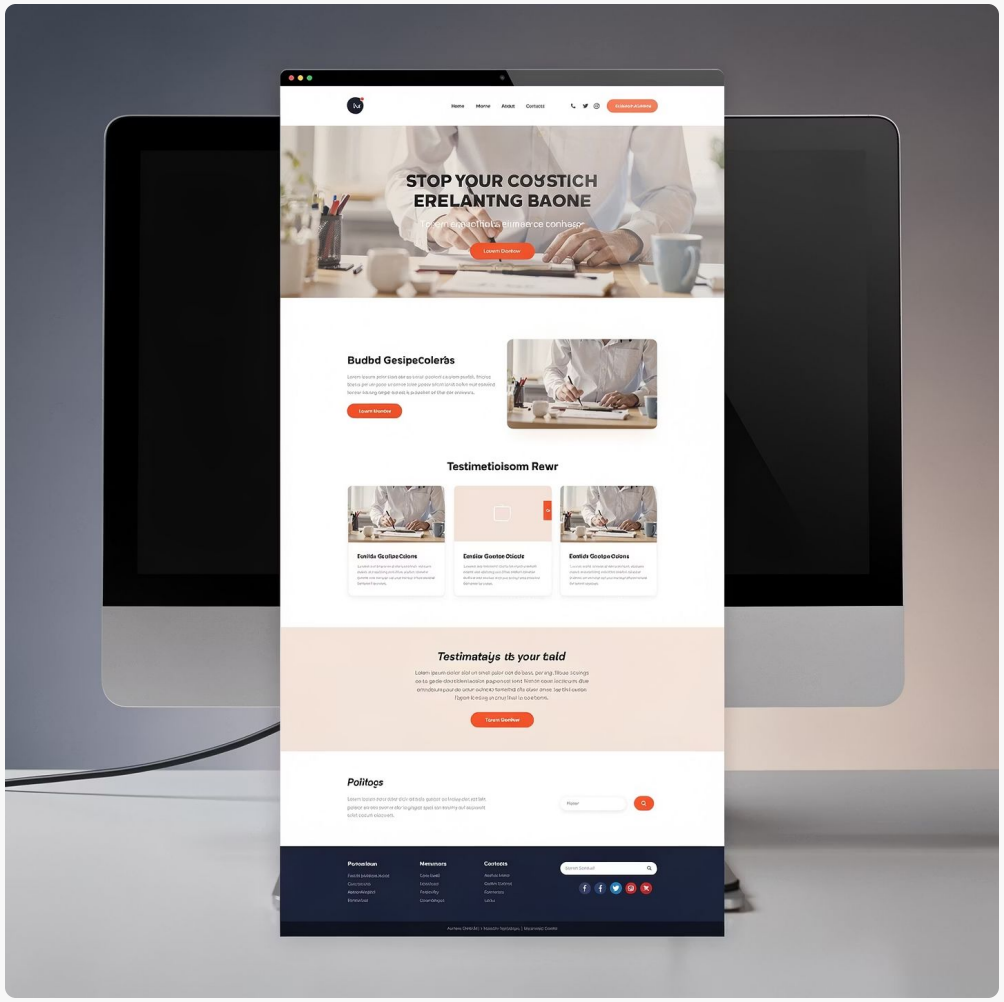


Se usa para páginas corporativas o donde el contenido es escaso. La información se presenta de manera **secuencial (one page)** y el usuario la consume gradualmente a medida que avanza o hace scroll.

Cuándo funciona

En nuestra app: el onboarding (objetivo → tiempo disponible → tareas a cumplir)

Cuándo no

Cuando el contenido es extenso y el usuario necesita acceso aleatorio a secciones específicas. Si para llegar a sus métricas el usuario tuviera que recorrer la planificación, los tips y los proyectos, sería una AI lineal aplicada incorrectamente.

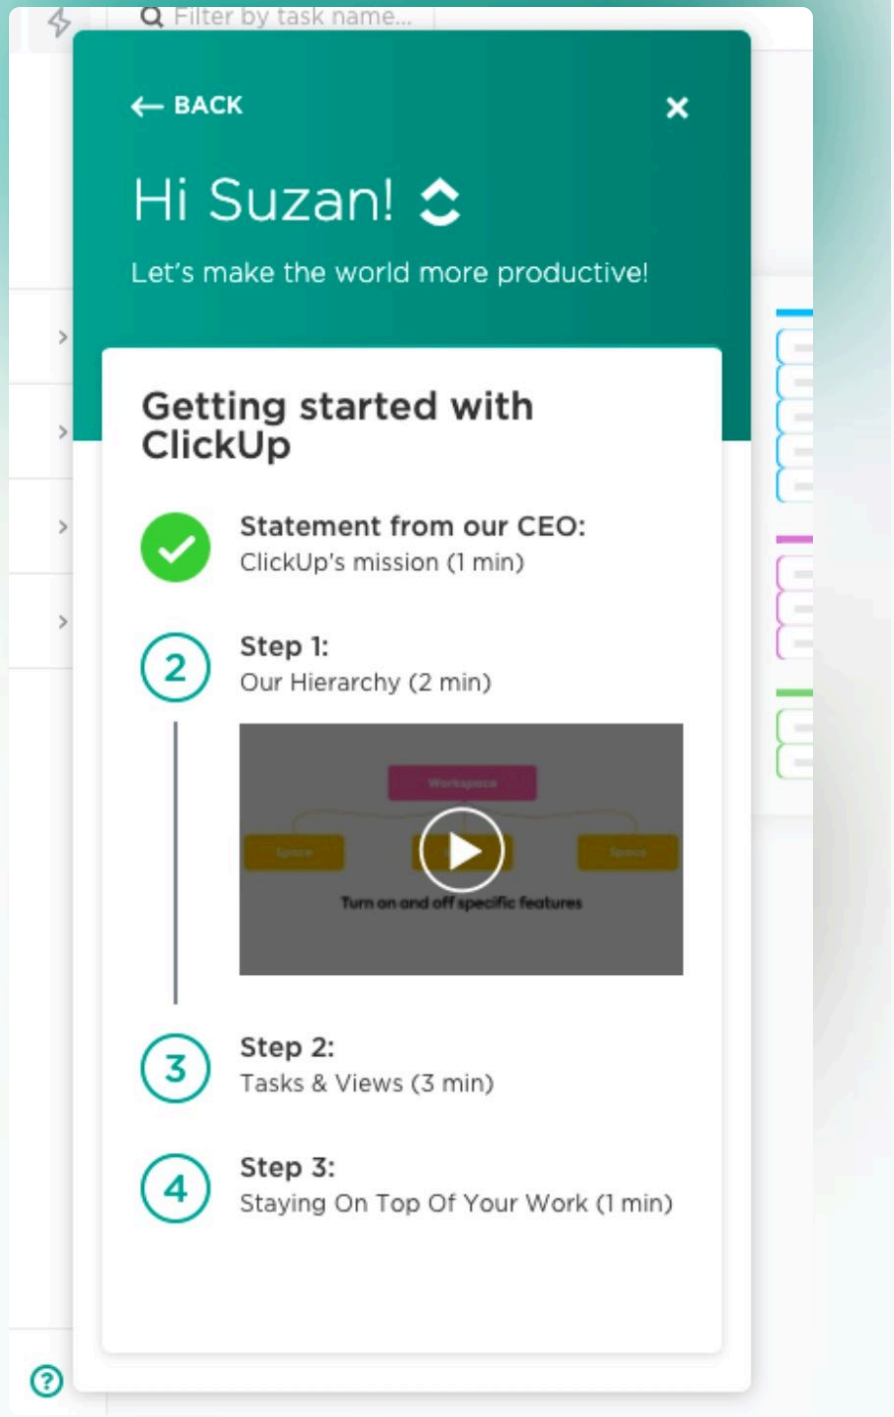

ESQUEMA AMBIGUO

En base a tareas

Numerosas webs y aplicaciones enfocadas a completar un proceso usan este esquema. Se centra en cada uno de los **pasos principales que el usuario tiene que completar** dentro del sistema.

1. Darse de alta

El usuario crea su usuario en la plataforma para acceder a los servicios.

2. Definir su objetivo

El usuario indica qué quiere lograr y cuánto tiempo tiene disponible

3. Personalizar la rutina

El usuario elige proyectos, tareas, subtareas y horarios

4. Registrar

El usuario sigue la lista de ejercicios del día y registra su sesión

Este es el esquema de organización más cercano al DCU (Diseño Centrado en el Usuario): parte de lo que el usuario necesita hacer, no de lo que el sistema ofrece.

ESQUEMA AMBIGUO

Empresa / Compañía

Organizan los contenidos en base a la **estructura interna de la organización** que representa la plataforma. Por ejemplo, organizan la información en base a su estructura departamental. En nuestra app sería armar el menú según los equipos que la construyen ("Contenido", "Gamificación", "Social", "Analítica") en lugar de lo que el usuario quiere hacer.



⊗ Este es el **anti-patrón más común** en sistemas corporativos.

Esquemas de Organización Híbridos

En la práctica, todos los ejemplos anteriores son difíciles de encontrar por separado. Normalmente las organizaciones de la información **combinan varios de estos tipos**, que se van aplicando a medida que el usuario avanza en la navegación.

1

Primer nivel: por tarea

¿Qué querés hacer? El usuario elige la acción que vino a realizar.

2

Segundo nivel: por tópico

¿De qué tipo es? El usuario refina dentro de la tarea elegida

3

Tercer nivel: cronológico

Dentro de ese nivel, los ítems pueden estar ordenados cronológicamente

La clave es que cada nivel de la jerarquía use el esquema que mejor sirve al usuario en ese momento de la navegación.

Validar la AI:

Card Sorting

Recordemos: tipos de UX Research



Las tres modalidades del UX Research

Generativo

Para comprender necesidades

- Focus groups
- Entrevistas
- Encuestas
- Mapa de empatía

Ideación

Colabora en la toma de decisiones

- Brainstorming
- Workshops
- Arquitectura de información
- Benchmarking

Evaluativo

Para poner a prueba la propuesta

- Pruebas de usabilidad
- Mapas de calor
- Card sorting
- Análisis de métricas

¿Por dónde empezamos a diseñar nuestra arquitectura de la información?


¿Quién decide cómo se organizan y estructuran los contenidos?





El problema: diseñamos desde adentro

Cuando diseñamos una AI, lo hacemos desde el conocimiento del sistema. Sabemos exactamente qué hace cada sección, por qué tiene esa jerarquía, qué significa cada rótulo.

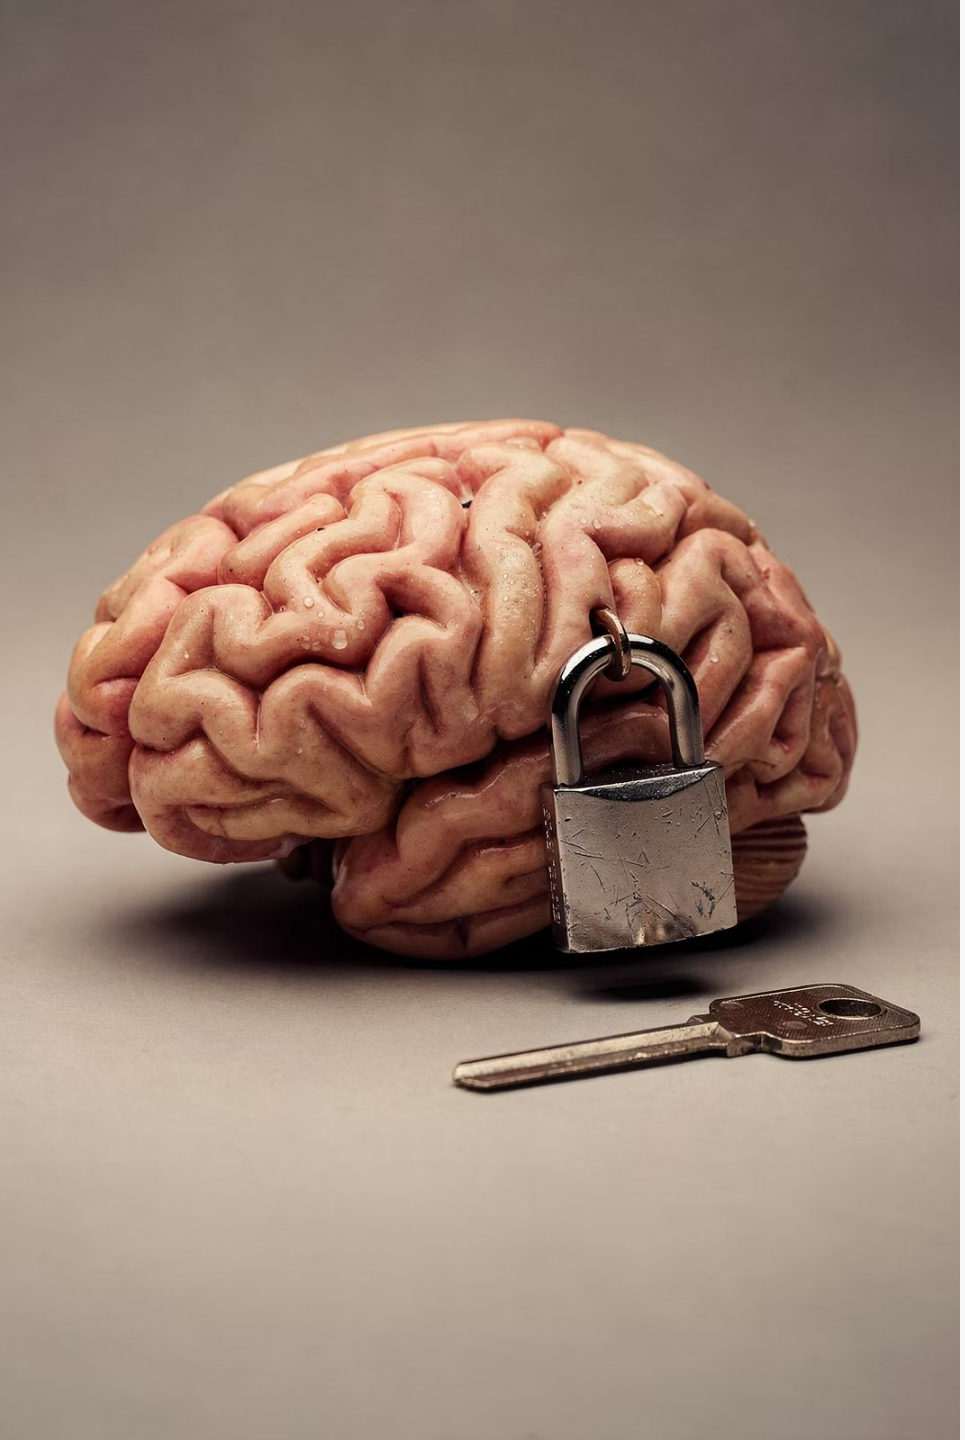

La maldición del conocimiento

Este fenómeno tiene nombre en psicología cognitiva: **la maldición del conocimiento**.

El experto diseña

Con toda la lógica interna del sistema en mente. Cada decisión tiene sentido para quien conoce el dominio.

El usuario navega

Sin ese contexto. Busca donde *espera* encontrar, no donde el experto *decidió* poner.

La solución

Card sorting: la herramienta para romper esa maldición **antes** de que llegue al producto final.

Veamos el siguiente ejemplo...

Dados los siguientes ítems, procederemos a ordenarlos

Zanahoria	Naranja	Morrón	Frutilla
Lechuga	Sandía	Brócoli	Manzana verde

Un ordenamiento posible

Frutas	Verduras
Naranja	Morrón
Frutilla	Brócoli
Sandía	Zanahoria
Manzana verde	Lechuga

Otro ordenamiento posible

Naranja	Verde	Rojo
Naranja	Brócoli	Morrón
Zanahoria	Manzana verde	Frutilla
	Sandía	
	Lechuga	

El orden ideal de la información no es el que más nos convence a nosotros

Es aquel que responde al **modelo mental** de los usuarios. Es decir, a cómo *ellos* esperan encontrar ordenada la información.



CARD SORTING

¿Cómo rescatamos el modelo mental de los usuarios?



¿Qué es el Card Sorting?

La técnica

Observa cómo los usuarios **agrupan y asocian** tarjetas etiquetadas con categorías o secciones de un producto o servicio digital.

El objetivo

Nos permite conocer el **modelo mental** de los usuarios para organizar la información, aplicándolo en la construcción de la AI.

El resultado

Una experiencia de usuario más natural y una arquitectura de información **alineada con sus expectativas**.

¿Qué pregunta responde el Card Sorting?

> **¿Cómo agrupa el usuario el contenido cuando no le imponemos una estructura?**

Agrupar

- Qué contenidos están relacionados entre sí

Jerarquizar

- Cuáles contenidos están subordinados

Rotular

- Cómo se nombran los grupos de contenidos

Modelo mental: alineado vs. desalineado

✓ Sistema alineado

Si el sistema refleja el modelo mental del usuario, la AI es **invisible**: todo está donde el usuario esperaba encontrarlo.

✗ Sistema desalineado

Si no lo refleja, el usuario experimenta **fricción constante**: tiene que pensar para navegar, en lugar de simplemente navegar.

Tipos de Card Sorting



Abierto

El participante crea los grupos desde cero y les pone el nombre que quiere. No hay categorías predefinidas.

Se usa cuando el sistema es nuevo o cuando se quiere explorar cómo piensa el usuario sin ningún sesgo previo. Es la variante más generativa.

Produce la información más rica y también la más difícil de analizar.

Tipos de Card Sorting



Cerrado

Las categorías ya están definidas por el equipo. El participante distribuye las tarjetas dentro de esas categorías. No puede crear nuevas.

Se usa cuando ya hay una propuesta de AI y se quiere validar si el usuario puede clasificar correctamente el contenido.

Más rápido de ejecutar y más fácil de analizar que el abierto.

Regla práctica: abierto para explorar, cerrado para validar.

Tipos de Card Sorting

Híbrido

Las categorías base están definidas, pero el participante puede crear nuevas si considera que algo no encaja en ninguna.

Útil cuando hay una propuesta de AI existente que puede ser correcta en sus categorías principales pero incompleta.

Equilibrio entre los dos anteriores.

Modalidades de Card Sorting

El Card Sorting puede realizarse de dos formas principales, cada una con sus propias ventajas y propósitos:



Individual

Cada participante organiza las tarjetas de forma independiente. Esta modalidad es ideal para hacer foco en la lógica y el modelo mental individual del usuario, sin influencias externas.



Grupal

Los participantes colaboran para organizar las tarjetas y discutir sus decisiones en grupo. Sirve para escuchar las conversaciones entre los usuarios y entender cómo negocian y construyen categorías colectivamente.



Cómo se hace un Card Sorting

Preparación, ejecución y cantidad de participantes recomendada

Preparación del Card Sorting

1 Definir los contenidos

Entre **30 y 100 tarjetas** es el rango común. Menos de 20 produce resultados poco significativos; más de 100 genera fatiga cognitiva en el participante.

2 Una tarjeta, un concepto

Cada tarjeta tiene un solo concepto, con el nombre lo más cercano posible al **lenguaje del usuario**.

3 Traducir el lenguaje técnico

Si hay términos técnicos del dominio que el usuario no conoce, usar el equivalente en **lenguaje cotidiano**.

Ejecución del Card Sorting

El participante recibe las tarjetas sin orden

Las ordena, agrupa y nombra los grupos de la manera que le resulte más natural.

El facilitador observa sin intervenir

Si el participante hace una pregunta sobre qué significa algo, responder con otra pregunta: *"¿Cómo lo interpretás vos?"*

Debriefing al terminar

"¿Hubo alguna tarjeta que te generó dudas?" · "¿Hay algo que te pareció que faltaba?"

Cantidad de participantes recomendada

15–30

Card Sorting Abierto

Para obtener patrones confiables

20–30

Card Sorting Cerrado

Para validar una estructura propuesta

10

Mínimo viable

Con menos de 10, los resultados son anecdóticos

Con más de 30 participantes, el esfuerzo adicional de análisis rara vez produce información nueva.

Herramientas para Card Sorting



Optimal Workshop / OptimalSort

Estándar de la industria. Genera matrices de co-ocurrencia automáticamente.



Maze

Alternativa moderna con interfaz más amigable. Integra card sorting y tree testing en una misma plataforma.



Post-its físicos

La ventaja del físico es observar el razonamiento del participante en tiempo real, algo que la herramienta digital no muestra.

Cómo analizar los resultados


El error más común es leer los resultados tarjeta por tarjeta. El análisis correcto es **por patrones entre participantes**.



La Matriz de Similitud

Se construye una tabla donde filas y columnas son las tarjetas. Cada celda indica cuántos participantes pusieron esas dos tarjetas en el mismo grupo.

Tarjeta A / Tarjeta B	Ver video del ejercicio	Congelar la racha	Ver métricas por objetivo	Ajustar series y repeticiones	Definir objetivo
Ver video del ejercicio	—	3/10	4/10	8/10	2/10
Congelar la racha	3/10	—	2/10	3/10	1/10
Ver métricas por objetivo	4/10	2/10	—	7/10	8/10
Ajustar series y repeticiones	8/10	3/10	7/10	—	5/10
Definir objetivo	2/10	1/10	8/10	5/10	—

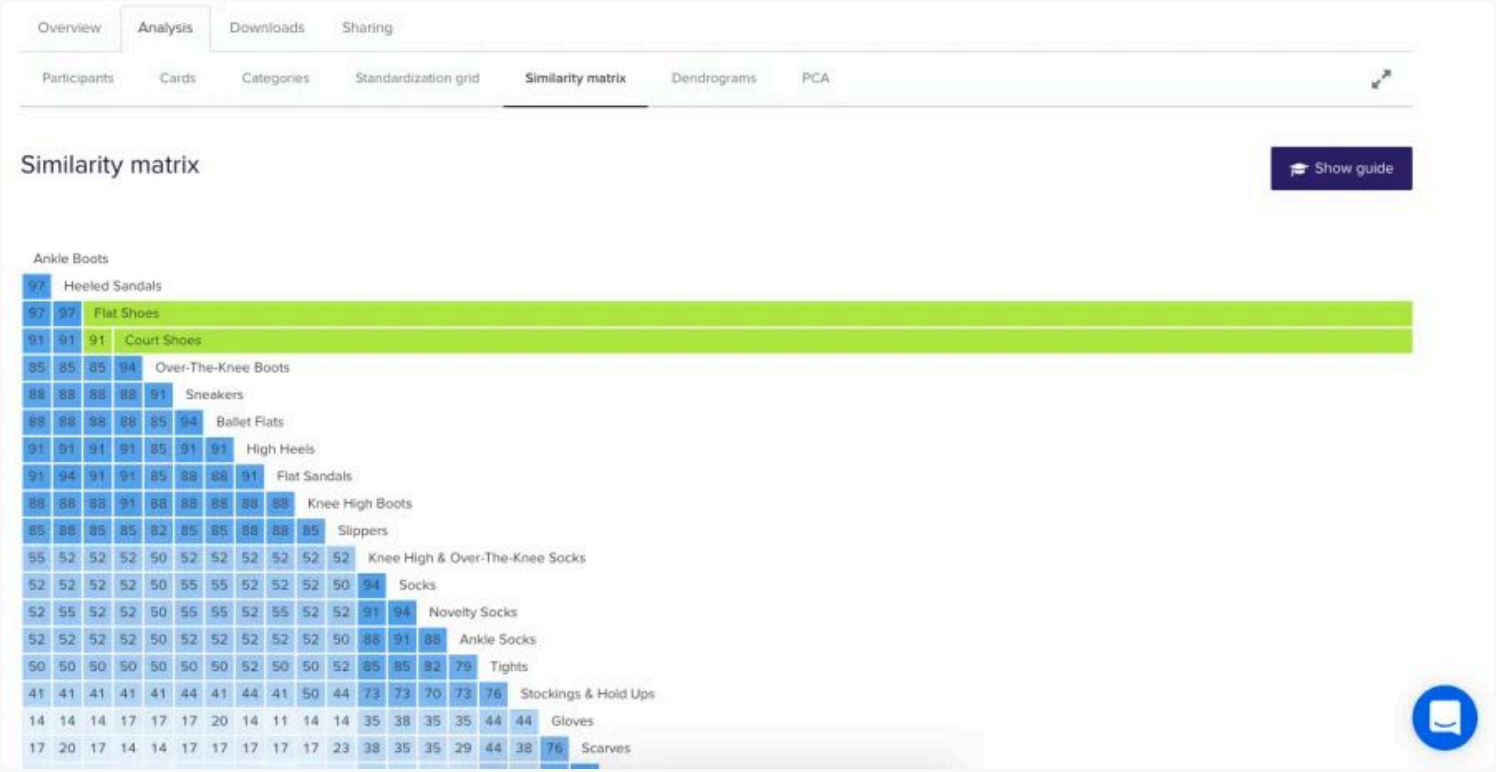
Overview
Analysis
Downloads
Sharing
Participants
Cards
Categories
Standardization grid
Similarity matrix
Dendrograms
PCA
Similarity matrix
Show guide
Ankle Boots
Heeled Sandals
Flat Shoes
Court Shoes
Over-The-Knee Boots
Sneakers
Ballet Flats
High Heels
Flat Sandals
Knee High Boots
Slippers
Knee High & Over-The-Knee Socks
Socks
Novelty Socks
Ankle Socks
Tights
Stockings & Hold Ups
Gloves
Scarves

Dendrograma

Los dendrogramas también son excelentes para obtener una idea general de cuán similares (o diferentes) fueron los tipos de tarjetas de sus participantes entre sí. Permite visualizar los grupos de contenidos y las etiquetas principales de los participantes en la prueba de Card sorting.

A través del dendograma podemos obtener mayor claridad y confianza para tomar decisiones futuras sobre la arquitectura de información.

Overview | Analysis | Downloads | Sharing


Participants | Cards | Categories | Standardization grid | Similarity matrix | **Dendrograms** | PCA

Dendrograms

Show guide

Actual agreement method

The actual agreement method works best with 30 or more participants and will depict only absolutely factual relationships. We call this the skeptical dendrogram.

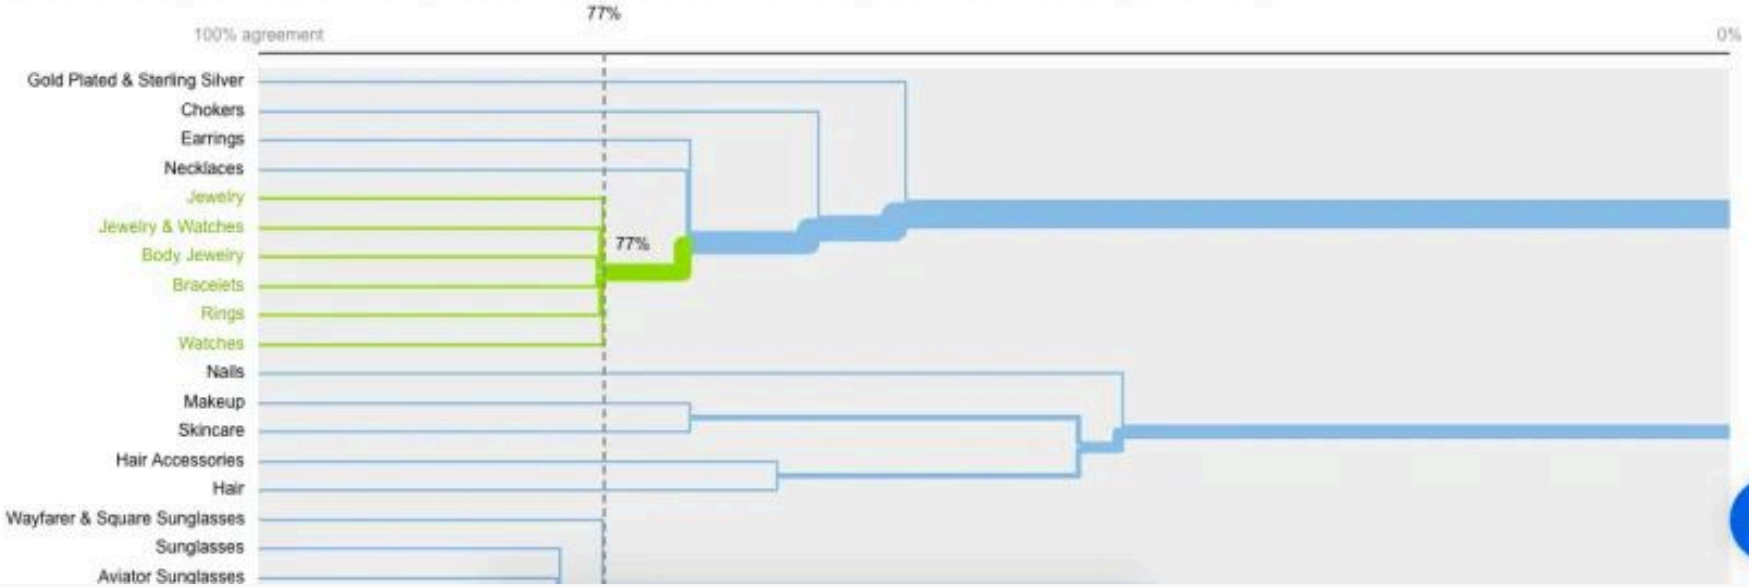

Qué buscar en el análisis

Grupos consistentes entre participantes

Reflejan un modelo mental compartido. Usarlos directamente como base del sitemap.

Tarjetas que nunca van al mismo lugar

Son ambiguas o el nombre no comunica bien. Antes de reubicarlas, revisar la etiqueta (puede que el problema sea el nombre, no el contenido).

Nombres que los usuarios dan a los grupos


Son la información más valiosa y la más subestimada. Si 7 personas llamaron al grupo "Mis logros" en lugar de "Hitos", **ese es el nombre que va en el menú**.

Los "outliers" también enseñan

El participante que agrupó de manera muy distinta no es un error, es una señal de que puede haber un segmento de usuarios con un modelo mental diferente.

Del Card Sorting al Sitemap

El resultado del card sorting no es el sitemap final, es el **insumo** para construirlo. El diseñador toma los patrones, los interpreta y propone una estructura jerárquica.

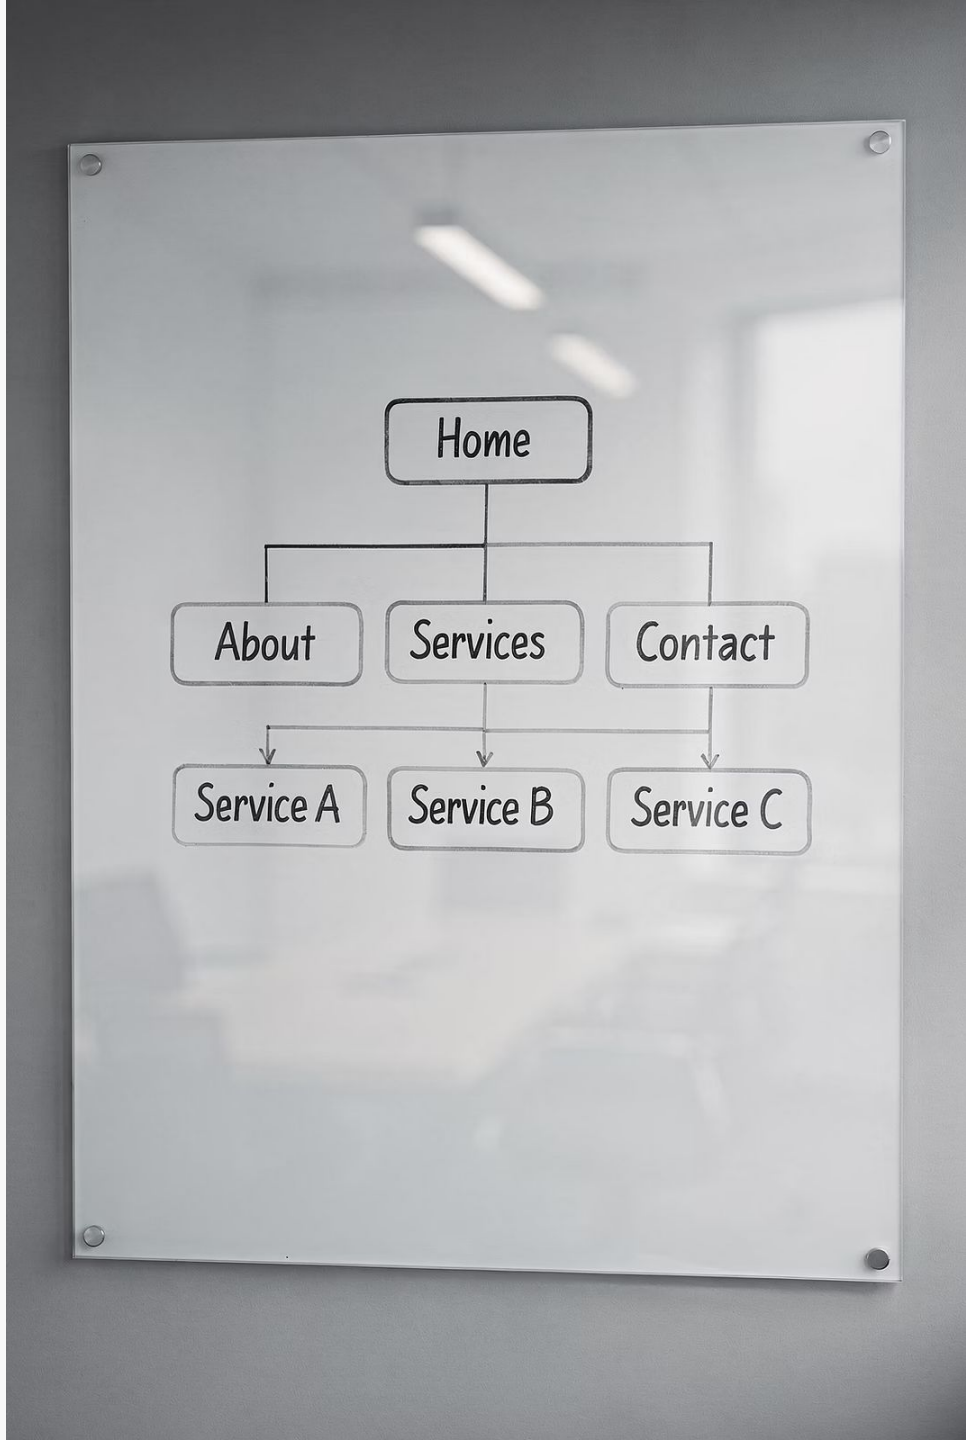

Tensiones en la construcción del Sitemap

Tensión técnica

Lo que el usuario agrupó puede no ser técnicamente viable: dos módulos que en el backend son completamente separados (ej: el registro de sesiones y el ranking con amigos).

Tensión de negocio

Lo que el usuario agrupó puede contradecir un objetivo de negocio (ej: la empresa quiere que "Ranking con amigos" sea visible en el primer nivel, pero los usuarios lo agruparon dentro de "Mi perfil").

Resolución explícita

Esas tensiones se resuelven documentando la decisión y la razón. El sitemap materializa esa decisión.

CARD SORTING

Preproducción

La semana que viene vamos a encontrarnos de forma presencial y realizar un card sorting. Para eso necesitamos preparar:

1

Usuarios

Definir y reclutar a los participantes. Necesitamos al menos uno de cada arquetipo.

2

Inventario de contenidos

Identificar y listar todos los elementos de contenido o funcionalidades. Cada uno se convertirá en una "tarjeta" en el ejercicio.

3

¿Abierto, cerrado o híbrido?

Elijamos el tipo de Card Sorting: ¿los usuarios crearán categorías (abierto), las usarán predefinidas (cerrado) o una combinación (híbrido)? ¿Por qué?

4

Roles internos

Separemos tareas dentro del equipo para la ejecución del Card Sorting:

- **Generar materiales:** Crear tarjetas, escribir instrucciones y preguntas de seguimiento.
- **Moderador:** Guía la sesión y fomenta el diálogo con los participantes.
- **Observadores:** Uno centrado en el lenguaje verbal, otro en el no verbal.
- **Monitor de tiempo:** Asegura que la sesión se mantenga dentro de los plazos.