CLASE 3

UX



Mailén Brandao | Florencia Abadi

LAS ETAPAS DEL DESIGN THINKING

¿Dónde estamos?

1. **Empatizar**
   Entendemos a nuestros usuarios
2. **Definir**
   ¿Qué problema vamos a resolver?
3. **Idear**
   Generamos soluciones
4. **Prototipar**
   Construimos para aprender
5. **Testear**
   Validamos con usuarios reales

Hasta acá: entendimos a nuestros usuarios. Ahora: necesitamos saber exactamente qué problema vamos a resolver y qué vamos a construir para resolverlo.

Definir

La etapa de Definir es crucial en el proceso de Design Thinking porque nos permite:



Encontrar el verdadero enfoque de nuestra problemática

Pasar de una necesidad general a un problema específico y accionable.



Sintetizar la investigación

Organizar y sintetizar la información clave obtenida en la fase de Empatizar.




Articular nuevas perspectivas

Transformar los insights brutos en oportunidades claras de diseño.



Tomar decisiones y seguir trabajando

Establecer una dirección clara para las próximas fases de Ideación y Prototipado.

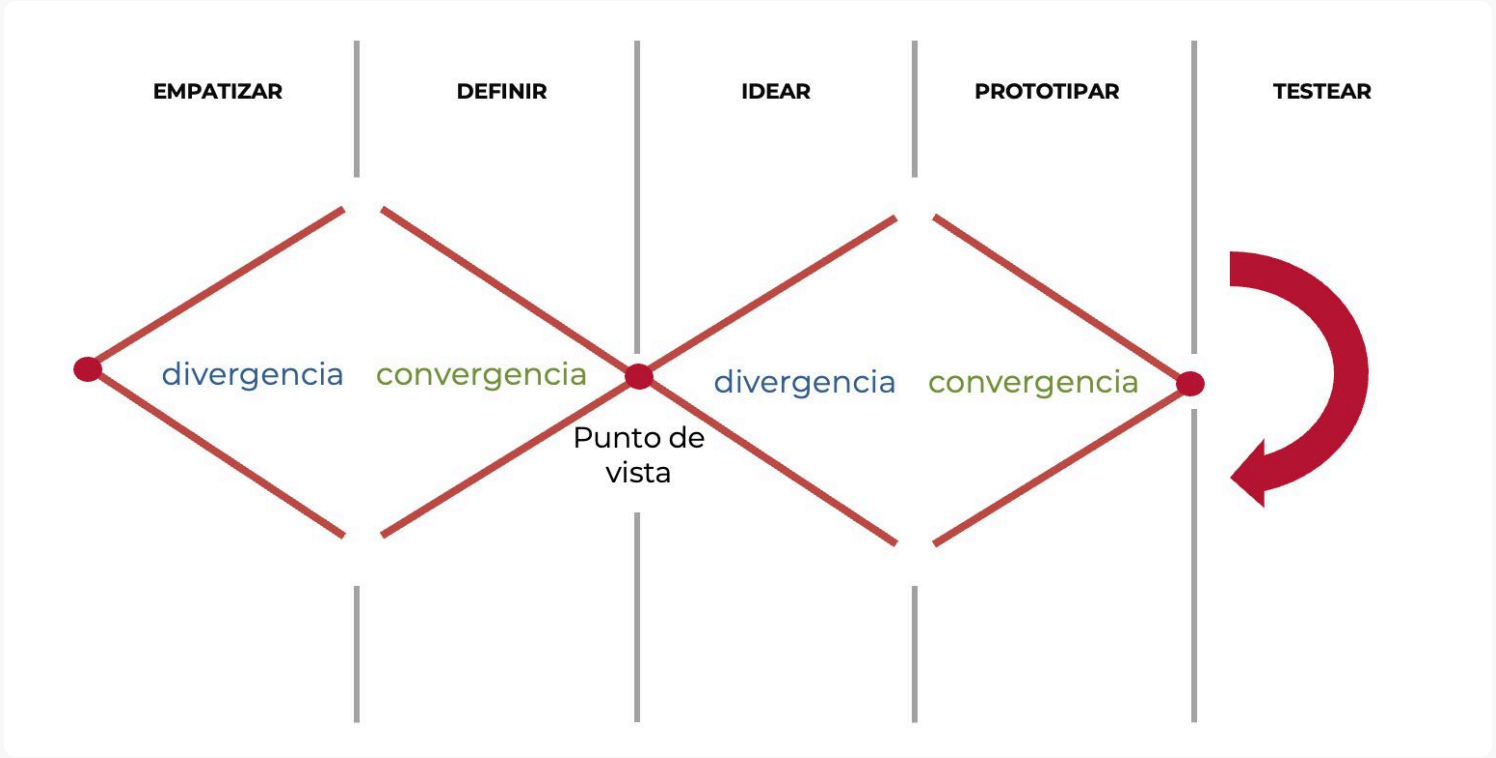
EMPATIZAR
DEFINIR
IDEAR
PROTOTIPAR
TESTEAR
divergencia
convergencia
divergencia
convergencia
Punto de vista

"Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían dicho que un caballo más rápido."

— Henry Ford



¿Qué es un insight?


Insight ≠dato. Insight ≠queja. Un insight es la tensión oculta detrás de lo que el usuario dice o hace.

Lo que dice	El insight real
Valentina: "Ya sé que tengo que hacerlo, no necesito que me digan qué hacer."	El problema no es la organización, es sostener la decisión que ya tomó. Una lista más no la ayuda; necesita algo que la obligue después de haber decidido.
Bruno: "No es que no quiera, es que entre el trabajo y el posgrado literalmente no me entra en el día."	Antes de castigarlo, el sistema tiene que distinguir entre lo que no hizo por elección y lo que no pudo hacer por imprevisto.
Ian: "Prefiero sacarme una nota más baja antes que dejar que una app me controle."	Para él, perder autonomía pesa más que fallar la tarea. El diseño tiene que ofrecer consecuencia elegida y reversible, no impuesta.
Camila: "Si pierdo la racha en Duolingo me angustia más que sacarme un 6."	No necesita un castigo real, necesita que perder se sienta como perder en un juego.

⚠ El insight es lo que hace al POV interesante. Sin él, el POV es solo una descripción obvia del problema.

¿Cómo llegamos al POV?

No es una lluvia de ideas. Es una **síntesis de todo lo que investigamos**.

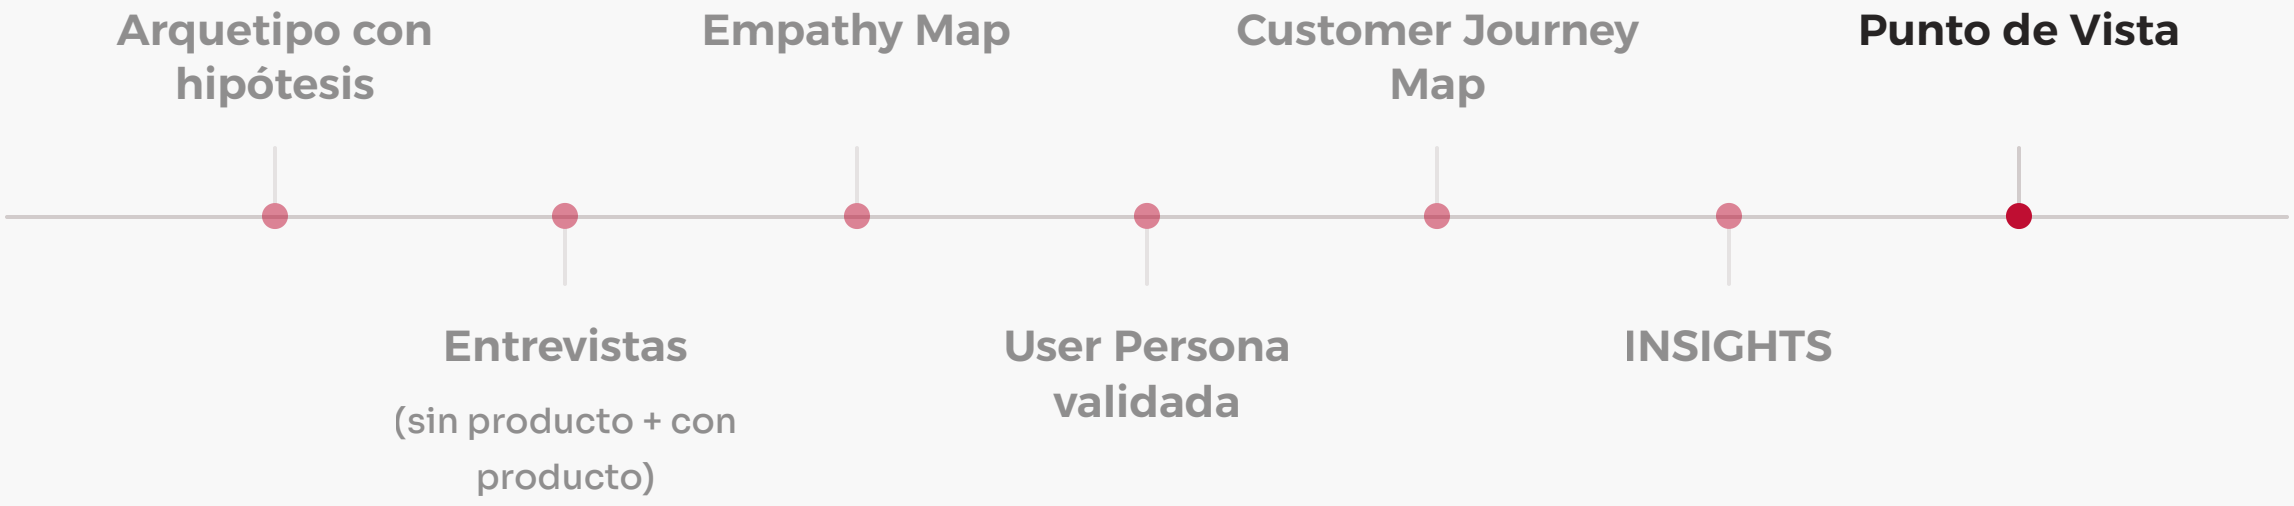

El POV es la síntesis de toda la investigación en una sola declaración accionable. **Sin investigación previa, no hay POV real.**

PUNTO DE VISTA

La fórmula del POV

[Usuario] necesita [necesidad real] porque [insight]

Tres preguntas que responde:

¿Quién?

¿Quién es nuestro usuario?

¿Qué?

¿Qué necesita concretamente?

¿Por qué?

¿Por qué eso importa de verdad? Aquí va el insight, no la razón superficial.

EJEMPLO

POV de Valentina

VALENTINA, 21 AÑOS

POV débil

> Valentina necesita una lista de tareas más clara porque no sabe organizarse.

- Describe el síntoma.
- No revela nada nuevo.
- Podría aplicarse a cualquier app de organización del mercado.

POV sólido

> Valentina necesita que algo externo sostenga la decisión que ya tomó porque para ella el problema no es planificar (ya lo hace) sino sostener el compromiso día a día sin acompañamiento: probó herramientas 'blandas' como el Calendar y las abandonó a la semana.

- Define el problema real (sostenimiento, no planificación)
- Revela que el obstáculo está después de decidir, no antes
- Obliga a pensar en funcionalidades que ninguna app de listas estándar tiene (consecuencia real, elegida por ella)

EJEMPLO

POV de Bruno

BRUNO, 30 AÑOS

> Bruno necesita que el sistema distinga entre lo que no hizo porque no quiso y lo que no pudo hacer porque el trabajo se lo impidió, porque entre un puesto full-time y un posgrado que cursa en paralelo, un castigo sin contexto le suma estrés en vez de ayudarlo.

El insight: Bruno no busca que lo presionen más, busca que el sistema entienda cuándo la falla no fue una decisión sino la consecuencia de una agenda adulta ya al límite.

EJEMPLO

POV de Ian

IAN, 20 AÑOS

> Ian necesita poder elegir y revertir el nivel de exigencia del sistema, porque para él perder el control de su propio celular pesa más que la consecuencia de no cumplir una tarea.

El insight: Ian no rechaza la organización, rechaza sentir que algo externo decide por él sin su consentimiento.

EJEMPLO

POV de Camila

CAMILA, 21 AÑOS

> Camila necesita que perder por no cumplir se sienta como perder en un juego (puntos, racha, nivel) porque ya sostiene rachas largas en apps con mecánicas de juego, y un bloqueo sin marco lúdico le resultaría arbitrario, no motivador.

El insight: Camila no necesita un castigo real, necesita que la consecuencia tenga la lógica de un juego.

Checklist del POV

Lo que debe tener

- ¿Enmarca un problema concreto, no un síntoma?
- ¿Incluye algo no obvio sobre el usuario (el insight)?
- ¿Es lo suficientemente específico para orientar decisiones de diseño?
- ¿Se podría medir si lo resolviste o no?

Señales de alerta

- Si el POV se puede responder con "hacemos una app", es demasiado frágil.
- Si el POV es idéntico para los cuatro arquetipos, algo salió mal en la investigación.



CONCEPTO CLAVE

Storytelling y Storyboard

Una vez que tenemos el POV, necesitamos **comunicarlo** al equipo, a los stakeholders, a toda persona que tenga que tomar decisiones.

Storytelling

Contar el problema como una historia con héroe, conflicto y resolución. Hace que el insight sea **memorable**.

Storyboard

Versión visual de esa historia en bocetos simples. Muestra cómo el usuario **vive el problema** antes de la solución.



CONCEPTO CLAVE

¿Qué es un MVP (mínimo producto viable)?

1 Primer producto que sale al mercado

Es el primer producto que llevamos al mercado para obtener **feedback real.**


2 Suficiente, no perfecto

Tiene que ser suficiente para **validar o refutar una hipótesis.** No tiene que ser perfecto.

3 Siempre enseña algo

Construir un MVP siempre enseña algo, aunque falle.

> **"Si estás orgulloso de la primera versión de tu producto, lo lanzaste demasiado tarde."**
>
> — Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn

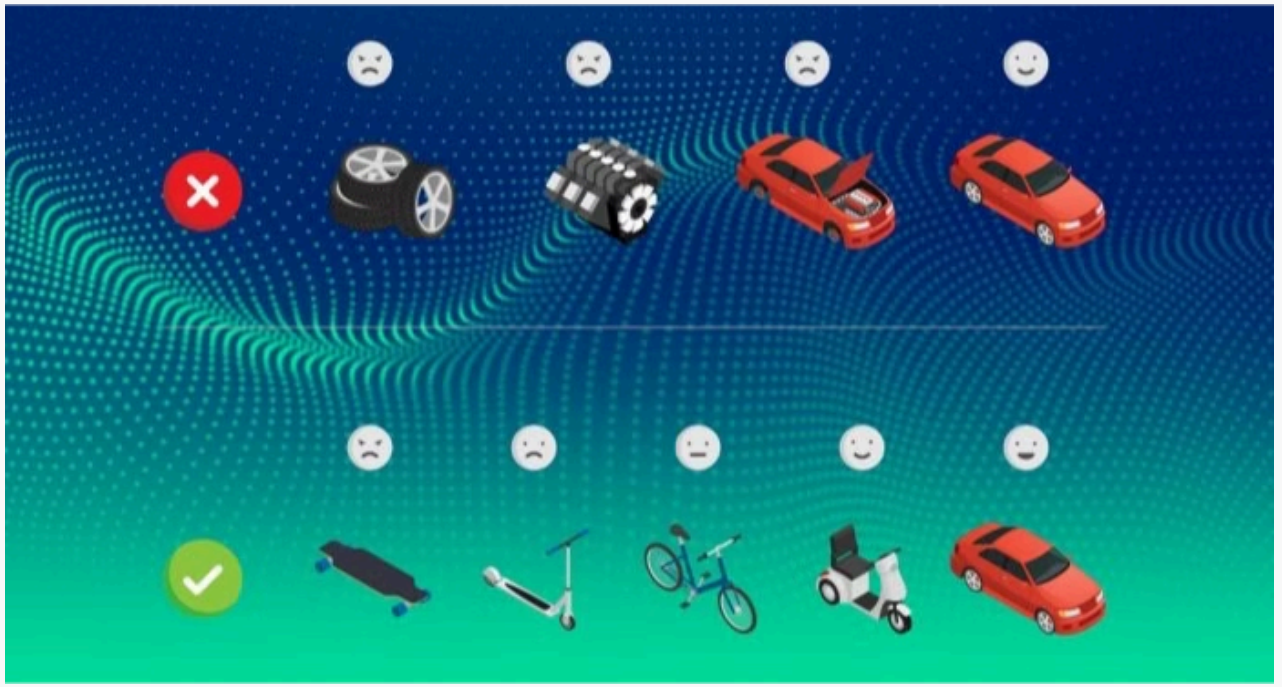

El ciclo del MVP

Construir

Crear la versión más simple que prueba la hipótesis



Medir

Definir las métricas *antes* de lanzar, no después

Aprender

Analizar resultados y decidir

Cada iteración produce una versión mejor con menos suposiciones.

Ejemplos de MVP reales



AIRBNB — 2008

Ejemplos de MVP reales


Los fundadores fotografiaron hasta su propio departamento, armaron una página estática y consiguieron **3 huéspedes en una semana**. No construyeron una plataforma como la actual, solo lo suficiente para aprender que el modelo tenía sentido.

> **Hipótesis validada: ciertas personas estarían dispuestas a pagar por alojarse en la casa de otra persona.**

Un MVP...

- **Sin sistema de pagos**
- **Sin escalamiento pensado**
- **Sin reviews**

Ejemplos de MVP reales

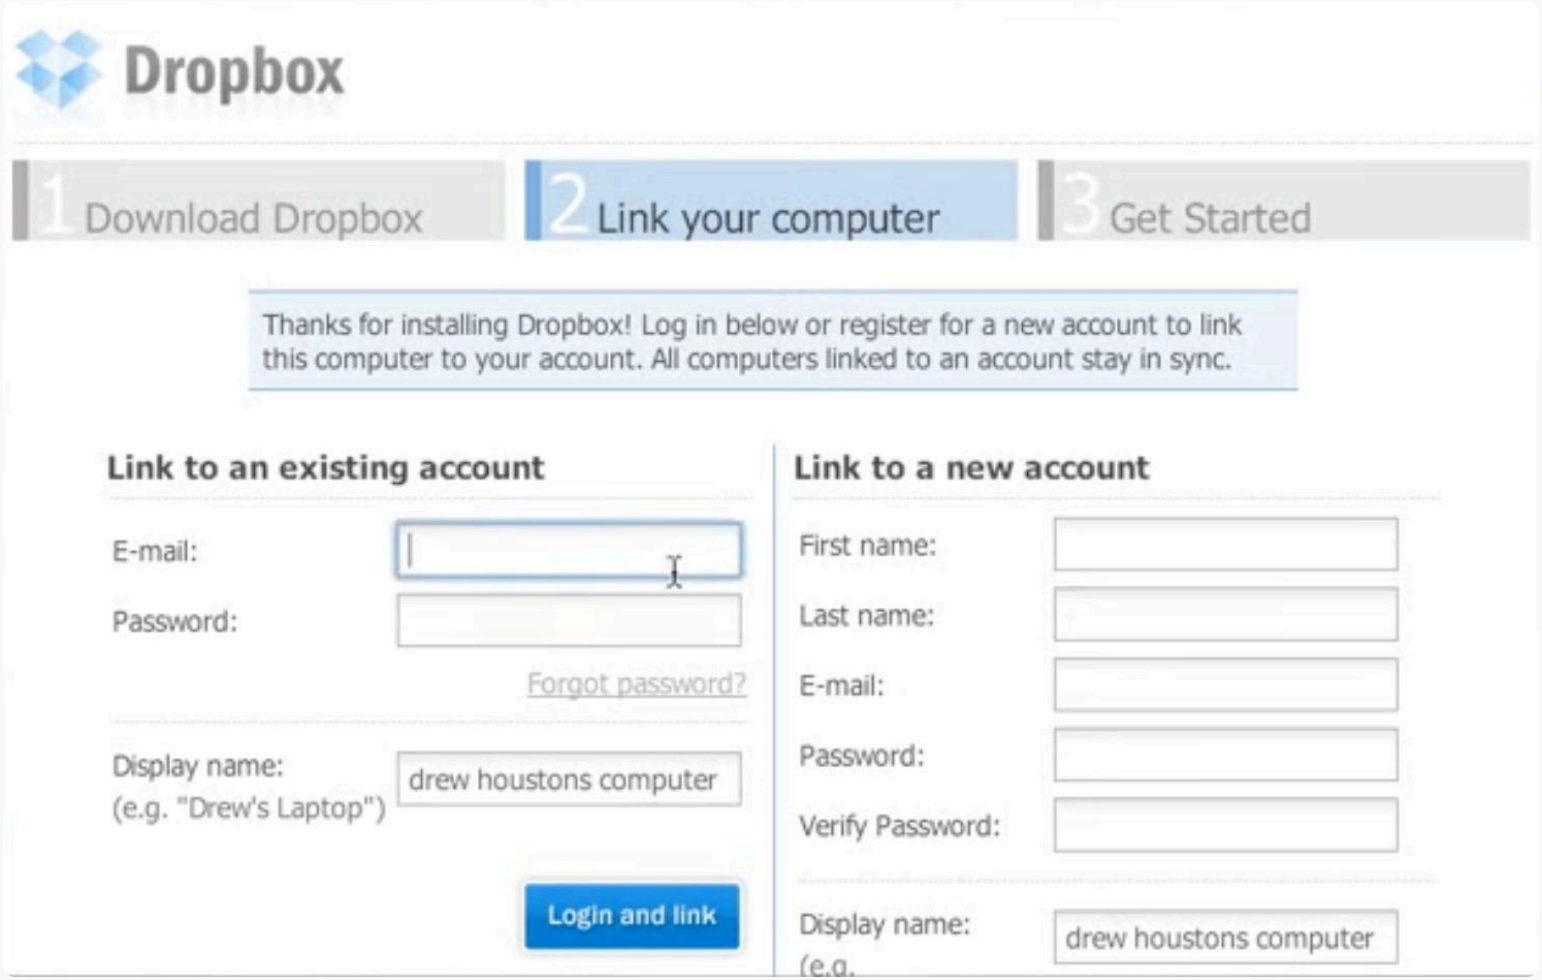

DROPBOX — 2008

Ejemplos de MVP reales

No lanzaron directamente el producto. Lanzaron un **video** **de 4 minutos** explicando cómo funcionaría.

5K

Lista de espera inicial

75K

Lista de espera en una noche

4min

Duración del video MVP

Hipótesis validada: la gente tiene un problema real con sincronizar archivos y pagaría por resolverlo.

Ejemplos de MVP reales



INSTAGRAM — 2010


Ejemplos de MVP reales

Burbn

Check-in, planear salidas, ganar puntos y subir fotos

Pivot

Enfocar solo en fotos con filtros

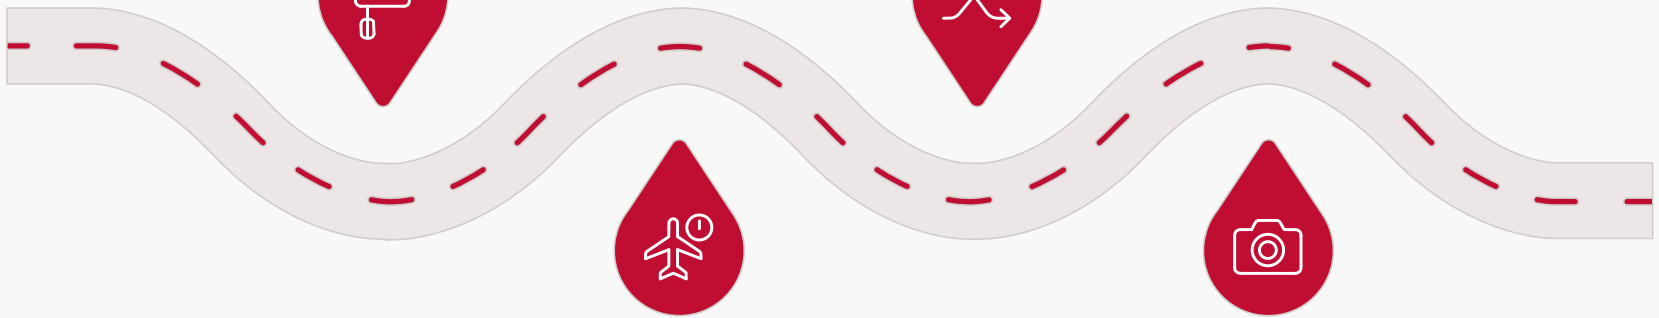

Problema

Compleja y confusa, sin tracción

Instagram

Simple, social y viral

25K

Usuarios en 24hs del relanzamiento

10M

Usuarios al año

Hipótesis validada: la gente quiere compartir fotos lindas desde el celular, sin fricciones.

Ejemplos de MVP reales



MERCADO LIBRE — 1999

Ejemplos de MVP reales

El primer MVP fue una lista de productos con fotos escaneadas y un email de contacto. Un MVP...

Sin carrito


Sin sistema de reputación

Sin pagos integrados

> **Hipótesis validada: compradores y vendedores argentinos estaban dispuestos a transaccionar con desconocidos online si existía un canal confiable.**

De POV a MVP

El POV define el problema. El MVP es la primera respuesta que podemos poner a prueba.

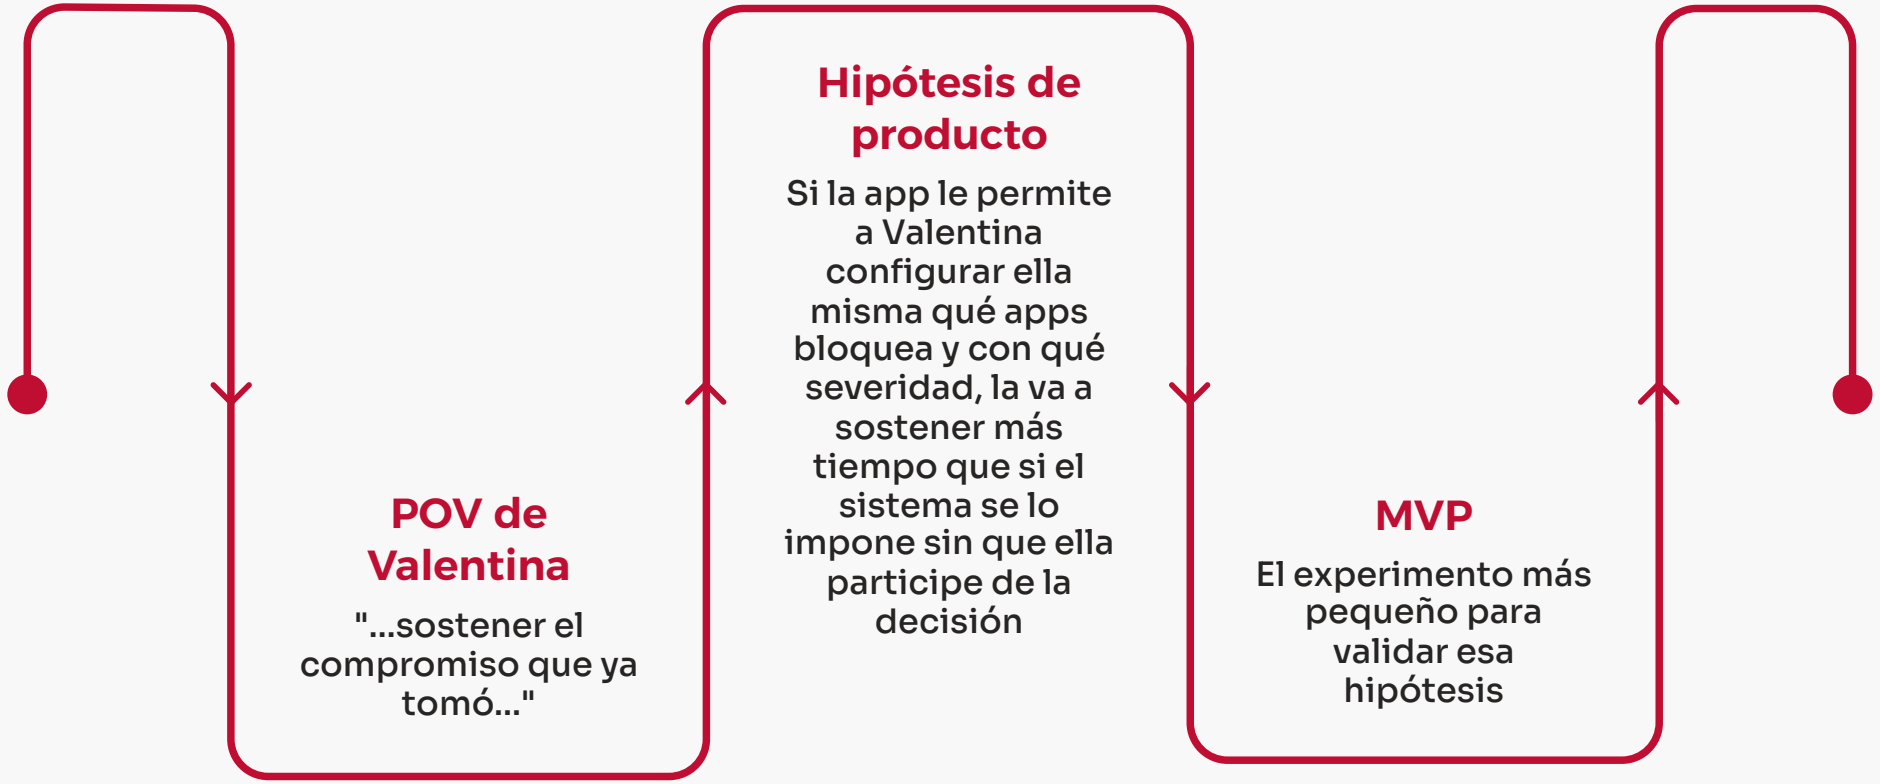

El MVP es el experimento más pequeño que nos permite aprender algo real, no es el producto con menos features.

El punto de partida: desde cero

Esta app no tiene un MVP anterior que haya validado el modelo.

> Acá la pregunta es ”¿por dónde empezamos?” Y la respuesta viene de los POVs:

Valentina

El problema es sostener la decisión, no tomarla

Bruno

El problema es distinguir decisión propia, de imprevisto laboral

Ian

El problema es mantener la sensación de control

Camila

El problema es que perder se sienta como perder en un juego

⚠ Hay miles de apps de organización en el mercado. El MVP tiene que resolver algo que ellas **no resuelven.**

LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS

Las preguntas que tenemos que resolver antes del MVP

- ¿Valentina elegiría ella misma la severidad del bloqueo, o preferiría que el sistema se la sugiera?
- ¿Bruno distingue él mismo entre "no lo hice porque no quise" y "no lo hice porque no llegué", o necesita que la app se lo pregunte?
- ¿Ian usaría la app si supiera de antemano que puede desactivar el bloqueo en cualquier momento, o eso le quita sentido a la propuesta?
- ¿Camila necesita competir contra amigos o le alcanza con competir contra su propio historial?
- ¿Qué usan hoy los cuatro para organizarse, aunque sea parcialmente (Calendar, alarmas, notas)?
- ¿Prefieren una consecuencia inmediata o una que se acumule en el tiempo (ej. fallar 3 veces en la semana)?

Estas preguntas son exactamente lo que buscamos responder en las entrevistas. Y las respuestas van a definir el alcance del MVP que vamos a diseñar.

De las entrevistas al alcance del MVP

Los datos cualitativos que se obtienen en las entrevistas son el insumo directo para decidir qué entra y qué no en el MVP.

Valentina

"Necesito que algo me obligue a cumplir lo que ya decidí."

→ Insight: necesita sostenimiento, no planificación

→ Funcionalidad candidata: bloqueo configurable por la propia usuaria

Bruno

"No cumplí porque se me cruzó algo del trabajo, no porque no quise."

→ Insight: necesita que el sistema distinga decisión de imprevisto laboral

→ Funcionalidad candidata: reclasificación de tareas no cumplidas

Ian

"No dejo que nada me controle sin que yo lo decida."

→ Insight: necesita consentimiento y reversibilidad

→ Funcionalidad candidata: modo de solo seguimiento, sin bloqueo funcional

Camila

"Si pierdo una racha me angustia más que una mala nota."

→ Insight: necesita que perder tenga lógica de juego

→ Funcionalidad candidata: sistema de puntos y rachas en vez de bloqueo real

Los ejes del producto

Cuatro usuarios, cuatro problemas distintos, un solo producto.

Arquetipo	Problema central	Eje de diseño
Valentina	Sostener el compromiso una vez tomado, no organizarse	Bloqueo configurable y elegido por la propia usuaria
Bruno	Distinguir decisión de imprevisto laboral	Reprioritización y contexto antes de castigar
Ian	Sentir que tiene el control	Consecuencia reversible y con consentimiento explícito
Camila	Que perder se sienta como en un juego	Mecánica de puntos, racha y ranking en vez de bloqueo

ⓘ Cada servicio tiene su propio flujo. Cada flujo tiene sus propios puntos de fricción. Eso es lo que se mapea en el Customer Journey Map, y lo que va a guiar el diseño de la app.

Métricas relevantes para nuestra app

Las métricas tienen que ser específicas al problema.

Métricas genéricas (no nos sirven)

- Cantidad de descargas
- Tareas creadas

Métricas que importan para este producto

- ¿Cuántos usuarios completan las tareas que ellos mismos marcaron para el día (no solo las crean)?
- ¿Cuántos usuarios desactivan el bloqueo en la primera semana?
- ¿Cuántos usuarios tipo lan activan la versión de solo seguimiento (sin bloqueo funcional)?
- ¿Cuántos usuarios vuelven al día siguiente después de haber sido "castigados"?
- ¿En qué paso de la configuración inicial (elegir apps a bloquear, elegir severidad) se produce el mayor abandono?

Una métrica útil es la que te permite **tomar una decisión**.

5 PASOS — PARTE 1

¿Cómo definir el MVP de la app?

1

Lista de funcionalidades posibles

Bloqueo de apps configurable por severidad y duración, negociación/posposición del bloqueo, sistema de puntos y rachas, ranking social entre amigos, distinción automática entre "no cumplí por decisión" y "no cumplí por imprevisto", modo de solo seguimiento sin bloqueo funcional, historial de cumplimiento, notificaciones de progreso, integración con calendario externo, reprioritización automática de tareas, perfil de "qué tan estricto sos".

2

Agrupación por categorías

Configuración y personalización · Cumplimiento y consecuencias · Gamificación y motivación · Organización y priorización · Historial y seguimiento

3

Asignación por arquetipo

¿Qué funcionalidades son críticas para Valentina? ¿Cuáles para Bruno? ¿Cuáles son exclusivas de Ian? ¿Cuáles motivan a Camila? ¿Cuáles comparten los cuatro?

5 PASOS — PARTE 2

¿Cómo definir el MVP?


Paso 4 — Priorización

Imprescindible (MVP v1)	Deseable (v2 en adelante)
Bloqueo de apps configurable (nivel y duración elegidos por el usuario)	Ranking social entre amigos
Registro y marcado de tareas del día	Integración con calendario externo
Distinción básica "no cumplí por decisión" vs. "no cumplí por imprevisto"	Reprioritización automática asistida
Modo de solo seguimiento (sin bloqueo funcional)	Sistema de puntos y niveles completo
Historial simple de cumplimiento	Perfil de severidad personalizado avanzado

Paso 5 — Funcionalidades futuras

¿Qué se optimiza en v2? ¿Qué es nuevo en v3? La visión a largo plazo surge de los problemas que el MVP no va a poder resolver todavía.

La Matriz de Valor vs. Esfuerzo

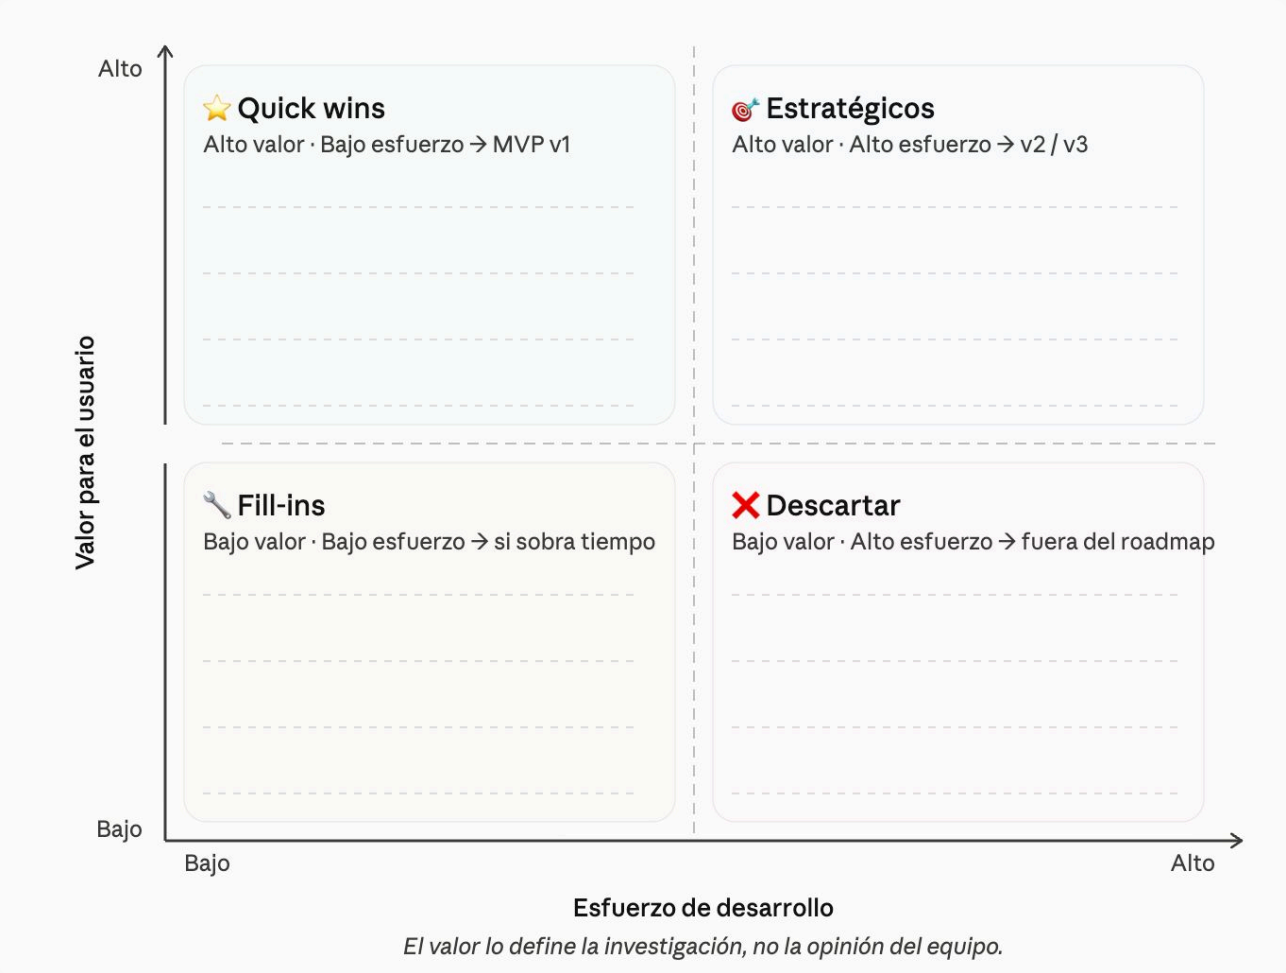

El valor lo define la investigación, no la opinión del equipo.

Ejemplo hipotético de matriz aplicada a nuestra app

Funcionalidad	Valor	Esfuerzo	Cuadrante
Bloqueo configurable por el usuario	Alto	Medio	MVP v1
Distinción decisión / imprevisto	Alto	Medio	MVP v1
Modo de solo seguimiento (sin bloqueo)	Alto	Bajo	MVP v1
Historial de cumplimiento	Alto	Bajo	MVP v1
Notificaciones de progreso	Medio	Bajo	MVP v1
Sistema de puntos y rachas	Alto	Alto	v2
Ranking social entre amigos	Alto	Alto	v2
Integración con calendario	Medio	Alto	v3
Reprioritización automática (asistida)	Medio	Alto	v3
Negociación/posposición del bloqueo	Bajo	Medio	Fill-in

El valor lo define la investigación, no lo que parece cool tecnológicamente.

Una app, cuatro problemas distintos

El desafío de diseño de esta cursada es más complejo que el de un producto de nicho:

Valentina

Necesita que la sostengan en lo que ya decidió

Bruno

Necesita que distingan falta de tiempo de falta de voluntad

Ian

Necesita mantener la sensación de control

Camila

Necesita que perder se sienta como en un juego

El desafío de diseño de esta cursada es más complejo que el de un producto de nicho... Estos cuatro perfiles pueden coexistir en un mismo producto si la arquitectura de la información está bien resuelta: cada usuario tiene que poder llegar a lo que necesita sin pasar por lo que no le importa.

PRÓXIMOS PASOS

Para el 30/9

Entrega en Aula Virtual: Cada grupo redacta su POV basado en su entrevista

Presencial Dinámica grupal: POV por arquetipos → MVP colectivo

