

El inreso es con los campos de “email” y “contraseña”.  
Se genera cuenta en la sección de abajo oprimiendo la palabra “Registrar”

Trabajando desde localhost en el puerto 3000

Mozilla Firefox

localhost:3000/signup x +

localhost:3000/signup

## Laboratorio del Admin

### Registrar

Email

Contraseña

Registrar


---

¿Ya tienes una cuenta? Ingresar

El registro son dos campos a llenar: “email” y “contraseña”, se oprime registrar y lleva a la ventana de perfil

Lleva a la ventana para redimensionar imagen


La ventana muestra un apartado para redimensionar la imagen, vista de tu perfil y muestra de las imágenes que tienes (no implementado).

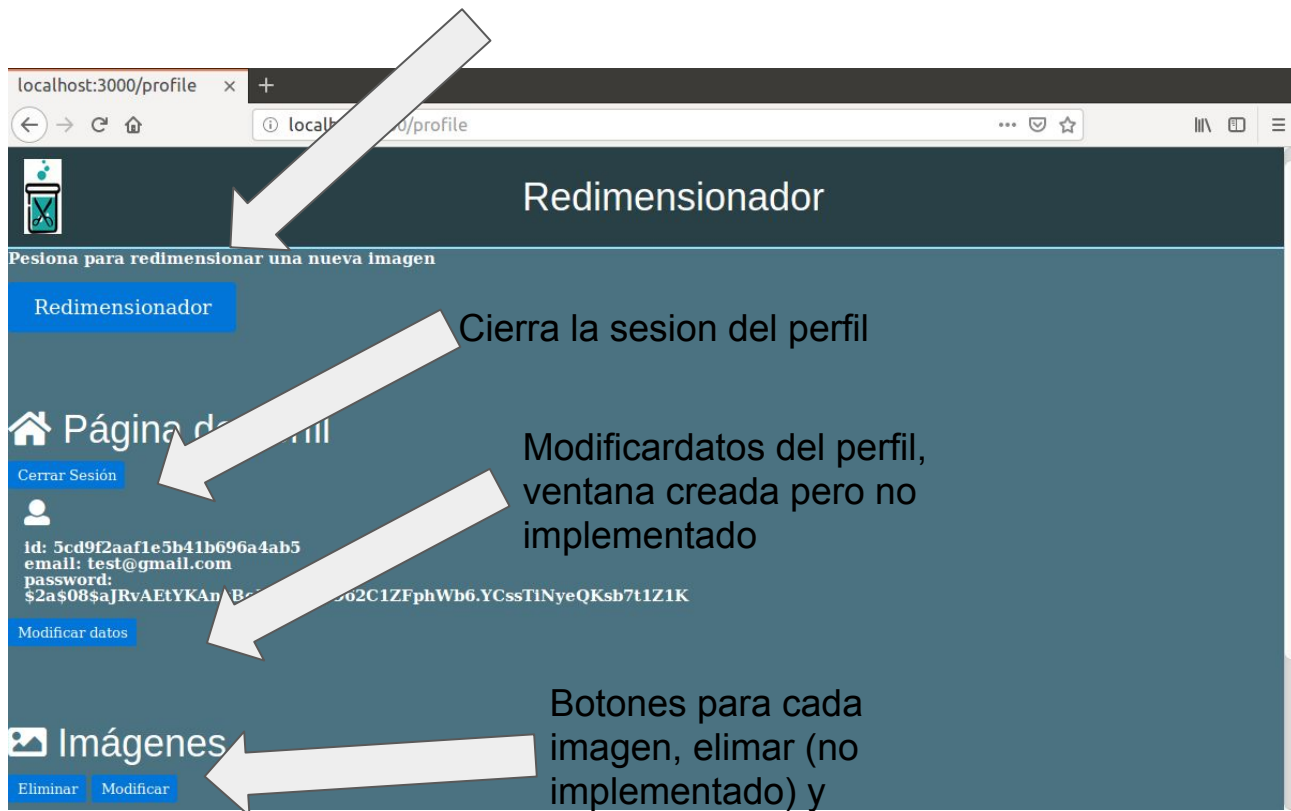

Cierra la sesion del perfil

Modificardatos del perfil,  
ventana creada pero no  
implementado

Botones para cada  
imagen, elimar (no  
implementado) y  
modificar sus datos  
(ventana creada pero  
sin función)

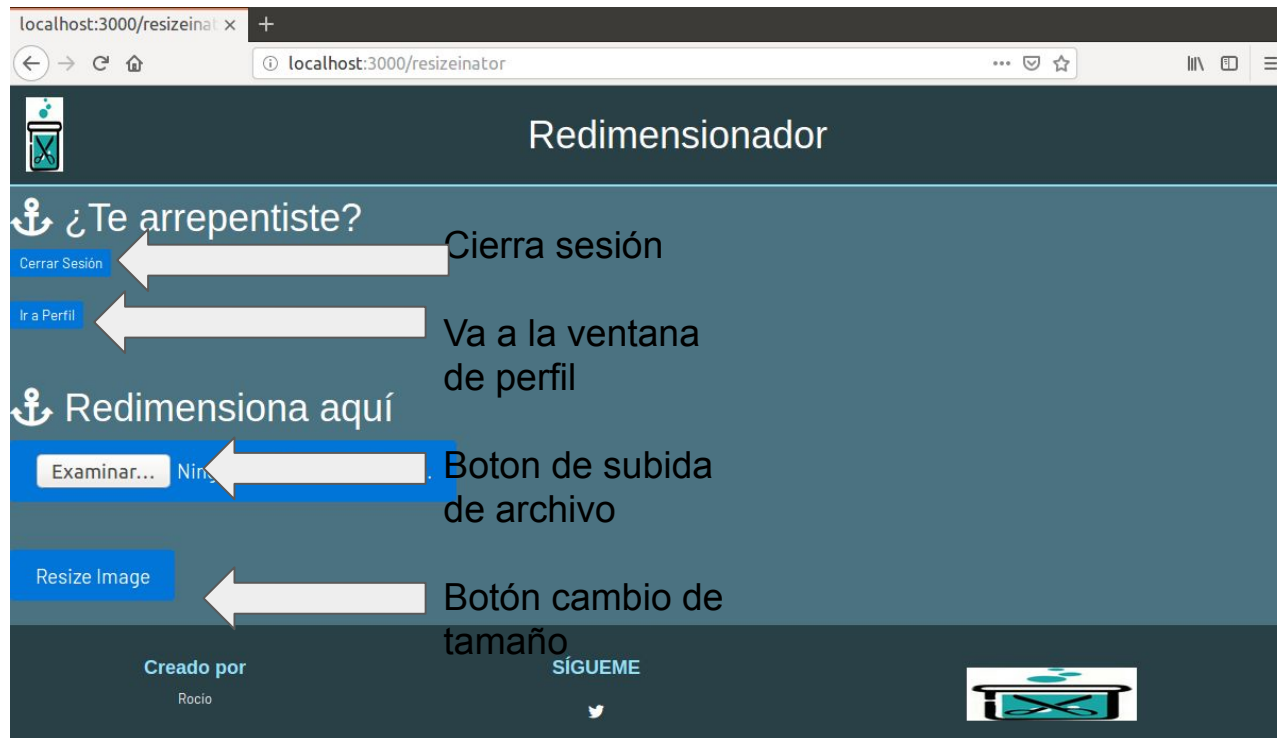

Ventana del  
redimensionador, sube  
la imagen deseada y  
cambia de tamaño

localhost:3000/perfil/usu x +

localhost:3000/perfil/usuario/test@gmail.com

## Laboratorio del Admin

### Editar Usuario

[Regresar](#)

E-mail

Solo si desea cambiar la contraseña rellene "Contraseña" y "Confirmar contraseña"

Contraseña


Confirmar contraseña


Nombre

[Guardar](#)

Ventana de “modificar datos” del perfil, se incluyen datos de “email”, contraseña, “nombre” (no implementado guardado en base de datos)

Ventana muestra de el  
redimensionado de la  
imagen a 120px de ancho

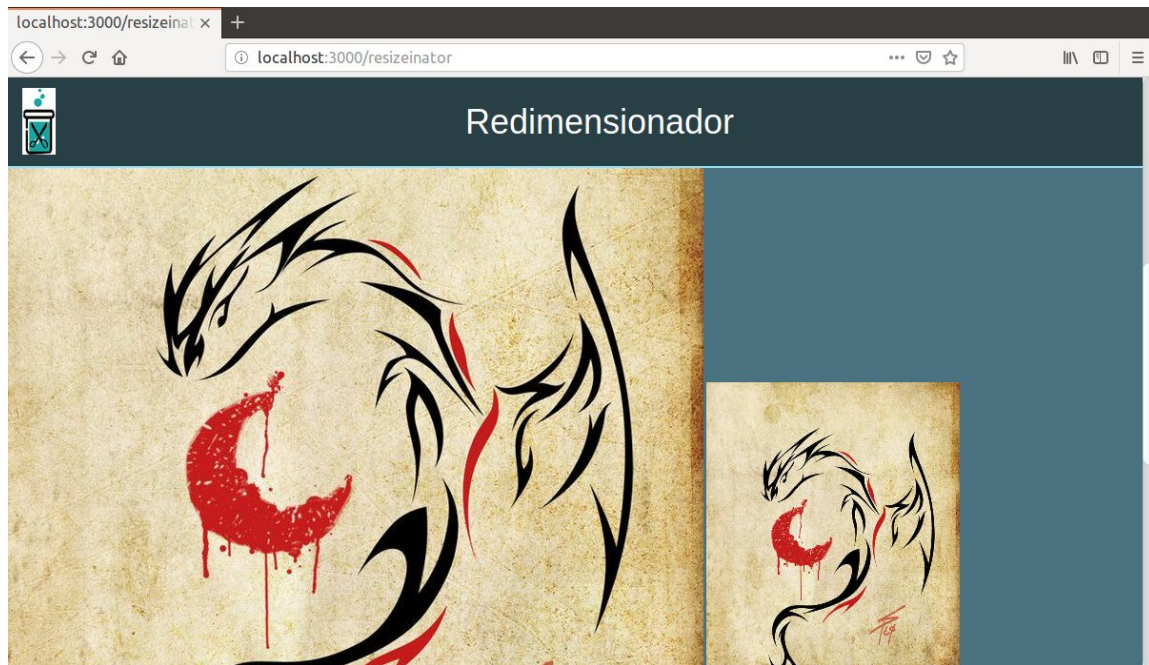

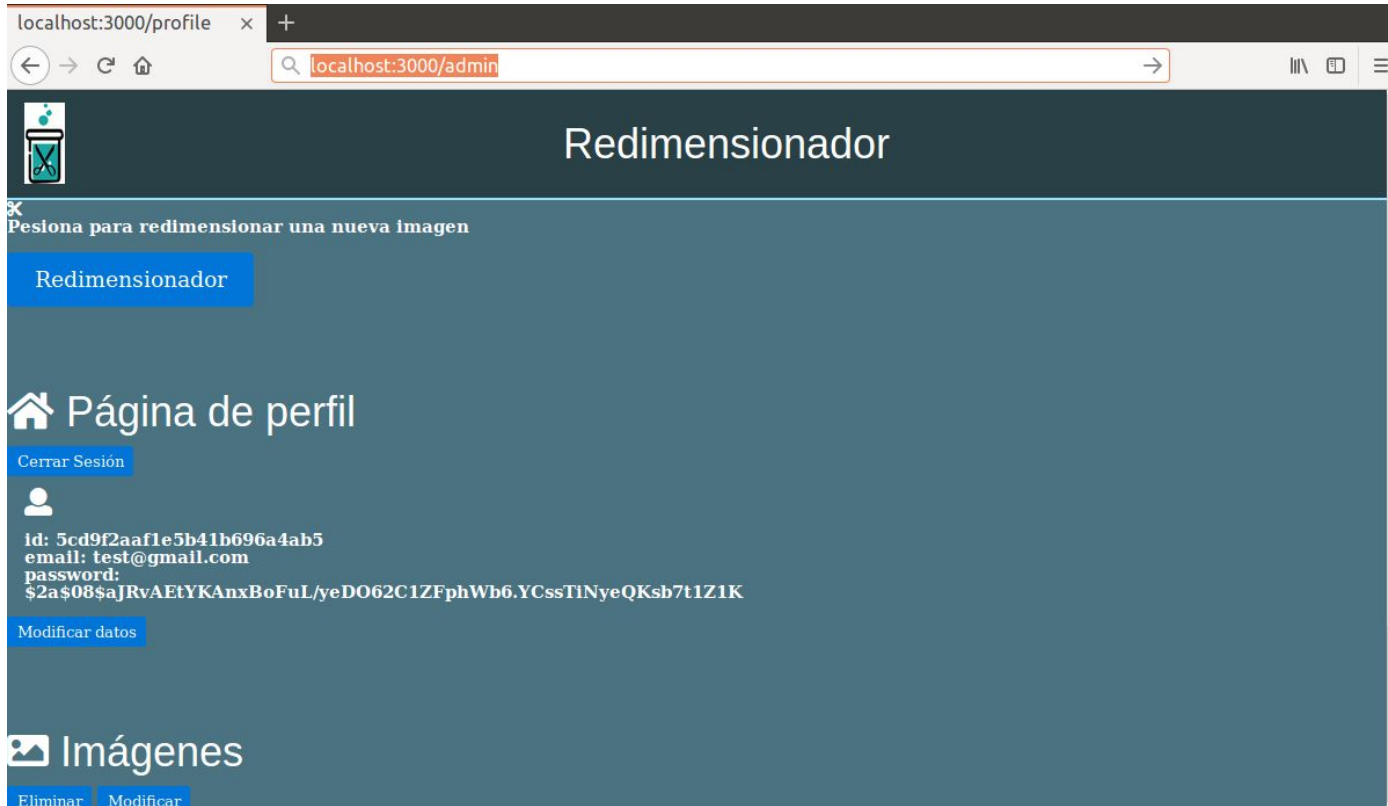

Para visualizar los datos guardados en la base de datos, de manera accesada o loggeada, reescribir el url por la palabra “admin”

localhost:3000/admin/us x

localhost:3000/admin/usuarios

# Laboratorio del Admin

Usuario

Publicación


## Usuarios

Crear nuevo

NOMBRE	EMAIL	CREADO
	test@gmail.com	13 / May / 2019
	admin2@gmail.com	12 / May / 2019
	admin@gmail.com	12 / May / 2019

Ventana que lleva de reescribir el yrl a “admin”, aqui se muestra los dos modelos, uno para usuarios y otro para las publicaciones de imagen. S e puede ver los datos dentro de la base de datos



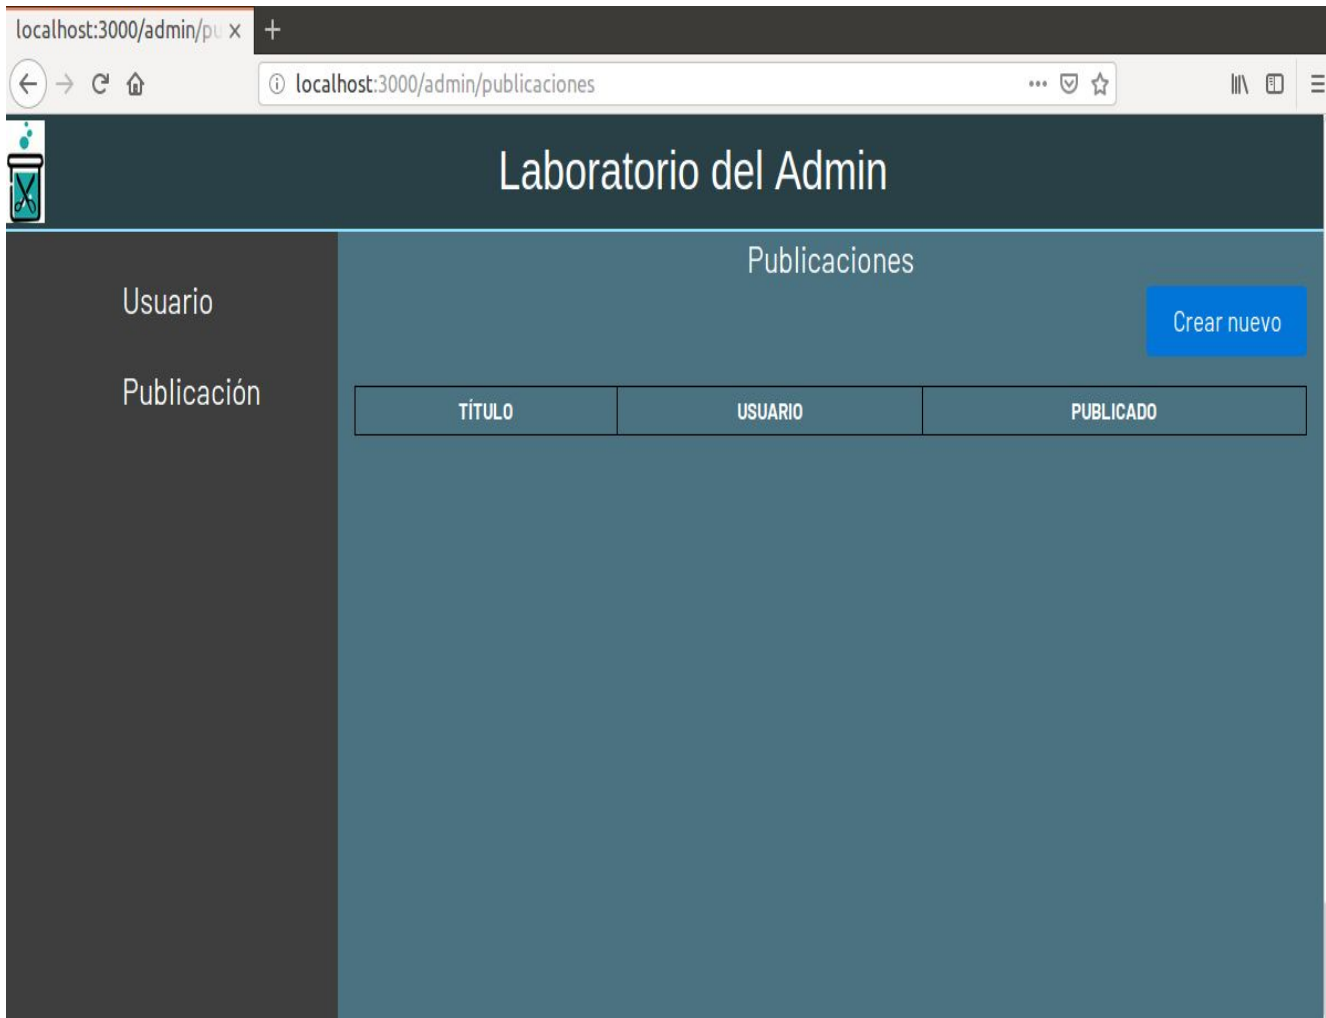

Ventana de “admin”  
oprimiendo  
“Publicacion”,  
entrada de datos no  
implementada

localhost:3000/admin/publicaciones/crear

## Laboratorio del Admin

### Nueva Imagen

[Regresar](#)

Titulo

Imagen 

Holi! aquí va una imagen

Descripción


Autores 

Holi! aquí va autor

Publicado

Estado ☒ Original ☐ Retoque

Ventana de registro de una imagen (sin conexión a base de datos)

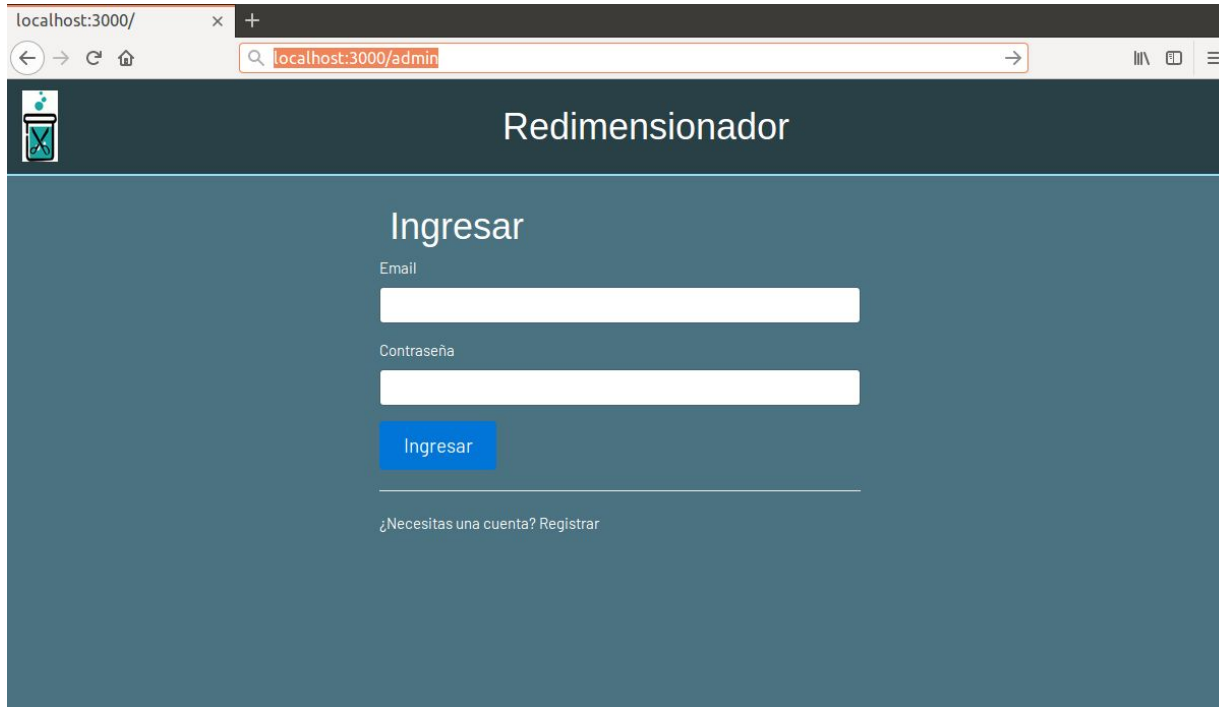

Si no se esta en la cuenta, al reescribir el url no llevará a ningún lado

- adminpublicacion.js
- adminpublicaciones.js
- adminusuario.js
- adminusuarios.js
- perfil
- routes.js
- views
  - includes
    - card.ejs
    - externalSource.ejs
    - externalSourceAdmin.ejs
    - footer.ejs
    - headAdmin.ejs
    - headMain.ejs

```

7   "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit
8   },
9   "author": "",
10  "license": "ISC",
11  "dependencies": {
12    "async": "^2.0.0-rc.6",
13    "debug": "~2.2.0",
14    "dotenv": "^4.0.0",
15    "jade": "~1.11.0",
16    "jimp": "^0.2.27",
17    "less": "^2.7.1",
18    "less-middleware": "^2.2.0",
19    "lodash": "*",
20    "moment": "^2.18.1",
    "mongoose-url-slugs": "^0.2.1",
    "multer": "^1.2.0",
    "nodemailer": "^2.7.2",
    "serve-favicon": "~2.3.0",
    "underscore": "~1.7.0",
    "bcrypt-nodejs": "0.0.3",
    "body-parser": "^1.18.2",
    "connect-flash": "^0.1.1",
    "cookie-parser": "^1.4.3",
    "ejs": "^2.5.7",
    "express": "^4.16.2",
    "express-session": "^1.15.6",
    "method-override": "^2.3.10",
    "mongoose": "^4.13.9",
    "morgan": "^1.9.0",
    "passport": "^0.4.0",
    "passport-facebook": "^2.1.1",
    "passport-google-oauth": "^1.0.0",
    "passport-local": "^1.0.0",
    "passport-twitter": "^1.0.4"
  }

```

```

silver@wing: ~/Escritorio/Redimensionador
silver@wing:~/Escritorio$ cd Redimensionador
silver@wing:~/Escritorio/Redimensionador$ nodemon
[nodemon] 1.12.1
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching: *.*
[nodemon] starting `node server.js`
body-parser deprecated bodyParser: use individual json/urlencoded middlewares se
rver.js:27:9
body-parser deprecated undefined extended: provide extended option node_modules/
body-parser/index.js:105:29
express-session deprecated undefined resave option; provide resave option server
.js:32:9
express-session deprecated undefined saveUninitialized option; provide saveUnini
tialized option server.js:32:9
The magic happens on port 3000
(node:7017) DeprecationWarning: `open()` is deprecated in mongoose >= 4.11.0, us
e `openUri()` instead, or set the `useMongoClient` option if using `connect()` o
r `createConnection()`. See http://mongoosejs.com/docs/connections.html#use-mong
o-client
GET / 304 67.922 ms - -

```