




Aus Vereinfachungsgründen wurden alle einzelnen Verbindungen / Dependencies und try-catch, nicht übernommen.
In diesem Sequenzdiagramm wird gezeigt, wie alle Objekte in der Client Klasse erstellt werden, wenn ein Objekt instanziiert wird.

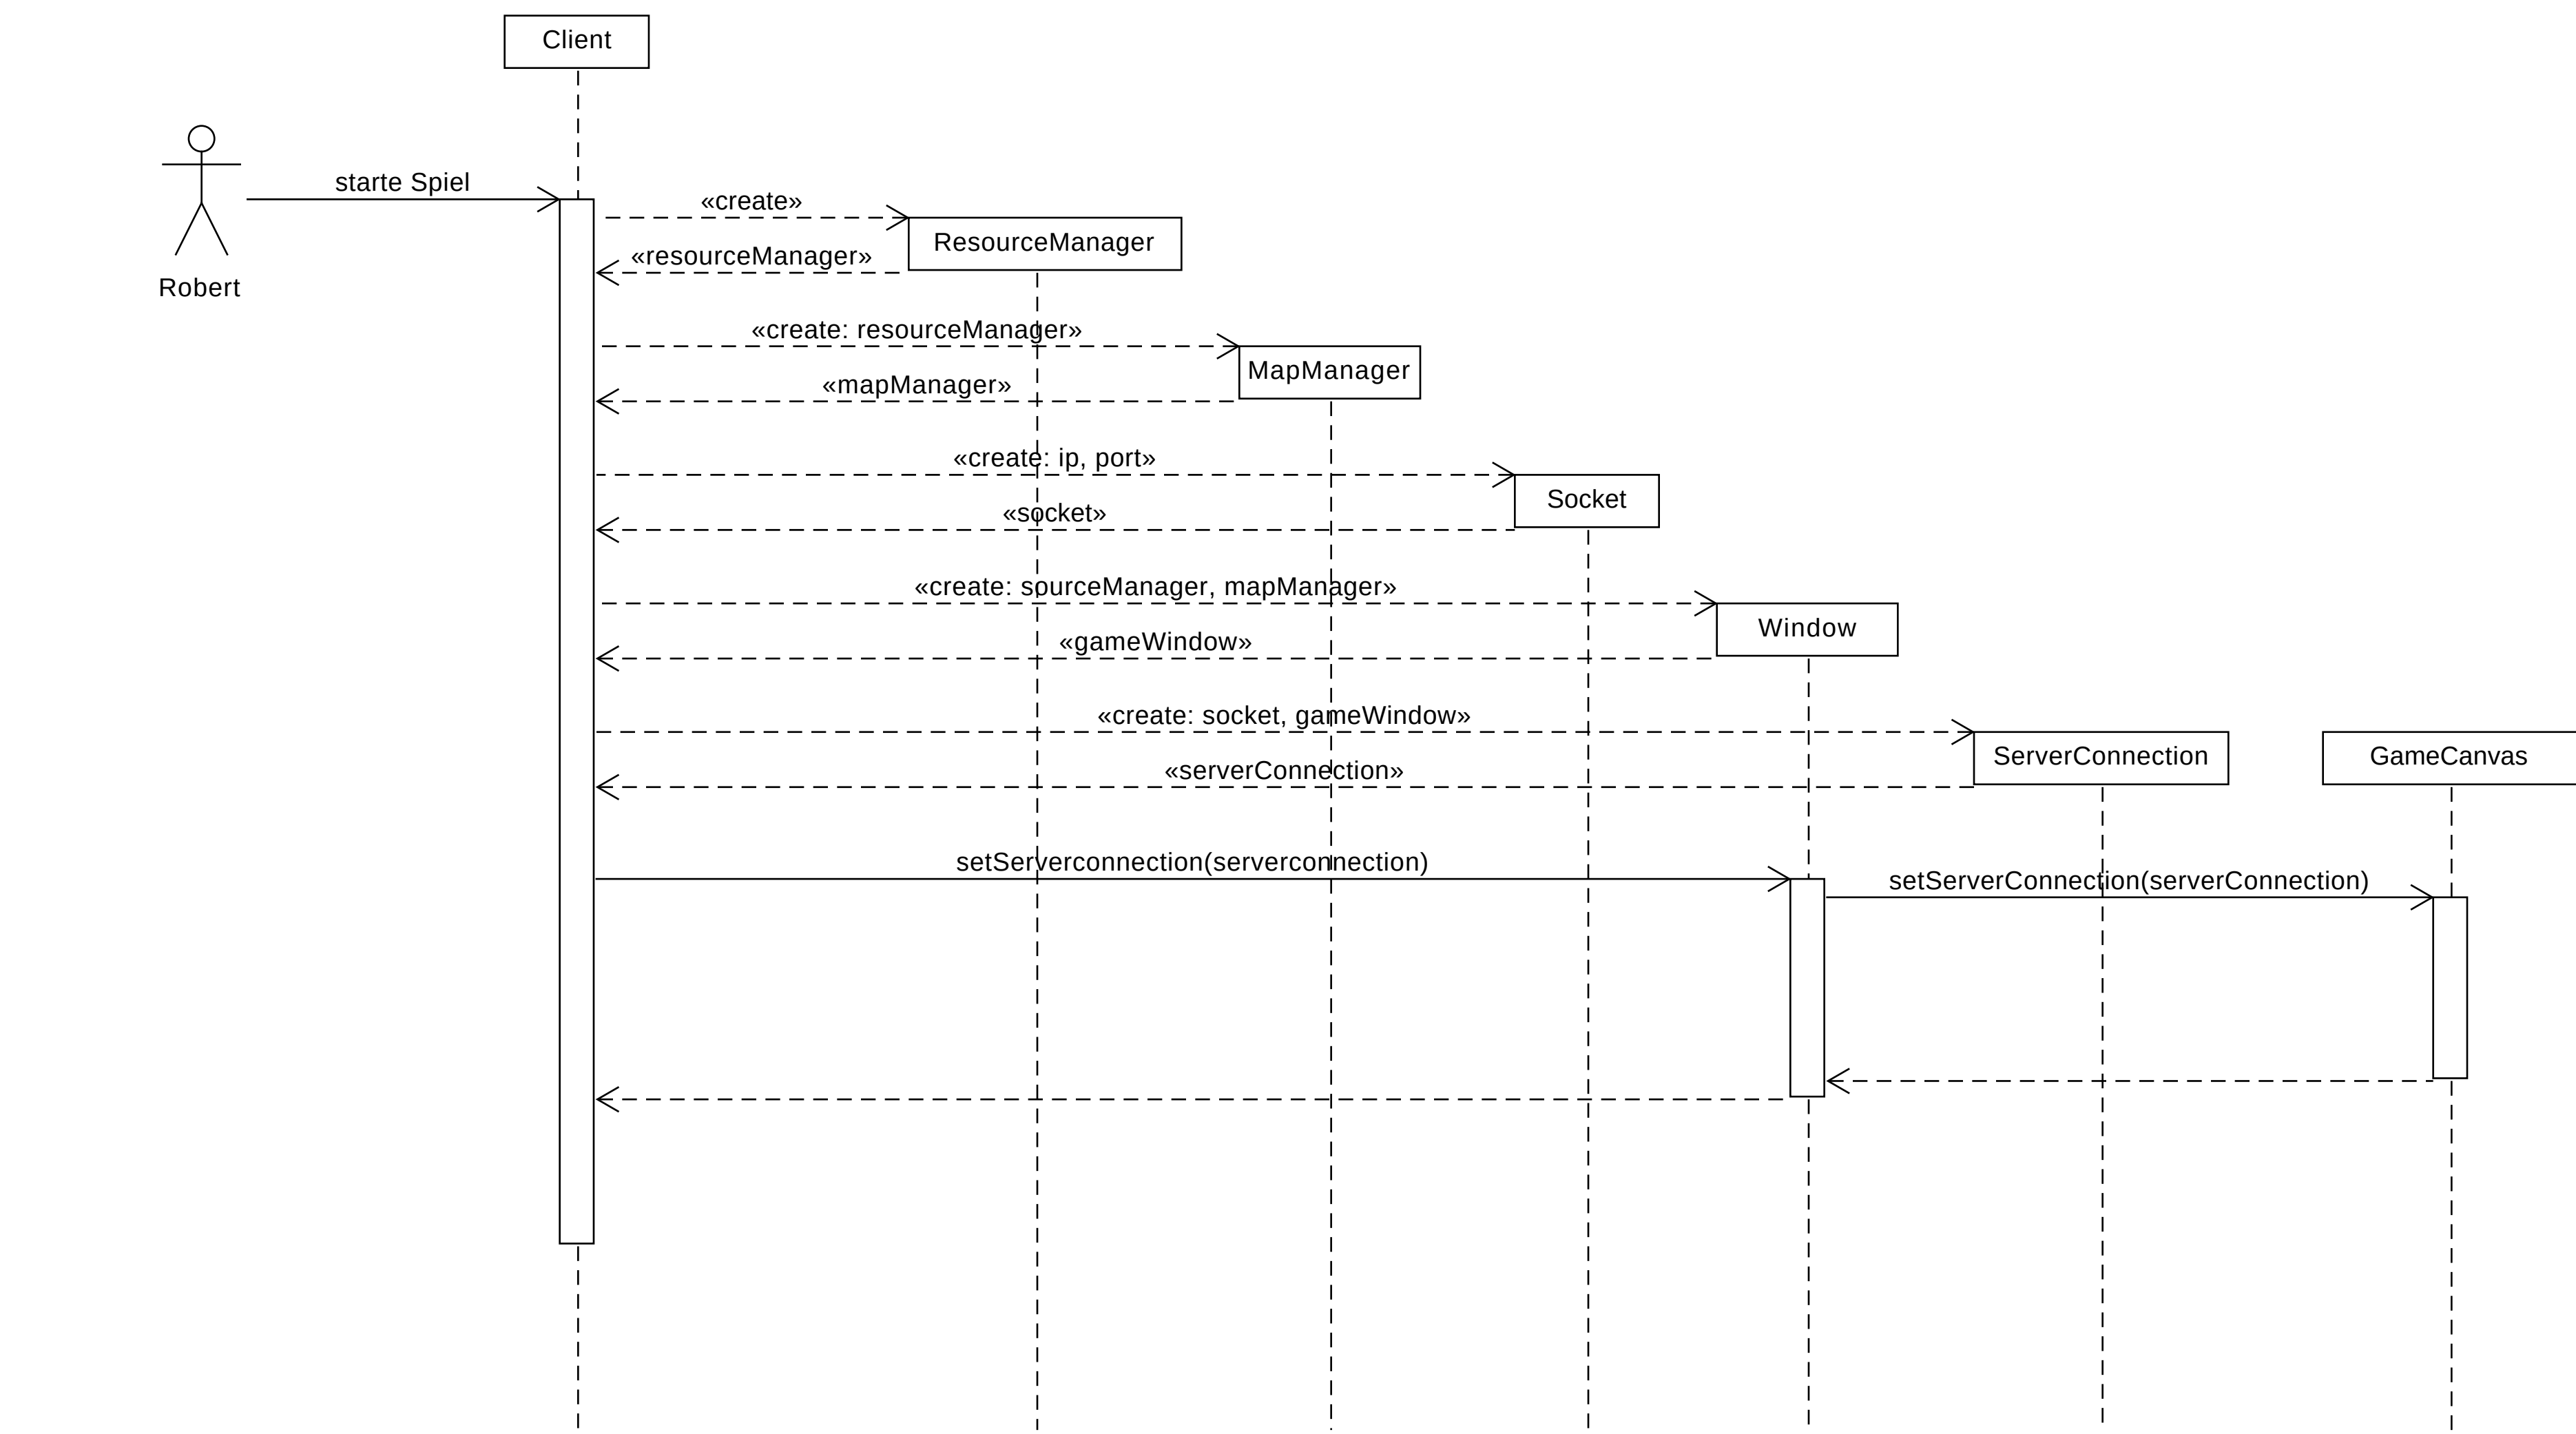

Aus Vereinfachungsgründen wurden alle einzelnen Verbindungen / Dependencies und try-catch, nicht übernommen.
In diesem Sequenzdiagramm wird gezeigt, wie alle Objekte in der Client Klasse erstellt werden, wenn ein Objekt instanziiert wird.

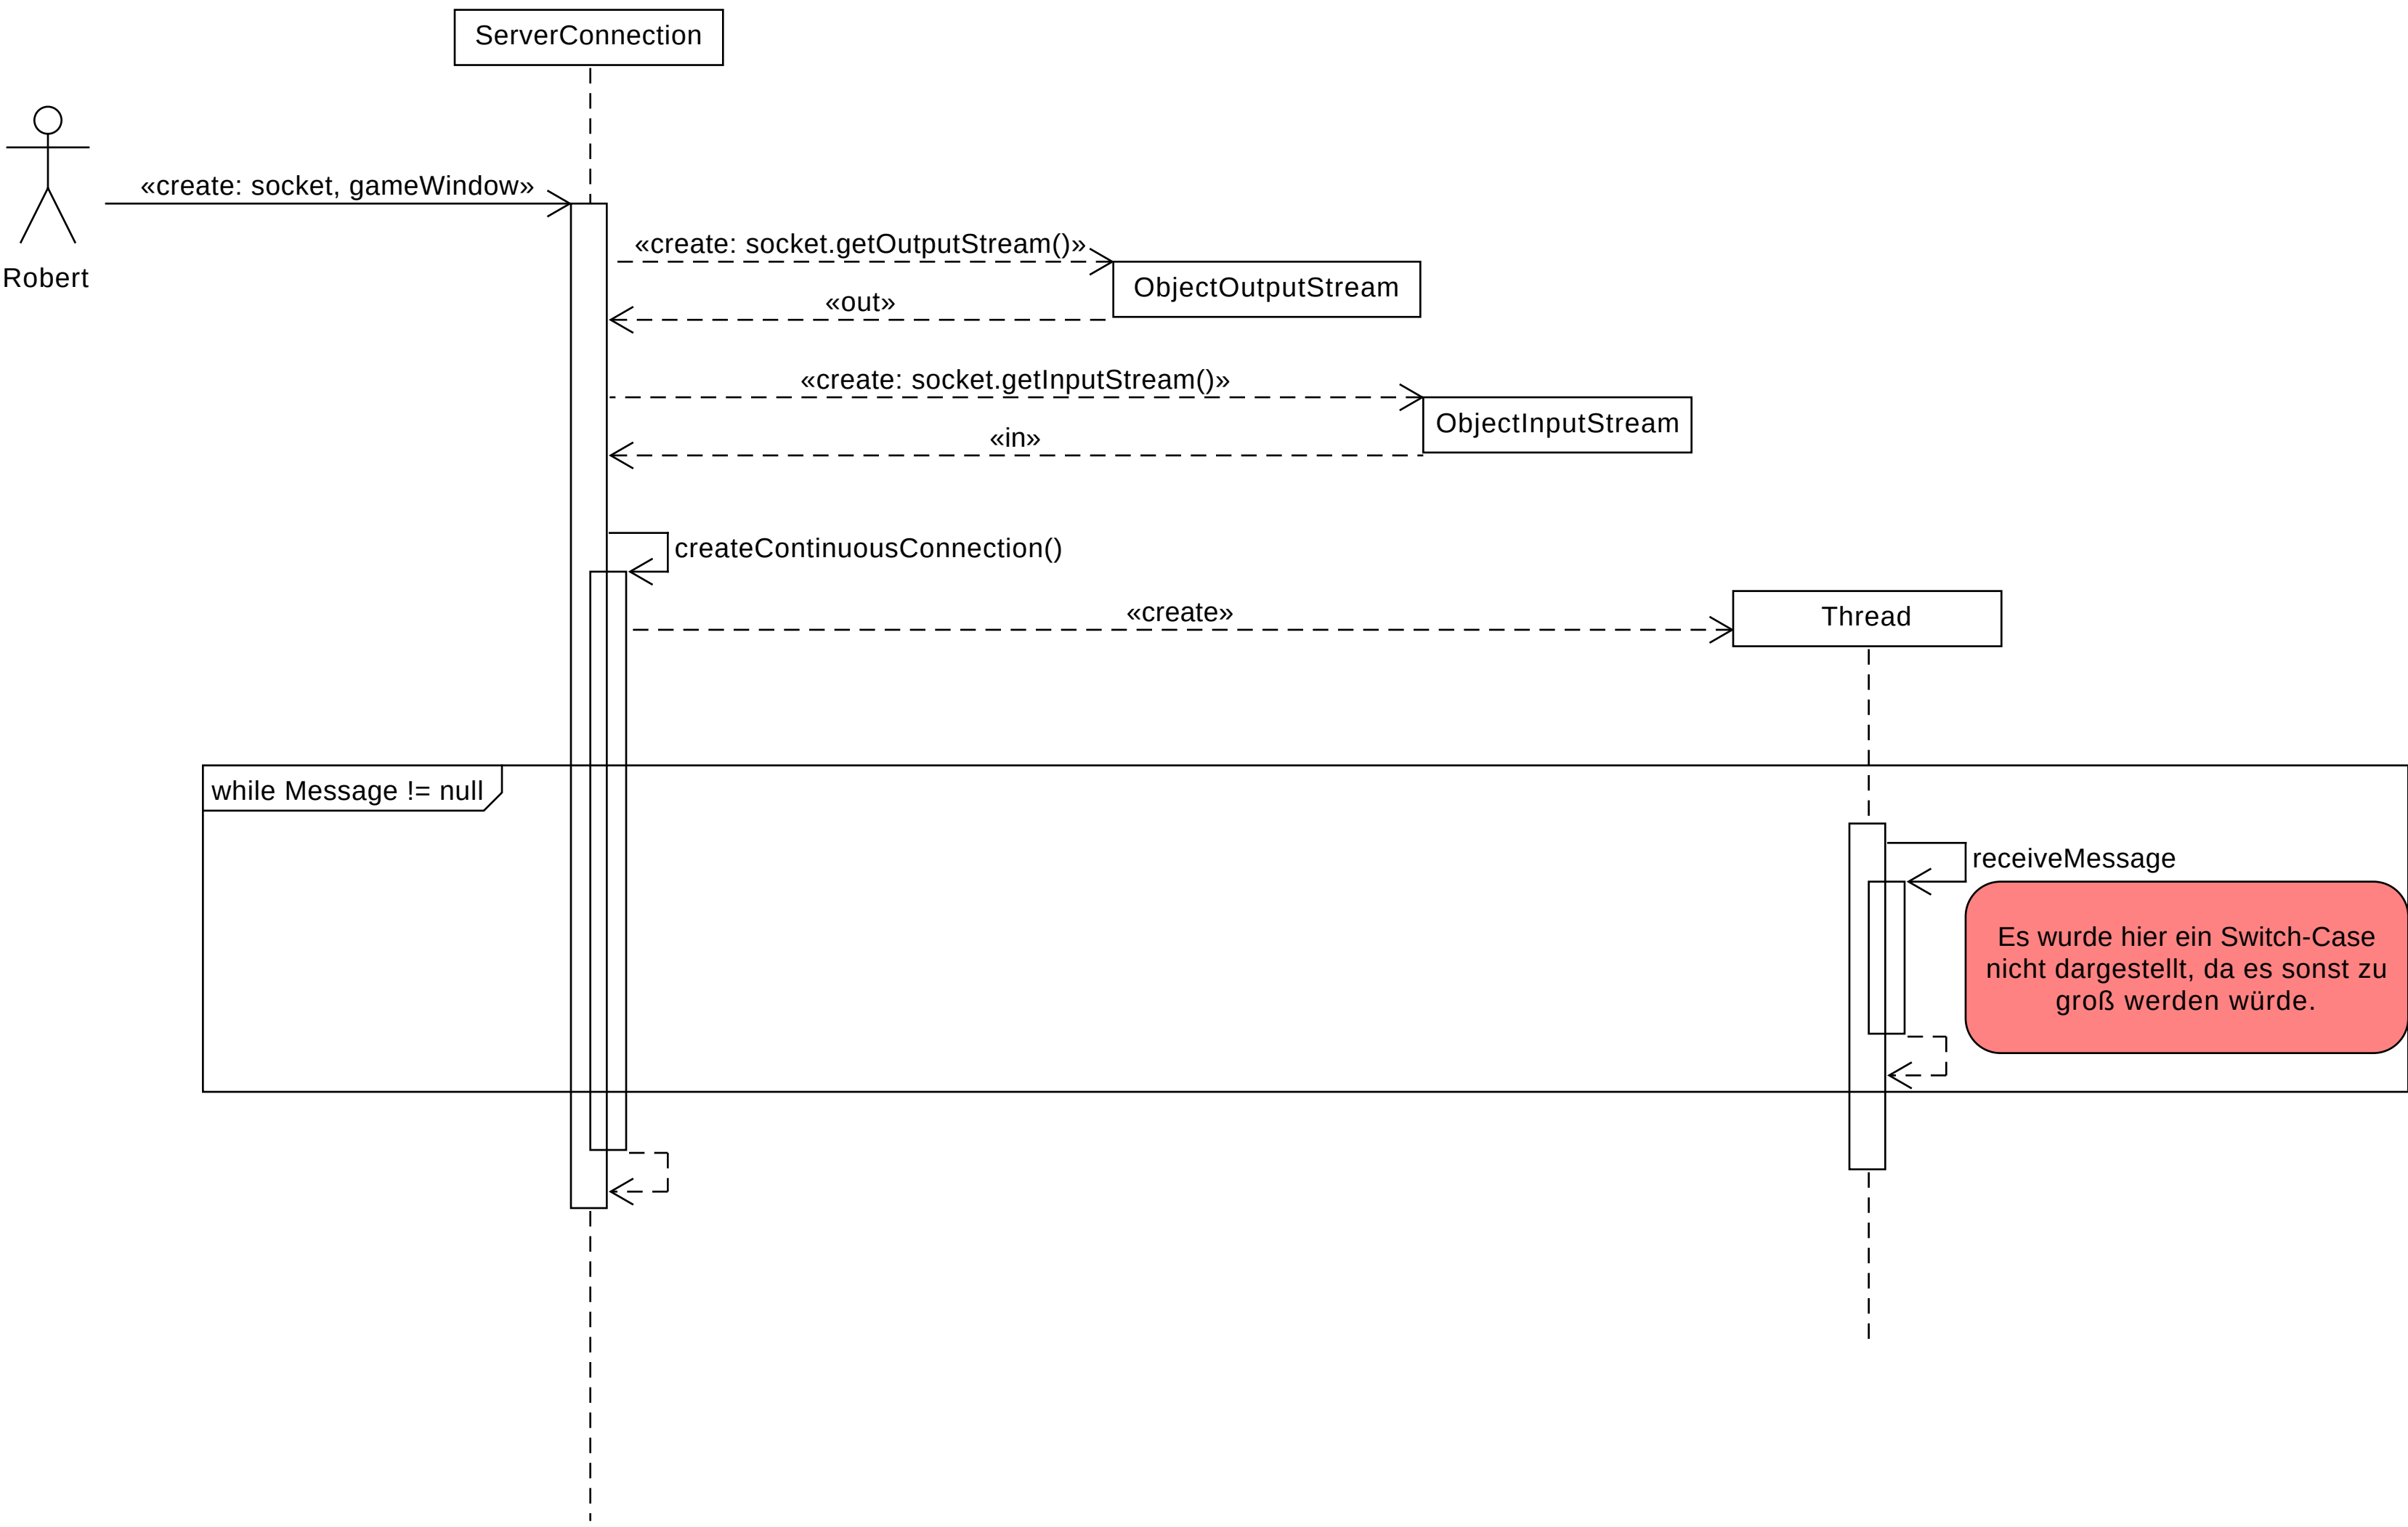

Aus Vereinfachungsgründen wurde try-catch nicht übernommen.
In diesem Sequenzdiagramm wird gezeigt, wie die Connection zum Server über einen Socket funktioniert.
Es wurde auch ein Switch-Case rausgenommen, welches nichts anderes macht, zwischen diesen Klassen/Objekten zu differenzieren:
String, Player, Entity und Message.
Diese gehen dann ans GameWindow um die jeweiligen lokalen Objekte zu entfernen, updaten oder hinzuzufügen.

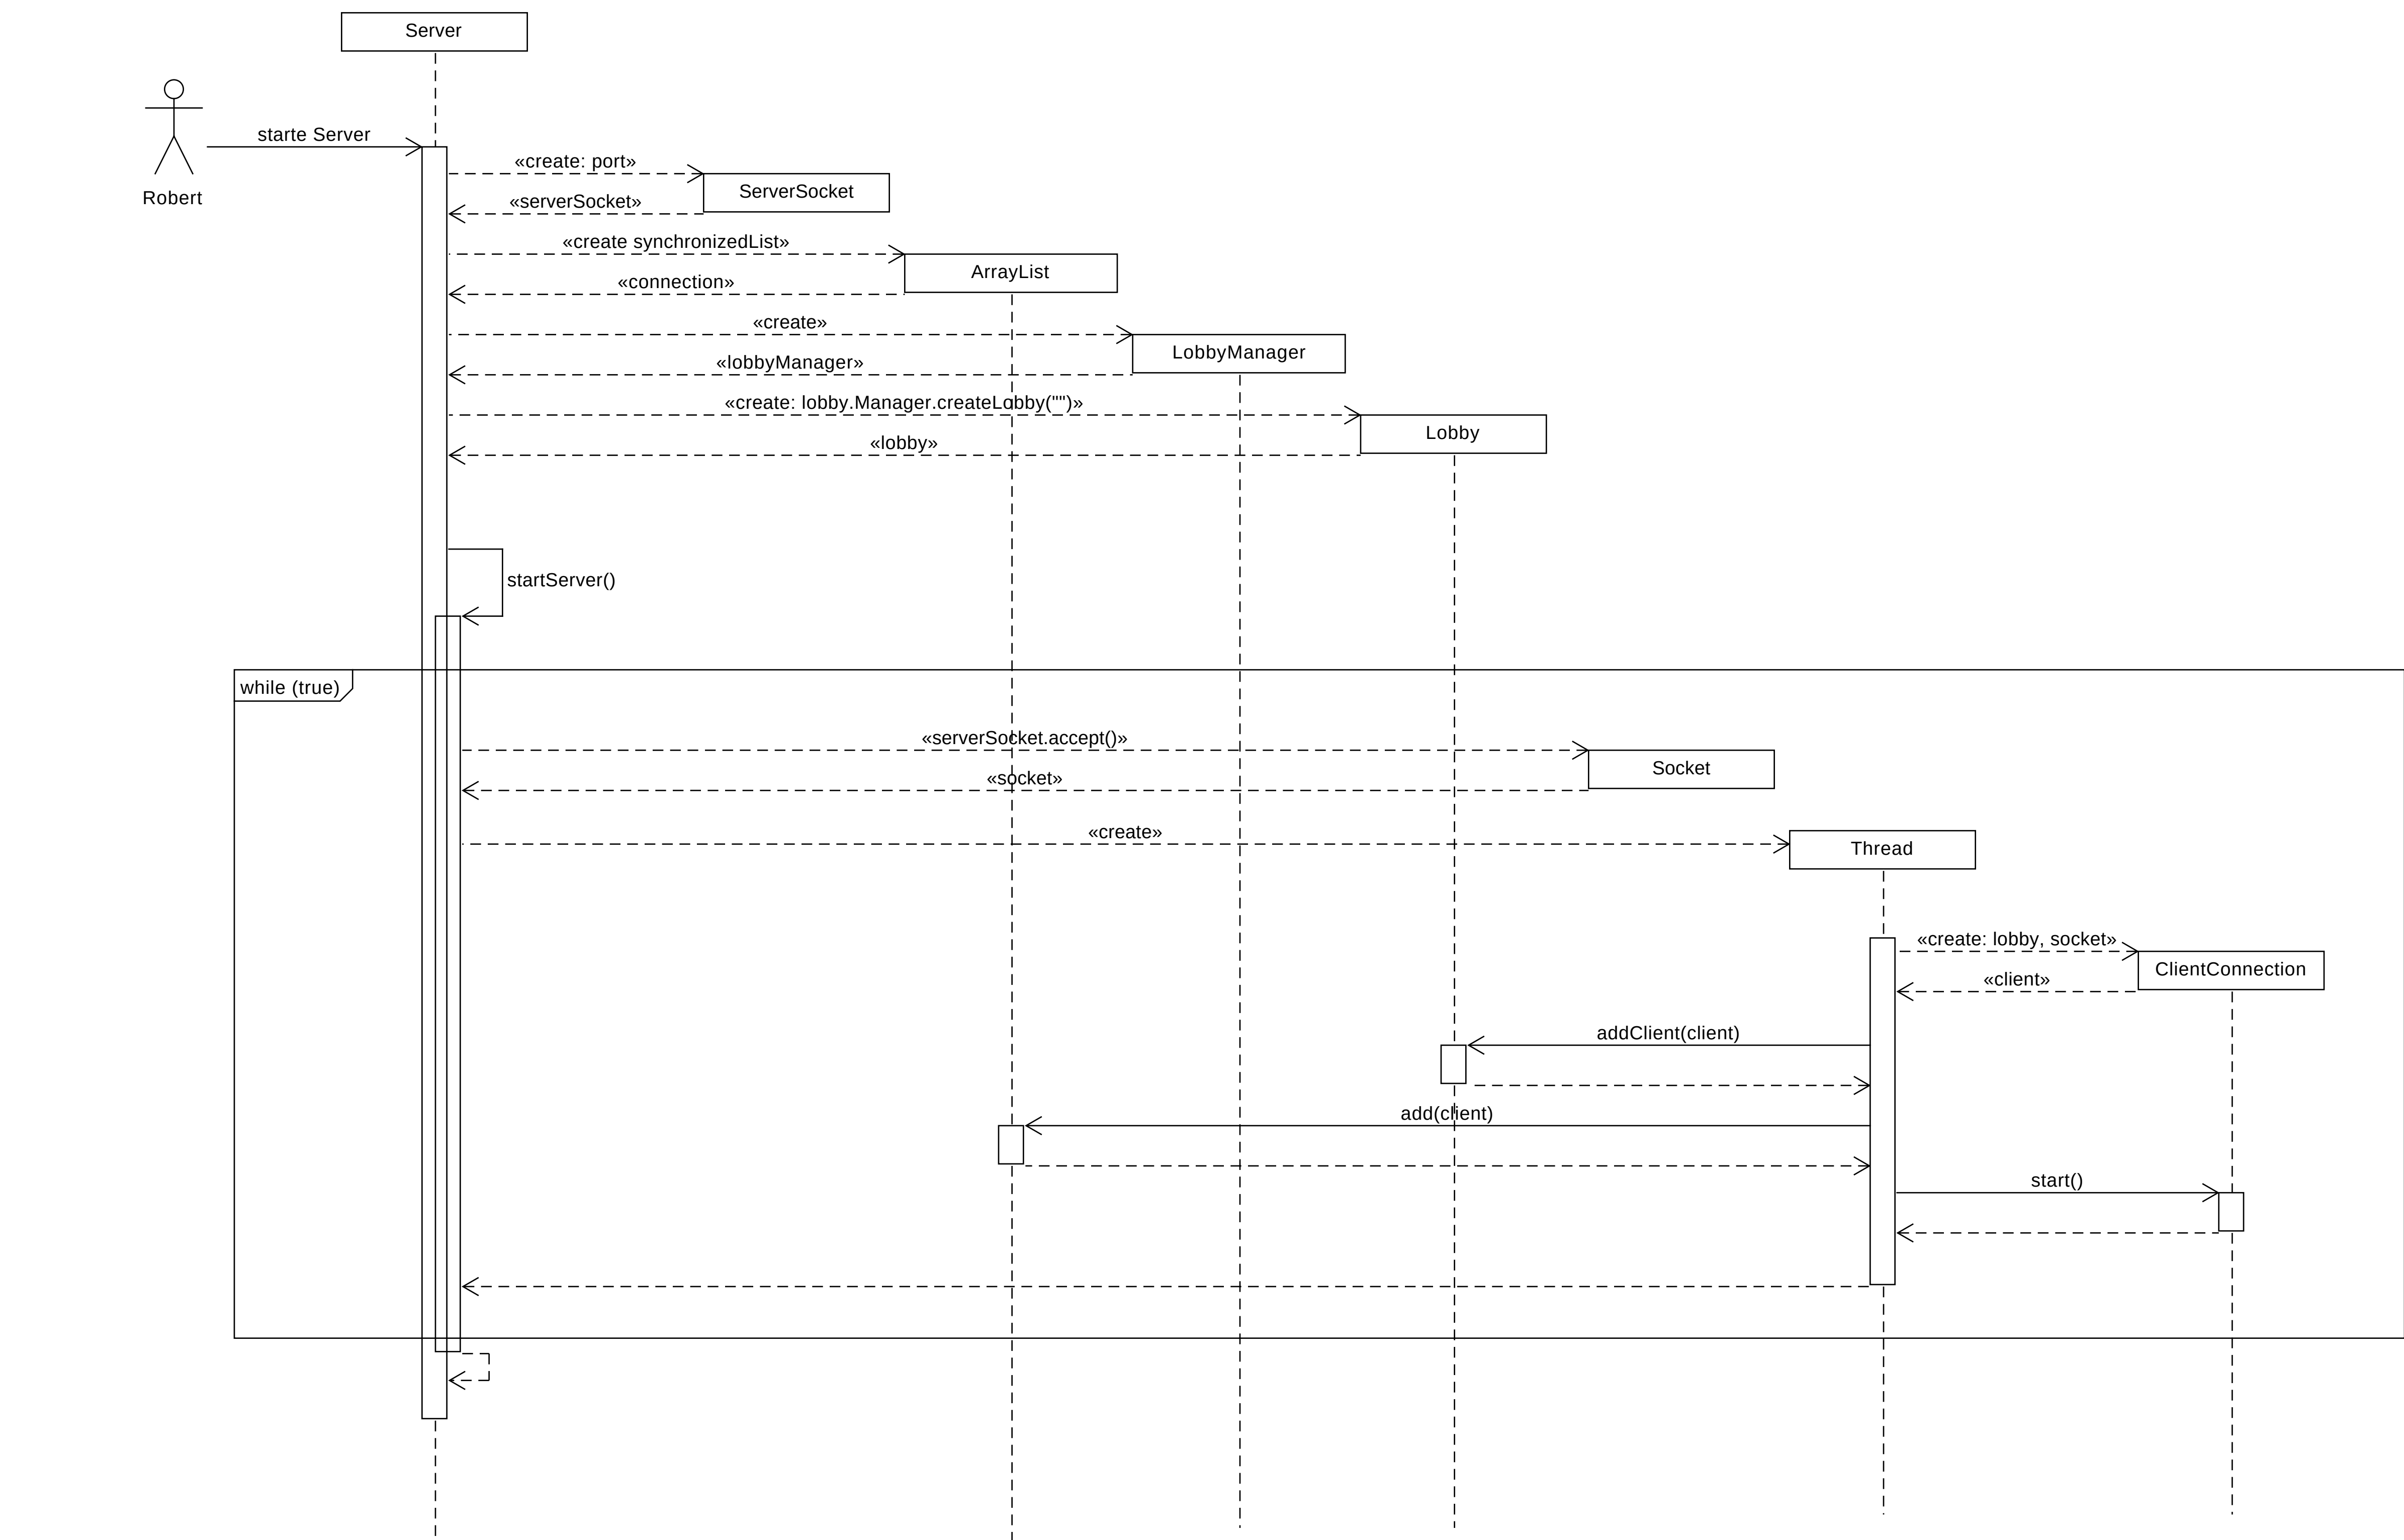

Aus Vereinfachungsgründen wurde try-catch nicht übernommen.
In diesem Sequenzdiagramm wird gezeigt, wie die Connections auf dem Server verarbeitet werden.
Dazu wurden die Threads innerhalb der ClientConnections rausgenommen, da sonst das Diagramm zu groß wird.
Es wurde auch innerhalb der Serverlogik noch keine Auswahl der Lobbies hinzugefügt, also existiert erstmal nur eine Lobby,
bis dies implementiert wurde. Dazu werden immer einzelne Threads erschaffen pro Connection zum Server. Dadurch können
mehrere Clients gleichzeitig Daten an den Server schicken.