WEBKÖNYVTÁRAK

Webes adatkezelő környezetek

6. gyakorlat

Készítette: **Ródé Martin**

Neptunkód: **DRPPXL**

Dátum: 2026.03.26.

Sárospatak, 2026

1. Task

Az 5. óra folytatása - Az XDM modell alapján készítse el az XSD dokumentumot! Végezzen validálást!!
Mentés: XSDNeptunkod.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="drppxl_vendeglatas">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>

        <xs:element name="etterem" type="etteremTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="foszakacs" type="foszakacsTipus"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="szakacs" type="szakacsTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="gyakornok" type="gyakornokTipus"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="vendeg" type="vendegTipus" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element name="rendeles" type="rendelesTipus"
maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>


    <xs:key name="etterem_kulcs">
      <xs:selector xpath="etterem"/>
      <xs:field xpath="@ekod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="foszakacs_kulcs">
      <xs:selector xpath="foszakacs"/>
      <xs:field xpath="@fkod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="szakacs_kulcs">
      <xs:selector xpath="szakacs"/>
      <xs:field xpath="@szkod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="gyakornok_kulcs">
      <xs:selector xpath="gyakornok"/>
      <xs:field xpath="@gykod"/>
    </xs:key>

    <xs:key name="vendeg_kulcs">
      <xs:selector xpath="vendeg"/>
      <xs:field xpath="@vkod"/>
```

```
    </xs:key>


    <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_idegen_kulcs">
      <xs:selector xpath="rendeles"/>
      <xs:field xpath="@e_v_e"/>
    </xs:keyref>

    <xs:keyref refer="vendeg_kulcs" name="vendeg_idegen_kulcs">
      <xs:selector xpath="rendeles"/>
      <xs:field xpath="@e_v_v"/>
    </xs:keyref>

    <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_foszakacs_idegen_kulcs">
      <xs:selector xpath="foszakacs"/>
      <xs:field xpath="@e_f"/>
    </xs:keyref>

    <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_szakacs_idegen_kulcs">
      <xs:selector xpath="szakacs"/>
      <xs:field xpath="@e_sz"/>
    </xs:keyref>

    <xs:keyref refer="etterem_kulcs" name="etterem_gyakornok_idegen_kulcs">
      <xs:selector xpath="gyakornok"/>
      <xs:field xpath="@e_gy"/>
    </xs:keyref>


    <xs:unique name="unique_foszakacs">
        <xs:selector xpath="foszakacs"/>
        <xs:field xpath="@e_f"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>
    <xs:complexType name="etteremTipus">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
        <xs:element name="cim" type="cimTipus"/>
        <xs:element name="csilag" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ekod" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="cimTipus">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="varos" type="xs:string"/>
        <xs:element name="utca" type="xs:string"/>
        <xs:element name="hazszam" type="xs:integer"/>
      </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="foszakacsTipus">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
      <xs:element name="eletkor" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="fkod" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="e_f" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="szakacsTipus">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
      <xs:element name="reszleg" type="xs:string"/>
      <xs:element name="vegzettseg" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="szkod" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="e_sz" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="gyakornokTipus">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
      <xs:element name="gyakorlat" type="gyakorlatTipus"/>
      <xs:element name="muszak" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="gykod" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="e_gy" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="gyakorlatTipus">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="kezdete" type="xs:string"/>
      <xs:element name="idotartama" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="vendegTipus">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="nev" type="xs:string"/>
      <xs:element name="eletkor" type="xs:integer"/>
      <xs:element name="cim" type="cimTipus"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="vkod" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="rendelesTipus">
```

```
      <xs:sequence>
        <xs:element name="osszeg" type="xs:integer"/>
        <xs:element name="etel" type="xs:string"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="e_v_e" type="xs:string" use="required"/>
      <xs:attribute name="e_v_v" type="xs:string" use="required"/>
    </xs:complexType>

</xs:schema>
```

2. a.)
   A 4. gyakorlaton elkészített Neptunkod_orarend.xml dokumentumhoz készítsen a hozzá illeszkedő XMLSchema-t.
   Tervezze meg a dokumentum felépítését: sajátTípus használata kötelező.
   Mentés: Neptunkod_orarend1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="orarend">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
        <xs:element name="ora" type="oraTipus" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="oraTipus">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="targy" type="xs:string"/>
        <xs:element name="idopont" type="idopontTipus"/>
        <xs:element name="helyszin" type="xs:string"/>
        <xs:element name="oktato" type="xs:string"/>
        <xs:element name="szak" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:int" use="required"/>
    <xs:attribute name="tipus" type="oraTipusTipus" default="előadás"/>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="oraTipusTipus">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="előadás"/>
      <xs:enumeration value="gyakorlat"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="idopontTipus">
    <xs:sequence>
```

```
        <xs:element name="nap" type="napTipus"/>
        <xs:element name="tol" type="idopontOraTipus"/>
        <xs:element name="ig" type="idopontOraTipus"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="napTipus">
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="hétfő"/>
        <xs:enumeration value="kedd"/>
        <xs:enumeration value="szerda"/>
        <xs:enumeration value="csütörtök"/>
        <xs:enumeration value="péntek"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="idopontOraTipus">
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
        <xs:minInclusive value="8"></xs:minInclusive>
        <xs:maxInclusive value="18"></xs:maxInclusive>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

</xs:schema>
```

b.) A Neptunkod_orarend.xsd dokumentumot konvertálása XDM modellre.
Tervezze meg a XDM modellben lévő építőelemek elrendezését - használjon szerkesztőprogramot (Draw.IO etc.)
A séma neve: Neptunkod_orarend
Mentés: Neptunkod_orarend.drawio

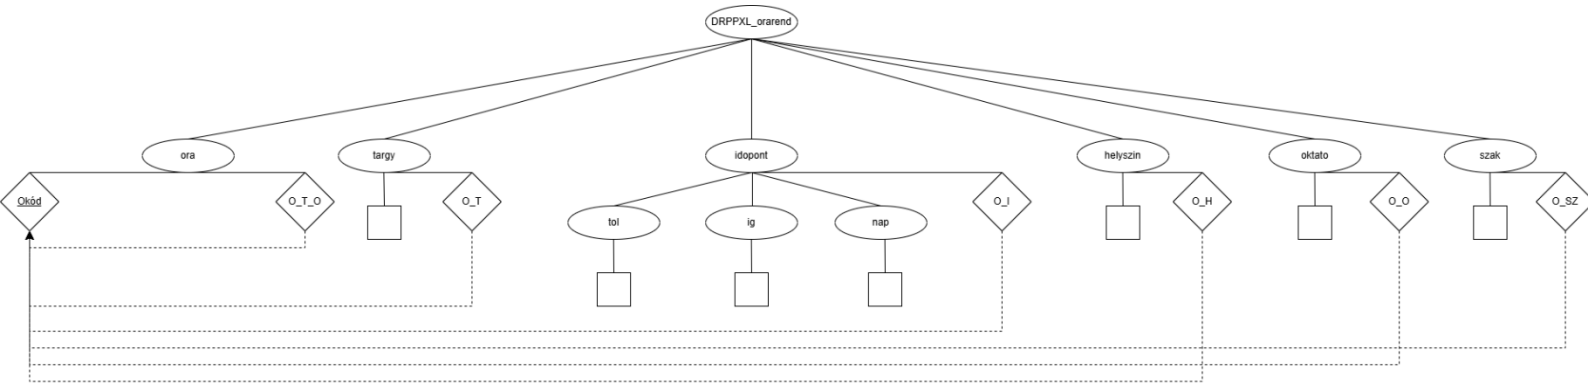

c.) Konvertálja az XML dokumentumot HMTL formátummá (táblázatos), majd egészítse ki, használjon CSS-t. (mehet a css a html-be, orarend.xml)
Mentés: Neptunkod_xmltohtml.html

Vendéglátás Nyilvántartás

E_01 - Újhelyi Csárda

KATEGÓRIA	CÍM	FŐSZAKÁCS	SZAKÁCSOK
3 csillagos	Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 2.	**Takács Mihály** (44 év) Főszakács Szakácsképző	Kis Bertalan (Hidegkonyha) - *Vezető-szakács* Tóth Pista (BBQ részleg) - *Gyakornok*

Gyakornoki adatok

NÉV	KEZDÉS	IDŐTARTAM	MŰSZAKOK
Varga Gyula (GY_301)	2026-01-17	7 hónap	Nappali Hétköznap

Vendégek

ID	NÉV	ÉLETKOR	LAKCÍM
V_501	Kinizsi Pál	77	Budapest, Orczy Tér 11.

Rendelések

ÉTTEREM ID	VENDÉG ID	RENDELT ÉTEL	ÖSSZEG
E_01	V_501	**Gyros tál sajttal**	**6 900 Ft**

Sárospatak, 2026