

Actividad:

Levantar un contenedor de Postgres y pgadmin para administrar la base de datos de Postgres, esto es realizado dentro de un contenedor de Docker con la ayuda de Docker compose.

Link Github:

<https://github.com/Rodiiin/admin-db-coronado-castaneda.git>

Trabajo

Se agregan los contenedores de MySQL, Postgres y pgadmin, las imágenes se crearon y los contenedores se levantaron. A continuación se muestra el Docker compose y el resultado en la terminal.

```

1  services:
2    mysql_db:
3      image: mysql:8.0
4      container_name: mysql_local
5      environment:
6        MYSQL_ROOT_PASSWORD: secret
7      ports:
8        - "3306:3306"
9      volumes:
10       - db_data:/var/lib/mysql
11
12   postgres_db:
13     image: postgres:16-alpine
14     container_name: postgres_local
15     environment:
16       POSTGRES_USER: postgres
17       POSTGRES_PASSWORD: secret
18       POSTGRES_DB: mi_base_datos
19     ports:
20       - "5432:5432"
21     volumes:
22       - pg_data:/var/lib/postgresql/data
23
24
25   pgadmin:
26     image: dpage/pgadmin4:latest
27     container_name: pgadmin_local
28     environment:
29       PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@admin.com
30       PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin
31     ports:
32       - "5050:80"
33     volumes:
34       - pgadming_data:/var/lib/pgadmin
35     depends_on:
36       - postgres_db #Esto espera a que el contenedor de postgres levante primero
37
38
39
40
41   volumes:
42     db_data:
43     pg_data:
44     pgadming_data:

```


```

arago@Alilap MINGW64 ~/Desktop/Docu/Modelo 5to/Base Datos/Repo/admin-db-coronado-castaneda/tareas-rodin/unidad 1/Tarea 3 (main)
$ docker compose up -d
[+] up 3/3
✓ Container postgres_local Started
✓ Container mysql_local Started
✓ Container pgadmin_local Started


arago@Alilap MINGW64 ~/Desktop/Docu/Modelo 5to/Base Datos/Repo/admin-db-coronado-castaneda/tareas-rodin/unidad 1/Tarea 3 (main)
$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                                                                 NAMES
b6f5e6957e97   dpage/pgadmin4:latest               "/entrypoint.sh"        10 seconds ago Up 9 seconds  0.0.0.0:5050->80/tcp, [::]:5050->80/tcp   pgadmin_local
9924b66b86b1   postgres:16-alpine                  "docker-entrypoint.s..." 10 seconds ago Up 9 seconds  0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   postgres_local
2f9370f05976   mysql:8.0                           "docker-entrypoint.s..." 10 seconds ago Up 9 seconds  0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp   mysql_local

```

Debido a que se usó el puerto 5050 para acceder a pgadmin, se accedió a este mismo a partir de un cliente web. Añadiendo las credenciales que se establecieron en el Docker compose.

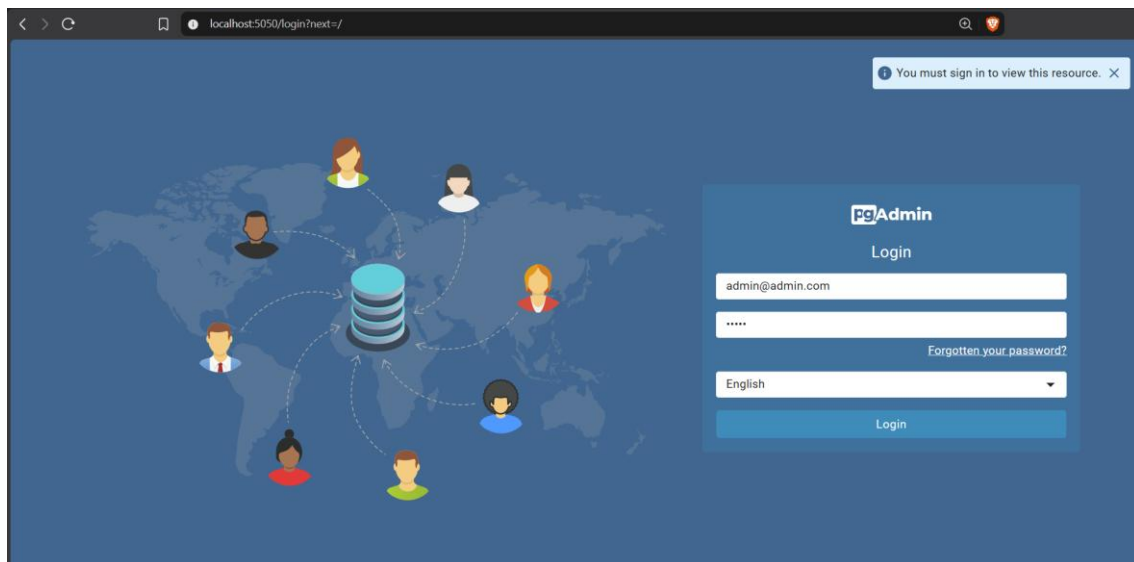

Se configuró un nuevo servidor para Postgres en pgadmin. Añadiendo el nombre PostgreSQL

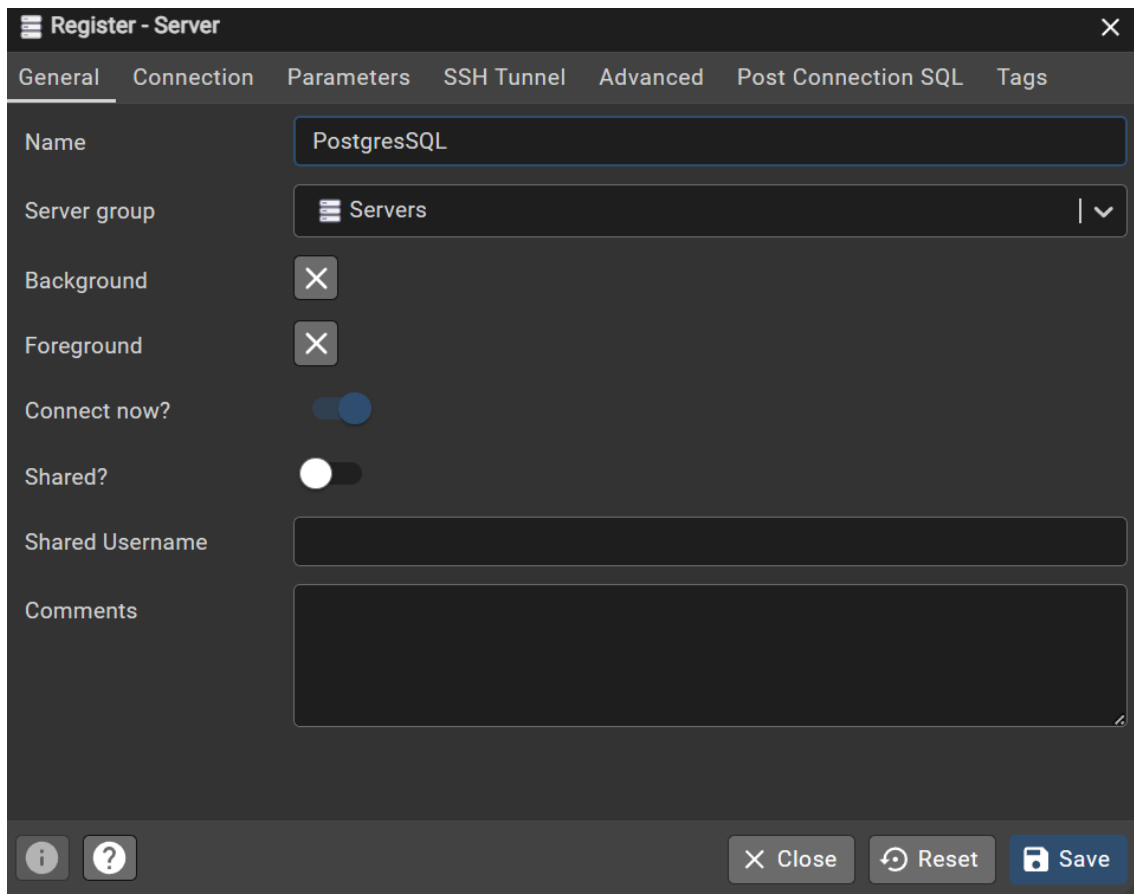

En host name/address se añade el nombre del contenedor levantado. El puerto debe coincidir con el puerto 5432. Se añade el mantenimiento de la base de datos, el cual debe coincidir con el mencionado en el Docker Compose. El username y password deben coincidir con lo estipulado en el Docker Compose

Register - Server

General

Connection

Parameters

SSH Tunnel

Advanced

Post Connection SQL

Tags

Host name/address

postgres_local

Port

5432

Maintenance database

mi_base_de_datos

Username

postgres

Kerberos authentication?

☐

Password

.....

In edit mode the password field is enabled only if Save Password is set to true.

Save password?

☐

Role

Service

Close

Reset

Save

Se muestra el control en tiempo real del rendimiento y la salud del servidor de PostgreSQL

