Legenda do Event Storming

Convenção de cores da Aula 06. Os nomes nos stickies são os do código em backend/app.

Evento

Evento de domínio
Fato no passado. Classe em domain/*/events.py.

Comando

Comando
Intenção de mudar o estado. Handler em application/commands/.

Ator

Ator
Quem dispara o comando: atendente, mecânico, administrador ou cliente.

Política

Política
Regra de negócio que reage a um evento ou protege uma invariante.

Modelo de leitura

Modelo de leitura
Consulta em application/queries/; as de cadastro ficam em application/commands/cadastros.py.

Sistema externo

Sistema externo
Fica fora do monólito. No MVP, só o app do cliente previsto.

Ponto de atenção


Hotspot
Dúvida levantada no workshop e a decisão tomada no MVP.

Agregado

Agregado
Fronteira de consistência que agrupa comandos e eventos.

Event Storming 1: criação da ordem de serviço

Da identificação do cliente ao orçamento aprovado ou rejeitado.

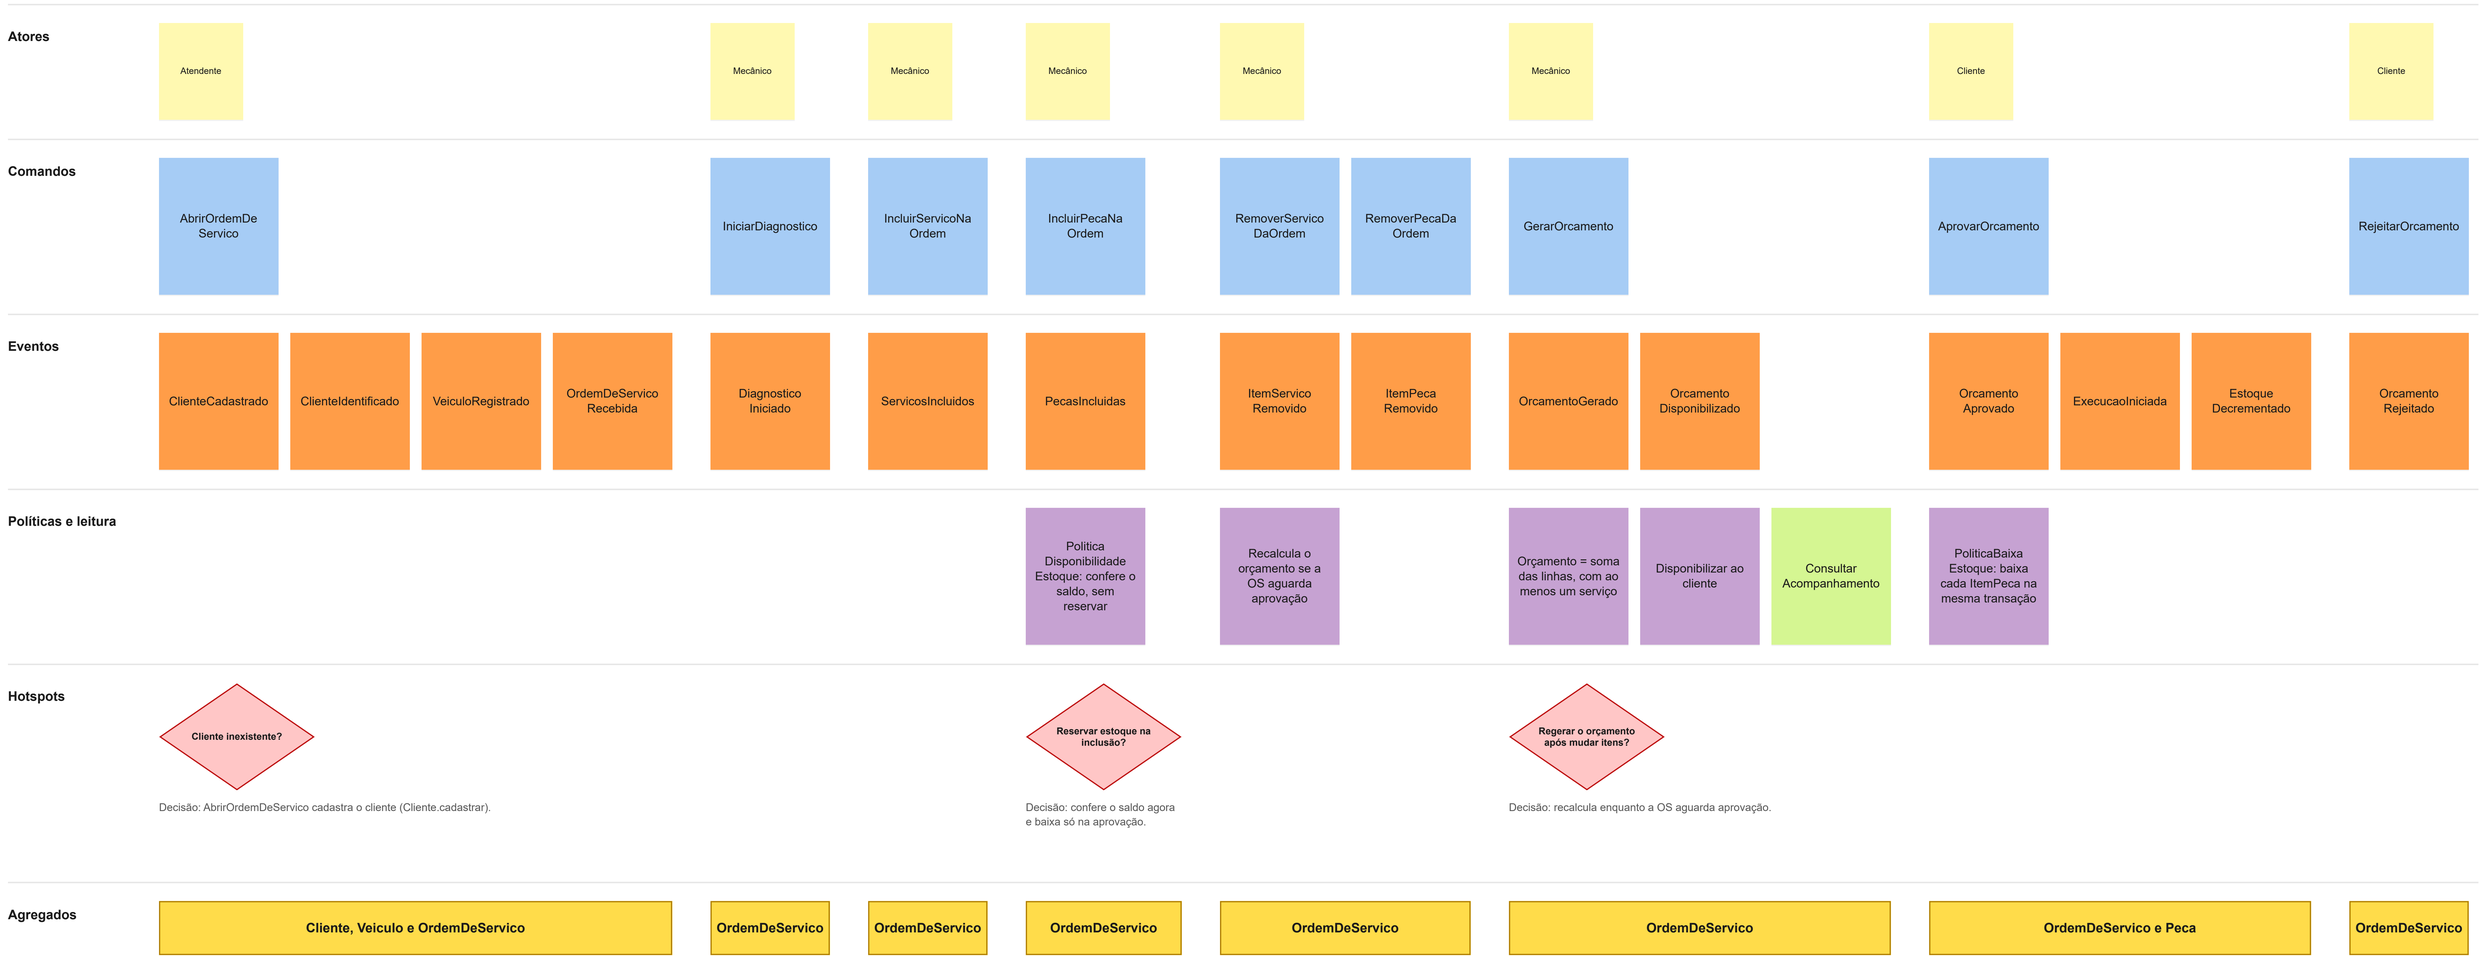

Event Storming 2: acompanhamento da ordem de serviço

Cada comando muda o status da OS. Não existe rota para gravar o status direto.

Atores	Atendente	Mecânico	Mecânico	Cliente	Cliente	Mecânico	Atendente
Comandos	AbrirOrdemDe Servico	IniciarDiagnostico	GerarOrcamento	AprovarOrcamento	RejeitarOrcamento	FinalizarServico	EntregarVeiculo
Eventos	OrdemDeServico Recebida	Diagnostico Iniciado	OrcamentoGerado	Orcamento Disponibilizado Orcamento Aprovado	ExecucaoIniciada	Orcamento Rejeitado	ServicoFinalizado	VeiculoEntregue
Status da OS	Recebida	Em diagnóstico	Aguardando aprovação	Em execução	Rejeitada	Finalizada	Entregue
Políticas e leitura	Transição fora de TRANSICOES é recusada ListarOrdensDe Servico ObterOrdemDe Servico	Consultar Acompanhamento	PoliticaBaixa Estoque na mesma transação	CalcularTempo MedioExecucao
Hotspots	Consulta do cliente por qual chave? Decisão: id da OS e documento, sem JWT. OS ou documento errado dão o mesmo 404.
Agregados	OrdemDeServico	OrdemDeServico	OrdemDeServico	OrdemDeServico	OrdemDeServico	OrdemDeServico	OrdemDeServico

Event Storming 3: gestão de peças e insumos

Cadastro, entrada e ajuste de estoque pelo administrador; baixa automática na aprovação.

Atores

- Administrador
- Administrador
- Administrador
- Administrador
- Cliente

Comandos

- CadastrarPeca
- AtualizarPeca
- RegistrarEntrada Estoque
- AjustarEstoque
- AprovarOrcamento

Eventos

- PecaCadastrada
- PecaAtualizada
- Estoque Incrementado
- EstoqueAjustado
- Orcamento Aprovado
- Estoque Decrementado

Políticas e leitura

- ListarPecas
- ObterPeca
- PoliticaBaixa Estoque chama Peca.baixar para cada ItemPeca

Hotspots

- **Estoque negativo?** — Decisão: Peca.baixar recusa a baixa e o banco tem CHECK quantidade_estoque >= 0.
- **Baixar na aprovação ou na finalização?** — Decisão: na aprovação, que compromete o material.

Agregados

- **Peca**
- **Peca**
- **Peca**
- **Peca**
- **OrdemDeServico e Peca**

Event Storming: big picture

Todos os eventos de domínio do MVP, por bounded context e na ordem em que acontecem.

Cadastro (suporte)

- ClienteCadastrado
- ClienteIdentificado
- ClienteAtualizado
- VeiculoRegistrado
- VeiculoAtualizado

Catálogo (suporte)

- ServicoCatalogo Cadastrado
- ServicoCatalogo Atualizado

Atendimento / OS (núcleo)

- OrdemDeServico Recebida
- Diagnostico Iniciado
- ServicosIncluidos
- PecasIncluidas
- ItemServico Removido
- ItemPeca Removido
- OrcamentoGerado
- Orcamento Disponibilizado
- Orcamento Aprovado
- ExecucaoIniciada
- Orcamento Rejeitado
- ServicoFinalizado
- VeiculoEntregue

Estoque (suporte)

- PecaCadastrada
- PecaAtualizada
- Estoque Incrementado
- EstoqueAjustado
- Estoque Decrementado

Identidade (genérico)

- AutenticarUsuario

Sem eventos de domínio. O JWT protege as rotas administrativas.

Políticas

- Politica Disponibilidade Estoque
- PoliticaBaixa Estoque
- Orçamento = soma das linhas
- Disponibilizar ao cliente
- Recalcular orçamento em Aguardando aprovação
- Recusar transição fora de TRANSICOES

Atores e sistema externo

- Atendente
- Mecânico
- Administrador
- Cliente
- App do cliente (futuro)