


Programação para dispositivos móveis INTENT


Prof. Pedro Northon Nobile

nobile@ifsp.edu.br

Intent



- Permite a **interação** entre **diferentes aplicativos** e entre **entidades de um mesmo aplicativo**.
- Uma mensagem do aplicativo para o sistema operacional que contém uma intenção sobre uma determinada ação.
- Sistema operacional **interpreta** e **reage**:
 - Abrindo uma nova tela
 - Abrindo um navegador em endereço específico
 - Abrindo uma tela específica de outro aplicativo
 - Etc



Abrindo outra Activity (mesmo aplicativo)


- Definindo a **classe Activity** que será aberta.

```
Intent configuracoesIntent = new Intent(this, ConfiguracoesActivity.class);  
startActivity(configuracoesIntent);
```

- Definindo uma **ação particular** do aplicativo.

```
<activity android:name=".ConfiguracoesActivity">  
  <intent-filter>  
    <action android:name="CONFIGURACOES" />  
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />  
  </intent-filter>  
</activity>
```

```
Intent configuracoesIntent = new Intent("CONFIGURACOES");  
startActivity(configuracoesIntent);
```



Abrindo outra Activity (mesmo aplicativo)

- Definindo a **classe Activity** que será aberta.


```
Intent configuracoesIntent = new Intent(this, ConfiguracoesActivity.class);  
startActivity(configuracoesIntent);
```

MainActivity

- Definindo uma **ação particular** do aplicativo.

```
<activity android:name=".ConfiguracoesActivity">  
  <intent-filter>  
    <action android:name="CONFIGURACOES" />  
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />  
  </intent-filter>  
</activity>
```

```
Intent configuracoesIntent = new Intent("CONFIGURACOES");  
startActivity(configuracoesIntent);
```



Abrindo outra Activity (mesmo aplicativo)

- Definindo a **classe Activity** que será aberta.


```
Intent configuracoesIntent = new Intent(this, ConfiguracoesActivity.class);
startActivity(configuracoesIntent);
```

- Definindo uma **ação particular** do aplicativo.

```
<activity android:name=".ConfiguracoesActivity">
  <intent-filter>
    <action android:name="CONFIGURACOES" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  </intent-filter>
</activity>
```

AndroidManifest.xml

```
Intent configuracoesIntent = new Intent("CONFIGURACOES");
startActivity(configuracoesIntent);
```



Abrindo outra Activity (mesmo aplicativo)

- Definindo a **classe Activity** que será aberta.


```
Intent configuracoesIntent = new Intent(this, ConfiguracoesActivity.class);  
startActivity(configuracoesIntent);
```

- Definindo uma **ação particular** do aplicativo.

```
<activity android:name=".ConfiguracoesActivity">  
  <intent-filter>  
    <action android:name="CONFIGURACOES" />  
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />  
  </intent-filter>  
</activity>
```


```
Intent configuracoesIntent = new Intent("CONFIGURACOES");  
startActivity(configuracoesIntent);
```

MainActivity



Abrindo outra Activity (aplicativo de terceiro)


- É possível usar uma Intent para **abrir uma Activity de um aplicativo de terceiros**.
- Android possui algumas ações embutidas e padronizadas.
 - Intent.ACTION_VIEW
 - Intent.ACTION_CALL
 - Intent.ACTION_DIAL
 - Intent.ACTION_PICK
 - Intent.ACTION_CHOOSER
 - Entre outras



Abrindo outra Activity (aplicativo de terceiro)

- É possível usar uma Intent para **abrir uma Activity de um aplicativo de terceiros**.
- Android possui algumas ações embutidas e padronizadas.
 - **Intent.ACTION_VIEW**
 - Intent.ACTION_CALL
 - Intent.ACTION_DIAL
 - Intent.ACTION_PICK
 - Intent.ACTION_CHOOSER
 - Entre outras


Abre o visualizador para uma dada URI ou tipo de conteúdo.



Abrindo outra Activity (aplicativo de terceiro)

- É possível usar uma Intent para **abrir uma Activity de um aplicativo de terceiros**.
- Android possui algumas ações embutidas e padronizadas.
 - Intent.ACTION_VIEW
 - **Intent.ACTION_CALL**
 - **Intent.ACTION_DIAL**
 - Intent.ACTION_PICK
 - Intent.ACTION_CHOOSER
 - Entre outras


Abre o aplicativo padrão de discagem para um dado telefone (tel).



Abrindo outra Activity (aplicativo de terceiro)

- É possível usar uma Intent para **abrir uma Activity de um aplicativo de terceiros**.
- Android possui algumas ações embutidas e padronizadas.
 - Intent.ACTION_VIEW
 - Intent.ACTION_CALL
 - Intent.ACTION_DIAL
 - **Intent.ACTION_PICK**
 - Intent.ACTION_CHOOSER
 - Entre outras

Pega um objeto de um Content Provider.




Abrindo outra Activity (aplicativo de terceiro)



- É possível usar uma Intent para **abrir uma Activity de um aplicativo de terceiros**.
- Android possui algumas ações embutidas e padronizadas.
 - Intent.ACTION_VIEW
 - Intent.ACTION_CALL
 - Intent.ACTION_DIAL
 - Intent.ACTION_PICK
 - **Intent.ACTION_CHOOSER**
 - Entre outras

Permite a escolha de uma Activity para continuar a ação mesmo que já exista um padrão.


Parâmetros entre Activities



Parâmetros entre Activities

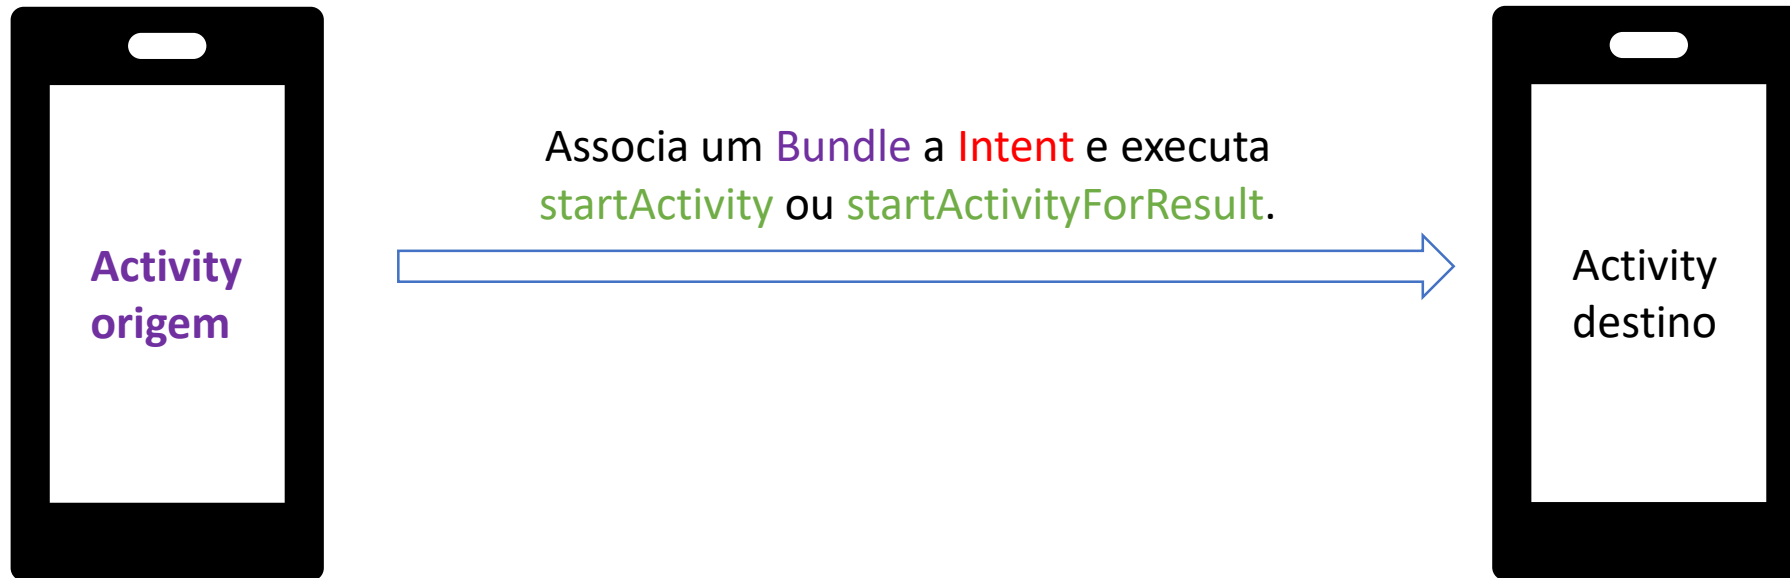



Parâmetros entre Activities




```
Bundle parametros = new Bundle();  
parametros.putString("CHAVE", "VALOR");  
// putInt, putByte, putChar...  
  
Intent intent = new Intent(this, OutraDestino.class);  
  
// Ao invés de um Bundle poderia-se usar os métodos putString,  
// putChar, etc. da classe Intent  
intent.putExtra("PARAMETROS", parametros);  
startActivity(intent);
```



Parâmetros entre Activities

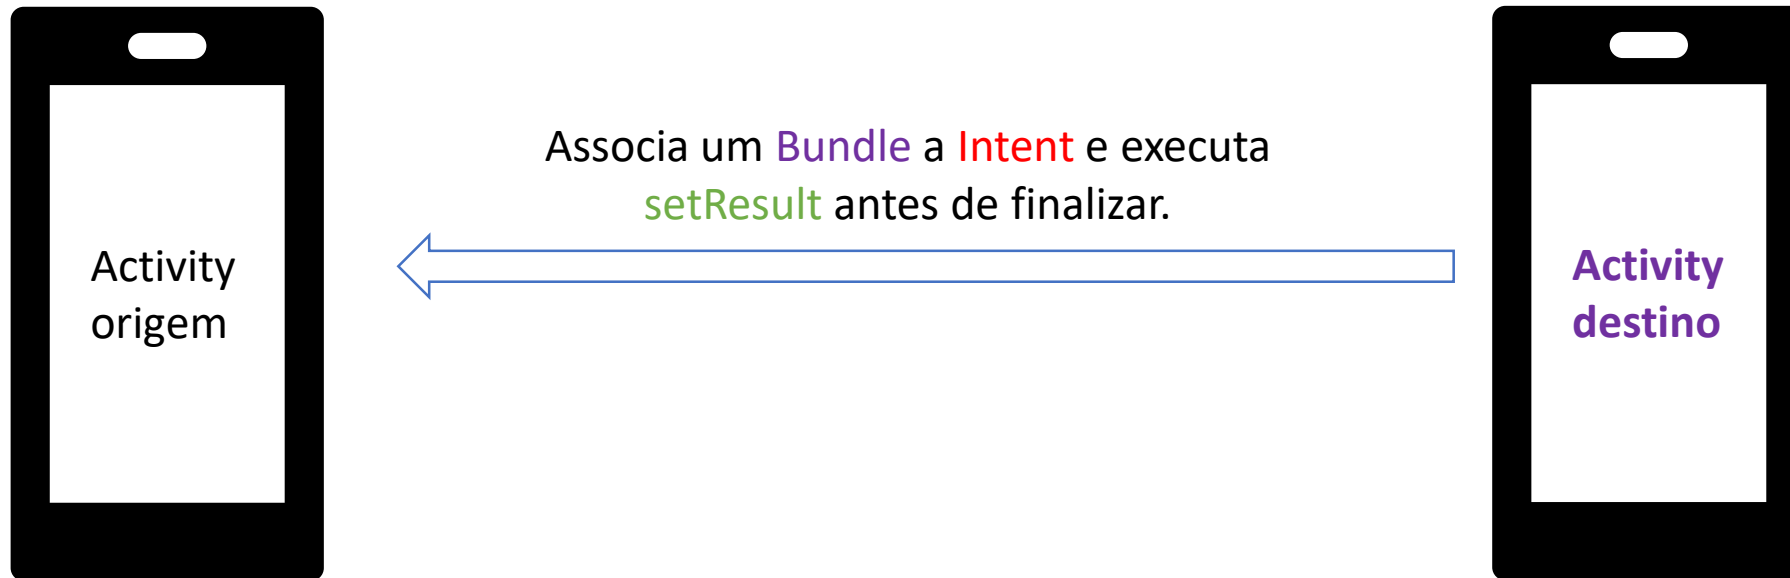


Parâmetros entre Activities



```
Bundle resultados = new Bundle();
resultados.putString("CHAVE", "VALOR");
// putInt, putByte, putChar...
```

```
Intent intent = new Intent();
```

```
// Ao invés de um Bundle poderia-se usar os métodos
// putString, putChar, etc. da classe Intent
intent.putExtra("PARAMETROS", resultados);
setResult(RESULT_OK, intent); // ou RESULT_CANCELED
```



Parâmetros entre Activities

