


# Projet INFO-H-303 : Villo!

Hereman Nicolas, Van Brande Rodrigue

24 avril 2015

# Diagramme entité-association

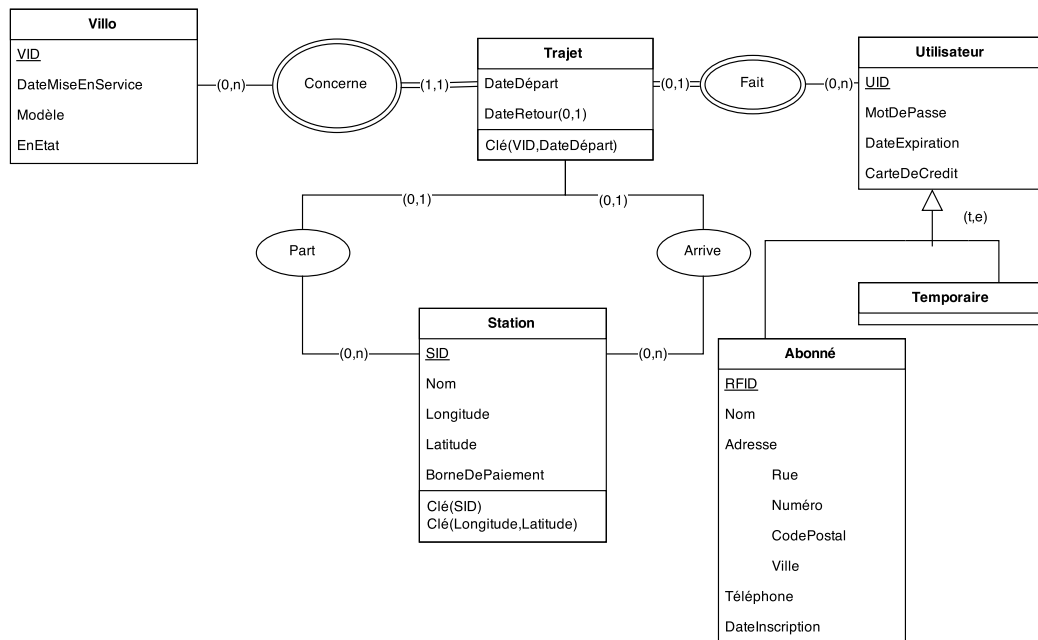

## Contraintes et hypothèses

- La *DateExpiration* d'un *Abonné* doit être strictement supérieure à sa *DateInscription*
- La *DateDépart* d'un *Trajet* doit être strictement supérieure à la *DateInscription* de l'*Abonné* qui le fait.
- La *DateDépart* d'un *Trajet* pot être strictement inférieure à la *DateExpiration* de l'*Utilisateur*.
- La *DateDépart* d'un *Trajet* doit être strictement inférieure à la *DateExpiration* de l'*Utilisateur* qui le fait.
- La *DateRetour* d'un *Trajet* doit être strictement supérieure à la *DateDépart* de ce même *Trajet*.
- La *DateDépart* d'un *Trajet* doit être strictement supérieure à la *DateMiseEnService* du *Villo* concerné.
- A l'instant *DateRetour*, la *Station* de retour d'un *Trajet* doit contenir moins de *Villos* que sa *Capacité*. Le calcul du nombre de *Villos* présents dans une *Station* à l'aide de l'entité *Trajet*.
- Un même *Villo* ne peut pas concerner deux *Trajets* en même temps.
- Un même *Utilisateur* ne peut pas faire deux *Trajets* en même temps.
- Un *Trajet* *i* qui suit directement un autre *Trajet* *j* pour un même *Villo* doit avoir la même *Station* de départ que la *Station* d'arrivée du *Trajet* *j*.
- Si un *Trajet* n'a pas d'*Utilisateur*, il n'a pas de *Station* de départ et inversement.
- Si un *Trajet* n'a ni *Utilisateur* ni *Station* de départ, sa *DateDépart* est 0000/00/00 - 00:00:00
- Pour chaque *Villo*, il n'y a qu'un *Trajet* sans *Utilisateur* et *Station* de départ. Ni plus ni moins.
- Si un *Trajet* n'a pas de *Station* de retour, il n'a pas de *DateRetour* et inversement.
- Pour chaque *Villo*, il y a au maximum un *Trajet* sans *DateRetour* et *Station* de retour.

- Si un *Trajet* n'a pas de *DateDépart*, il a une *DateRetour*.
- Si un *Trajet* n'a pas de *DateRetour*, il a une *DateDépart*.

## Traduction relationnelle

- Utilisateur(UID, MotDePasse, DateExpiration, CarteDeCredit)
- Abonne( UID, RFID, Nom, Rue, Numéro, CodePostal, Ville, Téléphone, DateInscription)
  - UID référence Utilisateur.UID
- Station(SID, Nom, Longitude, Latitude, Capacité, BorneDePaiement)
- Villo(VID, DateMiseEnService, Modèle, EnEtat)
- Trajet(VID, DateDépart, *UID*, *StationDépart*, *DateRetour*, *StationRetour*)
  - UID référence Utilisateur.UID
  - VID référence Villo.VID
  - StationDépart référence Station.SID
  - StationRetour référence Station.SID

## Remarque

Un Utilisateur.UID n'existant pas dans Abonné.UID est un utilisateur temporaire

## Justification et hypothèses de modélisation

On utilise une table *Utilisateur* pour stocker leurs données. On a créé une table *Abonné* afin des les différencier des utilisateurs *Temporaire*. Comme l'héritage des table est totale et exclusive et que toutes les informations dont on a besoin pour ces derniers sont déjà dans la table *Utilisateur*, ils n'ont pas besoin d'une table pour eux. Les utilisateurs temporaires seront ceux qui n'ont pas leurs *UID* dans la table *Abonné*.

Les *Stations* et *Villos* ont aussi droit à leur table pour qu'on y sauvegarde leurs données.

On sauvegarde aussi la liste des *Trajets* dans une table. Le fait que l'*Utilisateur* et la *StationDépart* soit optionnel peut paraître illogique par rapport à la réalité. Mais cela se justifie par le fait que les *Villo* doivent être placés une première fois. Comme on ne sauvegarde pas la *Station* dans laquelle ils sont stockés, on se repère au *Trajet* pour le savoir. On les place donc à l'aide de *Trajet* sans *Station* de départ et sans *Utilisateur*. Les *Trajets* sans *Station* de retour et *DateRetour* sont les *Trajets* encore en cours.

## Script SQL DDL de création de base de données

```
CREATE TABLE 'Utilisateur' (
    'UID' int unsigned NOT NULL,
    'MotDePasse' smallint(4) unsigned zerofill NOT NULL,
    'CarteDeCredit' bigint(16) unsigned zerofill NOT NULL,
    'DateExpiration' datetime NOT NULL,
    PRIMARY KEY ('UID')
);

CREATE TABLE 'Villo' (
    'VID' smallint unsigned NOT NULL,
    'DateMiseEnService' datetime NOT NULL,
    'Modèle' varchar(12) NOT NULL,
    'EnEtat' tinyint(1) NOT NULL,
    PRIMARY KEY ('VID')
);

CREATE TABLE 'Abonné' (
    'UID' int unsigned NOT NULL,
    'RFID' char(20) NOT NULL,
    'Nom' varchar(50) NOT NULL,
    'Rue' varchar(100) NOT NULL,
    'Numéro' smallint unsigned NOT NULL,
    'CodePostal' smallint(4) unsigned NOT NULL,
    'Ville' varchar(50) NOT NULL,
    'Téléphone' char(10) NOT NULL,
    'DateInscription' datetime NOT NULL,
    PRIMARY KEY ('RFID'),
    FOREIGN KEY ('UID') REFERENCES Utilisateur('UID')
);
```

```

CREATE TABLE 'Station' (
    'SID' smallint unsigned NOT NULL,
    'Nom' varchar(50) NOT NULL,
    'Longitude' float NOT NULL,
    'Latitude' float NOT NULL,
    'Capacité' tinyint unsigned NOT NULL,
    'BorneDePaiement' tinyint(1) NOT NULL,
    PRIMARY KEY ('SID', 'Longitude', 'Latitude')
);

```

```

CREATE TABLE 'Trajet' (
    'VID' smallint unsigned NOT NULL,
    'DateDépart' datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00_00:00:00',
    'UID' int unsigned DEFAULT NULL,
    'StationDépart' smallint unsigned DEFAULT NULL,
    'DateRetour' datetime DEFAULT NULL,
    'StationRetour' smallint unsigned DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY ('VID', 'DateDépart'),
    FOREIGN KEY ('VID') REFERENCES Villo('VID'),
    FOREIGN KEY ('UID') REFERENCES Utilisateur('UID'),
    FOREIGN KEY ('StationDépart') REFERENCES Station('SID'),
    FOREIGN KEY ('StationRetour') REFERENCES Station('SID')
);

```