Блок SQL

Вопрос 1:

1. Напишите SQL-запрос, который добавит нового пользователя:
   Имя и e-mail - любые, статус активный, дата создания - текущая.
2. Напишите SQL-запрос, который заблокирует пользователя с e-mail dima@cdek.ru

id	name	email	status	created_at
1	Виталий	vitaliy@cdek.ru	active	2026-03-01 10:00:00
2	Мария	maria@cdek.ru	blocked	2026-03-02 11:30:00
3	Дмитрий	dima@cdek.ru	active	2026-03-03 9:15:00
4	Анатолий	tolya@cdek.ru	active	2026-03-04 14:45:00

Ответ:

1. INSERT INTO users(name, email, status, created_at)
   VALUES (‘Никита’, ‘Nikita@cdek.ru’, ‘active’, ‘CURRENT_TIMESTAMP’);

2. UPDATE users
   SET status = ‘blocked’
   WHERE email = ‘dima@cdek.ru’;

Вопрос 2:

К вам пришли с проблемой, что у грузоместа 1111 неправильно отображается статус в системе складской логистики.
У вас есть доступ к базе данных, где история всех статусов грузоместа хранится в таблице cargo_place_status, текущий статус определяется по date_created (в системе отображается последний созданный статус).
Проанализируйте данные в таблице. В чём может быть причина неверного отображения статуса?
Предположите, как могла возникнуть такая ситуация? Как ее можно было бы избежать?
Составьте SQL запрос, с помощью которого вы продемонстрировали бы причину неверного отображения статуса максимально наглядно.

status_id	cargo_place_id	status	previous_status_id	date_created
65468	1111	DELIVERED	67990	10.04.2026 13:21
47905	1111	CREATED		09.04.2026 22:09
36803	2222	ACCEPTED	20433	10.04.2026 11:56
67953	4444	CREATED		09.04.2026 20:46
67990	1111	ACCEPTED	47905	10.04.2026 13:22
20433	2222	CREATED		10.04.2026 10:16
74789	3333	CREATED		10.04.2026 16:11
59111	2222	DELIVERED	36803	10.04.2026 17:33

Ответ:

У грузоместа **1111** в таблице есть такие статусы:

- CREATED — 09.04.2026 22:09
- DELIVERED — 10.04.2026 13:21
- ACCEPTED — 10.04.2026 13:22

Из условия текущий статус определяется по date_created, значит берется последняя созданная запись, поэтому система и показывает статус ACCEPTED, т.к он создан позже чем DELIVERED

Это могло произойти:

- Асинхронная запись статусов в БД (событие ACCEPTED пришло раньше, но сохранилось в БД позже)
- Если статусы приходят из разных сервисов или через кафку, события могли обработаться не по порядку
- Статус ACCEPTED могли дозаписать вручную, переслать повторно

Как можно было избежать:

- Не определять текущий статус только по date_created
- Если время статуса записывается, когда запись попала в бд, а не когда произошла смена статуса, то хранить отдельное поле времени наступления статуса
- Можно валидировать, что DELIVERED не может появиться раньше ACCEPTED

Я бы составил примерно такой запрос, чтобы посмотреть историю статусов вместе с предыдущим статусом и временем его создания, отсортированную по времени создания текущего статуса.

```
SELECT
    cur.status_id,
    cur.status,
    cur.date_created AS current_status_created_at,
    cur.previous_status_id,
    prev.status,
    prev.date_created AS previous_status_created_at
FROM cargo_place_status cur
LEFT JOIN cargo_place_status prev
    ON cur.previous_status_id = prev.status_id
WHERE cur.cargo_place_id = 1111
ORDER BY cur.date_created;
```

Блок аналитика и тест-кейсы Вопрос 3:

Представьте, что вы тестируете форму регистрации на сайте.
Требования:
Поля: Email, Пароль, Подтверждение пароля, Чекбокс "Согласие на обработку данных",
Кнопка "Зарегистрироваться".
Email должен быть валидным (содержать @ и домен).
Пароль - не менее 8 символов, хотя бы с одной цифрой.
Подтверждение пароля должно совпадать с паролем.
Чекбокс должен быть отмечен.
При нажатии на кнопку:
При успешной регистрации - переход на страницу "Добро пожаловать". При ошибке - под соответствующим полем появляется сообщение.

Напишите 3 тест-кейса:

- Успешная регистрация
- Ошибка при несовпадении паролей
- Любой негативный кейс Укажите:
- Описание
- Шаги
- Ожидаемый результат

Ответ:

ТК.01.Успешнаая регистрация

Описание	Шаги	Ожидаемый результат
Проверка регистрации пользователя с валидными данными	1. В поле email ввести валидный email, например, test@test.com 2. В поле пароль ввести валидный пароль, например, Testpass1 3. В поле подтверждение пароля ввести пароль из п.2 4. Отметить чекбокс Согласие на обработку данных 5. Нажать на кнопку зарегистрироваться	1. Значение введено в поле, ошибка не отображается 2. Значение введено в поле, ошибка не отображается 3. Значение введено в поле, ошибка не отображается 4. Чекбокс отмечен 5. Пользователь успешно зарегистрирован, происходит переход на страницу Добро пожаловать

ТК.02.Ошибка при несовпадении паролей

Описание	Шаги	Ожидаемый результат
Проверить отображение ошибки, если пароль и подтверждение пароля не совпадают	1. В поле email ввести валидный email, например, test@test.com 2. В поле пароль ввести валидный пароль, например, Testpass1 3. В поле подтверждение пароля ввести пароль отличающийся из п.2 4. Отметить чекбокс Согласие на обработку данных 5. Нажать на кнопку зарегистрироваться	1. Значение введено в поле, ошибка не отображается 2. Значение введено в поле, ошибка не отображается 3. Значение введено в поле, ошибка не отображается 4. Чекбокс отмечен 5. Регистрация не выполняется, под полем "Подтверждение пароля" отображается сообщение об ошибке "Пароли не совпадают", переход на страницу "Добро

		пожаловать" не происходит

ТК.03.Невалидный email

Описание	Шаги	Ожидаемый результат
Проверить отображение ошибки, если пароль и подтверждение пароля не совпадают	1. В поле email ввести невалидный email, например, test.com 2. В поле пароль ввести валидный пароль, например, Testpass1 3. В поле подтверждение пароля ввести пароль отличающийся из п.2 4. Отметить чекбокс Согласие на обработку данных 5. Нажать на кнопку зарегистрироваться	1. Значение введено в поле, ошибка не отображается 2. Значение введено в поле, ошибка не отображается 3. Значение введено в поле, ошибка не отображается 4. Чекбокс отмечен 5. Регистрация не выполняется, под полем Email отображается сообщение об ошибке, например, "Введите корректный email", переход на страницу "Добро пожаловать" не происходит

Вопрос 4:
Вводные данные:
Есть два склада: Новосибирск и Тюмень.
Выдача и прием заказа идет с 09:00 до 18:00.
И есть время на складскую обработку: погрузку в складе отправления - 60 минут, разгрузка в складе получения - 60 минут.
Складская обработка идет круглосуточно.
Машина едет из Новосибирска в Тюмень 18 часов (тариф эконом). Самолет летит 5 часов (тариф экспресс).

Задание: протестировать корректность расчета времени выдачи посылки, отправленной из Нск в Тюмень, т.е именно поле «Заказ можно забирать» в окне оформления заказа.

Ответ:
Допустим:

18:00 не входит в рабочий интервал. Последнее допустимое время для приема и выдачи: 17:59.

Заказ можно оформить ночью. Но прием/выдача на складе для клиента доступны только с 09:00 до 17:59.

Время оформления заказа клиентом считаем моментом передачи на склад отправления. То есть, если клиент оформил заказ ночью, то передать он его сможет только с 09:00 утра.

Часовые пояса учитываются:
Тюмень GMT+5
Новосибирск GMT+7

Отправка из Новосибирска в Тюмень:
Если заказ оформлен в рабочее время приема заказов с 09:00 до 17:59 по времени Новосибирска, то расчет начинается с момента оформления заказа. Если заказ оформлен в нерабочее время, то расчет начинается с 09:00 следующего дня по времени Новосибирска.
Далее расчет выполняется так:
+60 минут на погрузку + время перевозки (18 или 5 часов) + перевод времени в часовой пояс Тюмени (-2 часа) + 60 минут разгрузка = Итог. Если итог:

- раньше 09:00 — заказ можно забирать в 09:00 этого же дня
- в диапазоне 09:00–17:59 — Заказ можно забирать = время готовности
- позже 18:00 — заказ можно забирать в 09:00 следующего дня

Вопрос 5:
Со стороны бэка выпустили задачу, где затрагивалась api автокомплита городов api-lkfl/cities/autocomplete.
Нужно зайти на сайт https://www.cdek.ru/ru/ и составить список проверок api автокомплита в разделе "Рассчитать доставку". Время на тест ограничено, проверки должны быть только необходимые.

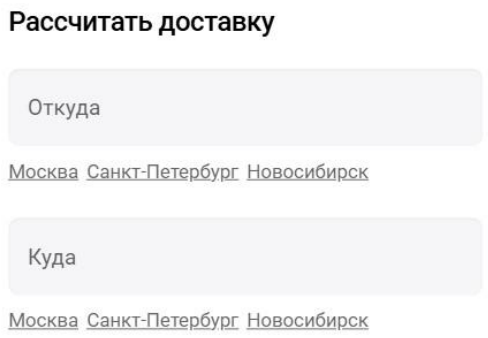

Ответ:

- Уточнить требования по фиче (сколько минимум символов для отображения подсказки, должен ли поиск работать только по городам или ещё по населённым пунктам / регионам, поиск ограничен только одной страной или должны находиться все поддерживаемые города, должен ли поиск быть регистронезависимым, допускается ли поиск по частичному совпадению в середине строки или только с начала названия, как должны сортироваться подсказки: по релевантности, популярности, алфавиту)
- Сначала проверил бы, что при вводе текста в оба поля действительно уходит запрос, что все работает и ничего не сломалось
- Проверил бы базовую успешную работу (на популярные запросы вроде «Мос», «Сан», «Ново» API возвращает, в ответе есть данные, достаточные для отображения города и его выбора в UI, подсказки релевантны введённому тексту, это работает одинаково и для

«Откуда», и для «Куда», выбор работает не только мышью, но и с клавиатуры, после выбора список подсказок закрывается, а в поле остаётся выбранное значение)
- Из негативных кейсов только самый минимум (пустой ввод или слишком короткий запрос, несуществующий город, ввод спецсимволов или мусорной строки)

Вопрос 6:
Есть веб-страница "Пикап на дату". Данные на странице подгружаются динамически. В столбце “Номер заказа” мы ожидаем увидеть кликабельный номер заказа - т.е. текст должен быть ссылкой, ведущей на страницу конкретного заказа. Но в столбце пусто. Ваши действия?
Ответ:
- Сначала уточню ожидаемое поведение, проверю требования, макеты, описание фичи. Всегда ли в колонке «Номер заказа» должен отображаться номер. Всегда ли он должен быть кликабельной ссылкой
- Воспроизведу проблему и зафиксирую условия (на каком стенде, в каком браузере и при каких фильтрах это происходит. Воспроизводится ли проблема после обновления страницы, в другом браузере)
- Проверю, приходят ли данные с бэка (в DevTools вкладке Network найду запрос, который заполняет таблицу, посмотрю: уходит ли запрос вообще, какой у него статус ответа, есть ли в response данные по заказам, приходит ли поле с номером заказа)
- Если данные с API приходят корректно, то проверю отображение на фронте
- Посмотреть Console и возможные JS-ошибки

Вопрос 7:
В системе складской логистики есть понятие "перемера" - повторного измерения весогабаритных характеристик (ВГХ) грузоместа (длина, высота, ширина, вес) после приемки его на склад. Перемер производится автоматическими терминалами, исключающими возможность ошибки или преднамеренного искажения размеров грузоместа.
Также склады поделены на зоны, в каждой из которых обрабатывают груз соответствующего размера: Мелочь, Средний, Крупногабаритный (граничные значения ВГХ для каждого типа зоны вам известны).
Чем больше зафиксированные ВГХ грузоместа, тем дороже стоит его обработка по прайсу склада, и, следовательно, тем больше денег получает склад за свою работу. При этом фактическая себестоимость обработки грузоместа на складе дороже в зоне крупногабаритного груза.

Вам приходит в работу фича с названием "Выгодный перемер" и со следующим описанием в задаче:
"Фиксировать произведенные пользователем выгодные перемеры с целью последующего финансового вознаграждения.
Выгодным считается перемер:
1. при котором новые ВГХ грузоместа больше предыдущих;
2. при котором новые ВГХ меньше, чем предусмотренные тем типом зоны, на которой обрабатывается грузоместо."

Погрузитесь в задачу, проанализируйте ее. Опишите, как бы вы стали работать над этой задачей, с чего бы вы начали?

Ответ:

Я бы начал с уточнения бизнес-логики. Что именно считается «выгодным перемером» (должны ли одновременно выполняться оба условия или достаточно одного, что значит «новые вгх больше предыдущих» - должны вырасти все параметры или хотя бы один, что значит «меньше, чем предусмотрено зоной» - строго меньше или допускается значение на границе, какая именно зона берётся для сравнения, что именно нужно фиксировать: сам факт перемера, пользователя, время, сумму вознаграждения, историю изменений).

Дальше я бы построил таблицу решений с основными комбинациями (вгх выросли, груз остался в зоне = выгодный перемер. вгх выросли, но груз вышел за пределы зоны = невыгодный. вгх не выросли = невыгодный).

После уточнения логики уже составлял бы тесты (корректно ли определяется признак выгодного перемера, сохраняются ли старые и новые вгх, фиксируется ли пользователь, дата и время, нет ли дублей для одного и того же грузоместа, корректно ли данные попадают в отчёты, мотивацию или финансовый контур, несколько перемеров одного грузоместа, изменение только одного параметра, значение ровно на границе зоны, неполные или некорректные данные от терминала, отменённый или пересчитанный перемер)

Вопрос 8:

Кросс-браузерный тест

В Safari форма расчёта работает, но при вводе веса с десятичной точкой (2.5) она меняет точку на запятую при отправке. Это баг или особенность локали? Как вы это оформите в баг-трекинге? Напишите шаги воспроизведения и ожидаемый/фактический результат.

Ответ:

Я бы рассматривал это как баг, если по требованиям система должна корректно и единообразно обрабатывать ввод веса во всех поддерживаемых браузерах. Иначе это может быть проблемой, когда

- Значение уходит на бэкенд в неожиданном формате, из-за этого ломается расчёт, валидация или сохранение
- Поведение отличается от других браузеров
- В требованиях не указано, что допустим только локальный десятичный разделитель

Как бы я оформил баг

Название	Окружение	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат
В Safari при вводе веса с десятичной точкой значение при отправке преобразуется из 2.5 в 2,5	Browser: Safari OS: macOS / iOS Версия браузера: Стенд: test	1. В поле “вес” ввести значение 2.5 2. Нажать кнопку отправить	1. В поле “вес” появилось значение 2.5 2. Запрос отправлен, поле ввода обнулилось	1. В поле “вес” появилось значение 2.5 2. Запрос отправлен, поле ввода обнулилось 3. В бд значение поля “вес” записалось как 2,5

Дополнительно к багу я бы приложил: скриншот или видео с воспроизведением, данные из DevTools Network, payload/response запроса, значение поля до и после отправки, ошибки из

Console при наличии. По возможности также приложил бы сравнение с Chrome/Firefox, чтобы подтвердить, что проблема является cross-browser

Вопрос 9:
Кросс-модульное взаимодействие
Ваш модуль — master-система, он получает данные от других модулей «под капотом» (по запросам api). Нужно проверить, что будет, если в ответе в вашем модуле не хватает данных или приходит ошибка 400/500.
Ваши действия? Какими инструментами будете пользоваться?

Ответ:

- Сначала уточню требования (какие поля в ответе обязательные, а какие опциональные, что считается валидным ответом, как master-модуль должен вести себя при неполных данных, пустом ответе, null, неверном формате поля, 400, 500, timeout и других ошибках, что должен увидеть пользователь: ошибку, заглушку, частично заполненные данные)
- Проверю позитивный сценарий (запрос уходит, сервис возвращает валидный ответ, master-модуль корректно обрабатывает данные, UI / backend / бизнес-логика работают как ожидается, данные при необходимости корректно сохраняются)
- Смоделирую проблемные ответы зависимого сервиса (отсутствует обязательное поле, отсутствует необязательное поле, поле приходит как null, поле приходит в неверном типе или формате, приходит пустой массив / пустой объект, приходит только часть ожидаемых данных, посмотрю ошибки ответа сервиса)
- Пользовался бы DevTools, Postman, Mock, Логи, БД

Вопрос 10:
Тест-дизайн
Форма расчёта доставки CDEK: есть поля "Индекс отправителя", "Индекс получателя", "Вес", "Габариты". Составьте минимальную таблицу принятия решений для комбинации:

- Индекс корректен / не корректен (хранятся в базе данных)
- Вес <= 30 кг / > 30 кг
- Габариты заданы / не заданы

Ответ:

Индекс отправителя	Индекс получателя	Вес	Габариты
корректен	не корректен	> 30	не заданы
не корректен	не корректен	<= 30	заданы
не корректен	корректен	<= 30	не заданы
не корректен	корректен	> 30	заданы
корректен	корректен	> 30	заданы
корректен	корректен	<= 30	не заданы
корректен	не корректен	<= 30	заданы

Вопрос 11:
Представьте, что вы тестируете веб-приложение. При нажатии кнопки "Создать заказ" происходит отправка данных на сервер.

- Какие вкладки в браузерных DevTools нужно использовать, чтобы убедиться, что запрос ушёл? Что именно нужно там посмотреть?
- Что означает HTTP-статус 400? Приведите пример ситуации, в которой он может возникнуть, при создании заказа.
- Как сымитировать медленное интернет-соединение, чтобы проверить поведение интерфейса во время загрузки?

Ответ:

1. Нужно использовать вкладку Network. Посмотреть там был ли отправлен запрос после нажатия кнопки «Создать заказ», URL запроса, HTTP метод, статус ответа сервера, Какие данные ушли на сервер, что вернул сервер, заголовки запроса и ответа. Еще можно использовать вкладку Console, чтобы убедиться, что нет ошибок JavaScript, из-за которых запрос вообще не отправился
2. Статус 400 - HTTP 400 Bad Request сервер получил некорректный запрос от клиента и не может его обработать. Например, не передан обязательный параметр, передан неверный формат данных, количество товара передано как отрицательное число, в запросе ошибка в json
3. Вкладка Network в DevTools настройка Throttling