Région Hauts-de-France

Cofinancé par l'Union européenne

realconseil
DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

SYMFONY 6 - Modification de la recette et des ingrédients par rapport à l'utilisateur

INTRODUCTION

Nous avons vu le modifications de l'utilisateur, ici nous allons voir comment faire les modifications des recettes et des ingrédients en fonction de l'utilisateur

I) Mise en place de la relation entre le user et l'ingredient

a) L'entity

Retournons donc sur l'entity user avec la commande « php bin/console make:entity »

La propriété a ajouter est ingredients

Le type est donc une relation

Avec la class Ingredient

La relation sera du OneToMany

On veut un champ user dans ingredient

Peut il être null =>non

Et si l'utilisateur supprime son compte les ingrédients sont supprimés avec on ne veut pas d'ingredients orphelins

```
 Class name of the entity to create or update (e.g. GrumpyPopsicle):
 > User

 Your entity already exists! So let's add some new fields!

 New property name (press <return> to stop adding fields):
 > ingredients

 Field type (enter ? to see all types) [string]:
 > relation

 What class should this entity be related to?:
 > Ingredient

What type of relationship is this?
 ------------ --------------------------------------------------------------------
  Type         Description
 ------------ --------------------------------------------------------------------
  ManyToOne    Each User relates to (has) one Ingredient.
               Each Ingredient can relate to (can have) many User objects.

  OneToMany    Each User can relate to (can have) many Ingredient objects.
               Each Ingredient relates to (has) one User.

  ManyToMany   Each User can relate to (can have) many Ingredient objects.
               Each Ingredient can also relate to (can also have) many User objects.

  OneToOne     Each User relates to (has) exactly one Ingredient.
               Each Ingredient also relates to (has) exactly one User.
 ------------ --------------------------------------------------------------------

 Relation type? [ManyToOne, OneToMany, ManyToMany, OneToOne]:
 > OneToMany

 A new property will also be added to the Ingredient class so that you can access and set the related User object from it.

 New field name inside Ingredient [user]:
 >
```

```
Is the Ingredient.user property allowed to be null (nullable)? (yes/no) [yes]:
> no

Do you want to activate orphanRemoval on your relationship?
A Ingredient is "orphaned" when it is removed from its related User.
e.g. $user->removeIngredient($ingredient)

NOTE: If a Ingredient may *change* from one User to another, answer "no".

Do you want to automatically delete orphaned App\Entity\Ingredient objects (orphanRemoval)? (yes/no) [no]:
> yes

updated: src/Entity/User.php
updated: src/Entity/Ingredient.php
```

b) Mise en place des fixtures

Allons dans AppFixtures et reprenons les users que nous avions fait dans ce fichier coupons et collons tout en haut afin qu'ils soient placé avant les ingrédients

Nous avons donc ce code suivante

```
{
    //Users
    $users =[];
    for ($i=0; $i <10 ; $i++) {
        $user = new User();
        $user -> setName($this->faker->name())
            ->setPseudo(mt_rand(0,1)===1 ? $this->faker->firstName():null)
            ->setEmail($this->faker->email())
            ->setRoles(['ROLE_USER'])
            ->setPlainPassword("password");
        $users[]=$user;        You, 1 second ago • Uncommitted changes
        $manager->persist($user);
    }
```

Nous avons donc créer une variable $users qui est un tableau et nous allons avant le persist ajouter le user dans le tableau

Ensuite dans les fixtures des ingrédients nous allons pouvoir set le user

Nous n'avons pas encore fait la migration, donc faisons la et envoyons le tout en bdd

Puis envoyons nos fixtures en bdd et regardons dans phpmyadmin le retour au niveau de la table ingredient :

☐	Éditer	Copier	Supprimer	512	vitae	87	2023-06-07 11:25:39	59
☐	Éditer	Copier	Supprimer	513	laboriosam	0	2023-06-07 11:25:39	56
☐	Éditer	Copier	Supprimer	514	ut	88	2023-06-07 11:25:39	62
☐	Éditer	Copier	Supprimer	515	facere	42	2023-06-07 11:25:39	59
☐	Éditer	Copier	Supprimer	516	cumque	57	2023-06-07 11:25:39	60
☐	Éditer	Copier	Supprimer	517	quidem	72	2023-06-07 11:25:39	56
☐	Éditer	Copier	Supprimer	518	error	25	2023-06-07 11:25:39	58
☐	Éditer	Copier	Supprimer	519	ut	34	2023-06-07 11:25:39	58
☐	Éditer	Copier	Supprimer	520	incidunt	71	2023-06-07 11:25:39	62
☐	Éditer	Copier	Supprimer	521	blanditiis	43	2023-06-07 11:25:39	57
☐	Éditer	Copier	Supprimer	522	architecto	16	2023-06-07 11:25:39	60
☐	Éditer	Copier	Supprimer	523	consequatur	56	2023-06-07 11:25:39	56
☐	Éditer	Copier	Supprimer	524	sunt	31	2023-06-07 11:25:39	63

Nous voyons qu'ici le user 59 a créé l'ingredient 512 et 515 par exemple

Donc cela fonctionne très bien

c) Affichage des ingrédients par rapport à l'utilisateur connecté

Maintenant nous allons afficher les ingrédients en fonction de la connexion du user. Admettons si je suis connecté en tant que AlexandreD je ne voudrai voir que mes ingrédients que j'ai créé

Pour cela nous allons aller dans le controller Ingredient et dans la public function nous allons changer le find. Actuellement nous avions fait un findAll et effectivement cela nous renvoi tous les ingrédients de tout le monde. Nous allons donc faire un findBy(['user' => $this->getUser()]) le getuser va nous récupérer un token grâce aux méthodes de symfony

```
24      */
25      #[Route('/ingredient', name: 'app_ingredient',methods:['GET'])]
26      public function index(IngredientRepository $ingredientRepository, PaginatorInterface $paginator,Request $request): Response
27      {
28
29          $ingredients = $paginator->paginate(
30              $ingredientRepository->findBy(['user'=>$this->getUser()]),
31              $request->query->getInt('page', 1),
32              10
33          );
34
35          return $this->render('pages/ingredient/index.html.twig', [      You, last week • crud part1 - read ok …
36              'ingredients' => $ingredients
37          ]);
38      }
```

Retournons sur le navigateur et connectons nous avec un user existant dans la bdd et regardons l'affichage des ingrédients

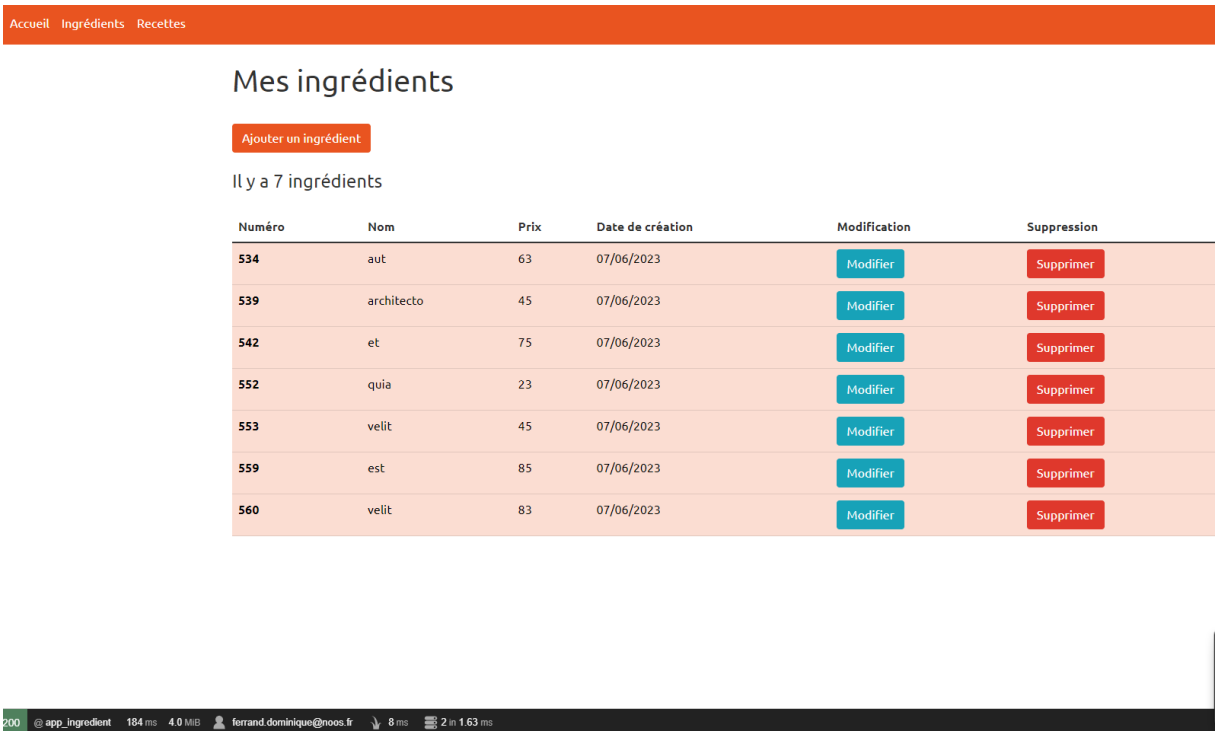

Je suis connecté avec un compte généré par faker qui s'appelle ferrand.dominique@noos.fr

Lorsque je clique sur ingredients je n'ai plus que 7 ingrédients qui sont les ingrédients de l'utilisateur. Cela fonctionne très bien

d) Ajout d'un ingrédient par un utilisateur connecté et affecter le user à l'ingrédient

L'utilisateur connecté voudra ajouter un ingrédient et cet ingrédient lui sera dédié.

Il faudra rajouter dans le controller Ingredient dans la function new des petites choses

- SetUser et on va y faire un getUser et comme ça nous allons relier l'ingrédient au User

```
52
53      $form->handleRequest($request);
54      if($form->isSubmitted() && $form->isValid()){
55          $ingredient = $form->getData();
56          $ingredient->setUser($this->getUser());
57                  You, 6 days ago • update ingredient ...
58          $manager->persist($ingredient);
59          $manager->flush();
60
61          $this->addFlash(
```

Regardons toujours en étant connecté ce que l'ajout nous retournera

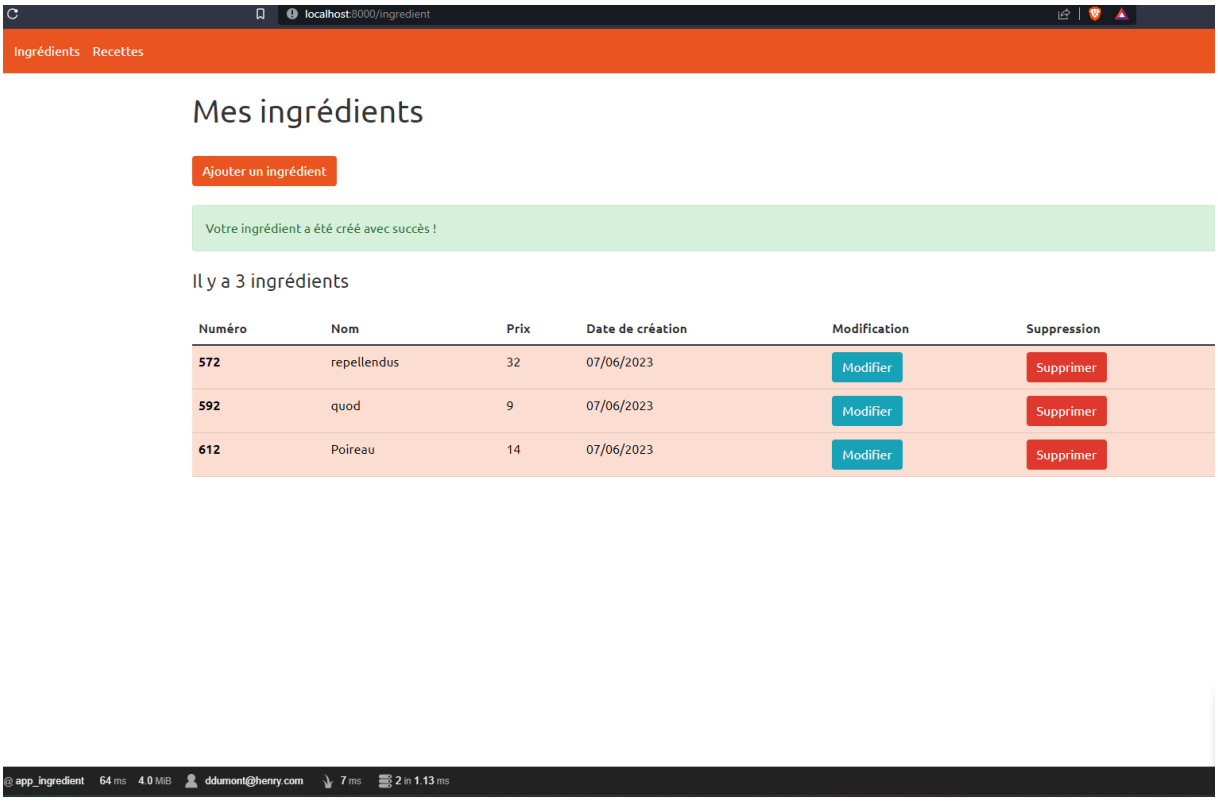

Et ça fonctionne l'utilisateur a ajouté poireau

Passons donc aux recettes car le but de l'utilisateur c'est aussi de pouvoir ajouter des recettes

e) Ajouter une recette en fonction de l'utilisateur connecté

Maintenant que l'utilisateur a ses ingrédients il va vouloir ajouter ses recettes.

Nous allons être sur la même façon de faire

Mettons à jour à nouveau l'entity User

- Propriete recipes
- OneToMany
- On veut un champ user dans L'entity Recipe
- Il ne peut pas être null
- On supprime toutes les recettes de l'utilisateur si l'utilisateur est supprimé

```
 What class should this entity be related to?:
 > Recipe

What type of relationship is this?
 ------------ -------------------------------------------------------------------
  Type         Description
 ------------ -------------------------------------------------------------------
  ManyToOne    Each User relates to (has) one Recipe.
               Each Recipe can relate to (can have) many User objects.

  OneToMany    Each User can relate to (can have) many Recipe objects.
               Each Recipe relates to (has) one User.

  ManyToMany   Each User can relate to (can have) many Recipe objects.
               Each Recipe can also relate to (can also have) many User objects.

  OneToOne     Each User relates to (has) exactly one Recipe.
               Each Recipe also relates to (has) exactly one User.
 ------------ -------------------------------------------------------------------

 Relation type? [ManyToOne, OneToMany, ManyToMany, OneToOne]:
 > OneToMany

 A new property will also be added to the Recipe class so that you can access and set the related User object from it.

 New field name inside Recipe [user]:
 >

 Is the Recipe.user property allowed to be null (nullable)? (yes/no) [yes]:
 > no

 Do you want to activate orphanRemoval on your relationship?
 A Recipe is "orphaned" when it is removed from its related User.
 e.g. $user->removeRecipe($recipe)

 NOTE: If a Recipe may *change* from one User to another, answer "no".

 Do you want to automatically delete orphaned App\Entity\Recipe objects (orphanRemoval)? (yes/no) [no]:
 > yes
```

Faites la migration mais pas l'envoie en bdd nous le ferons juste après que nous ayons fait le nécessaire dans les Appfixtures.

Comme auparavant nous allons rajouter la liaisons que l'on va faire dans notre AppFixtures au niveau des recipes :

```php
        }

        //data Recipes
        for ($j=0; $j <25 ; $j++) {
            $recipe = new Recipe();
            $recipe -> setName($this->faker->word())
                    ->setTime(mt_rand(1, 1440))
                    ->setNbPeople(mt_rand(0,1)==1? mt_rand(1,50):null)
                    ->setDifficulty(mt_rand(0,1)==1? mt_rand(1,5):null)
                    ->setDescription($this->faker->text(300))
                    ->setPrice(mt_rand(0,1)==1? mt_rand(1,1000):null)
                    ->setIsFavorite(mt_rand(0,1)==1? true:false)
                    ->setUser($users[mt_rand(0,count($users)-1)]);
                    You, 1 second ago • U

                    for ($k=0; $k < mt_rand(5,15) ; $k++) {
                        $recipe->addIngredient($ingredients[mt_rand(0,count($ingredients)-1)]
                    }
            $manager->persist($recipe);

        }
```

Nous envoyons en base de donnée les modification de l'entity user avec « php bin/console doctrine:migrations:migrate »

Cela nous affiche une erreur

```
In ExceptionConverter.php line 117:

  An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1826 Duplicate foreign key constraint name 'FK_6BAF7870
  A76ED395'

In Exception.php line 28:

  SQLSTATE[HY000]: General error: 1826 Duplicate foreign key constraint name 'FK_6BAF7870A76ED395'

In Connection.php line 70:

  SQLSTATE[HY000]: General error: 1826 Duplicate foreign key constraint name 'FK_6BAF7870A76ED395'

doctrine:migrations:migrate [--write-sql [WRITE-SQL]] [--dry-run] [--query-time] [--allow-no-migration] [--all-or-nothing [ALL-OR-NOTHING]]
 [--configuration CONFIGURATION] [--em EM] [--conn CONN] [--] [<version>]
```

Pas de panique, c'est normal quand il y'a de nouvelles clés étrangères ce qu'il faut faire c'est :

- On supprime la bdd

« php bin/console d:d:d --force» équivaut à faire un drop database

- On la recrée

« php bin/console d:d:c » équivaut à faire un create database

- On fait une migration

Vérifiez que vous n'avez plus d'anciennes migrations il faut supprimer les anciennes

« php bin/console make:migration »

- On envoie la migration en bdd

« php bin/console d:m:m » équivaut à faire un doctrine:migrations:migrate »

Et nous pouvons envoyer nos fixtures « php bin/console doctrine:fixtures:load »

Regardons ce que nous avons en bdd

Options supplémentaires

	id	user_id	name	time	nb_people	difficulty	description	price	is_fav
Éditer Copier Supprimer	1	1	nobis	1023	NULL	NULL	Voluptatem animi quaerat excepturi officia. Explic...	NULL	
Éditer Copier Supprimer	2	4	sunt	1150	NULL	NULL	Eligendi ipsam quisquam eveniet quo atque distinct...	NULL	
Éditer Copier Supprimer	3	9	e	103	NULL	4	Laboriosam vel ex rerum facilis est. Iure providen...	658	
Éditer Copier Supprimer	4	6	e	692	NULL	4	Perferendis porro incidunt magnam quo ex aliquid. ...	650	
Éditer Copier Supprimer	5	6	aut	425	NULL	NULL	Ut aspernatur aut non suscipit aut. Velit animi qu...	NULL	
Éditer Copier Supprimer	6	5	sunt	1332	33	NULL	Dolore quam fugit aut nesciunt quo magnam maiores....	272	
Éditer Copier Supprimer	7	9	dolore	854	25	5	Pariatur sed architecto necessitatibus harum. Maio...	153	
Éditer Copier Supprimer	8	6	aperiam	1045	NULL	NULL	Et eos voluptatem consequatur ea occaecati sunt se...	131	
Éditer Copier Supprimer	9	4	at	272	19	1	Aliquid labore soluta enim neque. Magni magnam asp...	NULL	
Éditer Copier Supprimer	10	7	sunt	740	15	NULL	Distinctio doloremque et unde necessitatibus dolor...	NULL	
Éditer Copier Supprimer	11	9	ipsam	1273	26	NULL	Unde repudiandae placeat laboriosam vel fugit. Et ...	NULL	
Éditer Copier Supprimer	12	1	possimus	664	NULL	5	Minima autem unde inventore totam quasi dolorem. E...	NULL	

Dans notre table recipe nous avons bien notre user qui apparait

Affichons seulement les recettes de notre utilisateur

```
26      #[Route('/recette', name: 'app_recipe', methods:['GET'])]
27      public function index(RecipeRepository $recipeRepository, PaginatorInterface $paginator,Request $reques
28      {
29
30          $recipes = $paginator->paginate(
31              $recipeRepository->findBy(['user'=>$this->getUser()]),      You, now • Uncommitted changes
32              $request->query->getInt('page', 1),
33              10
34          );
35
36          return $this->render('pages/recipe/index.html.twig', [
37              'recipes' => $recipes
38          ]);
39      }
40
```

Et si nous sommes connecté nous avons que les recettes de l'utilisateur à l'écran comme ceci

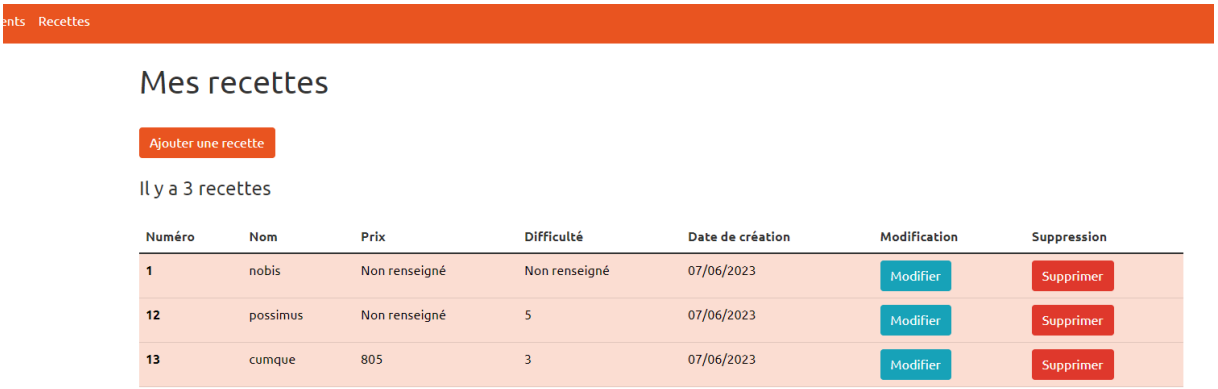

Maintenant nous allons faire le nécessaire pour ajouter une recette, il faut aller dans le RecipeController sur la public function new() et ajouter :

```
42    public function new(Request $request,EntityManagerInterface $manager) : Resp
43    {
44        $recipe = new Recipe();
45        $form = $this->createForm(RecipeType::class, $recipe);
46
47        $form->handleRequest($request);
48        if($form->isSubmitted() && $form->isValid()){
49            $recipe =$form->getData();
50            $recipe->setuser($this->getUser());        You, 1 second ago • Uncommi
51
52            $manager->persist($recipe);
53            $manager->flush();
54
55            $this->addFlash(
```

Ce qui nous permettra de lier la recette au user lors de l'ajout

Rendons nous sur le formulaire d'ajout de recette et ajoutons une recette

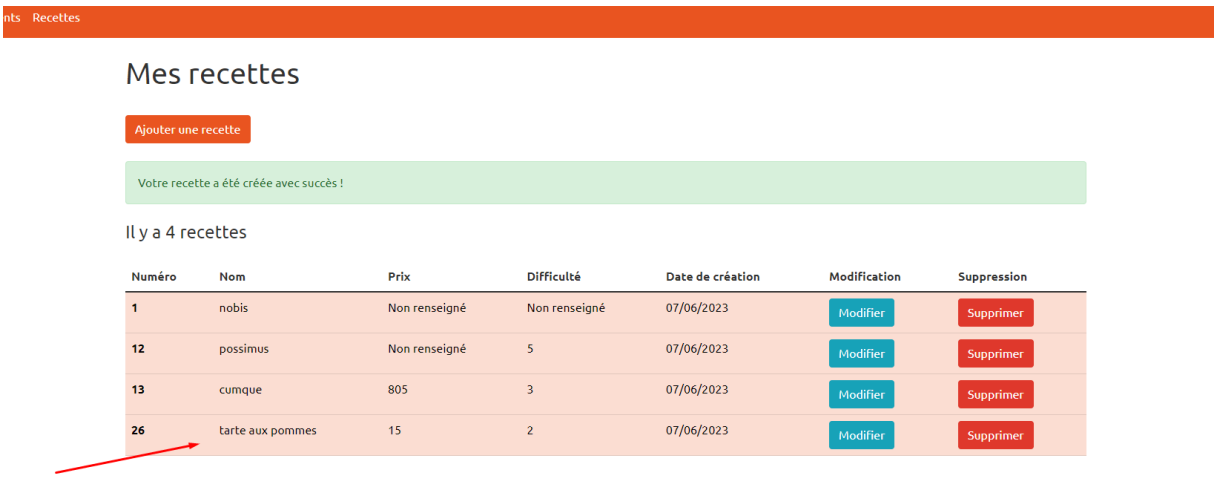

Ma tarte aux pommes s'est bien ajouté vérifions dans la table recipe de ma bdd

	id	user_id	name	time	nb_people	difficulty	description	price	is_favorite	created_at (DC2Type:datetime_immutable)	updated_at (DC2Type:datetime_immutable)
Éditer Copier Supprimer	26	1	tarte aux pommes	15	4	2	j'aime la tarte	15	1	2023-06-07 13:12:09	2023-06-07 13:12:11

Vérifions dans le profiler l'id du user connecté

	id	email	roles	password	name	pseudo	created_at (DC2Type:datetime_immutable)
Éditer Copier Supprimer	1	gregoire.gallet@yahoo.fr	["ROLE_USER"]	$2y$13$S8XE3/dZNkKK2NQNogj3M.wJ2Lohz/9s562YNPROLpy...	Véronique Letellier	NULL	2023-06-07 12:55:17
Éditer Copier Supprimer	2	thibaut92@club-internet.fr	["ROLE_USER"]	$2y$13$z7vZoakqR5qBXltz5587BuusWH2.Vm4OG/MYSLZ6Hq7...	Dorothée Guyot	NULL	2023-06-07 12:55:17
Éditer Copier Supprimer	3	gallet.sebastien@laposte.net	["ROLE_USER"]	$2y$13$HfnLIIt0PRQKf1es6JQZtOhCDGhj6EHPv1DYPeXrBUw...	Margaret Delorme	NULL	2023-06-07 12:55:18
Éditer Copier Supprimer	4	yves.gregoire@pages.com	["ROLE_USER"]	$2y$13$u4KGZbOACcQW3uwVyBB1ceCis2Vk/4FHgEclK5CzKWp...	Nicolas Etienne	Juliette	2023-06-07 12:55:18
Éditer Copier Supprimer	5	opineau@laposte.net	["ROLE_USER"]	$2y$13$f0pj2JCsYl1dxnA2ASGDAeuX14BvONhk6IHVI7GBqQM...	Philippe Lefevre-Vallet	NULL	2023-06-07 12:55:19
Éditer Copier Supprimer	6	frederic23@blondel.net	["ROLE_USER"]	$2y$13$L.hzOTwawaf.D6pWulKfitOkZroXEa5A7.hCshATOTcH	Philippe-Claude Pereira	Léon	2023-06-07 12:55:19

Je suis connecté avec l'utilisateur qui a l'id 1 et donc parfait cela s'est bien ajouté au bon utilisateur

Maintenant nous allons vouloir lors de la création de recette n'afficher dans les checkbox ingrédients que ceux de l'utilisateur (il faut garder cette cohérence)

Allons dans notre RecipeType au niveau des ingrédients

```
130            ])
131            ->add('ingredients',EntityType::class,[
132                'class'=>Ingredient::class,
133                'query_builder' => function (IngredientRepository $r) {
134                    return $r->createQueryBuilder('i')
135                        ->orderBy('i.name', 'ASC');
136                },
137                'label'=>'Les ingrédients ',
138                'label_attr'=>[
139                    'class' => 'form-label mt-4'
140                ],
141                'choice_label'=>'name',
142                'multiple'=>true,
143                'expanded'=>true,
144            ])
145            ->add('submit',SubmitType::class,[
146                'attr'=>['
147                class'=>'btn btn-primary mt-4'
148                ],
```

Ici nous avons un queryBuilder, d'ailleurs allons voir sa [documentation]

C'est un api qui nous met à disposition des class et donc des méthodes afin de nous permettre de faire des query

Il va aussi falloir récupérer un token, nous allons donc dans ce fichier faire un construct qui va nous retourner le token

- Le construct dans recipeType

```
You, 1 second ago | 1 author (You)
class RecipeType extends AbstractType
{

    private $token;

    public function __construct(TokenStorageInterface $token)        You, 1 second ago • Uncommitted changes
    {
        $this->token = $token;
    }

    public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
    {
        $builder
        ->add('name',TextType::class,[
            'attr'=> [
```

faire le use

- Le query Builder on fera le where pour aller chercher le user
- Et un setParameter pour aller chercher le token du user

```
                ]
            ])
            ->add('ingredients',EntityType::class,[
                'class'=>Ingredient::class,
                'query_builder' => function (IngredientRepository $r) {
                    return $r->createQueryBuilder('i')
                        ->where('i.user = :user')
                        ->orderBy('i.name', 'ASC')
                        ->setParameter('user', $this->token->getToken()->getUser());
                },
                'label'=>'Les ingrédients ',
                'label_attr'=>[
                    'class' => 'form-label mt-4'
                ],
```

Dans le navigateur nous avons donc bien juste les ingrédients qu'il a créé

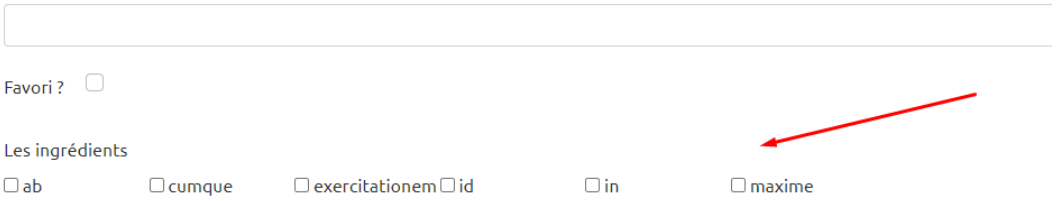

f) La navbar

Nous allons ajouter donc un dropdown à notre navbar en nous rendant sur le site de [bootswatch sur le template united]

```
<li class="nav-item dropdown">
  <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" ro
  <div class="dropdown-menu">
    <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
    <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
    <div class="dropdown-divider"></div>
    <a class="dropdown-item" href="#">Separated link</a>
```

Allons copier ce code au niveau de la notre navbar dans notre projet symfony6 dans le dossier Partials puis le fichier _header.html.twig

```
19        <a class="nav-link active" href="{{path('app_recipe')}}">Recettes
20          <span class="visually hidden">(current)</span>
21        </a>
22      </li>
23    </ul>
24    <div class="d-flex">
25      <ul class="navbar-nav me-auto">
26        <li class="nav-item dropdown">
27          <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Dr
28          <div class="dropdown-menu">
29            <a class="dropdown-item" href="#">Action</a>
30            <a class="dropdown-item" href="#">Another action</a>
31            <a class="dropdown-item" href="#">Something else here</a>
32            <div class="dropdown-divider"></div>
33            <a class="dropdown-item" href="#">Separated link</a>
34          </div>      You, now • Uncommitted changes
35      </ul>
36    </div>
37  </div>
```

Le code est à recopier de bootswatch

Le dropdown ne fonctionne pas car il faut maintenant récupérer le link js de bootstrap et le mettre dans les scripts js comme ci-dessous

```
    {% endblock %}

    {% block javascripts %}
        {{ encore_entry_script_tags('app') }}
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-geWF76RCwLtnZ8qwWowPQN
    {% endblock %}
</head>
<body>
    {% block header %}
```

Idem ce lien est à reprendre du site bootstrap

Le dropdown fonctionne mais il dépasse de la fenêtre mettons lui un style en inline : un margin-right de 5rem ; (effectivement ça fait le job)

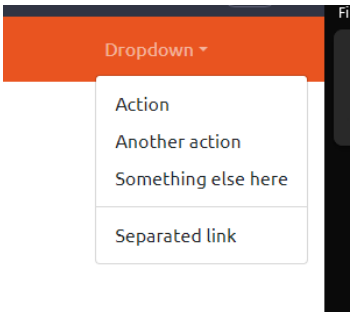

Nous allons faire un système d'affichage par condition c'est-à-dire si l'utilisateur est connecté nous allons afficher dans la barre de nav les ingredients et les recettes de la façon suivante

```
11          </a>
12        </li>        You, 6 days ago • update ingredient …
13        {% if app.user %}
14        <li class="nav-item">
15          <a class="nav-link active" href="{{path('app_ingredient')}}">Ingrédients
16            <span class="visually-hidden">(current)</span>
17          </a>
18        </li>
19        <li class="nav-item">
20          <a class="nav-link active" href="{{path('app_recipe')}}">Recettes
21            <span class="visually-hidden">(current)</span>
22          </a>
23        </li>
24        {% endif %}
25      </ul>
26      <div class="d-flex">
27        <ul class="navbar-nav me-auto">
28          <li class="nav-item dropdown " style="margin-right:5rem;">
```

S'il n'est pas connecté les ingrédients et les recettes ne s'affichent pas

Nous revoyons notre dropdown en lui faisant une condition en fonction de si il est connecté ou non

S'il ne l'est pas dans le dropdown il aura la possibilité de se connecter ou de s'inscrire

S'il est connecté on va lui mettre son nom à la place de « dropdown » et on va lui permettre de modifier ses informations, modifier son mot de passe et se déconnecter

```
26      <div class="d-flex">
27        <ul class="navbar-nav me-auto">
28          {% if app.user %}
29          <li class="nav-item dropdown " style="margin-right:5rem;">
30            <a class="nav-link dropdown-toggle" data-bs-toggle="dropdown" href="#" role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">{{ app.user.name }}</a>
31            <div class="dropdown-menu">
32              <a class="dropdown-item" href="{{path('app_user_edit',{id : app.user.id})}}">Modifier mes informations</a>
33              <a class="dropdown-item" href="{{path('user_edit_password',{id : app.user.id})}}">Modifier mon mot de passe</a>
34              <div class="dropdown-divider"></div>
35              <a class="dropdown-item" href="{{path('app_logout')}}">déconnexion</a>      You, now • Uncommitted changes
36            </div>
37          </li>
38          {% else %}
39          <li class="nav-item">
40            <a class="nav-link active" href="{{path('app_login')}}">Se connecter
41              <span class="visually-hidden">(current)</span>
42            </a>
43          </li>
44          <li class="nav-item">
45            <a class="nav-link active" href="{{path('app_registration')}}">S'inscrire
46              <span class="visually-hidden">(current)</span>
47            </a>
48          </li>
49          {% endif %}
50        </ul>
51      </div>
```

Il suffit juste de renseigner les chemins attention pour les modification il faut faire intervenir les id de cette façon

```
<a class="dropdown-item" href="{{path('app_user_edit',{id : app.user.id})}}">Modifier m
<a class="dropdown-item" href="{{path('user_edit_password',{id : app.user.id})}}">Modif
<div class="dropdown-divider"></div>
```

Tout fonctionne très bien désormais notre navbarr est opérationnelle