Région Hauts-de-France

Cofinancé par l'Union européenne

realconseil
DIAGNOSTIC ACCOMPAGNEMENT FORMATION

SYMFONY 6 – Retreindre l'accès des routes

Introduction

Nous allons voir maintenant comment restreindre l'accès aux pages pour une question de sécurité.

Toute le monde ne peut pas avoir accès à tout le contenu d'un site.

I) Définir les accès en fonction des pages

Mis à part pour l'accueil que nous voulons qu'il soit vu de tous pour les autres routes nous allons vouloir restreindre l'accès seulement si l'utilisateur est connecté

Pour faire cela nous allons regarder les annotations [@Security et @IsGranted dans la documentation]() de Symfony

Ce sont des annotations qui vont restreindre donc l'accès aux pages

On les utilise comme vous pouvez le voir en fonction des roles que nous attribuons à l'utilisateur

II) Le IngredientController

Observons notre profiler de plus près, si nous sommes connectés avec un user de notre bdd nous avons un rôle user

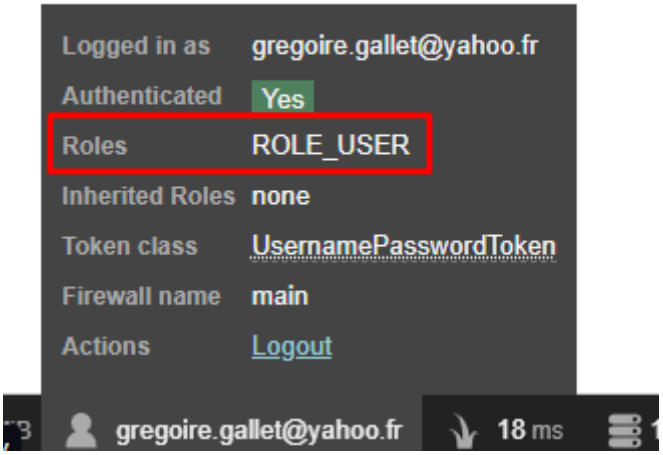

Tandis que si nous ne sommes pas connecté nous sommes en anonyme



Ce qui est bien c'est que l'annotation @IsGranted nous permet de gérer les accès par les Roles

Tout d'abord il faudra l'installé s'il ne l'est pas d'office

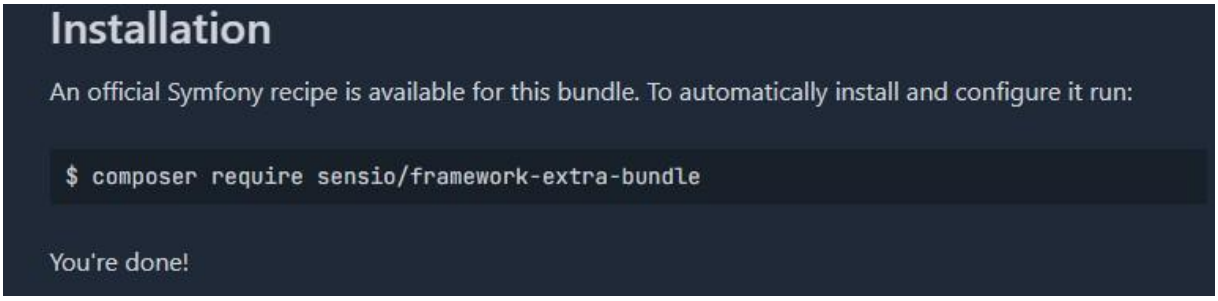

Donc pour la public function index de RecipeController nous allons l'utiliser de la façon suivante

```
23      * @param PaginatorInterface $paginator
24      * @param Request $request
25      * @return Response
26      */
27     #[Route('/ingredient', name: 'app_ingredient',methods:['GET'])]
28     #[IsGranted('ROLE_USER')]
29     public function index(IngredientRepository $ingredientRepository, PaginatorInterface $paginator,Request $request): Response
30     {
31
32         $ingredients = $paginator->paginate(
33             $ingredientRepository->findBy(['user'=>$this->getUser()]),
34             $request->query->getInt('page', 1),
35             10
```

Ici nous donnons accès seulement aux utilisateurs qui ont le Rôle User

Essayons en tant qu'anonyme d'aller sur la page ingrédient, nous n'y arrivons pas nous sommes redirigés sur la page de connexion automatiquement car pour avoir accès à cette page il faut être connecté en rôle user

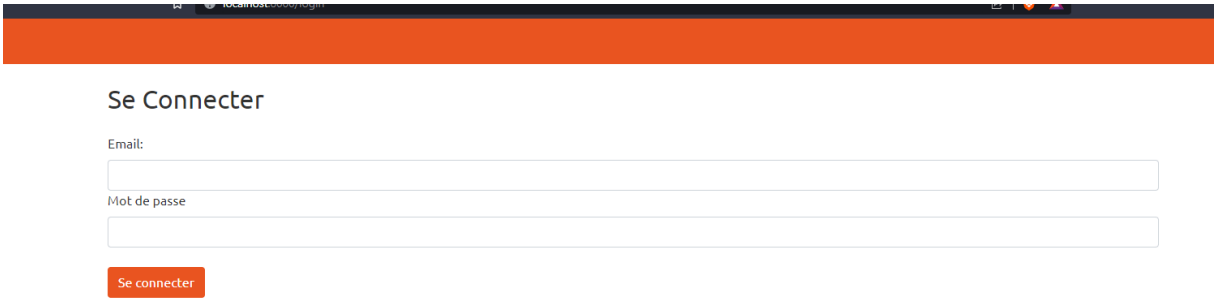

Maintenant connectons nous avec un compte user de notre bdd

Recettes

Mes ingrédients

Ajouter un ingrédient

Il y a 6 ingrédients

Numéro	Nom	Prix	Date de création	Modification	Suppression
9	id	25	07/06/2023	Modifier	Supprimer
13	cumque	48	07/06/2023	Modifier	Supprimer
22	ab	86	07/06/2023	Modifier	Supprimer
31	maxime	82	07/06/2023	Modifier	Supprimer
39	in	57	07/06/2023	Modifier	Supprimer
44	exercitationem	86	07/06/2023	Modifier	Supprimer

77 ms 4.0 MiB gregoire.gallet@yahoo.fr 8 ms 2 in 1.95 ms

Pour la page nouveau nous allons faire de même : rendons sur la function new

```
49      */
50      #[Route('/ingredient/nouveau',name:'app_ingredient_new',methods:['GET','POST'])]
51      #[IsGranted('ROLE_USER')]        You, 1 second ago • Uncommitted changes
52      public function new(Request $request, EntityManagerInterface $manager):Response
53      {
54          $ingredient = new Ingredient();
```

Nous ferons la même chose pour les autres routes ainsi que dans le RecipeController