Quanto custa ler um valor do CrabCache?

CrabPack: representação menor, com custo de CPU e latência dependente do objeto e da concorrência.

Apple M1 Pro · execução nativa / loopback · 1 thread de I/O · 10.000 chaves por conjunto · 3 × 4 s por cenário

CrabPack desligado
CrabPack ligado

01 GET individual · latência média

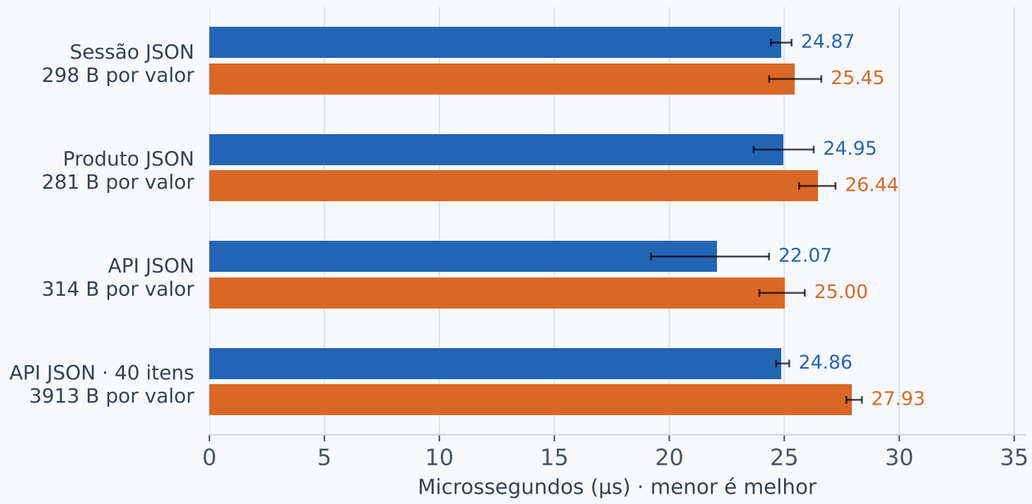

02 GET individual · p99

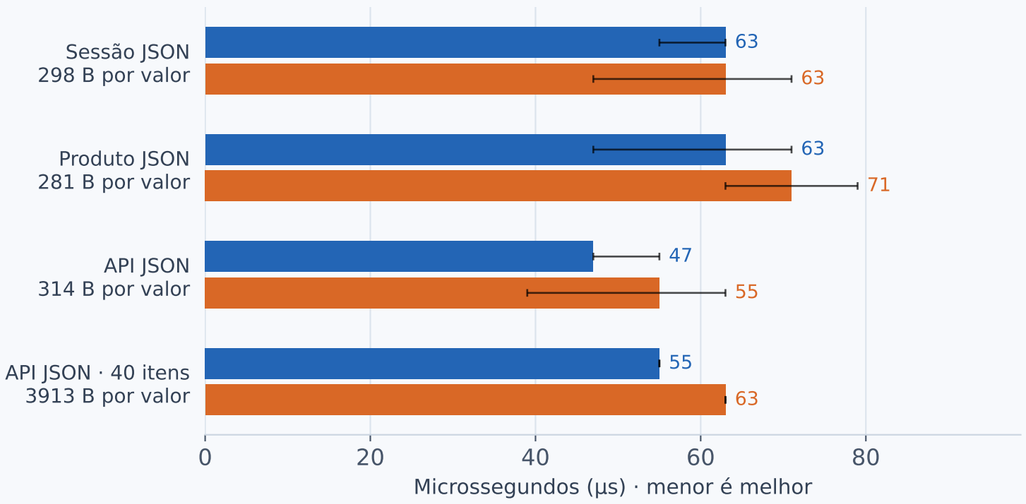

03 GET sob carga · 48 conexões / pipeline 16

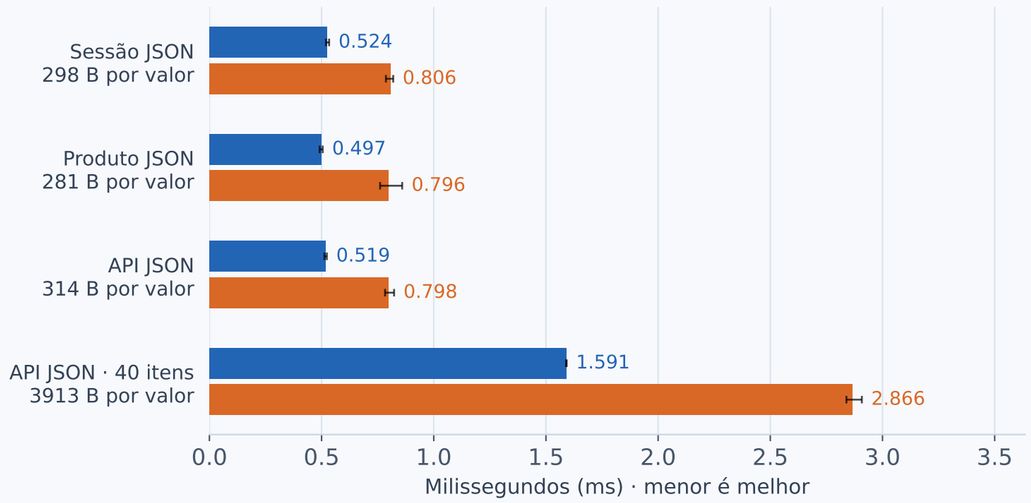

04 CPU do servidor por GET · mesma carga

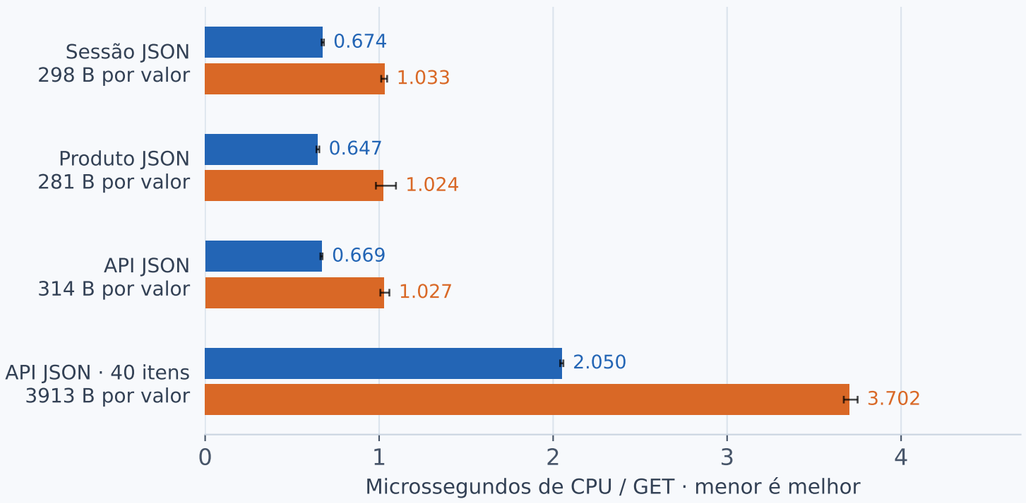

05 RAM por chave · amostra logo após treino

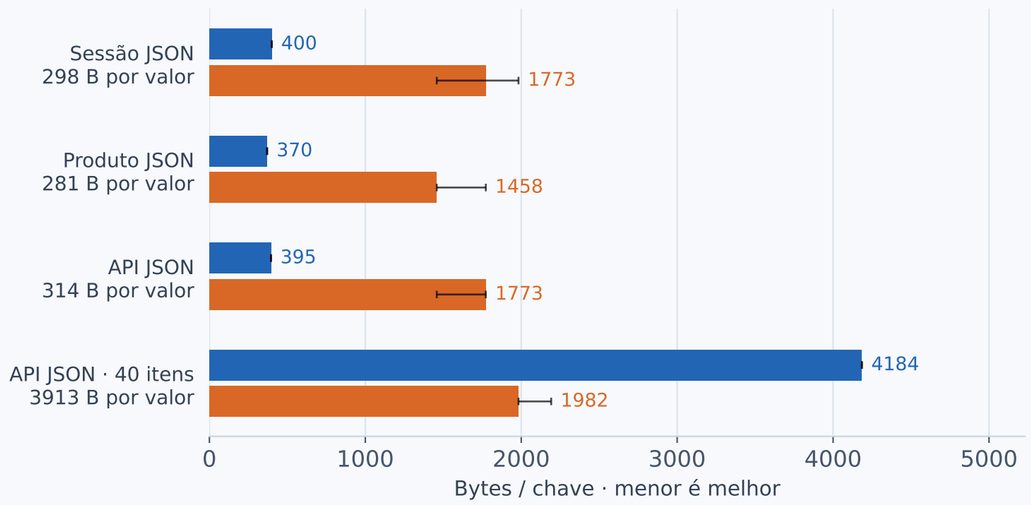

06 GET + objeto pronto · cliente Python

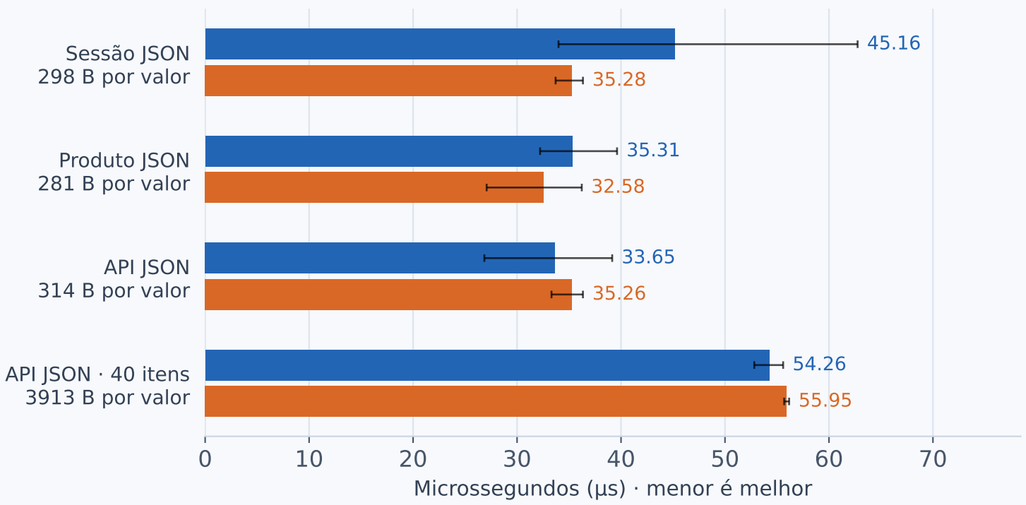

CrabPack: 100% das chaves comprimidas antes de medir. O GET devolve o JSON completo; comprimir o armazenamento não reduz o tráfego do GET.

GET inclui rede local e resposta; CPU/GET mede o servidor. RAM foi amostrada 0,5 s após preparar o conjunto; não indica consumo estável nem pico.

Barras: média ponderada de GET/CPU; mediana para memória e p99; média para objeto pronto. Traços: mínimo–máximo das 3 rodadas, sem intervalo de confiança.

Análise complementar · 11/10/2026 · dados sintéticos, máquina compartilhada, cache pré-carregado e zero misses · não mede TLS, S3 nem restauração após falha.