Do GET ao objeto utilizável pela aplicação

Uma conexão persistente · 2.500 leituras por rodada · inclui verificações de conteúdo · 3 rodadas

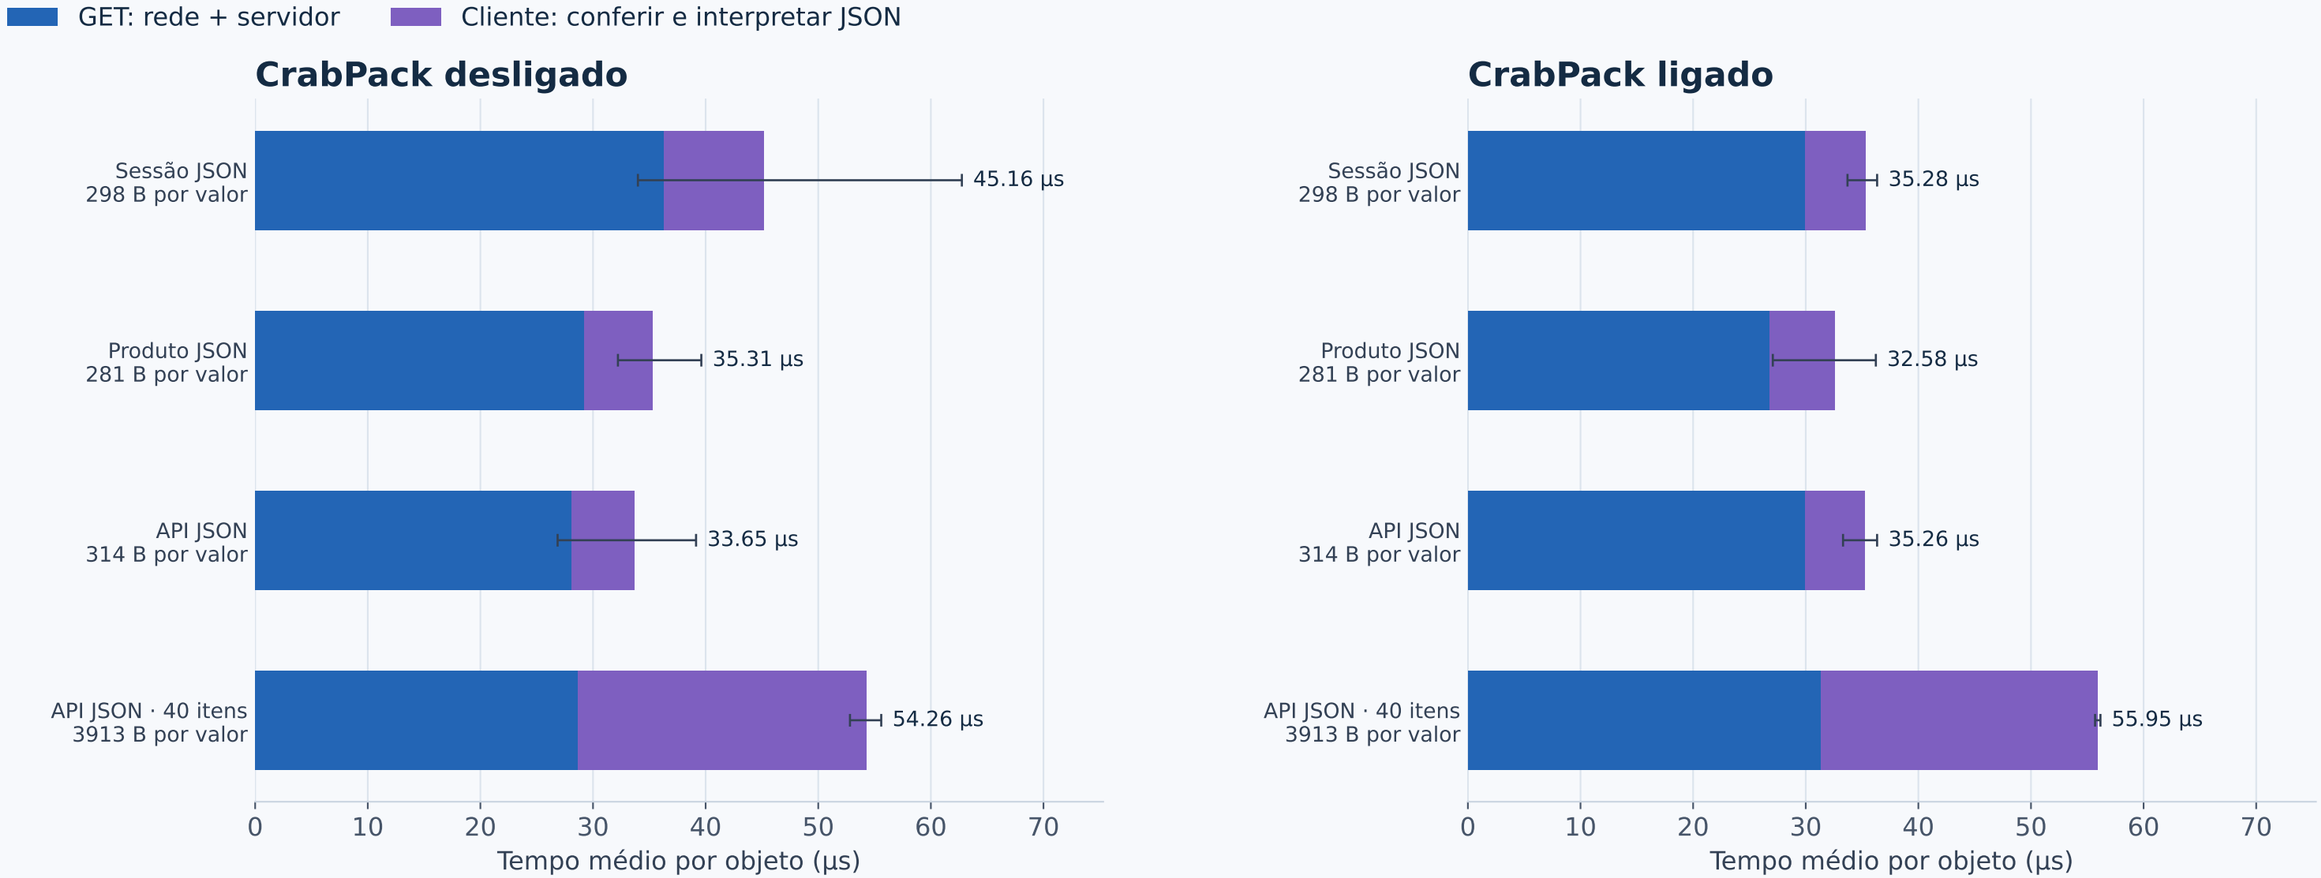

Com CrabPack, a descompressão acontece no servidor e está incluída no GET. A aplicação recebe os bytes originais e interpreta o JSON.

Barras: média de 3 rodadas; traços: mínimo–máximo. Variação ampla não demonstra que o Pack acelere o processamento da aplicação.