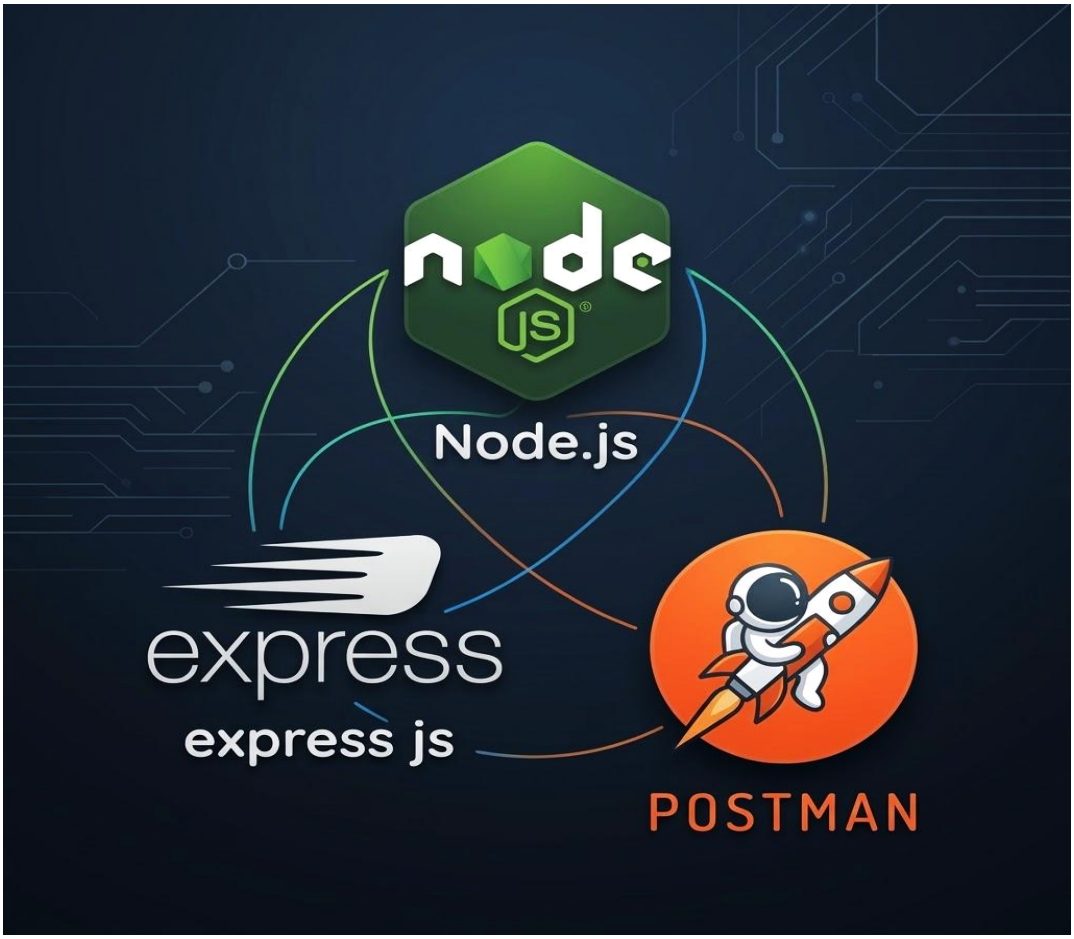
Pràctica 04 CRUD amb Express
Gestió de Productes



Alumne: Roger Pont Ponsà
Professor/a: MARIA PILAR MORENO TERRICABRAS
Mòdul: 0613 - Programació en web en entorn Servidor
RA: 01
Curs: 26 - 27
Institut: Institut Lacetània
Data: 2026-09-20

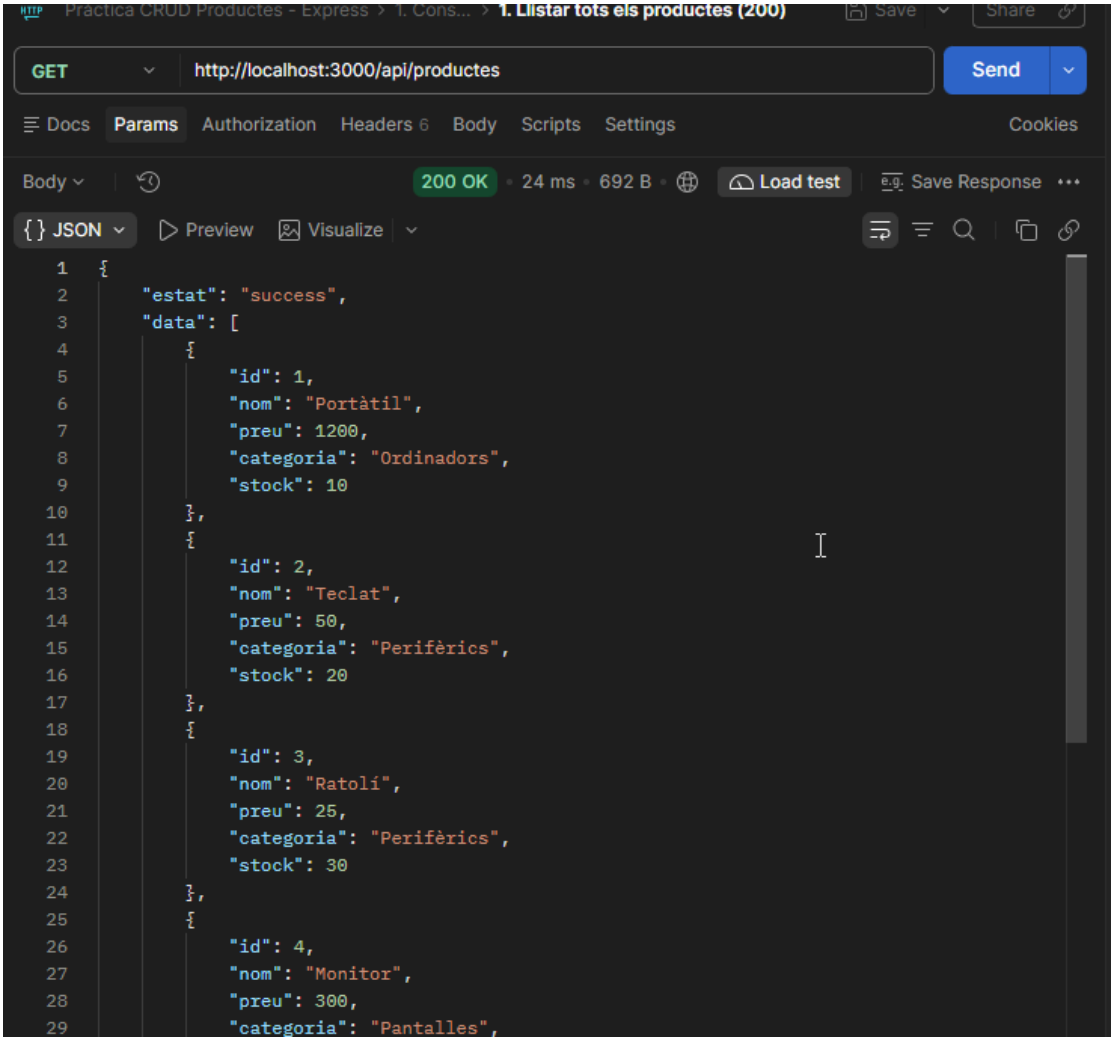
índex

índex **2**
POSTMAN **3**
Checklist de proves amb Postman 3
GET - 1 3
GET - 2 4
GET - 3 4
GET - 4 5
POST - 1 5
POST - 2 6
POST - 3 6
POST - 4 6
POST - 5 7
POST - 6 7
PUT - 1 8
PUT - 2 8
PUT - 3 8
DELETE - 1 9
GET - 5 9
DELETE - 2 9
GET - 6 10
Reflexio 10
Package.json 11

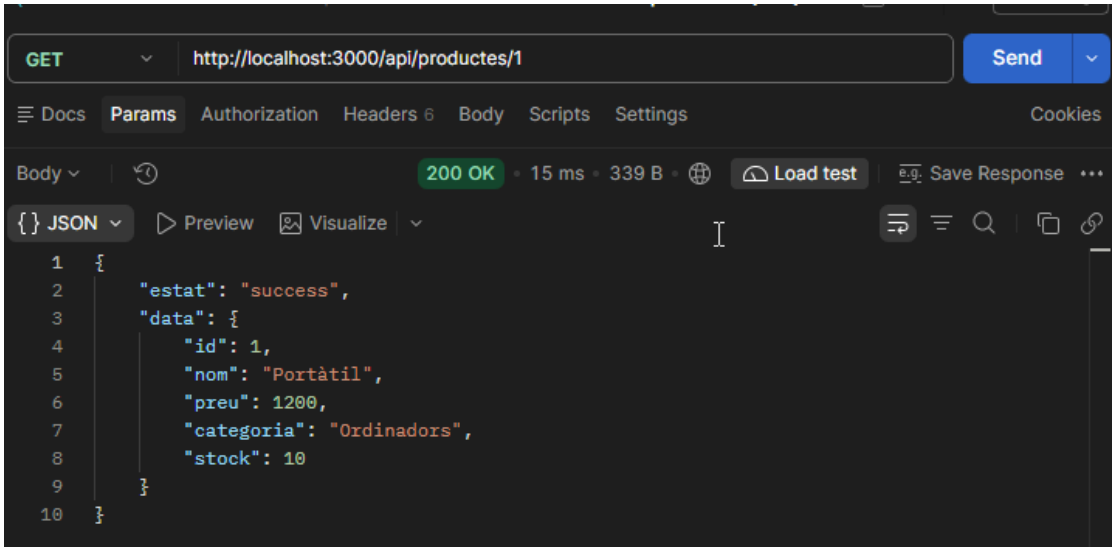
POSTMAN

Checklist de proves amb Postman

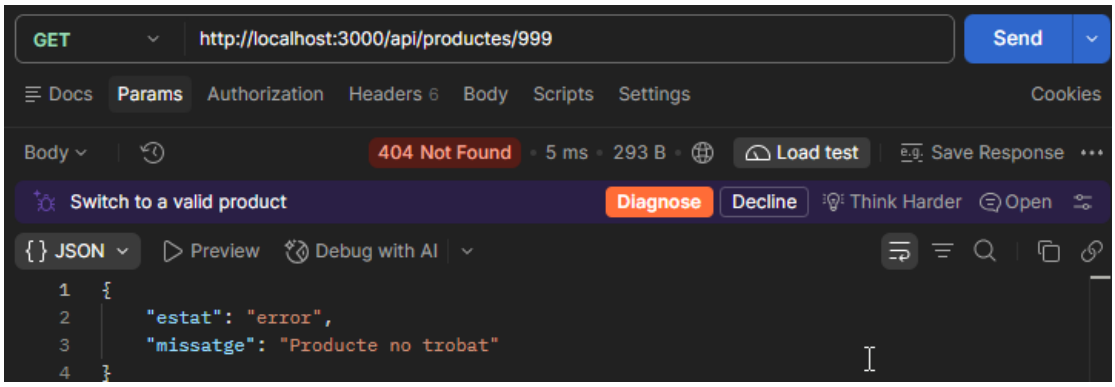
GET - 1

#	Petició	Resultat esperat
1	`GET /api/productes`	200 + llista de productes
Captura		

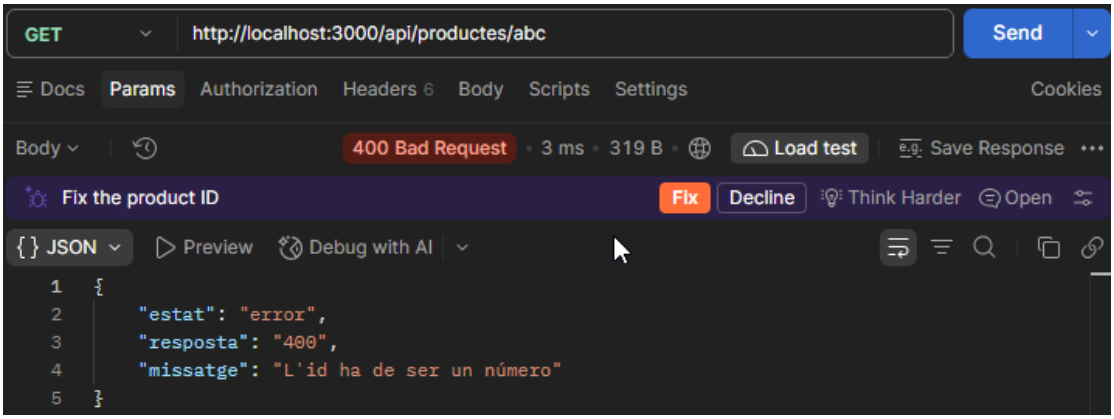
GET - 2

2	`GET /api/productes/1`	200 + el producte 1
Captura		

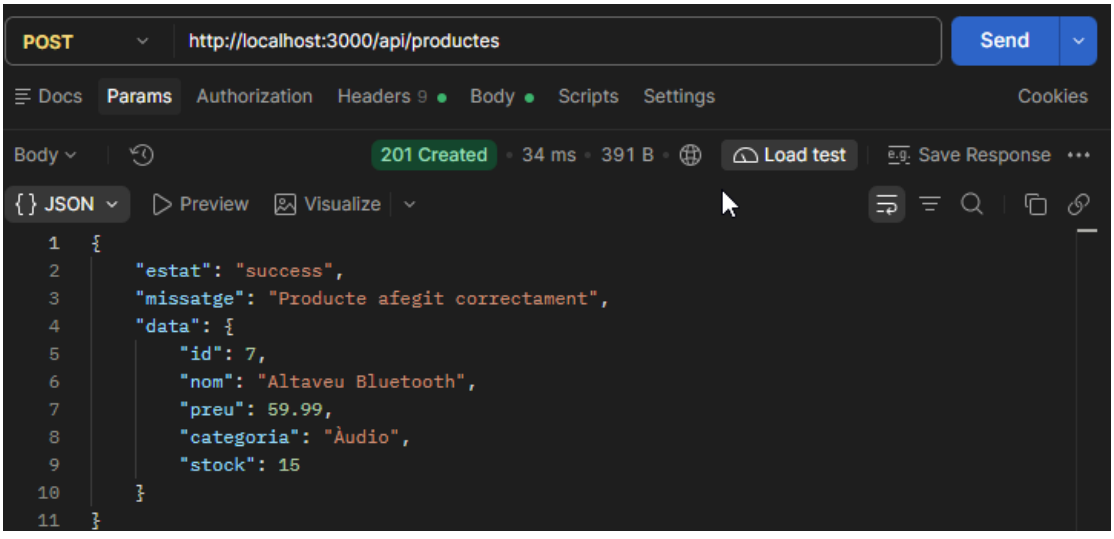
GET - 3

3	`GET /api/productes/999`	404
Captura		

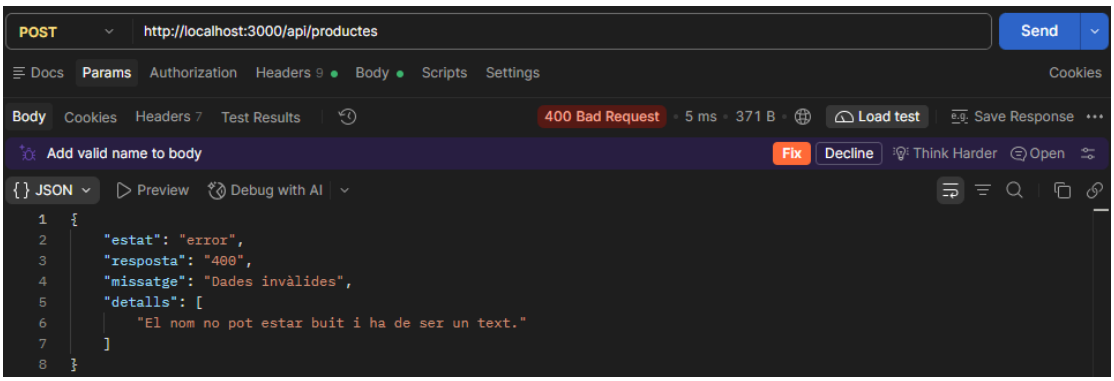
GET - 4

4	`GET /api/productes/abc`	400
Captura		

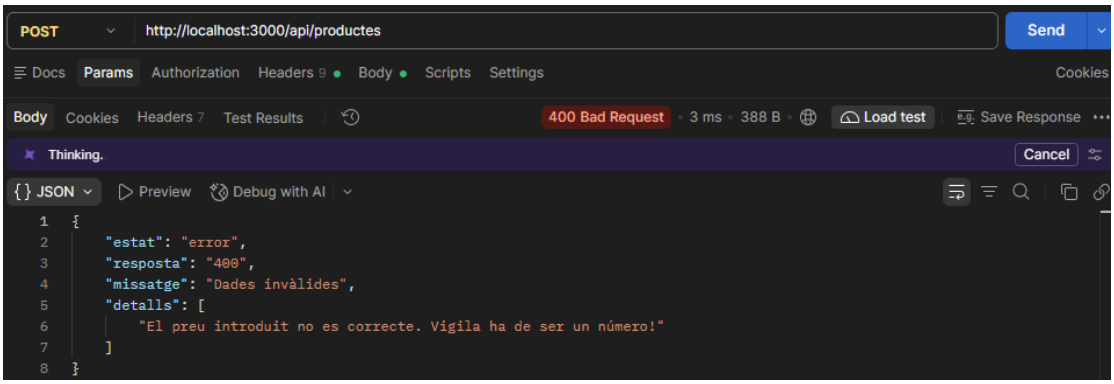
POST - 1

5	`POST /api/productes` amb totes les dades correctes	201 + producte amb id nou
Captura		

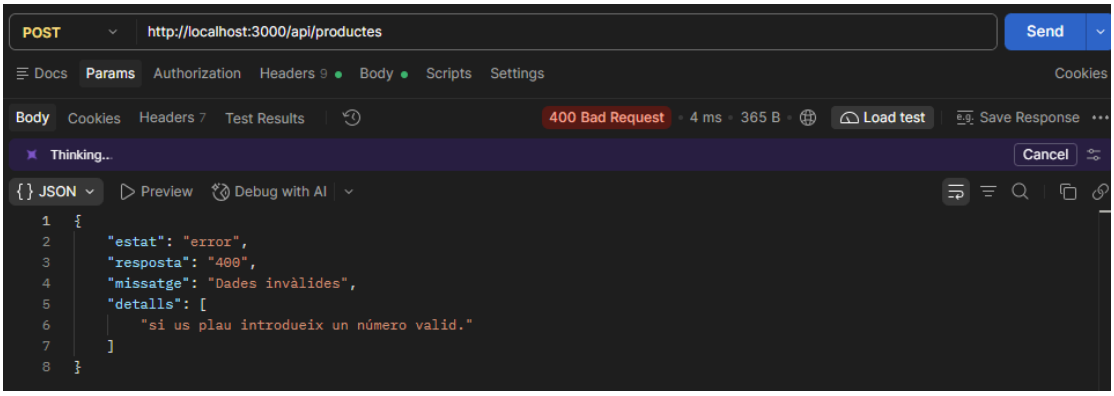
POST - 2

6	`POST` amb el nom buit o només espais	400 + detalls
Captura		

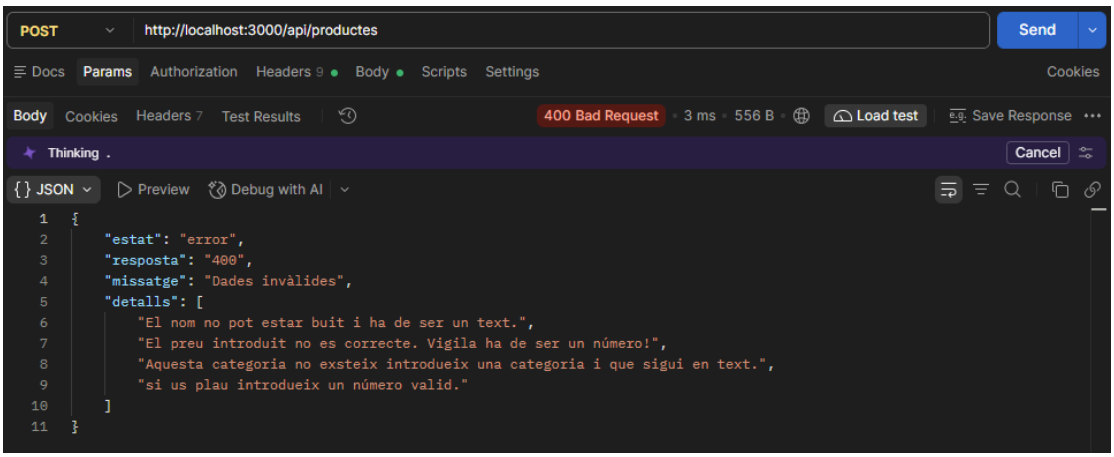
POST - 3

7	`POST` amb el preu negatiu o entre cometes	400 + detalls
Captura		

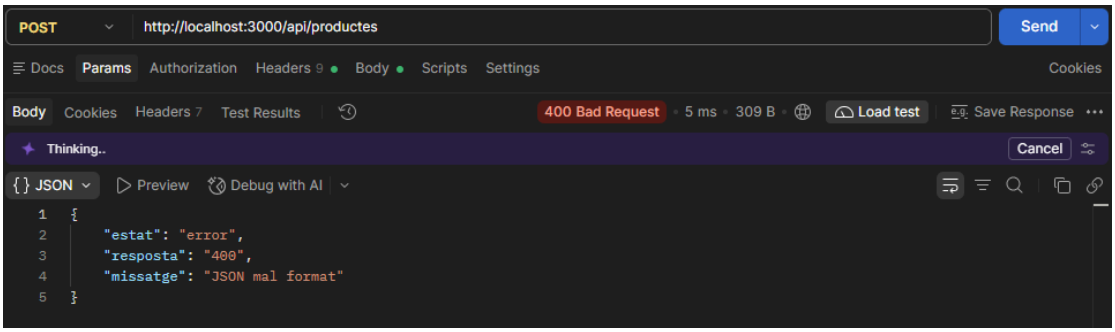
POST - 4

8	`POST` amb un stock decimal (`2.5`)	400 + detalls
Captura		

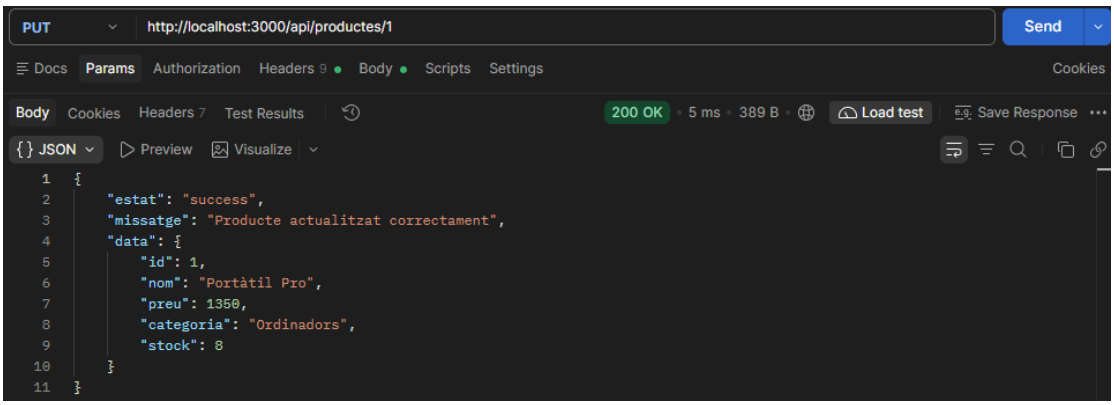
POST - 5

9	`POST` amb diversos camps incorrectes alhora	400 + tots els errors
Captura		

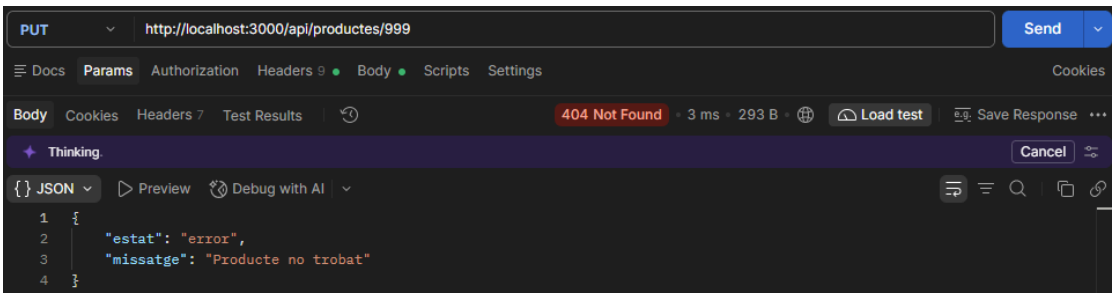
POST - 6

10	`POST` amb un JSON mal format (sense la `}` final)	400 en JSON
Captura		

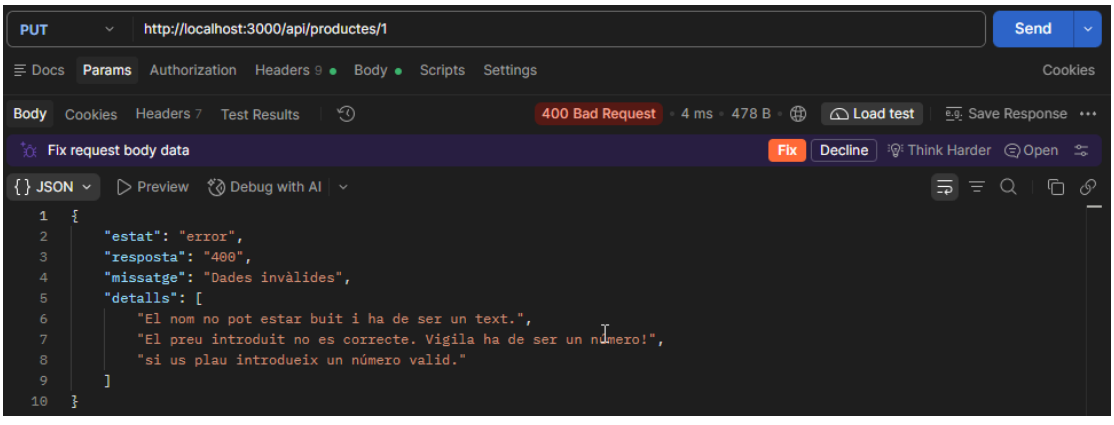
PUT - 1

11	`PUT /api/productes/1` amb dades correctes	200 + producte actualitzat
Captura		

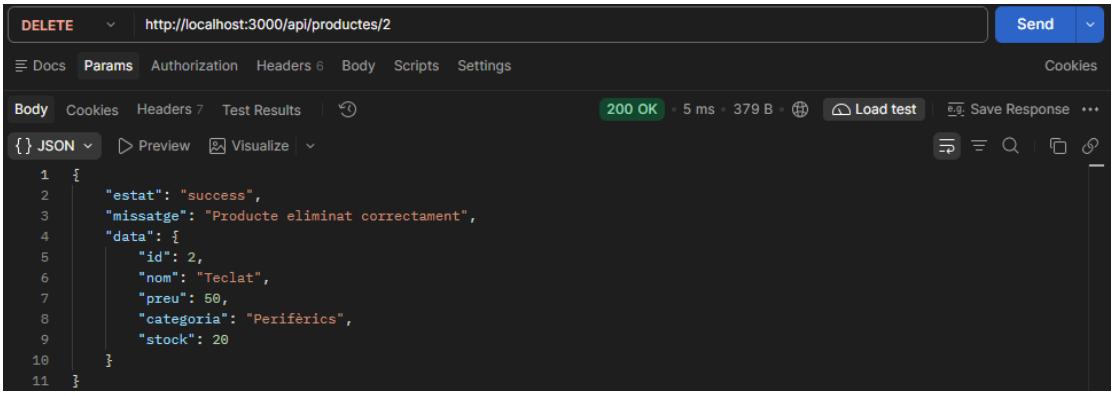
PUT - 2

12	`PUT /api/productes/999`	404
Captura		

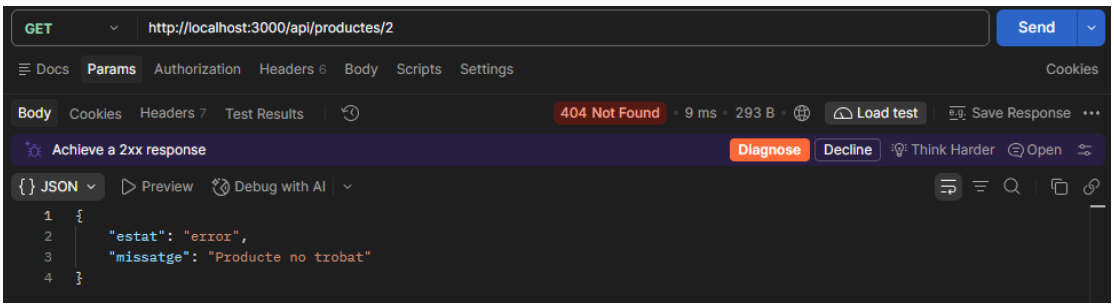
PUT - 3

13	`PUT /api/productes/1` amb dades incorrectes	400 + detalls
Captura		

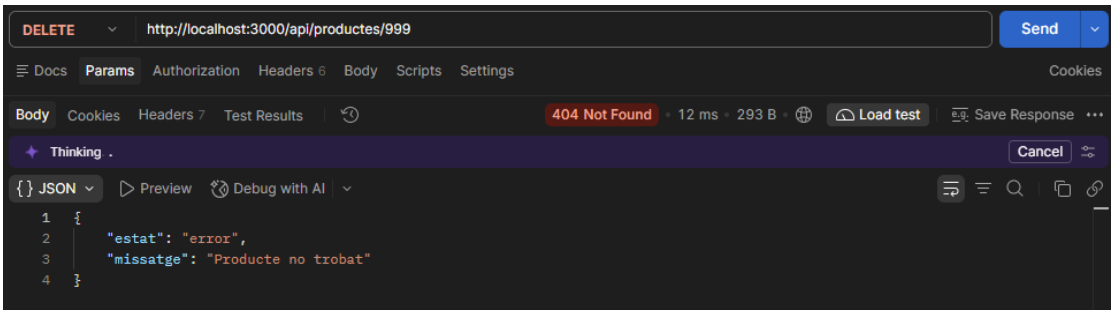
DELETE - 1

14	`DELETE /api/productes/2`	200 + confirmació
Captura		

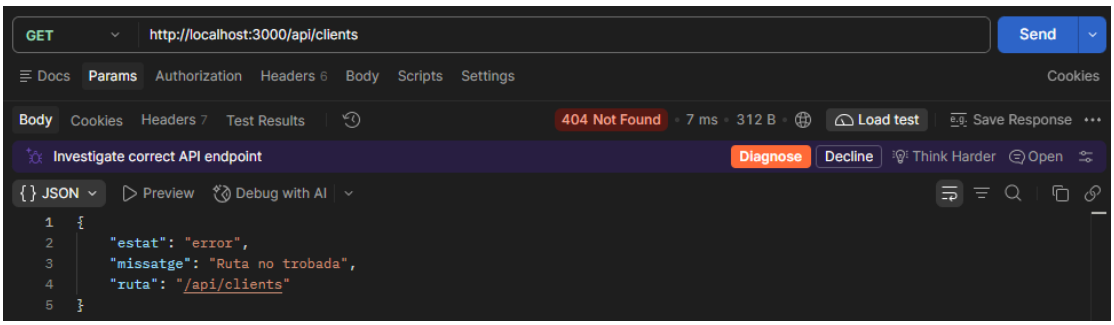
GET - 5

15	`GET /api/productes/2` (després d'esborrar-lo)	404
Captura		

DELETE - 2

16	`DELETE /api/productes/999`	404
Captura		

GET - 6

17	`GET /api/clients` (ruta inexistent)	404 + ruta
Captura		

Reflexio

> 🤔 **Pregunta de reflexió (responeu-la al PDF)**
> Engegueu el servidor de nou, esborreu el producte 1 i després creeu dos productes nous. Quins ids han rebut? Es repeteix algun id? Expliqueu com genereu l'id i per què és (o no és) segur.

IDs Rebuts:

- El nostre servidor de principi te 6 productes, després d'esborrar el **producte 1** i crear dos productes nous aquests han rebut les **IDs 7 i 8**.

IDS Repetits:

- No, no es repeteix cap id.

Generador de ID i és segur?

- Generem l'id amb el comptador:

  "`let properID = $productes.length + 1`".

  S'incrementa amb el `properID++` cada cop que fem un **POST**. És segur per què el comptador sempre està sumant cap amunt i encara que s'esborrin productes (a diferència de **fer length + 1** dins del **POST**, que repetiria l'id: 6 en baixar la mida de l'array). Per això mai es repeteix l'id.



Package.json

```
{
  "name": "api-express-productes", // Nom del Projecte.
  "version": "1.0.0", // Versió del Projecte.
  "description": "API REST de productes amb Express", // Descripció
   del projecte.
  "main": "app.js", // Fitxer principal que arrenca el servidor.
  "scripts": { // Comandes que utilitza el npm
    "start": "node app.js", // Engega el servidor amb node
    "dev": "node --watch app.js" // Iniciem amb mode desenvolupador (es
reinicia sol si fem canvis)
  },
  "keywords": [ // Paraules clau del projecte
    "nodejs",
    "http",
    "api",
    "fp"
  ],
  "author": "Roger", // Autor o Creador del projecte
  "license": "ISC", // La llicència que es fa servir
  "dependencies": { // La versió que utilitza el servidor
    "express": "^5.3.0" // Framework Express per crear el servidor i les
rutes de l'API.
  }
}
```