主机卫士集中管理版本通讯协议

北京威努特技术有限公司

2025 年 11 月

目录

1.命令字的定义 14
1. 1. https 通信命令字 14
1. 2. UDP/TCP 命令字的定义 24
2.通信 URL 定义 25
2. 1. 通讯协议 25
2. 2. 传输格式 26
2. 3. 安装流程 27
2. 4. 卸载流程 27
2. 5. 策略下发流程 27
3.数据格式 29
3. 1. 客户端向管理平台请求安装注册（1/1） 29
3. 2. 客户端向管理平台发送心跳信号+策略（200/200） 32
3. 3. 策略执行结果 34
3. 4. 客户端上报最新配置（200/201） 35
3. 5. 客户端上报管理员操作日志（200/202） 38
3. 6. 客户端进程日志（200/203） 39
3. 7. 客户端上报 U 盘日志（200/204） 43
3. 8. 客户端上报防火墙日志（200/210） 46
3. 9. 客户端上报 IP 安全策略（150/162） 48
3. 10. 管理平台下发安全基线策略 (v1.3) 51
3. 11. 管理平台下发获取安全检测结果（200/212） 59
3. 12. 管理平台下发强制删除指定的文件（150/163）(v1.3) 72
3. 13. 管理平台下发主机审计 74
3. 14. 主机加固 V2.5 78
3. 15. 白名单管理(v1.3) 83
3. 16. 主机用户管理(v3.1) 89
3. 17. 强制访问控制 93
3. 18. 非法外联 102
3. 19. 网络白名单策略（IP 安全策略）（150/162）V2.2 105
3. 20. 日志规格 109
3. 21. 操作系统用户管理 111
3. 22. 主机卫士在线升级 117
3. 23. 网络服务管理 119
3. 24. 主机卫士用户登录登出日志(200/227) 123
3. 25. 主机卫士上报 U 盘注册的信息(100/120) 124
3. 26. 主机卫士安全远程登录的信息(250/252) 126
3. 27. 操作系统内核操作日志(200/214) 129
3. 28. 主机卫士账号操作日志(200/215) 130
3. 29. 卸载后的返回给 USM 的信息(1/3) 131
3. 30. 客户端上报文件保护策略(150/241) 131
3. 31. 客户端上报注册表保护策略(150/240) 132
3. 32. 客户端上报文件保护例外策略(150/242) 133

3.33. 客户端上报进程审计策略 (150/242) 133
3.34. 客户端用户 133
3.35. 客户端上报客户端自身日志 138
3.36. 日志服务器配置下发(150/168) 139
3.37. 上传非白名单文件配置下发(150/9) 139
3.38. 客户端升级 140
3.39. 客户端向管理平台请求安装注册（修改 USM 向 IEG 的返回消息，见 3.39.3 返回消息标红部分） 140
4.主机卫士 V3R1 新加与修改项 143
4.1. USM 配置信任进程与信任路径 143
4.2.IEG 上报信任进程与信任路径配置接口 146
4.3.安全检测增强配置接口 148
4.4.安全基线增强配置接口 168
4.5. USM 配置漏洞防护接口 173
4.6.IEG 上报漏洞防护配置接口 176
4.7.IEG 上报漏洞防护日志接口 177
5.主机卫士 V3R1-2 项 179
5.1. USM 通知主机卫士发起 TCP 连接 179
5.2. USM 请求目录的(TCP)接口 182
5.3.主机卫士升级包下载接口 187
5.4.主机卫士升级接口 189
5.5.主机卫士升级包文件同步接口 192
5.6. 安全商店相关接口 192
5.7. 注册表例外的接口 221
5.8. USM 配置上传速度接口 224
5.9.IEG 上报上传速度配置接口 226
5.10. USM 配置白名单全速扫描开关接口 228
5.11.IEG 上报上传速度配置接口 230
6.主机卫士 V300R002 增加与修改项 232
6.1. USM 配置网络白名单的接口 232
6.2. 注册 U 盘功能的接口 236
6.3. 客户端向管理平台请求安装注册（修改 USM 向 IEG 的返回消息，见 6.3.3 和 6.4 标红部分） 251
6.4. 客户端升级 254
6.5. USM 下发系统配置参数到主机卫士 254
7.主机卫士 V300R003 增加与修改项 257
7.1. 白名单管理 257
8. 主机卫士 V300R005 增加与修改项 266
8.1. Linux 网络白名单功能 266
8.2. 审计 U 盘功能 269
8.3. Windows 客户端用户信息上传 270
9.主机卫士 V3R006 增加修改项 273
9.1. 安全基线.系统加固（新安全基线（150/167）） 273
9.2. 安全基线.服务管理功能（150/177） 280

9.3.安全基线.端口管理功能 282
10.EDR V300R007C01 增加修改项 285
10.1.EDR-操作系统日志数据采集开关和过滤规则（TYPE=200，ID=321） 285
10.2.EDR-威胁检测 数据日志采集（TYPE=200，ID=320） 286
10.3.EDR-威胁检测 威胁诱捕（TYPE=200，ID=322） 287
10.4.EDR-操作系统日志（20） 290
10.5.EDR-文件、注册表和进程相关日志（21） 292
10.6.EDR-病毒防护（TYPE:150/ID:280 - 310） 297
10.7.EDR-资产扫描信息（TYPE=200, ID=212） 316
10.8.资产注册（TYPE=150，ID=270） 335
10.9.EDR-通知重启退出（TYPE=200，ID=275/8） 338
10.10.EDR-检查更新（TYPE=150，ID=350） 339
11.主机卫士 V3R007C11 增加修改项 343
11.1.下发客户端基础配置 150/1000 343
11.2. 日志上报速率配置 150/45 345
11.3. 下发管理中心切换配置 50/85 345
11.4. 资产信息 150/270 346
11.5.外设禁用接口 150/120 346
11.6.上传病毒库版本号 150/351 346
12.主机卫士 V3R007C02 增加修改项 346
12.1.获取最新病毒库版本信息接口 346
12.2.管理中心下发迁移命令配置 347
12.3.管理平台配置 IEG 密码复杂度 349
12.4. 管理平台处理客户端标识重复问题 350
12.5. 客户端心跳上传硬盘信息 351
12.6.客户端上传&管理平台下发密码超期强制变更配置 353
12.7.客户端上传&管理平台下发系统资源告警配置(同 linux) 354
12.8.客户端上传本地用户模板&管理平台下发用户模板 355
12.9.客户端上传本地 USB 已插入设备和已配置 USB 白名信息&管理平台下发 USB 白名单 357
12.10.客户端上传外设信息&USM 下发数据 360
12.11.IEG 上报 USB 设备插入事件的接口 367
13.IEG&EDR&ARS V300R008 增加修改项 368
13.1.数据保护日志 368
13.2.系统防护日志 369
13.3.备份日志 371
13.4.备份删除操作 372
13.5.备份恢复操作 373
13.6.系统防护配置 374
13.7.行为监测配置 376
13.8.数据保护配置 377
13.9.备份与恢复配置 378
14.IEG&EDR&ARS V300R008C02&C12 新增接口 380
14.1.安全检测新增主动防御上传数据（TYPE=200, ID=212） 380

15.IEG&EDR&ARS V300R009C01&C11 新增接口 401
15.1.安全检测等保消息新增“弱口令检测”、“病毒扫描”上传数据（TYPE=200, ID=212） 401
15.2.远程运维配置传输接口（TYPE=150, ID=505） 421
15.3.远程控制主动连接和关闭（TYPE=150, ID=506） 423
16.IEG&EDR&ARS V300R010C01&C11 新增接口 425
16.1.运维模式配置（TYPE=150, ID=514） 425
16.2.上报系统文件白名单 426
16.3.白名单告警例外（TYPE=150, ID=515） 429
16.4.移动介质管控与 Wifi 白名单 430
16.5.整机备份 439
16.6.工单（TYPE=150, ID=174） 440
16.7.远程目录 442
16.8. 安全检测等保标准新增开关状态 445
16. 9. 网卡事件日志（不需要 TYPE 和 ID） 451
16. 10. 安全检测网络链接列表新增链接方向 453
16.11 客户端心跳上传当前通信网卡 Mac 地址 454
16.12. IEG 上传 USB 接口设备插入拔出事件日志（不需要 TYPE 和 ID） 455
17.IEG&EDR V300R011C01&C11 新增修改接口 457
16.4.禁用 USB 网卡功能 457

修订记录：

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
1	V3.0 需求版本新增命令字	V1.3	霍会勇		
2	V3.0 需求新增通信接口	V1.3	程灿涛		
3	修改了上传非白名单文件的数据格式	V1.4	解孝放		
4	功能分类、定义 URL、JSON 格式	V1.5	程灿涛		
5	修改了上传非白名单文件的数据格式	V1.7	解孝放		
6	标记需要开机应用的策略	V1.8	霍会勇		
7	主机加固（文件、注册表、完整性）报警 URL	V1.9	程灿涛		
8	上报开机系统加载文件	V2.0	程灿涛		V3.0 之前单条上传
9	客户端刷新- 发送数据	V2.1	程灿涛		
10	IP 安全策略：添加规则名称	V2.2	程灿涛		
11	dwDisable_guest（1：:禁用，0：启用）	V2.3	程灿涛		
12	客户端刷新- 发送数据	V2.4	程灿涛		
13	主机加固（文件、注册表、完整性）报警 JSON 字段修改	V2.5	程灿涛		
14	服务器下发上报系统日志策略	V2.6	程灿涛		
15	系统日志 事件类型	V2.7	程灿涛		
16	服务器增加客户端未注册信息； 修改上传非白名单文件格式	V2.8	解孝放		
17	增加防火墙报警日志	V2.9	解孝放		

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
18	上报文件（非白名单文件、白名单列表、系统日志）	V3.0	程灿涛		
19	上报开机系统加载文件	V3.1	程灿涛		V3.0 采用文件上传
20	增加白名单扫描状态	V4.1	杨建平	2018-04-24	V200R001C00 版本
21	USBKey 认证	V4.2	杨建平	2018-04-24	V200R002C00 版本
22	程序日志和 U 盘日志增加用户名	V4.3	杨建平	2018-04-24	V200R002C00 版本
23	管理平台下发获取安全检测结果	V4.4	范雷	2018-08-22	V200R002C00 版本
24	程序白名单日志	V4.5	刘丹	2018-11-26	
25	增加日志规格、操作系统用户管理、在线升级	V5.0	韩延鹏	2019-01-30	V200R003C10 版本
26	向 USM 上传强制访问文件保护等日志	V5.0	刘丹	2019-1-30	V200R003C10 版本
27	增加网络白名单+网络服务管理配置上传、下发、日志	V5.1	郝泽龙	2019-01-30	V200R003C10 版本
28	按照评审意见修改 1. 修改增加和删除操作系统用户密码 2. 修改命令，使得命令的下发和回复保持一致	V5.1	韩延鹏	2019-1-31	V200R003C10 版本
29	增加外设管理（U 盘注册）的接口； 安全远程登录的接口； 3.21 一节，增加几个字段	V5.1	刘丹	2019-1-310	V200R003C10 版本
30	现在 IEG 的客户端可以动态换 USM，所以修改相应的接口。CMDTYPE=1 CMDID =3 里				

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
	两个字段。				
31	3.6.2 一节 type 为 3 表示程序白名单文件被修改的日志。 HoldBack 字段有效值为【2，3】 1 表示此文件遭遇被删除的处理， 2 表示此文件遭遇被重命名处理， 3 表示此文件遭遇被修改的处理。 COPY 自 window 的 SVN	V5.2	刘丹	2019-5-31	
32	3.17.4 一节。由于 windows 主机卫士中，不存在的用户会配置不成功。 在主机卫士端判断哪些用户不存在，然后不存在的用户返回给 USM。	V5.3	刘丹	2019-10-30	
33	增加日志服务器配置下发	V5.4	蒋红刚	2020-03-13	
	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do 更新它的示例。 以 windows 主机卫士为例。	V5.5	刘丹	2020-5-12	

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
	linux 主机卫士项目				
	3.10.4 POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLineConfig.do	V5.5	刘丹	2020-5-12	
	安全基线 上报的 linux 示例	V5.6	刘丹	2020-5-13	
	1, 在标题上增加（cmdtype/cmdID） 2,修改安全检测报告的旧与新的两接口定义 3，接受所有的修订。	V5.7	刘丹	2020-5-13	
	增加 5 章，V3R1 增加项。	V5.8	刘丹	2020-6-3	
	增加 6 章，V3R1-2 增加项	V5.9	刘丹	2020-6-3	
	增加 6.2 到 6.5 一节。	V6.0	刘丹	2020-6-24	
	增加安全商店相关内容	V6.1	韩延鹏	2020-6-30	
	增加注册表例外的接口	V6.2	刘丹	2020-7-3	
	增加 6.8、6.9 上传速度指令	V6.3	蒋红刚	2020-10-29	
	增加 6.10、6.11 白名单全速扫描开关指令	V6.3	蒋红刚	2020-10-29	
	修改 5.2 信任进程与路径指令	V6.3	蒋红刚	2020-10-29	
	修改 5.5 漏洞防护指令	V6.3	蒋红刚	2020-10-29	
	增加 5.6.10 安全商店的绿色软件配置(26) 增加 5.6.11 安全商店的自更新软件配置（27）	V6.4	刘丹	2020-11-4	

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
	IEG->USM:上报运维 key 日志（21-23）在 V300R001C02 版本未使用。				
	5.6.13 配置软件列表(同时下发多类配置信息(28)	V6.5	刘丹	2020-11-11	
	5.6.2 安装状态：改成未知，未安装，已安装。	V6.6	刘丹	2020-11-16	
	删除第 4 章。	V6.7	刘丹	2020-12-2	
	1 增加 5.8 一节中应用场景中对限速的描述。 2 删除所以有批注以及修订格式，生成最后的终稿。	V6.8	刘丹	2020-12-3	
	5.6.4 应用商店日志增加 md5。 5.6.13 应用商店安装包增加 md5	V6.9	刘丹	2020-12-4	
	增加第 6 章：V300R002 的网络白名单配置与外设管理的接口	V7.0	刘丹	2021-3-12	
	第 6 章，6.2.2 和 6.2.3 修改上报盘符的接口	V7.1	韩延鹏	2021-3-31	
	第 6 章，6.2.2 和 6.2.3 增加串口，并口，蓝牙的控制接口。	V7.2	刘丹	2021-4-1	
	第 6 章，6.1.1 增加是否更新防火墙规则标识字段	V7.3	蒋红刚	2021-4-1	

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
	ConfigType				
	6.2.3 使用新的 URL 来接收 USB 的告警。 POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientUSBLog.do	V7.4	刘丹	2021-4-2	
	3.7 一节 中增加新的 type：用于支持蓝牙，并口，串口，的告警日志上传。	V7.4	刘丹	2021-4-2	
	6.2.6 一节。 增加注册 U 盘开关从 POST https://server_path:8440/USM/clientRefresh.do 上传	V7.5	梁崇磊	2021-4-19	
	"registerStatus": 0, //当 IEG 同步时：原来 2 未注册，改成 0 未注册	V7.6	刘丹	2021-4-19	
	命令字的定义一节重新整理	V7.7	刘丹	2021-4-19	
	增加 UDP 日志上传的编号	V7.8	刘丹	2021-4-20	
	增加 USM 下发系统配置参数到主机卫士的指令 心跳有返回给主机卫士 TCP 的心跳接口	V7.9	蒋红刚	2021-5-6	USM 针对 V3R2 版本客户端发送 https 心跳时，返回消息里下发 USM 配置信息
	在 U 盘注册信息增加中“RegisterVersion”:3,	V8.0	刘丹	2021-7-2	

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
	USM 下发注册上带此字段。IEG 上传 U 盘信息时也要带此字段。				
	6.2.1.2 USM 可增量配置 U 盘 Operation 为"replace"表示全量替换，策略配置页面使用 replace. Operation 为"add"，表示仅增量。	V8.1	刘丹	2021-7-29	红刚要求的。BUG33954
	4.3 安全检测增强接口内容修改。新修改心跳下发 Json，上传 USM 的等保标准 Json 和国调电力 Json	V8.2	梁崇磊	2021-9-17	
	4.4 安全基线增强接口内容修改。USM 随心跳下发的 Json，本地客户端上传 USM 的 Json	V8.3	梁崇磊	2021-9-24	
	3.6.2 一节 Hash:此字段表示非法白名单的 hash 值 ，目前支持 windowsV300R003 以上。	V9.0	刘丹	2022-6-7	V300R005 版本对应 V9.0
	6.2 一节中 UDiskType 的取值 4 表示 V3.1 安全 U 盘	V9.1	刘丹	2022-6-7	
	8.1 修改 Linux 版本的主机卫士防火墙状态，增加"告	V9.2	王占川	2022-6-7	

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
	警”，增加主机卫士上报USM 告警日志				
	1.2 UDP/TCP 命令字的定义增加 17 防火墙非法流量告警日志	V9.3	王占川	2022-6-9	
	8.3 Windows 客户端用户信息上传	V9.4	梁崇磊	2022-8-11	
	V300R006 增加如下项： 9 主机卫士 V3R006 增加修改项	V9.5	王占川	2022-10-13	修改安全基线 linux 接口，增加服务管理和端口管理接口
	针对 V00R006 中新特性增加：3.21.1 操作系统用户登录登出审计（202/217）添加上报操作系统用户审计日志的报文	V9.6	刘柏宋	2022-10-19	
	1.2 一节中，追加 TCP 命令字定义	V9.7	梁崇磊	2022-11-16	追加 TCP 接口 18，用于客户端未注册
	9.服务端主动向 USM 上报服务和端口的禁用状态	V9.8	王占川	2022-12-16	
	追加 13 一节，EDR 资产扫描	V9.9	梁崇磊	2023-01-29	
	追加 14 一节，EDR 资产注册	V10.0	梁崇磊	2023-01-23	
	4.3.1 心跳获取配置和规则接口，修改 USM 下发的 Json	V10.1	梁崇磊	2023-02-03	
	增加 11. 主机卫士	V11.0	王占川	2023-05-12	

序号	修改项	版本	修改人	修改日期	备注
	V3R007C11 增加修改项				
	11.1.下发客户端基础配置 150/1000	V11.0	王占川	2023-06-05	修改接口 json 格式
	增加 V3R7 的版本开发配置项。	V12.1	刘丹	2023-8-31	
	增加 V3R8C02&C12 安全检测	V14.1	梁崇磊	2024-4-24	修改 Json 内容
	增加 V3R9C01&C11 安全检测	V15.1	梁崇磊	2024-7-24	
	增加 V3R9C01&C11 远程运维	V15.1	王宏伟	2024-7-24	
	增加 V3R9C01&C11 威胁检测网络连接	V15.1	李林林	2024-7-24	
	10.6.2.修改防护配置（TYPE：150/ID:281）	V15.1	隋洋	2024-7-24	增加 RealtimeMode 字段
	新增第 16 章节	V16	隋洋	2025-01-07	
	IEG&EDR V300R011 版本 1.2 补充部分 UDP 命令字定义 新增第 17 章节	V17	李林林	2025-11-14	
	3.34.4.修改用户的权限 补充客户端用户权限定义	V18	李林林	2025-11-24	

1.命令字的定义

1.1.https 通信命令字

类别	类别编号 CMDTYPE（不重要）	编号范围	命令编号 CMDID（重要）	方向	说明	修改版本
安装\升级\卸载\配置	1(0x01)	1-15	1	双向	安装：客户端向服务器注册信息。	
			2	双向	升级：服务器下发升级包到客户端（暂时不做）	
			3	双向	卸载：服务器下发卸载命令，客户端卸载时向服务器反注册信息。	
			4	双向	自身保护：开	
			5	双向	自身保护：关	
			6	双向	实时报警：开	
			7	双向	实时报警：关	
			8	双向	客户端退出	
			9	S2C	增加非白名单文件上传开启协议	
			10	S2C	增加非白名单文件上传关闭协议	
			11	S2C	客户端未注册	V2.8
	150		12	S2C	通知主机卫士建立 TCP 链路。	
			13	S2C	客户端 V3R1 静默升级：仅下载。	
安全商店	15	15-50	15	双向	下发安装包信息	
			16	C2S	上报安装包状态	
			17	双向	下发安装结束	
			18	C2S	上报安装日志	
			19	双向	删除白名单 （V3R1 未使用）	
			20	双向	运维 key 开关	
			21	C2S	插入/拔出运维 key 日志	
			22	C2S	插入运维 key 审计日志	
			23	C2S	插入运维 key 的加入白名单日志	
			24	双向	信任软件客户端配置	
			25	C2S	上报软件安装客户端日志	

类别	类别编号 CMDTYPE（不重要）	编号范围	命令编号 CMDID（重要）	方向	说明	修改版本
			26	S2C	安全商店 USM 配置绿色软件（基于 wlcode）	V6.4
			27	双向	安全商店 USM 配置自更新软件（基于 wlcode），主机卫士回传配置。	V6.4
			28	S2C	配置软件列表(同时下发多类配置信息	
			30-36	预留	V3R1 软件安装使用（客户端自用）。	
			37	S2C	USM 向客户端发送系统配置参数指令	V7.9
远程目录	40		40	S2C	下发 TCP 的连接指令	
	150		45	S2C	USM 配置上传速度接口	V6.3
	150		46	S2C	USM 配置白名单全速扫描开关接口	V6.3
服务器向客户端下发命令	50	50-99	50	双向	开启固化	
			51	双向	停止固化	
			52	预留	开启安全防护（客户端自用）	
			53	预留	停止安全防护（客户端自用）	
			54	双向	控制模式：开	
			55	双向	控制模式：关	
			56	预留	开启一键扫描（客户端自用）	
			57	预留	停止一键扫描（客户端自用）	
			58	预留	通知驱动重新加载白名单数据库（客户端自用）	
			70	预留	上传白名单到管理平台	
			80-83	预留	白名单 - 快速添加指定文件夹到白名单中 白名单-导入 白名单-导出 白名单-被破坏后重新构建	
			85		切换管理平台 USM 服务器	
			86	预留	切换 USM 成功	

类别	类别编号 CMDTYPE（不重要）	编号范围	命令编号 CMDID（重要）	方向	说明	修改版本
			87	预留	切换 USM 失败	
			90	预留	运维 key 开关获取	
服务器向客户端下发外设命令	100	100-149	~~100~~	~~双向~~	~~移动存储：允许使用（不做控制）~~	~~V3R2 不再使用，USMV 100R007C06 不再使用~~
			~~101~~	~~双向~~	~~移动存储：U 盘只读~~	同上
			~~102~~	~~双向~~	~~移动存储：禁止使用~~	同上
			~~103~~	~~双向~~	~~安全 U 盘：允许~~	同上
			~~104~~	~~双向~~	~~安全 U 盘：只读~~	同上
			~~105~~	~~双向~~	~~安全 U 盘：禁止~~	同上
			~~106~~	~~双向~~	~~安全 U 盘：可执行~~	同上
			~~108~~	~~双向~~	~~CD-ROM 启用~~	同上
			~~109~~	~~双向~~	~~CD-ROM 禁用~~	同上
			~~106~~	~~双向~~	~~无线上网卡 启用~~	同上
			~~107~~	~~双向~~	~~无线上网卡 禁用~~	同上
			121	C2S	上报用户注册表保护例外	
			122	双向	上传 USB 插入信息	V3.7
			147-149	预留	注册列保护，文件保护，强防保护 的三个开关。	
		150-199	150	双向	服务器向客户端下发更新密码策略	
			151	双向	服务器向客户端下发更新 License 策略	

类别	类别编号 CMDTYPE （不重要）	编号范围	命令编号 CMDID （重要）	方向	说明	修改版本
			152	S2C	服务器下发不被扫描的例外目录	V1.3
			153	S2C	快速添加指定文件到白名单中	V1.3
			154	S2C	把指定文件从白名单删除	V1.3
			155	S2C	操作系统完整性检查	V1.3
			156	S2C	注册表保护	V1.3
			157	S2C	配置文件保护	V1.3
			158	S2C	数据执行保护，需开机应用策略	V1.3
			159	S2C	开启账户策略，需开机应用策略	V1.3
			160	S2C	开启审核策略，需开机应用策略	V1.3
			161	S2C	开启安全选项策略，需开机应用策略	V1.3
			162	S2C	IP 安全策略，需开机应用策略	V1.3
			163	S2C	强制删除计算机中指定的文件或目录	V1.3
			164	S2C	白名单内进程审计	V1.3
			165	S2C	操作系统日志审计	V1.3
			166	S2C	USBKey 配置	V4.2
			167	S2C	新安全基线策略	
			168	S2C	日志服务器配置信息	V5.4
			169	S2C	非法外联下载外联模板	
			170	window 预留	添加/删除 defender 到防火墙规则 V3R2.	
			171	C2S	USBKey 配置上报	V4.2
			172-173	window 预留	~~V3R2 网络白名单 license 有效，无效。~~	
			~~173~~	~~双向~~	~~网络服务管理配置（未使用）~~	~~V5.1~~
			174	S2C	工单 下发工单策略	

类别	类别编号 CMDTYPE （不重要）	编号范围	命令编号 CMDID （重要）	方向	说明	修改版本
			175	S2C	工单 上传工单的实时告警	
			176	C2S	工单 上传工单的结果	
			177	S2C	服务管理消息	V9.5
			178	S2C	端口管理消息	V9.5
			180	C2S	访问控制 - 上传配置到服务器	
			181	S2c	访问控制 - 强制访问主客体配置	
			182	S2c	访问控制 - 强制访问全局配置	
			183	S2C	访问控制 - 强制访问例外规则	
			184		未用	
			185	C2S	上传 主机卫士的用户信息	
			186	S2C	USM 自定义用户模板	
			187	C2S	用户上报自定义用户模板中有错误信息。	
			190-194		主机基线 - 获取账户策略信息 主机基线 - 获取审计策略信息 主机基线 - 获取安全选项信息 主机基线 - 获取 IP 策略信息 主机基线 - 获取新安全基线策略信息	
			198	S2C	服务器向客户端下发注册表例外。	
			199	S2C	文件保护例外	
			215	S2C	还原安全基线初始值策略	
	150	220-230	220-230	双向	白名单管理(杀毒等)	
客户端向服务器发送数据	200	200-249	200	C2S	心跳	
			201	双向	刷新命令，客户端当前所有状态	
			202	C2S	客户端操作日志	
			203	C2S	进程控制报警日志	

类别	类别编号 CMDTYPE （不重要）	编号范围	命令编号 CMDID （重要）	方向	说明	修改版本
			204	C2S	U 盘控制报警日志	
			205	C2S	上传白名单文件列表	V3.0
			206	C2S	上传非白名单文件	V1.3
			7	C2S	操作系统日志审计	V1.3
			208	C2S	上报系统开机加载文件	V1.3
			209	C2S	上报：报警的文件、注册表、系统开机加载文件	V1.9
			210	C2S	防火墙报警日志	V2.9
			211	C2S	白名单扫描状态	V4.1
			212	双向	上报安全检测状态	V4.3
			213	C2S	~~网络服务管理日志~~非法外联-上传外联模板	~~V5.1~~
	200		214	C2S	上传非法外联日志。	
Windows USM 下发基线还原命令，客户端发送基线策略回复			215-218		主机基线 - 还原安全基线初始值策略 主机基线 - 存储安全基线初始值策略 安全基线 - 获取配置文件内容 安全检测 - 获取安全检测内容	
windows 双因子自用	-	-	221-231	预留	USBKey - 相关的命令	
客户端向服务器发送数据	200		236	C2S	上报 license 更新的结果。	
			240	C2S	上报用户注册表保护	
			241	C2S	上报用户文件保护	
			242	C2S	上报用户文件保护例外	
			243	C2S	上报进程审计	

类别	类别编号 CMDTYPE（不重要）	编号范围	命令编号 CMDID（重要）	方向	说明	修改版本
			245	C2S	安全基线 - 上報當前配置	
USM 下发的 cmd 命令	200		244	S2C	USM 命令 IEG 上报调试日志	
			246	双向	Windows 配置漏洞防护	
			247	双向	windows 配置信任进程	
			248	双向	windows 配置信任路径	
	200		250	C2S	windows 上报漏洞防护日志	
linux 操作系统用户管理	202	217-224	217	C2S	操作系统用户审计日志	V5.0
			218	双向	增加操作系统用户	V5.0
			220	双向	删除操作系统用户	V5.0
			222	双向	修改用户密码	V5.0
			224	C2S	操作系统用户发送变化	V5.0
外设管理	100	120-125	120	S2C	上报 U 盘的注册信息。（linux V2R3C10 开始使用）	
			~~121~~	~~S2C~~	~~读写&执行—linux V2R3C10~~	
			~~122~~	~~S2c~~	~~读写—linux V2R3C10~~	
			~~123~~	~~S2c~~	~~只读—linux V2R3C10~~	
			~~125~~	~~S2C~~	~~管理平台下发注销 U 盘信息—（linux V2R3C10 使用）~~	
linux 安全远程登录	205		1	双向	配置 SSH 的 session 的策略	
linux 安全远程登录	250	251-299	251	S2C	配置 SSH 的 session 的策略	
			252	C2S	配置 SSH 的 session 的策略上报	
linux 日志规格			253	S2C	日志规格下发	
			254	C2S	日志规格上报	
主机卫士			255	S2C	升级命令下发	

类别	类别编号 CMDTYPE（不重要）	编号范围	命令编号 CMDID（重要）	方向	说明	修改版本
在线升级			256	C2S	升级成功后上报结果	
Windows 客户端用户信息上传	129	129	129	S2C	USM 下发命令，获取 Windows 客户端用户信息上传	
资产注册	200	270	270	C2S	本地客户端资产信息保存，并把资产信息内容上传管理平台	
EDR 通知客户端重启	200	275	275	S2C	管理平台下发通知客户端重启	
EDR 配置客户端威胁数据采集开关	200	290	290	S2C	管理平台配置客户端威胁数据采集开关	
EDR 配置客户端操作日志采集开关和过滤规则	200	291	291	S2C	管理平台配置客户端主机操作系统日志采集开关和过滤规则	
EDR 病毒防护	200	280-290	280	S2C	扫描配置	
			281		文件实时监控配置	
			282		U 盘防护配置	
			283		白名单管理	
			284		进程审计配置	
			285		病毒扫描状态	
			286		信任区	

类别	类别编号 CMDTYPE （不重要）	编号范围	命令编号 CMDID （重要）	方向	说明	修改版本
			287		隔离区	
	150		1000	S2C	USM 下发客户端基础配置	
防勒索数据保护日志	200		601		日志	
防勒索系统保护日志	200		602		日志	
防勒索备份日志	200		603		日志	
防勒索备份删除	200		604		日志	
防勒索备份恢复	200		605		日志	
防勒索系统保护配置	150		500		配置	
防勒索行为监测配置	150		501		配置	
防勒索数据保护配置	150		502		配置	
防勒索	150		503		配置	

类别	类别编号 CMDTYPE （不重要）	编号范围	命令编号 CMDID （重要）	方向	说明	修改版本
备份&恢复配置						
Wifi 白名单	100		615		Wifi 白名单配置上传	
Wifi 白名单	100		616		上传扫描时，新发现的 Wifi 设备	

1.2.UDP/TCP 命令字的定义

序号	值		说明	发送方式	备注
1	1	UDP	心跳命令	C2S	Windows / Linux
2	2	UDP	程序报警	C2S	Windows / Linux
3	3	UDP	外设报警	C2S	Windows / Linux
4	4	UDP	访问控制告警	C2S	Windows / Linux
5	5	UDP	非法外联告警	C2S	Windows / Linux
6	6	UDP	防火墙告警日志	C2S	Windows / Linux
7	7	UDP	操作系统日志	C2S	Windows / Linux
8	8	UDP	客户端操作日志	C2S	Windows / Linux
9	9	UDP	Linux 登录登出日志	C2S	Linux
10	10	TCP	连接准备完成	C2s	Windows/linux
11	11	TCP	请求远程目录	s2c	windows
12	12	TCP	返回远程目录	c2s	windows
13	13	UDP	漏洞防护日志上报	C2S	windows
14	14	UDP	安全商店日志上报	C2S	windows

15	15	UDP	USB 访问告警日志上报	C2S	Windows/linux
16	16	UDP	U 盘插入日志	C2S	Windows/linux
17	17	UDP	防火墙非法流量告警日志	C2S	linux
18	18	TCP	客户端未注册	S2C	Windows
以下为 EDR V300R007 版本新增，以后会将主机卫士策略部分协议转移到此处					
20	20	TCP	主机操作系统日志	C2S	Windows
21	21	TCP	主机威胁检测数据日志	C2S	Windows
25	25	TCP	由于机器码有重复，要求重新注册的命令	S2C	Windows
以下为 IEG V300R011 版本新增，包含之前中间版本					
26	26	UDP	病毒日志	C2S	Windows/linux
27	27	UDP	威胁诱捕日志	C2S	Windows/linux
28	28	UDP	系统资源阈值日志	C2S	Windows/linux
29	29	UDP	数据保护日志（ARS）	C2S	Windows
30	30	UDP	系统防护日志	C2S	Windows
31	31	UDP	USB 设备插拔日志	C2S	Windows/linux
32	32	UDP	Wifi 白名单日志	C2S	Windows
33	33	UDP	Wifi 设备插拔日志	C2S	Windows
34	34	UDP	网卡 UP/DOWN 日志	C2S	Windows/linux

2.通信 URL 定义

2. 1. 通讯协议

采用 HTTPS 格式，内部传输文件或 JSON 字符串，USM 做服务端，主机卫士做客户端。

2.2. 传输格式

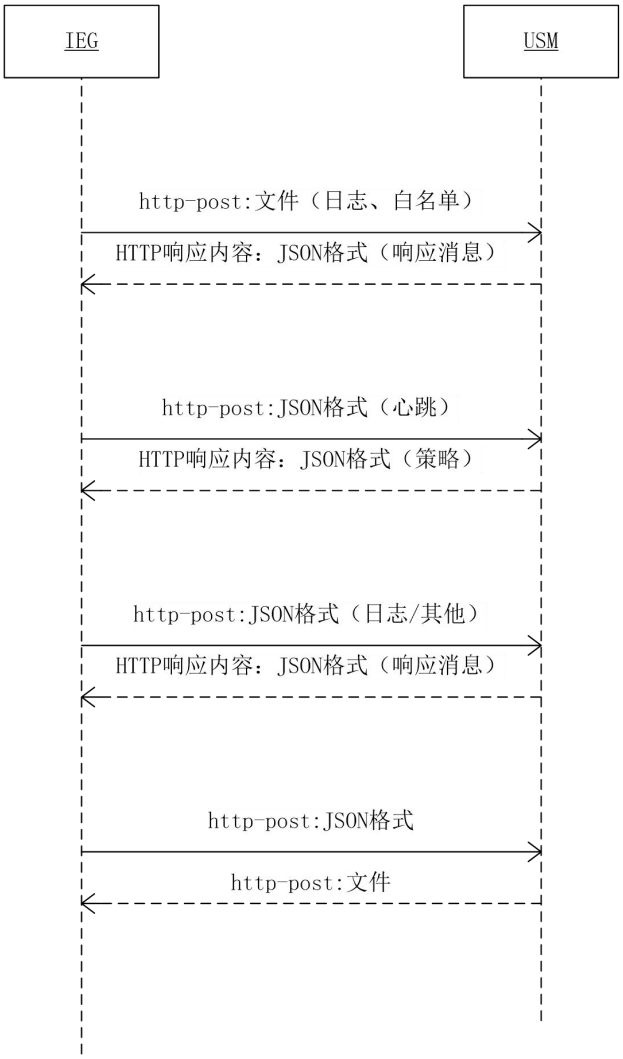

2.2.1.JSON 格式

说明：数据体采用 JSON 格式，数组格式[{ , , },{ , , }]

2.2.2.文件格式

自定义文件内容

2.3. 安装流程

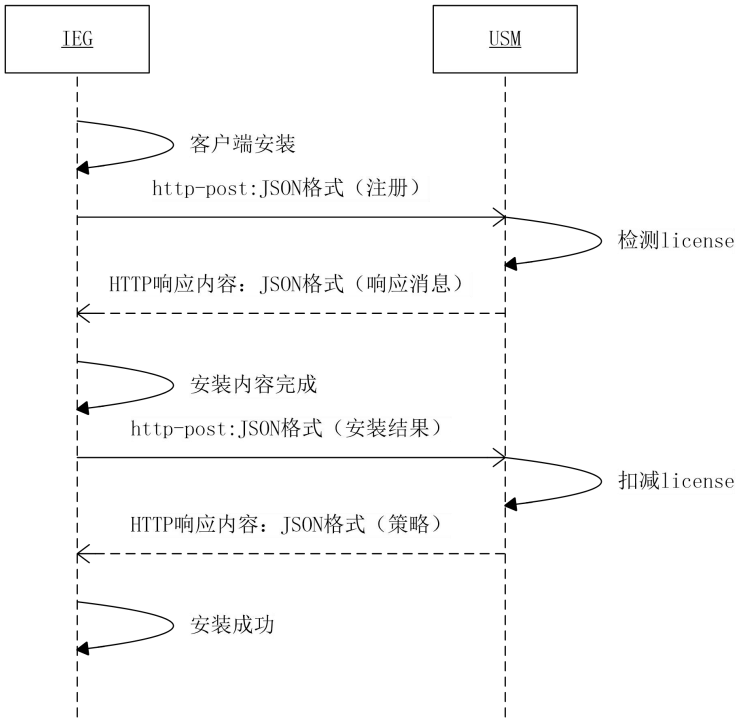

2.4. 卸载流程

流程同安装

2.5. 策略下发流程

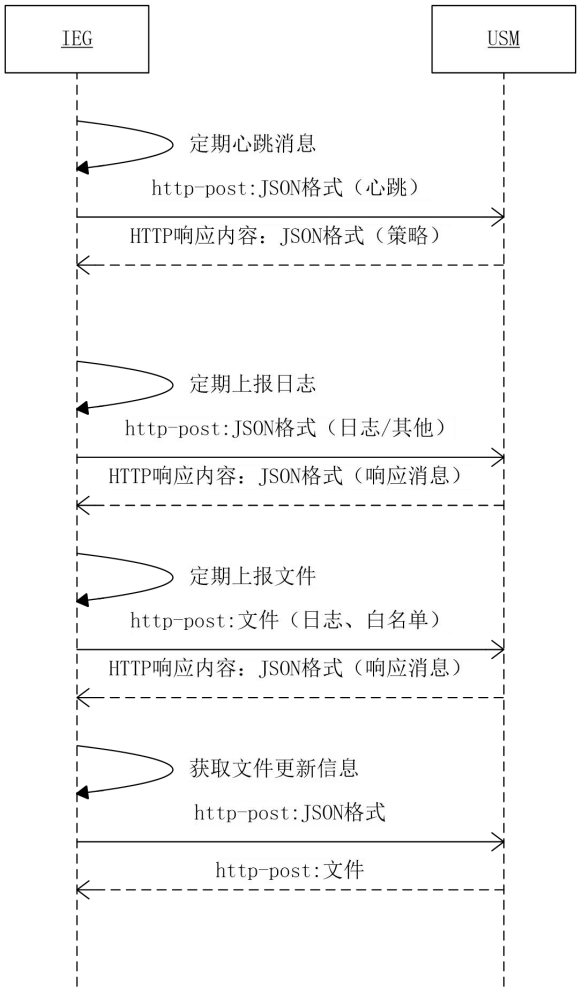

2.5.1.服务器被动下发规则（JSON）

1) 客户端向管理平台发送心跳消息

2) 管理平台在响应消息中带相关策略消息

3) 客户端收到服务器策略之后，向管理平台发送策略执行结果消息

2.5.2.客户端更改策略后向管理平台同步（JSON）

1) 客户端更改策略（控制命令类）

2) 客户端向管理平台推送策略执行结果消息

3) 管理平台返回响应结果消息

2.5.3.客户端主动上报日志（JSON）

1) 客户端产生日志

2) 客户端向管理平台上报日志消息

3) 管理平台返回响应结果消息

2.5.4.客户端主动上报日志（文件）

1) 客户端产生系统日志、白名单文件、非白名单文件、或系统检测文件

2) 客户端向管理平台上传文件消息

3) 管理平台返回响应结果消息

3.数据格式

3. 1. 客户端向管理平台请求安装注册（1/1）

3.1.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogin.do
```

3.1.2.发送数据

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":1,
```

```
  "CMDTYPE":1,
  "Username":"Admin",  // 客户端操作用户
  "CMDContent":{
      "ComputerIP":"10.10.10.54",  // 客户端 IP
      "ComputerMAC":"00:0C:29:8D:0C:DB", // 客户端 mac 地址
      "ComputerName":"WIN-PODD20V4JM1",
      "WindowsVersion":"Windows 7",
      "WindowsX64":1,
      "srsVersion":"",                // 主机加固版本
      "szCurVersion":"V200R002C02B281" // 主机卫士版本
   }
}]
```

备注：

CLIENT2SERVER；

WindowsX64 标识 64 位操作系统，值为 1 或 0

3.1.3.返回数据

从服务器端返回：注册时需要的数据

```
[
    {
     “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
     “CMDTYPE” :1,
     “CMDID” :1,
    “Username”:“admin“,
     “CMDContent” :{
       “RESULT” :” SUC”
       “SuperAdmin” :” password” ,
       “Admin” :” password” ,
```

```
      "Audit":"password",
      "uploadFile":10,   // 是否开启非白名单上传 10 关闭，9 开启
        “LicenseFileName”:” 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs”,
        “LicenseFileContent”:” abedgeasXdfweg”,
        "clientType":"1" // 客户端类型
         }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

SuperAdmin 以及 Admin 的密码为 MD5 字符串；

LicenseFileContent 为 License 文件内容，应为经过 Base64 编码的字符串

客户端注册结果：把注册结果信息发给服务器端

```
[
  {
      “ComputerID”:” FEF0EACD”,
      “CMDTYPE”:1,
      “CMDID”:1,
      “CMDContent”:{
      “RESULT”:” FAIL”
      “MESSAGE”:” 剩余授权数为 0”
      “ERR_CODE”:2
     }
  }
]
```

备注：

ERR_CODE:

2:没有多余的授权节点

```
4:授权文件不存在

5:其他错误

6:服务正忙，请稍后重试

7：存在同区域相同 ip 客户端

10：超过 USM 可管理的最大节点

11：当前终端防护客户端数量已达规格上限

12：管理平台非永久授权，单机版客户端注册失败

16：超过 USM 可管理的最大资产数
```

3.2. 客户端向管理平台发送心跳信号+策略（200/200）

1) URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
```

2) 发送数据（200/200）

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":200,
    "Domain":"",
    "clientLanguage":"zh",   // 客户端语言编码
    "CMDContent":{
        "dwCPU":10,
        "dwMem":15
    }
}]
```

备注： CLIENT2SERVER； 心跳信号不发送数据

3) 返回数据（150/150）（150/151）

服务器接收到心跳： 返回命令和策略

服务器考虑一下优先级，如：互斥命令


```
[
  {
    “ComputerID”:” FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:150,
    “CMDContent”:{
    “SuperAdmin”:” password”,
    “Admin”:” password”
    }
  },
  {
    “ComputerID”:” FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:151,
    “CMDContent”:{
      “LicenseFileName”:” 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs”,
      “LicenseFileContent”:” abedgeasXdfweg”
    }
  },
```

```
  {
      “ComputerID”:”FEF0EACD”,
      “CMDTYPE”:50,
      “CMDID”:50,
      “CMDContent”:{}
  },{ 策略 }, {命令},{...},
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

返回的数据可能有多条命令或策略；

命令没有数据，策略有数据体；

SuperAdmin 以及 Admin 的密码为 MD5 字符串；

LicenseFileContent 为 License 文件内容，应为经过 Base64 编码的字符串。

3.3. 策略执行结果

1) URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientResult.do
```

2) 返回数据

返回空即可

3) 发送数据

```
[
  {
      “ComputerID”:”FEF0EACD”,
      “CMDTYPE”:X,
```

```
      “CMDID”:Y,
      “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”
     }
  }
]
```


备注：

CLIENT2SERVER;

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

3.4.客户端上报最新配置（200/201）

3.4.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientRefresh.do
```

3.4.2.发送数据 V2.4


```
[
  {
     “ComputerID”:”FEFOEACD”,
     “CMDTYPE”:200,
     “CMDID”:201,
     “CMDContent”:{
       “ComputerName”:”Server-PC”,
       “ComputerIP”:”192.168.1.2”,
       “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08”
       “WindowsVersion”:”Windows 7”
       “WindowsX64”:1
       “SelfProtectStatus”:1
       “RealtimeAlertStatus”:1
```

```
  "SolidifyStatus" :1,
  "ProcessProtectMode" :1,
  "ProcessControlMode" :1
  "UDiskControlMode" :1
  "SafeUDiskControlMode" :1
 usbSwitch: 1  /* 1、开启，0 关闭*/

dwSystemCheckStatus;            //  完整性检查            (0：:禁用，1：启用)
dwRegProtectStatus;             //  注册表配置            (0：:禁用，1：启用)
dwFilePotectStatus;             //    文件保护            (0：:禁用，1：启用)
dwDataPotectStatus;             //  数据执行保护      (0：:禁用，1：启用)

dwPasswordComplexity;           // 密码复杂性要求：        (0：:禁用，1：启用)
dwMin_passwd_len;               // 密码长度最小值：        个字符(0 - 14)
dwPassword_hist_len;            // 强制密码历史[保留]：个记住密码( 0 - 24 )
dwMax_passwd_age;               // 密码最长使用期限：  天(0 - 999)
dwLockout_threshold;            // 帐户锁定阈值：          次无效登录(0 - 999)
dwDisable_guest;                // Guest账户：             【(0：启用，1：禁用) 】

dwAuditCategoryLogon;            // 审核[系统]登录事件  (0：:禁用，1：启用)
dwAuditCategoryAccountManagement;  // 审核帐户管理
dwAuditCategoryAccountLogon;       // 审核账号登录事件
dwAuditCategoryObjectAccess;       // 审核对象访问
dwAuditCategoryPolicyChange;        // 审核策略更改
dwAuditCategoryPrivilegeUse;         // 审核特权使用
dwAuditCategorySystem;          // 审核系统事件

dwClearPageShutDown;            // 关机：清除虚拟内存页面文件          (0：:禁用，1：启用)
```

```
      dwDontDisplayLastUserName;        // 交互式登录：不显示最后的用户名    【（0：启用，1：禁用）】
      dwDisableCAD;                     // 交互式登录：无须按Ctrl+Alt+Del    【（0：启用，1：禁用）】
      dwRestrictAnonymousSam;           // 网络访问：不允许SAM 帐户的匿名枚举   （0：:禁用，1：启用）
      wRestrictAnonymous;               // 网络访问：不允许SAM 帐户和共享的匿名枚举（0：:禁用，1：启用）
      dwAutoRun;                        // 自动播放：      （0：:禁用，1：启用）
      dwShare;                          // 默认共享：      （0：:禁用，1：启用）

       DWORD dwSynIpDefence;            // SYN攻击保护：     （0：:禁用，1：启用）
       DWORD dwFireWall;                // Windows 防火墙  （0：:禁用，1：启用）

       DWORD dwIsUpLoadSysLog;          // 上传系统日志（0：禁用，1：启用）
      DWORD dwUpLoadSysLogCycleDay;     // 上传系统日志周期

      DWORD dwIsProcessAudit;           // 审计白名单进程(0：禁用，1：启用)

        }
  }
]
```

备注：

（目前仅返回客户端极其信息）

CLIENT2SERVER；

WindowsX64：标识 64 位操作系统，值为 1 或 0；

SelfProtectStatus：客户端自保护状态，值为 1（开启），0（关闭）；

RealtimeAlertStatus：客户端实时报警状态，值为 1（开启），0（关闭）；

SolidifyStatus：客户端一键固化状态，值为 1（扫描文件），2（生成文件指纹），3（生成白名单数据库），4（固化完成），5（固化失败），其他值无意义；

ProcessProtectMode：客户端进程保护状态，值为 1（开启），0（关闭）；

ProcessControlMode：客户端进程控制模式，值为 1（开启），0（关闭）；

UDiskControlMode：客户端普通 U 盘控制模式，值为 1（禁止），2（只读），0（不控制）；

SafeUDiskControlMode：客户端安全 U 盘控制模式，值为 1（禁止），2（只读），0（不控制）

3.4.3.返回数据

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:200,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:” SUC”
    }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

3.5.客户端上报管理员操作日志（200/202）

3.5.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientAdminLog.do

3.5.2.发送数据


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:202,
    “CMDContent”:[
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “UserName”:”SuperAdmin”,
      “LogContent”:”开启自身防护”,
       },
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “UserName”:”SuperAdmin”,
      “LogContent”:”关闭自身防护”,
       }
    ]
  }
]
```


备注：

CLIENT2SERVER;

3.6.客户端进程日志（200/203）

程序白名单的日志分为四类：非白名单程序启动日志，审计日志，程序白名单文件作为被保

护文件被修改的日志，系统启动项检查的日志。

3.6.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientAlertlog.do
```

3.6.2.发送数据

[{ “ComputerID”:”FEF0EACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:203, “CMDContent”:[{ “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “HoldBack”:1, “IntegrityCheck”:1, “CertCheck”:1, “FullPath”:”C:\Windows\System32\notepad.exe” “ParentProcess”:”C:\Windows\System32\explorer.exe”, “CompanyName”:”MicroSoft Company”, “ProductName”:”记事本”, “Version”:”1.0” “UserName”:”Administrator”, “Hash”:"11112222333344445555111122223334444555 5" “Type”: 1//表示是非白名单程序启动的日志。	type 为 1 表示非白名单程序启动的日志 HoldBack 的有效值为【0，1】 0 表示此程序不阻塞。 1 表示此程序被主机卫士阻塞。 FullPath 表示启动的非法程序的全名。 ParentProcess 表示此程序的父进程。 type 为 2 表示审计日志。 HoldBack 字段无效。 FullPath 表示启动的被审计的白名单程序的全名。 Hash:此字段表示非法白名单的 hash 值，目前支持 windowsV300R003 以上。 type 为 3 表示程序白名单文件被修

}, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “HoldBack”:1, “IntegrityCheck”:1, “CertCheck”:1, “FullPath”:” C:\Windows\System32\notepad.exe”, “ParentProcess”:” C:\Windows\System32\explorer.exe”, “CompanyName”:” MicroSoft Company”, “ProductName”:” 记事本”, “Version”:” 1.0” “UserName”:” Administrator”, “Type”: 2//表示是审计日志。 }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “HoldBack”:2, “IntegrityCheck”:1, “CertCheck”:1, “FullPath”:” C:\Windows\System32\notepad.exe”, “ParentProcess”:” C:\Windows\System32\explorer.exe”, “CompanyName”:” MicroSoft Company”, “ProductName”:” 记事本”, “Version”:” 1.0” “UserName”:” Administrator”, “Type”: 3//表示是程序白名单文件被修改的日志。 },	改的日志。 HoldBack 字段有效值为【1，2，3】 1 表示此文件遭遇被删除的处理， 2 表示此文件遭遇被重命名处理， 3 表示此文件遭遇被修改的处理。 FullPath 表示被保护的白名单的文件的全名。 **ParentProcess 表示试图修改被保护文件的进程名。** Type 为 4 表示系统启动项检查的日志。 **IntegrityCheck, CertCheck, UserName，ParentProcess 字段无效。** HoldBack 有效值为【2，3】 2 表示此文件已经被修改。 3 表示此文件不存在。 **FullPath 表示系统启动项文件。**

```
        {
      “Time” :” 2015-07-02 17:45:30”,
      “HoldBack” :2
      “IntegrityCheck” :1,
      “CertCheck” :1,
      “FullPath” :” C:\Windows\System32\notepad.exe”,
      “ParentProcess” :” C:\Windows\System32\explorer.exe”,
      “CompanyName” :” MicroSoft Company”,
      “ProductName” :” 记事本”,
      “Version” :” 1.0”
       “UserName” :” Administrator”,
       “Type” : 4//表示是系统启动项检查的日志。
       },
    ]
  }
]
```


备注：

CLIENT2SERVER;

3.6.3.返回数据


```
[
  {
     “ComputerID” :” FEF0EACD”,
     “CMDTYPE” :200,
     “CMDID” :203,
     “CMDContent” :{
```

```
    “RESULT”:”SUC”
    }
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.7.客户端上报U盘日志（200/204）

3.7.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientULog.do
```

3.7.2.发送数据


```
[
  {
    "OsType": "1",
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:204,
    “CMDContent”:[
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “UsbType”:1,//1普通U盘，2安全U盘，3是移动硬盘，4，cdrom.5wifi.6蓝牙，7串口，8并口，9 U盘禁止读写执行，13软盘，14手机平板，15 USB接口设备，16
      “LogContent”:”U盘使用被禁止”,//安全U盘使用被禁止，cdrom使用被禁止，wifi使用被禁止，
```

“UserName”:”Administrator”,

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:4,

“LogContent”:”cdrom 使用被禁止”,

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:5,

“LogContent”:”wifi 使用被禁止”,

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:6,

“LogContent”:”蓝牙使用被禁止”,

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:7,

“LogContent”:”串口使用被禁止”,

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:8,

“LogContent”:”并口使用被禁止”,

}

```
    ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

Usb 类型 UsbType（普通 U 盘：1 安全 U 盘：2）

"OsType": 0 windows 1 linux

"LogContent" : {"Operation" : 1, "DeviceID" : "xxxxxx", "Result" : 1}

Operation: 1 读取 2 写入 3 执行 4 插入 5 拔出

Result: 1 成功 2 失败 3 阻止 4 告警

3.7.3.返回数据

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” :200,
    “CMDID” :204,
    “CMDContent” :{
    “RESULT” :” SUC”
    }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.7.4.返回数据

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:202,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:” SUC”
    }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.8.客户端上报防火墙日志（200/210）

3.8.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallLog.do

3.8.2.发送数据


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:210,
    “CMDContent”:[
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “Type”:0,
      “LogContent”:” 名称：test2 组： 配置文件：所有 已启用：是 操作：允许 程序：任何 本地地址 ：任何 远程地址：任何 协议：UDP 本地端口：2345 远程端口：任何”,
       },
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “Type”:1,
      “LogContent”:” 名称：test9 组： 配置文件：所有 已启用：是 操作：允许 程序：任何 本地地址 ：任何 远程地址：任何 协议：UDP 本地端口：2345 远程端口：任何”,
       }
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “Type”:2,
      “LogContent”:”防火墙规则被篡改”,
       }

    ]
  }
]
```

备注： CLIENT2SERVER； Type 0:删除规则 1:添加规则 2：规则被篡改

3.8.3.返回数据


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:210,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
    }
  }
]
```


备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.9.客户端上报 IP 安全策略（150/162）

3.9.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallConfig.do

3.9.2.发送数据

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 162,
   "dwSynIpDefence":  0, // SYN 攻击保护状态. 0:关闭，1:开启
    "dwFireWall": 0,      // 结果防火墙状态  0:还原，1: 接管
    "dwFireWallState": 0, // 系统防火墙的实际状态  0:关闭，1:开启
   // 网络白名单路径列表
    “CMDContent_1” :[
       {
           “RuleName” :  “TCP_6666” ,
            FullPath” :” C:\\QQ.exe” ,

       },{... },
    ],
   //  网络白名单路径列表
    “CMDContent_2” :[
       {
           “RuleName” :  “TCP_6666” ,
           PORT_TYPE” : 1 (0：无效，  1：TCP, 2: UDP),
           PORT_NUM” : 6666
       },
       // 网络白名单 Ip 列表
      “CMDContent_3” :[
       {
           “RuleName” :  “TCP_6666” ,
```

```
            PORT_TYPE”: 1 (0：无效， 1：TCP, 2: UDP),
            PORT_NUM”: 6666
            SourceIP : 1.1.1.1
            MASK : 32
        },
      {... },
     ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

3.9.3.返回数据

```
[
   {
      “ComputerID”:” FEFOEACD”,
      “CMDTYPE”:150,
      “CMDID”:162,
      “CMDContent”:{
      “RESULT”:” SUC”
     }
   }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.10.管理平台下发安全基线策略（v1.3）

3.10.1.账户策略（150/159）(V2.3)

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
```

```
//账户策略
  typedef struct __BASELINE_PL_ACCOUNT
  {
    DWORD dwPasswordComplexity;      // 密码复杂性要求       (0：:禁用，1：启用)
    DWORD dwMin_passwd_len;          // 密码长度最小值       【个字符(0 - 14) 】
    DWORD dwPassword_hist_len;       // 强制密码历史[保留]   【个记住的密码(0 - 24)】
    DWORD dwMax_passwd_age;          // 密码最长使用期限         【天(0 - 999)】
    DWORD dwLockout_threshold;       // 帐户锁定阈值             【次无效登录(0 - 999)】
    DWORD dwDisable_guest;           // Guest账户            (1：:禁用，0：启用)
    DWORD dwUsrmod3_lockout_duration;                   // 帐户锁定时间
    DWORD dwUsrmod3_lockout_observation_window;         // 复位帐户锁定计数器
  }BASELINE_PL_ACCOUNT, *PBASELINE_PL_ACCOUNT;
```

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 150,
    “CMDID”: 159,
    “CMDContent”:
        {
         “dwPasswordComplexity":1,
```

```
            "dwMin_passwd_len" : 1,
            "dwPassword_hist_len" : 1,
            "dwMax_passwd_age" : 1,
            "dwLockout_threshold" : 1,
            "dwDisable_guest" : 1
            "dwUsrmod3_lockout_duration" : 1
            "dwUsrmod3_lockout_observation_window" : 1
        }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

3.10.2.审核策略（150/160）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
// 审核策略-类型
enum BASELINE_PL_AUDIT_TYPE
{
    AUDIT_SUC = 1,
    ADUIT_FAIL = 2,
    ADUIT_SUC_FAIL = 3,
    ADUIT_NULL = 4,
};
// 审核策略
```

```
typedef struct __BASELINE_PL_AUDIT
{
DWORD dwAuditCategorySystem;                    // 审核系统事件              :成功,失败
DWORD dwAuditCategoryLogon;                     // 审核[系统]登录事件   :成功,失败
DWORD dwAuditCategoryObjectAccess;              // 审核对象访问              :成功,失败
DWORD dwAuditCategoryPrivilegeUse;              // 审核特权使用              :失败
DWORD dwAuditCategoryDetailedTracking;          // 审核进程跟踪              :无审核
DWORD dwAuditCategoryPolicyChange;              // 审核策略更改              :成功,失败
DWORD dwAuditCategoryAccountManagement;         // 审核帐户管理              :成功,失败
DWORD dwAuditCategoryDirectoryServiceAccess;    // 审核目录服务访问          :失败
DWORD dwAuditCategoryAccountLogon;              // 审核账号登录事件          :成功,失败

}BASELINE_PL_AUDIT, *PBASELINE_PL_AUDIT;
```


```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 160,
    “CMDContent” :
        {
         “dwAuditCategorySystem ":0,
         “dwAuditCategoryLogon” :1,
         “dwAuditCategoryObjectAccess” : 2,
         “dwAuditCategoryPrivilegeUse” :4,
         “dwAuditCategoryDetailedTracking” : 2,
         “dwAuditCategoryPolicyChange” : 1,
         “dwAuditCategoryAccountManagement” : 0,
         “dwAuditCategoryDirectoryServiceAccess” : 4,
```

```
        "dwAuditCategoryAccountLogon" : 4.
      }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

3.10.3.安全选项策略（150/161）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
// 安全选项策略
typedef struct __BASELINE_PL_SECURITY_OPTIONS
{
    // 1(启用)，0（禁用）
    DWORD dwClearPageShutDown;              // 关机：清除虚拟内存页面文件
    DWORD dwDontDisplayLastUserName;        // 交互式登录：不显示最后的用户名
    DWORD dwDisableCAD;                     // 交互式登录：无须按Ctrl+Alt+Del
    DWORD dwRestrictAnonymousSam;           // 网络访问：不允许SAM 帐户的匿名枚举
    DWORD dwRestrictAnonymous;          // 网络访问：不允许SAM 帐户和共享的匿名枚举
    DWORD dwAutoRun;                    // 自动播放
    DWORD dwShare;                      // 默认共享

}BASELINE_PL_SECURITY_OPTIONS, *PBASELINE_PL_SECURITY_OPTIONS;
```

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 161,
    “CMDContent” :
        {
         “dwClearPageShutDown":0,
         “dwDontDisplayLastUserName” : 1,
         “dwDisableCAD” : ” 0” ,
         “dwRestrictAnonymousSam” : 1,
         “dwRestrictAnonymous” : 0,
         “dwAutoRun” : 1,
         “dwShare” : 0
        }
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

3.10.4.新基线策略（150/167）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLineConfig.do

```
// 新安全基线
typedef struct _SYSTEMDEFENCE_PL_SECURITY_STRUCT
```

```
{
    // 1(启用)，0（禁用）
    DWORD dwSystemLog;                          // 系统日志配置
    DWORD dwSeclog;                             // 安全日志配置
    DWORD dwApplicationLog;                     // 应用程序日志配置
    DWORD dwForcedLogoff;                       // 设置挂起会话之前所需的空闲时间为分钟
    DWORD dwForbidFloppyCopy;                   // 禁用对所有驱动器和文件夹进行软盘复制
和访问
    DWORD dwForbidConsoleAutoLogin;             // 禁止故障恢复控制台自动登录
    DWORD dwForbidAutoShutdown;                 // 禁止系统在未登录前关机
    DWORD dwCachedLogonsCount;                  // 可被缓存的前次登录个数
    DWORD dwDisableDomainCreds;                 // 不允许为网络身份验证储存凭证
或.netpassports
    DWORD dwForbidGethelp;                      // 禁止从本机发送远程协助邀请
    DWORD dwForbidAutoReboot;                   // 关闭故障恢复自动重新启动
    DWORD dwForbidAutoLogin;                    // 禁止开机自动登录
    DWORD dwForbidChangeIp;                     // 禁止用户修改ip
    DWORD dwForbidChangeName;                   // 禁止用户更改计算机名
    DWORD dwEnableUac;                          // 开启用户账户控制设置(uac)
   DWORD  dwPasswdNotIncludedName;             //密码不包含用户名
    DWORD dwRdpRortNum;                         // 修改远程桌面默认服务端口（可选）
    }SYSTEMDEFENCE_PL_SECURITY_STRUCT, *PSYSTEMDEFENCE_PL_SECURITY_STRUCT;
```

Windows 格式：


```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 167,
    “CMDContent” :
        {
         “dwSystemLog ":0,
         “dwSeclog” : 1,
         “dwApplicationLog” : ” 0” ,
         “dwForcedLogoff” : 1,
         “dwForbidFloppyCopy” : 0,
        ……
       }
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

Linux 格式：


```
[
        { “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
          “CMDTYPE” : 150,
          “CMDID” : 167,
          “CMDContent” : {
          “0 ":0,-1
          “1” : 1,-1
          “2” : 0,-1
```

```
            “3” : 1,1
            “4” : 0,2
            ……
            }
        }
]
```

备注：value：第一个数字代表开启（1）或关闭（0），后面数字-1 代表参数为空，非-1 代表参数

SERVER2CLIENT

3.10.5.基线还原原始值（200/215）

```
 [
        { “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
          “CMDTYPE” : 200,
          “CMDID” : 215,
          “CMDContent” : {}
        }
]
```

3.10.6.返回处理结果（策略）

3.10.7.返回处理结果（命令）

```
[
  {
      “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
      “CMDTYPE” :匹配,
      “CMDID” : 匹配,
```

```
      “CMDContent”:{ “RESULT”:” SUC/FAIL”
     }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER；

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

3.11.管理平台下发获取安全检测结果（200/212）

3.11.1.旧版本的心跳流程返回的命令字

```
[
  {
     “ComputerID”:” FEFOEACD”,
     “CMDTYPE”:200,
     “CMDID”:212,//212 合规报告
     “CMDContent”:[
         “type”:1
         //Type=1,合规报告；type=2 表示电力报告
     ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.11.2.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do
```

3.11.3.旧版本的返回数据格式


```
[{
    "CMDID": 212,
    "CMDTYPE": 200,
    "ComputerID": "6CBE2F9EWIN7-32-xwk"

    "CMDContent": [{
        "dwApplicationLog": "不符合",
        "dwAuditCategoryAccountLogon": "不符合",
        ..
        "dwUsrmod3_lockout_observation_window": "不符合"
    },
//进程
{
        "DllHost.exe": "PID : 1692\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 版本：
6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n 路径： C:\\Windows\\system32\\DllHost.exe",

        "wmiprvse.exe": "PID : 3716\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 版本：
6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n 路径： C:\\Windows\\system32\\wbem\\wmiprvse.exe"
    },
//3 安装程序
{
        "Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148": " 版本：
9.0.30729.4148\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 安装日期： 2016/05/03\r\n 安装路径： \r\n
文件大小： 596",
```

```
    },
//4 服务列表

{
        "ALG": "版本： 6.1.7600.16385\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 描述： Application Layer Gateway Service\r\n 状态： 已停止",

        "wudfsvc": "版本： 6.1.7600.16385\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 描述： Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework\r\n 状态： 正在运行"
    },
//5 用户列表
{
        "Administrator": "全称： \r\n 状态： 启用\r\n 属性： 管理员\r\n 上次登录时间： 2009-07-14 12:53:58",

    },
//6 共享

{
        "ADMIN$": "类型： 远程管理\r\n 路径： C:\\Windows",
        "C$": "类型： 默认共享\r\n 路径： C:\\",
        "IPC$": "类型： 远程 IPC\r\n 路径： "
    },
//7 磁盘
{
        "C:": "容量: 59.99G\r\n 剩余: 52.27G"
    }],
}]
```

linux 示例。


```
{
    "Computer ID":    "Redhat5.5-x32-bec2facc",
    "CMDTYPE":    200,
    "CMDID":    212,
    "CMDContent":
    [
        {//（主机信息- 每一项都必要）
            "Redhat5.5-x32":    "192.168.174.176;"
        },
        {//（安全基线 - 每一项都必要）
            "账户登录超时限制 15 分钟":    "不符合",
            "密码长度至少 8 字符":    "不符合",
            "新密码与旧密码至少 3 个字符不同":    "不符合",
            "新密码设置至少包含一个大写字母":    "不符合",
            "新密码设置至少包含一个小写字母":    "不符合",
            "新密码设置至少包含一个数字字符":    "不符合",
            "新密码设置至少包含一个特殊字符":    "不符合",
            "密码登录失败 3 次将锁定账户 5 分钟":    "不符合",
            "密码最长使用期限为 90 天":    "不符合",
            "密码最短使用期限为 0 天":    "符合",
            "/etc/passwd 文件访问权限 644":    "符合",
            "/etc/shadow 文件访问权限 640":    "不符合",
            "UMASK 默认取值为 022":    "不符合",
            "开启历史命令保留数目限制 200 条":    "不符合",
            "系统必须开启日志服务":    "符合",
            "系统必须创建日志文件":    "符合",
```

"保证系统日志文件只能追加": "不符合",

"保证轮询的历史文件内容无法修改": "不符合",

"系统必须开启审计服务": "符合",

"系统必须创建审计日志文件": "符合",

"备份防火墙策略": "不符合",

"BASH 破壳漏洞检测": "不符合",

"OpenSSL 心脏出血漏洞检测": "符合",

"系统防火墙开启状态检测": "符合",

"只有 root 账户的 UID 为 0": "符合",

"检测系统中不需要的默认账户": "不符合",

"重命名 root 账户名称": "符合",

"禁止 root 账户远程登录": "不符合",

"系统命令目录下禁止存在无属主文件": "符合",

"系统命令目录禁止存在 777 权限文件": "符合",

"普通用户可以切换到 root 账户": "符合",

"FTP 服务关闭状态检测": "符合",

"禁止 FTP 匿名登录": "符合",

"根目录可用空间不低于 10%": "符合",

"系统支持 RDP 协议": "不符合",

"禁止使用 TELNET 远程管理方式": "符合",

"采用加密的远程管理方式": "符合",

"Web 服务关闭状态检测": "符合",

"Mail 服务关闭状态检测": "不符合",

"syncookie 功能开启状态检测": "符合",

"操作系统启动 DEP 开启状态检测(需要重启)": "不符合",

"禁止赋予更改主机 IP 地址权限": "符合",

"禁止非 root 用户更改计算机名": "符合",

"远程登录时，只允许用户使用 SSH": "符合",

"密码不得包含账户名": "不符合",

```
            "限制指定 IP 地址范围主机的 SSH 远程登录":    "不符合",
            "限制 SSH 最大连接数，在连接数超过 500 时进行预警":    "不符合",
            "主机间登录禁止使用公钥验证，应使用密码验证模式":    "不符合"
        },
        {//(进程列表 - 可变)
            "init [5]":"用户: root\r\nPID: 1\r\nPPID: 0\r\nCPU: 0\r\n 开始时间: Jan14\r\nCPU 占用时间: 00:00:01",
            "[migration/0]":"用户: root\r\nPID: 2\r\nPPID: 1\r\nCPU: 0\r\n 开始时间: Jan14\r\nCPU 占用时间:
00:00:01",
            "[ksoftirqd/0]":"用户: root\r\nPID: 3\r\nPPID: 1\r\nCPU: 0\r\n 开始时间: Jan14\r\nCPU 占用时间:
00:00:00",
            ...
        },
        {//(已安装程序列表 - 可变)
            "Deployment_Guide-en-US.noarch":    "版本: 5.2-11\r\n 描述: installed",
            "Deployment_Guide-zh-CN.noarch":    "版本: 5.2-11\r\n 描述: installed",
            "Deployment_Guide-zh-TW.noarch":    "版本: 5.2-11\r\n 描述: installed",
            ...
        },
        {//(端口服务列表 - 可变)
            "2208":"名字: hpiod\r\n 协议: tcp\r\n 进程 ID: 4197",
            "111":"名字: portmap\r\n 协议: tcp\r\n 进程 ID: 3896",
            "631":"名字: cupsd\r\n 协议: tcp\r\n 进程 ID: 4224",
            ...
        },
        {//(用户列表-可变)
            "root":"root|bin|daemon|sys|adm|disk|wheel",
            "bin":"bin|daemon|sys",
            "daemon":"bin|daemon|adm|lp",
            "test":"test",
```

```
            ...
        },
        {//(共享目录列表-可变)
            " /var/spool/samba":""
            ...
        },
        {//(分区列表-可变)
            "/":"容量: 122G\r\n 剩余: 113G\r\n 状态: 空间充足(剩余 97%)",
            "/boot":"容量: 99M\r\n 剩余: 79M\r\n 状态: 空间充足(剩余 83%)",
            "/dev/shm":"容量: 442M\r\n 剩余: 442M\r\n 状态: 空间充足(剩余 100%)",
            ...
        },
        {//(主动防御 - 每一项都必要)
            "PrcessControlStatus":0,       // 程序控制状态：0-关闭，1-告警，2-拦截并告警
            "ProcessAuditStatus":0,        // 进程审计状态：0-关闭，1-开启
            "IntegrityStatus":1,           // 系统完整性检查：0-关闭，1-开启
            "NetWhiteListStatus":0,        // 0-关闭，1-开启
            "ExtDevRegControlSwitch":0,    // 注册 U 盘控制：1 开启，0 关闭
            "ExtDevUnregCommonUSBRight":7,// 未注册普通 U 盘权限：(0-无权限，0x01 读权限，0x02 写权限，0x04 写
权限，权限可以相或)
            "ExtDevUnregSafeUSBRight":7,   // 未注册安全 U 盘权限：(0-无权限，0x01 读权限，0x02 写权限，0x04 写
权限，权限可以相或)
            "ExtDevAntiVirusFlag":0,       // 安全 U 盘强制杀毒功能：(0-无需查毒，
                                           //     1-普通 U 盘必须杀毒，
                                           //     2-安全 U 盘 Public 区必须杀毒，
                                           //     4-安全 U 盘 Secure 区必须杀毒，可以相或)
            "IllegalConnectStatus":0,      // 0-关闭，1-开启
            "UKeyStatus":0,                // 0-关闭，1-开启
            "FileProtectStatus":0,         // 0-关闭，1-拦截并告警，2-告警
```

```
            "MACStatus":0                // 0-关闭，1-拦截并告警，2-告警
        },
        {//(主动防御-计分 - 每一项都必要)
            "SecScore":19,               // 主动防御计分总分
            "WhiteListScore":5,          // 程序白名单配置得分
            "NetWhiteListScore":0,       // 网络白名单配置得分
            "BaseLineScore":14,          // 安全基线得分
            "ExtDevScore":0,             // 外设管理得分
            "IllegalConnectScore":0,     // 非法外联得分
            "UkeyScore":0,               // 双因子得分
            "AccessControlScore":0,      // 访问控制得分
            "SecLevel":"低合规"          // 合规评级
        }]
}
```

备注：

目前有四项：1，基线，2，进程，3，程序，4，服务，后续三项：5，用户，6，共享，7，磁盘，8 程序控制状态，9 进程审计状态，10 系统完整性检查状态，11 双因子控制状态，12 强制访问控制状态，13，总体评分安全级别

CLIENT2SERVER；

3.11.4.新版本的心跳流程返回的命令字 (V5.7)

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
     “CMDVER”:1
    “CMDID”:212,//212 合规报告
    “CMDContent”:[
        “Type”:1
        //Type=1,合规报告；Type=2 表示电力报告
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.11.5.新版本的返回数据格式(5.7)

支持 V300R001 主机卫士。

```
[
{
“ComputerID”:”FEFOEACD”,
“CMDTYPE”:200,
```

“CMDID”:212,

“CMDContent”:[

“Type”:1//

“SecBaseLine”:{

“dwClearPageShutDown”:”合格”

“dwDontDisplayLastUserName”:“不合格”

“dwDisableCAD”: “合格”,

“dwRestrictAnonymousSam”: “合格”

“dwRestrictAnonymous”: “合格”

“dwAutoRun”: “合格”

“dwShare”: “合格”

……

},

“ProcessList”:{

“ProcessName”:” detail”

"DllHost.exe": "PID : 1692\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 版本： 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n 路径： C:\\Windows\\system32\\DllHost.exe",//window 示例

……

},

“ApplicationList”:

{

“AppName”:” Detail”,

"Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148": " 版本： 9.0.30729.4148\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 安装日期： 2016/05/03\r\n 安装路径： \r\n 文件大小： 596",

},

“ServiceList”:

{

“ServiceName”:”Detail”,

"wudfsvc": "版本： 6.1.7600.16385\r\n 公司： Microsoft Corporation\r\n 描述： Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework\r\n 状态： 正在运行"

},

“UserList”:{

“UserName”:”Detail”,

"Administrator": "全称： \r\n 状态： 启用\r\n 属性： 管理员\r\n 上次登录时间： 2009-07-14 12:53:58",

},

“SharePath”:

{

“shareName”:”Detail”,

"ADMIN$": "类型： 远程管理\r\n 路径： C:\\Windows",

},

“DiskInfo”:

{

“DiskName”:”Detail”,

"C:": "容量: 59.99G\r\n 剩余: 52.27G"

},

“HostInfo”:

{

“subInfoName”:”detail”

Hostname:“xxx-pc”

"Host" : "JIELUO-PC"

"Domain" : "WORKGROUP"

"OS" : "Windows 7 sp1 64bit"

"OSVer" : "6.1.7601"

"CPU" : "Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz"

"CPUNum" : "1"

"CPUFreq" : "1696 MHz"

"CPUType" : "Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3"

"BiosProvider" : "LENOVO"

"BiosVer" : "ACRSYS - 12f0"

"MemorySize" : "15.91 GB"

"MemoryRev" : "7.62 GB"

},

“NetPortList”：

{

“portNumber”：“detail”

}

“ActiveProtect”：

{

"PrcessControlStatus": 2,"ProcessAuditStatus": 1,"IntegrityStatus": 0,"NetWhiteListStatus": 3,"ExtDevStatus": 3,"IllegalConnectStatus": 1,"UKeyStatus": 3,"FileProtectStatus": 0,"MACStatus": 1

},

“ScoreList”://合规分数

{

"SecScore": 39,

"WhiteListScore": 15,

"NetWhiteListScore": 0,

"BaseLineScore": 9,

"ExtDevScore": 0,

"IllegalConnectScore": 5,

"UkeyScore": 0,

"AccessControlScore": 10,

"SecLevel": "中合规"

"SecLevelNumber":1,//1 中合规，2，3，4，

}

//新加项：List 对应一个数组。

“VulnerableList”：

[

{

“Vulnerable”:” MS08-067 RPC”

“Status”：“Fixed”

“Desc”：“MS08-067 RPC 远程执行漏洞”

}

...

]

“NetStatuslists”:[

{

“Adapter”：” 本地连接”

“MAC”：” 8C:16:45:26:30:BF”

“DHCP” ：” disable”

“IP” ：” 192.168.2.68,192.168.3.68,192.168.10.68”

“mask”：” 255.255.255.0,255.255.255.0,255.255.255.0”

“gateway” ：” 192.168.3.1”

“DNS” ：” 82.163.142.9 95.211.158.137”

}
...
]

“AutoRunlists”:
[
{
"Type" : "Run"
"Version" ：“5.0.1.38”
"Corp" ：“Intel Corporation”
"Desc" ："iusb3mon"
"Path "： "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 3.1 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
}
...
]

]
}
]

3.12.管理平台下发强制删除指定的文件（150/163）(v1.3)

3.12.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
```

3.12.2.发送数据

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:163,
    “CMDContent”:[
        {
         “FullPath”:”c:\\a.txt”
        },
        {...},
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.12.3.返回处理结果（命令和策略）

```
[
  {
```

```
      “ComputerID”:” FEFOEACD”,
      “CMDTYPE”:匹配,
      “CMDID”: 匹配,
      “CMDContent”:{ “RESULT”:” SUC/FAIL”
     }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

3.13. 管理平台下发主机审计

3.13.1.进程审计日志处理（白名单内的进程）（150/164）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
     “ComputerID”:” FEFOEACD”,
     “CMDTYPE”:150,
     “CMDID”:164,
     “Enable”: 1  //(1：启用，0: 禁用)
     “CMDContent”:[
         {
         “FileName”:” qq.exe”
         },
```

```
        {
         "FileName" :" 360 可信卫士.exe"
       },{...}
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

3.13.2.操作系统日志审计-上报周期策略（150/165）V2.6

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
    "ComputerID" :" FEFOEACD",
    "CMDTYPE" :150,
    "CMDID" : 165,
     "Enable" : 1 //(1：启用，0: 禁用)
    "CMDContent" :
     {
        "dwCycleDay"  : 2
     }
  }
]
```

备注：

```
SERVER2CLIENT
```

3.13.3.系统日志审计-上报系统日志（文件）V2.7

```
post https://%s:%d/USM/upLoadSysLogFile.do?id=%s&filepath=%s
```

```
enum HOST_AD_SYSLOG_CLASS
{
    EVENT_CLASS_Application = 1,
    EVENT_CLASS_Security = 2,
    EVENT_CLASS_System = 3,
    EVENT_CLASS_Setup = 4
};

enum HOST_AD_SYSLOG_TYPE
{
    EVENT_TYPE_ERROR =1,
    EVENT_TYPE_WARNING = 2,
    EVENT_TYPE_INFORMATION =3,
    EVENT_TYPE_AUDIT_SUCCESS = 4,
    EVENT_TYPE_AUDIT_FAILURE = 5
    EVENT_TYPE_AUDIT_FAILURE_AND_SUCCESS = 6,
    EVENT_TYPE_UNKOWN = 7
}
```

```
    // 数据结构
typedef struct  __HOST_AD_SYSLOG_STRUCT
{
    DWORD dwEventClass;     //日志信息包括类别 -- BASELINE_EVENT_LOG_CLASS
    DWORD dwEventType;      //事件类型- BASELINE_EVENT_LOG_TYPE
    DWORD dwEventID;        //事件ID
    LONGLONG llEventTime;   //时间
    TCHAR wsEventSourceName[128];    //来源
    TCHAR wsEventDescription[1024];  //描述-- 这个值非常大1024太大了
    TCHAR wsEventComputerName[64];   //计算机名称
}HOST_AD_SYSLOG_STRUCT, *PBASELINE_AD_SYSLOG_STRUC
```

3.13.4.返回处理结果（命令和策略）

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” :匹配,
    “CMDID” : 匹配,
    “CMDContent” :{ “RESULT” :” SUC/FAIL”
    }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER；

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

3.14. 主机加固 V2.5

3.14.1.操作系统完整性检查策略（150/155）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:155,
    “CMDContent”:
    “Enable”: 1 //(1：启用，0：禁用)
    {

    }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.14.2.注册表保护策略（150/156）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
```

```
    “CMDTYPE” :150,
    “CMDID” :156,
     “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用)
    “CMDContent” : [
      {
          “RegItem": “HKEY_CURRENT_USER\BBB
        },
         {
          “RegItem ": “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\AA_BB111”
         }, { ... }
     ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.14.3.配置文件保护策略（150/157）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
    “CMDTYPE” :150,
    “CMDID” :157,
    “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用),
    “CMDContent” : [
        {
```

```
            “FullPath": “c:\\QQ.exe
          },
          {
            “FullPath ": “c:\\迅雷.exe
            }, { ... }
   ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.14.4.数据执行保护策略（150/158）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
     “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
     “CMDTYPE” :150,
     “CMDID” :158 ,
     “Enable” : 1 //(1: 启用，0: 禁用)
     “CMDContent” : [
        {
          “FileName": “QQ.exe
        },
        {
          “FileName ": “迅雷.exe
        }, { ... }
```

```
        ]
    }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.14.5.上报开机系统加载文件（文件） V3.0

```
POST
http://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysLoadFileEX.do?id=ComputerID&filepath=FullPath
```

POST 内容为文件流

ComputerID:base64 后的计算机 id

FullPath:经过转换后的文件全路径，例如：c:\test\test.exe 会被转换为：c*test*test.exe

备注：

CLIENT2SERVER；

```
// 【白名单管理】 - 白名单列表
typedef struct
{
    TCHAR szFullPath[MAX_PATH];
};
```

3.14.6.主机加固日志上报（200/209）V2.5

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/hostDefenceWarning.do
```

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:209,
    “CMDContent”: [
      {
      “LogType”: 1 //(1：文件，2: 注册表，3:完整性,4 是强制访问控制 )
       “Time”: “2016-04-01 11:11:11”
         “FullPath": “C:\\1.exe”
          “LogContent”: “1”;     // 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改）；注册表（1：删除键 2：删除值 3：修改 4：重命名）

       },
      {
      “LogType”: 2 //(1：文件，2: 注册表，3:完整性,4 是强制访问控制 )
         “FullPath": “HKEY_CURRENT_USER\AA_TEST111”
         “LogContent”: “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改）；注册表（1：删除键 2：删除值 3：修改 4：重命名）
      },
      {
      “LogType”: 3 //(1：文件，2: 注册表，3:完整性,4 是强制访问控制 )
         “FullPath": “c:\windows\\system32\user32.dll”
         “LogContent”: “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改）；注册表（1：删除键 2：删除值 3：修改 4：重命名）
      }
    ]
  }
```

]
备注： CLIENT2SERVER;

3.14.7.返回处理结果（命令和策略）

[
{
“ComputerID”:” FEFOEACD”,
“CMDTYPE”:匹配,
“CMDID”: 匹配,
“CMDContent”:{ “RESULT”:” SUC/FAIL”
}
}
]

备注： CLIENT2SERVER; 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

3.15.白名单管理(v1.3)

3.15.1.扫描例外（150/152）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:152,
     “Enable”: 1 //(1：覆盖，0: 删除)
    “CMDContent”:[
        {
        “NoScanPath”:” d:\\ONE_DIR”
        },
        {
         “NoScanPath”:” d:\\TWO_DIR”
       },{...}
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

3.15.2.扫描状态上报（150/211）

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientScanStatus.do

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
```

```
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:211,
    “CMDContent”:[
        {
         //1. 查找 PE 文件 2. 生成摘要文件 3. 保存文件 4. 完成扫描，白名单上传中
        //5.停止扫描 6. 扫描失败 7. 扫描开启中 8. 取消扫描中,9. 扫描异常。10. 更新白名单，
    11. 文件上传中 12.加载预置白名单 13：匹配预置白名单 14:扫毒



        “ScanStatus”: 1,
         ”Time”:”” // 时间
        },
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

3.15.3.快速添加到白名单（150/153）

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
```

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:153,
    “CMDContent”:[
```

```
        {
        “FullPath” : ” c:\\QQ.exe”
        },
        {
          “FullPath” : ” c:\\淘宝.exe”
       },{...}
    ]
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT；

3.15.4.指定文件从白名单删除（150/154）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do


```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” :150,
    “CMDID” :154,
    “CMDContent” :[
        {
        “FullPath” : ” c:\\QQ.exe”
        },
        {
          “FullPath” : ” c:\\淘宝.exe”
       },{...}
```

```
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

3.15.5.上传白名单文件列表到管理平台（文件）

```
post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s
```

POST 内容为文件流

ComputerID:base64 后的计算机 id=

filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinIcsSec\WorkstationDefender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"

备注：

CLIENT2SERVER;

【白名单管理】 -文件内容格式

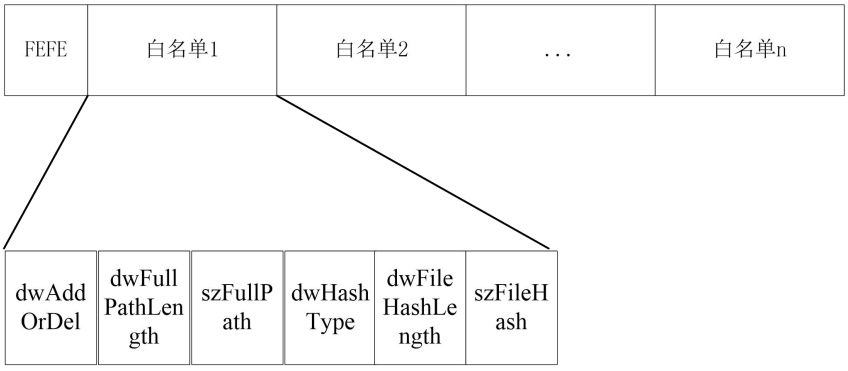


```
// 【白名单管理】 - 白名单列表
typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT
{
    DWORD dwAddOrDel;                    // 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)
```

```
    DWORD dwFullPathLength;
    TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];
    DWORD dwHashType;
    DWORD dwFileHashLength;
    TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];
}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;
```

3.15.6.上传非白名单文件到服务（文件）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/upLoadNotWhiteFile.do?id=ComputerID&filepath=FullPath

POST 内容为文件流 ComputerID:base64 后的计算机 id FullPath:经过转换后的文件全路径，例如：c:\test\test.exe 会被转换为：c*test*test.exe
备注： CLIENT2SERVER;

3.15.7.返回处理结果（命令和策略）

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:匹配,
    “CMDID”: 匹配,
    “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”
    }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER；

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

3.16. 主机用户管理(v3.1)

3.16.1.管理平台下发配置（150/166）


```
[
    {
        “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
        “CMDTYPE” : 150,
        “CMDID” : 166,
        “USBKeyAuth":0,
        “OsAuth” : 1,
        “Safemode” :1,
        “DisableLocalUser” :1,
        “OneUser” : 0,
        “CMDContent” :
        [
            {
                “UserName” :” Administrator” ,
                “Password” : ” ABC@abc123”
                “Enable” : 1
                “USMCreate” :0
                “Group” : “admin” ,
                “Domain” :” ” ,
                “HardSerialID” : “2CA32E124D011108” ,
                “KeyName” :” pc1-Administrator” ,
```

```
                "BoundleTime" :"  2018-05-02 17:45:30",
            }
            {
                "UserName" :" yangjp",
                "Password" : " ABC@abc123" ,
                "Enable" : 0
                "USMCreate" :1
                "Group" :  "admin",
                "Domain" :" ",
                "HardSerialID" :  "2CA32E124D011108",
                "KeyName" :"  pc1-yangjp",
                "BoundleTime" :"  2018-05-02 17:45:30",
            }
            {... }
        ]
    }
]
```


说明：1、DisableLocalUser 为 1 表示禁止本地管理用户(禁用本机用户、禁止创建新用户)，为 0 表示不禁止本地管理用户

2、OneUser 为 1 表示当前报文中只有一个用户信息，用于修改本地用户绑定关系，此时头部开关无效；为 0 表示全量 USM 用户列表，需要根据头部开关做相应处理。

3、Password 字符串，字段内容为密文

4、Enable 为 1 表示此用户当前可用，为 0 表示被禁用

5、USMCreate 为 1 表示此用户由 USM 创建，为 0 表示为主机设备上创建

6、Group 字符串，表示用户组名称

3.16.2.客户端上报配置（200/171）

POST https://192.168.1.151:8440/USM/USBKeyConfig.do


```
[
    {
        “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
        “CMDTYPE” : 200,
        “CMDID” : 171,
        “USBKeyAuth":0,
        “OsAuth” : 1,
        “Safemode” :1,
        “DisableLocalUser” : 1,
        “OneUser” : 0,
        “CMDContent” :
        [
            {
                “UserName” :” Administrator” ,
                “Enable” : 1,
                “USMCreate” :0
                “Group” : “user” ,
                “Domain” :” ” ,
                “HardSerialID” : “2CA32E124D011107” ,
                “KeyName” :” pc1-Administrator” ,
                “BoundleTime” :” 2018-05-02 17:45:30” ,
            }
```

```
            {
                “UserName” :” yangjp”,
                “Enable” : 0,
                “USMCreate” :1
                “Group” : “user”,
                “Domain” :” ”,
                “HardSerialID” : “2CA32E124D011108”,
                “KeyName” :” pc1-yangjp”,
                “BoundleTime” :” 2018-05-02 17:45:30”,

            }
            {
              “UserName” :” Admin”,
              “Enable” : 1,
              “USMCreate” :1
              “Group” : “user”,
              “Domain” :” ”,
              “HardSerialID” : “”,
              “KeyName” :” ”,
              “BoundleTime” :” ”,

            }

            {... }
        ]
    }
]
```


说明：

1、客户端上报所有本机用户，包括 USM 创建的和本地创建的用户

2、各字段含义见 3.16.1 下发配置说明

3.17. 强制访问控制

3.17.1.主客体配置

POST http://192.168.1.151:8440/USM/AccessControlConfig.do

```
[{
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE": 150,
    "CMDID": 181,
    "Enable" : 1,     //(0: 禁用， 1：拦截并告警， 2：告警)
    "CMDContent_1":  //主体-用户
    [
        {
           "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe",    //BLP 模型和 BIBA 为空
           "UserName": "Administrator",
            "DomainID":1
        },
        {... },
     ]
    "CMDContent_2":  //客体-文件
    [   //Object-File
        {
           "Filename": "c:\test\",
            "DomainID":1
        },
        {
           "Filename": "c:\file\test.txt",
```

```
            "DomainID":2
        }
    ]
}]
```


备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 150,
    “CMDID”: 181,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC/FAIL”,
    “REASON”: 0 //0,成功；1 表示主体不存在
     “missuser”:”[“usera”,” adminb”]”
       }

  }
]
```


3.17.2.安全域配置

POST http://192.168.1.151:8440/USM/AccessControlDomainRule.do


```
[
    {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE": 150,
    "CMDID": 182,
    "CMDContent":
     [
        {
            "DomainID":1
            "DomainName":"默认安全域"
            "InDomainAction": 3    //1=read,  2=write, 3=Read&Write, 4=deny
            "ExDomainAction": 3
             ExceptionDomainRule
             [
                {
                 "exDomainID":2
                  "Action": 1
                }
                {
                 "exDomainID":3
                  "Action":1
                }
                {
                 "exDomainID":4
                  "Action":1
                }
            ]
        },
```

```
        {
            "DomainID":2
            "DomainName":"软件基础域"
            "InDomainAction": 3    //1,read,  2=write, 3=Read&Write, 4,deny
            "ExDomainAction": 1
            ExceptionDomainRule
            [
               {
                 "exDomainID":1
                  "Action ":2
               }
               {
                 "exDomainID":3
                  "Action ":1
               }
             ]
        }
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

3.17.3.例外规则配置

operation 为“replace”表示全量替换

operation 为“add”表示增量更新，如通过告警增加

operation 为“delete”表示增量删除，如删除部分规则

POST http://192.168.1.151:8440/USM/AccessControlObjectRule.do

```
[
    {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE": 150,
    "CMDID": 183,
    "operation": "add", // add(or update), delete, replace
    "CMDContent":
     [
         //Subject_Process
         {
            "Filename": "c:\",
            "DomainID":1
            "UserName": "Administrator",
            "process": "c:\windows\system32\cmd.exe",
            "Action":1  //1,read,  2=write, 3= Read&Write, 4,deny
        },
        {
            "Filename": "c:\test\",
            "DomainID":1
            "UserName": "Administrator",
            "process": "c:\windows\system32\cmd.exe",
            "Action":1  //1,read,  2=write, 3= Read&Write, 4,deny
        }
     ]
  }
```

]
备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

3.17.4.USM 下发配置（150/181）

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 181,
    “Enable” : 1, //(0: 禁用， 1：拦截并告警， 2：告警),
    “CMDContent_1” :[
      {
        "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe",   //BLP 模型和 BIBA 为空
        “UserName” : “Administrator” ,
         “DomainID” :1
```

```
        },{... },
    ]
    “CMDContent_2”:[
        {
            "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe",   //BLP 模型和 BIBA 为空
            “Filename”: “c:\test\”,
            “DomainID”:1

        },
        {
            "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe",   //BLP 模型和 BIBA 为空
            “Filename”: “c:\file\test.txt”,
            “DomainID”:2

        }
       {... },
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

返回信息：在 3.3 节的基础上增加相关字段。

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150
    “CMDID”: 181
    “CMDContent”:{ “RESULT”:” SUC/FAIL”
```

```
      “REASON”：“UnknownUserName ： admin,foo”//表示 admin,foo 不在此配置的系统中。
     }
   }
]
```

测试的示例：

[{"CMDContent":{"REASON":"UnknownUserName:jianghg2009,jianghg_2009","RESULT":"FAIL"},"CMDID":181,"CMDTYPE":150,"ComputerID":"E8DC5640XP-PC"}]

3.17.5.向 USM 上传强制访问文件保护等日志（200/209）

如下的格式中 LogType：1 表示是文件保护，2 表示 window 的注册表保护；3 是完整性，4 是强制访问控制；5 是白名单文件保护

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/hostDefenceWarning.do
```

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:209,
    “CMDContent”:  [
       {
           “LogType”：1  //(1：文件，2: 注册表，~~3:完整性~~，4:强制文件保护)
           “Time”：  “2016-04-01 11:11:11”
           “FullPath": “C:\\1.exe”
           “ProcessNmae”:"c:\windows\system32\regedit.exe"
           “Username”:"Administrator"
```

```
            “LogContent”： “1”；// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改 4：读）；注册表（1：删除 2：删除 3：修改 4：重命名）
            “Block”:1 // 1 拦截并报警， 0：告警， null: 不显示
        },
        {
            “LogType”：2 //(1：文件，2: 注册表，3:完整性， 4:强制文件保护 )
            “Time”： “2016-04-01 11:11:11”
            “FullPath": “HKEY_CURRENT_USER\AA_TEST111”
            “ProcessNmae”:"c:\windows\system32\regedit.exe"
            “Username”:"Administrator"
            “LogContent”： “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改 4：读）；注册表（1：删除键 2：删除值 3：修改 4：重命名）
            “Block”:1 // 1 拦截并报警， 0：告警，null: 不显示

        },
        {
            “LogType”：4 //(1：文件，2: 注册表，3:完整性， 4:强制文件保护 )
            “FullPath": “c:\windows\\system32\user32.dll”
            “ProcessNmae”:"c:\windows\system32\regedit.exe"
            “Username”:"Administrator"
            “LogContent”： “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改）；注册表（1：删除 2：删除 3：修改 4：重命名）
            “Block”:1 // 1 拦截并报警， 0：告警

        }
    ]
  }
]
```

备注： CLIENT2SERVER；

3.18.非法外联

3.18.1.客户端上传配置（150/180）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/IllegalConnectConfig.do

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 200,
    “CMDID” : 213,
   “Enable” : 1 //(2：启用，1：禁用）功能是否启用
    “CMDContent” :
    [
        {
         “host":"www.baidu.com",
          “desc” : ""
       }
        {
         “host":"www.sina.com.cn",
          “desc” : ""
       }
```

```
        {
         “host":"10.10.10.10",
          “desc” : ""
       }

    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

3.18.2.管理平台下发配置（150/180）

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 169,
   “Enable” : 1 //(2：启用，1: 禁用),
    “CMDContent” :
    [
        {
         “host":"www.baidu.com",
          “desc” : ""
       }
        {
```

```
          “host":"www.sina.com.cn",
           “desc” : ""
        }

         {
          “host":"10.10.10.10",
           “desc” : ""
        }

     ]
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

3.18.3.日志上报（200/212）V2.5

POST http://192.168.1.151:8440/USM/IllegalConnectLog.do


```
[
  {
    “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
    “CMDTYPE” :200,
    “CMDID” :214,
    “CMDContent” :  [
       {
```

```
        “Time”： “2016-04-01 11:11:11”
        “host": www.baidu.com
        “ip” :” 192.168.4.41”
        “STATE” :1  (0:不是非法外联的状态  1：非法外联状态)

       },

      {
        “Time”： “2016-04-01 11:11:11”
        “host": www.baidu.com “
        “ip” :” 192.168.4.41”
         “STATE” :1  (0:不是非法外联的状态  1：非法外联状态)
       },

   ]
  }
]
```


备注：

CLIENT2SERVER;

3.19.网络白名单策略（IP 安全策略）（150/162）V2.2

3.19.1.网络白名单上传配置

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallConfig.do

```
// IP安全策略
typedef struct __BASELINE_PL_IP
{
```

```
        DWORD dwSynIpDefence;        // SYN攻击保护（0：:禁用，1：启用）
        DWORD dwFireWall;            // 防火墙     （0：:禁用，1：启用）
        DWORD dwFireWallState;       // 防火墙真实状态
    }BASELINE_PL_IP, *PBASELINE_PL_IP;
```

```
{
  “ComputerID”:” FEFOEACD”,
  “CMDTYPE”: 150,
  “CMDID”: 162,
    “dwSynIpDefence ":0,
    “dwFireWall”: 1,
    “dwFireWallState”: 1

 CMDContent_3”:[
     {
         “RuleName”: “TCP_6666”,
         PORT_TYPE”: 1 (0：无效， 1：TCP，2：UDP),
         PORT_NUM”: 6666
         SourceIP : 1.1.1.1
         MASK : 32
     },{... },

  ]
}
```

备注： SERVER2CLIENT

3.19.2.管理平台下发配置

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 162,
      “dwSynIpDefence ":0,
      “dwFireWall” : 1,
      “dwFireWallState” : 1

   CMDContent_3” :[
       {
           “RuleName” :  “TCP_6666” ,
           PORT_TYPE” : 1 (0：无效，  1：TCP, 2: UDP),
           PORT_NUM” : 6666
           SourceIP : 1.1.1.1
           MASK : 32
       }, {... },

    ]
  }
]
```

备注： SERVER2CLIENT

3.19.3.告警日志上传

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallLog.do
```

3.19.3.1.发送数据

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:210,
    “CMDContent”:[
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “Type”:2,
      “LogContent”:”防火墙规则被篡改”,
       }
    ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

Type 0:删除规则 1:添加规则 2:规则被篡改

3.19.3.2.返回数据

```
[
  {
```

```
      “ComputerID”:”FEFOEACD”,
      “CMDTYPE”:200,
      “CMDID”:210,
      “CMDContent”:{
      “RESULT”:”SUC”
     }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

3.20. 日志规格

3.20.1.日志规格下发

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

管理平台命令下发

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 250,
    “CMDID”: 253,
    “CMDContent”:[
    {
    “DAYS” : 60 ,//最大保留日志天数，范围 1 到 90，变更时下发
    “Proportion”：200 //日志最大占用空间数量，以兆为单位，范围为 100 到 1000
```

```
    }
    ]
  }
]
```

返回配置下发的结果

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 250,
    “CMDID”: 253,
     “CMDContent”:{
     “RESULT”:”SUC”,
    “REASON”: 0 //0：配置下发成功；1：参数不合法；2：其他错误
    }
  }
]
```

当客户端配置发生变化时，向管理平台上报最新的配置。

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogPolicy.do

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 250,
    “CMDID”: 254,
```

```
    “CMDContent”:[
    {
    “DAYS” : 60 ,//最大保留日志天数，范围 1 到 90，变更时下发
    “Proportion”：200 //日志最大占用空间数量，以兆为单位，范围为 100 到 1000
    }
    ]
  }
]
```

3.21. 操作系统用户管理

增加用户的通信协议见管理平台下发配置（150/166）

3.21.1.操作系统用户登录登出审计（202/217）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/auditSysUsers.do

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 202,
    “CMDID”: 217,
  }

  “CMDContent”:[
      {
          “Index”: 1,
          “User”: SysAdmin,
          "LOGTYPE":0, // 日志类型：0 用户登录 //(V300R006 增加字段）USM 首先判断此字段，没
有此字段，表示是旧版本的主机卫士。
```

```
        “LoginTime” : 2019-01-22 17:30:12,
        “LoginTimestamp”:1554319769000,// 登录的时间戳
        “LogoutTimestamp”:1554329769000, // 登出的时间戳
        “LogoutTime” : null, // 如果已经登出，那么显示登出时间，否则此处传空（null）
         “Terminal” : ssh,
           “type” : 1 //1 表示本地登入；2 表示远程登入
          “RemoteIp” :” 1.1.1.1”  远程登陆的 IP。
          “status” : 1// 1 已登入；2 已登出；  3 连接直到机器关机。

      },
      //V300R006 增加如下字段
      {
        “Index” : 2,
         "LOGTYPE":1, // 日志类型：1 创建用户；2 删除用户；3 修改密码
         "User":"redhat",
         "OperationTime":"2019-01-22 17:30:12",
         "OperationTimestamp":1554319769000,     // 操作的时间戳
       }

  ]
]
```

注意：数组的最大长度为 2000，超出时，要分批上报

"LOGTYPE" 表示日志类型：0 用户登录登出；1 创建用户；2 删除用户；3 修改密码

3.21.2.删除操作系统用户（202/220)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

管理平台需要下发要删除的操作系统用户。如果有多个用户需要删除，可以在同一条 TCP 会话里面产生多次下列的交互。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 202,
    “CMDID”: 220,
    “User” : [
       {
            “Name”: test,
       }
    ]
  }
]
```

删除用户的下发结果。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 202,
    “CMDID”: 220,
    “User” : [
       {
            “Name”: test,
            “Result”：0,//0,成功；3，用户名不存在；6，用户正在登陆；-1.删除错误
       }
    ]
  }
]
```

3.21.3.重置用户密码(202/222)

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
```

管理平台需要下发要修改密码用户的信息。如果有多个用户需要修改密码，可以在同一条 TCP 会话里面产生多次下列的交互。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 202,
    “CMDID”: 222,
    “User” : [
       {
            “Name”: test,
             “NewPasswd”: 123abcDE@;
       }
    ]
  }
]
```

重置密码的下发结果。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 202,
    “CMDID”: 222,
    “User” : [
```

```
        {
            “Name”：test,
            “Result”：0,//0,成功；2，密码复杂度校验失败；3，用户名不存在；4，用户密码校验
错误；；-1.删除错误
        }
    ]

  }
]
```

3.21.4.操作系统用户发送变化(202/224)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/modifySysUsers.do

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”：202,
    “CMDID”：224,
    “CMDContent”:[{
    “operateTime”:'2019-01-29 10:25:23',  //操作时间
    “operatorUser”:"SystemAdmin",      // 默认 SystemAdmin
    “userName”：Test,
    “operateType”：1，//1,新增；2，删除,3、修改、4，修改密码
    “operateOrigin”：1, // 操作来源 1、管理平台创建，2、主机卫士客户端创建
    “result”：1,// 操作结果 1.成功。2.失败
    “description”：null // 结果描述，如果操作失败，失败的原因
    },
    ......
```

```
    ]
  }
]
```

3.21.5.操作系统用户修改用户组(202/225)

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
```

管理平台需要下发要修改用户组的信息。如果有多个用户需要修改密码，可以在同一条 TCP 会话里面产生多次下列的交互。

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 202,
    “CMDID”: 225,
    “User” : [
        {
            “Name”: test,
            "Group": "user,root",
        }
    ]
  }
]
```

修改组的下发结果。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 202,
    “CMDID”: 226,
    “User” : [
       {
            “Name”: test,
             “Result”：0,//0,成功；3，用户名不存在；5，用户组不存在，-1.修改失败
       }
    ]

  }
]
```

3.22.主机卫士在线升级

3.22.1.升级命令下发(250/255)

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
```

管理平台需要通知主机卫士需要升级的安装包。管理平台提供 TFTP 服务，主机卫士通过 TFTP 客户端获取文件。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
```

```
    “CMDTYPE”：250,
    “CMDID”：255,
     “CMDContent”：{
      “PackageName”： V200R003C10B300.signed,
      “PackageMd5”： 5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce,
      “Server”： 192.168.15.139,
      “Port”： 6767,
       }
  }
]
```


3.22.2.升级结果上传(203/256)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientResult.do


```
[
  {
    “ComputerID”：” FEFOEACD”，
    “CMDTYPE”：203,
    “CMDID”：256,
     “CMDContent”：{
     “RESULT”：” SUC/FAIL”，
    “REASON”：0 //0,成功；1，升级包不合法；2，软件版本不合法；3，用户拒绝升级；4，服务无法访问；-1，升级失败,
       }
  }
]
```

3.23. 网络服务管理

3.23.1.客户端上传配置(150/173)

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientNetServerConfig.do
```

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 150,
    “CMDID”: 173,

   CMDContent”:[
       {
           “ServiceName”: “sshd”,
            “status”: 1  /* 0 为关闭，1 为开启  */

       },{... },

    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT

返回数据

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:173,
    “RESULT”:0  // 0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装

3.23.2.管理平台下发配置(150/173)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”: 150,
    “CMDID”: 173,

   CMDContent”:[
```

```
        {
            “ServiceName”： “sshd”，
             “status”：1  /* 0 为关闭，1 为开启  */

        },{... },

     ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT

0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装

返回数据

```
[
   {
      “ComputerID”:” FEFOEACD”，
      “CMDTYPE”:200,
      “CMDID”:173,
      “RESULT”:0  // 0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装

   }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.23.3.告警日志上传(200/213)

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientNetServerLog.do
```

3.23.3.1.发送数据

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:213,
    “CMDContent”:[
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “Type”:0,
      “LogContent”:”xxx”,
      “serverName”:”服务名称”

       }
    ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

Type 0：服务关闭 1：服务开启 2:服务状态被第三方更改

3.23.3.2.返回数据

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:213,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
   }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.24.主机卫士用户登录登出日志(200/227)

POST https://server_path:8440/USM/auditClientLogin.do

```
[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码
  "CMDTYPE":200,      // 命令类型
  "CMDID":227,      // cmdID
  "CMDContent": [
    {"userName":"",  // 用户名（必须）
    “role”:            //角色 1：超级管理员，2：管理员，3：审计员
    "loginType":1，  //操作类型 （1：登录，2，登出）（必须）
    "operatingTime":2019-01-30 20:23:35,//操作时间
    "result":1,// 操作结果 1：成功，2,：失败，3：锁 (必须)
```

"description"："" // 描述信息(可选) },...]}]
注意：CMDContent 数组的最大长度为 2000，超出时，要分批上报

3.25. 主机卫士上报 U 盘注册的信息(100/120)

3.25.1.上报的数据

POST https://server_path:8440/USM/hotplugDev.do
[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "usbSwitch": 1, // usb 开关，1 开启，0 关闭 "CMDContent": [{ “type”:”1” //1 表示是 USB 设备 “USBClass”:”8” 表示是大存储设备 “plugState”：1,//1:插入,0:拔出; "serialID":"12324"， //唯一的 ID 号。 "registerStatus":0，0 未注册，1 表示已经注册 "time":2019-01-30 20:23:35,//操作时间 “right”:”1” // 1 只读；2 读写；4 是执行。 "description"："" // 描述信息(可选) },...]}]
USBClass:

1 音频；

2：串口；

3 是 HID 人机接口设备；4.无效。

5 是物理设备；

6Image 图像设备，

7 是打印机；

8 是 U 盘；

9 是 HUB；

10 是 CDC-Data 通信设备;

11 Smart Card 智能卡

12 无效

13Content Security 内容安全设备

14 Video 视频设备

15 Personal Healthcare 个人健康设备

16 Audio/Video Devices 声音/视频设备

17

3.25.2.管理平台下发注销命令(100/125)

```
{
    "ComputerID": "FEFOEACD", //  机器码
    "CMDID": 125,                  // cmdID
    "CMDTYPE": 100,                //   命令类型
    "CMDContent": [                // 要注销的机器码集合
        "1234",
        "3245",
        "aabb"
```

```
    ]
}
```

3.26. 主机卫士安全远程登录的信息(250/252)

3.26.1. 客户端上报的数据

POST http://192.168.1.151:8440/USM/remoteLoginPolicy.do

```
 {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”: 250,
    “CMDID”: 252,

   CMDContent”:[
       {
            “type”: “1”; 1 是 ssh; 2
             “maxConnectCount”: 0 表示不限制；1-100
              “forbidPublicKey”:”1” 表示开启禁止使用公钥验证；2 表示关闭禁止。
              “allowEnteryArray”:
               [

                 {
                     “user”:”root”
                      “ipStart”:”192.168.2.1”
                       “ipEnd”:”192.168.2.1”
                      “timeStart”:”1”
                      “timeEnd”:”2”
                  }
```

```
                    。。。。
                ]



        },{... },


    ]
}
```

3.26.2.服务端下发的数据

```
 {
   “ComputerID”:”FEFOEACD”,
   “CMDTYPE”:250,
   “CMDID”:251,


  CMDContent”:[
      {
          “type”: “1”; 1 是 ssh; 2
           “maxConnectCount”: 0 表示不限制；1-100
            “forbidPublicKey”:”1” 表示开启禁止使用公钥验证；2 表示关闭禁止。
            “allowEnteryArray”:
             [


                {
```

```
                    “user”:”root”
                     “ipStart”:”192.168.2.1”
                      “ipEnd”:”192.168.2.1”
                     “timeStart”:”1”
                     “timeEnd”:”2”
                }
                。。。。
            ]
        },{... },
    ]
}
```


3.26.3.返回命令结果


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:250,
    “CMDID”:251,
    “CMDContent”:{
```

```
      "RESULT" :" SUC"

     // "errorID" :" "

     }

   }

]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

3.27.操作系统内核操作日志(200/214)

POST https://server_path:8440/USM/auditKernelLog.do

```
[
    {
        "ComputerID": "1EFADEF8gyk-52-中文乱码",
        "CMDTYPE": 200,
        "CMDID": 214,
        "CMDContent": [
            {
                "time": "2019-02-14 17:24:53", // 操作时间
                "user": "root",                // 系统用户名称
                "operateType": 1,   // 操作类型：1 表示加载，2 表示卸载
                "kernel": "内核名称", //
                "result": 1, // 操作结果：1：成功，2：失败
                "description": "操作描述"
            },
            .....
        ]
```

```
    }
]
```

注意：CMDContent 数组的最大长度为 2000，超出时，要分批上报

3.28. 主机卫士账号操作日志(200/215)

POST https://server_path:8440/USM/auditUserOperateLog.do

```
[
    {
        "ComputerID": "1EFADEF8gyk-52-中文乱码",
        "CMDTYPE": 200,
        "CMDID": 215,
        "CMDContent": [
            {
                "operateTime": "2019-02-14 10:25:23", // 操作时间
                "operatorUser": "SystemAdmin",      // 操作者
                "userName": "Test",   // 被操作者
                "operateType":1,   // 操作类型 1,新增；2，删除,3、修改、4，修改密码
                "operateOrigin": 2, // 操作来源 1、管理平台创建，2、主机卫士客户端创建,默认 2
                "result": 1, // 操作结果：1：成功，2：失败
                "description": "操作描述"
            },
            .....
        ]
    }
]
```

注意：CMDContent 数组的最大长度为 2000，超出时，要分批上报

3.29.卸载后的返回给 USM 的信息(1/3)

3.29.1.发送数据

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:1,
    “CMDID”:3,
    “CMDContent”:{
        “RESULT”:”SUC”
         “UNREGISTER”:”SUC”
         “UNINSTALL”:”SUC”

      }
  }
]
```

备注：

CLIENT to SERVER;

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

3.30.客户端上报文件保护策略(150/241)

POST https://server_path:8440/USM/FileProtect.do

```
[{
```

```
    "ComputerID":    "okttl-de8b01e1",
    "CMDTYPE": 150,
    "CMDID":    241,
    "Enable": 0,        // 开启状态
    "alarmMode": 1,  // 告警模式，1:拦截并告警（开启），2:告警，3:关闭
    "CMDContent": [{
                "FullPath":    "/root/桌面/a.txt"   // 文件路径
            }, {
                "FullPath":    "/root/桌面"
            }]
}]
```

上线或客户端改变后，客户端主动上报

3.31. 客户端上报注册表保护策略(150/240)

POST https://server_path:8440/USM/RegProtect.do

```
[{
"CMDContent":[
    { "RegItem":"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\7-ZIP",
      "RegType":1 // 项值选项 1:项, 2:值
    },
    { "RegItem":"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\JAVASOFT",
      "RegType":1
    }],
"CMDID":240,
"CMDTYPE":150,
"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD2OV4JM1",
```

"Enable":1, "alarmMode":1 // 告警模式，1:拦截并告警（开启），2:告警，3:关闭 }]
上线或客户端改变后，客户端主动上报

3.32. 客户端上报文件保护例外策略(150/242)

POST https://server_path:8440/USM/FileProtectException.do
[{ "CMDContent":[{"FullPath":"c:\\test\\test1"},{"FullPath":"c:\\test\\test2"}...], "CMDID":242, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1" }]
上线或客户端改变后，客户端主动上报

3.33. 客户端上报进程审计策略 (150/242)

POST https://server_path:8440/USM/ProcessAudits.do
[{ "CMDContent":[{"FullPath":"c:\\test\\test1"},{"FullPath":"c:\\test\\test2"}...], "CMDID":242, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1" }]
上线或客户端改变后，客户端主动上报

3.34. 客户端用户

3.34.1.客户端上报客户端用户信息(150/185)

POST https://server_path:8440/USM/Userinfo.do


```
[{
"CMDContent":[{
"UserName":"SysAdmin",                          // 用户名
"Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", // 加密的密码
"RoleID":1,                                     // 角色 1：系统管理员，2:管理员，3：审计员
"Time":"2019-12-25 09:51:50",                   // 时间
"authority":0                                   // 权限
},
{ "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=",
"RoleID":2,
"Time":"2019-12-25 09:51:50",
"UserName":"Admin",
"authority":0
},
……
],
"CMDID":185,
"CMDTYPE":150,
"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD2OV4JM1",
"operateType":5   // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板
}]
```

3.34.2.管理平台下发用户模板(150/186)

```
[{ "ComputerID":"机器码",
   "CMDID":186,
   "CMDTYPE":150,
   "operateType":5,    // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板
   "CMDContent":[{
                "authority":267386880,
                "Time":"2019-12-25 10:41:15",
                "UserName":"aaa",
                "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=",
                "RoleID":2
            },...]
}]
```

3.34.3.管理平台下发后用户模板后客户端返回

```
[{
"CMDContent": {
   "RESULT":"SUC"
},
"CMDID":186,
"CMDTYPE":150,
"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1"
}]
```

3.34.4.修改用户的权限

```
[{
   "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
```

```
  "CMDID":186,
  "CMDTYPE":150,
  "operateType":4,
  "CMDContent":[{
        "authority":266338304,
        "Time":"2019-12-25 10:49:07",
        "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=",
        "RoleID":2,
        "UserName":"aaa"
  }]
}]
```


注意：用户权限全部用的"CMDID":186 和"CMDTYPE":150 是一样的，只是通过 operateType 来区分不同的行为。

用户权限 authority 定义（占位）：

```
enum Function{                                          //  老  板  版  升  级
_T("0001")
    BASE_VERSION                    = 0x00000001, // [基础版本]      基础版本
    // V3R7 之后授权码已修改   by yxd 2023-10-10
    AUDIT_LOG_VERSION               = 0x00000002, // [审计工具]      日志审计
    APPEND_PROGRAM_VERSION          = 0x00000004, // [追加安装程序]  追加安装程
序
    APPEND_FILE_VERSION             = 0x00000008, // [追加目录及文件]    追加目
录及文件
    NORMAL_UDISK_CTRL_VERSION       = 0x00000010, // [普通 U 盘控制]  普通 U 盘控
制
    SAFE_UDISK_CTRL_VERSION         = 0x00000020, // [安全 U 盘控制]  安全 U 盘控
制
    // V3R7 之后授权码已修改   by yxd 2023-10-10   end
```

REMOVABLE_VERSION = 0x00000040, // [U 盘白名单] U 盘白名单

CERT_VERSION = 0x00000100, // [证书白名单] 证书白名单

SCRIPT_VERSION = 0x00000200, // [脚本白名单] 脚本白名单

MEMPROTECT_VERSION = 0x00001000, // [防内存注入] 内存防注入

SERVER_MANAGE_VERSION = 0x00010000, // [集中管理] [集中管理]

此项可以用于判断本地安装包是否为网络版，但不能判断是否为临时单机版

// 【EDR V300R007C01】 引入"威胁检测"权限（由于超出枚举常量的范围，不能往最大值左移动一位）

THREAT_CHECK = 0x00040000, // 威胁检测

THREAT_INVE = 0x00080000, // 威胁诱捕

PROGRAM_WHITE_LIST = 0x00100000, // 程序白名单 [程序白名单]

ACCESS_CONTROL = 0x00200000, // 访问控制 [访问控制]（EDR V300R007C01 版本下，访问控制单指强制访问控制）

HOST_BASELINE = 0x00400000, // 安全基线 [安全基线]

DOUBLE_CERTIFICATION = 0x00800000, // 双因子认证 [双因子认证]

NET_WHITE_LIST = 0x01000000, // 网络白名单 [网络白名单]

ILLEGAL_CONNECT = 0x02000000, // 非法外联 [非法外联]

EXDEV_CONTROL = 0x04000000, // 外设控制 [外设控制]

SAFE_CHECK = 0x08000000, // [安全检测]

VUL_PROTECT = 0x10000000, // 漏洞防护 [漏洞防护]

SAFETY_STORE = 0x20000000, // 安全商店 [安全商店]（更名为应用商店）

```
    // 【EDR V300R007C01】 引入以下权限（由于超出枚举常量的范围，这里不能往左移动一位）
    VIRUS_SCAN                          = 0x40000000,    // 病毒查杀
    //【V300R008C01 ARS 新增】 --add by shuchao.xie,20231008
    SYSTEM_REINFORCE                    = 0x00000080,    // 防勒索系统加固
    EXTORTION_INVE                      = 0x00000400,    // 防勒索诱捕（静态、动态）
    SURVEIL_CHECK                       = 0x00000800,    // 防勒索行为分析
    BACKUP_CHECK                        = 0x00002000,    // 防勒索备份与恢复
    DATA_GUARD                          = 0x00004000,    // 防勒索数据保护
    //【V300R008C02 新增】 --add by shuchao.xie,20230412
    VIRUS_UPGRADE                       = 0x00008000,    // 病毒升级
    //【V300R010C01 新增】
    UPDATE_UNINSTALLER                  = 0x00020000     // 升级卸载
};
```

3. 35. 客户端上报客户端自身日志

3.35.1.管理平台下发（心跳下发）(200/244)

```
[{"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":244,
  "CMDTYPE":200
}]
```

3.35.2.客户端上报

POST https://server_path:8440/USM/uploadClientLog.do
参数：

id: 机器码

filepath：文件名称 base64 加密

request：有文件流

3.36. 日志服务器配置下发(150/168)

3.36.1.管理平台下发（心跳下发）

```
[
    {
        "ComputerID":"FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 150,
        "CMDID": 168,
        "CMDContent":
        {
            "logServerIp": "192.168.15.6",    --日志服务器 IP
            "logServerPort": 12345 – 日志服务器端口
        }
    }
]
```

3.37. 上传非白名单文件配置下发(150/9)

3.37.1.管理平台下发（心跳下发）

```
[
    {
```

```
            "ComputerID":"FEFOEACD",
            "CMDTYPE": 150,
            "CMDID": 9,   // 9 开启、10 关闭(默认)
            "CMDContent":
            {
                "uploadFileMax": 12345   //数值，以 M 为单位表示上传文件最大值
            }
        }
]
```

3.38.客户端升级

POST https://server_path:8440/USM/clientUpdateConfig.do
id: 机器码 id="FEFOEACD",
客户端升级为 UDP 发送日志版本时，客户端主动调用
返回信息： [{"CMDID":0,"DOMAIN":null,"CMDContent":{"devid":4,"uploadFile":10,"uploadFileMax":5,"logServerPort":4565,"logServerIp":"192.168.4.41"},"Username":null,"CMDTYPE":1,"ComputerID":"EA14A453WIN-93J8ESTPGGR"}]

3.39.客户端向管理平台请求安装注册（修改 USM 向 IEG 的返回消息，见 3.39.3 返回消息标红部分）

3.39.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogin.do

3.39.2.发送数据

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":1,
  "CMDTYPE":1,
  "Username":"Admin",  // 客户端操作用户
  "CMDContent":{
      "ComputerIP":"10.10.10.54",  // 客户端 IP
      "ComputerMAC":"00:0C:29:8D:0C:DB", // 客户端 mac 地址
      "ComputerName":"WIN-PODD20V4JM1",
      "WindowsVersion":"Windows 7",
      "WindowsX64":1,
      "srsVersion":"",                // 主机加固版本
      "szCurVersion":"V200R002C02B281" // 主机卫士版本
   }
}]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

WindowsX64 标识 64 位操作系统，值为 1 或 0

3.39.3.返回数据

从服务器端返回：注册时需要的数据

```
[
    {
     “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
     “CMDTYPE” :1,
     “CMDID” :1,
```

```
    "Username":"admin",
     "CMDContent" :{
       "RESULT" :" SUC"
       "SuperAdmin" :" password" ,
       "Admin" :" password" ,
      "Audit":"password",
       "uploadFile":10,    // 是否开启非白名单上传 10 关闭，9 开启
       "uploadFileMax":15,    // 上传非白名单文件大小的最大值，单位 M
       "logServerIp":192.168.4.100,    // 日志服务器 IP 地址
       "logServerPort":4565,    // 日志服务器接收端口
       "devid":1,    // 设备 ID（USM 系统生成与 IEG 系统交互的 ID）
       "LicenseFileName" :" 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs" ,
       "LicenseFileContent" :" abedgeasXdfweg" ,
        "clientType":"1" // 客户端类型
        }
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT；

SuperAdmin 以及 Admin 的密码为 MD5 字符串；

LicenseFileContent 为 License 文件内容，应为经过 Base64 编码的字符串

客户端注册结果：把注册结果信息发给服务器端


```
[
  {
     "ComputerID" :" FEF0EACD" ,
     "CMDTYPE" :1,
     "CMDID" :1,
     "CMDContent" :{
```

“RESULT”:”FAIL” “ERRORMSG”:”剩余授权数为 0” } }]
备注： CLIENT2SERVER

4.主机卫士 V3R1 新加与修改项

4. 1. USM 配置信任进程与信任路径

4.1.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Windows Linux。

表 1USM 下发配置的接口

4.1.2.接收的数据

字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=247 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示是一个数组。 operation 为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用 replace. 数据的元素有两类，一是 "TrustProcess"表示是信任进程的数组，数据元素为个信任进程项，见示例。 二是 "TrustPath"表示是信任路径的数组，数据元素为个信任路径项，见示例

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 247,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	
	"CMDContent": [{
	"TrustProcess": [{
	"Path": "c:\\test\\test1",
	"TrustChild": 1
	},
	{
	"Path": "c:\\test\\test1",
	"TrustChild": 0
	}

	], "TrustPath": ["c:\\test\\TrustPath2\\", "c:\\test\\TrustPath3\\"] }] }]
说明	上线或客户端改变后，客户端主动上报
支持的系统	Windows Linux。

4.1.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=247 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示是一个结构。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE 表示错误码。 1 表示目录或文件不存在。 2 表示超过最大的配置规格。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:150,
	“CMDID”:247,
	“CMDVER”:1
	“operation”:”add”
	“CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”,
	“REASON”:“failel for xxx”
	“FAILEDCODE”:1.
	
	}
	}
	]

说明	上线或客户端改变后，客户端主动上报
支持的系统	Windows Linux。

4.2.IEG 上报信任进程与信任路径配置接口

4.2.1.发送的数据

主机卫士客户端配置后，向统一管理平台同步的接口信息

方向	从主机卫士到管理平台
	客户端信任进程配置上传:https://xx:8440/USM/trushProcessCfg.do 客户端信任路径配置上传：https://xx:8440/USM/trushPathCfg.do
字段说明	CMDTYPE=150、 CMDID=247 表示信任进程 CMDID=248 表示信任路径。 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示是一个数组。 operation 为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用 replace. 见示例

示例：	管理平台从心跳下发配置与主机卫士上传配置的 json 如下：
	客户端信任进程格式：
	[{
	"CMDID":247,
	"CMDContent":[
	{
	"FileName":"c:\abc.exe",
	"id":2,
	"TrustChild":1
	}

	],
	"CMDTYPE":150,
	"CMDVER":1,
	"Operation":"replace",-- operation 为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用 replace,“add”表示追加
	"ComputerID":"XXX-Pc"
	}]
	客户端信任路径格式：
	[{
	"CMDID":248,
	"CMDContent":[
	{
	" Path":"c:\abc.exe",
	"id":2
	}
	],
	"CMDTYPE":150,
	"CMDVER":1,
	"Operation":"replace",-- operation 为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用 replace,“add”表示追加
	"ComputerID":"XXX-Pc"
	}]

说明	上线或客户端改变后，客户端主动上报
支持的系统	Windows Linux。

4.3.安全检测增强配置接口

4.3.1.心跳获取配置和规则接口

4.3.1.1.发送的数据

方向	从 USM 到主机卫士
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDVER”:1
	“CMDID”:212,//212 合规报告
	“CMDContent”:
	{
	"client_type":1 //（暂时没用，保留）
	"checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置
	"checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭
	"hour":5, // 小时 [0, 23]
	"timeType":2, // 1：月，2：周，3：天
	"weekDay":1, // timeType 为 1 表示[0, 28]号；timeType 为 2 表示周一至周天[1, 7]；timeType 为 3 ，表示一天 1
	"minute":1, // [0, 55]分钟，间隔 5 分钟
	}
	}
	]

说明	在 USM 段配置之后，发送心跳获取配置信息

支持的系统	Windows

4.3.1.2.返回的数据

无

4.3.2.USM 获取上报的等保标准信息

管理平台下发获取安全检测结果

4.3.2.1.发送的数据

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF
示例：	[{ "ComputerID":"FEF0EACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1, （1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出等保标准 PDF

```
"SendType":1 //1 表示立即获取； 2 表示周期上报
"CMDContent":{

    "SecBaseLine":[  （安全基线，删除 Version 和 Windows 字段）
        {
            "ID":1,
            "Name":"审计操作系统登录事件失败",
            "Desp":"（待补充）",
            "Status":0,  （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ）
            "Other":"（可选）"
        },
        {

        }
    ],

    "Process":[  （进程列表）
        {
            "Name":"winlogon.exe",
            "PID":"588",
            "Company":"Microsoft Corporation",
            "Version":"10.0.18362.1",
            "Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe"
        },
        {

        }
    ],
```

```
"Program":[  （程序列表）
    {
        "Name":"Tools",
        "Version":"10.1.2.33.656.6",
        "Company":"XML TOOLS",
        "InstallDate":"2020/12/02",
        "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ",
        "Size":"81564KB"
    },
    {

    }
],

"Service":[  （服务列表）
    {
        "Name":"AJRouter",
        "Version":"6.2.18362.1",
        "Company":"Microsoft Corporation",
        "Desp":"AllJoyn Router Service",
        "Running":0  （0 - 已停止； 1 - 正在运行）
    },
    {

    }
],

"UserList":[ （用户列表）
    {
```

```
            "Name":"Admin",
            "FullName":"",
            "Status":1, （ 1 - 启用； 0 - 禁用）
            "UserAttr":2, （2 - 管理员，其他都为普通用户）
            "LastTime":"2012-12-02 14:39:14"
        },
        {

        }
    ],

    "Share":[ （共享目录列表）
        {
            "ShareName":"ADMIN$",
            "Type":"远程管理",
            "Path":"C:\Windows"
        },
        {
            "ShareName":"C$",
            "Type":"默认共享",
            "Path":"C:\ "
        },
        {
            "ShareName":"IPC$",
            "Type":"远程 IPC",
            "Path":""
        },
        {
```

```
            }
        ],

        "Partiton":[ （分区状态列表）
            {
                "Drive":"C:",
                "TotalSize":"59.67G",
                "FreeSize":"40.13G"
            },
            {
                "Drive":"D:",
                "TotalSize":"99.67G",
                "FreeSize":"42.13G"
            },
            {

            }
        ],

        "HostInfo":[ （主机信息）
            {
                "Host":"JIELUO-PC",
                "Domain":"WORKGROUP",
                "OS":"Windows 7 sp1 64bit",
                "OsVersion":"6.1.7601",
                "CPU":"Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz",
                "CPUNum":1, （CPU 个数）
                "CPUFreq":"1696 MHz",
                "CPUType":"Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3",
```

```
                "BiosProv":"LENOVO",
                "BiosVer":"ACRSYS - 12f0",
                "MemorySize":"15.91 GB",
                "MemoryRev":"7.62 GB"
            }
        ],

        "AutoRuns":[ （自启动列表）
            {
                "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务）
                "Name":"XXXX",
                "Description":"iusb3mon", （可能为空）
                "Path":"C:\Program Files (x86)\.....\iusb3mon.exe",
                "Version":"5.0.1.28",
                "Company":"Intel Corporation",
                "CmdLine":""
            },
            {
                "Type":2,
                "Name":"XXXX",
                "Description":"XXX",
                "Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll",
                "Version":"X.XXX.X.X",
                "Company":"Micsoft",
                "CmdLine":"XXX"
            },
            {
```

```
                    }
                ],

                "PortList":[ （端口列表）
                    {
                        "PortNumber":139,
                        "Protocol":1, （0 未知；1 TCP；2 UDP）
                        "PID":980,
                        "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空）
                        "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本）
                        "Company":"XXXXXX 公司"（进程对应启动软件公司）
                        "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述）
                        "State":"" （仅限 TCP 才有该状态描述，暂时定为 String 类型。未使用，后续如果有使用可规定为 INT 或 String）
                        "ProPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"
                    },
                    {
                        "PortNumber":449,
                        "Protocol":2,
                        "PID":1507,
                        "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空）
                        "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本）
                        "Company":"XXXXXX 公司"（进程对应启动软件公司）
                        "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述）
                        "State":"" （仅限 TCP 才有该状态描述，暂时定为 String 类型。未使用，后续如果有使用可规定为 INT 或 String）
                        "ProPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"
```

```
        },
        {

        }
    ],

    "NetList":[ （网络列表）
        {
            "NetName":"本地连接",
            "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",
            "DHCP":0, （0 关闭；1 开启）
            "IPAddr":[
                "192.168.2.68",
                "192.168.3.68",
                "192.168.10.68"
            ],
            "SubMask":[
                "255.255.255.0",
                "255.255.255.0",
                "255.255.255.0"
            ],
            "Gateway":[
                "192.168.3.1"
            ],
            "DNS":[
                "192.168.3.1",
                "192.168.10.1"
            ]
        },
```

```
                    {

                    }
                ],

                "Firewall":[ （防火墙列表）
                    {
                        "Firewall":1 （0－ 防火墙， 1－ 域防火墙， 3－公用防火墙 ，2 －专有防火墙 ）
                        "Status":1 （1 开启，0 关闭）
                    },
                    {

                    }
                ],

                "Defense":[ （主动防御）
                    {
                        "ProcessCtrl":1,（程序白名单：程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）
                        "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启）
                        "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启）
                        "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN 攻击保护：0 关闭；1 开启）
                        "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管）
                        "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级）
                        "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：
```

	20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止 CDROM 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止 WLAN 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlUSBPort":0,（外设管理：禁止 USB 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册 U 盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通 U 盘权限：0～7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册普通 U 盘权限为 0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全 U 盘权限：0～7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册安全 U 盘权限为 0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全 U 盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册 U 盘功能时，强制杀毒功能为 0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey 认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告

警；2 告警）

"AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）

"AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）

"VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）

}

],

"Score":[（主动防御，分数计算详情参考）

{

"ProcScore":20,

"NetScore":10,

"SecBLScore":20,

"DevCtrlScore":15,

"IllegalCntScore":5,

"UsbKeyScore":10,

"AceCtrlScore":10,

"VulDefScore":10,

"SecScore":100, （总分）

"SecLevel":"高合规" （合规等级）

}

],

"VulInfo":[

{

"VulName":"MS08-067 RPC 远程执行漏洞",

"VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的 RPC 请求时，可能允许远程执行代码。在 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003 系统中，利

用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。",

"Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞）

"PatchID":"KB10789612",

"CVEID":"CVE-2008-4250"

},

{

}

]

}

}

]

~~{~~

~~{~~

~~“ComputerID”:” FEFOEACD”,~~

~~“CMDTYPE”:200,~~

~~“CMDID”:212,~~

~~“CMDVER”:1~~

~~“CMDContent”:{~~

~~“Type”:1//~~

~~“SecBaseLine”:{~~

~~“dwClearPageShutDown”:” 合格”~~

~~“dwDontDisplayLastUserName”:“不合格”~~

~~“dwDisableCAD”:“合格”,~~

~~“dwRestrictAnonymousSam”:“合格”~~

	“dwRestrictAnonymous”：“合格”
	“dwAutoRun”：“合格”
	“dwShare”：“合格”
	……
	},
	“ProcessList”:{
	“ProcessName”:” detail”
	"DllHost.exe": "PID：1692\r\n 公司：Microsoft Corporation\r\n 版本：6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n 路径：C:\\Windows\\system32\\DllHost.exe",//window 示例
	……
	},
	“ApplicationList”:
	{
	“AppName”:” Detail”,
	"Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148": "版本：9.0.30729.4148\r\n 公司：Microsoft Corporation\r\n 安装日期：2016/05/03\r\n 安装路径：\r\n 文件大小：596",
	},
	“ServiceList”:
	{
	“ServiceName”:” Detail”,
	"wudfsvc": "版本：6.1.7600.16385\r\n 公司：Microsoft Corporation\r\n 描述：Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework\r\n 状态：正在运行"
	}
	},
	“UserList”:{
	“UserName”:” Detail”,

"Administrator": "全称：\r\n 状态：启用\r\n 属性：管理员\r\n 上次登录时间：2009-07-14 12:53:58",
},
“SharePath”:
{
“shareName”:” Detail”,
"ADMIN$": "类型：远程管理\r\n 路径：C:\\Windows",
–
},
“DiskInfo”:
{
“DiskName”:” Detail”,
–
"C:": "容量: 59.99G\r\n 剩余: 52.27G"
–
},
“HostInfo”:
{
“subInfoName”:” detail”
Hostname:“xxx-pc”
"Host" : "JIELUO-PC"
"Domain" : "WORKGROUP"
"OS" : "Windows 7 sp1 64bit"
"OSVer" : "6.1.7601"
"CPU" : "Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz"
"CPUNum" : "1"
"CPUFreq" : "1696 MHz"
"CPUType" : "Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3"
"BiosProvider" : "LENOVO"

	"BiosVer" : "ACRSYS - 12f0"
	"MemorySize" : "15.91 GB"
	"MemoryRev" : "7.62 GB"
	–
	},
	“NetPortList”:
	{
	“portNumber”: “detail”
	–
	}
	“ActiveProtect”:
	{
	"PrcessControlStatus": 2,"ProcessAuditStatus": 1,"IntegrityStatus": 0,"NetWhiteListStatus": 3,"ExtDevStatus": 3,"IllegalConnectStatus": 1,"UKeyStatus": 3,"FileProtectStatus": 0,"MACStatus": 1
	–
	},
	“ScoreList”://合规分数
	{
	"SecScore": 39,
	"WhiteListScore": 15,
	"NetWhiteListScore": 0,
	"BaseLineScore": 9,
	"ExtDevScore": 0,
	"IllegalConnectScore": 5,
	"UkeyScore": 0,
	"AccessControlScore": 10,
	"SecLevel": "中合规"
	"SecLevelNumber":1,//1 中合规，2，3，4，–

	~~}~~ ~~,~~ ~~//新加项：List 对应一个数组。~~ ~~"VulnerableList":~~ ~~[~~ ~~{~~ ~~"Vulnerable":"MS08-067 RPC"~~ ~~"Status": "Fixed"~~ ~~"Desc": "MS08-067 RPC 远程执行漏洞"~~ ~~},~~ ~~...~~ ~~]~~ ~~,~~ ~~"NetStatuslists":[~~ ~~{~~ ~~"Adapter": "本地连接"~~ ~~"MAC": "8C:16:45:26:30:BF"~~ ~~"DHCP": "disable"~~ ~~"IP": "192.168.2.68,192.168.3.68,192.168.10.68"~~ ~~"mask": "255.255.255.0,255.255.255.0,255.255.255.0"~~ ~~"gateway": "192.168.3.1"~~ ~~"DNS": "82.163.142.9 95.211.158.137"~~ ~~},~~ ~~...~~ ~~]~~ ~~,~~ ~~"AutoRunlists":~~ ~~[~~

	~~{~~ ~~"Type" : "Run"~~ ~~"Version" : "5.0.1.38"~~ ~~"Corp" : "Intel Corporation"~~ ~~"Desc" : "iusb3mon"~~ ~~"Path " : "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 3.1 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"~~ ~~}~~ ~~...~~ ~~}~~ ~~}~~ ~~}~~ ~~}~~
说明	在主机卫士端获取配置后，通知 USM
支持的系统	Windows

4.3.2.1.返回的数据

无

4.3.3.USM 获取上报的国调电力信息

4.3.3.1.发送的数据

方向	从主机卫士发送给 USM

URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF

示例：	[
	{
	"ComputerID":"FEF0EACD",
	"CMDTYPE":200,
	"CMDVER":1,
	"CMDID":212,
	"Type":2, （1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出国电电力 PDF
	"SendType":1 //1 表示立即获取； 2 表示周期上报
	"CMDContent":
	[
	{
	"ID":65793, （十进制，转换为十六进制：0x010101，表示 1、配置管理 - 1.1 用户管理 - 1.1.1 用户权限策略配置）
	"Result":"符合"
	},
	{
	"ID":65794,
	"Result":"不符合"
	},
	{
	
	}
	]

	}]

	CMDContent 表示是一个安全基线配置各项目的对应配置结构 PBASELINE_PL_NEW_ST，从 json 配对项中依次读取对应的数值，安全基线增强加固项附加在最后。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 167,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	
	"CMDContent": {
	“dwSystemLog ":0,
	“dwSeclog” : 1,
	“dwApplicationLog” : ” 0” ,
	“dwForcedLogoff” : 1,
	“dwForbidFloppyCopy” : 0,
	……
	“dwScrnSave” : 5, //屏幕保护程序时间设置（范围：1-999 分钟）
	“dwDeleteIpForwardEntry” : 0,//删除默认路由配置
	“dwRemoteHostRDP” : 0,//关闭远程主机 RDP 服务
	“dwDomainHostKey” : 0,//主机间登录禁止使用公钥验证
	“dwRemoteLoginTime” : 10,//限制远程登录时间（范围：1-999 分钟）
	~~“dwFireWall” : 0,//开启防火墙~~
	“dwForbidAdminToTurnOff” : 0,//禁止非管理员用户关机
	“dwSynAttackDetectionDesign” : 0,//SYN 攻击检测
	“dwPasswordExpiryWarning” : 10, //用户口令过期提醒（范围：1-999 天）
	“dwForbidDefaultOPTUser” : 0,//禁默认操作用户
	}

	}]
说明	在 USM 段配置之后，将更新的安全基线数据下发到客户端
支持的系统	Windows

● 返回的数据

方向	主机卫士 IEG 到统一管理平台 USM。
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=167 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示是一个结构。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE 表示错误码。 1、安全基线加固错误 2、其他错误

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:150,
	“CMDID”:167,
	“CMDVER”:1
	“CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”},
	“REASON”:“failel for xxx”
	“FAILEDCODE”:1.
	
	}
	}
	]

说明	上线或客户端改变后，客户端主动上报
支持的系统	Windows Linux。

4.4.2.IEG 上报配置的 JSON 接口

- 发送的数据

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/BaseLineConfig.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=167 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示是一个安全基线配置各项目的对应配置结构

	PBASELINE_PL_NEW_ST，从 json 配对项中依次读取对应的数值。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 167,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	
	"CMDContent": {
	“dwSystemLog ":0,
	“dwSeclog” : 1,
	“dwApplicationLog” : ” 0” ,
	“dwForcedLogoff” : 1,
	“dwForbidFloppyCopy” : 0,
	……
	“dwScrnSave” : 5, //屏幕保护程序时间设置
	“dwDeleteIpForwardEntry” : 0,//删除默认路由配置
	“dwRemoteHostRDP” : 0,//关闭远程主机 RDP 服务
	“dwDomainHostKey” : 0,//主机间登录禁止使用公钥验证
	“dwRemoteLoginTime” : 10,//限制远程登录时间
	~~“dwFireWall” : 0,//开启防火墙~~
	“dwForbidAdminToTurnOff” : 0,//禁止非管理员用户关机
	“dwSynAttackDetectionDesign” : 0,//SYN 攻击检测
	“dwPasswordExpiryWarning” : 10, //用户口令过期提醒
	“dwForbidDefaultOPTUser” : 0,//禁默认操作用户
	}

	}]
说明	客户端改变后，客户端主动上报
支持的系统	Windows

- 返回的数据

无

4.5. USM 配置漏洞防护接口

4.5.1.使用场景

USM 在配置完漏洞防护配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。

4.5.2.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Windows

● 接收的数据

字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=246 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 alarmMode 为 1 表示漏洞防护为拦截并告警；2 表示告警；0 表示关闭 Enable:表示启动此功能。

示例：	[{
	"CMDID":246,
	"CMDContent":null,
	"alarmMode":1,
	"CMDTYPE":150,
	"CMDVER":1,
	"Enable":1,
	"ComputerID":"EA14A453WIN-93J8ESTPGGR-威努特"
	}
	
	]
	]
	]
	]

说明	上线或客户端改变后，客户端主动上报
支持的系	Windows

统	

● 返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=246 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 REASON 表示失败的描述。

示例：	[
	{
	"ComputerID" :" FEF0EACD" ,
	"CMDTYPE" :150,
	"CMDID" :246,
	"CMDVER" :1
	"alarmMode" :2
	"RESULT" ： "SUC"
	"REASON" :" "
	}
	]

说明	上线或客户端改变后，客户端主动上报
支持的系统	Windows

4.6.IEG 上报漏洞防护配置接口

4.6.1.使用场景

主机卫士在完成漏洞防护配置后，把本地防护策略上传到统一管理平台。

4.6.2.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDID”:201,
	“CMDContent”:{
	“ComputerName”:”Server-PC”,
	“ComputerIP”:”192.168.1.2”,
	“ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08”
	“WindowsVersion”:”Windows 7”
	“WindowsX64”:1
	“SelfProtectStatus”:1

	“RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 ... “VulDefStatus”:1 ... } }]
说明	在客户端配置漏洞防护策略后，随客户端刷新命令统一上报给管理平台
支持的系统	Windows

4.6.3.接收的数据

4.7.IEG 上报漏洞防护日志接口

4.7.1.使用场景

产生漏洞防护告警日志后，主机卫士把日志上传到统一管理平台。

4.7.2.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台

URL 路径	POST https:// server_path:port/USM/clientVulDefslog.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=250 为固定项。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”：200
	“CMDID”：250
	CMDContent:
	[
	{
	“Time”:xxxx
	“VulType”:x
	“VulLevel”：x
	“ControlMode”:x
	“SrcIp”:”192.168.3.21”
	“DstIp”:”192.168.3.244”
	“SrcPort”:48562
	“DstPort”:445
	“Protocol”:”Tcp”
	
	},
	…
	
	]
	}
	]

说明	客户端漏洞防护日志发送给管理平台
支持的系统	Windows

4.7.3.接收的数据

无。

5.主机卫士 V3R1-2 项

5. 1. USM 通知主机卫士发起 TCP 连接

5.1.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Windows Linux。

表 1USM 下发配置的接口

5.1.2.接收的数据

字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=12 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示实际的内容。 见示例

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 12,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	
	"CMDContent":
	{
	“ip”:”192.168.1.1”,
	“port”:2200
	}
	}]

说明	
支持的系统	Windows Linux。

5.1.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=12 和 CMDVER=1 为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE 表示错误码。

示例：	[
	{
	"ComputerID" :" FEFOEACD" ,
	"CMDTYPE" :150,
	"CMDID" :12,
	"CMDVER" :1
	"CMDContent" :{ "RESULT" :" SUC/FAIL" ,
	"REASON" : "failel for xxx"
	"FAILEDCODE" :1.
	}
	}
	]

说明	主机卫士在建立成功，失败后，向 USM 发起消息。
支持的系	Windows Linux。

统	

5.2.USM 请求目录的(TCP)接口

本接口使用 TCP 通信协议进行，与不使用 https，所以没有 URL.

5.2.1.USM 请求目录

字段说明	reqId:表示一次请求的 ID 号 从 1 开始。 主机卫士在回消息时 respId 字段，此字段需要与 reqId 相对应。 sessionFinish:统一管理平台通知主机卫士关闭此会话（默认为 0）。主机卫士在接收有此字段的消息后，关闭 tcp 会话。 此字段不与 Path 等请求目录的字段同时使用。 1 表示关闭 0 表示不关闭。 Path:表示请求的目录名,由于 windows 与 linux 系统对大小写敏感不一致。 此字段在请求 windows 系统时大小写不敏感。 在请求 linux 系统时，大小写敏感。 reqType:表示请求此目录下的文件的类型 （ 默认值 0） 0 表示所有。 1 表示仅文件夹 2 表示仅文件

	3 表示仅可执行文件 4 表示特定的扩展名 extendName:表示请求的扩展名。不是必要字段 ""表示请求扩展名为的文件。 detailBits:表示文件详细字段 （默认值 仅全名） 表示仅全名（文件名+扩展名，不包括文件的路径）。 Bit0:表示创建时间 Bit1:表示 所有者 Bit2:大小(字节数) hideFile:表示是否请求隐藏文件(默认 0) 1 表示请求 0 表示不请求。

示例：	请求根目录
	{
	repId:100,
	"path": "/",
	"reqType": 0
	
	}
	请求其它目录
	{
	"path": "c:\\windows\\test\",
	"reqType": 0
	
	}

	关闭会话
	{
	"sessionFinish":1
	}

说明	主机卫士在建立成功，失败后，向 USM 发起消息。
支持的系统	Windows Linux。

5.2.2.主机卫士回应

字段说明	respId ：表示回应消息的 ID; 对应表示统一管理平台的 reqId; end:表示本次回应结束。每一个 json 都必须带有此字段。0 表示未结束。1 表示结束。 ComputerID 表示本机在统一管理平台上的注册信息。与 https 消息使用的 ComputerID 信息一致。 name:表示返回的文件名。 Type:表示文件的类型。 1 分区根目录，2 文件夹 3 表示普通文件 4 表示可执行文件。 detailInfo：不是必要字段。 detailInfo 内的字段定义： 1、createTime：表示文件或目录创建的时间。 2、owner：表示文件的所有人；

	3、size:表示文件的大小； 4、hiddenFile 表示是否为一个隐藏文件

示例：	请求根目录的返回信息
	{
	"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
	respId:100,
	end:0,
	[
	{
	“name”：“c:\\”，
	“Type:”:1,
	“detailInfo”://可选字段。
	{
	“createTime”:”Time”，
	“owner”:”admin”，
	“size”:1024,
	“hiddenFile”:0
	}
	}
	{
	“name”：“d:\\”，
	“Type:”:1
	}
	]
	}

	////////////////////示例 2////////////////
	请求其它目录(如 c:\\)
	
	[
	{
	“name”：“Windows”，
	“Type:”:2
	
	}
	{
	“name”：“drivers”，
	“Type:”:2
	
	}
	{
	“name”：“.”，
	“Type:”:3
	
	}
	
	]
	}

说明	主机卫士在建立成功，失败后，向 USM 发起消息。
支持的系统	Windows Linux。

5.3.主机卫士升级包下载接口

5.3.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Windows

5.3.2.接收的数据

名称	主机卫士升级包下载
方向	从统一管理平台到主机卫士
字段说明	CMDTYPE=150 **CMDID=255** CMDVER=1 为固定项 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID
示例：	[{ "CMDTYPE": 150,

	"CMDID": 255,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	"PackageName": "WLSetup-V200R002C02B320.exe",
	"PackageMd5": "dba955a9e19a51eaa1507cf74641a8f7",
	"Server": "192.168.1.160",
	"Port": "69" ,
	"Size":"xxxx"
	"URL":"https:xxxxx",//V3R5 支持此项。USM V200R003 支持。
	}
	}]

说明	升级包下载通过心跳消息同步
支持的系统	Windows

5.3.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150 **CMDID=255** CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 REASON 表示失败的描述。 0：成功

	1：哈希值校验失败 2：版本校验失败 3：用户权限无法安装 4：连接失败 5：有程序正在升级 -1：其他异常

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 255,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	
	"CMDContent":
	{
	"RESULT": "SUC"
	"REASON": "-1"
	}
	}]

说明	客户端下载完升级报文之后自动上报主机卫士升级包下载结果
支持的系统	Windows

5.4.主机卫士升级接口

5.4.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Windows

5.4.2.接收的数据

名称	主机卫士升级下载
方向	从统一管理平台到主机卫士
字段说明	CMDTYPE=150 **CMDID=2** CMDVER=1 为固定项 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID
示例：	[{ "CMDTYPE": 150, **"CMDID": 2,** "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": "" }]
说明	主机卫士升级通过心跳消息同步

支持的系统	Windows

5.4.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150 **CMDID=2** CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 REASON 表示失败的描述。 0：成功 1：哈希值校验失败 2：版本校验失败 3：用户权限无法安装 4：连接失败 5：有程序正在升级 -1：其他异常
示例：	[{ "CMDTYPE": 150, **"CMDID": 2,** "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent":

	{
	"RESULT": "SUC"
	"REASON": "-1"
	}
	}]

说明	客户端下载完升级报文之后自动上报主机卫士升级包下载结果
支持的系统	Windows

5.5.主机卫士升级包文件同步接口

本接口与 https 协议无关。

继承 Linux 版本 TFTP 协议，主机卫士从客户端发起 TFTP 请求并获取文件

5. 6. 安全商店相关接口

5.6.1.USM->IEG:下发安装包信息（15）

5.6.1.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	

示例：	略
说明	
支持的系统	Window Linux。

表 6-2 USM 下发配置的接口

5.6.1.2.接收的数据（15）

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=15 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 15,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent": [
	{
	"HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838",
	"HashType": "MD5", // SHA128, SHA258, MD5
	"AppName": "test.exe",
	"StartTime": "", // 使用时间戳，不限时间使用-1
	"EndTime": "",
	},
	{
	}

	] }]
说明	客户端心跳响应消息下发安装包信息，增加/删除安装包需要将当前的安装包信息全量下发
支持的系统	Window Linux。

5.6.1.3.命令处理结果

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=15，CMDID=15 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:15
    “CMDID”:15,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
```

} }]
备注： CLIENT2SERVER； RESULT 字段： SUC：成功 FAIL_FORMAT：命令格式错误 FAIL_OUT_OF_RANGE：安装包个数超出限制 FAIL：其他情况出错

5.6.2.IEG->USM:上报安装包状态（16）

5.6.2.1.发送的数据（16）

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppStat.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=16 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 16,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent": [
	{
	"HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838",

	"HashType": "MD5", // SHA128, SHA258, MD5
	"AppName": "test.exe",
	"State": "0",
	},
	{
	}
	]
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发安装包信息 State 含义： 0：未知。 1：已安装。 2：未安装。
支持的系统	Window Linux。

5.6.3.USM->IEG:下发安装结束（17）

5.6.3.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	

支持的系统	Window Linux。

表 6-3 USM 下发配置的接口

5.6.3.2.接收的数据（17）

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=17 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 17,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent": [
	{
	"HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838",
	"HashType": "MD5", // SHA128, SHA258, MD5
	},
	{
	}
	]
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发安装结束信息
支持的系统	Window Linux。

5.6.3.3.命令处理结果

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=17 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:15,
    “CMDID”:17,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
    }
  }
]
```


备注：

CLIENT2SERVER；

RESULT 字段：

SUC：成功

FAIL：失败

5.6.4.IEG->USM:上报安装日志（18）

5.6.4.1.发送的数据（18）

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppInstallLog.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=18 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 18,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	"userName":""， // 用户名（必须）
	"StartTime":”2019-01-30 20:23:35”,
	"EndTime":”2019-01-30 20:29:30”,
	TraceType:”1” //1 普通安装，2 自更新安装 3 软件管家安装
	“installPackageWLCode”:”5566543232”//软件安装包的 hash 值。
	“installPackageNameConfiged":”aaaSetup.exe”//应用商店专用，用于显示安装的包对应应用商店配置的项的名称。
	"MD5": "33333333333333333333333",
	~~“installSourcePath”:”c://abc/aaaSetup.exe”//软件安装包的全路径。~~
	“InstallorUnisntallState”:1//1 表示安装，2 表示卸载,
	3 修复。4 表示未知。
	“stat”:1//1 成功，2 失败。 其它值表示未知。
	以下四项为：普通安装，软件管家安装才有的信息,并且可能数据为空：

	“Version”:”9.0.”,
	“installDir”:”C:\Program Files\Everything”,
	“DisplayIcon”:”everyting.exe”,
	“Publisher”:””,
	
	},
	{
	}
	}]

说明	安装完成后，上报新增的白名单文件
支持的系统	Window Linux。

5.6.5.USM->IEG:删除白名单（19）

5.6.5.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	

支持的系统	Window Linux。

表 6-4 USM 下发配置的接口

5.6.5.2.接收的数据（19）

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=19 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 19,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent": [
	{
	"FileName": "1.dll",
	"HashCode":
	"abcd1db52687c7b857e65bfe6078ef01",
	},
	{
	},
	]
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表
支持的系	Window Linux。

统	

5.6.5.3.命令处理结果

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=19 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:15,
    “CMDID”:19,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
    }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

RESULT 字段：

SUC: 成功

FAIL：失败

5.6.6.USM->IEG:运维 key 开关（20）

5.6.6.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Window Linux。

表 6-5 USM 下发配置的接口

5.6.6.2.接收的数据（20）

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=20 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 20,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	"Switch": "On",
	}
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发运维 key 开关
支持的系统	Window Linux。

5.6.6.3.命令处理结果

[
{
“ComputerID”:” FEF0EACD”,
“CMDTYPE”:15,
“CMDID”:20,
“CMDContent”:{
“RESULT”:” SUC”
}
}
]

备注： CLIENT2SERVER;

RESULT 字段： SUC：成功 FAIL：失败

5.6.7.IEG->USM:上报运维 key 日志（21-23）

5.6.7.1.插入/拔出运维 key（21）

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppUkeyLog.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=21 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 21,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	"Action": "Insert", // Insert, Remove
	"timestamp": "",
	"User": "Admin",
	"KeyMatched": "Yes", // Yes, No
	
	},
	{
	}

	}]
说明	插入/拔出运维 key，上报日志
支持的系统	Window Linux。

5.6.7.2.插入运维 key 的审计日志（22）

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppUkeyAuditLog.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=22 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 22,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	"SecurityType" : "MAC" , // WL_Modified, FileProtect, RegProtect, MAC
	"LogType" : 1 //(1：文件，2：注册表，~~3:完整性~~，4:强制文件保护)

	“Time”： “2016-04-01 11:11:11”
	“FullPath": “C:\\1.exe”
	“ProcessName” :"c:\windows\system32\regedit.exe"
	“Username” :"Administrator"
	“LogContent”： “1”；// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改 4：读）；注册表（1：删除 2：删除 3：修改 4：重命名）
	“Block” :0 // 0：告警
	},
	{
	}
	}]

说明	插入运维 key 后，用户违反安全业务的行为记录审计日志。日志内容跟各个业务的告警保持一致
支持的系统	Window Linux。

5.6.7.3.插入运维 key 后加入白名单日志（23）

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppUkeyWLLog.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=23 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 23,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	"FileName": "1.dll",
	"HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838",
	}
	}]

说明	插入运维 key 后，用户违反安全业务的行为记录审计日志。日志内容跟各个业务的告警保持一致
支持的系统	Window Linux。

5.6.8.USM->IEG:信任软件管家客户端（24）

5.6.8.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	

支持的系统	Window Linux。

表 6-6 USM 下发配置的接口

5.6.8.2.接收的数据（24）

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=24 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 24,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	[
	"FileName": "1.exe",
	"Dir": "C:/program files/1.exe",
	],
	[
	],
	}
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表
支持的系	Window Linux。

统	

5.6.8.3.命令处理结果


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:15,
    “CMDID”:24,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
    }
  }
]
```


备注：

CLIENT2SERVER；

RESULT 字段：

SUC：成功

FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存

FAIL：其他错误

5.6.9.IEG->USM:上报软件管家客户端日志（25）

5.6.9.1.发送的数据（25）

方向	从 IEG 到 USM

URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppTrustInstallClientLog.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=25 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 25,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	"FileName": "a.exe",
	"Action": "Add", //Add, Modify, Del
	},
	{
	}
	}]

说明	安装完成后，上报新增的白名单文件
支持的系统	Window Linux。

5.6.10.USM->IEG:绿色软件更新(基于 wlcode 的白名单更新)（26）

5.6.10.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Window Linux。

表 6-6 USM 下发配置的接口

5.6.10.2.接收的数据（26）

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=26 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 26,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"operatation": "add"
	"CMDContent":
	[
	{
	"FileName": "1.exe",

	"Dir": "C:/program files/1.exe",//可选 "WlCode":"111222333333333333333333333333333333" }, { "FileName": "aa.dll", "Dir": "C:/program files/aa.dll",//可选 "WlCode":"111222333333333333333333333333333333" },] }]
说明	客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表
支持的系统	Window Linux。

5.6.10.3.命令处理结果

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:15,
    “CMDID”:26,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
    }
  }
]
```

备注： CLIENT2SERVER； RESULT 字段： SUC：成功 FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存 FAIL：其他错误

5.6.11.USM->IEG:配置自更新软件列表(基于 wlcode)（27）

5.6.11.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Window Linux。

表 6-6 USM 下发配置的接口

5.6.11.2.接收的数据

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	

字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=27 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 27,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"operatation": "add"
	"CMDContent":
	[
	{
	"FileName": "1.exe",
	"Dir": "C:/program files/1.exe",//可选
	"WlCode":"111222333333333333333333333333333333"
	},
	{
	"FileName": "aa.dll",
	"Dir": "C:/program files/aa.dll",//可选
	"WlCode":"111222333333333333333333333333333333"
	},
	]
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表
支持的系统	Window Linux。

5.6.11.3.命令处理结果


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:15,
    “CMDID”:27,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
    }
  }
]
```


备注：

CLIENT2SERVER；

RESULT 字段：

SUC：成功

FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存

FAIL：其他错误

5.6.12.IEG->USM:同步自更新软件列表(基于 wlcode)（27）

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/selfUpdateSoftwareSyncCfg.do
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=27 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 15,
	"CMDID": 27,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent":
	{
	{
	"fileName": "1.exe",
	"WlCode":"111222333333333333333333333333333333"
	"time": "2020-5-9 12:12:12"
	},
	},
	{
	}
	}]

说明	安装完成后，上报新增的白名单文件
支持的系统	Window Linux。

5.6.13.USM->IEG:配置软件列表(同时下发多类配置信息)（28）

5.6.13.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Window Linux。

表 6-6 USM 下发配置的接口

5.6.13.2.接收的数据

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=15,CMDID=28 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：


```
[{
  "CMDTYPE": 15,
  "CMDID": 28,
  "CMDVER": 1,
  "ComputerID": "XXX-Pc",
  "operatation": "add"
  "CMDContentSelfUpdate":
  [
      {
          "FileName": "1.exe",
          "WlCode":"111222333333333333333333333333333333"
          "MD5": "333333333333333333333",
      },
],
"CMDContentGreenPackage":
  [
      {
          "FileName": "1.exe",
          "WlCode":"111222333333333333333333333333333333"
      },
  {
          "FileName": "aa.dll",
          "WlCode":"111222333333333333333333333333333333"
      },
  ],
"CMDContentSetupPackage": [
  {
            "WlCode": "223333333333333333333333333333333",
            "FileName": "setup.exe",
```

	"MD5": "33333333333333333333333",
	"StartTime": "2020-01-01 12:11:59",
	"EndTime": ""
	},
	{
	}
	]
	
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表
支持的系统	Window Linux。

5.6.13.3.命令处理结果


```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:15,
    “CMDID”:27,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
   }
  }
]
```

备注： CLIENT2SERVER； RESULT 字段： SUC：成功 FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存 FAIL：其他错误

5.7. 注册表例外的接口

5.7.1.USM->IEG:下发注册表例外规则（198）

5.7.1.1.请求的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Window Linux。

表 5-1 USM 下发配置的接口

5.7.1.2.接收的数据（198）

方向	从 USM 到 IEG
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=198 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 198,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"Operation": "Add",
	"CMDContent": [
	{
	"RegItem": "HKEY_CURRENT_USER\BBB",
	"RegType": "1", //1: Key, 2: Value
	},
	{
	}
	]
	}]

说明	客户端心跳响应消息下发注册表例外信息 Operation 为“replace”表示全量替换 Operation 为“add”表示增量更新，如通过告警增加
支持的系统	Window

表 5-2 IEG 接收的数据

5.7.1.3.命令处理结果

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=120 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150
    “CMDID”:120,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:”SUC”
   }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER；

RESULT 字段：

SUC：成功

FAIL_ITEM：保护不可以配置的项

FAIL_OUT_OF_RANGE：规则个数超出限制

FAIL：其他情况出错

表 5-3 IEG 返回处理结果

5.7.1.4.同步注册表例外配置（198）

方向	从 IEG 到 USM
URL 路径	https://server_path:port/USM/clientSycRegExpRule.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=198 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 198,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	"CMDContent": [
	{
	"RegItem": "HKEY_CURRENT_USER\BBB",
	"RegType": "1", //1: Key, 2: Value
	},
	{
	}
	]
	}]

说明	客户端上传的修改后的注册表例外规则，上传的是全量规则
支持的系统	Windows

表 5-4 IEG 同步注册表例外规则

5.8.USM 配置上传速度接口

5.8.1.使用场景

USM 在配置完上传速度配置（配置项仅有全速上传，限速上传两个值）后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。

由于现场环境中网络速度比较低，主机卫士上传白名单文件时，占用网络瞬间过高会占用现场主业务的网络速率。配置项为“全速上传”，则不进行上传功能的速率限制；配置项为“限速上传”，则上传功能的速率限制在 2mbps 以下。

5.8.2.发送的数据

方向	从统一管理平台到主机卫士
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=45 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 Enable 为 1 全速上传，0 限速上传
示例：	[{ "CMDID":45, "CMDContent":null, "CMDTYPE":150, "CMDVER":1, "Enable":1,--1 全速上传，0 限速上传 "ComputerID":"XXX-Pc" }]
说明	USM 在配置完上传速度配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。
支持的系统	Windows\Linux

- 返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=45 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 REASON 表示失败的描述。

示例：	[
	{
	"ComputerID" :" FEFOEACD" ,
	"CMDTYPE" :150,
	"CMDID" :45,
	"CMDVER" :1
	"RESULT" ： "SUC"
	"REASON" :" "
	}
	]

说明	客户端处理完 USM 下发指令后，主动向 USM 上报
支持的系统	Windows

5.9.IEG 上报上传速度配置接口

5.9.1.使用场景

主机卫士在完成上传速度配置后，把本地配置上传到统一管理平台。

5.9.2.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:” FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDID”:201,
	“CMDContent”:{
	“ComputerName”:” Server-PC”,
	“ComputerIP”:” 192.168.1.2”,
	“ComputerMAC”:” 00-50-56-C0-00-08”
	“WindowsVersion”:” Windows 7”
	“WindowsX64”:1
	“SelfProtectStatus”:1
	“RealtimeAlertStatus”:1
	“SolidifyStatus”:1,
	“ProcessProtectMode”:1,
	“ProcessControlMode”:1
	“UDiskControlMode”:1
	“SafeUDiskControlMode”:1
	...
	“uploadSpeed”:1
	
	...

	} }]
说明	在客户端配置上传速度后，随客户端刷新命令统一上报给管理平台
支持的系统	Windows

5.10. USM 配置白名单全速扫描开关接口

5.10.1.使用场景

USM 在配置完白名单全速扫描开关配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。

5.10.2.发送的数据

方向	从统一管理平台到主机卫士
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=46 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 Enable 为 1 开启全速扫描，0 关闭全速扫描
示例：	[{ "CMDID":46, "CMDContent":null,

	"CMDTYPE":150, "CMDVER":1, "Enable":1,--1 开启全速扫描，0 关闭全速扫描 "ComputerID":"XXX-Pc" }]
说明	USM 在配置完白名单全速扫描开关配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。
支持的系统	Windows

● 返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=46 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 REASON 表示失败的描述。

示例：	[
	{
	"ComputerID" :" FEFOEACD" ,
	"CMDTYPE" :150,
	"CMDID" :46,
	"CMDVER" :1
	"RESULT" : "SUC"
	"REASON" :" "
	}
	]

说明	客户端处理完 USM 下发指令后，主动向 USM 上报
支持的系统	Windows

5.11.IEG 上报上传速度配置接口

5.11.1.使用场景

主机卫士在完成白名单全速扫描配置后，把本地配置上传到统一管理平台。

5.11.2.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server path:port/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDID”:201,
	“CMDContent”:{
	“ComputerName”:”Server-PC”,
	“ComputerIP”:”192.168.1.2”,
	“ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08”
	“WindowsVersion”:”Windows 7”
	“WindowsX64”:1
	“SelfProtectStatus”:1
	“RealtimeAlertStatus”:1
	“SolidifyStatus”:1,
	“ProcessProtectMode”:1,
	“ProcessControlMode”:1
	“UDiskControlMode”:1
	“SafeUDiskControlMode”:1
	...
	“scanControl”:1
	...
	}
	}
	]

说明	主机卫士在完成白名单全速扫描配置后，把本地配置上传到统一管理平台
支持的系统	Windows

6.主机卫士 V300R002 增加与修改项

主机卫士 V300R002 项目增加网络白名单与外设管理（U 盘注册）两大特性，在此章节描述 USM 如何远程配置特性和日志接口。

6.1. USM 配置网络白名单的接口

6.1.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	{ "CMDID": 162, "CMDTYPE": 150, "ComputerID": "dettfdswe", "FWDefaultIn": 1, "FWDefaultOut": 1, "FireWall": 1， 主机卫士是否接管防火墙，数值字段，1：接管，0：还原，必填项 "FireWallState": 1，系统防火墙开关状态，数值字段，1：开启，0：关闭，必填项 "SynDefence": 1, //SYN 拦截开关，数值字段，1：开启，0：关闭，windows 必填项，Linux 选填项 "ConfigType": //更新配置信息 ，数值字段，1：不更新防火墙规则，只变更接管状态，0：更新防火墙规则，变更接管状态，必填项

<table>
<tr><td></td><td>

"FwItems": [
{
"RuleName": "WinMD5.exe",
"FullPath": "C:\\WinMD5.exe"
},
{

"RuleName": "WinMD5.exe",
"FullPath": "C:\\WinMD5.exe",
"LocalIP": "192.168.1.235",
"RemoteIP": "192.168.1.35",
"LocalPort": “22”,
"RemotePort": “33”,
"ProtocalType": 1,
"Operation": 1,
"Direction": 1，
"Direction": 1,
"RuleType": 1 -- 规则类型 0 程序，1 端口
}
],
}

</td></tr>
<tr><td></td><td>
- ComputerID：计算机 ID，字符串字段
- CMDID：命令 ID，数值字段，
- CMDTYPE：命令类型，数值字段，
- SynDefence：SYN 拦截开关，数值字段，1：开启，0：关闭，windows 必填项，Linux 选填项
</td></tr>
</table>

	● FireWallState：系统防火墙开关状态，数值字段，1：开启，0：关闭，必填项 ● FWDefaultIn：系统默认入站连接规则，数值字段，1：允许，0：阻止，Windows 必填项，Linux 无 ● FWDefaultOut：系统默认出站连接规则，数值字段，1：允许，0：阻止，Windows 必填项，Linux 无 ● FireWall：主机卫士是否接管防火墙，数值字段，1：接管，0：还原，必填项 ● 防火墙条目 RuleName：规则名称，字符串字段，必填项 ● 防火墙条目 FullPath：程序路径，字符串字段，选填项 ● 防火墙条目 LocalIP：本地 IP，字符串字段，选填项 ● 防火墙条目 RemoteIP：远端 IP，字符串字段，支持 IP 地址、IP 地址范围、IP 地址掩码，选填项 ● 防火墙条目 LocalPort：本地端口，字符串字段，选填项 ● 防火墙条目 RemotePort：远端端口，字符串字段，选填项 ● 防火墙条目 ProtocalType：协议类型，数值字段，参考下表，选填项 ● 防火墙条目 Operation：操作类型，数值字段，0：拒绝，1：允许，必填项 ● 防火墙条目 Direction：数据方向，数值字段，0：入站，1：出站，必填项
支持的系统	Windows Linux。

6.1.2.接收的数据

方向	主机卫士接收到从心跳返回的配置项。
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=12 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示实际的内容。

	见示例
示例：	
说明	
支持的系统	Windows Linux。

6.1.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=12 和 CMDVER=1 为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE 表示错误码。
示例：	
说明	主机卫士在建立成功，失败后，向 USM 发起消息。
支持的系	Windows Linux。

统	

6. 2. 注册 U 盘功能的接口

6.2.1.USM 配置 U 盘策略的接口

6.2.1.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Windows Linux。

6.2.1.2.接收的数据

方向	主机卫士接收到从心跳返回的配置项。
操作与场	USM 下发配置模板，USM 通用配置针对特定主机下发配置、USM 通过实时告警更新配置项、USM。

景	
字段说明	在 3.25 一节的基础上进行修改。 CMDTYPE=100,CMDID=120。 CMDVER = 2 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示实际的内容。 Operation 为"replace"表示全量替换，策略配置页面使用 replace. Operation 为"add"，表示仅增量。 见示例
示例：	[{ "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用 CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用 wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 "usball":1, //禁用 USB 端口。0 开启，1 关闭 "UsbStorageCtrl":1, //注册 U 盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册 U 盘开关、非注册 U 盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响） "usbSwitch": 1, // 注册 U 盘的 开关，1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-

读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行

"KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。

"KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1 与其它值表示需要杀毒。

~~"infrared":1 // 0 是关闭，1 开启。~~

"CMDContent":

[

{

"type":"1" //1 表示是 USB 设备

"USBClass":8 //8 表示是大存储设备

"plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM 下发配置不包括此项

"serialID":"12324", //唯一的 ID 号。

"registerStatus": 0, //当 IEG 同步时：0 未注册，1 表示已经注册；当 USM 下发配置时，此字符总为 1，表示要求注册。注销的 U 盘不需要同步到 IEG。

"time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。

"description"："", // 描述信息(可选)

"UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘,3 V3.0 安全 U 盘 4 表示 V3.1 安全 U 盘 V300R005 支持

"RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒 U 盘只能下发 0 无权限）

~~"SecureDiskDriveLetter":[//安全 U 盘的挂载与盘符。~~

~~{"secureArea""E:\",}~~

~~{publicArea:"K:\" } //windows 驱动器号，/mnt/xxx/ 用于表示挂载目录。~~

}

	~~"CommDiskDriveLetter":["E:\", "K:\","z:\"];//普通 U 盘的挂载与盘符。~~
	"DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"];
	
	"ComKillVirusSign":0, //普通 U 盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	"PubliceAreaKillVirusSign":1,//安全 U 盘的 publice 区杀毒标志，
	"secureAreaKillVirusSign":0, //安全 U 盘的 secure 区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	"RegisterVersion":3,
	
	},
	{
	……
	},
	……
	]
	}
	]

说明	USBClass: 1 音频； 2：串口； 3 是 HID 人机接口设备； 4.无效。 5 是物理设备； 6Image 图像设备， 7 是打印机； 8 是 U 盘； 9 是 HUB；

	10 是 CDC-Data 通信设备; 11 Smart Card 智能卡 12 无效 13Content Security 内容安全设备 14 Video 视频设备 15 Personal Healthcare 个人健康设备 16 Audio/Video Devices 声音/视频设备 17
支持的系统	Windows Linux。

6.2.1.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=12 和 CMDVER=1 为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE 表示错误码。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEF0EACD”,
	“CMDTYPE”:100,
	“CMDID”:120,
	“CMDVER”:1
	“RESULT”：“SUC”
	FAILEDCODE：1 //表示主机卫士离线，请稍后再试；2 注册 U 盘失败，读取 U 盘信息错误。
	“regFailedUSBID”:[“udiskserialidxxxx”,”44444”]//注册失败的 U 盘序列号。
	
	}
	]

说明	主机卫士在建立成功，失败后，向 USM 发起消息。
支持的系统	Windows Linux。

6.2.2.IEG 同步 U 盘配置的接口

6.2.2.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台

URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/hotplugDev.do
字段说明	CMDVER=1 用于
示例：	[{ "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "usbSwitch": 1, // 注册 U 盘的 开关，1 开启，0 关闭 "cdrom":1, // CDROM 开关，1 开启，0 关闭 "wireless":0, // wifi 开关，1 开启，0 关闭 "serialPort":1, //串口开关，1 开启，0 关闭 "parallelPort":0, //并口开关 1 开启，0 关闭 "bluetooth":0, //蓝牙开关 1 开启，0 关闭 "allusb":0, //所有 USB 开关 1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行 "KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 "KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1 与其它值表示需要杀毒。 “blueTooth”:0, //0 是关闭，1 开启。

~~“infrared”:1 // 0 是关闭，1 开启。~~

"CMDContent":

[

{

"type":"1" //1 表示是 USB 设备

"USBClass":8 //8 表示是大存储设备

"plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM 下发配置不包括此项

"serialID":"12324", //唯一的 ID 号。

"registerStatus": 0, //当 IEG 同步时：0 未注册，1 表示已经注册；当 USM 下发配置时，此字符总为 1，表示要求注册。注销的 U 盘不需要同步到 IEG。

"time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。

"description"："", // 描述信息(可选)

"UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘,3 V3.0 安全 U 盘 4 表示 V3.1 安全 U 盘 V300R005 支持

"RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒 U 盘只能下发 0 无权限）

~~"SecureDiskDriveLetter":[//安全 U 盘的挂载与盘符。~~

~~{“secureArea”"E:\",}~~

~~{publicArea:”K:\” } //windows 驱动器号，/mnt/xxx/ 用于表示挂载目录。~~

~~]~~

~~"CommDiskDriveLetter":["E:\", ”K:\”,”z:\”];//普通 U 盘的挂载与盘符。~~

"DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"];

	"ComKillVirusSign":0, //普通 U 盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	“PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全 U 盘的 publice 区杀毒标志，
	"secureAreaKillVirusSign":0, //安全 U 盘的 secure 区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	“RegisterVersion”:3,
	
	},
	{
	……
	},
	……
	]
	}
	]

说明	
支持的系统	Windows Linux。

6.2.2.2.接收的数据

无。

6.2.2.3.返回结果

无

6.2.3.IEG 上报 U 盘违权访问的日志的接口

6.2.3.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientUSBLog.do
字段说明	在 3.7 一节上进行修改。 增加 CMDVER=2 区别于 3.7 一节旧的上报格式。
示例：	[{ “ComputerID”:” FEF0EACD”, CMDVER:2 “CMDContent”:[{ “Time”:” 2015-07-02 17:45:30”, "UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘; 3-V3.0U 盘。4 表示 V3.1 安全 U 盘 V300R005 支持 “serialID”:”abc123XX”, “FullPath": “F:\\Udiskfilepath\a.txt”, “ProcessNmae”:"c:\\windows\\system32\\regedit.exe", “Username”:"Administrator", “OperationContent”: “1”, // 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改 4：读;5 是新建文件 6:执行）； },

	] }]
说明	
支持的系统	Windows Linux。

6.2.4.IEG 上报 U 盘插入拔出事件的接口

6.2.4.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do
字段说明	CMDVER=1.不需要 CMDID 与 CMDTYPE。
示例：	[{ “ComputerID”:” FEFOEACD”, CMDVER=1, “CMDContent”:[{ “Time”:” 2015-07-02 17:45:30”, "UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘; 3-V3.0U 盘。4 表示 V3.1 安全 U 盘 V300R005 支持

	"plugEvent"： 1, //1:插入,0:拔出;2：linux 的 umount 和 windows 的弹出。 "serialID":"12324", //唯一的 ID 号。 "registerStatus":0, //0 未注册，1 表示已经注册； "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"] //盘符，驱动器号 },] }]
说明	
支持的系统	Windows Linux。

6.2.5.上传其他外设启用状态配置接口

6.2.5.1.使用场景

主机卫士在完成其他外设配置后，把本地配置上传到统一管理平台。

6.2.5.2.发送数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200, CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	"ComputerID":"FEFOEACD",
	"CMDTYPE":200,
	"CMDID":201,
	"CMDContent":{
	"ComputerName":"Server-PC",
	"ComputerIP":"192.168.1.2",
	"ComputerMAC":"00-50-56-C0-00-08"
	"WindowsVersion":"Windows 7"
	"WindowsX64":1
	"SelfProtectStatus":1
	"RealtimeAlertStatus":1
	"SolidifyStatus":1,
	"ProcessProtectMode":1,
	"ProcessControlMode":1
	"UDiskControlMode":1
	"SafeUDiskControlMode":1
	...
	//V3R2 主机卫士版本新增字段
	"NoRegCommonCtrlMode": 7, // 非注册普通 U 盘控制模式：0-禁用；1-读；2-写；3-读写；5-执行、读；7-执行、读、写；（没有单独 4 和 6 的值）
	"NoRegSafeCtrlMode": 7, // 非注册安全 U 盘控制模式：

	0-禁用；1-读；2-写；3-读写；5-执行、读；7-执行、读、写；（没有单独 4 和 6 的值） "RegUDiskCtrlMode": 0, //注册 U 盘控制模式：0-禁用 1-启用 "SafeKillVirusCtrlMode": 0, // 安全 U 盘杀毒标志检查：0-无区需要杀毒；1-普通区（公共区）需要杀毒；2-安全区需要杀毒；3-普通区（公共区）和安全区都需要杀毒 "CommonKillVirusCtrlMode": 0, // 普通 U 盘杀毒标志检查：0-禁用；1-启用（或其他值表示） "BlueToothControlMode":0 // 蓝牙控制模式：0-禁用 1-启用 "SerialPortControlMode":0 // 串口控制模式：0-禁用 1-启用 "ParallelPortControlMode":0 // 并口控制模式：0-禁用 1-启用 ... } }]
说明	上报非注册普通 U 盘权限、非注册安全 U 盘权限、注册 U 盘开关、安全 U 盘杀毒标记开关、普通 U 盘杀毒标记开关、蓝牙开关、串并口开关配置
支持的系统	Windows 。

6.2.6.xxxxx 的接口

6.2.6.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do

字段说明	
示例：	略
说明	
支持的系统	Windows Linux。

6.2.6.2.接收的数据

方向	主机卫士接收到从心跳返回的配置项。
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=12 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示实际的内容。 见示例
示例：	
说明	
支持的系统	Windows Linux。

6.2.6.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。

URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=12 和 CMDVER=1 为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE 表示错误码。
示例：	
说明	主机卫士在建立成功，失败后，向 USM 发起消息。
支持的系统	Windows Linux。

6.3.客户端向管理平台请求安装注册(修改USM向IEG的返回消息，见6.3.3和6.4标红部分)

6.3.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogin.do
```

6.3.2.发送数据

```
[{
```

```
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":1,
  "CMDTYPE":1,
  "Username":"Admin",  // 客户端操作用户
  "CMDContent":{
      "ComputerIP":"10.10.10.54",  // 客户端 IP
      "ComputerMAC":"00:0C:29:8D:0C:DB", // 客户端 mac 地址
      "ComputerName":"WIN-PODD20V4JM1",
      "WindowsVersion":"Windows 7",
      "WindowsX64":1,
      "srsVersion":"",                // 主机加固版本
      "szCurVersion":"V200R002C02B281" // 主机卫士版本
   }
}]
```


备注：

CLIENT2SERVER；

WindowsX64 标识 64 位操作系统，值为 1 或 0

6.3.3.返回数据

从服务器端返回：注册时需要的数据


```
[
    {
     “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
     “CMDTYPE” :1,
     “CMDID” :1,
    “Username”:“admin“,
     “CMDContent” :{
       “RESULT” :” SUC”
```

```
        “SuperAdmin” :” password” ,
        “Admin” :” password” ,
      "Audit":"password",
       "uploadFile":10,    // 是否开启非白名单上传 10 关闭，9 开启
       "uploadFileMax":15,    // 上传非白名单文件大小的最大值，单位 M
       "logServerIp":192.168.4.100,    // 日志服务器 IP 地址
       "logServerPort":4565,    // 日志服务器接收端口
       "devid":1,    // 设备 ID（USM 系统生成与 IEG 系统交互的 ID）
       "tcpPort":5200,    // USM 提供的与 IEG 建立 TCP 长连接的端口
        “LicenseFileName” :” 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs” ,
        “LicenseFileContent” :” abedgeasXdfweg” ,
        "clientType":"1" // 客户端类型
         }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

SuperAdmin 以及 Admin 的密码为 MD5 字符串；

LicenseFileContent 为 License 文件内容，应为经过 Base64 编码的字符串

客户端注册结果：把注册结果信息发给服务器端

```
[
  {
      “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
      “CMDTYPE” :1,
      “CMDID” :1,
      “CMDContent” :{
      “RESULT” :” FAIL”
      “ERRORMSG” :” 剩余授权数为 0”
```

} }]
备注： CLIENT2SERVER

6.4. 客户端升级

POST https://server_path:8440/USM/clientUpdateConfig.do
id: 机器码 id="FEFOEACD",
客户端升级为 TCP 发送心跳信息时，客户端主动调用
返回信息： [{"CMDID":0,"DOMAIN":null,"CMDContent":{"devid":4,"uploadFile":10,"uploadFileMax":5,"logServerPort":4565,"logServerIp":"192.168.4.41","tcpPort":5200},"Username":null,"CMDTYPE":1,"ComputerID":"EA14A453WIN-93J8ESTPGGR"}]

6.5. USM 下发系统配置参数到主机卫士

6.5.1.发送的数据

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	
示例：	略

说明	
支持的系统	Windows Linux。

表 1USM 下发配置的接口

6.5.2.接收的数据

字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=37 和 CMDVER=1 为固定项。 ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示实际的内容。 见示例

示例：	[{
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 37,
	"CMDVER": 1,
	"ComputerID": "XXX-Pc",
	
	"CMDContent":
	{
	“hostIp”:”192.168.1.1”,
	“tcpPort”:2200
	}
	}]

说明	
支持的系	Windows Linux。

统	

6.5.3.返回结果

方向	主机卫士到统一管理平台。
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientResult.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=37 和 CMDVER=1 为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【"SUC" 或是"FAIL"】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE 表示错误码。

示例：	[
	{
	"ComputerID" :" FEF0EACD" ,
	"CMDTYPE" :150,
	"CMDID" :37,
	"CMDVER" :1
	"CMDContent" :{ "RESULT" :" SUC/FAIL" ,
	"REASON" : "failel for xxx"
	"FAILEDCODE" :1.
	
	}
	}
	]

说明	主机卫士在建立成功，失败后，向 USM 发起消息。
支持的系统	Windows Linux。

7.主机卫士 V300R003 增加与修改项

7. 1. 白名单管理

7.1.1.上传扫描状态

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientScanStatus.do

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:211,
    “CMDContent”:[
        {
         //1. 查找 PE 文件 2. 生成摘要文件 3. 保存文件 4. 完成扫描，白名单上传中
        //5.停止扫描 6. 扫描失败 7. 扫描开启中 8. 取消扫描中,9. 扫描异常。10. 更新白名单,
```

```
    11. 文件上传中 12.加载预置白名单 13：匹配预置白名单 14:扫毒


        “ScanStatus”: 1,

        ”Time”:”” // 时间

        },

    ]

  }

]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

7.1.2.上传扫描策略状态

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientScanConfig.do

```
[

  {

    “ComputerID”:” FEFOEACD”,

    “CMDTYPE”:150,

    “CMDID”:220,

    “CMDContent”:[

        {

        “VirusDBVersion”: “version1.1”,

        “VirusDBUpdateTime”: “2021-9-8”,

        “PreWhitelistStatus”: “已就绪”,

        “VirusScanSwitch”: 1, // 1:打开 0:关闭

        },

    ]

  }
```

```
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

7.1.3.下发扫描策略查毒开关

POST https://192.168.1.151:8440/USM/ clientScanConfig.do

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:221,
    “CMDContent”:[
        {
        “VirusScanSwitch”: 1, // 1:打开 0:关闭
        },
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

返回结果

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”: 221,
```

```
      "CMDContent" :
       { "RESULT" :" SUC/FAIL" ,
        "description" : "文件不存在" // 返回失败原因
       }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER；

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

7.1.4.请求最新病毒库版本

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientReqVirusDBInfo.do

```
[
  {
    "ComputerID" :" FEFOEACD" ,
    "CMDTYPE" :150,
    "CMDID" :222,
    "CMDContent" :[
        {
        "type" : "version"
        },
    ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVICE；

返回结果

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”: 222,
    “CMDContent”:
        {
        “VirusDBVersion”: “version1”, //
        “VirusDBUpdateTime”: “2021-9-8”,
         “VirusDBMd5”: “5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce” //
        },
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

7.1.5.下载指定病毒库

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientDownloadVirusDB.do

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEF0EACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:223,
    “CMDContent”:[
        {
          “VirusDBVersion”: “version1”, //
```

```
        "VirusDBMd5" : "5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce" //
        },
    ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVICE；

返回结果

返回文件二进制内容

备注：

SERVER2CLIENT；

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

7.1.6.上传下病毒库下载状态和进度

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientDownloadVirusDBStatus.do

```
[
  {
    "ComputerID" :" FEFOEACD",
    "CMDTYPE" :150,
    "CMDID" :224,
    "CMDContent" :[
        {
          "VirusDownloadStatus" : 1, //  1:下载中 downloading 2: 下载超时timeout 3:下载完
  成 finish
        "VirusDownloadProgress" : 0 //  0 - 100 表示%0 - %100
        },
    ]
```

```
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVICE；

7.1.7.上传可疑文件列表

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientSuspiciousFiles.do


```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:225,
    “CMDContent”:[
        {
        “PATH”: “/root/xxx.out”,
        “HASH”: “fee5773801fe48168b7e9e3253ac426aa6f4fab9”,
        “VIRUSNAME”: “Trajon”,
        “VIRUSTYPE”: “木马”,
         “STATE”: “已经处理”,
        },
    ]
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT；

7.1.8.对可疑文件下发杀毒列表

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientSuspiciousFiles.do

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”:226,
     “type”: 0, // 0: 杀毒 1:恢复
    “CMDContent”:[
        {
        “PATH”: “/root/xxx.out”,
        },
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

返回结果

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:150,
    “CMDID”: 226,
    “CMDContent”:
     { “RESULT”:” SUC/FAIL”,
      “description”: “文件不存在” // 返回失败原因
     }
```

}]
备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

7.1.9.上传 usm 白名单文件变化

post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s

POST 内容为文件流 ComputerID:base64 后的计算机 id= filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinIcsSec\WorkstationDefender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"
备注： CLIENT2SERVER；

【白名单管理】 -文件内容格式

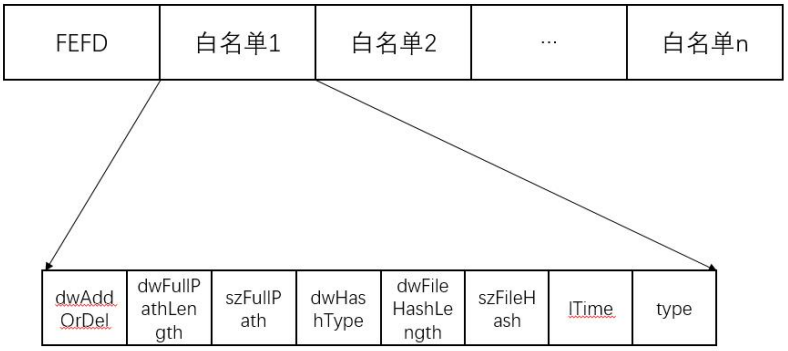

// 【白名单管理】 - 白名单列表

```
typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT
{
    DWORD dwAddOrDel;                    // 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)
    DWORD dwFullPathLength;
    TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];
    DWORD dwHashType;
    DWORD dwFileHashLength;
    TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];
    long long lTime; // 时间 8 字节
    DWORD type;  // 入库类型 4 字节
}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;
```

上传 usm 的白名单配置文件中增加入库时间和入库类型

函数位置：tsg_client_query_white_list

文件头：

旧文件头 sFileHeader = 0xfefe;

新文件头 sFileHeader = 0xfefd;

文件内容：

路径长度和 hash 长度可变长。由对应长度指定。

增加入库时间和入库类型

8. 主机卫士 V300R005 增加与修改项

8. 1. Linux 网络白名单功能

8.1.1.USM 配置网络白名单的接口

在 6.1 USM 配置网络白名单的接口中修改：

示例：	{
	
	"FireWall": 1， 主机卫士是否接管防火墙，数值字段，2：告警，1：接管，0：还原，必填项
	"ConfigType": //更新配置信息 ，数值字段，2: 只新增规则，1：不更新防火墙规则，只变更接管状态，0：更新防火墙规则，变更接管状态，必填项
	
	}

	● FireWall：主机卫士是否接管防火墙，数值字段，2：告警，1：接管，0：还原，必填项
支持的系统	Linux。

8.1.2.网络白名单上传配置

在 3.19.1 网络白名单上传配置基础上修改

	● DWORD dwFireWall; // 防火墙 (0：:禁用，1：启用，2：告警)
	● DWORD dwFireWallState; // 防火墙真实状态

支持的系统	Linux。

8.1.3.客户端上报 IP 安全策略（150/162）

在“3.9 客户端上报IP安全策略（150/162）”基础上修改

```
[
    "dwFireWall": 0,      // 结果防火墙状态  0:还原，1: 接管，2 告警
]
```

8.1.4.主机卫士上报告警信息接口

上报告警消息为新的接口，接口内容为：

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallWarnLog.do
```

1. 发送数据

```
[
  {
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDContent”:[
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “Srcip”:”192.168.0.1”,
      “Dstip”:” 192.168.0.2”,
      “DstPort”:2000,
      “Protocol”:6,
      “LogType”:0,
      “Block”：0,
      “WarnTimes”：9
       }
    ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

LogType 0:入站 1:出站 Block：0 告警时产生的告警日志，1 接管时产生的告警日志 Times：次数

2. 返回数据

[
{
“ComputerID”:”FEF0EACD”,
“CMDContent”:{
“RESULT”:”SUC”
}
}
]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

8.2. 审计 U 盘功能

在 6.2 一节的基础上增加了 UDiskType 的取值{0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘; 3-V3.0U 盘。4 表示 V3.1 安全 U 盘}

具体的修改项见：

6.2.1USM 配置 U 盘策略的接口->6.2.1.2 接收的数据 “主机卫士接收到从心跳返回的配置项”

6.2.2IEG 同步 U 盘配置的接口->6.2.2.1 发送的数据 “主机卫士发送到统一管理平

台”

6.2.3IEG 上报 U 盘违权访问的日志的接口->6.2.3.1 发送的数据“主机卫士发送到统一管理平台”

6.2.4 IEG 上报 U 盘插入拔出事件的接口->6.2.4.1 发送数据“主机卫士发送到统一管理平台”

8.3. Windows 客户端用户信息上传

8.3.1.URL

URL 路径	Get https://server_path:port/USM/USBKeyConfig.do";

8.3.2.接收数据

方向	从统一管理平台到主机卫士
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/USBKeyConfig.do
字段说明	ComputerID 主机卫士所在主机的 ID。 CMDTYPE = 200 固定项 CMDID = 129 固定项

示例：	{
	"ComputerID": "localhost.localdomain-6c66aab1",
	"CMDTYPE": 200,
	"CMDID": 129
	}

说明	
支持的系统	Windows

8.3.3.返回结果

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/USBKeyConfig.do


```
[
    {
        “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
        “CMDTYPE” : 200,
        “CMDID” : 171,
        “USBKeyAuth":0,
        “OsAuth” : 1,
        “Safemode” :1,
        “DisableLocalUser” : 1,
        “OneUser” : 0,
        “CMDContent” :
        [
            {
                “UserName” :” Administrator” ,
                “Enable” : 1,
                “USMCreate” :0
                “Group” : “user” ,
                “Domain” :” ” ,
                “HardSerialID” : “2CA32E124D011107” ,
                “KeyName” :” pc1-Administrator” ,
                “BoundleTime” :” 2018-05-02 17:45:30” ,
            }
            {
                “UserName” :” yangjp” ,
```

```
                "Enable" : 0,
                "USMCreate" :1
                "Group" :  "user" ,
                "Domain" :" " ,
                "HardSerialID" :  "2CA32E124D011108" ,
                "KeyName" :"  pc1-yangjp" ,
                "BoundleTime" :"  2018-05-02 17:45:30" ,

            }
            {
              "UserName" :"  Admin" ,
              "Enable" : 1,
              "USMCreate" :1
              "Group" :  "user" ,
              "Domain" :" " ,
              "HardSerialID" :  "" ,
              "KeyName" :" " ,
              "BoundleTime" :" " ,

            }

            {... }
        ]
    }
]
```


说明：

1、客户端上报所有本机用户，包括 USM 创建的和本地创建的用户

2、各字段含义见 3.16.1 下发配置说明

9.主机卫士 V3R006 增加修改项

9.1. 安全基线. 系统加固（新安全基线（150/167））

USM 下发系统加固配置的 JSON 接口， 升级 3.10.4“新安全基线”接口。

- **USM 下发消息：**

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER
Linux 格式： [{ “ComputerID”:”FEF0EACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 167, “CMDContent”: { "0": [1,15], "1": [1,8], "2": [0,-1], "3": [0,-1], "4": [0,-1], "5": [0,-1], "6": [0,-1], "7": [1,3], "8": [1,90],

"9": [0,-1]
}
}
]

备注：value：第一个数字代表开启（1）或关闭（0），后面数字分别为配置项，配置修改就填，否则不填写。

SERVER2CLIENT

加固项编号说明：

编号	项目	新需求	默认	范围
1	账户登录超时限制 15 分钟	设置账户登录超时限制分钟数(凝思 42 需要重启)；默认 5，范围（1-60）	5	[1,60]
2	密码长度至少 8 字符	密码长度最小字符个数,；默认 7，范围（6-32）	7	[6,32]
3	新密码与旧密码至少 3 个字符不同	新密码与旧密码至少 3 个字符不同	3	[1,5]
4	新密码设置至少包含一个大写字母	新密码设置至少包含 1 个大写字母	1	[1,3]
5	新密码设置至少包含一个小写字母	新密码设置至少包含 1 个小写字母	1	[1,3]
6	新密码设置至少包含一个数字字符	新密码设置至少包含 1 个数字字符	1	[1,5]

7	新密码设置至少包含一个特殊字符	新密码设置至少包含 1 个特殊字符	1	[1,3]
8	密码登录失败 3 次将锁定账户 5 分钟	登录失败最大次数，达到该次数将锁定账户 5 分钟； 默认 3，范围（3-10）	3,300	[3,10],[60,600]
9	密码最长使用期限为 90 天	密码最长使用期限天数； 默认 90，范围（30-180）	90	[30,180]
10	密码最短使用期限为 1 天	密码最短使用期限为 0 天	0	[0,10]
11	/etc/passwd 文件访问权限 644	/etc/passwd/文件权限为 644	644	
12	/etc/shadow 文件访问权限 640	/etc/shadow/文件权限为 640	640	
13	UMASK 默认取值为 022	UMASK 默认取值为 022	22	
14	开启历史命令保留数目限制 200 条	开启历史命令保留数目限制条数； 默认：200 范围（50-5000）	50	[10,5000]
15	系统必须开启日志服务	系统必须开启日志服务		
16	系统必须创建日志文件	系统必须创建日志文件		
17	保证系统日志文件只能追加	保证系统日志文件只能追加		
18	保证轮询的历史日志文件的内容无法修改	保证轮询的历史日志文件的内容无法修改		
19	系统必须开启审计服务	系统必须开启审计服务		
20	系统必须创建审计日志文件	系统必须创建审计日志文件		

21	备份防火墙策略	备份防火墙策略		
22	BASH 破壳漏洞检测	BASH 破壳漏洞检测		
23	OpenSSL 心脏出血漏洞检测	OpenSSL 心脏出血漏洞检测		
24	系统防火墙开启状态检测	系统防火墙开启状态检测		
25	只有 ROOT 账户的 UID 为 0	只有 ROOT 账户的 UID 为 0		
26	检测系统中不需要的默认账户	检测系统中不需要的默认账户		
27	重命名 ROOT 账户名称	重命名 ROOT 账户名称		
28	禁止 ROOT 账户远程登录	禁止 ROOT 账户远程登录		
29	系统命令目录下禁止存在无属主文件	系统命令目录下禁止存在无属主文件		
30	系统命令目录禁止存在 777 权限文件	系统命令目录下禁止存在 777 权限文件		
31	普通用户可以切换到 ROOT 账户	普通用户可以切换到 ROOT 账户		
32	FTP 服务关闭状态检测	FTP 服务关闭状态检测		

33	禁止 FTP 匿名登录	禁止 FTP 匿名登录		
34	根目录可用空间不低于 10%	根目录可用空间不能低于 10%		
35	系统支持 XRDP 协议	系统支持 RDP 协议		
36	禁止使用 TELNET 远程管理方式	禁止使用 TELNET 远程管理方式		
37	采用加密的远程管理方式	采用加密的远程管理方式		
38	Web 服务关闭状态检测	web 服务关闭状态检测		
39	Mail 服务关闭状态检测	Mail 服务关闭状态检测		
40	syncookie 功能开启状态检测	syncookie 功能开启状态检测		
41	操作系统启动 DEP 开启状态检测（需要重启）	操作系统 DEP 启动状态检测（请重启操作系统以成功加固）		
42	禁止赋予更改主机 IP 地址权限	禁止赋予更改主机 IP 地址权限		
43	禁止非 root 用户更改计算机名	禁止非 root 用户更改计算机名		
44	远程登录时，只允许用户使用 SSH	远程登录时，只允许用户使用 SSH		
45	密码不得包含账户名	密码不得包含账户名		

46	限制指定 IP 地址范围主机的 SSH 远程登录	限制指定 IP 地址范围主机的 SSH 远程登录；可编辑		
47	限制 SSH 最大连接数，在连接数超过 500 时进行预警	限制 SSH 最大连接数，在连接数超过指定值时进行预警；默认：500 范围（1-5000）		
48	主机间登录禁止使用公钥验证，应使用密码验证模式	主机间登录禁止使用公钥验证，应使用密码验证模式		
49	/etc/group 文件访问权限为 644		644	
50	密码过期前 28 天提醒		7	[0,30]
51	图形界面登录密码失败多次将锁定账户；说明：远程登录密码失败 3 次将锁定账户 60 秒		3, 300	[3,10],[60,600]
52	本地终端登录密码失败多次将锁定账户；说明：远程登录密码失败 3 次将锁定账户 60 秒		3, 300	[3,10],[60,600]
53	日志服务配置文件权限检测；说明：保证系统日志服务配置文件权限为 644		644	
54	系统日志保存至少 2 个月		180	[30，360]
55	建议将登录信息设置为空(右键加固，谨慎操作)；			

	说明：建议将登录信息设置为空，防止登录时系统信息泄漏			
56	保证系统不支持 XDMCP 协议(右键加固，谨慎操作)； 说明：系统若支持 XDMCP 协议，将打开 177 端口			
57	建议系统关闭 smb 共享服务(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统关闭 smb 共享服务			
58	建议系统关闭 nfs 共享服务(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统关闭 nfs 共享服务			
59	建议系统禁用不安全的远程终端(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统禁用不安全的远程终端 rsh,riogin,rexec,rsync			
60	建议系统开启 SAK 键(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统开启安全访问(SecureAccessKey)键			
61	建议对系统资源设置限制(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议对系统资源 core、rss、nproc 进行限制			

- **返回的数据**

不变

9.2. 安全基线.服务管理功能（150/177）

- **USM 下发消息**

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux 格式：
[
"ComputerID": "centos79-010ac55b",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 177,
"LEVEL": 1,
"CMDContent": {
"command": "start",
"service": ["ssh", "Alerter", "server"]
}
]

备注：command 取值：start 启动服务， stop 禁用服务

● 返回处理结果（命令）

[
{
“ComputerID”:”FEFOEACD”,
“CMDTYPE”:匹配,
“CMDID”: 匹配,
“CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”
}
}
]

备注： CLIENT2SERVER; 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

● 主机卫士主动上报

POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLineServiceManager.do
备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER
Linux 格式： ["ComputerID": "centos79-010ac55b",

```
    "CMDTYPE":  150,
    "CMDID":    177,
    "LEVEL":    1,
    "CMDContent": {
            "command": "status",
            "service": [
              {"ssh": ["运行","失败"]},
              {"Alerter": ["停止","成功"]},
              {"Alerter": ["停止","a"]}
            ]
    }
]
```


备注：command 取值：start 启动服务， stop 禁用服务；表示当前禁用是否使能，如果是 stop 表示禁用服务，同时也表示使能了禁用服务

9.3. 安全基线.端口管理功能

- **USM 下发消息**

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

备注：

SERVER2CLIENT

CLIENT2SERVER

Linux 格式：

```
[
    "ComputerID":   "centos79-010ac55b",
    "CMDTYPE":  150,
    "CMDID":    178,
    "LEVEL":    1,
    "CMDContent": {
        "command": "start",
        "service": [21, 23, 25]
    }
]
```

备注：command 取值：start 启动服务， stop 禁用服务

● 返回处理结果（命令）

```
[
  {
     “ComputerID” :” FEF0EACD” ,
     “CMDTYPE” :匹配,
     “CMDID” : 匹配,
     “CMDContent” :{ “RESULT” :” SUC/FAIL”
    }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

● 主机卫士主动上报

POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLinePortManager.do
备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux 格式：
[
"ComputerID": "centos79-010ac55b",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 178,
"LEVEL": 1,
"CMDContent": {
"command": "status",
"service": [
{21: ["运行","失败"]},
{23: ["停止","成功"]},
{25: ["停止","a"]}
]
}
]

备注：command 取值：start 启动服务， stop 禁用服务，表示当前禁用是否使能，如果是 stop 表示禁用端口，同时也表示使能了禁用端口

10.EDR V300R007C01 增加修改项

10.1.EDR-操作系统日志数据采集开关和过滤规则（TYPE=200，ID=321）

威胁检测统一上报 URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/threatdetect.do

10.1.1.管理平台下发数据

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":321,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent":
    {
      "Enable": 1,
      "EventID": "123;234;456"
    }
}]
```

备注：

CMDContent 中，Enable = true 表示开启，false 表示关闭

EventID 表示事件 ID，多个事件 ID 间使用分号分隔

10.1.2.本地返回管理平台消息

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":321,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent": {
      "RESULT":"SUC"
   }
}]
```

备注：SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

10.1.3.本地主动上传平台消息

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":321,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent": {
      "Enable": 1,
      "EventID": "1234,2345,3456,4567"

   }
}]
```

备注：CLIENT2SERVER；

10.2.EDR-威胁检测 数据日志采集（TYPE=200，ID=320）

10.2.1.管理平台下发数据

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":320,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent":
    {
      "Enable": 1
    }
}]
```

备注：

CMDContent 中，Enable = true 表示开启，false 表示关闭

10.2.2.本地返回管理平台消息

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":320,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent": {
      "RESULT":"SUC"
   }
}]
```

备注：SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

10.3.EDR-威胁检测 威胁诱捕（TYPE=200，ID=322）

10.3.1.管理平台下发数据

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":322,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
```

```
  "CMDContent":
    {
      "Enable": 1,
      "RDP": 1,
      "DM": 0,
      "FTP": 1,
      "MYSQL": 1,
      "HTTP": 0
    }
}]
```


备注：

CMDContent 中，Enable = true 表示开启，false 表示关闭

RDP = 1 表示开启，0 表示关闭

10.3.2.本地返回管理平台消息


```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":322, （固定不变）
  "CMDTYPE":200, （固定不变）
  "CMDContent": {
      "RESULT":"SUC"
   }
}]
```


备注：CLIENT2SERVER；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

10.3.3.本地主动上传平台消息


```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":322, （固定不变）
  "CMDTYPE":200, （固定不变）
  "CMDContent": {
      "Enable": 1,
      "RDP": 0,
```

```
        "DM": 0,
        "FTP": 1,
        "MYSQL": 2,
        "HTTP": 1
    }
}]
```


备注：CLIENT2SERVER；

0:关闭 1:开启 2:被占用

10.3.4.EDR 威胁检测 威胁诱捕日志上报（TYPE=200，ID=326）

10.3.4.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/threatFakeLog.do

10.3.4.2.发送数据


```
[{
        "ComputerID": "FEFOEACD",
    "CMDTYPE": 200,
    "CMDID": 326,
    "CMDContent":
        [{"FakeIP":
"192.168.107.1",
        "FakePort":    "40187",
        "Protocol":    "Web",
        "StartTime":    "2023-06-13
14:34:26",
        "Type":1}]}]
```


FakeIP: 来源地址，字符串
FakePort: 来源端口，整型
Protocol: 协议类型，字符串
// 五 种 “ DM ” “RDP”“FTP”“MySQL”“Web”
Type: 连接等级（1，2）
//尝试连接 1 尝试登录 2
StartTime: 发现时间

10.3.4.3.返回数据

无

10. 4. EDR-操作系统日志（20）

操作系统日志包含：操作系统安全事件日志和网络连接事件日志。

详细定义参见：EDR V300R007C01 威胁检测事件详细定义.docx

10.4.1.URL

通过 TCP 长连接上传

10.4.2.发送数据

[{ “ComputerID”:”FEF0EACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:20, “CMDContent”:[{ "EventType": 10, "EventID": 4624, "ProviderName": "Microsoft-Windows-Security-Auditing", "Level": 0, "Opcode": 0, "TimeCreated": 1672718429, "Channel": "Security", "SubjectUserSid": "S-1-5-18", "SubjectUserName": "DESKTOP-43SSSGP$", "SubjectDomainName": "WORKGROUP", "SubjectLogonId": 999,	EventType 为 10 表示操作系统事件日志

"TargetUserSid": "S-1-5-18",
"TargetUserName": "SYSTEM",
"TargetDomainName": "NT AUTHORITY",
"TargetLogonId": 999,
"LogonType": 5,
"ProcessId": 884,
"ProcessName":
"C:\\Windows\\System32\\services.exe"
}
},
{
	TimeCreated 表示事件生成时间

"EventType": 20, "ProcessId": 2280, "ProcessName": "C:\\1.exe", "User": "DESKTOP-LOPJI9H\DELL", "Protocol": "tcp", "Initiated": true, "SourceIsIpv6": false, "SourceIp": "192.168.7.145", "SourceHostname": "DESKTOP-LOPJI9H", "SourcePort": 61395, "DestinationIsIpv6": false, "DestinationIp": "182.61.200.6", "DestinationPort": 80, "DestinationPortName": "http" } }] }]	EventType 为 20 表示网络连接事件日志

备注： CLIENT2SERVER;	

10.4.3.返回数据

```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:20,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:” SUC”
   }
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT;

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

10. 5. EDR-文件、注册表和进程相关日志（21）

包含文件修改、注册表修改和进程操作事件日志，以及进程启停和模块加载卸载记录。

详细定义参见：EDR V300R007C01 威胁检测事件详细定义.docx

10.5.1.URL

通过 TCP 长连接上传

10.5.2.发送数据

[
{
“ComputerID”:”FEF0EACD”,
“CMDTYPE”:200,
“CMDID”:21,
“CMDContent”:[
{
"EventType": 30,
"ProcessId": 1234,
"ProcessGuid":
"{B656594F-A0E1-4F71-B6C9-88E6788B462B}",
"ProcessName": "C:\\1.exe",
"ReadEntropy": 1.23456,
"WriteEntropy": 2.34567,
"ParentProcessId": 2345,
"ParentProcessGuid":
"{11847499-36FD-4485-94D2-7BD24A03F5FC}",
"ParentProcessName": "C:\\2.exe",
"ParentReadEntropy": 1.23456,
"ParentWriteEntropy": 2.34567,
"FullFileName": "C:\\1.txt",
"TargetFullFileName": "C:\\2.txt",
"Operation": 8,
},{
"EventType": 40,
"ProcessId": 1234,
"ProcessGuid":
	EventType 为 30 表示文件操作
	
	ProcessGuid 表示指代相关进程的唯一标识，仅代表当前操作进程。
	
	ReadEntropy 和 WriteEntropy 表示当前进程修改文件累计熵值
	
	ParentProcessGuid 父进程标识
	
	Operation 表示文件操作类型，详见备注

"{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "KeyPath": "", "TargetKeyPath": "", "ValueName": "", "Operation": 4 },{ "EventType": 50, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "ParentProcessId": 2345, "ParentProcessGuid": "{B1042B74-B0BC-4DAF-901B-8335A099A338}", "ParentProcessName": "C:\\2.exe", "ProcessCreateThread": true },{ "EventType": 60, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "ParentProcessId": 2345, "ParentProcessGuid": "{B1042B74-B0BC-4DAF-901B-8335A099A338}", "ParentProcessName": "C:\\2.exe", "Operation": 1 },{	EventType 为 40 表示注册表操作 TargetKeyPath 重命名 Key 时有效，表示重命名后的路径 Operation 表示注册表操作类型，详见备注 EventType 为 50 表示进程操作 EventType 为 60 表示进程启停事件 Operation 表示进程启动(1)/退出(0) EventType 为 70 表示模块加载事件

"EventType": 70, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "ParentProcessId": 2345, "ParentProcessGuid": "{B1042B74-B0BC-4DAF-901B-8335A099A338}", "ParentProcessName": "C:\\2.exe", "ImageLoaded": "C:\\1.dll", "Operation": 40 }] }]	Operation 表示模块加载(1)/卸载(0)
备注： CLIENT2SERVER; 文件操作类型： 打开-1 创建-2 读 -3 写 -4 截断-5 删除-6 重命名-7 设置安全属性-8 注册表操作类型：	

打开 Key-1 创建 Key-2 删除 Key-3 重命名 -4 读键值 -5 设置键值-6 删除键值-7	

10.5.3.返回数据


```
[
  {
    “ComputerID”:” FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:300,
    “CMDID”:301,
    “CMDContent”:{
    “RESULT”:” SUC”
    }
  }
]
```


备注：

SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

10.6.EDR-病毒防护（TYPE:150/ID:280 - 310）

10.6.1.病毒防护功能开关（TYPE：150/ID:280）

10.6.1.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do
```

10.6.1.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM
 	
[
{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 280,
"CMDContent": {
"Status": 1
}
}
]
	Status： 开关状态（3 态）
	0：关闭
	1：拦截并告警
	2：告警

10.6.1.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID":280,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.2.防护配置（TYPE：150/ID:281）

10.6.2.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do
```

10.6.2.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM


```
[
  {
    "ComputerID": "FEFOEACD",
    "CMDTYPE": 150,
    "CMDID": 281,
    "CMDContent": {
      "ProtectMode": {
        "Mode": 1,
        "EnableSelfApproval": 0,
      },
      "DealVirusMode":1
      "RealtimeMode":0

      "PESize": 100,
      "CompressedArchiveSize": 20,

      "ScanUDisk": 0,
      "IntegrityCheck": 1,
      "TimingScan":{
          "Enable": 1,
          "Config": {
              "ScanTime": {
                      "CycleItem":1,
                      "CycleDay":1,
                         "Hour": 1,
                      "Minute": 30
              } ,
              "ScanType": 1,
              "ScanSpeed":0
          }
      }
    }
  }
]
```


ProtectMode:防护模式

Mode： 1 标准，2 严格

EnableSelfApproval：启用自批准

此字段仅 Mode 为 2 时有效

0 不启用，1 启用

DealVirusMode：病毒处理方式（自动处理暂不实现）0 手动， 1 自动

RealtimeMode：实时防护模式 0 仅执行扫描，1 执行和修改文件扫描，2 所有文件操作扫描

PESize：

实时防护时，可扫描的 PE 文件大小阈值，取值范围 20-1000，单位：MB

CompressedArchiveSize

扫描时，可扫描的压缩包的大小阈值，取值范围 20-1024，单位：MB

ScanUDisk：U 盘扫描控制

0 关闭，1 开启

IntegrityCheck：完整性检查

0 关闭，1 开启

TimingScan：定时扫描

Enable：是否启用

0 不启用，1 启用

Config：扫描配置

ScanTime：扫描时间

CycleItem ：1：月，2：周；3：天

CycleDay：天数[1, 28] 或 周一到周天[1, 7]

Hour：小时，取值 0 - 23

Minute：分钟，取值 0-59

ScanType：扫描类型

1：全盘；2：快速；

ScanSpeed：扫描速度

0 均速；1 快速

10.6.2.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":282,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.3.病毒扫描配置（TYPE：150/ID:282）

10.6.3.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do
```

10.6.3.2.发送数据

方向：USM --> 客户端
[
  {
  "ComputerID": "FEFOEACD",
  "CMDTYPE": 150,
  "CMDID": 282,
  "CMDContent": {
  "Type": 1,
  "Path": ["c:\1111.txt"],
  "Speed": 1
  }
  }
]
	Type：扫描类型
	1：全盘；
	2：快速；
	3：自定义.
	
	Path：扫描路径，类型：数组.
	仅在 "自定义" 模式下有效，目录以'\'结尾
	
	Speed：扫描速度
	1：极速；2：均衡

10.6.3.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
```

```
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":282,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.4.病毒扫描状态（TYPE：150/ID:283）

10.6.4.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do
```

10.6.4.2.发送数据

方向：客户端 --> USM
[
{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": **150**,
"CMDID": **283**,
"CMDContent": {
"status":1, // 状态，状态完成记录扫描时间
"time_consuming": 1256157 // 扫描耗时 （，最后扫描完成显示耗时）
"virus_count":10 // 病毒数量
"file_count": 10 // 扫描文件数
"time": 时间戳(秒)
}
}
]
	status:
	取值：
	0 扫描停止，
	1 准备扫描，
	2 扫描中
	3 扫描完成
	4 扫描暂停
	
	time-consuming:
	扫描耗时，单位 秒
	
	time:
	扫描完成时间
	
	注意:
	以下字段只有在”扫描完成“或则”扫描停止“的时候上报
	"time_consuming"
	"virus_count"
	"file_count"
	"time"

10.6.4.3.返回数据

无

10.6.5.扫描速度切换（TYPE：150/ID:284）

10.6.5.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

10.6.5.2.发送数据

方向： USM --> 客户端
[
{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 284,
"CMDContent": {
"scan_speed": 1
}
}
]
	scan_speed：扫描速度
	1：极速；2：均衡

10.6.5.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID":282,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.6.扫描暂停（TYPE：200/ID:285）

URL：POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

方向：USM-->客户端

发送数据：

```
[
  {
    "ComputerID": "FEFOEACD",
    "CMDTYPE": 200,
    "CMDID": 285,
    "CMDContent": {}
]
```

返回结果：

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":285,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.7.扫描继续（TYPE：200/ID:286）

URL：POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

方向：USM-->客户端

发送数据（不关心 CMDContent）：

```
[
  {
    "ComputerID": "FEFOEACD",
    "CMDTYPE": 200,
    "CMDID": 286,
    "CMDContent": {}
]
```

返回结果：

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":286,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.8.扫描停止（TYPE：200/ID:287）

URL：POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

方向：USM-->客户端

发送数据（不关心 CMDContent）：

```
[
  {
    "ComputerID": "FEFOEACD",
    "CMDTYPE": 200,
    "CMDID": 287,
    "CMDContent": {}
]
```

方向：客户端 --> USM

返回结果：

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":287,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.9.白名单管理（288）

参考 3.15 白名单管理

10.6.10.病毒处理（TYPE：150/ID:289）

10.6.10.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do
```

10.6.10.2.发送数据

[{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 289,
"CMDContent": {
	DealingType：处理方式
	0 隔离
	1 信任

"DealingType": 0, "Items":{"Path": "C:\\xxx\\Test.exe", "VirusName":"Virus.Rk12", "VirusType": 1, "AlarmEventId":"xxxxxx"} } }]	Path：路径 AlarmEventId：告警项 ID

10.6.10.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":289,
    "CMDContent”:{
           "RESULT":"SUC",
            "AlarmEventId":"xxxxxx",
            "UndealVirusNum":231,
            "LastScanTime":289,

     }
}]
```

UndealVirusNum： 剩余未处理病毒数，仅成功上报此字段

10.6.11.病毒未处理数量上报

10.6.11.1.URL

https://%s:%d/USM/SyncVirusNum.do

10.6.11.2.发送数据

```
[{
    "MachineCode":"FEFOEACD",
    "UndealVirusNum":200,
```

```
    "LastScanTime":289,
}]
```

10.6.12.病毒日志上报（TYPE：200/ID:290）

10.6.12.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtectLog.do
```

10.6.12.2.发送数据

[{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 290, "CMDContent": [{"VirusPath": "C:\\xxx\\Test.exe", "VirusName":"Virus.Rk12", "VirusType": 1, "RiskLevel": 0, "Time":127671623}]}]	VirusPath：病毒路径，字符串 VirusName：病毒名称，字符串 VirusType：病毒类型，参考瑞星给的类型标准， RiskLevel：威胁等级（0-5）， 忽略 0，极低 1，低危 2 中危 3，高危 4，极危 5 Time：发现时间

10.6.12.3.返回数据

无

10.6.13.隔离区处理（TYPE：150/ID:291）

10.6.13.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/dealQuarantine.do
```

10.6.13.2.发送数据

[{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 291,
"CMDContent": {
"DealingType": 0,
"Path":"C:\\xxx\\Test.exe" ,
"Hash":"93266E69E1DDDCCEFCF5BF98A6915283A7B9DD5D"
}
}]
	DealingType：处理方式
	0 删除
	1 恢复
	2 信任
	Path：路径

10.6.13.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":291,
    "CMDContent”:{
    "RESULT":"SUC",
    "Hash","93266E69E1DDDCCEFCF5BF98A6915283A7B9DD5D"
    "DealingType": 0
    }
}]
```

10.6.14.切换白名单扫描速度（T:150, ID:292）

10.6.14.1.URL

随心跳下发

10.6.14.2.发送数据

[{	Speed ：扫描速度

"ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 292, "CMDContent": {"Speed": 1 } }]	1 高速 0 均衡

10.6.14.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID":292,
    "CMDContent”:{
    "RESULT":"SUC"}}]
```

10.6.15.客户端请求预置白名单（T:150,ID:294）

10.6.15.1.URL

```
POST https://192.168.1.151:8440/USM/presetWhitelist.do
```

10.6.15.2.客户端请求预置白名单

方向：客户端 --> USM
[{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 294,
"CMDContent": {
"OsType": 0,
"OsVersion": "10.0.19045.2846",
"Arch": "x86"
}
}]
	OsType：操作系统类型
	0 Windows
	1 Linux
	
	OsVersion：操作系统版本
	（1）Windows 操作系统版本（以导入的预置白名单 json 为准）
	（2）Linux 操作系统版本
	
	Arch：类型：字符串，系统架构，现支持如下：
	x86，x64

方向：USM --> 客户端
[{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 294,
"CMDContent": {
"URL": "https://192.168.7.254:8440/download/xxxx.wl",
"Msg": ""
}
}]
	URL：文件下载地址
	
	Msg：失败原因，当 URL 为空时，可以附上失败原因，例如：
	"文件不存" 或则 "暂不支持此系统"

10.6.15.3.USM 下发预置白名单

方向：USM --> 客户端
[{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 294,
"CMDContent": {
"URL": "https://192.168.7.254:8440/download/xxxx.wl",
"Msg": ""
}
}]
 	
返回数据
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE":150,
"CMDID":292,
"CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]	

10.6.15.4.导入 USM 文件格式

（1）文件类型：zip
（2）压缩包内容：
xxxxx.zip
-- preset_whitelist_20230427
-- preset_whitelist_config.json
-- Microsoft-Windows-XP-Professional_5.1.2600_x86.wl
-- Microsoft-Windows-10-专业工作站版_10.0.19045.2846_x64.wl
-- Microsoft-Windows-11-专业版_10.0.22000.739_x64.wl
-- 等等
（3） preset_whitelist_config.json 内容，系统版本与 wl 文件对应关系

```
{
    "Version": "0.1.2",
    "Windows": [
        {
            "OsName": "Microsoft Windows 10 专业工作站版",
            "OsVersion": "10.0.19045.2846",
            "Description": "This is for Windows10",
            "Arch": "x64",
            "File": "Microsoft-Windows-10-专业工作站版_10.0.19045.2846_x86.wl"
            "Version": "0.1.1"
        }
    ],
    "Linux": []
}
```

注意：
preset_whitelist_config.json 中的 **OsVersion** 与 客户端发送至 USMjson 中的 **OsVersion** 对应。

10.6.16.信任区(295)

参考“信任进程”和“信任路径”

10.6.17.信任签名-仅配置同步(296)

10.6.17.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/TrustSigner.do
```

10.6.17.2.发送数据

[
{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 200,
"CMDID": 296,
"CMDContent": {
 	
"trust_cert":[{"id":1,"vendor":"xxxx", "desc":"xxxx"}],
}
}
]
	trust_cert：信任签名，类型：数组
	vendor：厂商
	desc：描述

10.6.17.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":296,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.18.同步隔离区隔离项(305)

10.6.18.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/quarantine.do
```

10.6.18.2.发送数据

[{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 305, "CMDContent":[{"FileName":"C:\\Hello\\Virus\\xxx.exe", "FileSize":100, "Type":1, "VirusLevel":1 "VirusName":"Pandsome", "Hash":"dfasdfgasdgfdsaf" "Time":158091858}] }]	CMDContent:类型数组 FileName: 病毒文件路径 FileSize:病毒文件大小，单位：KB Type: 病毒类型 VirusLevel: 病毒等级 Hash: sha1 VirusName:病毒名称 Time:隔离时间 （时间戳，单位 ：秒）

	病毒类型（不在以下类型的，均为"病毒"）：
	mkMalware = 0x10, //恶意
	mkTrojan, //木马
	mkBackdoor, //后门
	mkWorm, //蠕虫
	mkRootkit, //恶意驱动
	mkExploit, //漏洞
	mkHackTool, //黑客工具
	mkAdware, //恶意广告
	mkStealer, //窃取信息
	mkSpammer, //垃圾邮件
	mkSpyware, //间谍软件
	mkVirus, //感染行
	mkJoke, //玩笑

	mkJunk, //垃圾推广
	mkPUA, //可疑
	mkDownloader, //下载器
	mkDropper, //释放器
	mkRansom, //勒索
	mkHoax, //欺骗
	mkRiskware, //危险软件
	mkUnwanted, //可疑
	mkMonetizer, //套现
	mkMobileBase = 0xC0,
	// Mobile
	// 摘自《移动互联网恶意代码描述规范》
	mkPayment = mkMobileBase, //恶意扣费
	mkPrivacy, // 隐私窃取
	mkRemote, // 远程控制
	mkSpread, // 恶意传播
	mkExpense, // 资费消耗
	mkSystem, // 系统破坏
	mkFraud, // 诱骗欺诈
	mkRogue, // 流氓行为
	
	病毒等级：
	5 极危
	4 高危
	3 中危
	2 低危
	1 极低
	0 忽略

10.6.18.3.返回数据

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":300,
    "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

10.6.19.上传白名单文件列表到管理平台（文件）

post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s

POST 内容为文件流 ComputerID:base64 后的计算机 id= filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinIcsSec\WorkstationDefender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"
备注： CLIENT2SERVER;

【白名单管理】 -文件内容格式

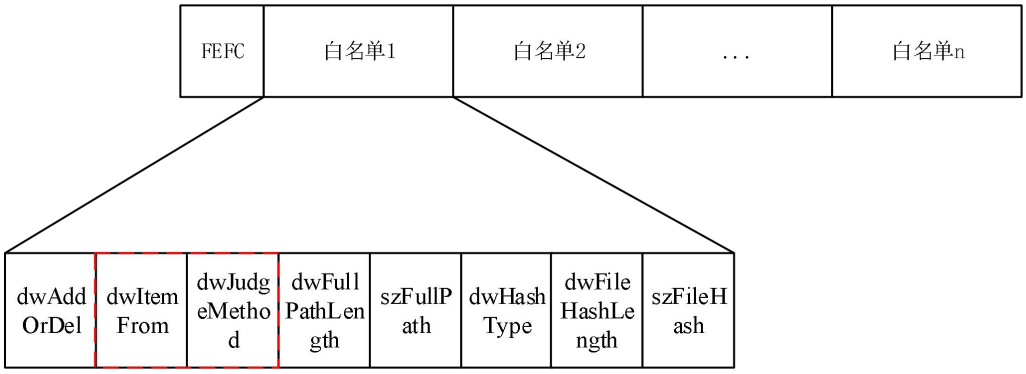

说明：

（1）FEFC 表示 V3 版本的白名单

（2）相较于上一个版本，新增两个字段‘dwItemFrom’和‘dwJudgeMethod’

```
// 【白名单管理】 - 白名单列表
typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT
{
    DWORD dwVersion;
    DWORD dwAddOrDel;            // 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)
    DWORD dwItemFrom;            // 来源
    DWORD dwJudgeMethod;         // 判定方式
    DWORD dwFullPathLength;
    TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];
    DWORD dwHashType;
    DWORD dwFileHashLength;
    TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];
}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;
```

【字段取值】

字段	描述	取值	备注
dwItemFrom	来源	0 白名单扫描	界面需要显示

		1 告警处理 2 自适应 3 跟踪安装 4 应用商店	
dwJudgeMethod	判定方式	0 签名 1 预置白名单 2 病毒引擎	

10.6.20.IEG 自适应开关（TYPE=150, ID=293）

USM 下发:

方向	USM->Client
URL 路径	
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=293 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息

示例：	[{
	"ComputerID":"FEFOEACD",
	"CMDTYPE":150,
	"CMDID":293,
	"CMDContent":{"AutoApproval":1} // AutoApproval 自适应开关，1 开启，0 关闭
	}]

客户端上报：
通过 clientRefresh.do 接口，统一上报
字段名：AutoApproval
取值：1 开启，0 关闭

10.7.EDR-资产扫描信息（TYPE=200, ID=212）

13.1.USM 下发消息（212）：

方向	从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息

URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDVER”:1
	“CMDID”:212,//212 合规报告
	“CMDContent”:
	{
	"client_type":1 //（暂时没用，保留）
	"checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置
	"checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭
	"hour":5, // 小时 [0, 23]
	"timeType":2, // 1：月，2：周，3：天
	"weekDay":1, // timeType 为 1 表示[0, 28]号；timeType 为 2 表示周一至周天[1, 7]；timeType 为 3 ，表示一天 1
	"minute":1, // [0, 55]分钟，间隔 5 分钟
	}
	}
	]

说明	在 USM 段配置之后，发送心跳获取配置信息
支持的系统	Windows

13.2.返回消息：等保信息

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF
示例：	[{ "ComputerID":"FEF0EACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1, （1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出哪种标准的 PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": { "SecBaseLine":[（安全基线，删除 Version 和 Windows 字段） { "ID":1, "Name":"审计操作系统登录事件失败", "Desp":"（待补充）", "Status":0, （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ） "Other":"（可选）" }, {

```
                    }
                ],
                "Defense":[ （主动防御）
                    {
                        "ProcessCtrl":1,（程序白名单：程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）
                        "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启）
                        "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启）
                        "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN 攻击保护：0 关闭；1 开启）
                        "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管）
                        "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级）
                        "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20）
                        "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止 CDROM 功能：0 开启；1 关闭）
                        "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止 WLAN 功能：0 开启；1 关闭）
                        "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭）
                        "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭）
                        "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭）
                        "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册 U 盘功能：1 开启；0 关闭）
```

"DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通 U 盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册普通 U 盘权限为 0）

"DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全 U 盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册安全 U 盘权限为 0）

"DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全 U 盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册 U 盘功能时，强制杀毒功能为 0）

"IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用）

"UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey 认证：0 禁用；1 启用）

"UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用）

"UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用）

"AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）

"AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）

"AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）

"VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警）

}

],

"Score":[（主动防御，分数计算详情参考）

{

"ProcScore":20,

"NetScore":10,

"SecBLScore":20,

```
                "DevCtrlScore":15,
                "IllegalCntScore":5,
                "UsbKeyScore":10,
                "AceCtrlScore":10,
                "VulDefScore":10,
                "SecScore":100,  （总分）
                "SecLevel":"高合规"  （合规等级）
            }
        ],
        "Partiton":[  （分区状态列表）
            {
                "Drive":"C:",
                "TotalSize":"59.67G",
                "FreeSize":"40.13G"
            },
            {
                "Drive":"D:",
                "TotalSize":"99.67G",
                "FreeSize":"42.13G"
            },
            {

            }
        ],
        "NetList":[  （网络列表）
            {
                "NetName":"本地连接",
                "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",
                "DHCP":0,  （0 关闭；1 开启）
```

```
                "IPAddr":[
                    "192.168.2.68",
                    "192.168.3.68",
                    "192.168.10.68"
                ],
                "SubMask":[
                    "255.255.255.0",
                    "255.255.255.0",
                    "255.255.255.0"
                ],
                "Gateway":[
                    "192.168.3.1"
                ],
                "DNS":[
                    "192.168.3.1",
                    "192.168.10.1"
                ]
            },
            {

            }
        ],
    "Firewall":[ （防火墙列表）
            {
                "Firewall":1 （0 - 防火墙， 1 - 域防火墙， 3 -公用防火墙 ， 2 -专有防火墙 ）
                "Status":1 （1 开启，0 关闭）
            },
            {
```

```
            }
        ],

    “HostInfo”:[（主机信息，修改名称为“基础信息”，新增内容）
        {
            "ComputerName":"WIN-7-Person",（计算机名称）
            "OS":"Windows7",（操作系统）
            "OSVersion":"XXXX",（版本号）
            "OSActivation":1,（激活状态，1 激活，0 未激活）
            "OSInstallTime":"20XX-XX-XX ……",（安装时间）
            "ComputerIPv4MAC":（IPv4/MAC 地址）
            [
              {
                  "IPv4":[
                            "192.168.X.X",
                            "192.168.X.X",
                            "192.168.X.X",
                          ],
                  "MAC":"XX.XX.XX.XX.XX.XX",
              },
              {
              },
            ],
            "EDRVersion":"XXXX",（终端版本）
            "EDRVirusVersion":"XXXX",（病毒库版本）
            "EDRWhiteListVersion":"XXXX",（预置白名单版本）
            "AccessIP":"192.168.X.X",（最近接入 IP。最近一次注册
        管理平台，使用的本地 IP）
```

"AccessTime":"20XX-XX-XX XX:XX:XX",（最近接入时间。最近一次注册管理平台的时间）

"AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人）

"AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称）

"AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空）

"AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空）

"AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为空）

"AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空）

"AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空）

"AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空）

"AssetsDepartment":"XXX",（资产管理信息：部门，可为空）

}

],

“Hardware”:[（硬件信息 - 新增一项，其中内容整合了原有的主机信息、分区信息和网卡列表）

{

"CPUUseValue":"XXX",（CPU 占用率）

"MemoryUseValue":"XXX",（内存占用率）

"CPUName":"XXX",（CPU 名称）

"CPUNumber":"XXX",（CPU 个数）

"CPUFreq":"XXX",（CPU 频率）

"CPUType":"XXX",（CPU 型号）

"MemoryTotal":"XXX",（内存总大小，单位 MB）

"MemoryFree":"XXX",（内存剩余大小，单位 MB）

"Disk":[（硬件信息）

{

```
                    "Name":"\.\\Phy1",  （名称）
                    "Serial": "WDC-DF……",（序列号）
                    "Size": "997 GB"（容量大小，单位 GB）

                },
                {
                }
            ]
        "BaseBoardSerial":"XXX",（主板 ID）
        "BaseBoardDesc":"XXX",（主板描述）
        "BIOSManu":"XXX",（BIOS 制造商）
        "BIOSVersion":"XXX",（BIOS 版本）
        "Screen":[
            {
                "ScreenName":"XXX",（显示器名称）
                "ScreenDevID":"XXX",（显示器硬件 ID）
            }
            ]
        "Net":[  （网卡信息）
            {
                "NetName":"本地连接",          （网卡名称）
                "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",（物理地址）
                "IPAddr":[    （IP 地址合集）
                    "192.168.2.68",
                    "192.168.3.68",
                    "192.168.10.68"
                    ]
            },
            {
```

```
                    }
                    ]

            }
        ],

    "UserList":[ （用户列表，修改名称为终端账户，内容新增）
        {
            "Name":"Admin",（账户名称）
            "FullName":"",（账户全名）
            "Status":1, （启用状态 1 - 启用； 0 - 禁用）
            "UserAttr":2, （用户权限 2 - 管理员，其他为普通用户）
            "LastTime":"2012-12-02 14:39:14"（最后登录时间）
            "UserGroup":[{"GroupName":"group1"}]
            "UserType":1,（用户类型， 1 - 本地用户， 2 - 域用户，
                3 - 本地用户和域用户， 其他值为未知用户）
            "UserExpTime":"2012-12-12 14:39:14",（账户过期时间，
                永不过期时，显示字段为 TIMEQ_FOREVER）
            "PwdMaxAge":90,（密码最长期限，最长使用时间为 90 天；
                如果 PwdMaxAge 字段显示为 0，则说明用户密码永
                不过期）
            "LastModifyPwdTime":"2012-12-01 14:39:14",（最近修改
                密码时间）

            "UserRisk":0,（该字段暂时不使用，保留。账号风险，0-
                未知，1-空密码，2-未设置密码，3-弱密码，4-强
                密码 ）
        },
        {
```

```
            }
        ],

    “Process”:[  （进程列表，修改名称为运行进程，内容新增）
        {
            "Name":"winlogon.exe", （进程名称）
            "PID":"588", （进程 ID）
            "Company":"Microsoft Corporation", （描述：公司名）
            "Version":"10.0.18362.1", （描述：版本信息）
            "Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe", （路径）
            "Description":"XXX", （进程描述）
            "ParentPID":"488", （父进程 ID）
            "User":"XXX", （运行用户）
            "CPU":"XX%", （CPU 占用率）
            "Memory":"XX%", （内存占用率）
            "Handle":100, （句柄数）
            "Thread":12, （线程数）
            "IOFile":34, （读写文件数）
            "CmdLine":"start XXX", （进程命令行）
            "DLLNumber":14, （进程关联 DLL 数量）
            "DLL":[ （该信息不打印到等保标准 PDF）
                {
                  "Name":"DLL1",（进程关联 DLL 名称）
                  "Manufacturer":"XXX", （DLL 的制造商）
                  "Version":"XXX", （DLL 的版本号）
                  "Size":"XXX", （DLL 的文件大小）
                  "Date":"XXX", （DLL 的文件日期）
                },
```

```
                    {
                    }
                ],
            },
            {

            }
        ],

        "Service":[ （服务列表，修改名称为运行服务，内容新增）
            {
                "Name":"AJRouter", （服务名称）
                "Version":"6.2.18362.1", （软件版本）
                "Company":"Microsoft Corporation", （公司）
                "Desp":"AllJoyn Router Service", （描述）
                "Running":0 （服务状态，0 - 已停止； 1 - 正在运行）
                "StartTime":"20XX-XX-XX ……" （启动时间）

                "Path":"XXXXXX", （运行服务执行路径）
                "User":"User", （运行服务启动用户）
                "StartType":0, （服务启动类型，0 系统加载启动（驱动程
                        序），1 文件系统加载启动（驱动程序），2 自动
                        启动，3 手动启动，4 无法启动）
                "Port":[{
                        "Number":123, （端口号）
                        "Protocol":1, （协议，0 未知，1 TCP，2 UDP）
                        "HighRiskPorts":1, （高危端口，0 否 1 是）
                    },
                    {
```

```
                    "Number":139,
                    "Protocol":1,
                    "HighRiskPorts":1,
                }
            ],
        "HighRiskServices":1,（高危服务，0 不属于高危服务，1
                属于高危服务）
    },
    {

    }
],

"PortList":[ （端口列表，修改名称为监听端口，内容新增）
    {
        "PortNumber":139,（端口号）
        "Protocol":1, （端口协议，0 未知；1 TCP；2 UDP）
        "PID":980,（监听进程 ID）
        "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能
                                为空）
        "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本）
        "Company":"XXXXXX 公司"（进程对应启动软件公司）
        "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软
                                件描述）
        "State":"" （仅限 TCP 才有该状态描述，暂时定为 String
                类型。未使用，后续如果有使用可规定为 INT
                或 String）
        "ProcPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"（进程对应软
                                件启动路径）
```

```
                "IP":"192.168.X.X"（端口绑定 IP）
                "External":1（是否对外，0 不对外，1 对外）
                "HighRiskPorts":1,（高危端口，0 否 1 是）
            },
            {

            }
        ],


        "NetConnect":[ （网络连接，新增项）
            {
                "LocalIP":"192.168.X.X",（本地 IP）
                "LocalPort":8442,（本地端口）
                "RemoteIP":"192.168.X.X",（远程 IP）
                "RemotePort":54420,（远程端口）
                "Protocol":1,（协议，0 未知，1 TCP，2 UDP）
                "PID":122,(进程 ID)
                "ProName":"XXX",(进程名)
            },
            {

            }
        ],


        "Program":[  （程序列表，保留不变）
            {
                "Name":"Tools",
```

```
                "Version":"10.1.2.33.656.6",
                "Company":"XML TOOLS",
                "InstallDate":"2020/12/02",
                "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ",
                "Size":"81564KB"
            },
            {

            }
        ],


        "Share":[ （共享目录列表，保留不变）
            {
                "ShareName":"ADMIN$",
                "Type":"远程管理",
                "Path":"C:\Windows"
            },
            {
                "ShareName":"C$",
                "Type":"默认共享",
                "Path":"C:\ "
            },
            {
                "ShareName":"IPC$",
                "Type":"远程 IPC",
                "Path":""
            },
            {
```

```
                    }
                ],



                "AutoRuns":[ （自启动列表，保留不变）
                    {
                        "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务）
                        "Name":"XXXX",
                        "Description":"iusb3mon", （可能为空）
                        "Path":"C:\Program Files (x86)\......\iusb3mon.exe",
                        "Version":"5.0.1.28",
                        "Company":"Intel Corporation",
                        "CmdLine":""
                    },
                    {
                        "Type":2,
                        "Name":"XXXX",
                        "Description":"XXX",
                        "Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll",
                        "Version":"X.XXX.X.X",
                        "Company":"Micsoft",
                        "CmdLine":"XXX"
                    },
                    {


                    }
                ],
```

<table>
<tr><td></td><td>
<pre>
"VulInfo":[（漏洞信息，保留不变）
{
"VulName":"MS08-067 RPC 远程执行漏洞",
"VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的 RPC 请求时，可能允许远程执行代码。在 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003 系统中，利用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。",
"Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞）
"PatchID":"KB10789612",
"CVEID":"CVE-2008-4250"
},
{

}
]
}
}
]
</pre>
</td></tr>
<tr><td>说明</td><td>在主机卫士端获取配置后，通知 USM</td></tr>
<tr><td>支持的系统</td><td>Windows</td></tr>
</table>

13.3. 返回消息：国网信息

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do

字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF 内容上保持不变。

示例：	[
	{
	"ComputerID":"FEFOEACD",
	"CMDTYPE":200,
	"CMDVER":1,
	"CMDID":212,
	"Type":2, （1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出国电电力 PDF
	"SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报）
	"CMDContent":
	[
	{
	"ID":65793, （十进制，转换为十六进制：0x010101，表示 1、配置管理 - 1.1 用户管理 - 1.1.1 用户权限策略配置）
	"Result":"符合" （符合、不符合、不支持）
	},
	{
	"ID":65794,
	"Result":"不支持"
	},
	{
	
	}
	]
	}

	]
说明	在主机卫士端获取配置后，通知 USM
支持的系统	Windows

10.8.资产注册（TYPE=150，ID=270）

10.8.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLoginAssets.do
```

10.8.2.发送数据（双向）

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":270,（固定不变）
  "CMDTYPE":150,（固定不变）
  "CMDContent":{
        "AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人）
        "AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称）
        "AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空）
```

```
        "AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空）
        "AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为空）
        "AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空）
        "AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空）
        "AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空）
        "AssetsDepartment":"XXX",（资产管理信息：部门，可为空）
    }
}]
```

备注：

10.8.3.本地注册，从管理平台返回数据

本地注册，从管理平台端返回：注册成功：

```
[
    {
     "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
     "CMDID":270,（固定不变）
     "CMDTYPE":150,（固定不变）
     "CMDContent":
     {
        "Result":"SUC"
     }
  }
]
```

本地注册，从管理平台端返回：注册失败：

```
[
    {
     "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
     "CMDID":270,（固定不变）
     "CMDTYPE":150,（固定不变）
     "CMDContent":
     {
        "Result":"FAIL",
        "Reoson":"XXXXX"
     }
  }
```

```
]
```

备注：

10.8.4.管理平台更新，从本地返回

管理平台更新，从本地返回：注册成功：

```
[
    {
     "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
     "CMDID":270,（固定不变）
     "CMDTYPE":150,（固定不变）
     "CMDContent":
     {
        "Result":"SUC"
     }
  }
]
```

管理平台更新，从本地返回：注册失败：

```
[
    {
     "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
     "CMDID":270,（固定不变）
     "CMDTYPE":150,（固定不变）
     "CMDContent":
     {
        "Result":"FAIL",
        "Reoson":"XXXXX"
     }
  }
]
```

备注：

10.9.EDR-通知重启退出（TYPE=200，ID=275/8）

10.9.1.通知重启（ID = 275）

10.9.1.1.管理平台下发数据

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":275,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent": ""
}]
```

备注：

CMDID 中，ID = 275 通知本地客户端重启

10.9.1.2.本地返回管理平台消息

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":275,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent": {
      "RESULT":"SUC"
   }
}]
```

备注：SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

10.9.2.通知退出（ID = 8）

10.9.2.1.管理平台下发数据

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID": 8,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent": ""
}]
```

备注：
CMDID 中，ID = 8 通知本地客户端退出

10.9.2.2.本地返回管理平台消息

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID": 8,（固定不变）
  "CMDTYPE":200,（固定不变）
  "CMDContent": {
      "RESULT":"SUC"
   }
}]
```

备注：SERVER2CLIENT；

仅包含成功与失败标识（成功：SUC　失败：FAIL）

10.10.EDR-检查更新（TYPE=150，ID=350）

10.10.1.检测新版本（ID = 350）

10.10.1.1.URL

```
POST http://192.168.1.151:8440/USM/getUpgradeVersion.do
```

10.10.1.2.发送请求

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":350,（固定不变）
  "CMDTYPE":150,（固定不变）
  "CMDContent":
    {
      "ClientType":0,  //0-Other 1-IEG 2-EDR
      "ClientVersion":"",
      "VirusLibVersion":""
     }

}]
```

10.10.1.3.平台返回消息

```
[{
  "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
  "CMDID":350,（固定不变）
  "CMDTYPE":150,（固定不变）
  "CMDContent":
"CMDContent":
    {
      "ClientName": "WLSetup-V200R002C02B320.exe",
      "ClientMd5": "dba955a9e19a51eaa1507cf74641a8f7",
      "ClientSize":"xxxx"
      "ClientVersion":"2.2.2.320",
```

```
"ClientUpgradeURL":"https:\\%s:%d\\USM\\XX.do?id=XX&filep
ath=%s",


      "VirusLibName": "WLSetup-V200R002C02B320.exe",
      "VirusLibVersion":"X.X.X.X", //瑞星病毒库
      "VirusLibMd5": "dba955a9e19a51eaa1507cf74641a8f7",

"VirusLibUpgradeURL":"https:\\%s:%d\\USM\\XX.do?id=XX&fil
epath=%s",
      "VirusLibSize":"XXXX"
    }
}]
```

10.10.2.更新病毒库（ID = 258）

10.10.3.升级命令下发(150/258)

```
[
  {
    “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
    “CMDTYPE” : 150,
    “CMDID” : 258,
     “CMDContent” :{
```

```
        “PackageName” : V200R003C10B300.signed,
        “PackageMd5” ：5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce,
        “Server” : 192.168.15.139,
        “Port” : 6767,
        "Size":158765*1024,
       "URL":"https://192.168.4.160:8440/USM/notLoginDownLoad/downloadByFileName.do?fileName=
IEG_V300R003C11B190_ubuntu16-x64.bin"
        }
  }
]
```


10.10.4.升级结果上传(150/352)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientResult.do


```
[
  {
     “ComputerID” :” FEFOEACD” ,
     “CMDTYPE” : 150,
     “CMDID” : 258,
      “CMDContent” :{
      “RESULT” :” SUC/FAIL” ,
     “REASON” : 0 //0,成功；1，升级包不合法；2，软件版本不合法；3，用户拒绝升级；4，服务无法
访问；-1，升级失败,
        }
  }
]
```

11.主机卫士 V3R007C11 增加修改项

11.1.下发客户端基础配置 150/1000

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientCommonConfig.do

```
[
{
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID":1000,
    "CMDContent":{
        "UserTimeOut":{"Time":30},
        "UserPasswdRules":{"MinLen":8,"MinD":1,"MinU":1,"MinL":1,"MinO":1}
    }
}
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

```
"UserTimeOut":用户老化时间
"Time": 30 // 分钟，[1-60]
"UserPasswdRules":用户密码复杂度
"MinLen: 8 // 密码最小长度，[8-16]
"MinD: 1 // 至少包含阿拉伯数字个数，[0,1]
"MinU: 1 // 至少包含大写字母个数，[0,1]
"MinL: 1 // 至少包含小写字母个数，[0,1]
"MinO: 1 // 至少包含特殊字符个数，[#@!~%^&*]
```

这个 URL 预留以后上报基础配置时使用，下发时使用心跳 clientHeartbeat.do

返回结果

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID": 1000,
    "CMDContent":
```

{ "RESULT":"SUC/FAIL", "description": "登录超时时间配置失败" // 返回失败原因 } }]
备注： CLIENT2SERVER；

11.1.1.上传用户老化时间和密码复杂度

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200, CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	"ComputerID":"FEFOEACD",
	"CMDTYPE":200,
	"CMDID":201,
	"CMDContent":{
	"UserTimeOut":{"Time":30},
	"UserPasswdRules":{"MinLen":8,"MinD":1,"MinU":1,"MinL":1,"MinO":1}
	}
	]

说明	上报非注册普通 U 盘权限、非注册安全 U 盘权限、注册 U 盘开关、安全 U 盘杀毒标记开关、普通 U 盘杀毒标记开关、蓝牙开关、串并口开关配置
支持的系统	Windows 。

11.2. 日志上报速率配置 150/45

使用现有接口：

USM 配置上传速度接口

11.3. 下发管理中心切换配置 50/85

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":50,
    "CMDID":85,
    "CMDContent":[
        {
        "usmIp": "192.168.1.152"
        "usmPort": 8440
        "logIp": ""
        "logPort": 0
        },
    ]
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

返回结果

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":50,
    "CMDID": 85,
    "CMDContent":
      { "RESULT":"SUC/FAIL",
      "description": "与新的管理中心通信连接失败" // 返回失败原因
      }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER;

11.4. 资产信息 150/270

使用现有接口：

资产注册

11.5. 外设禁用接口 150/120

使用现有接口：

IEG 同步 U 盘配置的接口

增加字段

"bluetooth":0,//蓝牙开关

"allusb":0,//所有 USB 开关

11.6. 上传病毒库版本号 150/351

POST http://192.168.1.151:8440/USM/getUpgradeVersion.do

```
[
    {
        "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
        "CMDID":351,（固定不变）
        "CMDTYPE":150,（固定不变）
        "CMDContent":
        {
            "Result": 0,        // 0：成功，    1：失败
            "VirusLibVersion":"0.0.0.0"
        }
    }
]
```

12.主机卫士 V3R007C02 增加修改项

12.1.获取最新病毒库版本信息接口

含义	**获取最新病毒库版本信息接口**
接口位置	
URL路径	http://ipaddr:844X/upgrade/version.do?OsType=?&Arch=?&AntiVirusProduct=?
参数	OsType={Window,Linux,Usm}, Arch={x86_32,x86_64,arm_64,Loogarch_64,}; AntiVirusProduct={rising} 例如：Ostype=Usm&Arch=arm_64&AntiVirusProduct=rising 表示 USM 的国产化版本。
方式	GET

返回结果	{
	"VirusLibMd5": "e9f9ab4184507e84506e7c7e74159d1a",
	"VirusLibName": "rising_30.70.01.18.zip",
	"VirusLibSize": 209053624,
	"VirusLibDownloadURL":
	"https://192.168.4.100:8440/USM/notLoginDownLoad/download?fileName=rising_30.70.01.18.zip",
	"VirusEngineMd5":"dd",
	"VirusEngineName":"rising_engine_3.3.3.3.zip",
	"VirusEngineSize":333,//字节
	"VirusbEngineDownloadURL":"https://ipaddr:8440/USM/notLoginDownLoad/download?fileName=rising_engine_3.3.3.3.zip"
	"VirusLibUploadTime": "2023-08-21 17:24:22",
	"VirusLibVersion": "30.70.01.18",
	"VirusEngineVersion":"3.3.3.3"
	}

12.2. 管理中心下发迁移命令配置

管理平台收到心跳，随心跳下发给客户端；
[{ "ComputerID":"FEF0EACD",

```
    "CMDTYPE":150, （Linux 和 windows 均用 150）
    "CMDID":85,
    "CMDContent":[
        {
        "usmIp": "192.168.1.152",   //策略服务器的 IP，即 USM 的 IP 地址
        "usmPort": 8440,            //策略服务器的端口，即 USM 的 IP 地址
        "logIp": "",                //日志服务器的 IP。默认为空。
        "logPort": 0                //日志服务器的端口，默认为 0。
         },
    ]
  }
]
```

备注：SERVER2CLIENT；

支持的系统：Windows、Linux

返回结果

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID": 85,
    "CMDContent":
      {
         "RESULT":"SUC/FAIL",
         "description": "与新的管理中心通信连接失败" // 返回失败原因
      }
  }
]
```

备注：

CLIENT2SERVER；

12.3. 管理平台配置 IEG 密码复杂度

管理平台收到心跳，随心跳下发给客户端。

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID":1000,
    "CMDContent":[
            {"UserTimeOut": { "Time": 30 }},  //超时登陆配置
            {"UserPasswdRules": { "MinLen": 8, "MinD": 1, "MinU": 1, "MinL": 1,
"MinO": 1 }}
    ]
  }
]
```

备注：

SERVER2CLIENT；

字段说明：

```
"UserTimeOut":用户老化时间
"Time": 30 // 分钟，[1-60]
"UserPasswdRules":用户密码复杂度
"MinLen: 8 // 密码最小长度，[8-16]
"MinD: 1 // 至少包含阿拉伯数字个数，[0,1]
"MinU: 1 // 至少包含大写字母个数，[0,1]
"MinL: 1 // 至少包含小写字母个数，[0,1]
"MinO: 1 // 至少包含特殊字符个数，[#@!~%^&*]
```

支持的系统：Windows、Linux

返回结果

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":150,
    "CMDID": 1000,
    "CMDContent":
      {
         "RESULT":"SUC/FAIL",
         "description": "解析 Json 失败" // 返回失败原因
      }
  }
]
```

失败原因：

1、解析 Json 失败

2、配置写入失败

3、未知

12.4. 管理平台处理客户端标识重复问题

1、TCP 心跳返回值：

序号	值	协议	说明	发送方式	备注
25	25	TCP	返回要求更新机器码重新注册的指令	S2C	Windows

2、管理平台主动下发命令

管理平台收到心跳，随心跳下发给客户端。

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":200,   // 200 表示属于命令类型；150 表示属于策略类型
    "CMDID":400,     // 400 新增命令 ID
    "CMDContent": null
  }
]
```

备注：SERVER2CLIENT；

支持的系统：Windows

客户端返回接收命令结果，不是处理结果

```
[
  {
    "ComputerID":"FEF0EACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID": 400,
    "CMDContent":
      {
        "RESULT":"SUC/FAIL",   // 命令类型的处理无错误原因返回
      }
  }
]
```

12.5. 客户端心跳上传硬盘信息

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[{
```

```
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE":200,
"CMDID":200,
"Domain":"",
"clientLanguage":"zh",   // 客户端语言编码
"CMDContent":
{
    "dwCPU":10,
    "dwMem":15,
    "WindowsVersion":"XXX",
    "ComputerName":"XXX",
    "ComputerIP":"XXX",
    "Partiton":        // 逻辑分区名称，使用率和总容量
    [
        {
         "Drive":"C:",
         "TotalSize":"59.67G",
          "UsageRate":"XX%"
         },
         {
             "Drive":"D:",
             "TotalSize":"99.67G",
             "UsageRate":"XX%"
         },
         {
             ……
         }
     ]
}
```

}]
在主机卫士端新增上传分区信息，构建心跳，发送 USM
支持的系统：Windows

12.6. 客户端上传&管理平台下发密码超期强制变更配置

12.6.1.上报 IEG 用户密码期限信息

POST http://192.168.1.151:8440/USM/ClientIEGUserPasswordExpiration.do

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":201,
    "Domain":"",
    "clientLanguage":"zh",   // 客户端语言编码
    "CMDContent":
    {
        "PasswordExpiration":
        {
            "Enable": 1, // 1：启用 0：禁用
            "TimeLimit": 60 // 单位：天
        }
    }
}]
```

支持的系统：Windows

12.7.客户端上传&管理平台下发系统资源告警配置(同 linux)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/resourceMessage.do


```
[
  {
    "CMDID": 227,
    "DOMAIN": "",
    "Username": "",
    "CMDTYPE": 150,
    "ComputerID": "MACHINECODE",
    "CMDContent": [
      1,
      60,
      70,
      80
    ]
  }
]
```


CMDContet 为数组。

第 0 位：启用状态 开启：1，关闭： 0。

第 1 位： 表示 CPU（处理器）告警阈值，百分比

第 2 位：Disk（磁盘）告警阈值，百分比

第 3 位：RAM（内存）告警阈值，百分比

支持的系统：Windows

12.8. 客户端上传本地用户模板&管理平台下发用户模板

12.8.1.客户端上传本地用户模板（150/185）

POST https://%s:%d/USM/Userinfo.do

[{
"CMDContent":[{
"UserName":"SysAdmin", // 用户名
"Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", // 加密的密码
"RoleID":1, // 角色 1：系统管理员，2:管理员，3：审计员
"Time":"2019-12-25 09:51:50", // 时间
"authority":0, // 权限
"IsDefault":1 //是否是保留用户（默认用户），1 代表保留用户， 非 1 代表非保留用户
},
{ "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=",
"RoleID":2,
"Time":"2019-12-25 09:51:50",
"UserName":"Admin1",
"authority":0,
"IsDefault":0 //是否是保留用户（默认用户），1 代表保留用户， 非 1 代表非保留用户
 	
},
.....

], "CMDID":185, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "operateType":5 // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板 }]
CMDContent 中，新增 IsDefault"字段，代表是否是保留用户（默认用户），1 代表保留用户 非 1 代表非保留用户
支持的系统：Windows

12.8.2.管理平台下发本地用户模板(150/186)

管理平台通过心跳下发策略

[{
"CMDContent":[{
"UserName":"SysAdmin111", // 用户名
"Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", // 加密的密码
~~"PasswordV2":"Admin@123", //不加密的密码。V3R7C02 windows+Linux 各个版本。~~
"RoleID":1, // 角色 1：系统管理员，2:管理员，3：审计员
"Time":"2019-12-25 09:51:50", // 时间
"authority":0, // 权限
"IsDefault":0 //是否是保留用户（默认用户），1 代表保留用户， 0 代表非保留用户
},

{ "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=",
"RoleID":2,
"Time":"2019-12-25 09:51:50",
"UserName":"Admin",
"authority":0,
"IsDefault":1 //是否是保留用户（默认用户），1 代表非保留用户 0 代表保留用户
},
.....
],
"CMDID":186,
"CMDTYPE":150,
"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",
"operateType":5 // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板。
}]

CMDContent 中，新增 IsDefault"字段，代表是否是保留用户（默认用户），1 代表保留用户 非 1 代表非保留用户

支持的系统：Windows

12.9. 客户端上传本地 USB 已插入设备和已配置 USB 白名信息&管理平台下发 USB 白名单

12.9.1.客户端上传 USB 插入信息（150/122）

POST https://server_path:8440/USM/hotplugUsbDev.do

[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码
"CMDTYPE":100, // 命令类型

```
"CMDID":122,      // cmdID,

 "CMDContent":      [
  {
  “PID": “0x2233”,//USM 下发字段。
  "VID":”0x3344”,//USM 下发字段。
  "IsWhiteList":1，表示在白名单中。非 1 表示不是。//USM 下发字段。
  "ProductDesc":"sddsfs",
  "VendorDesc":"wnt company",
   “USBClass”:”8” 表示是大存储设备
  “plugState”：1,//1:插入,0:拔出;
   "description"："" // 描述信息(可选)
  },
  {
  “PID": 0x2233,
  "VID":0x3344,
  "ProductDesc":"sddsfs",
  "VendorDesc":"wnt company",
   “USBClass”:”8” 表示是大存储设备
  "IsWhiteList":1，表示在白名单中。非 1 表示不是。

  //"serialID":"12324"， //唯一的 ID 号。
   "description"："" // 描述信息(可选)
  }
]}]
```

具体 USBClass 见：https://www.usb.org/defined-class-codes。

USBClass:

1 音频；

2：串口；

3 是 HID 人机接口设备；4.无效。 5 是物理设备； 6Image 图像设备, 7 是打印机； 8 是 U 盘； 9 是 HUB； 10 是 CDC-Data 通信设备; 11 Smart Card 智能卡 12 无效 13Content Security 内容安全设备 14 Video 视频设备 15 Personal Healthcare 个人健康设备 16 Audio/Video Devices 声音/视频设备 17

12.9.2. 管理平台下发 USB 白名单模板(150/122)

管理平台通过心跳下发策略

[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码
"CMDTYPE":100, // 命令类型
"CMDID":122, // cmdID,
//USM 仅下发要求加入白名单的信息。
"CMDContent": [
{
“PID": 0x2233,
"VID":0x3344,//USM 下发字段。
},

{
“PID": 0x2233,//USM 下发字段。
"VID":0x3344,//USM 下发字段。
}
]}]

支持的系统：Windows

12.10.客户端上传外设信息&USM 下发数据

12.10.1. IEG 上传禁用软盘、手机平板、USB 设备的开关

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	“ComputerID” :” FEFOEACD” ,
	“CMDTYPE” :200,
	“CMDID” :201,
	“CMDContent” :{
	“ComputerName” :” Server-PC” ,
	“ComputerIP” :” 192.168.1.2” ,
	“ComputerMAC” :” 00-50-56-C0-00-08”
	“WindowsVersion” :” Windows 7”
	“WindowsX64” :1

	“SelfProtectStatus” :1 “RealtimeAlertStatus” :1 “SolidifyStatus” :1, “ProcessProtectMode” :1, “ProcessControlMode” :1 “UDiskControlMode” :1 “SafeUDiskControlMode” :1 ... “floppydisk” :1 // “wpd” :1 // ... } }]
说明	新增软盘开关和手机平板开关。具体值含义见上面说明。
支持的系统	Windows

12.10.2. IEG 上传违规使用外设事件日志

clientULog.do 其他外设告警 如果这个地方上传不是文本，开始一个固定值（上传告警日志）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientULog.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=204 为固定项。

```
[
  {
    "OsType": "1",
    “ComputerID”:”FEFOEACD”,
    “CMDTYPE”:200,
    “CMDID”:204,
    “CMDContent”:[
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “UsbType”:1,//1 普通 U 盘，2 安全 U 盘，3 是移动硬盘，4，cdrom.5 wifi.6 蓝牙，7 串口，8 并口
      “LogContent”:”U 盘使用被禁止”,//安全 U 盘使用被禁止，cdrom 使用被禁止，wifi 使用被禁止，
       “UserName”:”Administrator”,
       },
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “UsbType”:4,
      “LogContent”:”cdrom 使用被禁止”,
       },

        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “UsbType”:,13
      “LogContent”:”软盘使用被禁止”,
       },
        {
      “Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
      “UsbType”:,14
```

```
        “LogContent”:”手机平板使用被禁止”,
         },
         {
          “Time”:"2015-07-02 12:45:30",
         "UsbType":15,
         "LogContent":"USB 设备被禁止",
         }
    ]
  }
]
```


新增两条告警，详见上面说明。

3、hotplugDev.do 注册 U 盘插拔，或是上传所有本地注册 U 盘时触发。（只上传注册 U 盘信息和其他外设信息）

12.10.3. USM 下发配置外设的开关

方向	主机卫士接收到从心跳返回的配置项。
字段说明	在 3.25 一节的基础上进行修改。 CMDTYPE=100,CMDID=120。 CMDVER = 2; 2 表示增加了 floppydisk 和 wpd，USBDev ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示实际的内容。 Operation 为”replace”表示全量替换，策略配置页面使用 replace. Operation 为”add”，表示仅增量。 见示例

示例：

```
[
  {
    "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码
    "CMDTYPE":100,                    // 命令类型
    "CMDID":120,                          // cmdID,
    "CMDVER":2,
    "cdrom":1,                  // 禁用 CDROM 开关，0 开启，1 关闭
    "wireless":1,               // 禁用 wifi 开关，0 开启，1 关闭
    "serialPort":1,             //禁用串口开关。0 开启，1 关闭
    "parallelPort":1,           //禁用并口开关。0 开启，1 关闭
    "blueTooth":1,              //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭
    “USBDev”:0,      //禁用 USB 接口控制。0 开启，1 关闭
    ″floppydisk″：1, //禁用软盘开关。0 开启，1 关闭
    ″wpd″  //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭
    "UsbStorageCtrl":1,  //注册 U 盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册 U 盘开关、非注册 U 盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响）
    "usbSwitch": 1,                // 注册 U 盘的 开关，1 开启，0 关闭
    "NoRegComUSB":7,              //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，                                    6-写执行，7-读写执行
    "NoRegSafeUSB":7,             //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，                                    6-写执行，7-读写执行
    "KillVirusAreaofSafeUSB":0,      //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。
     "KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1 与其它值表示需要杀毒。

    "CMDContent":
    [
```

{

"type":"1" //1 表示是 USB 设备

"USBClass":8 //8 表示是大存储设备

"plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM 下发配置不包括此项

"serialID":"12324", //唯一的 ID 号。

"registerStatus": 0, //当 IEG 同步时：0 未注册，1 表示已经注册；当 USM 下发配置时，此字符总为 1，表示要求注册。注销的 U 盘不需要同步到 IEG。

"time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。

"description"："", // 描述信息(可选)

"UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘,3 V3.0 安全 U 盘 4 表示 V3.1 安全 U 盘 V300R005 支持

"RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒 U 盘只能下发 0 无权限）

"DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"];

"ComKillVirusSign":0, //普通 U 盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，

“PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全 U 盘的 publice 区杀毒标志，

"secureAreaKillVirusSign":0, //安全 U 盘的 secure 区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，

“RegisterVersion”:3,

},

{

……

},

……

	] }]
说明	USBClass: 1 音频; 2：串口; 3 是 HID 人机接口设备; 4.无效。 5 是物理设备; 6Image 图像设备, 7 是打印机; 8 是 U 盘; 9 是 HUB; 10 是 CDC-Data 通信设备; 11 Smart Card 智能卡 12 无效 13Content Security 内容安全设备 14 Video 视频设备 15 Personal Healthcare 个人健康设备 16 Audio/Video Devices 声音/视频设备 17
支持的系统	Windows 。

12.11. IEG 上报 USB 设备插入事件的接口

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do
字段说明	CMDVER=2.在原来 U 盘信息的基础上增加 USB 设备信息。 只在不在白名单中并且当前已开启 USB 接口控制时向 USM 发送此日志。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:” FEF0EACD”,
	CMDVER=2,//特别表示 USB 设备信息
	“CMDContentUSBDev”:[
	{
	“Time”:” 2015-07-02 17:45:30”,
	“PID": “0x2233”,
	"VID":”0x3344”,。
	"ProductDesc":"sddsfs",
	"VendorDesc":"wnt company",
	“PlugEvent”:1///插入，0 表示拔出。
	“USBClass”:”4”；4 表示 USB 设备，不表示具体的应用类似。
	},
	]
	}
	]

说明	USBClass: 1 音频； 2：串口； 3 是 HID 人机接口设备； 4.无效。//借用 4 表示所有的 USB 设备。 5 是物理设备； 6Image 图像设备， 7 是打印机； 8 是 U 盘； 9 是 HUB；

	10 是 CDC-Data 通信设备; 11 Smart Card 智能卡 12 无效 13 Content Security 内容安全设备 14 Video 视频设备 15 Personal Healthcare 个人健康设备 16 Audio/Video Devices 声音/视频设备 17
支持的系统	Windows Linux。

13.IEG&EDR&ARS V300R008 增加修改项

13.1.数据保护日志

13.1.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/docGuardLog.do

13.1.2.发送数据

[
{
"ComputerID": "FEFOEACD",
"CMDTYPE": 200,
"CMDID": 601,
"CMDContent": [
{
"ProcessName": "C:\\x.exe",
"FileName": "C:\\123.txt",
"Operation": 1,
"Result": 0,
"Time": 127671623
}
]
}
]
	Operation：操作
	删除 5，
	重命名 6，
	修改 3
	
	Result：处理结果，
	已忽略 0x00000001，
	已拦截 0x00000002

13.1.3.返回数据

无

13. 2. 系统防护日志

13.2.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/sysGuardLog.do

13.2.2.发送数据

<table>
<tr>
<td>
<pre>
[
    {
        "ComputerID": "FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 200,
        "CMDID": 602,
        "CMDContent": [
            {
                "Subject":
"C:\\x.exe",
                "Object":
"C:\\123.exe",
                "Action": 1,
                "Result": 0,
                "Time": 127671623
            }
        ]
    }
]
</pre>
</td>
<td>
操作者：
进程完整路径名

操作对象：
主引导记录（MBR）防护：主引导记录（MBR）；
进程注入防护：被注入的进程完整路径名；
进程终止防护：被终止的进程完整路径名；
系统密码防护：注册表项或NET.EXE
禁止运行时驱动加载：驱动文件完整路径名

操作类型：
进程注入：1

进程终止：2

修改：3 // MBR

删除卷影还原点:5

修改系统密码：7

驱动加载：4

处理结果：
已忽略：0x00000001

已拦截：0x00000002
</td>
</tr>
</table>

13.2.3.返回数据

无

13. 3. 备份日志

13.3.1.URL

```
https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do
```

13.3.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM


```
[
    {
        "ComputerID": "FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 200,
        "CMDID": 603,
        "CMDContent": {
                 "id": "sha1(filename+sha1(file content))",
                "file_name": "C:\\Users\\Public\\设计.docx",
                "create_time": 1652861946,
                "update_time": 1652861946,
                "access_time": 1652861946,
                "backup_time": 1652861946,
                "hash_value": "c1c68d0db5253155942a751f26dffeb7af7ce756",
                "process_name": "C:\\xxx.exe",
                "file_size": "1024",
                "standard_deviation": "1.244916919141",
                "operate": "1"

        }
    }
]
```


字段说明：

id：整型；索引号

```
filename：字符串；备份的文件名
hash_value：字符串；文件的哈希值
file_name：字符串；文件路径
create_time：整型；文件创建时间
update_time：整型；文件修改时间
access_time：整型；文件打开时间
backup_time：整型；文件备份时间
process_name：字符串；访问文件的进程名
file_size：整型；文件大小
operata：整型；对文件操作类型
```

13.3.3.返回数据

```
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 603,
"CMDContent” :{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

13. 4. 备份删除操作

13.4.1.URL

```
https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do
```

13.4.2.发送数据

```
方向：客户端 <--> USM
[
    {
        "ComputerID": "FEFOEACD",
```

```
        "CMDTYPE": 200,
        "CMDID": 604,
        "CMDContent": {
                "sha1(filename+sha1(file content))",
                "sha1(filename+sha1(file content))",
                "sha1(filename+sha1(file content))"
        }
    }
]
```

字段说明：
id：整型；索引号
filename：字符串；备份的文件名
hashValue：字符串；文件的哈希值

13.4.3.返回数据

```
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE": 200,
"CMDID": 604,
"CMDContent” :{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

13.5.备份恢复操作

13.5.1.URL

```
https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do
```

13.5.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

```
[
    {
```

```
        "ComputerID": "FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 200,
        "CMDID": 605,
        "CMDContent": {
                "sha1(filename+sha1(file content))",
                "sha1(filename+sha1(file content))",
                "sha1(filename+sha1(file content))"
        }
    }
]
```

字段说明：
id：整型；索引号
filename：字符串；备份的文件名
hashValue：字符串；文件的哈希值

13.5.3.返回数据

```
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 605,
"CMDContent” :{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

13. 6. 系统防护配置

13.6.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/systemProtect.do

13.6.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

```
[
    {
        "ComputerID": "FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 150,
        "CMDID":  500,
        "CMDContent": {
            "enable": 1,
            "inject_protection": 1,
            "mbr_protection": 1,
            "shadow_snapshot_protection": 1,
            "process_kill_protection": 1,
            "system_passsword_protection": 1,
           "deal_mode": 1
        }
    }
]
```


字段说明：

enable：整型；整体功能开关开关

取值范围：0 关闭，1 开启

inject_protection：整型；系统防注入开关

取值范围：0 关闭，1 开启

mbr_protection：整型；主引导记录防护开关

取值范围：0 关闭，1 开启

shadow_snapshot_protection：整型；卷影还原点保护开关

取值范围：0 关闭，1 开启

process_kill_protection：整型；进程终止防护开关

取值范围：0 关闭，1 开启

system_passsword_protection：整型；系统密码保护

取值范围：0 关闭，1 开启

deal_mode：整型；处理方式

取值范围：1 拦截并告警；2 仅告警

13.6.3.返回数据


```
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 500,
"CMDContent” :{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

13.7. 行为监测配置

13.7.1.URL

```
https://<server_ip>:<server_port>/USM/ransonwareDetect.do
```

13.7.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

```
[
    {
        "ComputerID": "FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 150,
        "CMDID": 501,
        "CMDContent": {
          "enable": 1,
          "static_trap": 1,          // 静态诱捕
          "dynamic_trap": 1,         // 动态诱捕
          "virus_feature": 1,        // 勒索特征
          "behavior_analysis": 1,  // 行为分析
          "ignore_trust_state": 1  //     行为分析模式
          "deal_mode": 1              // 处理方式
      }
    }
]
```

字段说明：

enable：整型；功能开关

0 关；1 开

static_trap：整型；静态诱捕

0 禁用；1 启用

dynamic_trap：整型；动态诱捕

0 禁用；1 启用

virus_feature：整型；勒索特征

0 禁用；1 启用

behavior_analysis：整型；行为分析

0 禁用；1 启用

ignore_trust_state：整型；行为分析方式

1 零信任模式 ； 0 信任链模式

```
deal_mode：整型；病毒处理方式
    1 自动处理；2 仅告警
```

13.7.3.返回数据

```
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 501,
"CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

13.8.数据保护配置

13.8.1.URL

```
https://<server_ip>:<server_port>/USM/docGuard.do
```

13.8.2.发送数据

```
方向：客户端 <-- USM
```

```
[
    {
        "ComputerID": "FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 150,
        "CMDID":  502,
        "CMDContent": {
            "enable": 1,
            "exts": [
                      {"name":".rar","description":""},
                      {"name":".zip","description":"zip 压缩格式"},
                      {"name":".7z"},
                      {"name":".csv"}
          ]
      }
    }
]
```

字段说明：
enbale：整型，功能开关状态
1 开启
0 关闭
exts：数组，文件类型
name：字符串，文件类型名
description：字符串，文件类型描述，可选字段

13.8.3.返回数据

```
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 502,
"CMDContent” :{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

13.9.备份与恢复配置

13.9.1.URL

```
https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do
```

13.9.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

```
[
    {
        "ComputerID": "FEFOEACD",
        "CMDTYPE": 150,
        "CMDID": 503,
        "CMDContent": {
            "enable": true,
            "model": 3,
            "file_types": [
                {
                    "ext": ".rar",
                    "description": "xxxx"
                },
                {
                    "ext": ".rar",
                    "description": "xxxx"
                }
            ],
            "path": "",
            "max_disk_space": 100,
            "max_file_size": 10,
            "max_times": 3,
            "trusted_process_backup": true
            "expiration period": 30
        }
    }
]
```

字段说明：

enable：布尔值，是否开启

model：数值，1：打开时， 2：修改时， 3：所有操作

file_types：数组，需要备份的文件类型

path：字符串，备份位置

max_disk_space：数值，最大备份空间

```
max_file_size：整型，备份最大文件大小
max_times：整型，每个文件最大备份次数
trusted_process_backup：布尔值，是否备份信任进程访问的文件
expiration period：数值，保留日志的天数
```

13.9.3.返回数据

```
[{
"ComputerID":"FEFOEACD",
"CMDTYPE": 150,
"CMDID": 503,
"CMDContent” :{ "RESULT":"SUC" }
}]
```

14.IEG&EDR&ARS V300R008C02&C12 新增接口

14.1.安全检测新增主动防御上传数据（TYPE=200, ID=212）

14.1.1.USM 下发消息（212）：

方向	从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDVER”:1
	“CMDID”:212,//212 合规报告
	“CMDContent”:
	{
	"client_type":1 //（暂时没用，保留）
	"checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置
	"checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭
	"hour":5, // 小时 [0, 23]
	"timeType":2, // 1：月，2：周，3：天
	"weekDay":1, // timeType 为 1 表示[0, 28]号；timeType 为 2 表示周一至周天[1, 7]；timeType 为 3 ，表示一天 1
	"minute":1, // [0, 55]分钟，间隔 5 分钟
	}
	}
	]

说明	在 USM 段配置之后，发送心跳获取配置信息
支持的系统	Windows

14.1.2.返回消息：等保信息

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do

字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持 IEG、EDR、ARS 产品

示例：	[
	{
	"ComputerID":"FEF0EACD",
	"CMDTYPE":200,
	"CMDVER":1,
	"CMDID":212,
	"Type":1, （1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出哪种标准的 PDF
	"SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报）
	"CMDContent":
	{
	"SecBaseLine":[（安全基线，删除 Version 和 Windows 字段）
	{
	"ID":1,
	"Name":"审计操作系统登录事件失败",
	"Desp":"（待补充）",
	"Status":0, （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ）
	"Other":"（可选）"
	},
	{
	
	}
	],
	"Defense":[（主动防御）
	{

	"ProcessCtrl":1,（程序白名单：程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN 攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管） "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止 CDROM 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止 WLAN 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册 U 盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通 U 盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册普通 U 盘权限为 0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全 U 盘权限：

	0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册安全 U 盘权限为 0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全 U 盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册 U 盘功能时，强制杀毒功能为 0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey 认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "DevCtrlFloppyDisk":0,（外设管理：禁止软盘设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWpd":0,（外设管理：禁止手机平板设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlUsbPort":0,（外设管理：禁用 USB 设备功能：0 开启；1 关闭） "SysProtect":0,（系统加固：0-关闭；1-开启） "DealMode":1,（系统加固：处理模式：1-拦截并告警；2-仅告警） "MBRProtect":0,（系统加固：主引导记录（MBR）保护：0 关闭；1 开启）

	"ShadowSnapshotProtect":0,（系统加固：卷影还原点保护：0 关闭；1 开启） "InjectProtect":0,（系统加固：进程注入防护：0 关闭；1 开启） "ProcessKillProtect":0,（系统加固：进程终止防护：0 关闭；1 开启） "SystemPasswordProtect":0,（系统加固：系统密码防护：0 关闭；1 开启） "KernelRunningLoad":0,（系统加固：禁止运行时驱动加载：0 关闭；1 开启） // 以下是新增字段： "VirusScan":1,（病毒查杀：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警；3-自动处理） "VirusUsbDef":1,（U 盘防护：0-关闭；1-开启） "Surveil":0,（勒索防护：0-关闭；1-自动处理；2-仅告警） "SurvStaticTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：静态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvDynamicTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：动态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvBehavior":0,（勒索防护：行为分析：0-关闭；1-开启，2-自动处理；3-仅告警） "TrustMode":0,（勒索防护：零信任：0-关闭；1-开启） "DataGuard":0,（数据保护：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警） "BackUp":0,（备份与恢复：0-关闭；1-开启） "ThreatData":0,（威胁数据采集：0-关闭；1-开启） "ThreatSysLog":0,（系统日志采集：0-关闭；1-开启） "ThreatFake":0（威胁诱捕：0-关闭；1-开启）

```
                    }
                ],

                "Score":[ （主动防御，分数计算详情参考）
                    {
                        "ProcScore":20,
                        "NetScore":10,
                        "SecBLScore":20,
                        "DevCtrlScore":20, （原分数：15，新修改：20）
                        "IllegalCntScore":5,
                        "UsbKeyScore":10,
                        "AceCtrlScore":10,
                        "VulDefScore":10,
                        "SysProtectScore":10,
                        "SurvTrapScore":10,//勒索诱捕：满分 10 分
                        "SurvBehaviorScore":10,//勒索行为分析，满分 10 分
                        "DataGuardScore":20,//数据保护，满分 20 分
                        "BackUpScore":10,//备份与恢复，满分 10 分
                        "ThreatScore":10,//威胁防护，满分 10 分
                        "SecScore":110, （当前总分）
                        "SecFullScore":110（当前产品满分，IEG：115；EDR：135；
ARS：110）
                        "SecLevel":"高合规" （合规等级）
                    }
                ],
               "Partiton":[ （分区状态列表）
                    {
                        "Drive":"C:",
```

```
                "TotalSize":"59.67G",
                "FreeSize":"40.13G"
            },
            {
                "Drive":"D:",
                "TotalSize":"99.67G",
                "FreeSize":"42.13G"
            },
            {

            }
        ],
        "NetList":[ （网络列表）
            {
                "NetName":"本地连接",
                "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",
                "DHCP":0, （0 关闭；1 开启）
                "IPAddr":[
                    "192.168.2.68",
                    "192.168.3.68",
                    "192.168.10.68"
                ],
                "SubMask":[
                    "255.255.255.0",
                    "255.255.255.0",
                    "255.255.255.0"
                ],
                "Gateway":[
                    "192.168.3.1"
```

```
                        ],
                        "DNS":[
                            "192.168.3.1",
                            "192.168.10.1"
                        ]
                    },
                    {

                    }
                ],
            "Firewall":[ （防火墙列表）
                    {
                        "Firewall":1 （0 - 防火墙， 1 - 域防火墙， 3 -公用防火墙 ， 2 -专有防火墙 ）
                        "Status":1 （1 开启，0 关闭）
                    },
                    {

                    }
                ],

            “HostInfo”:[（主机信息，修改名称为“基础信息”，新增内容）
                    {
                        "ComputerName":"WIN-7-Person",（计算机名称）
                        "OS":"Windows7",（操作系统）
                        "OSVersion":"XXXX",（版本号）
                        "OSActivation":1,（激活状态，1 激活，0 未激活）
                        "OSInstallTime":"20XX-XX-XX ……",（安装时间）
                        "ComputerIPv4MAC":（IPv4/MAC 地址）
```

```
[
  {
      "IPv4":[
                "192.168.X.X",
                "192.168.X.X",
                "192.168.X.X",
              ],
      "MAC":"XX.XX.XX.XX.XX.XX",
  },
  {
  },
],
"EDRVersion":"XXXX",（终端版本）
"EDRVirusVersion":"XXXX",（病毒库版本）
"EDRWhiteListVersion":"XXXX",（预置白名单版本）
"AccessIP":"192.168.X.X",（最近接入 IP。最近一次注册管理平台，使用的本地 IP）
"AccessTime":"20XX-XX-XX XX:XX:XX",（最近接入时间。最近一次注册管理平台的时间）
"AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人）
"AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称）
"AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空）
"AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空）
"AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为空）
"AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空）
"AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空）
"AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空）
"AssetsDepartment":"XXX",（资产管理信息：部门，可为空）
```

```
                    }
                ],



        “Hardware”:[（硬件信息 - 新增一项，其中内容整合了原有的主机信息、
                    分区信息和网卡列表）
                {
                    "CPUUseValue":"XXX",（CPU 占用率）
                    "MemoryUseValue":"XXX",（内存占用率）
                    "CPUName":"XXX",（CPU 名称）
                    "CPUNumber":"XXX",（CPU 个数）
                    "CPUFreq":"XXX",（CPU 频率）
                    "CPUType":"XXX",（CPU 型号）
                    "MemoryTotal":"XXX",（内存总大小，单位 MB）
                    "MemoryFree":"XXX",（内存剩余大小，单位 MB）
                    "Disk":[   （硬件信息）
                            {
                                "Name":"\.\\Phy1",  （名称）
                                "Serial": "WDC-DF……",（序列号）
                                "Size": "997 GB"（容量大小，单位 GB）


                            },
                            {
                            }
                        ]
                    "BaseBoardSerial":"XXX",（主板 ID）
                    "BaseBoardDesc":"XXX",（主板描述）
                    "BIOSManu":"XXX",（BIOS 制造商）
                    "BIOSVersion":"XXX",（BIOS 版本）
```

```
                    "Screen":[
                              {
                                "ScreenName":"XXX",（显示器名称）
                                "ScreenDevID":"XXX",（显示器硬件 ID）
                              }
                             ]
                    "Net":[ （网卡信息）
                           {
                            "NetName":"本地连接",          （网卡名称）
                            "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",（物理地址）
                            "IPAddr":[    （IP 地址合集）
                                      "192.168.2.68",
                                      "192.168.3.68",
                                      "192.168.10.68"
                                     ]
                           },
                            {
                            }
                          ]

                }
            ],

        "UserList":[ （用户列表，修改名称为终端账户，内容新增）
                {
                    "Name":"Admin",（账户名称）
                    "FullName":"",（账户全名）
                    "Status":1,  （启用状态 1 - 启用； 0 - 禁用）
                    "UserAttr":2,  （用户权限 2 - 管理员，其他为普通用户）
```

	"LastTime":"2012-12-02 14:39:14"（最后登录时间）
	"UserGroup":[{"GroupName":"group1"}]
	"UserType":1,（用户类型， 1 - 本地用户， 2 - 域用户，3 - 本地用户和域用户， 其他值为未知用户）
	"UserExpTime":"2012-12-12 14:39:14",（账户过期时间，永不过期时，显示字段为 TIMEQ_FOREVER）
	"PwdMaxAge":90,（密码最长期限，最长使用时间为 90 天；如果 PwdMaxAge 字段显示为 0，则说明用户密码永不过期）
	"LastModifyPwdTime":"2012-12-01 14:39:14",（最近修改密码时间）
	
	"UserRisk":0,（该字段暂时不使用，保留。账号风险，0-未知，1-空密码，2-未设置密码，3-弱密码，4-强密码 ）
	},
	{
	
	}
	],
	
	“Process”:[（进程列表，修改名称为运行进程，内容新增）
	{
	"Name":"winlogon.exe",（进程名称）
	"PID":"588",（进程 ID）
	"Company":"Microsoft Corporation",（描述：公司名）
	"Version":"10.0.18362.1",（描述：版本信息）
	"Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe",（路径）
	"Description":"XXX",（进程描述）

```
                "ParentPID":"488",（父进程 ID）
                "User":"XXX",（运行用户）
                "CPU":"XX%",（CPU 占用率）
                "Memory":"XX%",（内存占用率）
                "Handle":100,（句柄数）
                "Thread":12,（线程数）
                "IOFile":34,（读写文件数）
                "CmdLine":"start XXX",（进程命令行）
                "DLLNumber":14,（进程关联 DLL 数量）
                "DLL":[（该信息不打印到等保标准 PDF）
                    {
                      "Name":"DLL1",(进程关联 DLL 名称)
                      "Manufacturer":"XXX",（DLL 的制造商）
                      "Version":"XXX",（DLL 的版本号）
                      "Size":"XXX",（DLL 的文件大小）
                      "Date":"XXX",（DLL 的文件日期）
                    },
                    {
                    }
                ],
            },
            {

            }
        ],

        "Service":[ （服务列表，修改名称为运行服务，内容新增）
            {
                "Name":"AJRouter",（服务名称）
```

```
                "Version":"6.2.18362.1",（软件版本）
                "Company":"Microsoft Corporation",（公司）
                "Desp":"AllJoyn Router Service",（描述）
                "Running":0 （服务状态，0 - 已停止； 1 - 正在运行）
                "StartTime":"20XX-XX-XX ……" （启动时间）

                "Path":"XXXXXX",（运行服务执行路径）
                "User":"User",（运行服务启动用户）
                "StartType":0,（服务启动类型，0 系统加载启动（驱动程
                        序），1 文件系统加载启动（驱动程序），2 自动
                        启动，3 手动启动，4 无法启动）
                "Port":[{
                        "Number":123,（端口号）
                        "Protocol":1,（协议，0 未知，1 TCP，2 UDP）
                        "HighRiskPorts":1,（高危端口，0 否 1 是）
                    },
                    {
                        "Number":139,
                        "Protocol":1,
                        "HighRiskPorts":1,
                    }
                ],
                "HighRiskServices":1,（高危服务，0 不属于高危服务，1
                        属于高危服务）
            },
            {

            }
        ],
```

```
"PortList":[ （端口列表，修改名称为监听端口，内容新增）
    {
        "PortNumber":139,（端口号）
        "Protocol":1, （端口协议，0 未知；1 TCP；2 UDP）
        "PID":980,（监听进程 ID）
        "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空）
        "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本）
        "Company":"XXXXXX 公司"（进程对应启动软件公司）
        "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述）
        "State":"" （仅限 TCP 才有该状态描述，暂时定为 String 类型。未使用，后续如果有使用可规定为 INT 或 String）
        "ProcPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"（进程对应软件启动路径）
        "IP":"192.168.X.X"（端口绑定 IP）
        "External":1（是否对外，0 不对外，1 对外）
        "HighRiskPorts":1,（高危端口，0 否 1 是）
    },
    {

    }
],


"NetConnect":[ （网络连接，新增项）
    {
```

```
                "LocalIP":"192.168.X.X",（本地 IP）
                "LocalPort":8442,（本地端口）
                "RemoteIP":"192.168.X.X",（远程 IP）
                "RemotePort":54420,（远程端口）
                "Protocol":1,（协议，0 未知，1 TCP，2 UDP）
                "PID":122,(进程 ID)
                "ProName":"XXX",(进程名)
            },
            {

            }
        ],


        "Program":[  （程序列表，保留不变）
            {
                "Name":"Tools",
                "Version":"10.1.2.33.656.6",
                "Company":"XML TOOLS",
                "InstallDate":"2020/12/02",
                "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ",
                "Size":"81564KB"
            },
            {

            }
        ],
```

```
"Share":[ （共享目录列表，保留不变）
    {
        "ShareName":"ADMIN$",
        "Type":"远程管理",
        "Path":"C:\Windows"
    },
    {
        "ShareName":"C$",
        "Type":"默认共享",
        "Path":"C:\ "
    },
    {
        "ShareName":"IPC$",
        "Type":"远程 IPC",
        "Path":""
    },
    {

    }
],


"AutoRuns":[ （自启动列表，保留不变）
    {
        "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务）
        "Name":"XXXX",
        "Description":"iusb3mon", （可能为空）
        "Path":"C:\Program Files (x86)\......\iusb3mon.exe",
```

"Version":"5.0.1.28",

"Company":"Intel Corporation",

"CmdLine":""

},

{

"Type":2,

"Name":"XXXX",

"Description":"XXX",

"Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll",

"Version":"X.XXX.X.X",

"Company":"Micsoft",

"CmdLine":"XXX"

},

{

}

],

"VulInfo":[（漏洞信息，保留不变）

{

"VulName":"MS08-067 RPC 远程执行漏洞",

"VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的 RPC 请求时，可能允许远程执行代码。在 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003 系统中，利用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。",

"Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞）

"PatchID":"KB10789612",

"CVEID":"CVE-2008-4250"

	},
	{
	
	}
	]
	}
	}
	]

说明	在主机卫士端获取配置后，通知 USM
支持的系统	Windows

14.1.3.返回消息：国网信息

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF 内容上保持不变。 此上传信息支持 IEG、EDR、ARS 产品。

示例：


```
[
    {
        "ComputerID":"FEFOEACD",
        "CMDTYPE":200,
        "CMDVER":1,
        "CMDID":212,
        "Type":2,    （1 - 标准 PDF  2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出国电电力 PDF
        "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报）
        "CMDContent":
        [
          {
            "ID":65793, （十进制，转换为十六进制：0x010101，表示 1、配置管理 - 1.1 用户管理 - 1.1.1 用户权限策略配置）
            "Result":"符合"    （符合、不符合、不支持）
          },
          {
            "ID":65794,
            "Result":"不支持"
          },
          {

          }
        ]
    }
]
```

说明	在主机卫士端获取配置后，通知 USM
支持的系统	Windows

15.IEG&EDR&ARS V300R009C01&C11 新增接口

15.1.安全检测等保消息新增“弱口令检测”、“病毒扫描”上传数据（TYPE=200, ID=212）

15.1.1.USM 下发消息（212）：

方向	从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDVER”:1
	“CMDID”:212,//212 合规报告
	“CMDContent”:
	{
	"client_type":1 //（暂时没用，保留）
	"checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置
	"checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭
	"hour":5, // 小时 [0, 23]
	"timeType":2, // 1：月，2：周，3：天
	"weekDay":1, // timeType 为 1 表示[0, 28]号；timeType 为 2 表示周一至周天[1, 7]；timeType 为 3 ，表示一天 1
	"minute":1, // [0, 55]分钟，间隔 5 分钟
	}
	}
	]

说明	在 USM 段配置之后，发送心跳获取配置信息
支持的系统	Windows

15.1.2.回消息：等保信息

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do

字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持 IEG、EDR、ARS 产品

示例：	[
	{
	"ComputerID":"FEF0EACD",
	"CMDTYPE":200,
	"CMDVER":1,
	"CMDID":212,
	"Type":1, （1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出哪种标准的 PDF
	"SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报）
	"CMDContent":
	{
	"SecBaseLine":[（安全基线，删除 Version 和 Windows 字段）
	{
	"ID":1,
	"Name":"审计操作系统登录事件失败",
	"Desp":"（待补充）",
	"Status":0, （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ）
	"Other":"（可选）"
	},
	{
	
	}
	],
	"Defense":[（主动防御）
	{

	"ProcessCtrl":1,（程序白名单,程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "VirusScanDeal":3,（病毒防护 - 病毒处理模式：0-关闭\禁用；1-拦截并告警；2-仅告警；3-自动处理） "VirusRealTimeMode":1,（病毒防护 - 实时监控模式：0-关闭\禁用；1-文件执行时扫描；2-文件执行和修改时扫描；3-文件所有操作都扫描） "VirusRealTime":1,(病毒防护 - 实时监控开关：1 - 开启；0 - 关闭) "VirusUsbDef":1,（病毒防护 -U 盘防护：0-关闭；1-开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN 攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管） "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止 CDROM 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止 WLAN 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；

	1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册 U 盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通 U 盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册普通 U 盘权限为 0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全 U 盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册安全 U 盘权限为 0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全 U 盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册 U 盘功能时，强制杀毒功能为 0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey 认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "DevCtrlFloppyDisk":0,（外设管理：禁止软盘设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWpd":0,（外设管理：禁止手机平板设备功能：0 开

	启；1 关闭） "DevCtrlUsbPort":0,（外设管理：禁用 USB 设备功能：0 开启；1 关闭） "SysProtect":0,（系统加固：0-关闭；1-开启） "DealMode":1,（系统加固：处理模式：1-拦截并告警；2-仅告警） "MBRProtect":0,（系统加固：主引导记录（MBR）保护：0 关闭；1 开启） "ShadowSnapshotProtect":0,（系统加固：卷影还原点保护：0 关闭；1 开启） "InjectProtect":0,（系统加固：进程注入防护：0 关闭；1 开启） "ProcessKillProtect":0,（系统加固：进程终止防护：0 关闭；1 开启） "SystemPasswordProtect":0,（系统加固：系统密码防护：0 关闭；1 开启） "KernelRunningLoad":0,（系统加固：禁止运行时驱动加载：0 关闭；1 开启） "Surveil":0,（勒索防护：0-关闭；1-自动处理；2-仅告警） "SurvStaticTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：静态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvDynamicTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：动态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvBehavior":0,（勒索防护：行为分析：0-关闭；1-开启，2-自动处理；3-仅告警） "TrustMode":0,（勒索防护：零信任：0-关闭；1-开启） "DataGuard":0,（数据保护：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警） "BackUp":0,（备份与恢复：0-关闭；1-开启）

```
"ThreatData":0,（威胁数据采集：0-关闭；1-开启）

"ThreatSysLog":0,（系统日志采集：0-关闭；1-开启）

"ThreatFake":0（威胁诱捕：0-关闭；1-开启）

                    }
                ],

                "Score":[ （主动防御，分数计算详情参考）
                    {
                        "ProcScore":20,
                        "NetScore":10,
                        "SecBLScore":20,
                        "DevCtrlScore":20,（原分数：15，新修改：20）
                        "IllegalCntScore":5,
                        "UsbKeyScore":10,
                        "AceCtrlScore":10,
                        "VulDefScore":10,
                        "SysProtectScore":10,
                        "SurvTrapScore":10,//勒索诱捕：满分 10 分
                        "SurvBehaviorScore":10,//勒索行为分析，满分 10 分
                        "DataGuardScore":20,//数据保护，满分 20 分
                        "BackUpScore":10,//备份与恢复，满分 10 分
                        "ThreatScore":10,//威胁防护，满分 10 分
                        "SecScore":110, （当前总分）
                        "SecFullScore":110（当前产品满分，IEG：115；EDR：135；
ARS：110）
```

```
                    "SecLevel":"高合规" （合规等级）
                }
            ],
        "VirusScan":[ （病毒扫描）
            "Scan": 0,   //扫描状态：0 没有扫描，1 已经扫描，2 正在扫描
            "TimeSwitch": 0 //定时开关：0 关闭，1 开启
        ],
        "WeakPwd":[ （弱口令检测）
            {
             "Type": 1,   //检测类型：0 未知，1 操作系统，2 远程登录，3 数据库 MySQL
             "UserName":"Admin",  //账户名
             "State":1  //风险状态：0 无风险，1 存在“弱口令”风险，2 检测异常
            },
            {
             "Type": 3,
             "UserName":"root",
             "State":0
            },
            { ......
            }
        ],
        "Partiton":[ （分区状态列表）
            {
                "Drive":"C:",
                "TotalSize":"59.67G",
                "FreeSize":"40.13G"
            },
```

```
            {
                "Drive":"D:",
                "TotalSize":"99.67G",
                "FreeSize":"42.13G"
            },
            {


            }
        ],
    "NetList":[ （网络列表）
            {
                "NetName":"本地连接",
                "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",
                "DHCP":0, （0 关闭；1 开启）
                "IPAddr":[
                    "192.168.2.68",
                    "192.168.3.68",
                    "192.168.10.68"
                ],
                "SubMask":[
                    "255.255.255.0",
                    "255.255.255.0",
                    "255.255.255.0"
                ],
                "Gateway":[
                    "192.168.3.1"
                ],
                "DNS":[
                    "192.168.3.1",
```

```
                    "192.168.10.1"
                ]
            },
            {

            }
        ],
    "Firewall":[ （防火墙列表）
            {
                "Firewall":1 （0 - 防火墙， 1 - 域防火墙， 3 -公用防火墙 ， 2 -专有防火墙 ）
                "Status":1 （1 开启，0 关闭）
            },
            {

            }
        ],

    “HostInfo”:[（主机信息，修改名称为“基础信息”，新增内容）
            {
                "ComputerName":"WIN-7-Person", （计算机名称）
                "OS":"Windows7", （操作系统）
                "OSVersion":"XXXX", （版本号）
                "OSActivation":1, （激活状态，1 激活，0 未激活）
                "OSInstallTime":"20XX-XX-XX ……", （安装时间）
                "ComputerIPv4MAC": （IPv4/MAC 地址）
                [
                  {
                      "IPv4":[
```

```
                                "192.168.X.X",
                                "192.168.X.X",
                                "192.168.X.X",
                            ],
                        "MAC":"XX.XX.XX.XX.XX.XX",
                    },
                    {
                    },
                ],
                "EDRVersion":"XXXX",（终端版本）
                "EDRVirusVersion":"XXXX",（病毒库版本）
                "EDRWhiteListVersion":"XXXX",（预置白名单版本）
                "AccessIP":"192.168.X.X",（最近接入 IP。最近一次注册管理平台，使用的本地 IP）
                "AccessTime":"20XX-XX-XX XX:XX:XX",（最近接入时间。最近一次注册管理平台的时间）
                "AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人）
                "AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称）
                "AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空）
                "AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空）
                "AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为空）
                "AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空）
                "AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空）
                "AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空）
                "AssetsDepartment":"XXX",（资产管理信息：部门，可为空）
            }
        ],
```

```
“Hardware”:[（硬件信息 - 新增一项，其中内容整合了原有的主机信息、
            分区信息和网卡列表）
        {
            "CPUUseValue":"XXX", （CPU 占用率）
            "MemoryUseValue":"XXX", （内存占用率）
            "CPUName":"XXX", （CPU 名称）
            "CPUNumber":"XXX", （CPU 个数）
            "CPUFreq":"XXX", （CPU 频率）
            "CPUType":"XXX", （CPU 型号）
            "MemoryTotal":"XXX", （内存总大小，单位 MB）
            "MemoryFree":"XXX", （内存剩余大小，单位 MB）
            "Disk":[   （硬件信息）
                {
                    "Name":"\.\\Phy1",  （名称）
                    "Serial": "WDC-DF……", （序列号）
                    "Size": "997 GB"（容量大小，单位 GB）

                },
                {
                }
            ]
            "BaseBoardSerial":"XXX", （主板 ID）
            "BaseBoardDesc":"XXX", （主板描述）
            "BIOSManu":"XXX", （BIOS 制造商）
            "BIOSVersion":"XXX", （BIOS 版本）
            "Screen":[
                {
                    "ScreenName":"XXX", （显示器名称）
```

```
                                "ScreenDevID":"XXX",（显示器硬件 ID）
                              }
                            ]
                    "Net":[ （网卡信息）
                          {
                           "NetName":"本地连接",          （网卡名称）
                           "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",（物理地址）
                           "IPAddr":[    （IP 地址合集）
                                    "192.168.2.68",
                                    "192.168.3.68",
                                    "192.168.10.68"
                                   ]
                          },
                          {
                          }
                         ]

                }
            ],

        "UserList":[ （用户列表，修改名称为终端账户，内容新增）
                {
                    "Name":"Admin",（账户名称）
                    "FullName":"",（账户全名）
                    "Status":1,  （启用状态 1 - 启用； 0 - 禁用）
                    "UserAttr":2,  （用户权限 2 - 管理员，其他为普通用户）
                    "LastTime":"2012-12-02 14:39:14"（最后登录时间）
                    "UserGroup":[{"GroupName":"group1"}]
                    "UserType":1,（用户类型， 1 - 本地用户， 2 - 域用户，
```

	3 - 本地用户和域用户， 其他值为未知用户）
	"UserExpTime":"2012-12-12 14:39:14",（账户过期时间，永不过期时，显示字段为 TIMEQ_FOREVER）
	"PwdMaxAge":90,（密码最长期限，最长使用时间为 90 天；如果 PwdMaxAge 字段显示为 0，则说明用户密码永不过期）
	"LastModifyPwdTime":"2012-12-01 14:39:14",（最近修改密码时间）
	
	"UserRisk":0,（该字段暂时不使用，保留。账号风险，0-未知，1-空密码，2-未设置密码，3-弱密码，4-强密码 ）
	},
	{
	
	}
	],
	
	“Process”:[（进程列表，修改名称为运行进程，内容新增）
	{
	"Name":"winlogon.exe",（进程名称）
	"PID":"588",（进程 ID）
	"Company":"Microsoft Corporation",（描述：公司名）
	"Version":"10.0.18362.1",（描述：版本信息）
	"Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe",（路径）
	"Description":"XXX",（进程描述）
	"ParentPID":"488",（父进程 ID）
	"User":"XXX",（运行用户）
	"CPU":"XX%",（CPU 占用率）

```
                "Memory":"XX%",（内存占用率）
                "Handle":100,（句柄数）
                "Thread":12,（线程数）
                "IOFile":34,（读写文件数）
                "CmdLine":"start XXX",（进程命令行）
                "DLLNumber":14,（进程关联 DLL 数量）
                "DLL":[（该信息不打印到等保标准 PDF）
                    {
                      "Name":"DLL1",(进程关联 DLL 名称)
                      "Manufacturer":"XXX",（DLL 的制造商）
                      "Version":"XXX",（DLL 的版本号）
                      "Size":"XXX",（DLL 的文件大小）
                      "Date":"XXX",（DLL 的文件日期）
                    },
                    {
                    }
                ],
            },
            {

            }
        ],

        "Service":[ （服务列表，修改名称为运行服务，内容新增）
            {
                "Name":"AJRouter",（服务名称）
                "Version":"6.2.18362.1",（软件版本）
                "Company":"Microsoft Corporation",（公司）
                "Desp":"AllJoyn Router Service",（描述）
```

```
                    "Running":0 （服务状态，0 - 已停止； 1 - 正在运行）
                    "StartTime":"20XX-XX-XX ……" （启动时间）

                    "Path":"XXXXXX", （运行服务执行路径）
                    "User":"User", （运行服务启动用户）
                    "StartType":0, （服务启动类型，0 系统加载启动（驱动程
                        序），1 文件系统加载启动（驱动程序），2 自动
                        启动，3 手动启动，4 无法启动）
                    "Port":[{
                        "Number":123, （端口号）
                        "Protocol":1, （协议，0 未知，1 TCP，2 UDP）
                        "HighRiskPorts":1, （高危端口，0 否 1 是）
                    },
                    {
                        "Number":139,
                        "Protocol":1,
                        "HighRiskPorts":1,
                    }
                    ],
                    "HighRiskServices":1, （高危服务，0 不属于高危服务，1
                        属于高危服务）
                },
                {

                }
            ],

            "PortList":[ （端口列表，修改名称为监听端口，内容新增）
                {
```

```
                "PortNumber":139,（端口号）
                "Protocol":1, （端口协议，0 未知；1 TCP；2 UDP）
                "PID":980,（监听进程 ID）
                "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空）
                "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本）
                "Company":"XXXXXX 公司"（进程对应启动软件公司）
                "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述）
                "State":"" （仅限 TCP 才有该状态描述，暂时定为 String 类型。未使用，后续如果有使用可规定为 INT 或 String）
                "ProcPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"（进程对应软件启动路径）
                "IP":"192.168.X.X"（端口绑定 IP）
                "External":1（是否对外，0 不对外，1 对外）
                "HighRiskPorts":1,（高危端口，0 否 1 是）
            },
            {

            }
        ],


        "NetConnect":[ （网络连接，新增项）
            {
                "LocalIP":"192.168.X.X",（本地 IP）
                "LocalPort":8442,（本地端口）
                "RemoteIP":"192.168.X.X",（远程 IP）
```

```
            "RemotePort":54420,（远程端口）
            "Protocol":1,（协议，0 未知，1 TCP，2 UDP）
            "PID":122,(进程 ID)
            "ProName":"XXX",(进程名)
        },
        {

        }
    ],


    "Program":[  （程序列表，保留不变）
        {
            "Name":"Tools",
            "Version":"10.1.2.33.656.6",
            "Company":"XML TOOLS",
            "InstallDate":"2020/12/02",
            "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ",
            "Size":"81564KB"
        },
        {

        }
    ],


    "Share":[ （共享目录列表，保留不变）
        {
            "ShareName":"ADMIN$",
```

```
                "Type":"远程管理",
                "Path":"C:\Windows"
            },
            {
                "ShareName":"C$",
                "Type":"默认共享",
                "Path":"C:\ "
            },
            {
                "ShareName":"IPC$",
                "Type":"远程 IPC",
                "Path":""
            },
            {

            }
        ],


        "AutoRuns":[ （自启动列表，保留不变）
            {
                "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务）
                "Name":"XXXX",
                "Description":"iusb3mon", （可能为空）
                "Path":"C:\Program Files (x86)\.....\iusb3mon.exe",
                "Version":"5.0.1.28",
                "Company":"Intel Corporation",
                "CmdLine":""
```

```
                    },
                    {
                        "Type":2,
                        "Name":"XXXX",
                        "Description":"XXX",
                        "Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll",
                        "Version":"X.XXX.X.X",
                        "Company":"Micsoft",
                        "CmdLine":"XXX"
                    },
                    {

                    }
                ],

                "VulInfo":[ （漏洞信息，保留不变）
                    {
                        "VulName":"MS08-067 RPC 远程执行漏洞",
                        "VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的 RPC 请求时，
可能允许远程执行代码。在 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Server 2003 系统
中，利用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地
运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。
",
                        "Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞）
                        "PatchID":"KB10789612",
                        "CVEID":"CVE-2008-4250"
                    },
                    {
```

	}] } }]
说明	在主机卫士端获取配置后，通知 USM

15.2.远程运维配置传输接口（TYPE=150, ID=505）

15.2.1.远程运维配置

方向	客户端 <--> USM
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do
字段说明	enable：整型；是否允许远程连接 取值范围：0 拒绝，1 同意 desk_user：字符串：请求连接账号 read_write_permission：整型；远程连接操作权限 取值范围：0 不可操作，1 可操作 binding_hours：整型；远程操作是否限制时间 取值范围：0 限制时间关闭，（1-60）分钟 id：字符串；索引号 verification_code：字符串；验证码 key：字符串；Key 值

示例：	[
	{
	"ComputerID": "FEFOEACD",
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 505,
	"CMDContent": {
	"enable": 1,客户端上报）
	"read_write_permission": 1,（客户端上报）
	"binding_hours": 60（客户端上报）
	"id": "XXX"(客户端上报)
	"verification_code": "XXXXXXXXX"(客户端上报)
	"desk_user":"admin", （平台下发）
	"key": "XXX"(平台下发给)
	}
	}
	]

支持的系统	Windows

15.2.2.返回数据

方向	客户端 <--> USM
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do
字段说明	SERVER2CLIENT; RESULT; 整形：（0-9），（0：连接中继成功， 1：连接远程管理成功， 2；中继连接失败， 3：索引或验证码错误，

	4；key 值错误， 5；网络错误， 6：其他错误）

示例：	[
	{
	“ComputerID”：”FEFOEACD”，
	“CMDTYPE”:150,
	“CMDID”:505,
	“CMDContent”:{
	“RESULT”：”0”
	}
	}
	]

支持的系统	Windows

15.3.远程控制主动连接和关闭（TYPE=150，ID=506）

15.3.1.远程运维配置

方向	客户端 <--> USM
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do
字段说明	active-shutdown 布尔型 主动连接或关闭： True：主动连接 False：主动关闭

示例：	[
	{
	"ComputerID": "FEFOEACD",
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 506,
	"CMDContent": {
	"active-shutdown": True,
	}
	}
	]

支持的系统	Windows

15.3.2.返回数据

方向	客户端 <--> USM
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do
字段说明	SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:150,
	“CMDID”:506,
	“CMDContent”:{
	“RESULT”:”SUC”
	}
	}
	]

支持的系统	Windows

16.IEG&EDR&ARS V300R010C01&C11 新增接口

16.1.运维模式配置（TYPE=150, ID=514）

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/remoteOM.do
字段说明	Maintenance int 型 启用禁用： 1：主动连接 0：主动关闭

示例：	[
	{
	"ComputerID": "FEF0EACD",
	"CMDTYPE": 150,
	"cmdId": 514,
	"cmdContent": {
	"Maintenance": 1,
	}
	}
	]

支持的系统	Windows

16.2. 上报系统文件白名单

16.2.1. 下发配置“上报系统文件白名单”开关（TYPE=150, ID=517）

方向	从 USM 到主机卫士
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	int 整型 启用禁用： 1：开启 - 控制系统类白名单不上报 0：关闭 - 控制系统类白名单不上报

示例：	[
	{
	"ComputerID": "FEFOEACD",
	"CMDTYPE": 150,
	"cmdId": 517,
	"Enable": 1,
	}
	]

支持的系统	Windows

16.2.3. 配置重传：追加“上报系统文件白名单开关”（TYPE=200, ID=201）

方向	从主机卫士到统一管理平台
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do

字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=201 为固定项。 添加“上报系统白名单开关”，1 为开启，0 为关闭

示例：	[
	{
	“ComputerID”:” FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDID”:201,
	“CMDContent”:{
	“ComputerName”:” Server-PC”,
	“ComputerIP”:” 192.168.1.2”,
	“ComputerMAC”:” 00-50-56-C0-00-08”
	“WindowsVersion”:” Windows 7”
	“WindowsX64”:1
	“SelfProtectStatus”:1
	“RealtimeAlertStatus”:1
	“SolidifyStatus”:1,
	“ProcessProtectMode”:1,
	“ProcessControlMode”:1
	“UDiskControlMode”:1
	“SafeUDiskControlMode”:1
	...
	“UploadSysWLFile”:1
	...
	}
	}
	]

支持的系统	Windows

16.2.4.上传白名单文件列表到管理平台（文件）

post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s

POST 内容为文件流 ComputerID:base64 后的计算机 id= filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinlcsSec\WorkstationDefender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"
备注： CLIENT2SERVER;

【白名单管理】 -文件内容格式

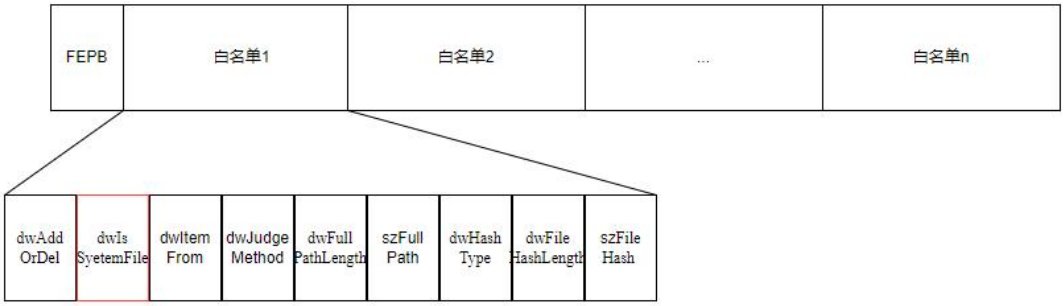

说明：

（1）FEFB 表示 V4 版本的白名单

（2）相较于上一个版本，新增一个字段‘dwIsSyetemFile’

```
// 【白名单管理】 - 白名单列表
typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT
{
    DWORD dwVersion;
    DWORD dwAddOrDel;            // 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)
    DWORD dwIsSyetemFile;        // 是否是系统文件
    DWORD dwItemFrom;            // 来源
    DWORD dwJudgeMethod;         // 判定方式
    DWORD dwFullPathLength;
    TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];
    DWORD dwHashType;
    DWORD dwFileHashLength;
    TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];
}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;
```

【字段取值】

字段	描述	取值	备注

dwIsSyetemFile	是否是系统文件	1 系统文件 0 非系统文件	界面需要能过滤

16.3. 白名单告警例外（TYPE=150, ID=515）

方向	从统一管理平台到主机卫士
URL 路径	Get http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	WarnExecption int 型 启用禁用： 1：告警例外 0：非告警例外

示例：	[
	{
	“ComputerID” :” FEFOEACD” ,
	“CMDTYPE” :150,
	“CMDID” :152,
	“Enable” : 1 //(1：覆盖，0: 删除， 2:添加)
	“CMDContent” :[
	{
	“NoScanPath” :” d:\\ONE_DIR” ,
	"WarnExecption":0
	},
	{
	“NoScanPath” :” d:\\TWO_DIR”
	"WarnExecption":0
	},{...}
	]
	}
	]

支持的系	Windows

统	

16.4.移动介质管控与 Wifi 白名单

16.4.1. IEG 上传“普通 U 盘强制杀毒功能”、“Wifi 白名单”的开关（TYPE = 200，ID = 201）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDID”:201,
	“CMDContent”:{
	“ComputerName”:”Server-PC”,
	“ComputerIP”:”192.168.1.2”,
	“ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08”
	“WindowsVersion”:”Windows 7”
	“WindowsX64”:1
	“SelfProtectStatus”:1
	“RealtimeAlertStatus”:1
	“SolidifyStatus”:1,
	…
	“SafeKillVirusCtrlMode”:0 //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。
	“CommonKillVirusCtrlMode”:1 // 普通 U 盘需要杀毒 0 -关闭 1 -开启
	“WifiWhiteList”:1//Wifi 白名单，0 开启，1 关闭（遵循外设的开关设置）
	…
	}
	}
	]

补充说明	新增 Wifi 白名单开关，以及注册 U 盘中普通 U 盘强制杀毒功能开关。具体值含义见上面说明。

支持的系统	Windows

16.4.2. IEG 上传注册 U 盘配置（TYPE = 100，CMDID = 120）

方向	从主机卫士到 USM，发送注册 U 盘同步信息
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/hotplugDev.do
字段说明	新增： 1、WifiWhiteList：Wifi 白名单，0 启用；1 关闭 启用原有的字段 1、KillVirusAreaofComUSB：普通 U 盘强制杀毒功能 2、ComKillVirusSign：注册 U 盘列表中的普通 U 盘杀毒标记
	[{ "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用 CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用 wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 “USBDev”:0, //禁用 USB 接口控制。0 开启，1 关闭 ″floppydisk″：1, //禁用软盘开关。0 开启，1 关闭 ″wpd″ //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭 ″WifiWhiteList″ //Wifi 白名单。0 开启，1 关闭（新增） "UsbStorageCtrl":1, //注册 U 盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册 U 盘开关、非注册 U 盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响） "usbSwitch": 1, // 注册 U 盘的 开关，1 开启，0 关闭

"NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行

"NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行

"KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。

"KillVirusAreaofComUSB":0, //普通 U 盘强制杀毒功能， 0 不需要杀毒，1 表示需要杀毒。（之前版本 Json 中已经定义，现在重新启用）

"CMDContent":

[

{

"type":"1" //1 表示是 USB 设备

"USBClass":8 //8 表示是大存储设备

"plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM 下发配置不包括此项

"serialID":"12324", //唯一的 ID 号。

"registerStatus": 0, //当 IEG 同步时：0 未注册，1 表示已经注册；当 USM 下发配置时，此字符总为 1，表示要求注册。注销的 U 盘不需要同步到 IEG。

"time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。

"description"："", // 描述信息(可选)

"UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘,3 V3.0 安全 U 盘 4 V3.1 安全 U 盘

"RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒 U 盘只能下发 0 无权限）

"DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"];

	"ComKillVirusSign":0, //普通 U 盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒（之前版本 Json 中已经定义，现在重新启用）
	“PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全 U 盘的 publice 区杀毒标志，
	"secureAreaKillVirusSign":0, //安全 U 盘的 secure 区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	“RegisterVersion”:3,
	
	},
	{
	……
	},
	……
	]
	}
	]

支持的系统	Windows

16.4.3. IEG 上传 Wifi 设备插入拔出事件日志（不需要 TYPE 和 ID）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do
字段说明	CMDVER=2.在原来 U 盘信息的基础上增加 USB 设备信息。 只要不在白名单中并且当前已开启 USB 接口控制时向 USM 发送此日志。 CMDVER=3.在原来 U 盘信息的基础上增加 Wifi 设备接入信息。 OtherDevType 字段：（由于此次仅做 WiFi 设备插拔信息，因此此字段固定为 1；但为了以后方便扩展，这里把定义的其他外设类型枚举都写上）

	0：CDROM 1：WLAN 无线网卡 2：蓝牙 3：串口 4：并口 5：软盘 6：手机平板

	[
	…… //其余内容，可参考之前 Json
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	CMDVER=3,
	“CMDContentOtherDev”:[
	{
	“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
	"Name":"XXXX",
	"PID":"0xAAAA",
	"VID":"0xCCCC",
	~~"MAC":"11:22:33:44:55:66",（仅 OtherDevType == 1、6 等有效）~~
	"ProductDesc":"XXX",（产品描述）
	"VendorDesc": "XXX",（厂商描述）
	"OtherDevType" :1; （此版本该值基本固定）
	“PlugEvent”:1///插入，0 表示拔出。
	},
	]
	}
	]

支持的系统	Windows

16.4.4. Wifi 白名单配置（TYPE = 100 ID = 615）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/ieg/WiFiWhiteList.do
字段说明	CMDID = 615（新定义） 主机卫士上传本地 Wifi 白名单列表给管理平台

示例	[{
	"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码
	"CMDTYPE":150, // 命令类型
	"CMDID":615, // cmdID,
	
	"CMDContent":
	[
	{
	“SSID": "XXX 1", //Wifi 的 SSID。
	MAC":"11:22:33:44:55:66", //Wifi 的 MAC 地址。
	"WLTime":"2025-01-12 11:23:34"，//Wifi 加入白名单时间戳，单位 s
	"Source":"1"，//Wifi 白名单来源，1-WiFi 扫描，2-手动添加，3-管理平台配置
	},
	{
	“SSID": "XXX 2", //Wifi 的 SSID。
	"MAC":"77:88:99:AA:BB:CC", //Wifi 的 MAC 地址。
	"WLTime":"2025-01-12 11:23:34"，//Wifi 加入白名单时间戳，单位 s
	"Source":"1"，//Wifi 白名单来源，1-WiFi 扫描，2-手动添加，3-管理平台配置
	}
	]}]

方向	从 USM 到主机卫士
URL 路径	Get http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDID = 615 管理平台下发的列表均被认为是白名单，主机卫士全量覆盖本地配置，未指定加入 WiFi 白名单时间和来源，默认为当前时间和来源管理平台配置

示例	[{
	"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码
	"CMDTYPE":150, // 命令类型
	"CMDID":615 // cmdID,
	
	"CMDContent":
	[
	{
	“SSID": "XXX 1", //Wifi 的 SSID。
	"MAC":"11:22:33:44:55:66", //Wifi 的 MAC 地址。
	},
	{
	“SSID": "XXX 2", //Wifi 的 SSID。
	"MAC":"77:88:99:AA:BB:CC", //Wifi 的 MAC 地址。
	}
	]}]

支持的系统	Windows

16.4.5. IEG 上传扫描发现的 Wifi 信息（TYPE = 150，ID = 616）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/ieg/WiFiScan.do

字段说明	CMDID = 616（新定义） 主机卫士上传扫描发现的 Wifi 信息

	[
	{
	“ComputerID”:”FEF0EACD”,
	CMDID = 616,
	CMDTYPE=150
	“CMDContent”:[
	{
	"SSID":"XXXX",
	"MAC":"11:22:33:44:55:66",
	"Time":"2025-01-11 11:33:22"
	},
	]
	}
	]

支持的系统	Windows

16.4.6. IEG 上传违规外设日志（TYPE = 200 ID = 204）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientULog.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=204 为固定项。
示例	[{ "OsType": "1", “ComputerID”:”FEF0EACD”,

“CMDTYPE”:200,

“CMDID”:204,

“CMDContent”:[

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:1,//1 普通 U 盘，2 安全 U 盘，3 是移动硬盘，4，cdrom.5 wifi.6 蓝牙，7 串口，8 并口

“LogContent”:”U 盘使用被禁止”,//安全 U 盘使用被禁止，cdrom 使用被禁止，wifi 使用被禁止，

“UserName”:”Administrator”,

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:4,

“LogContent”:”cdrom 使用被禁止”,

},

……

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:,17,

“LogContent”:”37”, //37 = 连接 WiFi{SSID:XX MAC:XX}被阻止

"FullPath":"SSID:XX MAC:XXX"

},

……

]

	}]
支持的系统	Windows

16.5. 整机备份

16.5.1.下发开关策略（TYPE=150, ID=516）

方向	从 USM 到主机卫士
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=516 为固定项。

示例	[
	{
	"ComputerID": "FEFOEACD",
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 516,
	"CMDContent": {
	"CommandType": 1 //1: 启动; 0: 停止
	}
	
	}
	]

支持的系统	Windows\Linux

16.5.2.返回数据

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	Post https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=516 为固定项。 RESULT 字段： SUC 成功，FAIL 失败，RUNNING 运行中，STOPPEND 已停止，NOINSTALL 无安装

示例	[{
	"ComputerID":"FEFOEACD",
	"CMDTYPE":150,
	"CMDID":516,
	"CMDContent":{ "RESULT":"SUC" } // // SUC, FAIL, RUNNING, STOPPED, NOTINSTALL
	}]

支持的系统	Windows\Linux

16.6.工单（TYPE=150, ID=174）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	https://server_path:port/USM/ReportWorkSheet.do
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=174 为固定项。 FileName：工单文件名称 HashValue：工单文件 HASH ProcessName：操作进程路径（废弃） "executable ":1:是，0：否，2：-- ActionType：操作类型 0:完全控制 UpdateTime：工单文件更新时间 State：工单文件状态，0:空、1:失败,操作不正确、2:成功、3:文件 HASH 不正

	确、4:失败，加入白名单不成功，没有白名单库、5:失败，加入白名单不成功，白名单个数超最大值 UserName：用户名 WorkSheetID：工单 ID WorkSheetName：工单名称 WorkSheetState：工单状态 0:新建工单、1:激活状态、2:已完成、3:取消、4.取消失败 StartTime：工单激活时间 EndTime：工单结束时间 WLToDB：入白名单数量 Total：工单文件总数 Succeed：成功个数
示例：	{ "ComputerID": "05790EC0DESKTOP-98NR4SB000C2923E2CD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 174, "DOMAIN": null, "CMDContent": [{ "FileName": "C:\\Users\\sy\\Desktop\\test1\\12312.txt", "HashValue": "E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855", "ProcessName": "", "executable ":1 "ActionType": 0, "UpdateTime": null, "State": 0. }], "UserName": "",

	"CMDVER": null, "CMDUsbContent": null, "WorkSheetID": 1736329367792, "WorkSheetName": null, "WorkSheetState": 0, "StartTime": "2025-01-08 17:42:39", "EndTime": "2025-01-08 17:44:42" "WLToDB":2 "Total":2 "Succeed":2 }
支持的系统	Windows |linux

16. 7. 远程目录

16.7.1.下发策略（TYPE=150, ID=40）

方向	从 USM 到主机卫士
URL 路径	无
字段说明	CMDTYPE=150,CMDID=40 为固定项。 Timeout：超时时间 Port:TCP 连接端口

示例：	{
	"ComputerID": "05790EC0DESKTOP-98NR4SB000C2923E2CD",
	"CMDTYPE": 150,
	"CMDID": 40,
	"DOMAIN": null,
	"CMDContent": {
	"Timeout": 480,

	"Port": 4575 }, "Username": null, "CMDVER": null, "CMDUsbContent": null }
支持的系统	Windows |linux

16.7.2.TCP 连接，请求远程目录

方向	从 USM 到主机卫士，请求远程目录
协议	TCP
字段说明	"SessionFinsh": 1(关闭) 0(保持连接) "ReqID": 1 (累加), "Path": "/" 或者"c:\windows"

示例：	{
	"ComputerID":"FEFOEACD",
	"CMDContent":
	{
	"SessionFinsh": 1(关闭) 0(保持连接)
	"ReqID": 1 (累加),
	"Path": "/" 或者"c:\windows"
	}
	}

支持的系统	Windows |linux

16.7.3.TCP 连接，返回远程目录

方向	从主机卫士到 USM，返回远程目录
协议	TCP
字段说明	"ReqID": 1 请求 ID，和 USM 发来的一致，一对一 "Path": "/" 请求路径 "Result": true 结果 "End":0 或 1 0：未完成 1：完成 "Path": "xxxx", 路径 "Type": 1 类型：1 目录 2 文件

示例：	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	"CMDContent":
	{
	"ReqID": 1
	"Path": "/" 或者"c:\windows",
	"Result": true
	"End":0 或 1 //0：未完成 1：完成
	"Items":
	[
	{
	"Path": "xxxx",
	"Type": 1
	},
	{
	"Path": "xxxx",
	"Type": 1
	}
	]
	}
	}

支持的系统	Windows |linux

16.8. 安全检测等保标准新增开关状态

16.8.1. USM 下发消息（TYPE=200，ID=212）：

方向	从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息
URL 路径	Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDVER”:1
	“CMDID”:212,//212 合规报告
	“CMDContent”:
	{
	"client_type":1 //（暂时没用，保留）
	"checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置
	"checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭
	"hour":5, // 小时 [0, 23]
	"timeType":2, // 1：月，2：周，3：天
	"weekDay":1, // timeType 为 1 表示[0, 28]号；timeType 为 2 表示周一至周天[1, 7]；timeType 为 3 ，表示一天 1
	"minute":1, // [0, 55]分钟，间隔 5 分钟
	}
	}
	]

16.8.2.客户端返回消息：等保标准（TYPE=200，ID=212）

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持 IEG、EDR、ARS 产品
示例：	[{ "ComputerID":"FEF0EACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1, （1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出哪种标准的 PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": { …… "Defense":[（主动防御） { "ProcessCtrl":1, （程序白名单,程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1, （程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "ProcAutoApprove":1,（程序白名单：自适应：0 关闭；1 开启）

	~~"ProcOpt":1,（删除：程序白名单：运维模式：0-关闭；1-开启）~~ ~~"ProcUploadSysWLFile":1,（程序白名单：上报系统白名单：0-关闭；1-开启）~~ "VirusScanDeal":3,（病毒防护 - 病毒处理模式：0-关闭\禁用；1-拦截并告警；2-仅告警；3-自动处理） "VirusRealTimeMode":1,（病毒防护 - 实时监控模式：0-关闭\禁用；1-文件执行时扫描；2-文件执行和修改时扫描；3-文件所有操作都扫描） "VirusRealTime":1,(病毒防护 - 实时监控开关：1 - 开启；0 - 关闭) "VirusUsbDef":1,（病毒防护 -U 盘防护：0-关闭；1-开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN 攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,(网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管) "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止 CDROM 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止 WLAN 功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭）

	"DevCtrlReg":1,（外设管理：注册 U 盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通 U 盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册普通 U 盘权限为 0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全 U 盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册 U 盘时，非注册安全 U 盘权限为 0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理： 1、安全 U 盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004； 2、普通 U 盘强制杀毒功能：0、1，公共区：0x0001， 3、关闭注册 U 盘功能时，强制杀毒功能为 0） "DevCtrlFloppyDisk":0,（外设管理：禁止软盘设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWpd":0,（外设管理：禁止手机平板设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlUsbPort":0,（外设管理：禁用 USB 设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWiFiWhiteList":0,（外设管理：Wifi 白名单：0 开启；1 关闭） ~~"DevCtrlAntiAvCom":0,（外设管理：普通 U 盘强制杀毒功能：0、1；公共区：1；关闭注册 U 盘功能时，普通 U 盘强制杀毒功能值为 0）~~ "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey 认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截

	并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "SysProtect":0,（系统加固：0-关闭；1-开启） "DealMode":1,（系统加固：处理模式：1-拦截并告警；2-仅告警） "MBRProtect":0,（系统加固：主引导记录（MBR）保护：0 关闭；1 开启） "ShadowSnapshotProtect":0,（系统加固：卷影还原点保护：0 关闭；1 开启） "InjectProtect":0,（系统加固：进程注入防护：0 关闭；1 开启） "ProcessKillProtect":0,（系统加固：进程终止防护：0 关闭；1 开启） "SystemPasswordProtect":0,（系统加固：系统密码防护：0 关闭；1 开启） "KernelRunningLoad":0,（系统加固：禁止运行时驱动加载：0 关闭；1 开启） // V300R010 IEG 新支持静态诱捕 "Surveil":0,（勒索防护：0-关闭；1-自动处理；2-仅告警） "SurvStaticTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：静态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvDynamicTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：动态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvBehavior":0,（勒索防护：行为分析：0-关闭；1-开启，2-自动处理；3-仅告警）

"TrustMode":0,（勒索防护：零信任：0-关闭；1-开启）

"DataGuard":0,（数据保护：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警）

"BackUp":0,（备份与恢复：0-关闭；1-开启）

"ThreatData":0,（威胁数据采集：0-关闭；1-开启）

"ThreatSysLog":0,（系统日志采集：0-关闭；1-开启）

"ThreatFake":0（威胁诱捕：0-关闭；1-开启）

}

],

"Score":[（主动防御，分数计算详情参考）

{

"ProcScore":20,

"NetScore":10,

"SecBLScore":20,

"DevCtrlScore":20,（原分数：15，新修改：20）

"IllegalCntScore":5,

"UsbKeyScore":10,

"AceCtrlScore":10,

"VulDefScore":10,

"SysProtectScore":10,

"SurvTrapScore":10,//勒索诱捕：满分 10 分

"SurvBehaviorScore":10,//勒索行为分析，满分 10 分

"DataGuardScore":20,//数据保护，满分 20 分

"BackUpScore":10,//备份与恢复，满分 10 分

"ThreatScore":10,//威胁防护，满分 10 分

"SecScore":100, （当前总分）

"SecFullScore":110（当前产品满分，IEG：125；EDR：135；ARS：100）

"SecLevel":"高合规" （合规等级）

	}], …… } }]
说明	在主机卫士端获取配置后，通知 USM

16.9. 网卡事件日志（不需要 TYPE 和 ID）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do
字段说明	CMDVER = 2.在原来 U 盘信息的基础上增加 USB 设备信息。 只要不在白名单中并且当前已开启 USB 接口控制时向 USM 发送此日志。 CMDVER=3.在原来 U 盘信息的基础上增加 Wifi 设备接入信息。 CMDVER=4.在原来信息的基础上增加网卡设备接入信息。 OtherDevType 字段： 0：CDROM 1：WLAN 无线网卡 2：蓝牙 3：串口 4：并口 5：软盘 6：手机平板 7：USB 接口设备 8：网卡设备
	[

	…… //其余内容，可参考之前 Json
	{
	“ComputerID”:”FEF0EACD”,
	CMDVER=4,//4-网卡设备接入信
	“CMDContentOtherDev”:[
	{
	“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
	"OtherDevType" :7; //表示网卡设备
	"Name":"XXXX",//设备名称，也是告警发生主体的名称
	"Mac":"00:00:00:00:00:00",//Mac 地址
	“PlugEvent”:1，//当前事件类型，分为状态和变化，具体参照以下值
	1:UP(状态，不记录事件)，
	2:UP(变化，需要记录事件)
	3:DOWN(网卡禁用/网线拔出，状态，不记录事件)，
	4:DOWN(网卡禁用/网线拔出，变化，需要记录事件)，
	5:IP 修改(状态，不记录事件，不影响 UP/DOWN 状态)，
	6:网卡硬件设备移除(状态，不记录事件)
	7:网卡设备清空(全量替换通知，不记录事件，随后上报网卡状态。MAC 地址无意义但不能为空，可以是 00:00:00:00:00:00)
	"IP":"192.168.7.100,192.168.7.200"//网卡 IP，多个用英文逗号分隔
	}
	{....}
	{.....},
	]
	}
	]

支持的系统	Windows Linux

16.10. 安全检测网络链接列表新增链接方向

方向	从主机卫士发送给 USM
URL 路径	https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=212 为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type 表示当前 Json 适用于输出等保标准 PDF，或是国调电力 PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持 IEG、EDR、ARS 产品

示例：	[
	{
	"ComputerID":"FEFOEACD",
	"CMDTYPE":200,
	"CMDVER":1,
	"CMDID":212,
	"Type":1，（1 - 标准 PDF 2 - 国调电力 PDF）表示当前 Json 适合于输出哪
	种标准的 PDF
	"SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报）
	"CMDContent":
	{
	……
	"NetConnect": //网络连接
	[
	{
	"LocalIP":"192.168.X.X",（本地 IP）
	"LocalPort":8442,（本地端口）
	"RemoteIP":"192.168.X.X",（远程 IP）
	"RemotePort":54420,（远程端口）
	"Protocol":1,（协议，0 未知，1 TCP，2 UDP）
	"PID":122,(进程 ID)
	"ProName":"XXX",(进程名)
	"CntDict":"0"(链接方向：0-未知 1-本机是 Client 2-本机是 Server)
	},
	{
	
	}
	],
	
	……
	}
	}

	]
说明	在主机卫士端获取配置后，通知 USM

16.11 客户端心跳上传当前通信网卡 Mac 地址

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

```
[{
    "ComputerID":"FEFOEACD",
    "CMDTYPE":200,
    "CMDID":200,
    "Domain":"",
    "clientLanguage":"zh",   // 客户端语言编码
    "CMDContent":
    {
        "dwCPU":10,
        "dwMem":15,
        "WindowsVersion":"XXX",
        "ComputerName":"XXX",
        "ComputerIP":"XXX",//当前通信网卡 Mac 地址
        "ComputerMac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF",//当前通信网卡 Mac 地址
        "Partiton":        // 逻辑分区名称，使用率和总容量
        [
            {
             "Drive":"C:",
             "TotalSize":"59.67G",
              "UsageRate":"XX%"
             },
```

```
                {
                    "Drive":"D:",
                    "TotalSize":"99.67G",
                    "UsageRate":"XX%"
                },
                {
                    ……
                }
            ]
        }
}]
```


在主机卫士端新增上传分区信息，构建心跳，发送 USM
支持的系统：Windows

16.12. IEG 上传 USB 接口设备插入拔出事件日志（不需要 TYPE 和 ID）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do
字段说明	CMDVER=2.在原来 U 盘信息的基础上增加 USB 设备信息。 只要不在白名单中并且当前已开启 USB 接口控制时向 USM 发送此日志。 CMDVER=3.在原来 U 盘信息的基础上增加 Wifi 设备接入信息。 OtherDevType 字段： 0：CDROM 1：WLAN 无线网卡 2：蓝牙 3：串口 4：并口

	5：软盘 6：手机平板 7：USB 接口设备 8：网卡设备

	[
	…… //其余内容，可参考之前 Json
	{
	“ComputerID”:”FEF0EACD”,
	CMDVER=3,
	“CMDContentOtherDev”:[
	{
	“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,
	"Name":"XXXX",
	"PID":"0xAAAA",
	"VID":"0xCCCC",
	~~"MAC":"11:22:33:44:55:66",（仅 OtherDevType == 1、6 等有效）~~
	"ProductDesc":"XXX",（产品描述）
	"VendorDesc": "XXX",（厂商描述）
	"OtherDevType" :1; （此版本该值基本固定）
	“PlugEvent”:1///插入，0 表示拔出。
	},
	]
	}
	]

支持的系统	Windows

17.IEG&EDR V300R011C01&C11 新增修改接口

16.4.禁用 USB 以太网卡功能

16.4.1. IEG 上传“禁用 USB 网卡功能”的开关（TYPE = 200，ID = 201）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=201 为固定项。

示例：	[
	{
	“ComputerID”:”FEFOEACD”,
	“CMDTYPE”:200,
	“CMDID”:201,
	“CMDContent”:{
	“ComputerName”:”Server-PC”,
	“ComputerIP”:”192.168.1.2”,
	“ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08”
	“WindowsVersion”:”Windows 7”
	“WindowsX64”:1
	“SelfProtectStatus”:1
	“RealtimeAlertStatus”:1
	“SolidifyStatus”:1,
	...
	“SafeKillVirusCtrlMode”:0 //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。
	“CommonKillVirusCtrlMode”:1 // 普通 U 盘需要杀毒 0 -关闭 1 -开启
	
	“WifiWhiteList”:1//Wifi 白名单，0 开启，1 关闭（遵循外设的开关设置）
	"USBAdapterControlMode":0//USB 网卡控制模式：0-禁用 1-启用
	...
	}

	}]

	″wpd″ //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭
	″WifiWhiteList″ //Wifi 白名单。0 开启，1 关闭
	″USBAdapter″ //USB 网卡。0 开启，1 关闭（新增）
	"UsbStorageCtrl":1, //注册 U 盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册 U 盘开关、非注册 U 盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响）
	"usbSwitch": 1, // 注册 U 盘的 开关，1 开启，0 关闭
	"NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行
	"NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行
	"KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。
	"KillVirusAreaofComUSB":0, //普通 U 盘强制杀毒功能， 0 不需要杀毒，1 表示需要杀毒。
	"CMDContent":
	[
	{
	"type":"1" //1 表示是 USB 设备
	"USBClass":8 //8 表示是大存储设备
	"plugState"： 1, //1:插入,0:拔出;//USM 下发配置不包括此项
	"serialID":"12324", //唯一的 ID 号。
	"registerStatus": 0, //当 IEG 同步时：0 未注册，1 表示已经注册；当 USM 下发配置时，此字符总为 1，表示要求注册。注销的 U 盘不需要同步到 IEG。
	"time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。

	"description"："", // 描述信息(可选)
	"UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘,3 V3.0 安全 U 盘 4 V3.1 安全 U 盘
	"RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒 U 盘只能下发 0 无权限）
	"DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"];
	
	"ComKillVirusSign":0, //普通 U 盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒（之前版本 Json 中已经定义，现在重新启用）
	“PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全 U 盘的 publice 区杀毒标志，
	"secureAreaKillVirusSign":0, //安全 U 盘的 secure 区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	“RegisterVersion”:3,
	
	},
	{
	……
	},
	……
	]
	}
	]

支持的系统	Windows

16.4.3.USM 下发配置外设的开关

方向	主机卫士接收到从心跳返回的配置项。
字段说明	在 12.10.3 一节的基础上进行修改。增加禁用 USB 网卡开关配置 CMDTYPE=100,CMDID=120。 CMDVER = 2; ComputerID 为主机卫士所在主机的 ID。 CMDContent 表示实际的内容。 Operation 为"replace"表示全量替换，策略配置页面使用 replace. Operation 为"add"，表示仅增量。 见示例
示例：	[{ "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用 CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用 wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 "USBDev":0, //禁用 USB 接口控制。0 开启，1 关闭 "floppydisk"：1, //禁用软盘开关。0 开启，1 关闭 "wpd" //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭 "USBAdapter" //禁用 USB 网卡开关。0 开启，1 关闭 "UsbStorageCtrl":1, //注册 U 盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册 U 盘开关、非注册 U 盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不

受影响）

"usbSwitch": 1, // 注册 U 盘的 开关，1 开启，0 关闭

"NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行

"NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行

"KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全 U 盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。

"KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1 与其它值表示需要杀毒。

"CMDContent":

[

{

"type":"1" //1 表示是 USB 设备

"USBClass":8 //8 表示是大存储设备

"plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM 下发配置不包括此项

"serialID":"12324", //唯一的 ID 号。

"registerStatus": 0, //当 IEG 同步时：0 未注册，1 表示已经注册；当 USM 下发配置时，此字符总为 1，表示要求注册。注销的 U 盘不需要同步到 IEG。

"time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。

"description"："", // 描述信息(可选)

"UDiskType":1, //0 - 未知 U 盘，1-普通 U 盘，2-v2.0 安全 U 盘,3 V3.0 安全 U 盘 4 表示 V3.1 安全 U 盘 V300R005 支持

"RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒 U 盘只能下发 0 无权限）

	"DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"];
	
	"ComKillVirusSign":0, //普通 U 盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	“PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全 U 盘的 publice 区杀毒标志，
	"secureAreaKillVirusSign":0, //安全 U 盘的 secure 区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒，
	“RegisterVersion”:3,
	
	},
	{
	……
	},
	……
	]
	}
	]

说明	USBClass: 1 音频； 2：串口； 3 是 HID 人机接口设备； 4.无效。 5 是物理设备； 6Image 图像设备， 7 是打印机； 8 是 U 盘； 9 是 HUB； 10 是 CDC-Data 通信设备； 11 Smart Card 智能卡

	12 无效 13Content Security 内容安全设备 14 Video 视频设备 15 Personal Healthcare 个人健康设备 16 Audio/Video Devices 声音/视频设备 17
支持的系统	Windows 。

16.4.4. IEG 上传违规外设日志（TYPE = 200 ID = 204）

方向	从主机卫士到 USM
URL 路径	POST https://server_path:port/USM/clientULog.do
字段说明	CMDTYPE=200,CMDID=204 为固定项。
示例	[{ "OsType": "1", “ComputerID”:”FEF0EACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:204, “CMDContent”:[{ “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:1,//1 普通 U 盘，2 安全 U 盘，3 是移动硬盘，4，cdrom.5 wifi.6 蓝牙，7 串口，8 并口

“LogContent”:”U 盘使用被禁止”,//安全 U 盘使用被禁止，cdrom 使用被禁止，wifi 使用被禁止，

“UserName”:”Administrator”,

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:4,

“LogContent”:”cdrom 使用被禁止”,

},

……

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:,17,

“LogContent”:”37”, //37 = 连接 WiFi{SSID:XX MAC:XX}被阻止

"FullPath":"SSID:XX MAC:XXX"

},

{

“Time”:”2015-07-02 17:45:30”,

“UsbType”:,20, //USB 以太网卡，被 IEG 禁用的告警

“LogContent”:”USB 以太网卡使用被禁止”,

},

……

]

}

	]
支持的系统	Windows