



Database oprettelses guide.

Download [xampp](#) og installer på din computer.


Når programmet er installeret åbner du det og starter Apache og MySQL.




Når de er startet skulle de gerne se ud på følgende måde:



Når de begge kører åbner du dit kontrolpanel op ved at trykke på admin udenfor MySQL.



Du får nu en lignende side i din browser:

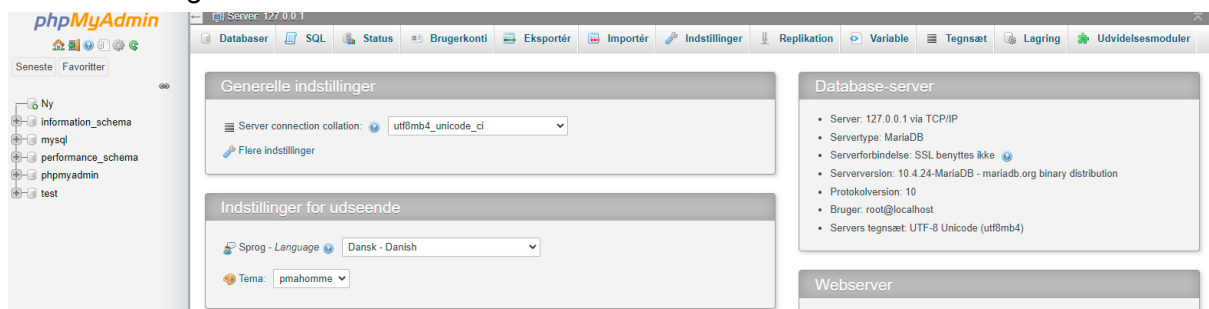

Her efter downloader du filen checklistsql.txt fra [github](#).

Klik her efter på Importer i kontrolpanelet og du får følgende side:



Klik nu på vælg fil, og vælg den downloadede fil (checklistsql.txt).



Klik her efter på udfør og databasen skulle gerne oprette sig selv.

Gennemse din computer: checklistsql.txt (Maksimum størrelse: 40MiB)

Du kan også trække og slippe en fil på hvilken som helst side.

Tegnset for filen:

Delvis import:

☒ Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to import large files, however it can break transactions.)

Overspring dette antal forespørgsler (til SQL) begyndende med:

Andre indstillinger:

☒ Slå fremmednøgle-checks til

Format:

Formatspecifikke indstillinger:

SQL-kompatibilitetsmodus:

☒ Brug ikke AUTO_INCREMENT for nulværdier

Den oprettede database er nu en tro kopi af den der er i brug i selve projektet.