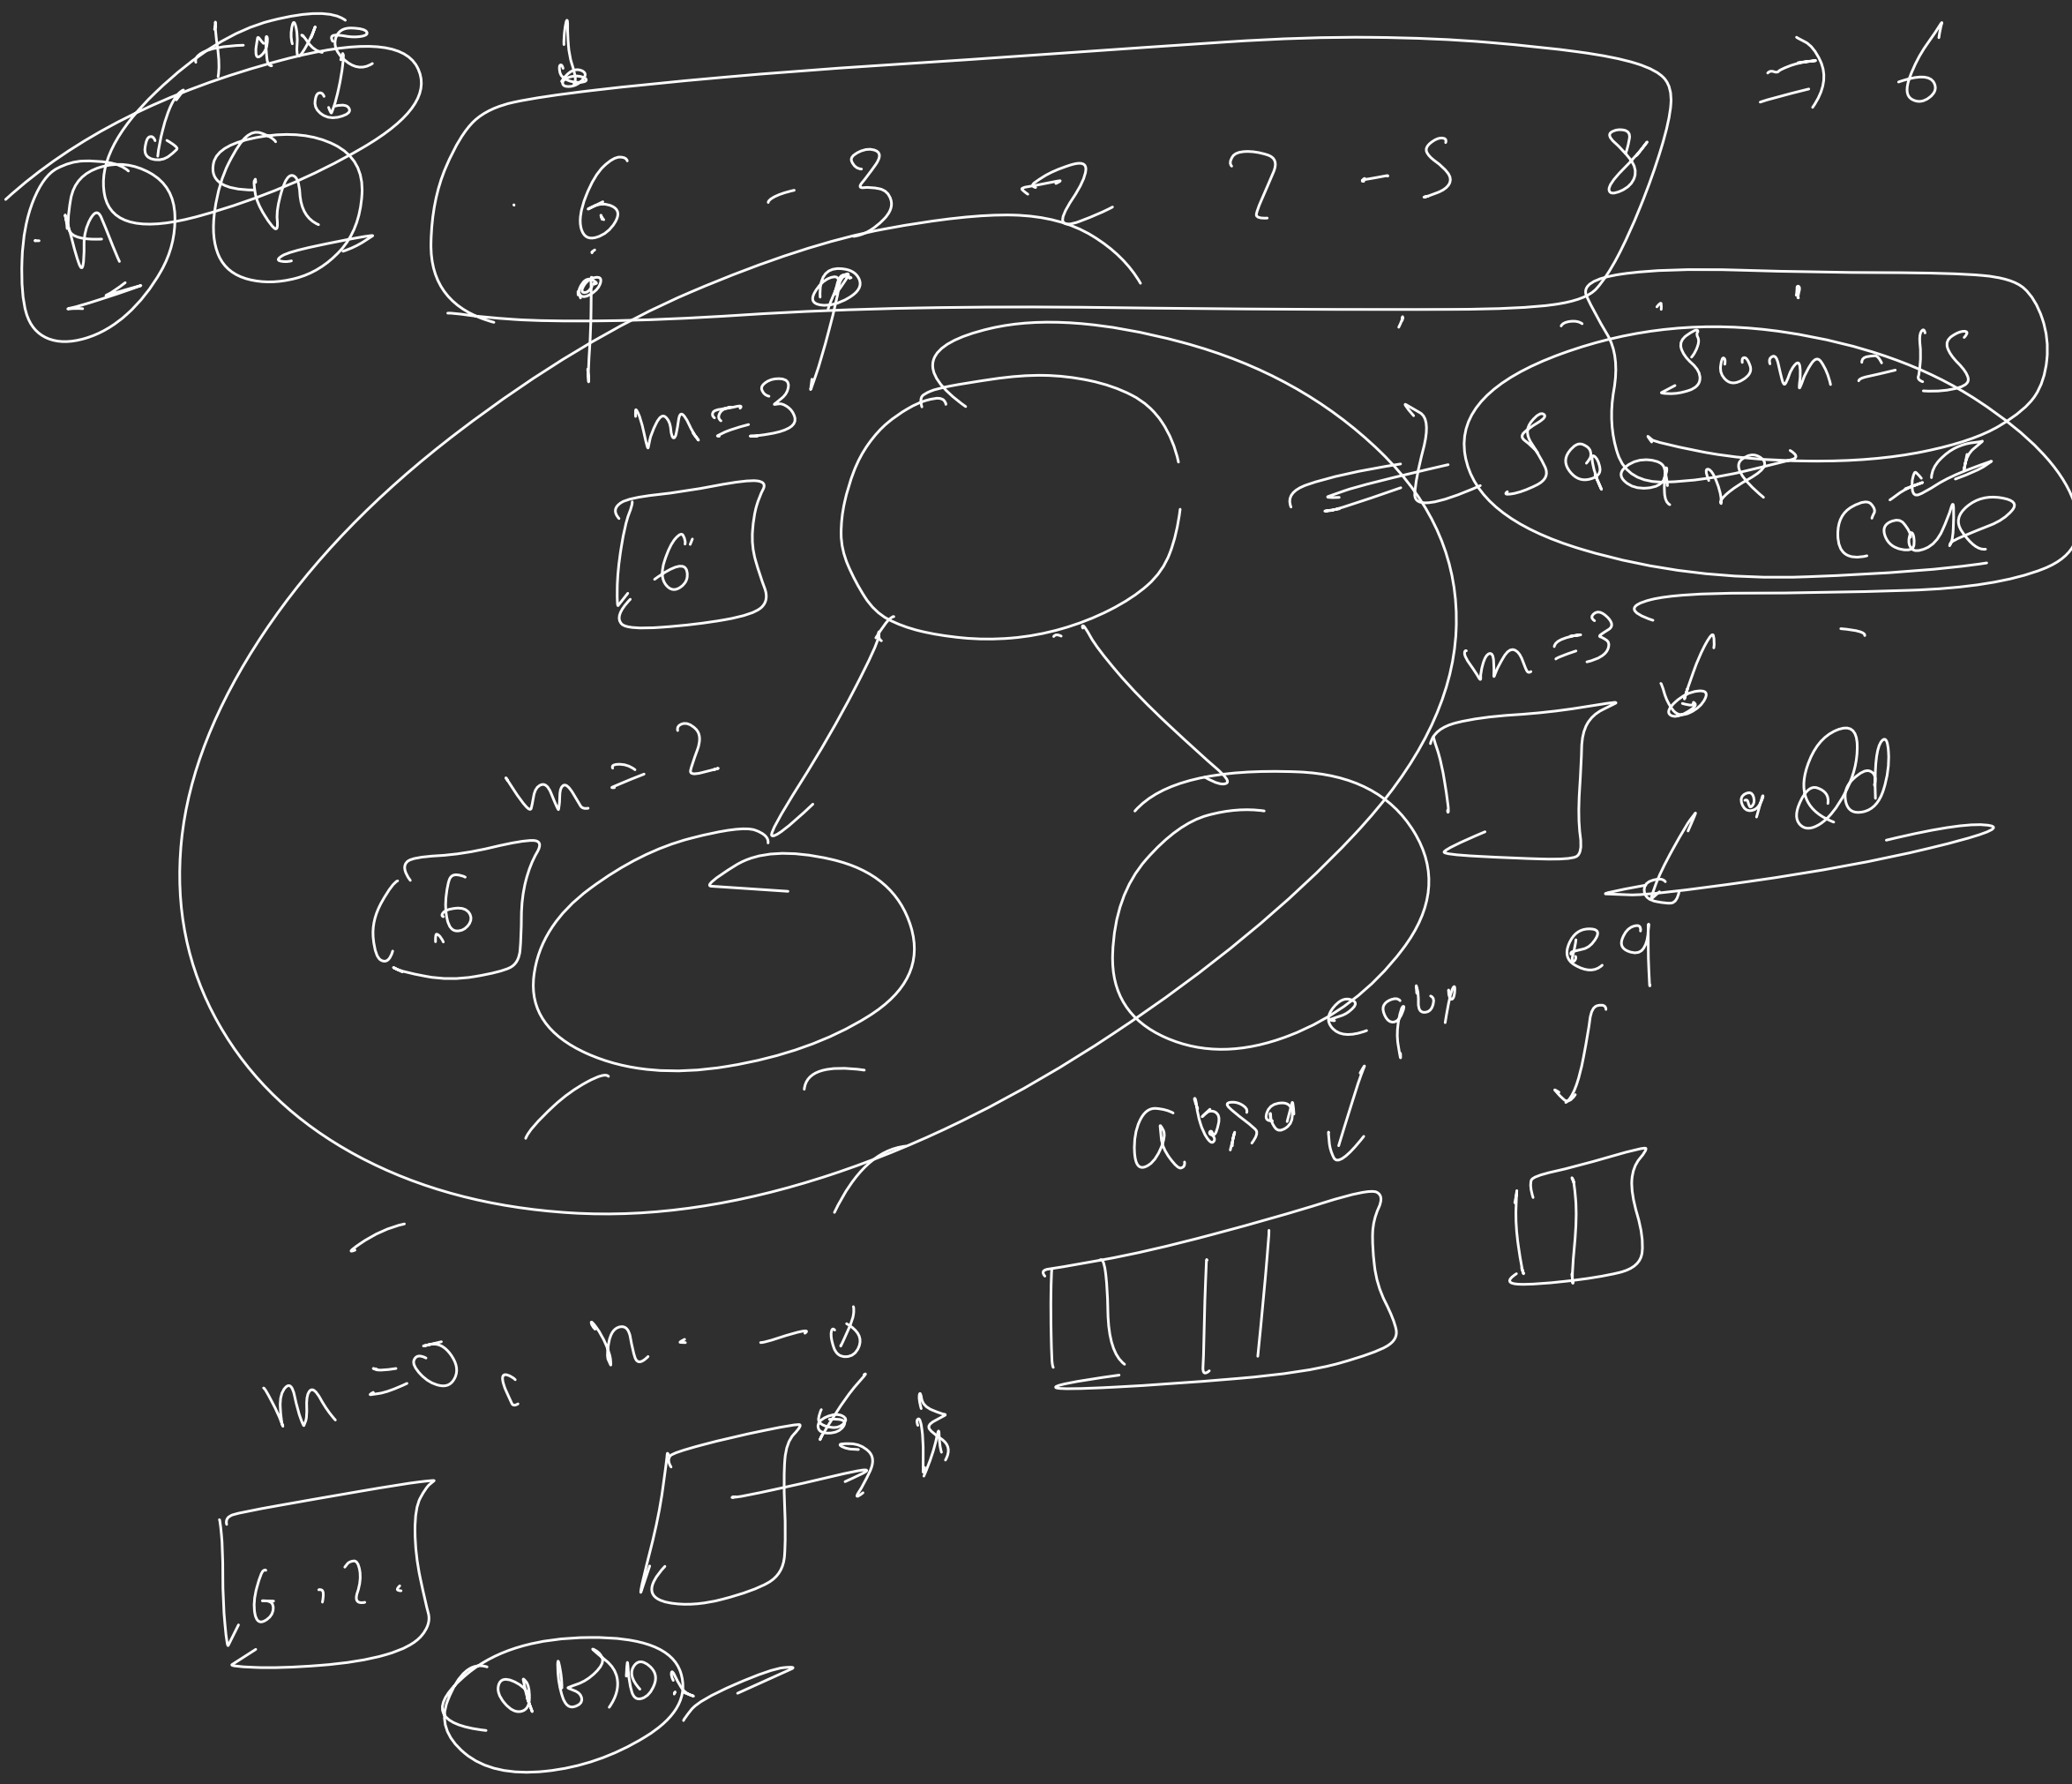
false
n
n
6 -3 2 7 -5 8
⇒ 6
sum=15
Saare
core
m=3
6
m=2
6
m=3
6
Qd
eq
equi
abso
m=0, n. -0
6, 2.
(ab)0

LCS

→ [a, b, ba, bca, bda, bdca]

0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	3	4

sort size basis

a b a

c d e f

return 6

n

mid

2 [xbc, pcxbcp, xb, cxbc, pcxbc]

1+

to

n = 1

1 + 1 + 1

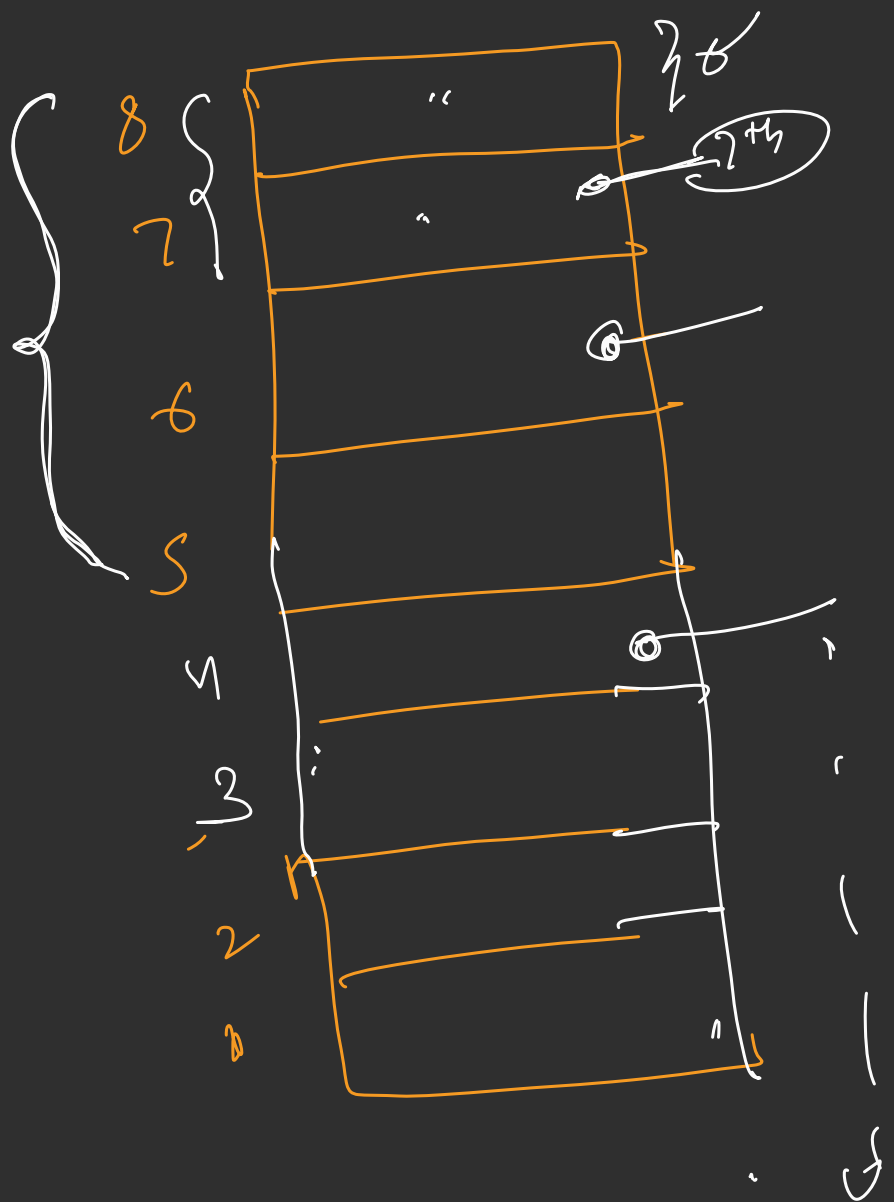

1 ⇒ and frog

n = 2

1 + 1 + 1 + 1

y

$n = 2$, $k = 36$ =

8

1

$1 + 14 \Rightarrow 15$ = 1 move

approach

18^{th} →

14^{th} floor

36 move

prediction

8th floor

k = 36

8 move

n = 2

1. 8th floor
2. 15 floor
3. 21 floor
4. 26 floor
5. 30 floor
6. 33 floor
7. 35 floor

8+ 36 floor

8 move

11 aw

4+

n = 2

8 step

8 step

1+

1-7

9-36

2

8

9-14

16-36

2+

1+

8

3+

(16-20)

5

8

(3+1) => 4 — move answer

n = 2, x = 10

2+1

3+1

min

n = 2,

2+2 => 4

ans

4

1+1+1+1

1+3 = 4

4

ans = step

10

4 → 7 → 9 → 10

1-3

5-6

2

8

4



6

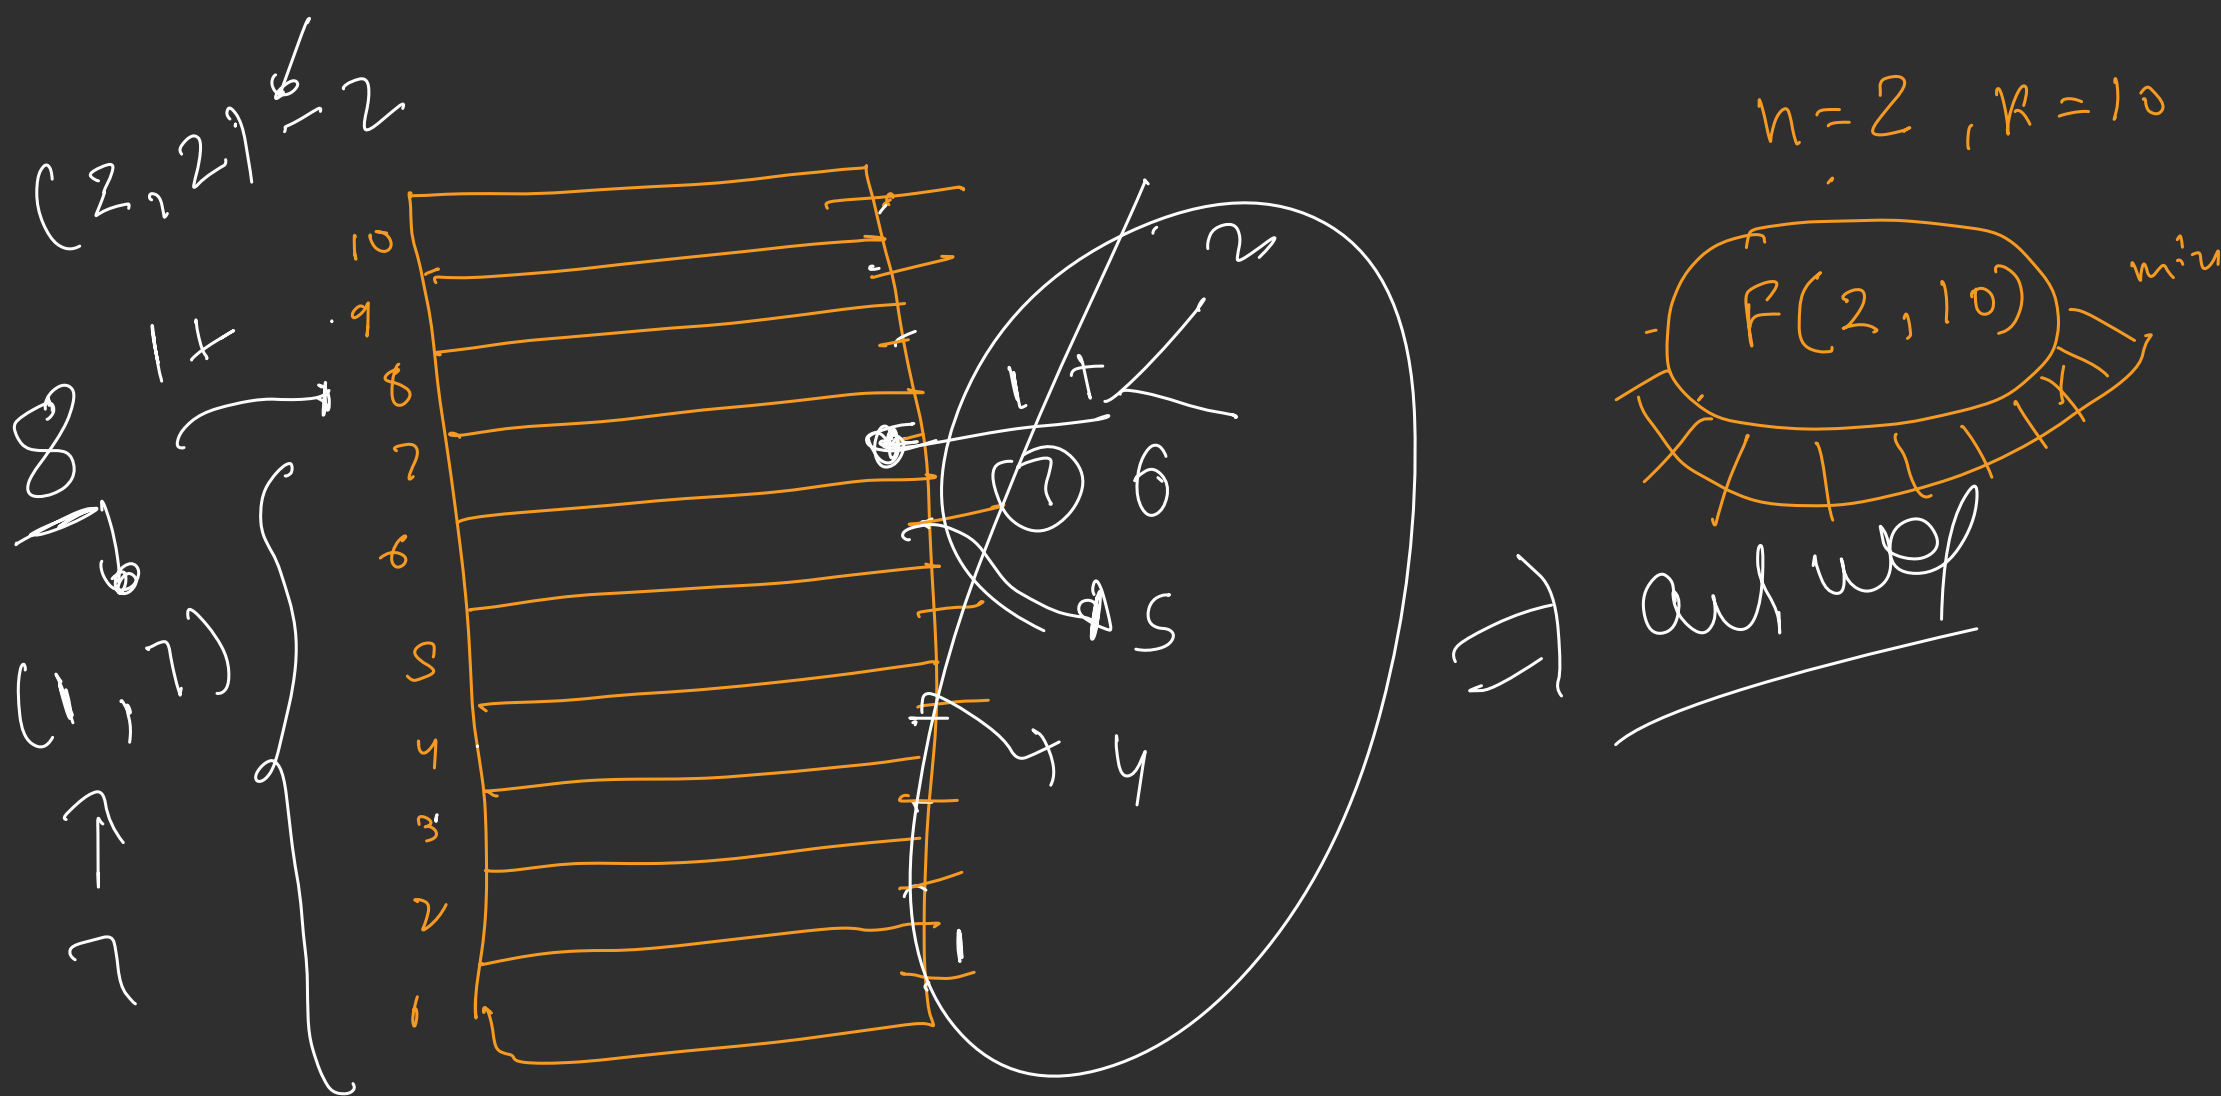


```
int findTotalmoves( int eggs , int floors
{
    if ( eggs == 1 )
        return floors;
                                if ( floors == 0)
                                    return 0;
    int result = INT_MAX;
    for(int j = 1 ; j <= floor ; j++ )
    {
int answer = 1 +
      max(findTotalMoves(eggs-1, j-1),
          findTotalMoves(eggs, floors-j));
result = min(answer, result)
    }
    return result
```