

# Workshop1


## Instalacion de VirtualBox

!VirtualBox] (<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> "descargar virtualbox")

## instalacion de vagrant

!Vagrant] ([https://developer.hashicorp.com/vagrant/downloads?product\\_intent=vagrant](https://developer.hashicorp.com/vagrant/downloads?product_intent=vagrant) "descargar vagrant")

## Imagenes de prueba

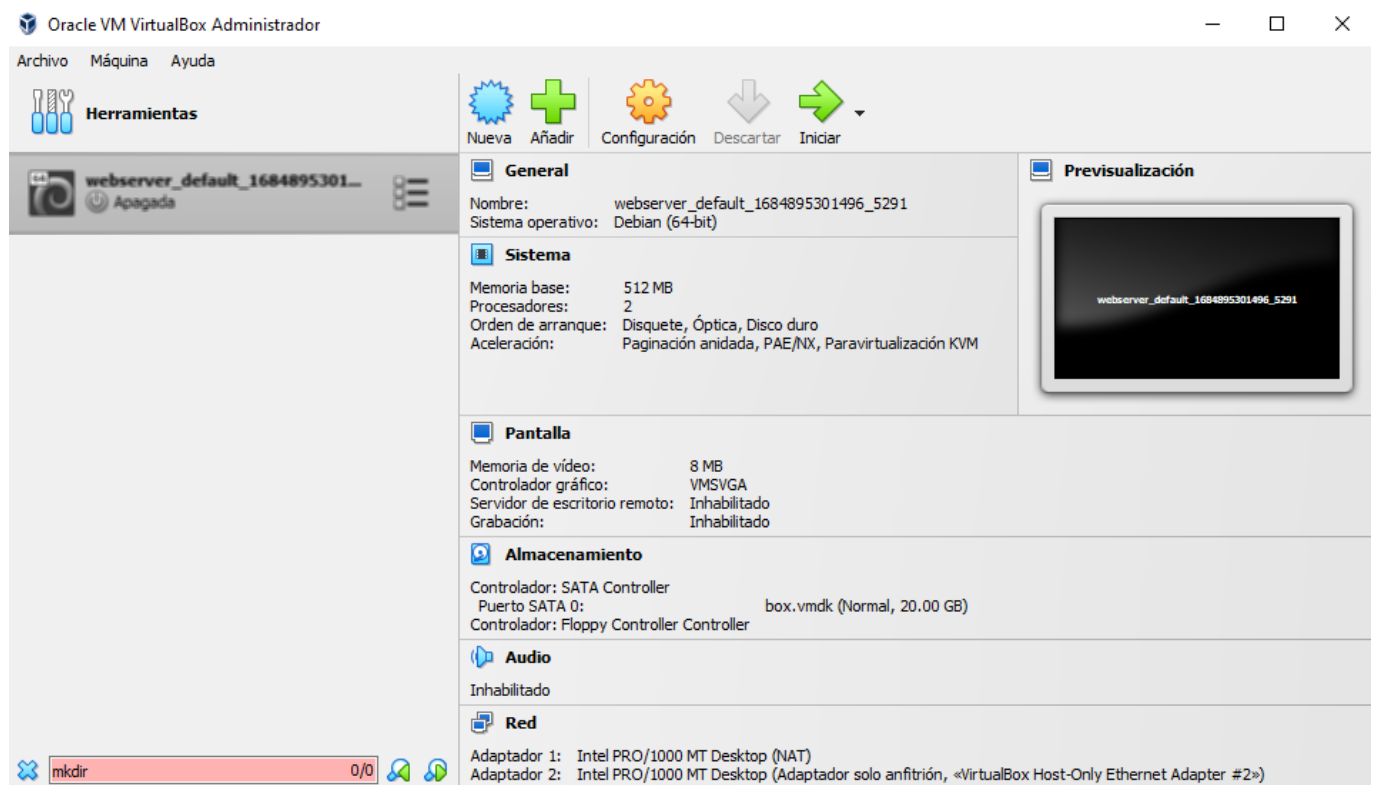

## Aprovisionamiento de la maquina virtual

primero será crear y movernos a las carpetas correspondientes para instalar lo necesario.

```
mkdir isw811
cd isw811
mkdir woorkshop1
cd workshop1
mkdir VMs
cd VMs
mkdir webserver
cd webserver
```

Lo siguiente es iniciar el archivo de Vagrant y abrirlo para configurar bien la ip

```
vagrant init debian/bullseye64  
code Vagrantfile
```

lo siguiente consite en levantar la maquina virtual para ver si todo funcionó perfectamente

```
vagrant up  
vagrant status  
vagrant ssh  
vagrant halt
```