Dizajn baza podataka, 3. RT

Vježba 3: Izrada dijagrama entiteta

Ime i prezime _____ Razred _____ Grupa _____ Datum _____

Uvodna pitanja

1. Što je entitet?

   > Neki predmet

2. Što je atribut?

   > svojstvo ili karakteristika nekog entiteta

3. Što je kardinalitet atributa?

   > To je broj vrijednosti koje pojedini atribut može poprimiti

4. Navedi sve oznake kardinaliteta atributa i objasni značenje svake.

   > 1 na 1, 0 na 1, 0 na n, 1 na 1. 1 na 1 je , 1 stvar može imati 1 vrijednost0 na 1 može imati najviše 1 vrijednost, 0 na n jedna stvar može imati vise vrijednosti, 1 na N vise stvari mogu imati vise vrijednosti.

5. Što prikazuje dijagram entiteta?

   > Prikazuje logičku strukturu baze podataka, odnosno objekte, njihova svojstva i međusobne odnose


Zadatak 1. Autoškola

Polaziš od entiteta i atributa koje si za autoškolu odredio/la u vježbi 2.

- Za svaki entitet upiši atribute i odredi kardinalitet svakog atributa.
- Označi identifikacijski atribut. Dijagram entiteta crta se sam iz tvog unosa.
- Ispod dijagrama objasni kardinalitet jednog atributa tog entiteta koji nije (1,1), kao u primjeru: *jedan polaznik mora imati barem jedan broj mobitela, a može ih imati i više.*

Entitet 1. **instruktori**


kard (Ime, instruktori) = (1,1)
kard (prezime, instruktori) = (1,1)
kard (OIB, instruktori) = (1,1)
kard (adresa, instruktori) = (0,1)
kard (broj telefona, instruktori) = (1,N)
kard (broj_licenca, instruktori) = (1,1)
kard (ID_istruktori, instruktori) = (1,1)

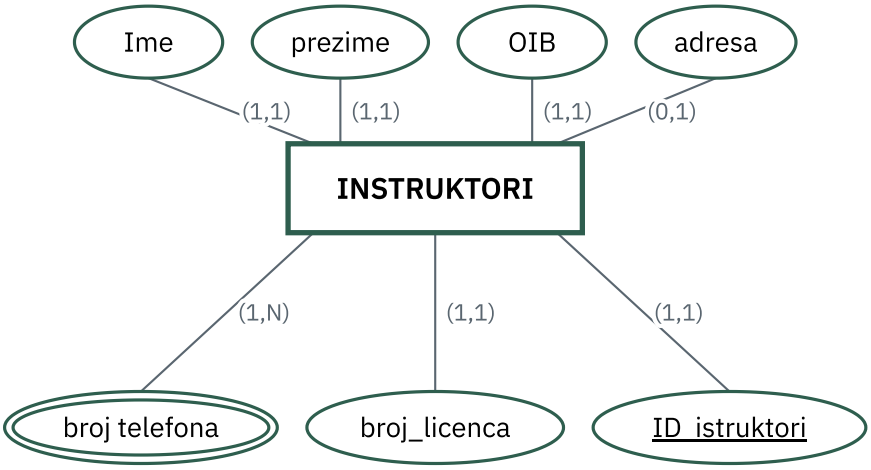

Objasni kardinalitet jednog atributa koji nije (1,1).

Entitet 2. **vozila**


kard (Godina, vozila) = (1,1)
kard (marka, vozila) = (1,1)
kard (model, vozila) = (1,1)
kard (registracija, vozila) = (1,1)
kard (kilometraza, vozila) = (1,1)
kard (kategorija_ID, vozila) = (1,N)
kard (instruktor_ID, vozila) = (0,N)
kard (ID_vozila, vozila) = (1,1)

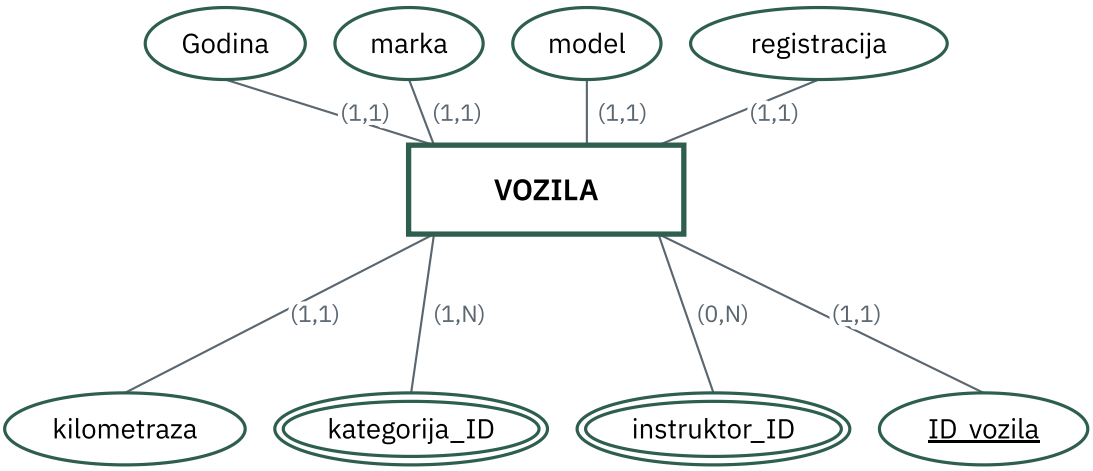

Objasni kardinalitet jednog atributa koji nije (1,1).

Entitet 3. **polaznik**


kard (ime, polaznik) = (1,1)
kard (prezime, polaznik) = (1,1)
kard (OIB, polaznik) = (1,1)
kard (adresu i broj telefona, polaznik) = (1,N)
kard (kategorija_ID, polaznik) = (1,N)
kard (instruktor_ID, polaznik) = (1,N)
kard (ID_polaznik, polaznik) = (1,1)

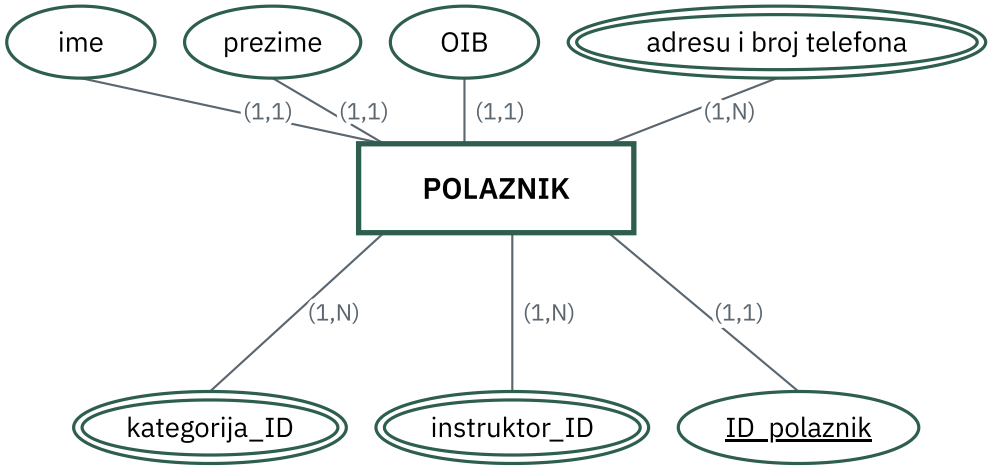

Objasni kardinalitet jednog atributa koji nije (1,1).

Entitet 4. **ispiti**


kard (Vrsta(enum), ispiti) = (1,1)
kard (kategorija_ID, ispiti) = (1,N)
kard (datum_vrijeme, ispiti) = (1,1)
kard (mjesto_polaganja, ispiti) = (1,1)
kard (ID_ispit, ispiti) = (1,1)

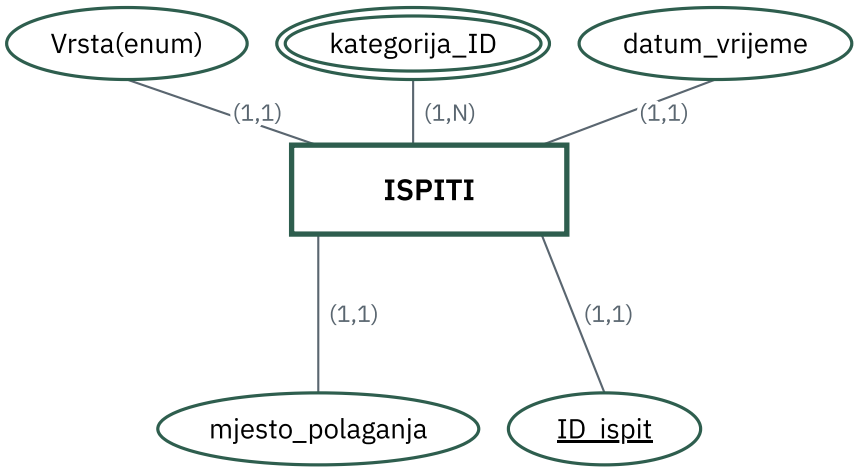

Objasni kardinalitet jednog atributa koji nije (1,1).

Entitet 5. **kategorija**


kard (Oznaka, kategorija) = (1,1)
kard (cijena, kategorija) = (1,1)
kard (broj sati teorija, kategorija) = (1,1)
kard (broj sati vožnje, kategorija) = (1,1)
kard (broj sati prve pomoći, kategorija) = (1,1)
kard (ID_kategorija, kategorija) = (1,1)

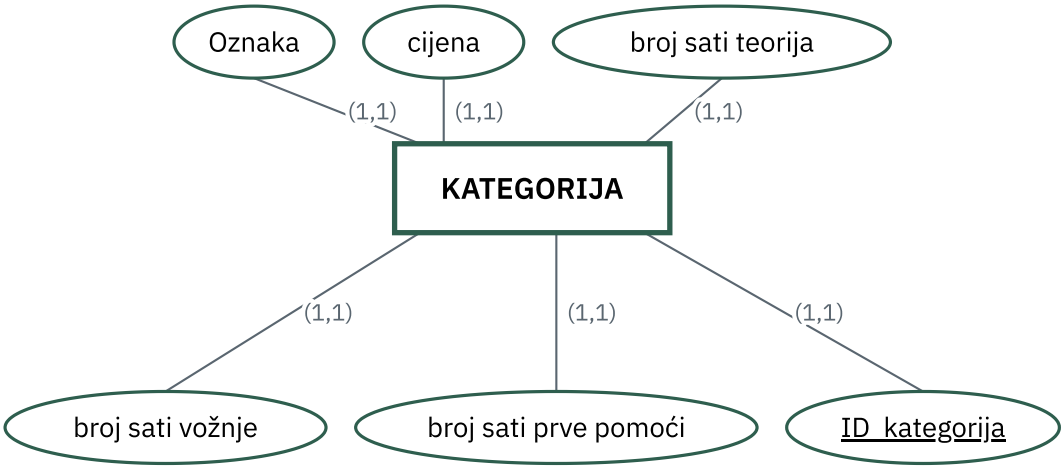

Objasni kardinalitet jednog atributa koji nije (1,1).

Entitet 6. **Ispit_polaznik**

kard (Kategorija_ID, Ispit_polaznik) = (1,1)
kard (Instruktor_ID, Ispit_polaznik) = (1,1)
kard (polaznik_ID, Ispit_polaznik) = (1,N)
kard (ID_ispit_polazni, Ispit_polaznik) = (1,1)
kard (Ispit_ID, Ispit_polaznik) = (1,N)

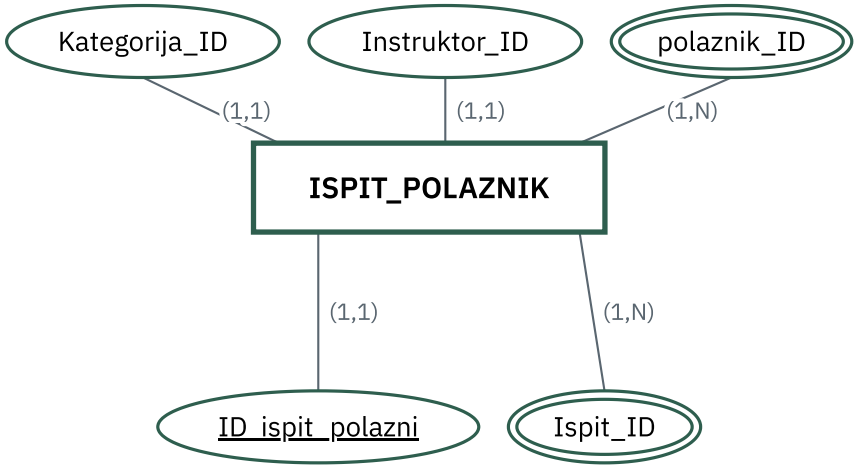

Objasni kardinalitet jednog atributa koji nije (1,1).

Zadatak 2. Igraonica

Isto napravi za igraonicu iz vježbe 2. Posebno pazi na atribute koji mogu imati više vrijednosti.